MINERVA RADIO mod. 545/2

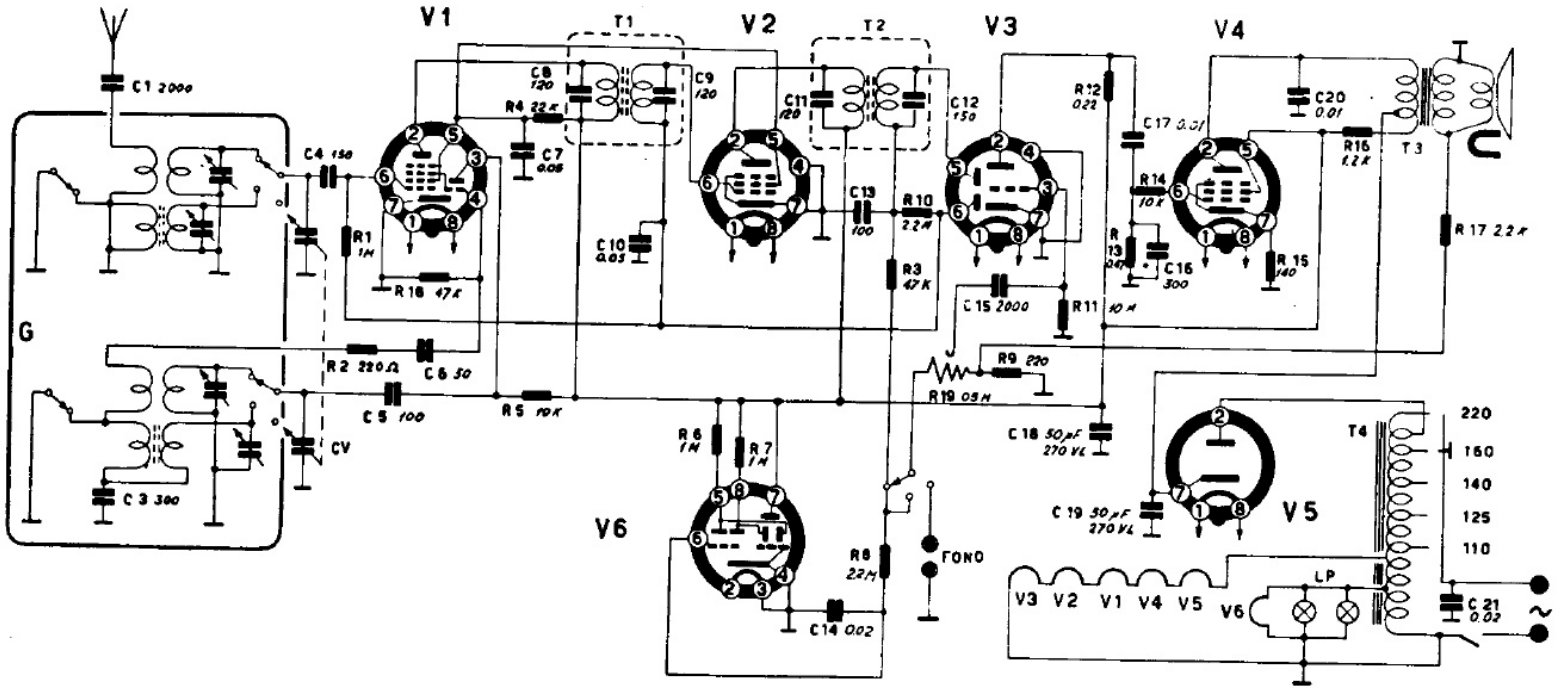

RESISTENZE			
RIF.	VALORE	WATT	TOLL ±
R 1	1 MΩ	0.25	20 %
R 2	220 Ω	"	"
R 3	47 KΩ	"	"
R 4	22 KΩ	1	10 %
R 5	10 KΩ	0.5	20 %
R 6	1 MΩ	0.25	"
R 7	1 MΩ	"	"
R 8	22 MΩ	0.25	"
R 9	270 Ω	"	"
R 10	2.2 MΩ	"	"
R 11	10 MΩ	"	"
R 12	0.22 MΩ	"	"
R 13	0.47 MΩ	"	"
R 14	10 KΩ	"	"
R 15	140 Ω	1	10 %
R 16	1.2 KΩ	1	"
R 17	2.2 KΩ	0.25	20 %
R 18	47 KΩ	"	"
R 19	500 KΩ		

CONDENSATORI			
RIF.	VALORE	VP	TOLL ±
C 1	2000 pF carta	1500	10 %
C 2			
C 3	300 pF mica		5 %
C 4	150 pF mica		5 %
C 5	100 pF mica		5 %
C 6	50 pF mica		5 %
C 7	0.05 µF carta	1000	10 %
C 8	120 pF mica		2 %
C 9	120 pF mica		2 %
C 10	0.05 µF carta	1000	10 %
C 11	120 µF mica		2 %
C 12	150 pF mica		2 %
C 13	100 pF mica		5 %
C 14	0.02 MF carta	1000	10 %
C 15	2000 pF carta	1000	10 %
C 16	300 pF mica		5 %
C 17	0.01 µF carta	1000	10 %
C 18	50 µF elettrolitico	270 VL	10÷25
C 19	50 µF "	"	"
C 20	0.01 µF carta	3000	10 %
C 21	0.02 µF	1500	10 %

VARIE		
RIF.	DENOMINAZIONE	TIPO
AP	Altoparl. con TV	AP 216
CV	Condens. Variabile	VA 152
G	Gruppo AF	AF 158
LP	Lampadine cilindriche	6,3V 0,15A
R 19	Potenz. Volume c/int.	POT 116
T 1	1° Trasf. MF	S 6/10
T 2	2° Trasf. MF	S 6/10
T 3	Trasf. Uscita por	AP 216
T 4	Autotrasf. alim.	S 3/51

RIF.	VALVOLA	TIPO	Va	Ia	Vs	Is	OSCILL. Va	OSCILL. Ia	Ef	Ek	Ik
V 1	Convertitrice	UCH 42									
V 2	Ampli. MF	UF 41									
V 3	Rivel. - ampl. BF	UBC 41									
V 4	Ampli. di potenza	UL 41									
V 5	Raddrizzatrice	UY 41									
V 6	Indicatore Sintonia	EM 4									