

Service mededeling

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN
TECHNISCHE SERVICE

Ref. AFSP. 207

Type 06 GF 503

Datum augustus 1975

GRAMMOFOON

Betr: a. Correctie transistors
b. Correctie montageschema

a. In de onderdelenlijst moeten de volgende transistors gewijzigd worden:

TS401: was BC408B, wordt BC148B, bestelnummer 5322 130 40318

TS402: was BC418B, wordt BC158B, bestelnummer 5322 130 40477

TS451: was BC408A, wordt BC148B, bestelnummer 5322 130 40318

b. Gelieve de aansluiting van R514 volgens fig.1 uit te voeren.

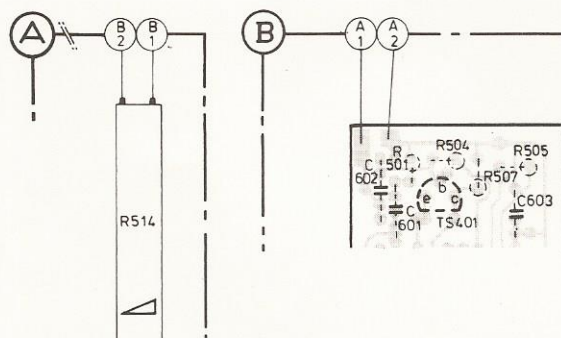


Fig. 1



PHILIPS