



Trimm- und Abgleichplan

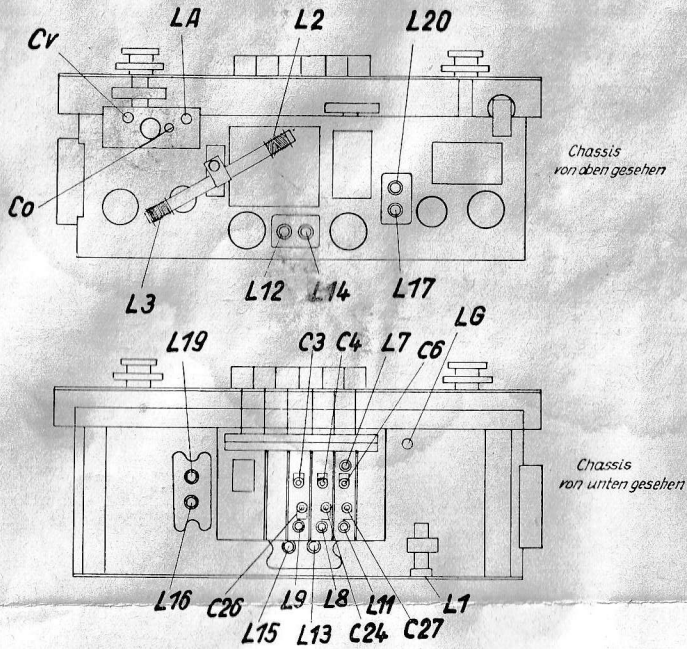

Ansicht der Seilführung

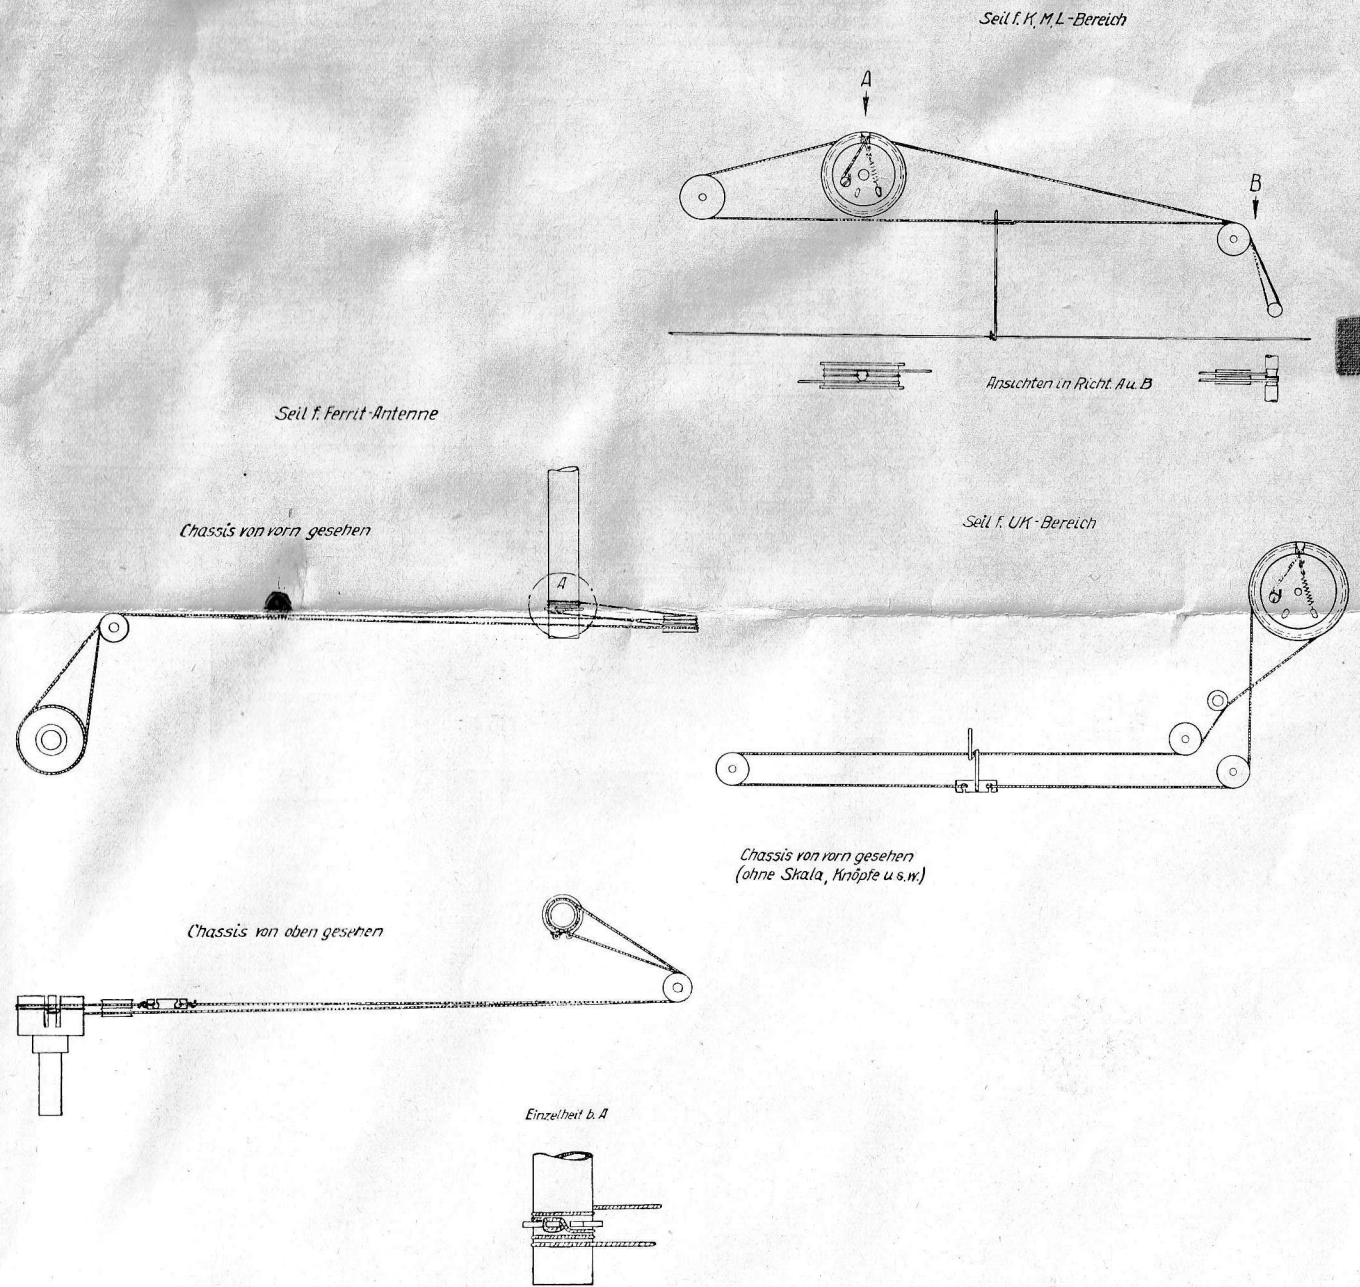

AM-ZF-Bandfilter	452 KHz	L14, 15, 19, 20	Maximum	UK-Bereich	94 MHz	Co, Cv	Maximum
AM-Sperrkreis	452 KHz	L 1	Minimum	KW-Bereich	6 MHz 16,3 MHz	L 11, 7 C 27, 6	Maximum
FM-ZF-Bandfilter	10,7 MHz	LA, LG L 12, 13, 16	Maximum	MW-Bereich	555 KHz 600 KHz 1500 KHz	L 8 L 3 C 24, 4	Maximum
FM-Diskriminator	10,7 MHz	L 17	Minimum	LW-Bereich	170 KHz 227 KHz	L 9, 2 C 26, 3	Maximum

Netztransformator

Ausgangsübertrager

