


S 1, 21	22, 2, 3, 4, 6, 7	8, 9	10, 11, 12, 13	14, 15, 24	16, 17	18, 19, 20
C 39, 8	9, 35, 12	1, 36, 18, 19	13, 5, 2, 10, 37, 4, 11, 3, 14, 17, 15, 16, 22	32, 23, 26	24, 38, 25, 31	29, 30, 6
R	6	3, 2, 1,		11, 14	7, 4, 8,	27, 7,
				12, 13	10, 9	28, 34
					5, 15, 16	

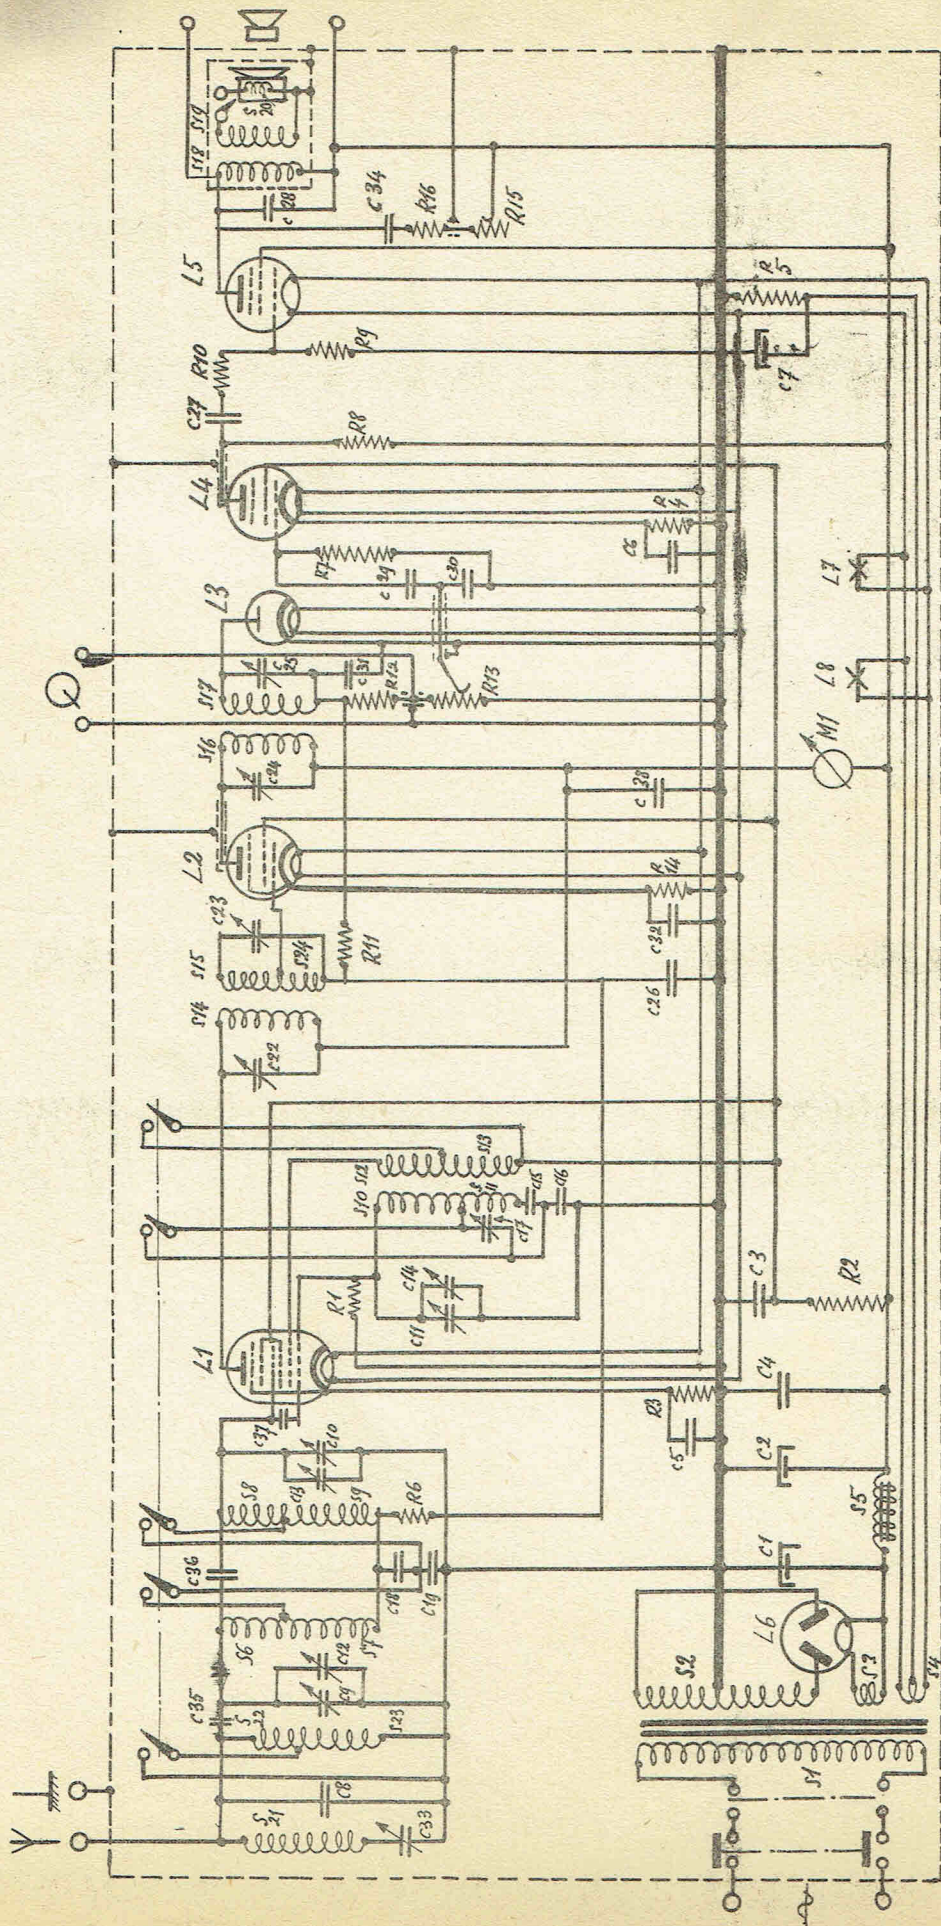

564A

564A

<u>CONDENSATEURS</u>			<u>RESISTANCES</u>		
C. 1	32 μ F	R.328.180.011	R. 1	50.000 Ohms	R.328.770.420
C. 2	32 "	R.328.180.011	R. 2	64.000/2 "	R.328.771.080
C. 3	1 ")	R.328.160.211	R. 3	200 "	R.328.771.080
C. 4	0,5 ")		R. 4	6.400 "	R.328.770.180
C. 5	50.000 μ F	R.328.199.060	R. 5	800 "	R.328.770.890
C. 6	25 μ F	R.328.180.020	R. 6	10.000 "	R.328.770.350
C. 7	25 "	R.328.180.020	R. 7	1 Megohm	R.328.770.550
C. 8	80 μ F	R.328.190.120	R. 8	0.32 "	R.328.770.500
C. 9	0-430 ")	R.328.210.140	R. 9	0.5 "	R.328.770.520
C.10	0-430 ")		R.10	0.64 "	R.328.770.530
C.11	0-430 ")		R.11	1 "	R.328.770.550
C.12	7-55 ")	R.328.210.420	R.12	50.000 Ohms	R.328.770.420
C.13	7-55 ")	R.328.210.420	R.13	0.5 Megohm	R.328.808.610
C.14	7-55 ")	R.328.210.440	R.14	640 Ohms	R.328.770.230
C.17	7-55 ")		ou	64.000 "	R.328.808.520
C.15	930 "	R.328.190.291	ou	80.000 "	R.328.808.530
C.16	1.810 "	R.328.190.302	R.15	50.000 "	R.328.808.290
C.18	25.000 "	R.328.199.030	R.16	100 "	R.328.770.190
C.19	25.000 "	R.328.199.030	<u>BOBINES</u>		
C.22	40-145 ")	R.328.210.550	S. 1	410-500 Ohms	R.328.517.000
C.23	40-145 ")		S. 2		
C.24	40-145 ")	S. 3	S. 4		
C.25	40-145 ")	S. 4	S. 5		
C.26	0.1 μ F	R.328.199.090	S. 6		
C.27	10.000 μ F	R.328.198.990	S. 7	42 "	
C.28	2.000 "	R.328.199.680	S.22	30 "	R.328.561.031
C.29	10.000 "	R.328.198.990	S.23	90 "	
C.30	200 "	R.328.190.160	S. 8	4.2 "	R.328.561.044
C.31	100 "	R.328.190.130	S. 9	42 "	
C.32	0.1 μ F	R.328.199.090	S.10	10 "	R.328.564.290
C.33	40-145 μ F	R.328.210.540	S.11	37 "	
C.34	32.000 "	R.328.199.800	S.12	4 "	R.328.564.300
C.35	10 "	R.328.190.030	S.13	10.5 "	
C.36	0.5 μ F	R.328.205.860	S.14	140 "	R.328.517.951
C.37	2 "	R.328.205.880	S.24	22 "	
			S.15	125 "	R.325.152.422
			S.16	140 "	
			S.17	140 "	R.328.561.270
			S.18	480 - 590 "	
			S.19	0.66-0.78 "	R.328.820.450
			S.20	4.3-5.3 "	
			S.21	135 "	
			M. 1	< 6.000 "	

<u>N° de Code</u>	<u>Désignation</u>
<u>BOITIER</u>	
R.325.868.970 R.323.999.510 R.328.337.290 R.328.698.850 R.323.950.680 R.323.950.990 R.323.950.670 R.328.396.541 R.328.944.231 R.328.868.380 R.325.673.860 R.325.742.000 R.328.698.030 R.325.655.820 R.325.672.720 R.308.527.420 R.323.993.100	Boîtier Fenêtre ornementale, couleur 026 Carreau en celluloïd Echelle des stations Bouton rond) Bouton médian) couleur 026 Bouton) Panneau arrière Aiguille Curseur Ressort pour fixation du panneau arrière Interrupteur de sécurité (boite) Disque à schémas Manchon en caoutchouc Ressort pour mettre à terre le blindage du fond Commutateur de haut-parleur Poignée pour haut-parleur
<u>CHASSIS (dessus)</u>	
R.325.258.230 R.328.864.III R.325.161.320 R.325.161.330 R.328.225.050 R.328.864.100 R.325.789.570 R.325.787.471 R.325.771.191 R.328.906.022 R.325.868.620 R.325.747.171 R.328.615.740 R.307.891.031 R.328.616.161 R.328.934.000 R.328.000.551 R.328.740.050 R.328.884.290 R.328.837.170	Lamelle d'interconnexion Plaque à fiches pour interrupteur de sûreté Support de lampe à 4 contacts Support de lampe à 5 contacts Support de lampe à 7 contacts Plaque à douilles pour antenne Plaque à douilles pour pick-up Plaque à douilles pour haut-parleur Chapeau pour L. 2 complet Petit chapeau pour L. I Disque d'entraînement à friction Friction Axe pour la friction Anneau de serrage sur l'axe Axe entraîneur pour commutateur Roulette Axe pour régulateur de volume Ressort pour la bande de transmission Bande de transmission Support de lampe d'éclairage
<u>CHASSIS (dessous)</u>	
R.307.093.010 R.328.445.940 R.308.527.980	Ecrou pour condensateur électrolytique Anneau de réduction Plaque avec stators et rotor de l'interrupteur de réseau

<u>N° de Code</u>	<u>Désignation</u>
R.328.852.000 R.308.528.211 R.325.668.710 R.328.730.010	Arbre entraîneur de l'interrupteur-réseau Commutateur de longueur d'onde Ressort pour l'arrêt Ressort pour l'interrupteur-réseau
	<u>HAUT-PARLEUR</u>
R.328.240.431 R.328.445.821 R.325.012.210 R.328.445.390	Chapeau protecteur (porte-cône) Bord de serrage avec incisions Tendeur grenouille pour la fixation du haut-parleur Anneau en papier
	<u>OUTILS</u>
R.309.991.000 R.309.991.022 R.309.990.840 R.309.990.760 R.309.991.050 R.300.040.280 R.325.980.450 R.325.730.840	Banc de montage universel Calibre de centrage Petits calibres de pertinax Clé à écrous Tournevis-clé à écrous Oscillateur de Service Câble d'antenne séparé Antenne artificielle