



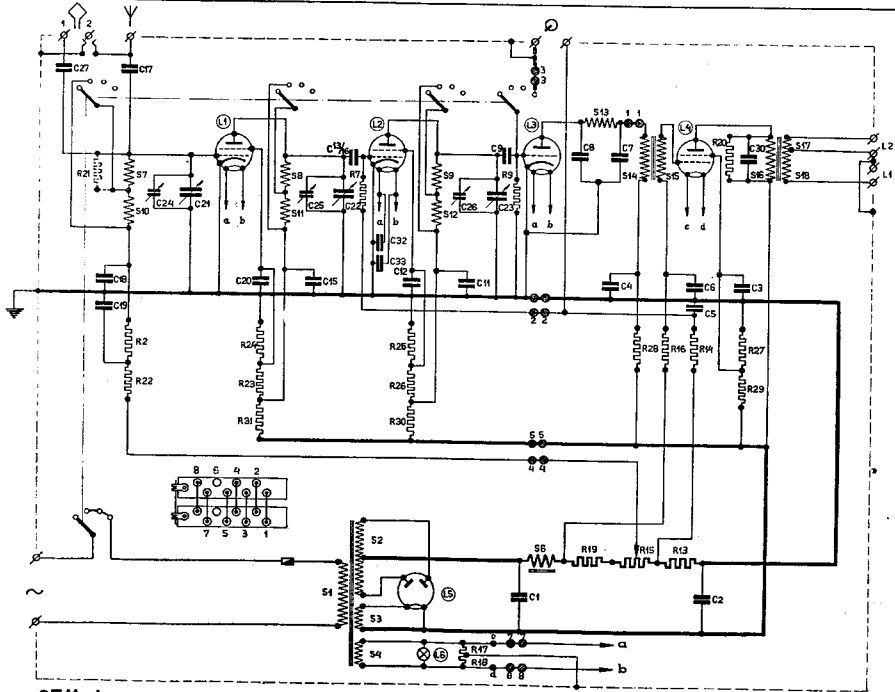

MONTAGESCHEMA

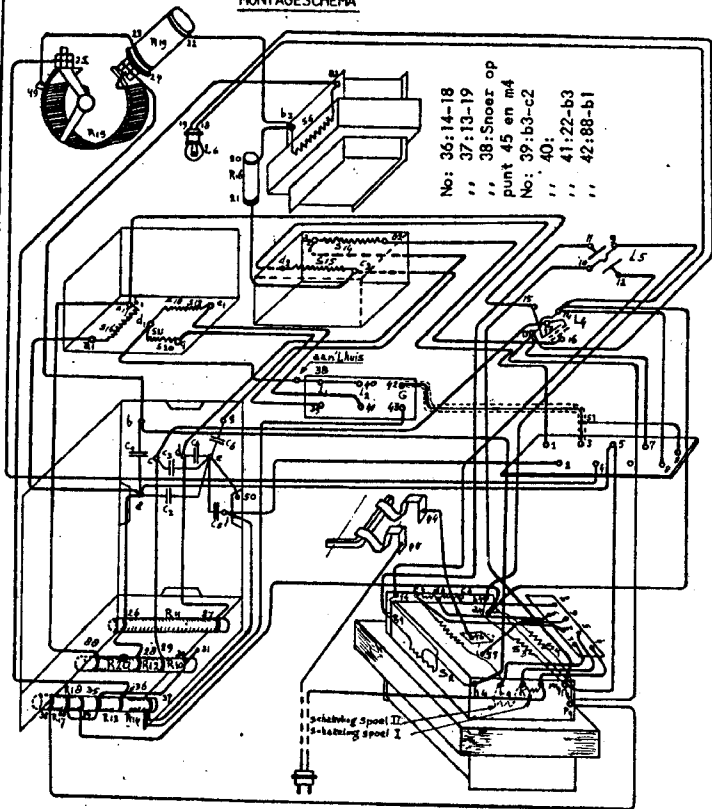


No: 36:14-18
 " 37:13-19
 " 38:Snoer op
 punt 45 en m4
 No: 39:b3-c2
 " 40:
 " 41:22-b3
 " 42:88-b1

Verbindingen.

- 1: 41-e1
- 2: 39-c1
- 3: 40-38
- 4: a-a1
- 5: 15-b1
- 6:
- 7: 7-13-p4
- 8: 8-14-a4
- 9: 10-n-5
- 10: 9-b4
- 11: 12-F4
- 12: 11-G4
- 13: 42-3-0
- 14: 23-49
- 15: a3-b
- 16: 1-b2
- 17: a2-d
- 18: c2-g
- 19: 16-d2
- 20: 44-46
- 21: b-H4
- 22: 4-25
- 23: 17-c
- 24: 2-f
- 25: 5-a
- 26: 37-f
- 27: 29-c
- 28: 27-d
- 29: 28-26-a
- 30: 50-e
- 31: 33-35-3Q-31
- 32: 32-p4
- 33: 34-a4
- 34: 37-43
- 35: 24-36

MONTAGESCHEMA

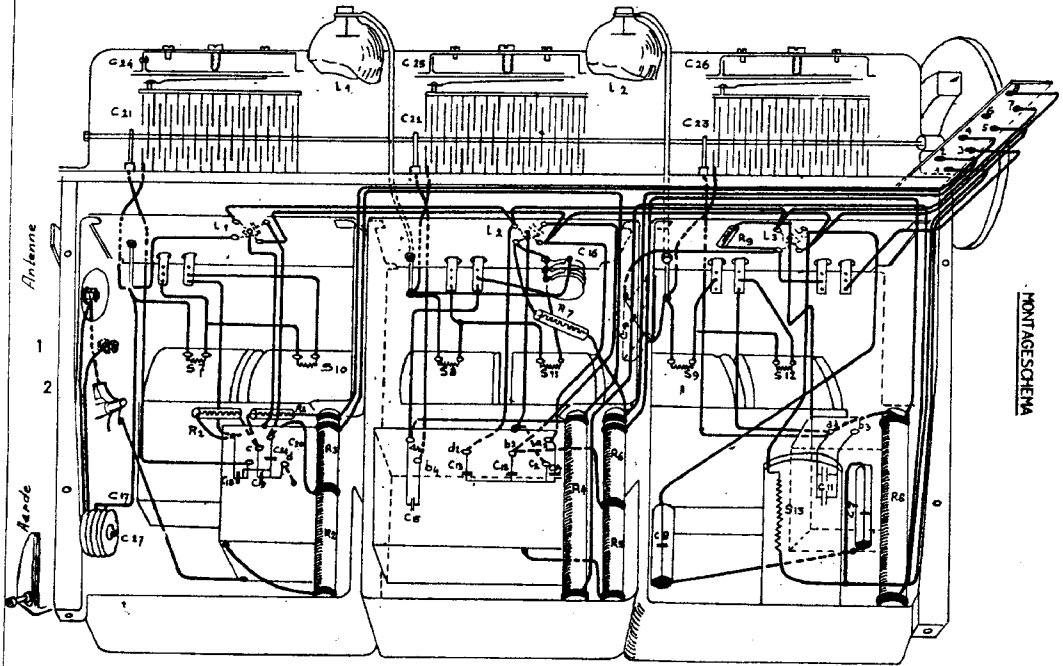

Volgende verbindingen
uit elkaar buigen:

74-26

75-37

77-36

78-25


79-34

81-33

84-24

85-31

87-30

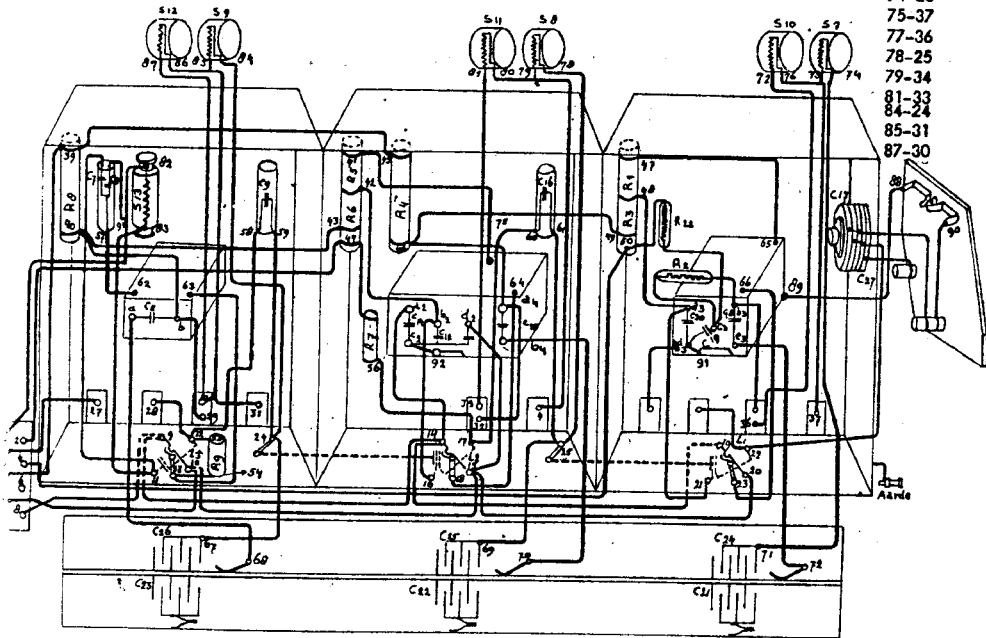

ONDERDEELENLIJST

N.B.: Bij het bestellen van onderdeelen is het noodzakelijk te vermelden:

1. Benaming.
2. Codenummer.
3. Type- en fabricagenummer van het apparaat.



		BENAMING	CODENUMMER	PRIJS
Fig. 7	1	Metalen bodem met stijlen	25.767.11	9.75
	2	Knop	23.012.30	0.25
	3	Rechterzijplaat	25.860.77	1.75
	—	Linkerzijplaat	25.860.76	4.75
	4	Voorplaat	25.262.77	3.75
	—	Achterplaat	25.262.78	3.25
	5	Metalen bovenkap met deksel	25.767.14	15.00
	6	Sleutel	25.988.00	0.55
	7	Venstertje, compleet	25.767.81	1.25
	8	Sierplaat	25.596.69	0.60
	9	Gummipoot	25.985.18	0.10
	10	Sluitnokje	25.530.15	0.10
Fig. 8	—	Knopje van sluitnokje	25.202.02	0.15
	11	Kap van P.S.A. gedeelte	25.178.44	1.50
	12	Lampendoos	25.193.66	1.75
	13	Lampenplaat, L.F.	25.861.06	1.00
	14	Contactstrook	25.861.07	0.10
	15	Stekerplaatje (luidspr. gram. opn.)	25.860.80	0.50
	16	Plaat van potentiometer	25.247.23	6.00
	—	Onderste beschermkap P.S.A. blok	25.752.55	1.00
	—	Swan Mignon fitting	25.161.11	0.35
	17	L.F. Transformator	25.630.36	5.75
	18	Uitgangstransformator	25.643.63	4.75
	19	Smoorspoel	25.485.19	2.75
	20	Transformator Spoel I	25.649.94	11.50
		" " II	25.649.93	
		" " III	25.649.37	
		Enkelspanningstransformator 40-100 per.		
		Prim span. 85 V.	25.643.49	
		105 V.	25.643.50	11.00
		111 V.	25.643.51	
		118 V.	25.643.52	
		127 V.	25.643.53	
		135 V.	25.643.54	
		143 V.	25.643.55	
		155 V.	25.643.56	
		196 V.	25.643.57	
		210 V.	25.643.58	
		225 V.	25.643.59	
		240 V.	25.643.60	
		253 V.	25.643.61	

		BENAMING	CODENUMMER	PRIJS
		Enkelspanningstransformator 25 per.		
		Prim. spann. 100 V.	25.648.99	
		111 V.	25.648.98	
		118 V.	25.648.97	
		127 V.	25.648.96	
		135 V.	25.648.95	
		143 V.	25.648.94	
		155 V.	25.648.93	
		167 V.	25.648.92	
		180 V.	25.648.91	
		196 V.	25.648.90	
		210 V.	25.648.89	
		225 V.	25.648.88	
		240 V.	25.648.87	
		253 V.	25.648.86	
		Rose metal (96°) --- per gewicht te bestellen	20.581.06	14.00 p. 100g.
Fig. 9	21	Armpje van golfl. schakelaar	25.977.13	0.25
	22	Stelring voor golfl. schakelaar	25.432.56	0.15
	23	Schaalverdeling	25.595.54	0.25
	24	Schakelstang, U-vormig	25.542.36	0.40
	25	Bevestigingsbeugel	25.040.26	0.30
	26	Toroïde spoel	25.481.12	5.00
	27	Nokveer	25.040.85	0.15
	28	Drukveer van lampendoos	25.041.60	0.15
	29	As voor knop	25.514.05	0.25
	30	Lampbekertje H.F.	25.750.31	0.40
	31	„ Det.	25.750.36	0.40
	32	Dekplaatje	25.768.35	0.25
	33	H.F. Smoorspoeltje (zonder afschermbus)	25.485.01	1.00
Fig. 10	34	Aandrijftrommel	25.988.06	0.45
	35	Drievoudige condensator	25.127.04	12.00
	36	Schakelstang, plat model	25.542.36	0.40
	37	Lampenplaatje H.F.	25.861.00	0.75
	38	„ Detector	25.861.03	0.75
	39	Felsbusje	25.103.27	0.05
	40	Contactstaafje	25.861.31	0.25
	41	Afgeschermde spoel korte golf	25.481.10	0.75
	42	„ „ lange „	25.481.20	2.00
	43	Afschermbus voor smoorspoel	25.751.09	1.25

