

SERVICE

SA

Diffusion exclusive des documentations techniques

SIÈGE SOCIAL : 251, Rue de Crimée


PARIS (19^e) - Tél. : 202 99-12 - B.P. 26

Radiola

TÉLÉVISEUR TRANSPORTABLE

Ph TA2091 **RA 5191/01**

Cet appareil est un dérivé du châssis "C". Pour le Service de la partie électrique il convient de se reporter à la documentation du châssis "C" à l'exception du bloc transfo d'alimentation (voir dessins ci-joints).

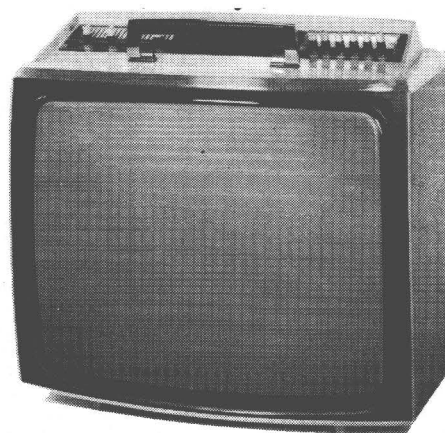


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Téléviseur transportable coffret polystyrène.

495 x 443 x 36 mm.

Commandes sur la partie supérieure de l'appareil.

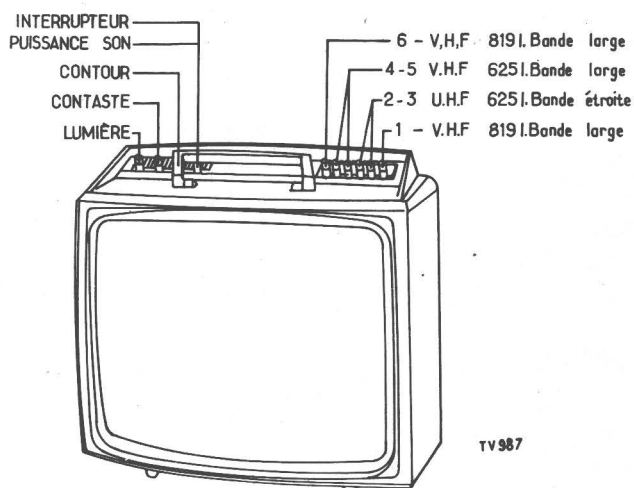

ÉQUIPEMENT

Tube cathodique type PPT - 50 cm - A 50 120 W.

5 tubes - 25 transistors - 15 diodes - 2 redresseurs au sélénium.

Haut-parleur elliptique - 8 x 12 cm - $Z = 8 \Omega$.

Sélecteur de canaux UHF-VHF à bouton-poussoir pré-réglables.



Séparateur UHF - VHF incorporé.

Bloc de commande A II (châssis C page 10).

CENTRE PERFECTIONNEMENT - BUREAU TECHNIQUE - 251, Rue de Crimée, **PARIS (19^e)** }
MAGASINS - PIÈCES DÉTACHÉES - 183, Boulevard Macdonald, **PARIS (19^e)** } Tél. 202 99-12

Strictement confidentiel

Reproduction interdite

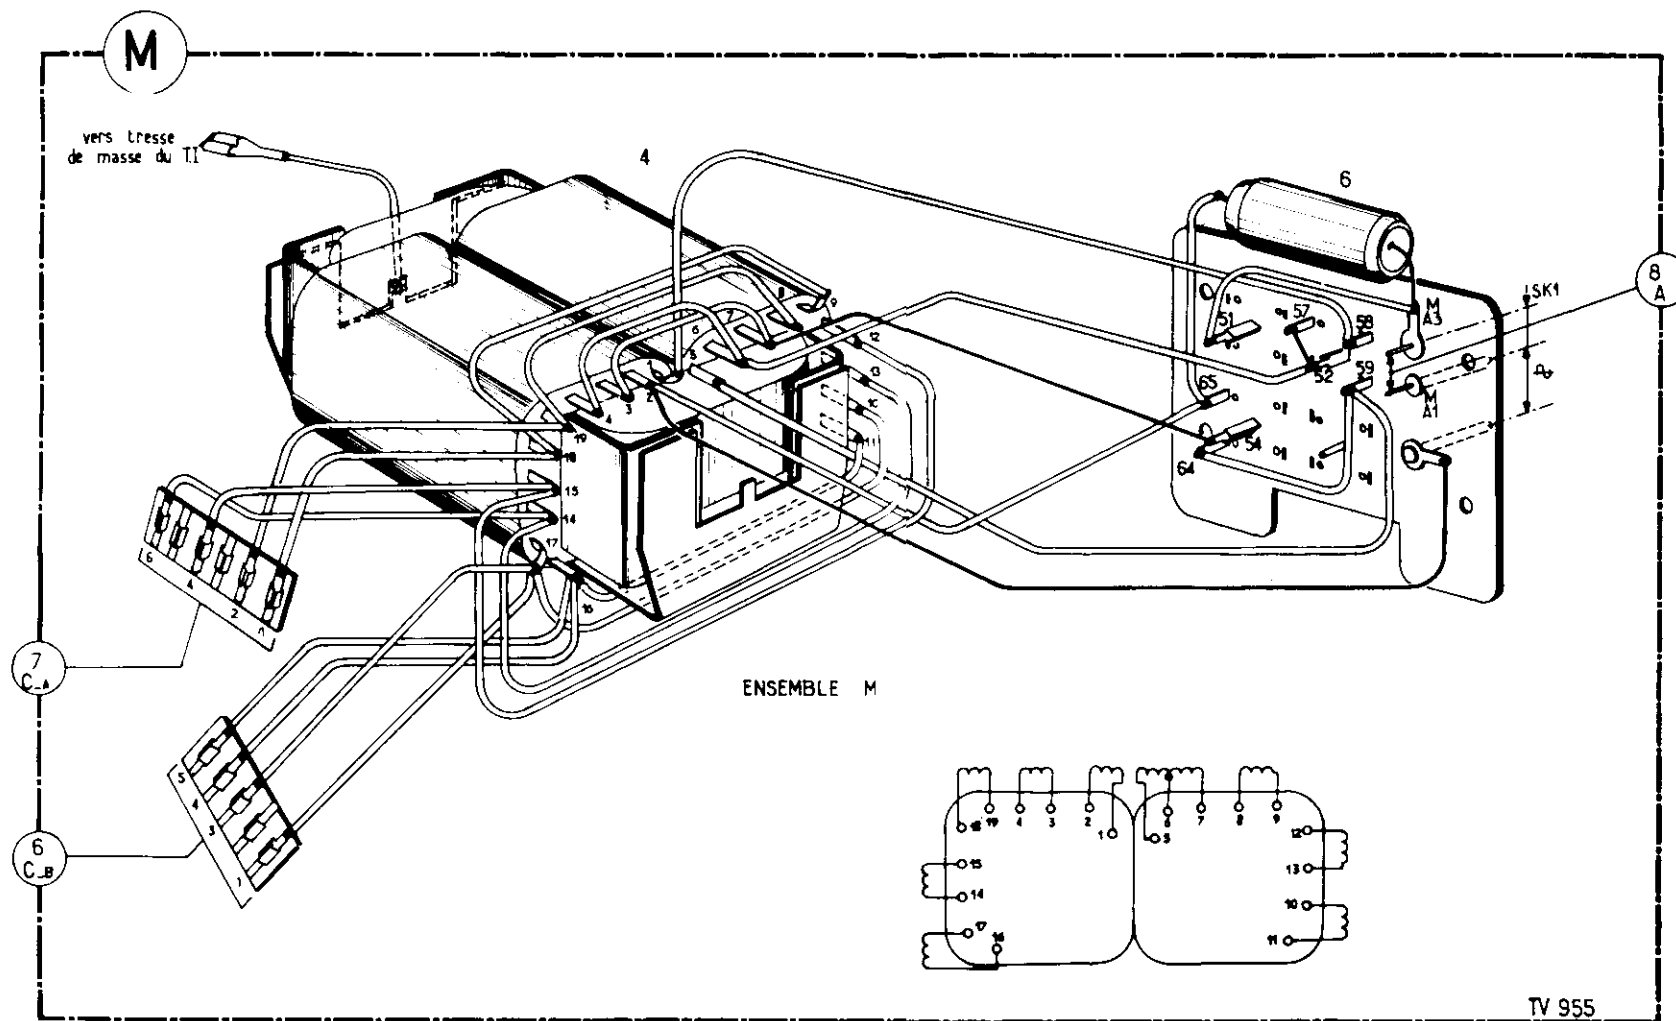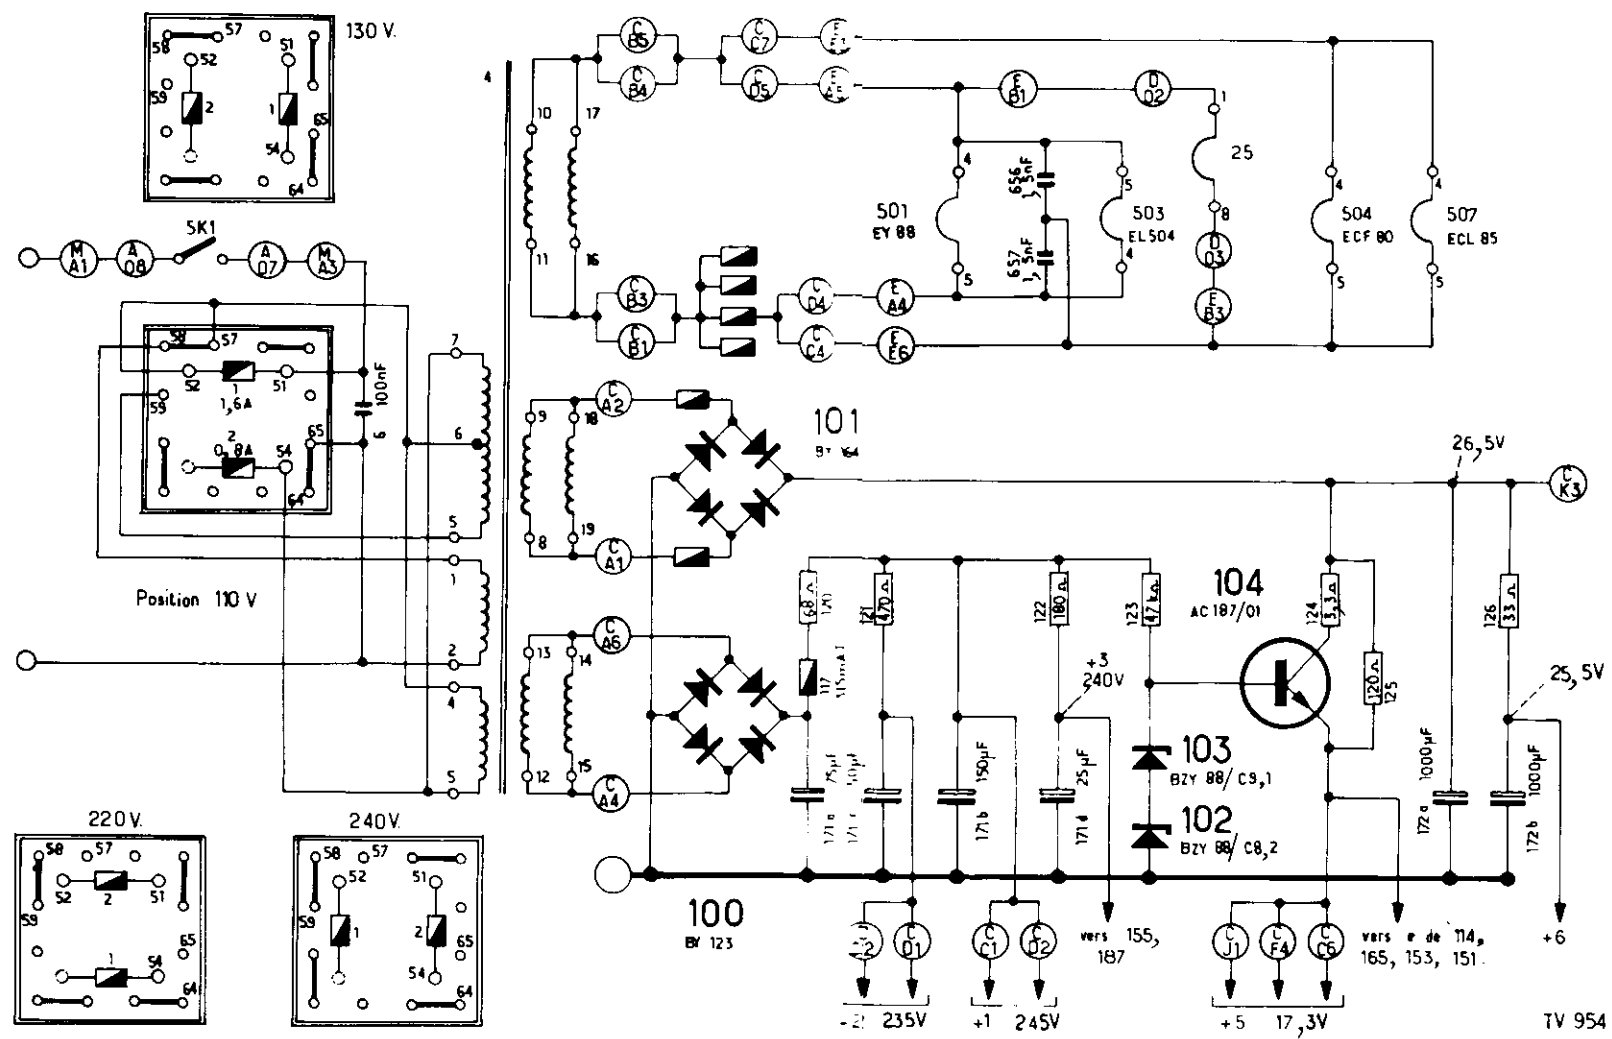

PIÈCES DE PRÉSENTATION PIÈCES MÉCANIQUES

Désignation	N° de code
Ens. coffret	4811 430 77008
Profil enjoliveur	4811 460 17104
Dos	4811 438 27017
Vis de fixation dos	K 64 452
Bouton SH - HI - SV	O 02 260
Axe pour d°	S 18 801
Boutons potentiomètres	O 02 229
Touche pour sélecteur UV 1	O 06 501
Cadran imprimé	R 04 513
Aiguille	R 11 072
Poignée	S 18 779
Semelle de poignée	S 18 778
Sabot de poignée	S 18 777
Verrou circuit imprimé	S 18 705
Glissière circuit balayage et alimentation.	S 18 751

PIÈCES ÉLECTRIQUES DIVERSES

Désignation	N° de code
Cl séparateur	Z 12 248
Prise HPS	L 04 178
Support d°	V 06 137
Cordon d'antenne	L 10 193
Centreur pour d°	4811 532 57137

PIÈCES ÉLECTRIQUES SPÉCIALES

Désignation	N° de code
4 Transfo d'alimentation	H 66 017
10 Haut-parleur	P 44 073
20 Pot. 22 k Ω avec inter.	A 00 102
21 Pot. 470 Ω (contraste)	A 01 242
22 Pot. 2,2, M Ω (lumière)	A 01 157
23 Pot. 470 Ω (contour)	A 01 242