

Schneider.

Die neue HiFi-Entdeckung.





7035P
 SPP
 Superior Power Pack

7035C
 ELECTRONIC DOBNEY
 HI-FI STEREO RECORDER


7035T
 HI-FI STEREO TUNER

7035A
 HI-FI STEREO AMPLIFIER

295

7035P
7035C
7035T
7035A

Schneider-Konzeption: Innovation.

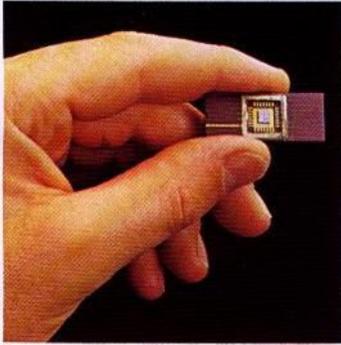


Schneider Microprocessor –
die technische Revolution.

Musik und Musikwiedergabe vermitteln den Menschen offensichtlich eine besondere Freude, bereiten einen hohen emotionalen Genuß.

Dies ist wohl der Grund dafür, daß in den letzten Jahren so viele Anbieter mit einem umfassenden Angebot den HiFi-Interessierten jede gewünschte Auswahl boten. Doch Auswahl kann nur die eine Hälfte der Wünsche abdecken. Die andere Hälfte fragt nach Neuentwicklungen, nach Innovationen. Es sind die Forschung und die Fortschritte auf allen Gebieten der Technik, Akustik, Elektrik und Elektronik, die aus Ideen kaufbare Geräte machen. Es sind die richtungsweisenden Verbesserungen, die dem HiFi-Interessierten wirklich mehr Genuß bringen.



Neue Leistungen müssen hörbar sein, sonst bleiben sie für den Hörer »wie gehabt« nur in einem zeitgemäß gestalteten Gehäuse. Und Neuentwicklungen müssen bezahlbar sein, denn das Erlebnis High Fidelity wird über das Ohr vermittelt und nicht über die Brieftasche.

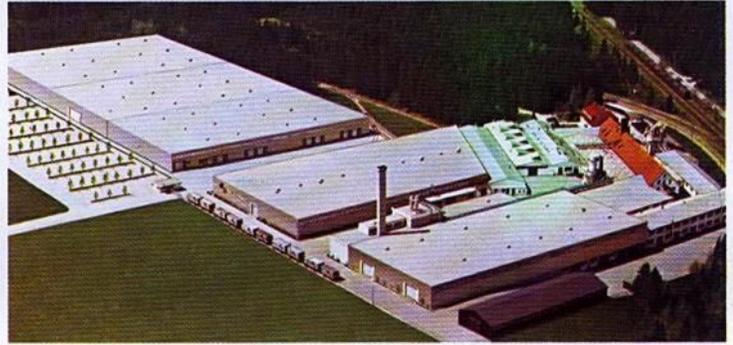

Die Geschichte der Rundfunkwerke Schneider in Türkheim ist die Geschichte von Musikwiedergabegeräten für Verbraucher, die mehr wollen als das gerade Übliche.

Als sich vor vielen Jahren die Geräte dem Einrichtungsstil der Wohnungen anpaßten, erwarb sich Schneider einen internationalen Ruf durch den Einbau von Radio- und Abspielgeräten in ein speziell dafür entwickeltes anspruchsvolles Möbelsystem.

Seit dieser Zeit entwickelt Schneider in Deutschland eigene HiFi-Anlagen nach dem Prinzip: Neuheiten in Spitzenqualität zu erschwinglichen Preisen. Dieses Prinzip verschafft Schneider und den Schneider-Freunden immer wieder einen Vorsprung gegenüber anderen Geräten und eine Position unter den größten deutschen Geräteherstellern.



Das Beispiel auf der linken Seite zeigt: Schneider Power Pack. Ein völlig neu entwickelter HiFi-Turm, dessen Maße auf 39 x 34 x 36 cm minimiert wurden, bei einer maximalen Ausgangsleistung von 2 x 70 Watt Sinus. Das Schneider Power Pack ist die erste Mini-HiFi-Anlage mit integriertem Plattenspieler. Und so der einzige komplette Mini-HiFi-Turm mit 4 Bausteinen. Kombiniert mit den Boxen 6040 LS, einer neuen Lautsprecher-Generation. Das Schneider Power Pack zeichnet sich aus durch modernste Technik – ausfahrbares Laufwerk im Cassettenrecorder – optimale Klangwiedergabe und funktionelles Design. Das ist die neue HiFi-Relation. Eine Schneider Innovation.



Schneider- Entwicklungszentrum.



In Türkheim, zwischen Augsburg und den Alpen, und in Strass bei Ulm, baute Schneider eine eigene Entwicklung und Fertigung von HiFi-Geräten auf. Hochqualifizierte Ingenieure und Designer verwirklichen hier zukunftsorientierte Ideen zur Musik- und Tonwiedergabe, die andere häufig erst viel später zu realisieren vermögen.



Schneider Rundfunkwerke
Türkheim/Unterallgäu ▲

◀ Schneider – Entwicklung und
Rundfunkwerk Strass/Neu Ulm

Die Erfolge von Schneider sind nicht zuletzt auch der ständigen Qualitätskontrolle, der alle Geräte unterliegen, zu verdanken. Vor und nach dem Zusammenbau werden die einzelnen Bauteile immer wieder geprüft und jedes 10. Gerät aus der Tagesproduktion wird stichprobenartig einer zusätzlichen, extremen Sonderprüfung unterzogen. Da kann man wirklich sichergehen, ein technisch einwandfreies Gerät zu erhalten.



Mit ca. 1400 Mitarbeitern und einer entsprechend hohen Fertigungskapazität in modernsten Werkanlagen reiht sich Schneider zu den großen deutschen Herstellern von HiFi-Geräten ein und zeichnet sich durch Kompromißlosigkeit im Design und durch Akribie in der Verarbeitung aus.


Schneider-HiFi-Cassetten-
Recorderwerk Strass/Neu Ulm ▲



Schneider-Leistungen.



Die systematische Entwicklungs- und Forschungsarbeit verschafft Schneider den entsprechenden Vorsprung nicht nur in Einzelfällen. So bestätigten die HiFi-Freunde durch ihr hohes Interesse, daß Schneider mit seinem Prinzip, durch Innovationen das HiFi-Erlebnis zu erhöhen, auf dem richtigen Weg ist. Schneider entwickelte als erster deutscher HiFi-Hersteller einen fernbedienbaren Cassetten-Frontlader mit Autoreverse, bei dem das Abspielen der Cassette in beiden Laufrichtungen ohne Wechsel stattfindet.

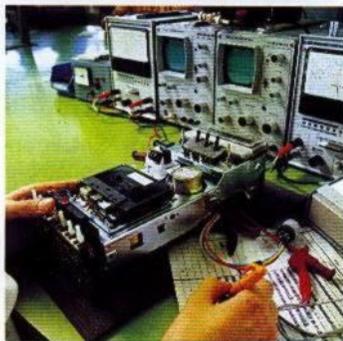

Schneider gehörte zu den ersten, die eine HiFi-Dreiweg-Anlage, drei Tonquellen in ausgewogener Qualität, entwickelten. Der erste in Deutschland gebaute, elektronisch gesteuerte, HiFi-Cassettenrecorder stammt von Schneider. Als erster brachte Schneider eine infrarot-ferngesteuerte Dreiweg-Kompaktanlage, bei der auch Recorder-Funktionen fernbedienbar sind.

Die besondere Leistung in Profi-Qualität jedoch ist der erste HiFi-Turm mit 4 Bausteinen bei dem 29 Funktionen fernbedienbar sind.



Die jüngste Neuentwicklung, das Schneider Power Pack, ist der erste miniaturisierte HiFi-Turm mit integriertem Plattenspieler. Der einzige Mini-HiFi-Turm mit 4 Bausteinen und mit einem ausfahrbaren Laufwerk im Cassettenrecorder. Kombiniert mit der neuen Lautsprecher-Generation von Schneider, den Hochleistungsboxen der 6000er Serie. Bei allen diesen Leistungen, denen aufwendige, mechanische und elektronische Problemlösungen vorausgingen, werden Sie auch eine klare, übersichtliche und funktionsgerechte Bedienbarkeit entdecken. Hier, wie auch speziell im Design, ist Schneider Vorbild für viele. Ganz abgesehen vom Preis.

Das Beispiel auf der linken Seite zeigt:

HiFi-Qualität, dargestellt am Beispiel »TEAM 6070 RC«, der ersten Bausteinkombination mit 29 fernbedienbaren Funktionen.

Das einzige, was Ihnen diese Fernbedienung nicht abnehmen kann, ist das Auflegen der Schallplatte und das Einlegen der Cassette.

Schneider »TEAM 6070 RC« Model B

Alternative mit geringen technischen Änderungen in Metall-Finish. Bitte Sonderprospekt anfordern!

Das hohe technische Qualitätsniveau der Schneider HiFi-Geräte bereichert das HiFi-Angebot in Deutschland ganz entscheidend. Dafür sprechen auch die anderen HiFi-Türme aus der »Team-Serie«. Jede Anlage hat ihre typischen Merkmale. Doch bei allen sind die einzelnen Bausteine eines HiFi-Turmes immer optimal aufeinander abgestimmt – in Technik, Leistung und Design.


3 verschiedene Racks zu den einzelnen HiFi-Türmen erlauben unterschiedliche Gestaltungsvarianten.





Schneider »TEAM 6070 RC«

- HiFi-Baustein-System mit Infrarot-Fernbedienung
- Insgesamt sind 29 Funktionen fernsteuerbar bei Tuner, Verstärker, Cassettendeck und Plattenspieler
- Durch zentrale Netzverkabelung nur 1 Netzstecker. Ein- und Abschalten aller Geräte über Verstärker oder Fernbedienung möglich

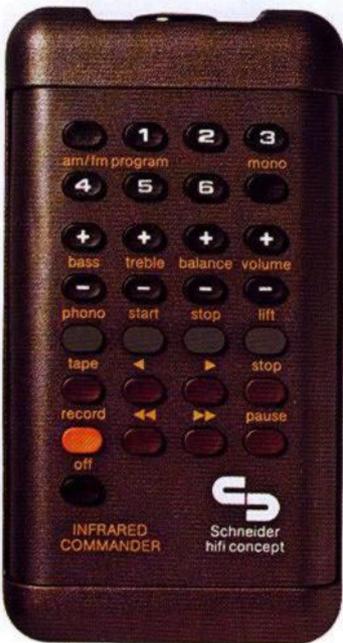

Schneider HiFi-Verstärker »TEAM 6070A-RC«

- 2 x 120/70 Watt Musik-/Sinusleistung
- 2 LED-Ketten zur Anzeige der Ausgangsleistung, mit Übersteuerungskontrolle
- Umschaltung Radio/Phono/Tape 1/Tape 2 erfolgt über Tipp-tasten bzw. Fernsteuerung
- 2 Lautsprechergruppen getrennt schaltbar
- 2 Kopfhöreranschlüsse (DIN und Klinke) auf der Frontseite
- Zweiter Tonband-Anschluß auf der Frontseite (ist für das Überspielen auf/von einem Fremdgerät)
- Rausch- und Rumpelfilter schaltbar
- Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance am Gerät und über die Fernbedienung getrennt regelbar
- Thermische und elektronische Endstufenschutzschaltungen
- Loudness (gehörliche Lautstärke) und Attenuator (Abschwächer) sind schaltbar
- Anschlußmöglichkeit für Equalizer

Schneider HiFi-Tuner »TEAM 6070 T«

- 4 Wellenbereiche UKW, MW, LW, KW (5,9 – 8,0 MHz)
- Digitale Frequenz und Kanal-anzeige (quarzkontrolliert)
- 6 Feststationstasten frei programmierbar (UKW-LW-MW)
- Zusätzliche Trommelskala für die AM-Bereiche
- LED-Anzeigen für Feldstärke und Mittenabstimmung
- AFC und Muting schaltbar
- FM-ZF-Verstärker mit phasen-linearen Dreifachkeramikfilter für optimale Selektion
- Automatischer PLL-Stereo-Decoder mit nachgeschaltetem MPX-Filter
- Über die Fernbedienung können alle vorprogrammierten Stationen abgerufen werden

Schneider Dolby HiFi-Cassettendeck »TEAM 6070 C«


- Autoreverseschaltung: Damit lassen sich die Cassetten ohne Wenden oder Rückspulen abspielen. Wenn also die A-Seite der Cassette abgespielt ist, folgt die B-Seite automatisch.
- Elektronische Steuerung aller Laufwerk-Funktionen über Electronic-Tipp-tasten (schnell und präzise wie ein Taschenrechner).
- Intermix-Schaltung: Direktwahl aller Laufwerk-Funktionen ohne Zwischenstopp, selbst vom schnellen Vor- in schnellen Rücklauf oder Start.
- Longlife-Tonkopf mit LTM: Dieser Werkstoff ist besonders hart und verschleißfest. Auch nach vielen Betriebsstunden leidet das Klangbild nicht.
- Dolby NR-Rauschunterdrückungs-System
- Trägheitsfreie Spitzenwert-Aussteuerungs-Kontrolle mit beleuchtetem Doppel-instrument
- Mute-Schaltung zum weichen Ein- und Ausblenden
- Bandsortenumschaltung für Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferrochrom-Cassetten
- Master-Aussteuerungs-Regler, Korrekturmöglichkeit über Balance-Regler
- Limiterschaltung: Verhindert Übersteuerung Ihrer Aufnahmen (Kontrollanzeige über zwei getrennte LEDs)
- 2-Motoren-Antrieb (Capstan und Wickelmotor getrennt)
- MPX-Filter für klare Stereo-Aufnahmen von UKW-Sendungen auf Cassette

Schneider HiFi-Plattenspieler Dual 491 DD

- Electronic-Direct Drive-Antrieb
- HiFi Stereo-Automatikspieler mit hochwertigem Magnet-System »DMS 240 E«
- Gleichstrom-Motor mit elektronischer Drehzahlregelung über Frequenzgenerator
- Antiskating-Einrichtung
- Auflagekraft von 0,50 mN (0 – 5 p) stufenlos einstellbar, betriebssicher ab 5 mN (0,5 p) Auflagekraft
- Eingebautes Leuchtstroboskop zur Drehzahlkontrolle
- Drehzahl Feinregulierung
- Schwerer Alu-Druckguß-Plattenteller
- Viskositätsgedämpfter Tonarmlift
- Alu-Rohrtonarm mit kardani-scher Aufhängung (vierpunkt-spitzengelagert)


Schneider Grafischer Oktav-Equalizer »TEAM 6070 E«

- Mit diesem – auch als »Entzerrer« bezeichneten Gerät – können Sie die Schwachstellen der Raumakustik, sowie des Programm-Materials (Platte, Band, Live-Sendungen) wirkungsvoll ausgleichen.
- Regelung von je 10 unabhängigen Frequenzen mit ± 10 dB
- Durch interne Umschaltung auch Korrekturen von Tonbandaufnahmen möglich
- Direkte Umschaltung von entzerrer- in lineare Wiedergabe

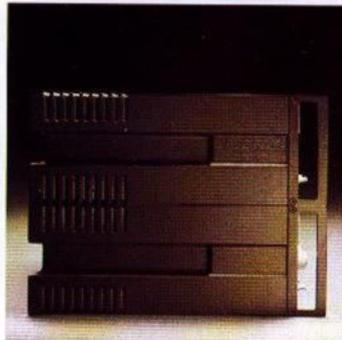

Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox System »6070 LS« Linear Phase


- HiFi-Lautsprecherkombination in geschlossenem, akustisch gedämpftem Gehäuse
- Bestückung:
 - 1 dynamischer Tieftonstrahler 300 mm \varnothing
 - 1 dynamischer Kalotten-Mitteltonlautsprecher 50 mm \varnothing
 - 1 dynamischer Kalotten-Hochtonlautsprecher 25 mm \varnothing
- Frequenzweiche: 12 dB/Oktave
- Praktische Betriebsleistung: 2,2 Watt
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 80 Watt
- Musikbelastbarkeit: 130 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 20 Hz – 25 kHz
- Allgemeines: Mittel- und Hochtonbereich mit Pegelstellern (-6 dB)
- Front und Haube abnehmbar. Ausführliche Beschreibung im Schneider Boxen-Prospekt.
- Ausführung graphit-metallic
- Abmessungen B 37 cm, H 76 cm, T 31 cm

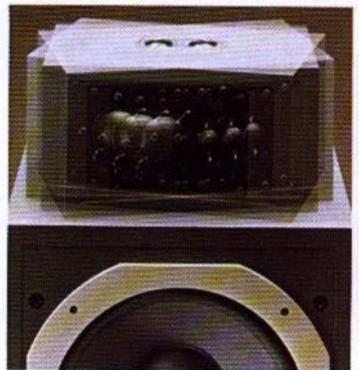

- Ausführung der Einzelkomponenten
- Gehäuse: graphit-metallic
- Front: Metacolor mocca
- »TEAM 6070« Model B
- Front: Metacolor champagner
- Ausführliche Datenübersicht siehe Tabelle Seite 30/31.

- Abmessungen
- Audio Rack I B 46 cm, H 105 cm, T 38 cm
- Audio Rack II B 85 cm, H 68 cm, T 38 cm
- Audio Rack III B 45 cm, H 84,5 cm, T 38 cm

- Ausführungen
- Audio Rack I graphit-metallic, mahagoni
- Audio Rack II graphit-metallic, Eiche, Kiefer nach Anfrage
- Audio Rack III graphit-metallic




Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

Schneider »TEAM 6070 RC« / »TEAM 6070 RC« Model B




»TEAM 6070 RC«
Digital-Version: Leuchtdioden-Anzeigen (LED)

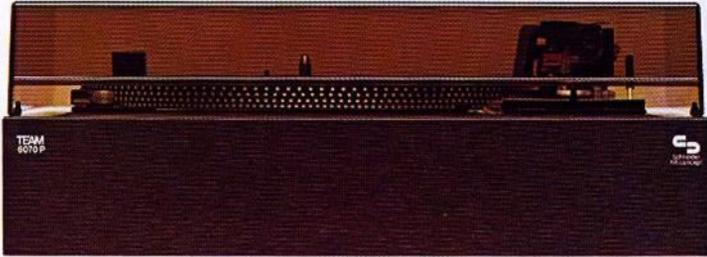

Schneider
HiFi-Plattenspieler Dual 491 Direct Drive »TEAM 6070 P«

»TEAM 6070 RC« Model B
Analog-Version: Drehspul-Anzeige-Instrumente

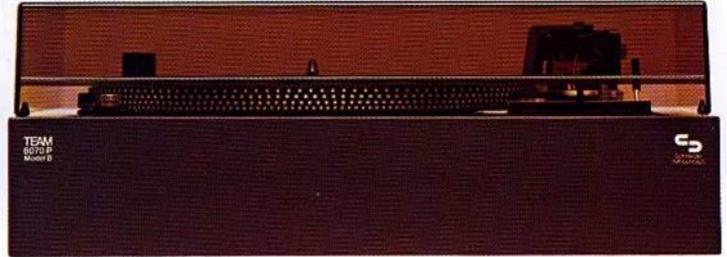

Schneider
HiFi-Plattenspieler Dual 481 Belt Drive »TEAM 6070 P« Model B



Schneider
HiFi-Verstärker »TEAM 6070 A-RC«



Schneider
HiFi-Verstärker »TEAM 6070 A-RC« Model B



Schneider
HiFi-Tuner »TEAM 6070 T«



Schneider
HiFi-Tuner »TEAM 6070 T« Model B




Schneider
Dolby-HiFi-Cassettenfrontlader »TEAM 6070 C«



Schneider
Dolby-HiFi-Cassettenfrontlader »TEAM 6070 C« Model B



Schneider
Grafischer Oktav-Equalizer »TEAM 6070 E«

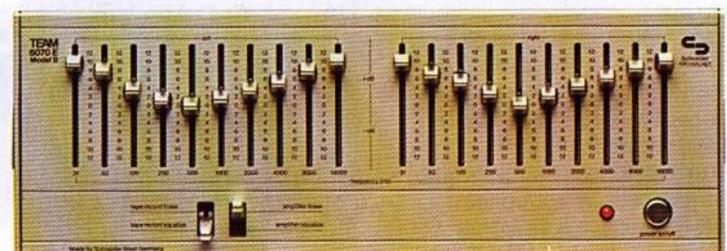

Schneider
Grafischer Oktav-Equalizer »TEAM 6070 E« Model B



Die Schneider Power Pack-Linie ist unser Beitrag zum neuen Trend in Richtung Miniaturisierung bei HiFi-Geräten. Das Besondere: Alle Komponenten haben die gleichen Abmessungen (auch der HiFi-Cassetten-Recorder!) und sind in einem Gehäuse fixiert, wobei jedes Element flexibel ist, d. h. für Servicezwecke herausgenommen werden kann.

Die Cassetten-Recorder-Konstruktion ist eine echte Novität am Markt. Bei nur 6 cm Höhe bietet der Recorder den wesentlichen Vorzug, daß die Tonköpfe leicht zugänglich sind. Dies ist für die Pflege des Gerätes ein bedeutender Vorteil gegenüber ähnlich kompakten Konstruktionen der übrigen Anbieter. Ein Knopfdruck genügt, und der gesamte Mechanismus fährt motorgesteuert aus dem Gehäuse und nimmt die Cassette auf. Ein weiterer Knopfdruck und der Mechanismus fährt wieder ein. SPP wird in 3 Varianten angeboten:

»SPP 7270« mit Synthesizer Tuner, quartzesteuert, mit Sendersuchlauf, 6 Festsendertasten (sofort programmierbar, also nur durch Tastendruck), digitaler Frequenzanzeige und Uhr, mit einem Verstärker von 2 x 70/100 Watt.

»SPP 7050« mit Analog Tuner, Leuchtpunkt-Skala und mechanischer Senderwahl, mit 4 Festsendertasten sowie einem Verstärker von 2 x 50/75 Watt.


»SPP 7035«, ebenfalls mit Analog Tuner wie bei »SPP 7050«, jedoch einer Leistung von 2 x 35/55 Watt. Allen Geräten sind entsprechend den Leistungen gut angepaßte 3-Weg-Lautsprecherboxen beigegeben. Wegen seiner Kompaktheit – 39 x 34 x 36 cm – ist SPP besonders leicht in jedes Heim einzuordnen. Wenn Sie SPP nicht im Regal unterbringen wollen, so stehen Ihnen eine Reihe von Kleinmöbeln zur Verfügung (wie Rack-Gestell, Untersatzmöbel, HiFi-Tisch). SPP paßt sich immer individuell Ihren Wohngegebenheiten an.

Schneider Power Pack HiFi-Tuner »SPP 7035 T«/»7050 T«

- 3 Wellenbereiche UKW, MW, LW
- Neuartige Leuchtpunktskala
- LED-Anzeige für Feldstärke und Preset-Frequenz
- FM-ZF-Verstärker mit Doppelkeramikfilter und Quadraturdemodulation
- Automatischer PLL-Stereo-Decoder mit nachgeschaltetem MPX-Filter
- UKW-Feststationstasten
- 3-fach diodenabgestimmtes UKW-Teil mit sehr hoher Eingangsempfindlichkeit

Schneider Power Pack HiFi-Verstärker »SPP 7035 A« (2 x 35/55 Watt) »SPP 7050 A« (2 x 50/75 Watt)

- Getrennte Vorstufen und Endstufenbausteine
- Anschluß für DIN-Kopfhörer an der Frontseite (schaltbar)
- Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance getrennt einstellbar
- Eingebaute Strombegrenzungsschaltung zum Schutz des Endverstärkers
- Zentraler Netzschalter mit LED-Kontrolle für die gesamte Anlage
- Zweiter Tonband-Anschluß auf der Frontseite (ist für das Überspielen auf/von einem Fremdgerät)

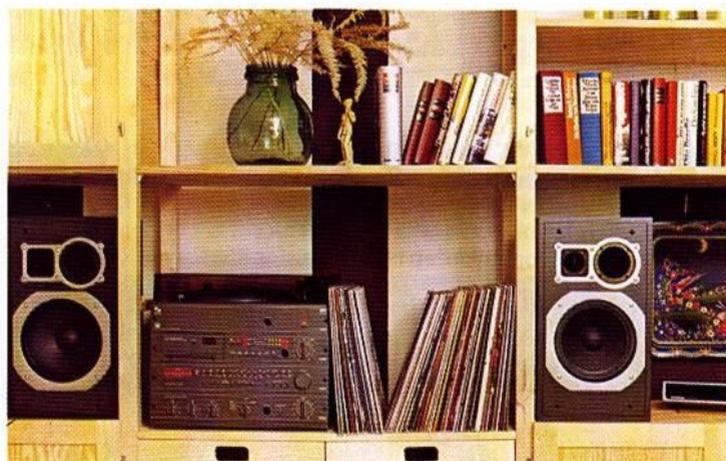

Schneider Power Pack HiFi-Cassetten-Recorder »SPP 7035 C«/»7050 C« »Sliding-System«

- Neuartiges automatisch ein- und ausfahrbares Cassettenlaufwerk in Direct Load Technic
- Cassettenablauf kann im ausgefahrenen Zustand beobachtet werden (dadurch auch optimale Reinigung möglich)
- Elektronisches Bandzählwerk mit digitaler Leuchtziffern-Anzeige
- Trägheitsfreie LED-Anzeigen für optimale Aussteuerung (Peak-Anzeige)
- Eingebautes Dolby NR-System zur Rauschunterdrückung
- Longlife Tonkopf (Hard Permalloy) und Double Gap Löschkopf
- Elektronische Bandendenabschaltung in allen Betriebsarten
- LED-Anzeige für Dolby NR, Aufnahme, Bandsorte und Bandende/Bandlaufstörung
- Bandsortenwahl Eisenoxid und Chromdioxid automatisch, Ferrochrom schaltbar
- Elektromagnetische Laufwerkssteuerung
- DIN-Mikrofonanschluß an der Frontseite (Stereo 500 Ohm)
- 3-Motoren-Antrieb (Capstan, Wickel- und Loadmotor)
- Intermix-Direktwahlautomatik aller Laufwerksfunktionen ohne Zwischenstopp
- Elektronische Aufnahmesperre (verhindert unbeaufsichtigtes Löschen von bespielten Cassetten)
- Master-Regler für getrennte und gemeinsame Aussteuerung der Kanäle


Schneider HiFi-Plattenspieler Dual 1256 »SPP 7035 P«/»7050 P«

- Belt Drive-Antrieb
- Vollautomatischer HiFi-Stereo-Plattenspieler
- Neu entwickeltes HiFi-Stereo-ULM-Magnetsystem mit elliptischer Diamant-Nadel (ULM = Ultra Low Mass)
- Der komplette Tonarm mit System hat nur noch 1/3 des Gewichtes konventioneller Abnehmersysteme
- Dadurch bessere Höhenabstimmung
- Geringerer Nadelverschleiß und Plattenabnutzung
- 16-poliger Synchronmotor
- Antiskating-Einrichtung
- Auflagekraft von 0 – 50 mN (0 – 5 p) stufenlos einstellbar, betriebssicher ab 5 mN (0,5 p) Auflagekraft
- Alu-Profilsteller mit Stroboskop-Markierungen
- Drehzahl-Feinregulierung
- Viskositätsgedämpfter Tonarmlift

Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox System »6031 LS« – »SPP 7050« System »6025 LS« – »SPP 7035«

Ausführung
graphit-metallic
Abmessungen
B 39 cm, H 34 cm, T 36 cm

Ausführliche Datenübersicht
siehe Tabelle Seite 30/31.



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



Schneider

Power Pack »SPP 7270« (Titelbild)

- Synthesizer-Tuner »SPP 7270« mit Microcomputer
- LW, MW, UKW - PLL Synthesizer Tuner mit Quarzreferenz
- Abstimmsschritte AM = 500 Hz, FM = 12,5 kHz
- 6 Sofortspeichertasten (LW, MW oder UKW)
- 5-stellige digitale Kanal- und Frequenzanzeige (bei UKW umschaltbar)
- LED-Anzeigen für kHz, MHz, Kanal und Uhrzeit
- Bereichsanzeige und Stationsnummer durch LED-Display
- Wippe für Abstimmung aller Bereiche auf/ab, schnell/langsam und Uhr stellen

- Wippe für automatischen Sendersuchlauf FM auf/ab
- Der Sendersuchlauf stimmt auf UKW den Sender in 12,5-kHz-Schritten ab und stoppt selbständig bei der nächsten empfangswürdigen Station
- Taste zum Abrufen der Uhrzeit
- LED-Kette zur Feldstärkeanzeige

Schneider

Direct Drive HiFi-Plattenspieler Dual 496 DD - »SPP 7270 P«

- Electronic-Direct Drive-Antrieb
- HiFi-Stereo-Automatikspieler
- Neu entwickeltes HiFi-Stereo-ULM-Magnet-System (ULM = Ultra Low Mass)
- Der komplette Tonarm mit System hat nur noch 1/3 des Gewichtes konventioneller Abnehmersysteme
- Dadurch bessere Höhenabstastung
- Geringer Nadelverschleiß
- Kleinere Plattenabnutzung
- Gleichstrom-Motor mit elektronischer Drehzahlregelung über Frequenzgenerator
- Antiskating-Einrichtung

- Auflagekraft von 0,50mN (0 - 5p) stufenlos einstellbar, betriebs-sicher ab 5 mN (0,5 p) Auflagekraft
- Eingebautes Leuchtstroboskop zur Drehzahlkontrolle
- Drehzahl-Feinregulierung
- 1,2 kg schwerer Alu-Profilsteller
- Viskositätsgedämpfter Tonarm-lift
- Alu-Rohrtonarm mit kardanaischer Aufhängung (vierpunkt-spitzengelagert)

Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox System »6040 LS«

Technische Daten siehe Seite 28. Ausführliche Datenübersicht siehe Tabelle Seite 30/31.





»TEAM 6030 C«

»TEAM 6035« ist ein einheitliches technisches und formales Konzept, das fünf einzelne HiFi-Bausteine umfaßt: Verstärker (Amplifier) – Empfänger (Tuner) – Cassetten-Frontlader – Plattenspieler und Lautsprecherboxen. Fortschrittliche HiFi-Technik, modernes Design und leicht zugängliche Bedienelemente sind bei jedem dieser kompakten Bausteine kompromißlos verwirklicht.

Dieses maßgeschneiderte Baustein-System verbindet die Vorzüge einer Komplett-Anlage mit jenen einer individuellen Baustein-Anlage: Alle Bausteine harmonisieren optimal in Technik, Design und in den Maßen – heute und in Zukunft. Am Verstärker lassen sich alle angeschlossenen Bausteine ein- und ausschalten. Außerdem ist nur eine Steckdose nötig, da alle Geräte netzseitig miteinander verbunden sind.

Ganz gleich, ob Sie »TEAM 6035« komplett als Funktionsturm, ob Sie Ihre Bausteine horizontal oder vertikal aufstellen, dieses TEAM paßt sich mit seinen Idealmaßen allen räumlichen Gegebenheiten an.

Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach TEAM von Schneider – er wird Sie von dem ungewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Schneider

HiFi-Tuner »TEAM 6030 T«

- 4 Wellenbereiche UKW, MW, LW, KW (5,9 – 7,8 MHz)
- 7 Feststationstasten (UKW, LW, MW programmierbar)
- Beleuchtete Anzeigeinstrumente für Feldstärke, Frequenz und UKW-Mittenabstimmung
- AFC und Muting schaltbar
- FM-ZF-Verstärker mit Doppelkeramikfilter und Quadraturdemodulation
- Automatischer PLL-Stereo-Decoder mit nachgeschaltetem MPX-Filter
- 3-fach diodenabgestimmtes UKW-Teil mit hoher Eingangsempfindlichkeit

Schneider

HiFi-Stereo-Verstärker

»TEAM 6035 A«


- 2 x 70/50 Watt Musik-/Sinusleistung
- Beleuchtete Instrumente zur Anzeige der Ausgangsleistung
- 2 Lautsprechergruppen getrennt schaltbar
- 2 Kopfhöreranschlüsse (DIN und Klinke) an der Frontseite
- Zweiter Tonband-Anschluß an der Frontseite (ist für das Überspielen auf/von einem Fremdgerät)
- Rausch- und Rumpelfilter

Schneider

Dolby-HiFi-Cassetten-Frontlader

»TEAM 6030 C«

- HiFi-Stereo-Cassetten-Frontlader
- Eingebautes Dolby NR-System zur Rauschunterdrückung
- Longlife Tonkopf (Hard Permalloy) und Löschkopf (Double Gap)
- Elektronisch geregelter Gleichstrom-Motor
- Elektronische Bandendabschaltung in allen Betriebsarten
- Gedämpfter Öffnungsmechanismus des Cassettenfachs
- 3-stelliges Bandzählwerk mit Rückstelltaste
- 2 beleuchtete Aussteuerungsinstrumente
- Getrennte Aussteuerungsregler für beide Kanäle
- Bandsortenumschaltung für Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferrochrom-Cassetten
- DIN-Mikrofonbuchse (Stereo 500 Ohm)
- LED-Anzeige für Aufnahme und Dolby NR-System



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

»TEAM 6035« mit Audio Rack II ▼

Schneider

HiFi-Plattenspieler Dual 481

»TEAM 6030 P«

- Belt Drive-Antrieb
- Vollautomatischer HiFi-Stereo-Plattenspieler mit Wechselautomatik
- DMS 240 E-Magnet-Tonabnehmersystem
- 16-poliger Synchronmotor
- Antiskating-Einrichtung
- Auflagekraft von 0 – 50 mN (0 – 5 p) stufenlos einstellbar, betriebssicher ab 5 mN (0,5 p) Auflagekraft
- Alu-Druckguß-Plattenteller
- Drehzahl-Feinregulierung
- Viskositätsgedämpfter Tonarmlift
- Eingebautes Leuchtstroboskop zur Drehzahlkontrolle

Schneider

Grafischer Oktav-Equalizer

»TEAM 6070 E«

Mit diesem – auch als »Entzerrer« bezeichneten Gerät – können Sie die Schwachstellen der Raumakustik, sowie des Programm-Materials (Platte, Band, Live-Sendungen) wirkungsvoll ausgleichen.

- Regelung von je 10 unabhängigen Frequenzen mit ± 10 dB
- Durch interne Umschaltung auch Korrekturen von Tonbandaufnahmen möglich
- Direkte Umschaltung von entzerrter in lineare Wiedergabe

Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox System »6035 LS«

Ausführung graphit-metallic

Abmessungen

B 30 cm, H 50 cm, T 25 cm
Technische Daten Seite 28.

Ausführungen


- Audio Rack I**
graphit-metallic, mahagoni
- Audio Rack II**
graphit-metallic, Eiche, Kiefer nach Anfrage
- Audio Rack III**
graphit-metallic

Abmessungen

- Audio Rack I**
B 46 cm, H 105 cm, T 38 cm
- Audio Rack II**
B 85 cm, H 68 cm, T 38 cm
- Audio Rack III**
B 45 cm, H 84,5 cm, T 38 cm
- Abmessungen aller Elemente**
B 39 cm, H 13,5 cm, T 33 cm (ohne Griffe)
- Ausführliche Datenübersicht**
siehe Tabelle Seite 30/31.

»TEAM 6035« mit Audio Rack III und »6035 LS«-Box auf Fußgestell »BU 100« ▶



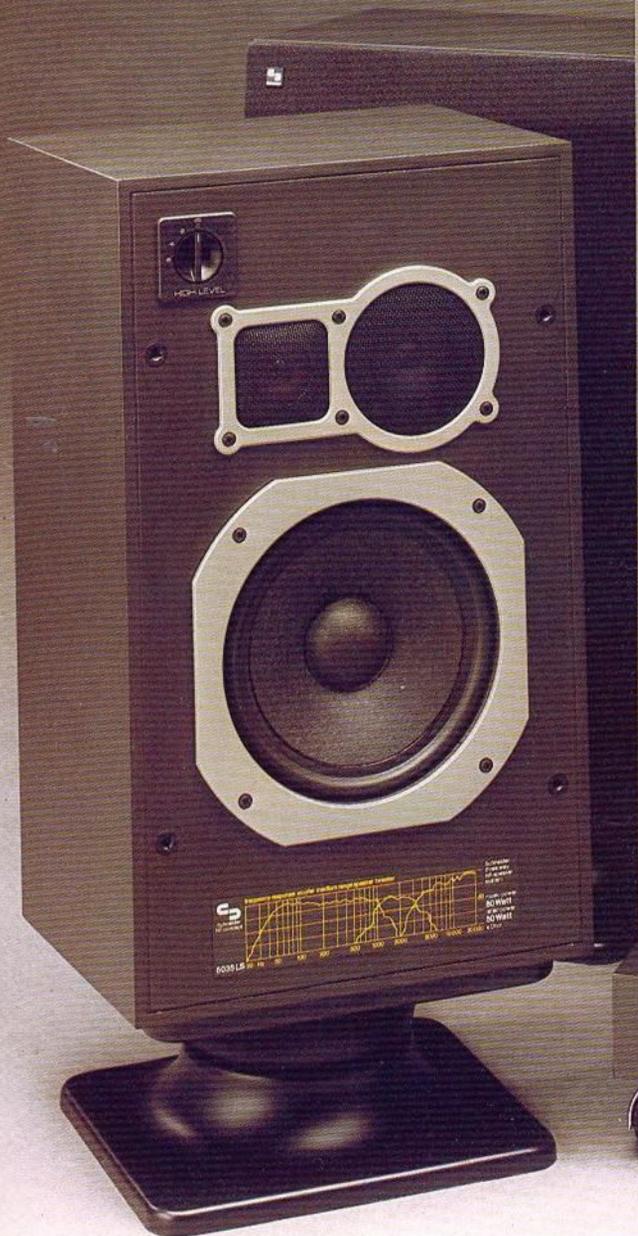



Wie »TEAM 6035« ist auch »TEAM 6020« ein in sich geschlossenes Konzept gleichwertiger Komponenten.

Hier wurde auf einige Raffinessen, wie Vorwahltasten, Instrumente beim Verstärker und KW verzichtet, was dem Gesamtpreis entscheidend zugute kommt. Besonders die geringere Leistung (immerhin noch 2 x 35/55 Watt) schlägt zu Buche, so daß mit »TEAM 6020« eine sehr günstige Preislage realisiert werden konnte, ohne auf das Wesentliche zu verzichten: hervorragende Klangeigenschaft.

»TEAM 6020« mit »6020LS«-Box ▼

Schneider

HiFi-Tuner »TEAM 6020 T«

- 3 Wellenbereiche UKW, MW, LW
- Beleuchtete Instrumente für Feldstärke und Mittenabstimmung
- Automatischer PLL-Stereo-Decoder
- Muting schaltbar
- Integrierte Ferritantenne

Schneider

HiFi-Verstärker »TEAM 6020 A«


- 2 x 55/35 Watt Musik-/Sinusleistung
- Anschluß für Kopfhörer an der Frontseite
- Loudness (gehörriichtige Lautstärke) und Muting (Abschwächer) sind getrennt schaltbar
- Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance getrennt einstellbar

Schneider

Dolby-HiFi-Cassetten-Frontlader »TEAM 6020 C«

- HiFi-Stereo-Cassetten-Frontlader
- Eingebautes Dolby NR-System zur Rauschunterdrückung
- Longlife Tonkopf (Hard Permalloy) und Löschkopf (Double Gap)
- Elektronisch geregelter Gleichstrom-Motor
- Elektronische Bandendabschaltung in allen Betriebsarten
- Gedämpfter Öffnungsmechanismus des Cassettenfachs
- 3-stelliges Bandzählwerk mit Rücksteltaste
- 2 beleuchtete Aussteuerungsinstrumente

- Getrennte Aussteuerungsregler für beide Kanäle
- Bandsortenumschaltung für Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferrochrom-Cassetten
- DIN-Mikrofonbuchse (Stereo 500 Ohm)
- LED-Anzeige für Aufnahme und Dolby NR-System



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

Schneider HiFi-Plattenspieler »SDD 80«

- Electronic-Direct Drive-Antrieb
- Semi-Automatik HiFi-Stereo-Plattenspieler
- Shure M 75 – Magnetsystem mit Diamant-Abtastnadel
- Antiskating-Einrichtung
- Stufenlos einstellbare Auflagekraft
- Eingebautes Leuchtstroboskop zur Drehzahlkontrolle
- Drehzahl-Feinregulierung
- Viskositätsgedämpfter Tonarmlift

Schneider 3-Weg-HiFi-Stereo-Lautsprecherbox »6020 LS«

Gehäuse geschlossen, akustisch gedämpft
 Impedanz: 4 Ohm
 Musikbelastbarkeit: 80 Watt
 Nennbelastbarkeit: 50 Watt
 Frequenzbereich: 38 – 20 kHz
 Bestückung:
 dynamischer Tieftonstrahler mit pneumatischer Membranaufhängung sowie neuartige Ambisound-Hoch- und Mitteltonstrahler
 Volumen: 15 Liter netto
Ausführung
 graphit-metallic
Abmessungen
 B 25 cm, H 45 cm, T 20,5 cm

Ausführungen

- Audio Rack I**
graphit-metallic, mahagoni
- Audio Rack II**
graphit-metallic, Eiche, Kiefer nach Anfrage
- Audio Rack III**
graphit-metallic

Abmessungen

- Audio Rack I**
B 46 cm, H 105 cm, T 38 cm
 - Audio Rack II**
B 85 cm, H 68 cm, T 38 cm
 - Audio Rack III**
B 45 cm, H 84,5 cm, T 38 cm
- Ausführliche Datenübersicht siehe Tabelle Seite 30/31.**



»TEAM 6020« mit Audio Rack I ►




Schneider HiFi Concept »TEAM 300«



Der Receiver mit 2 x 44/70 Watt Leistung, 7 elektronischen UKW-Festsendertasten, Mutingtaste und excellenten technischen Daten bietet weit mehr, als man in dieser Preisklasse erwarten kann. Der starke Receiver »TEAM 300 R« garantiert Ihnen in Verbindung mit den hochbelastbaren HiFi-Hochleistungsboxen »TEAM 300LS«

(3-Weg-System) auch bei großen Räumen ungetrübte HiFi-Freude. Bei kleineren Räumen oder kleinen Lautstärken sind seine hohen Leistungsreserven genauso sinnvoll: Keine Klangnuance geht verloren, jede plötzliche Dynamikspitze wird klar und unverzerrt wiedergegeben.

Das »TEAM 300« nimmt es leicht mit teureren, großen HiFi-Türmen auf: in puncto Leistung und Bedienungskomfort.



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

Schneider HiFi-Receiver »TEAM 300«

- 2 x 70/44 Watt Musik-/Sinusleistung
- 3 Wellenbereiche UKW, MW, LW
- 7 + 1 Feststationstasten (Tippstasten mit Leuchtdiodenanzeige)
- Automatischer PLL-Stereo-Decoder





- AFC und Muting (Rauschunterdrückung) schaltbar
- Beleuchtete Instrumente für Feldstärke und UKW-Preseffrequenz
- 3-fach diodenabgestimmtes UKW-Teil mit hoher Eingangsempfindlichkeit
- Integrierte Ferritantenne

- Anschluß für Kopfhörer an der Frontseite
- Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance getrennt einstellbar

Schneider HiFi-Cassetten Frontlader »TEAM 6010 C«

- HiFi-Stereo-Cassetten-Frontlader
- Eingebautes Dolby NR-System zur Rauschunterdrückung
- Longlife Tonkopf (Hard Permalloy) und Löschkopf (Double Gap)
- Elektronisch geregelter Gleichstrom-Motor
- Elektronische Bandendabschaltung in allen Betriebsarten
- Gedämpfter Öffnungsmechanismus des Cassettenfachs
- 3-stelliges Bandzählwerk mit Rückstelltaste
- 2 beleuchtete Aussteuerungsinstrumente
- Getrennte Aussteuerungsregler für beide Kanäle
- Bandsortenschaltung für Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferrochrom-Cassetten
- DIN-Mikrofonbuchse (Stereo 500 Ohm)

Ausführung graphit-metallic
Abmessungen Audio Rack IV
 B 57 cm, H 75 cm (mit Plattenspielerhaube), T 40 cm





Ausführliche Datenübersicht
 siehe Tabelle Seite 30/31.

Schneider HiFi-Plattenspieler »6010 P«

- Belt-Drive-Antrieb
- Semi-Automatik-HiFi-Stereo-Plattenspieler mit Tonarmrückführung
- AT 70-Audio-Technica-Magnet-Tonabnehmersystem
- Elektronisch geregelter Gleichstrom-Motor
- Antiskating-Einrichtung
- Auflagekraft stufenlos einstellbar
- Drehzahl-Feinregulierung
- Viskositätsgedämpfter Tonarmlift
- Tipptastengesteuerte Geschwindigkeitsumschaltung

Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox »300 LS«

Allseits geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
 Schallwandverkleidung in schalldurchlässigem Stoff
 Volumen: 21,5 Liter netto
 Bestückung:
 1 dynamischer Tieftonstrahler mit pneumatischer Membranaufhängung 200 mm ø
 1 Ambisound-Hochtonlautsprecher
 1 Mitteltonstrahler mit extrem breitem Abstrahlwinkel
 Impedanz: 4 Ohm
 Nennbelastbarkeit: 50 Watt
 Musikbelastbarkeit: 80 Watt
 Übertragungsbereich DIN 45 500:
 38 Hz - 20 kHz

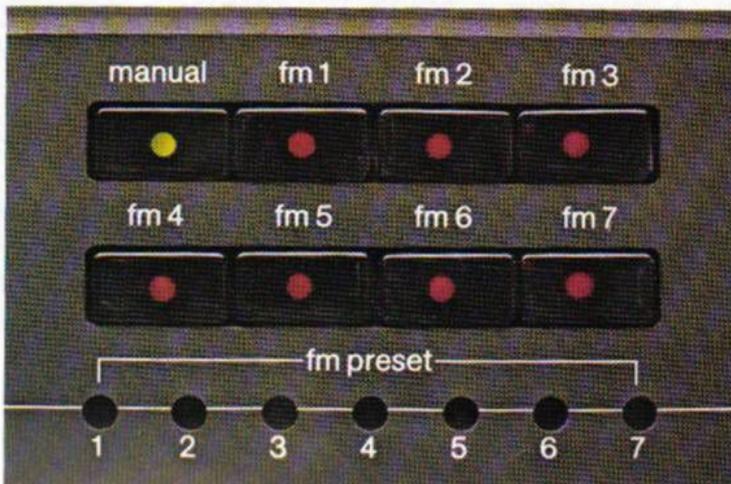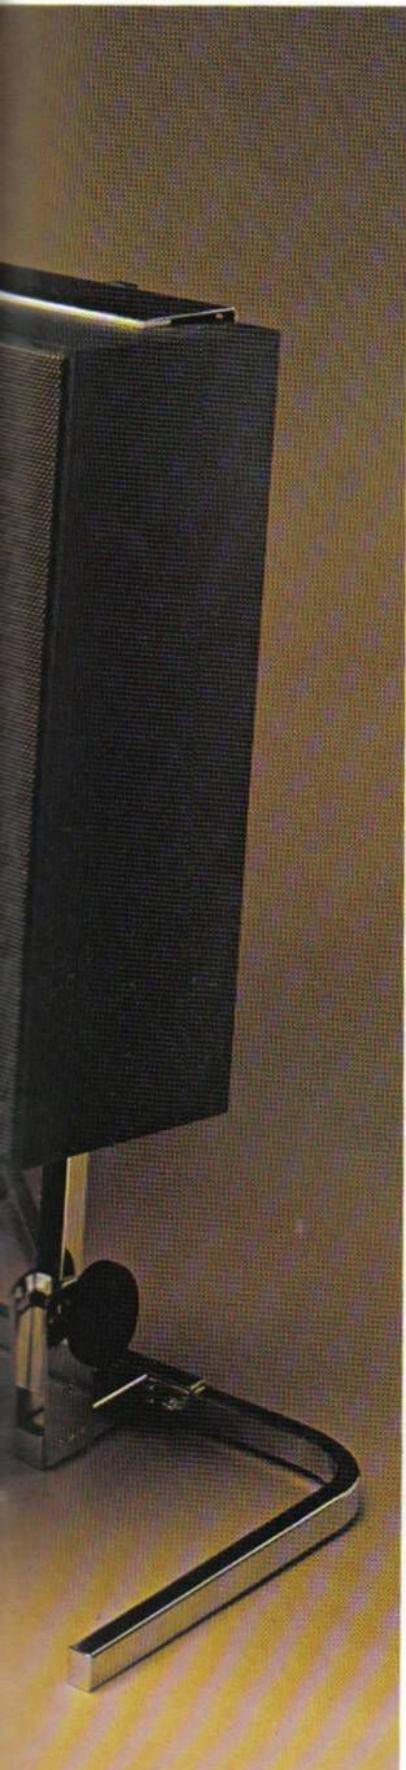

Schneider HiFi Concept »TEAM 200«



Schneider »TEAM 200« ist die preiswerte und kompakte Einzelbaustein-Alternative zu großen HiFi-Türmen. Untergebracht in platzsparenden Racks ist »TEAM 200/300« auf Rollen fahrbar. Damit Sie bei Bedarf Ihr TEAM auch an jeden anderen Platz fahren können.

Bei beiden TEAM's lassen sich die Komponenten Cassetten-Frontlader und Receiver wie Schubladen in das Rack einschieben: schräg – zur besseren Sicht von oben – oder gerade. Der Receiver »TEAM 200R« mit den guten Empfangs- und Verstärkerleistungen, der HiFi-Cassetten-frontlader »6010 C« mit Dolby-

Rauschunterdrückungssystem, der HiFi-Plattenspieler »6010 P« mit Belt-Drive und die hochwertigen HiFi-Lautsprecher, System »26 LS«, sorgen für echten HiFi-Genuß über alle drei Wege.

»TEAM 200« mit Audio Rack IV ▼

Schneider HiFi-Receiver »TEAM 200«

- 2 x 40/22 Watt Musik-/Sinusleistung
- 3 Wellenbereiche UKW, MW, LW
- Automatischer PLL-Stereo-Decoder
- AFC schaltbar
- Integrierte Ferritantenne
- Beleuchtetes FM-/AM-Feld-





Stärkeanzeigeelement

- Anschluß für Kopfhörer an der Frontseite
- Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance getrennt einstellbar


Schneider HiFi-Plattenspieler »6010 P«

- Belt-Drive-Antrieb
- Semi-Automatik-HiFi-Stereo-Plattenspieler mit Tonarm-rückführung
- AT 70-Audio-Technica-Magnet-Tonabnehmersystem
- Elektronisch geregelter Gleichstrom-Motor

- Antiskating-Einrichtung
- Auflagekraft stufenlos einstellbar
- Drehzahl-Feinregulierung
- Viskositätsgedämpfter Tonarmlift
- Tipptastengesteuerte Geschwindigkeitsumschaltung

Ausführung graphit-metallic
Abmessungen Audio Rack IV
 B 57 cm, H 75 cm (mit Plattenspielerhaube), T 40 cm

Ausführliche Datenübersicht
 siehe Tabelle Seite 30/31.

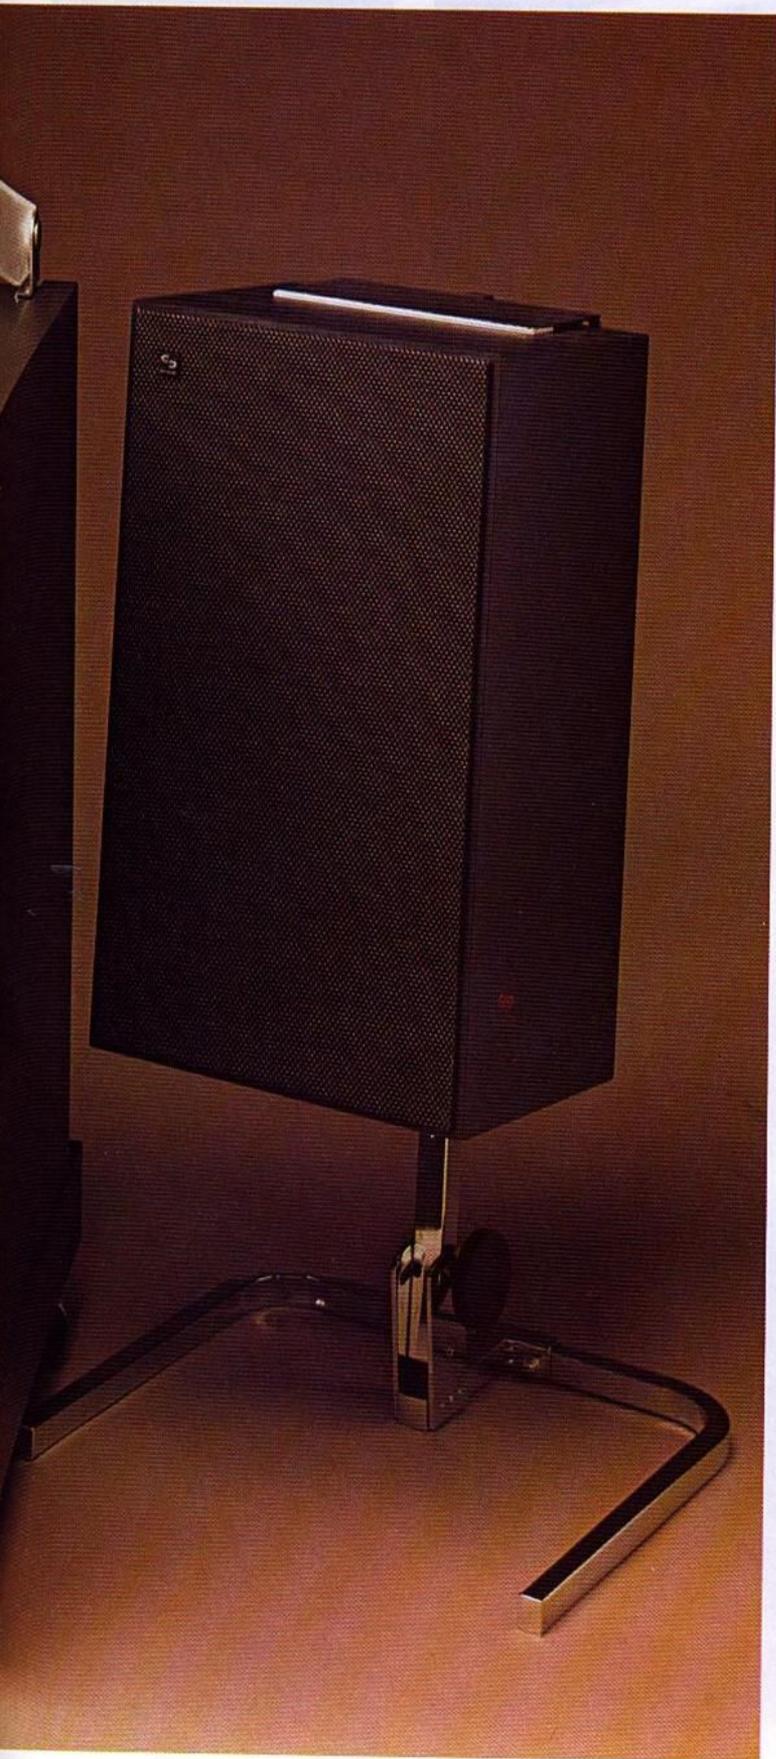

Schneider HiFi-Cassetten-Frontlader »TEAM 6010 C«

- HiFi-Stereo-Cassetten-Frontlader
- Eingebautes Dolby NR-System zur Rauschunterdrückung
- Longlife Tonkopf (Hard Permalloy) und Löschkopf (Double Gap)
- Elektronisch geregelter Gleichstrom-Motor
- Elektronische Bandendabschaltung in allen Betriebsarten
- Gedämpfter Öffnungsmechanismus des Cassettenfachs
- 3-stelliges Bandzählwerk mit Rückstelltaste
- 2 beleuchtete Aussteuerungsinstrumente
- Getrennte Aussteuerungsregler für beide Kanäle
- Bandsortenumschaltung für Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferrochrom-Cassetten

- DIN-Mikrofonbuchse (Stereo 500 Ohm)

Schneider HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox »26 LS«

Allseits geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
 Schallwandverkleidung in schalldurchlässigem Schaumstoff
 Volumen: 12 Liter netto
 Bestückung:
 2 dynamische Breitbandstrahler mit Hochtonkegel
 Nennbelastbarkeit: 70 Watt
 Musikbelastbarkeit: 95 Watt
 Übertragungsbereich:
 nach DIN 45 500


Ausführung
 Gehäuseoberfläche in graphit-metallic
Abmessungen
 B 25 cm, H 41 cm, T 18 cm






»TS 5005 RC« – die erste Kompaktanlage mit Infrarot-Fernbedienung, die nicht nur den Receiver, sondern auch den Cassetten-Recorder bedient.

Mit der ersten umfassenden Fernbedienung auf Infrarot-Basis lassen sich nicht nur alle wichtigen Funktionen des Rundfunks (Netz: Ein/Aus, Lautstärke, Höhen, Tiefen, 8 UKW-Programme, Quickton, Lineartaste) problemlos steuern, sondern auch die Tape-

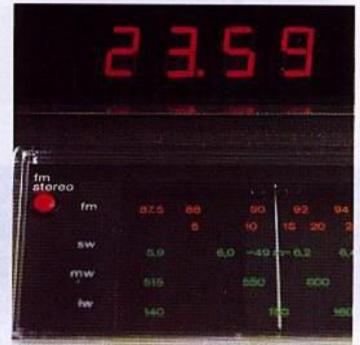

Schneider Dolby-HiFi-Cassettenrecorder »TDS 15«

- HiFi-Stereo-Cassetten-Tonbandgerät für Aufnahme und Wiedergabe von Compact-cassetten
- Eingebautes Dolby NR-System zur Rauschunterdrückung



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



Deck-Funktionen (Pause – Start/Stop) bedienen. Sie können vom Sessel aus ohne Mühe ein- und ausblenden.

Das moderne Cockpit-Design verrät bereits: Hier handelt es sich um eine Komplett-Anlage der HiFi-Luxus-Klasse.

Zukunftsweisende Technologie und optimaler Bedienungskomfort mit Extras wie Digital-Uhr, Leuchtdioden-Anzeige, 5 Instrumente für Kontrollfunktionen und Sensortechnik kennzeichnen die »TS 5005«.

Hier wird eine Preis-Leistungs-Klasse geboten, die selbst einen erfahrenen HiFi-Kenner beeindruckt. Zum Beispiel das 2-Motoren-HiFi-Tape-Deck mit Dolby NR – von Schneider entwickelt und in Deutschland hergestellt. Mit elektronischer Laufwerkssteuerung, Longlife-Tonköpfen, 2 Spitzenwert-Aussteuerungsinstrumenten, Limiter (abschaltbar) mit LED-Anzeige, elektronischer Aufnahmesperre und automatischer Bandsortenumschaltung.


Ganz gleich, welche Bandsorte Sie bevorzugen – dieses Tape-Deck schöpft die Möglichkeiten der Compact-Cassette voll aus. Aber auch bei dem HiFi-Stereo-Receiver wurde an nichts gespart. Neben dem Sensor-Stationenspeicher zum Abrufen der 7 vorprogrammierten FM-Stationen und 5 beleuchteten Instrumenten für Tuning, Signal, FM-Frequenz, Aussteuerung links und rechts beeindruckt dieser Receiver vor allem durch seine souveräne HiFi-Leistung: 2 x 70/50 Watt bei einem Klirrfaktor von $\leq 0,25\%$ (bei 40 Watt) und einer UKW-Eingangsempfindlichkeit typ. 0,9 μV .

Schneider HiFi »TS 5005 RC«

- Stereo-HiFi-Kompaktanlage mit Infrarot-Fernbedienung
- 2 x 70/50 Watt Musik-/Sinusleistung

- 4 Wellenbereiche UKW, MW, LW, KW (5,9 – 7,8 MHz)
- 5 beleuchtete Instrumente für Feldstärke, UKW-Frequenz, UKW-Mittenabstimmung, Aussteuerung links und rechts
- 7 + 1 Sensor UKW-Feststationstasten, auch abrufbar durch die Fernbedienung
- AFC, Muting und Loudness schaltbar
- Lautstärke-Einstellung durch 2 getrennte Potentiometer (Level und Volume)
- FM-ZF-Verstärker mit Doppelkeramikfilter und Quadraturdemodulation
- Automatischer PLL-Stereo-Decoder mit nachgeschaltetem MPX-Filter
- 3-fach diodenabgestimmtes UKW-Teil mit hoher Eingangsempfindlichkeit
- 2 Kopfhöreranschlüsse (DIN und Klinke) an der Frontseite
- Mikro-Schaltung zur Mikrofönwiedergabe über die Lautsprecher

- Longlife Tonkopf (Hard Permalloy) und Ferritlöschkopf (Double Gap)
- 2-Motoren-Antrieb (Capstan und Wickelmotor getrennt)
- Elektromagnetische Laufwerkssteuerung
- Elektronische Bandendabschaltung in allen Betriebsarten
- Blinksignalanzeige bei Bandende und Bandlaufstörung
- Elektronische Aufnahmesperre (verhindert unbeabsichtigtes Löschen von bespielten Cassetten)
- Beleuchtetes Cassettenfach zur Kontrolle des Bandwickels
- Viskositätsgedämpftes Cassettenfach
- 3-stelliges Bandzählwerk mit Rückstelltaste
- Getrennte Aussteuerungsregler für beide Kanäle
- Bandsortenumschaltung für Eisenoxid/Chromdioxid automatisch – Ferrochrom manuell

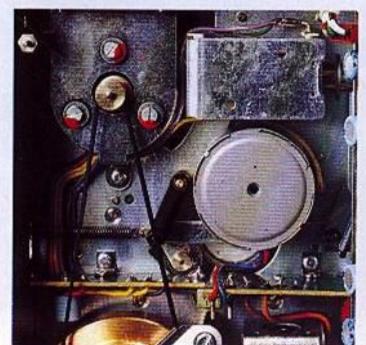



140
Watt
Musik



**Schneider
HiFi-Plattenspieler Dual 481**

- Belt Drive-Antrieb
- Vollautomatischer HiFi-Stereo-Plattenspieler
- DMS 240 E-Magnet-Tonabnehmersystem
- 16-poliger Synchronmotor
- Antiskating-Einrichtung
- Auflagekraft von 0 – 50 mN (0 – 5 p) stufenlos einstellbar, betriebssicher ab 5 mN (0,5 p) Auflagekraft
- Alu-Druckguß-Plattenteller
- Drehzahl-Feinregulierung

- Viskositätsgedämpfter Tonarmlift
- Eingebautes Leuchtstroboskop zur Drehzahlkontrolle

Ausführung
graphit-metallic/champagner

Abmessungen
Steuergerät:
B 80 cm, H 16 cm, T 38 cm

Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox »LB 1525«


Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
Übertragungsbereich:
38 – 21 000 Hz
Belastbarkeit: 80/50 Watt
Bestückung:
1 Tieftonlautsprecher 205 mm ø
1 Mitteltonlautsprecher 92 mm ø
1 Hochtonlautsprecher 58 mm ø
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm

Ausführung graphit-metallic
Abmessungen
B 45 cm, H 25 cm, T 20,5 cm

Ausführliche Datenübersicht
siehe Tabelle Seite 30/31.

Schneider Phonotheke »T 104«
zur Aufnahme von Cassetten und Schallplatten (Abb. Seite 20)
Ausführung anthrazit
Abmessungen
B 91 cm, H 77 cm, T 46 cm




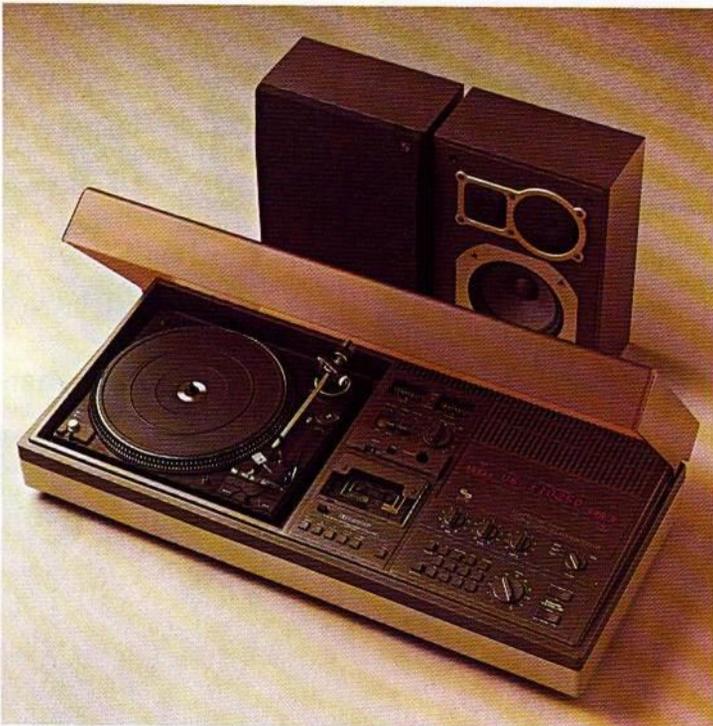

Kompaktanlagen in der »Schneider typischen« Bauweise: Alle Elemente von oben bedienbar, alles unter einer staubschützenden Klarsichthaube, erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Trotz dem reichen Angebot an Rack-Systemen. Mit der Serie »TS 2250«/»TS 2235« bietet Schneider die erste europäische HiFi-Kompaktanlage in modernster Technologie. Mit Synthesizer Tuner: Senderschlaf, Digitale Frequenzanzeige und Uhr, quartzkontrolliert, 6 Sofort-Festsendertasten. Dieser Tuner hat die Empfangsqualitäten von Spitzenanlagen der Profiklasse. Die 2 Modelle unterscheiden sich durch verschiedene Verstärkerleistungsklassen, den Plattenspielern »Dual 1256 Belt Drive« und »Dual 496DD« (siehe Tabellen) mit jeweils angepaßten Boxen. Gemeinsam haben sie einen hervorragenden Cassetten-Recorder, dessen Laufwerksfunktionen magnetgesteuert sind – auch hier neueste Technologie.

Schneider HiFi-Tuner/Verstärker »TS 2235«/»TS 2250«


- 2 x 55/35 Watt Musik-/Sinusleistung (bei »TS 2235«)
- 2 x 70/50 Watt Musik-/Sinusleistung (bei »TS 2250«)
- Synthesizer-Tuner mit Microcomputer
- LW, MW, UKW – PLL Synthesizer Tuner mit Quarzreferenz
- 6 Sofortspeichertasten (LW, MW oder UKW)
- Automatischer PLL-Stereo-Decoder
- FM-ZF-Verstärker mit Doppelkeramikfilter und Quadraturdemodulation
- 3-fach diodenabgestimmtes UKW-Teil mit hoher Eingangsempfindlichkeit
- Neuartiger von oben zugänglicher Buchsenschaft (erleichtert den Anschluß des Gerätes)
- Zusätzliche Anschlüsse für Stereomikrofon, Kopfhörer schaltbar und zweitem Tonbandgerät (ist für das Überspielen auf/von einem Fremdgerät)
- Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance getrennt einstellbar

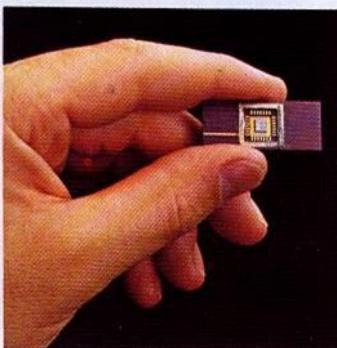

Schneider Microprocessor – die technische Revolution.

Schneider Dolby-HiFi-Cassettendeck »TDS 111«

- HiFi-Stereo-Cassetten-Tonbandgerät für Aufnahme und Wiedergabe von Compactcassetten
- Eingebautes Dolby NR-System zur Rauschunterdrückung
- Longlife Tonkopf (Hard Tonkoll) und Ferritlöschkopf (Double Gap)
- 2-Motoren-Antrieb (Capstan und Wickelmotor getrennt)
- Elektromagnetische Laufwerkssteuerung
- Elektronische Bandendabschaltung in allen Betriebsarten
- Blinksignalanzeige bei Bandende und Bandlaufstörung
- Elektronische Aufnahmesperre (verhindert unbeabsichtigtes Löschen von bespielten Cassetten)
- Beleuchtetes Cassettenfach zur Kontrolle des Bandwickels
- Viskositätsgedämpftes Cassettenfach
- 3-stelliges Bandzählwerk mit Rückstelltaste
- 2 beleuchtete Aussteuerungsinstrumente
- Master-Regler für getrennte und gemeinsame Aussteuerung der Kanäle
- Bandsortenumschaltung für Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferrochrom-Cassetten
- DIN-Mikrofonbuchse (Stereo 500 Ohm)



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

Schneider HiFi-Plattenspieler Dual 1256 für »TS 2235 HiFi«

- Belt Drive-Antrieb
- Vollautomatischer HiFi-Stereo-Plattenspieler
- Neu entwickeltes HiFi-Stereo-ULM-Magnetsystem mit elliptischer Diamant-Nadel (ULM = Ultra Low Mass)
- Der komplette Tonarm mit System hat nur noch 1/3 des Gewichtes konventioneller Abnehmersysteme
- Dadurch bessere Höhenabstimmung
- Geringerer Nadelverschleiß und Plattenabnutzung
- 16-poliger Synchronmotor
- Antiskating-Einrichtung
- Auflagekraft von 0 – 50 mN (0 – 5 p) stufenlos einstellbar, betriebssicher ab 5 mN (0,5 p) Auflagekraft
- Alu-Profilsteller mit Stroboskop-Markierungen
- Drehzahl-Feinregulierung
- Viskositätsgedämpfter Tonarmlift

Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox »6025 LS« für »TS 2235 HiFi«

Allseitig geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse Schallwandverkleidung in schalldurchlässigem Stoff
Volumen: 12,1 Liter
1 dynam. Tieftonstrahler 160 mm ø
je 1 neuartiger Ambisound-Hochton- sowie Mitteltonstrahler mit extrem breitem Abstrahlwinkel
Impedanz: 4 Ohm
Belastbarkeit: 35/55 Watt
Übertragungsbereich DIN 45 500: 45 Hz – 22 kHz
Frontabdeckung abnehmbar.

Ausführung
graphit-metallic
Abmessungen
B 36 cm, H 25 cm, T 13,5 cm

Ausführung Kompaktanlage
graphit-metallic/champagner
Abmessungen
B 79 cm, H 17 cm (mit Haube), T 35 cm

Ausführliche Datenübersicht
siehe Tabelle Seite 30/31.

Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox System »6031 LS« für »TS 2250«

Allseitig geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse Schallwandverkleidung in schalldurchlässigem Stoff
Volumen: 22,5 Liter
Bestückung:
1 dynamischer Tieftonstrahler mit pneumatischer Membranaufhängung 205 mm ø
1 dynamischer Mittelton-Lautsprecher 92 mm ø
1 dynamischer Hochton-Lautsprecher 58 mm ø mit extrem breitem Abstrahlwinkel
Frequenzweiche: 12 dB/Oktave
Impedanz: 4 Ohm
Nennbelastbarkeit: 50 Watt
Grenzbelastbarkeit: 80 Watt
Übertragungsbereich DIN 45 500: 38 Hz – 21 kHz
Frontabdeckung abnehmbar.

Ausführung
graphit-metallic
Abmessungen
B 25 cm, H 45 cm, T 20,5 cm



Schneider

Direct Drive HiFi-Plattenspieler Dual 496 DD für »TS 2250 HiFi«

- Electronic-Direct Drive-Antrieb
- HiFi-Stereo-Automatikspieler
- Neu entwickeltes HiFi-Stereo-ULM-Magnet-System (ULM = Ultra Low Mass)
- Der komplette Tonarm mit System hat nur noch 1/3 des Gewichtes konventioneller Abnehmersysteme
- Dadurch bessere Höhenabstastung
- Geringer Nadelverschleiß

- Kleinere Plattenabnutzung
- Gleichstrom-Motor mit elektronischer Drehzahlregelung über Frequenzgenerator
- Antiskating-Einrichtung
- Auflagekraft von 0,50 mN (0–5 p) stufenlos einstellbar, betriebsicher ab 5 mN (0,5 p) Auflagekraft
- Eingebautes Leuchtstroboskop zur Drehzahlkontrolle
- Drehzahl-Feinregulierung
- 1,2 kg schwerer Alu-Profilteiler
- Viskositätsgedämpfter Tonarmlift

- Alu-Rohrtonarm mit kardantischer Aufhängung (vierpunkt-spitzengelagert)

Schneider Dolby-HiFi-Cassettendeck »TDS 111«

Siehe bitte Seite 22 und Seite 30/31.

Ausführung Kompaktanlage graphit-metallic/champagner

Abmessungen
B 79 cm, H 17 cm (mit Haube), T 35 cm

Schneider HiFi-Tuner/Verstärker »TS 2250«

- 2 x 70/50 Watt Musik-/Sinusleistung
- Weitere Daten wie »TS 2235«.

Ausführliche Datenübersicht siehe Tabelle Seite 30/31.





Schneider als Pionier der 3-Weg-Kompaktanlagen hat seit 1973 weit über 1 Mill. Kompaktanlagen auf den Markt gebracht. Eine Größenordnung, die kaum ein anderer europäischer Hersteller erreicht hat. Großserien bedeuten: geringere Kosten und höhere Fertigungssicherheit, d. h. Qualität. So ist zu erklären, warum z. B. die Gerätegruppe »TS 2035«/»TS 2022« in einer Preisklasse angeboten wird, in der andere nicht mehr mit vergleichbarer Leistung aufwarten können.

Bei »TS 2035« und »TS 2022« ist alles unter einem Dach: anspruchsvolle Technik, die eine originalgetreue Reproduktion aller Programme garantiert und ein Bedienungskomfort, der schnellen und sicheren Zugriff zu allen Funktionen erlaubt. Die einzelnen Komponenten sind so konzipiert, daß sie in allen leistungsbezogenen Kriterien die DIN-Norm deutlich übertreffen. Beide Geräte haben 4 Vorwahltasten für UKW.

Sie unterscheiden sich in der Leistung – »TS 2035« mit 2 x 55/35 Watt »TS 2022« mit 2 x 30/15 Watt – sowie im Cassetten-Recorder – »TS 2035« verfügt über »TDS 111«, einen Dolby-Recorder mit Magnetsteuerung, während in »TS 2022« ein mechanisches Laufwerk eingebaut ist (siehe Tabelle).

»TS 2035 HiFi« mit Schneider 3-Weg-HiFi-Box »6025 LS«

- Schneider HiFi-Tuner/Verstärker »TS 2035«**
- 2 x 55/35 Watt Musik-/Sinusleistung
 - 3 Wellenbereiche UKW, MW, LW
 - 4 + 1 UKW-Feststationstasten
 - Automatischer PLL-Stereo-Decoder
 - FM-ZF-Verstärker mit Doppelkeramikfilter und Quadraturdemodulation
 - 3-fach diodenabgestimmtes UKW-Teil mit hoher Eingangsempfindlichkeit
 - Beleuchtetes FM/AM Feld-





»TS 2022 HiFi«

stärke-Anzeigeinstrument

- Neuartiger von oben zugänglicher Buchsenschacht (erleichtert den Anschluß des Gerätes)
- Zusätzliche Anschlüsse für Stereomikrofon, Kopfhörer schaltbar und zweitem Tonbandgerät (ist für das Überspielen auf/von einem Fremdgerät)
- Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance getrennt einstellbar

Schneider HiFi-Plattenspieler Dual 1256 für Kompaktanlagen »TS 2035«/»2022«
Beschreibung und technische Daten siehe bitte Seite 22/30/31.

Schneider Stereo-Hochleistungs-Lautsprecherbox »25 LS« für »TS 2022«/»2020«

Ausführung und Abmessungen der folgenden Kompaktanlagen sind gleich: »TS 2035«/»TS 2022«/»TS 2020«

Ausführung
graphit-metallic/champagner
Abmessungen
B 79 cm, H 17 cm (mit Haube), T 35 cm
Ausführliche Datenübersicht
siehe Tabelle Seite 30/31.

Schneider »TS 2035« mit Dolby-HiFi-Cassettendeck »TDS 111«


- HiFi-Stereo-Cassettentonbandgerät für Aufnahme und Wiedergabe von Compactcassetten
- Eingebautes Dolby NR-System zur Rauschunterdrückung
- Longlife Tonkopf (Hard Permalloy) und Ferritlöschkopf (Double Gap)
- 2-Motoren-Antrieb (Capstan und Wickelmotor getrennt)
- Elektromagnetische Laufwerkssteuerung
- Elektronische Bandendabschaltung in allen Betriebsarten
- Blinksignalanzeige bei Bandende und Bandlaufstörung
- Elektronische Aufnahmesperre (verhindert unbeabsichtigtes Löschen von bespielten Cassetten)
- Beleuchtetes Cassettenschacht zur Kontrolle des Bandwickels
- Viskositätsgedämpftes Cassettenschacht
- 3-stelliges Bandzählwerk mit Rückstelltaste
- 2 beleuchtete Aussteuerungsinstrumente
- Master-Regler für getrennte und gemeinsame Aussteuerung der Kanäle
- Bandsortenumschaltung für Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferrochrom-Cassetten
- DIN-Mikrofonbuchse (Stereo 500 Ohm)

Schneider »TS 2022 HiFi« mit HiFi-Plattenspieler Dual 1256 und Stereo-Cassettenspieler »TDS 134«

- Stereo-Cassettentonbandgerät für Aufnahme und Wiedergabe von Compactcassetten
- Aussteuerungs-Automatik
- Für Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten (Umschaltung automatisch)
- Viskositätsgedämpftes Cassettenschacht
- 3-stelliges Bandzählwerk mit Rückstelltaste
- Pausentaste
- Automatische Bandendabschaltung
- Elektronisch geregelter Gleichstrom-Motor
- Aufnahme-Kontrollanzeige
- DIN-Mikrofonbuchse (Stereo 500 Ohm)

Schneider »TS 2020« mit Stereo-Cassettenspieler »TDS 134« und Stereo-Plattenspieler »P 207«

- Rim Drive-Antrieb
- Autoreturn-Stereo-Plattenspieler
- Keramik-Tonabnehmersystem »SC 12-N«
- AC-Synchronmotor
- S-Tonarm
- Tonarmlift



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox »6025 LS« für »TS 2035 HiFi«

Technische Daten siehe Seite 28.

Ausführung
graphit-metallic
Abmessungen

B 25 cm, H 36 cm, T 13,5 cm

Ausführliche Datenübersicht
siehe Tabelle Seite 30/31.



Schneider »TS 1625« Stereo



60
Watt
Musik



Eine echte Alternative (vor allem im Preis) zum übrigen Angebot an 3-Weg-Kompaktanlagen. Schneider »TS 1625« platzsparend konzipiert (Rundfunkteil und Cassetten-Recorder sind integriert): So ergibt sich die praktische Breite des Gesamtgerätes von 65 cm.

- 2 x 30 Watt Musikleistung
- 4 Wellenbereiche UKW, MW, LW, KW (5,9 – 18 MHz)
- Automatischer PLL-Stereo-Decoder
- Integrierte Ferritantenne

- Beleuchtetes FM/AM Feldstärke-Anzeigeelement
- Mikro-Mix-Schaltung
- Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer an der Frontseite
- Cassetten-Tonbandgerät für Aufnahme und Wiedergabe von Compactcassetten
- Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance getrennt einstellbar
- Aussteuerungs-Automatik
- Für Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten (Umschaltung automatisch)
- 3-stelliges Bandzählwerk mit

- Rückstelltaste
 - Pausentaste
 - Automatische Bandendabschaltung
 - Elektronisch geregelter Gleichstrom-Motor
 - Aufnahme-Kontrollanzeige
- Schneider HiFi-Plattenspieler »SBD 70«**
- Belt Drive-Antrieb
 - Vollautomatischer HiFi-Stereo-Plattenspieler
 - AT 70 – Audio-Technica-Magnet-Tonabnehmersystem
 - 24-poliger Synchronmotor

- Antiskating-Einrichtung
- Auflagekraft stufenlos einstellbar
- Viskositätsgedämpfter Tonarmlift

Schneider Hochleistungs-Lautsprecherbox »LB 112.5«
Beschreibung und technische Daten siehe bitte Seite 28.

Ausführung
graphit-metallic

Abmessungen
B 65 cm, H 17 cm (mit Haube),
T 35 cm

Ausführ. Datenübersicht S. 30/31.



Schneider »Stereo Set 112«



60
Watt
Musik



»Set 112« – eine formal und technisch besondere Leistung von Schneider. Die ideale Kombination von Stereo-Steuergerät und Automatic-Stereo-Cassetten-Recorder. Sie können über das Rundfunkteil (auch in Stereo) empfangen, hören und gleichzeitig auf Cassette aufnehmen. Und so stellen Sie Ihr eigenes Programm zusammen:

Cassette einlegen, Druck auf Aufnahme-/Starttaste und Ihre Aufnahme läuft (auch mit Mikro). Die neu entwickelte Technik des Automatic-Cassetten-Recorders gestattet völlig problemlose Bedienung der Anlage:

Automatische Aufnahmeaussteuerung statt manuelle Einstellung. Automatische Umschaltung von FeO₂ auf CrO₂-Cassetten.

Schneider »Stereo Set 112«

- 2 x 30/15 Watt Musik-/Sinusleistung
- 3 Wellenbereiche UKW, MW, LW
- Automatischer PLL-Stereo-Decoder
- Integrierte Ferritantenne
- Beleuchtetes FM-/AM-Feldstärke-Anzeigeelement
- Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance getrennt einstellbar
- Integriertes Cassetten-Tonbandgerät für Aufnahme und Wiedergabe von Compact-cassetten
- Aussteuerungsautomatik
- Für Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten (Umschaltung automatisch)
- 3-stelliges Bandzählwerk mit Rückstelltaste
- Pausentaste
- Automatische Bandendabschaltung
- Elektronisch geregelter Gleichstrom-Motor
- Aufnahme-Kontrollanzeige
- DIN-Mikrofonbuchse (Stereo 500 Ohm)


Schneider Hochleistungs-Lautsprecherbox »LB 112.5«
Beschreibung und technische Daten siehe bitte Seite 28.

Ausführungen
anthrazit, metallic

Abmessungen

Steuergerät:
B 60 cm, H 8,8 cm, T 22 cm
Boxen:
B 36 cm, H 25 cm, T 13,5 cm

Ausführliche Datenübersicht
siehe Tabelle Seite 30/31.

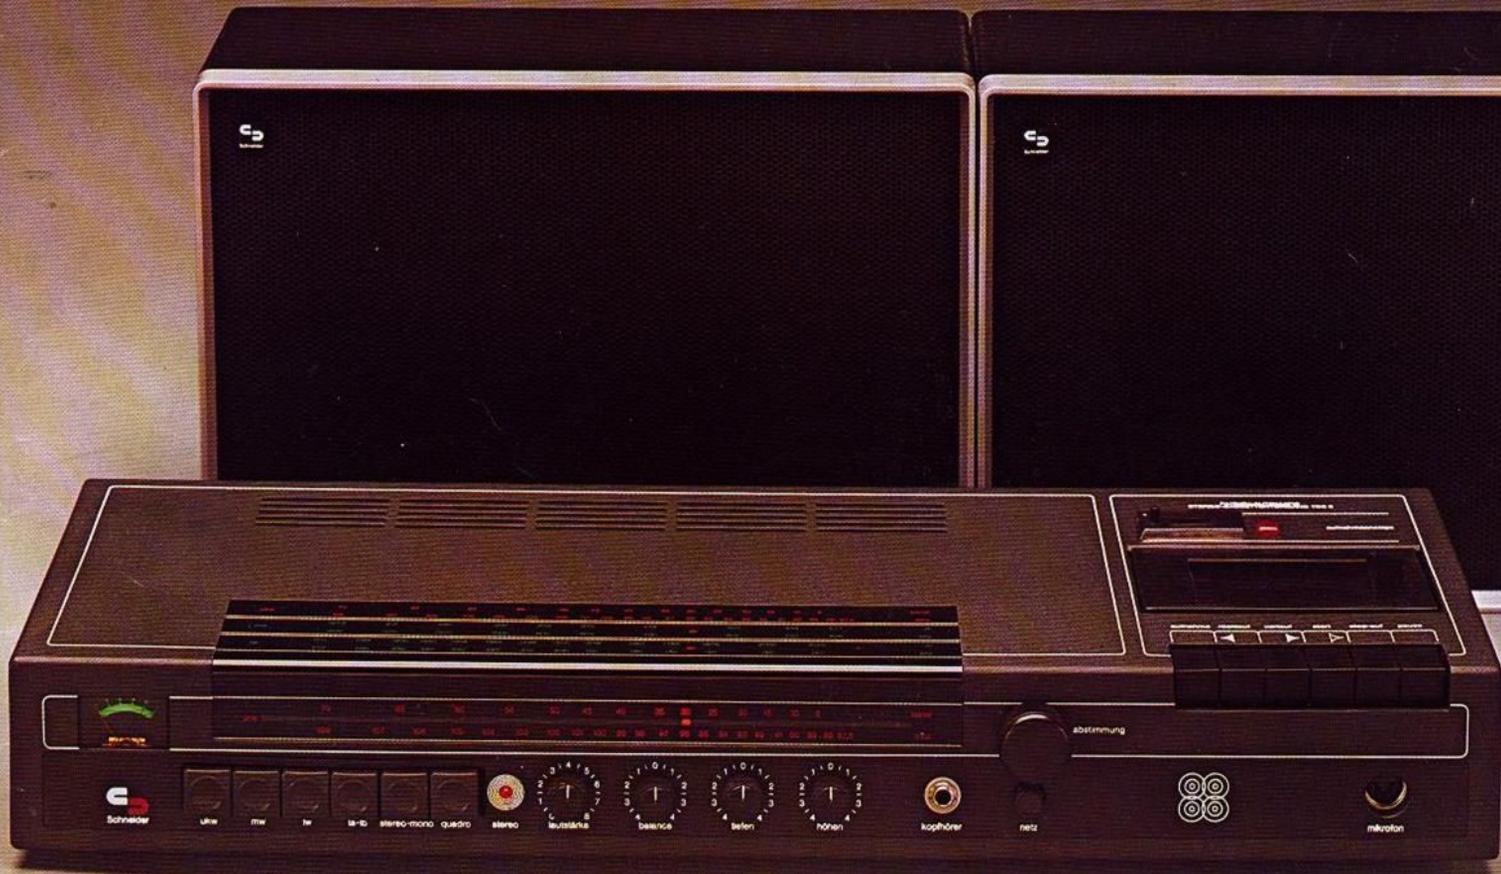

Schneider HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherboxen




Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox System »6070 LS« Linear Phase

HiFi-Lautsprecherkombination in geschlossenem, akustisch gedämpftem Gehäuse
 Bestückung:
 1 dynamischer Tieftonstrahler 300 mm ø
 1 dynamischer Kalotten-Mitteltonlautsprecher 50 mm ø
 1 dynamischer Kalotten-Hochtonlautsprecher 25 mm ø
 Frequenzweiche: 12 dB/Oktave
 Praktische Betriebsleistung: 2,2 W


Impedanz: 4 Ohm
 Nennbelastbarkeit: 80 Watt
 Musikbelastbarkeit: 130 Watt
 Übertragungsbereich DIN 45 500: 20 Hz – 25 kHz
 Allgemeines:
 Mittel- und Hochtonbereich mit Pegelstellern (-6 dB)
 Front und Haube abnehmbar.
 Ausführliche Beschreibung im Schneider Boxen-Prospekt.

Ausführung graphit-metallic
Abmessungen
 B 37 cm, H 76 cm, T 31 cm

frequency response level high range and mid range

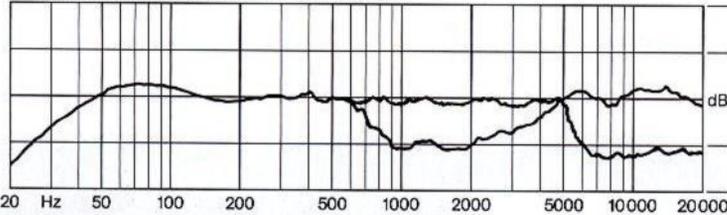

frequency response woofer medium range speaker tweeter

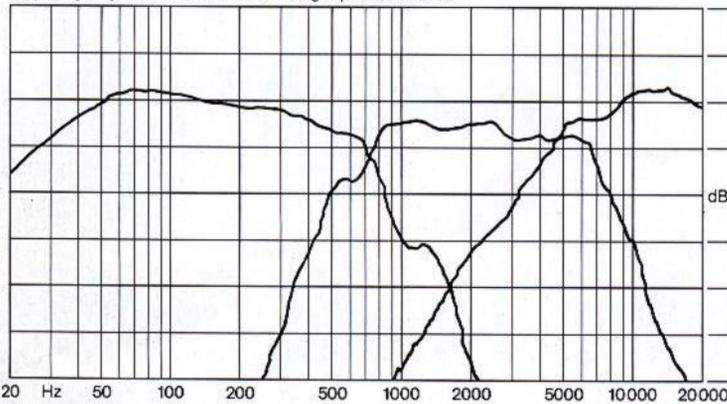


Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox System »6040 LS«

HiFi-Lautsprecherkombination in geschlossenem, akustisch gedämpftem Gehäuse
 Frontseite abnehmbar
 Volumen: 37,5 Liter
 Bestückung:
 1 dynamischer Tiefton-Lautsprecher 245 mm ø
 1 dynamischer Mittelton-Lautsprecher 100 mm ø

1 dynamischer Hochton-Lautsprecher 66 mm ø
 Impedanz: 4 Ohm
 Nennbelastbarkeit: 70 Watt
 Musikbelastbarkeit: 120 Watt
 Übertragungsbereich DIN 45 500: 25 Hz – 24 kHz
 Hochtöner 0 bis -6 dB regelbar.
 Frontabdeckung abnehmbar.

Ausführung graphit-metallic
Abmessungen
 B 30 cm, H 50 cm, T 25 cm

frequency response woofer medium range speaker tweeter

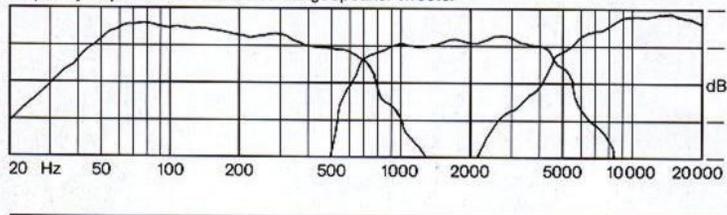

Schneider Hochleistungs-Lautsprecherbox »LB 112.5«

Allseitig geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
 Schallwandverkleidung in Aluminium-Gitter
 Volumen: 12,1 Liter
 1 dynamischer Breitband-Lautsprecher 160 mm ø mit Hochtonkegel

Impedanz: 4 Ohm
 Nennbelastbarkeit: 35 Watt
 Grenzbelastbarkeit: 55 Watt
 Übertragungsbereich: 50 Hz – 20 kHz

Ausführung graphit-metallic
Abmessungen
 B 25 cm, H 36 cm, T 13,5 cm


Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox System »6035 LS«

HiFi-Lautsprecherkombination in geschlossenem, akustisch gedämpftem Gehäuse
 Frontseite abnehmbar
 Volumen: 37,5 Liter
 Bestückung:
 1 dynamischer Tiefton-Lautsprecher 210 mm ø
 1 dynamischer Mittelton-Lautsprecher 92 mm ø
 1 dynamischer Hochton-Lautsprecher 58 mm ø

Impedanz: 4 Ohm
 Nennbelastbarkeit: 50 Watt
 Musikbelastbarkeit: 80 Watt
 Übertragungsbereich DIN 45 500: 32 Hz – 21 kHz
 Hochtöner 0 bis -6 dB regelbar.
 Frontabdeckung abnehmbar.

Ausführung graphit-metallic
Abmessungen
 B 30 cm, H 50 cm, T 25 cm


frequency response woofer medium range speaker tweeter

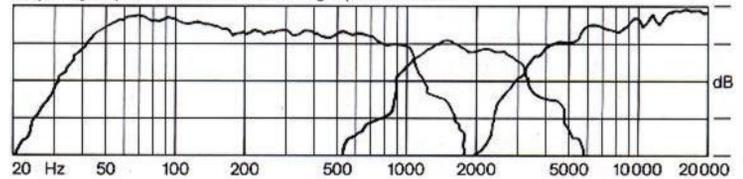

Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox System »6031 LS«

Allseitig geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
 Schallwandverkleidung in schalldurchlässigem Stoff
 Volumen: 22,5 Liter
 Bestückung:
 1 dynamischer Tieftonstrahler mit pneumatischer Membranaufhängung 205 mm ø
 1 dynamischer Mittelton-Lautsprecher 92 mm ø

1 dynamischer Hochton-Lautsprecher 58 mm ø mit extrem breitem Abstrahlwinkel
 Frequenzweiche: 12 dB/Oktave
 Impedanz: 4 Ohm
 Nennbelastbarkeit: 50 Watt
 Grenzbelastbarkeit: 80 Watt
 Übertragungsbereich DIN 45 500: 38 Hz – 21 kHz
 Frontabdeckung abnehmbar.
Ausführung graphit-metallic
Abmessungen
 B 25 cm, H 45 cm, T 20,5 cm

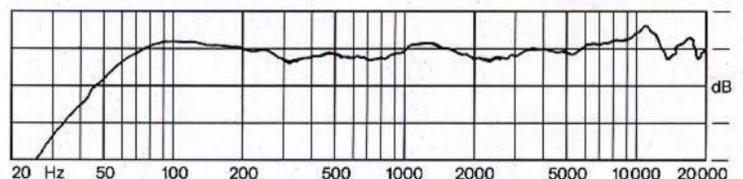


Schneider 3-Weg-HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox »6025 LS«

Allseitig geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
 Schallwandverkleidung in schalldurchlässigem Stoff
 Volumen: 12,1 Liter
 1 dynam. Tieftonstrahler 160 mm ø je 1 neuartiger Ambisound-Hochton- sowie Mitteltonstrahler

mit extrem breitem Abstrahlwinkel
 Impedanz: 4 Ohm
 Belastbarkeit: 35/55 Watt
 Übertragungsbereich DIN 45 500: 45 Hz – 22 kHz
 Frontabdeckung abnehmbar.

Ausführung graphit-metallic
Abmessungen
 B 25 cm, H 36 cm, T 13,5 cm

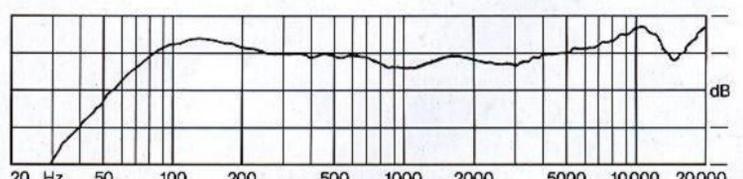



Technische Daten

Schneider HiFi-Kombinationen/Kompaktanlagen/HiFi-Receiver/HiFi-Bausteine/HiFi-Boxen

Type	TEAM 6070 RC	SPP 7050	SPP 7035	TEAM 6035	TEAM 6020	TEAM 300
Verstärker-Teil	TEAM 6070A	SPP 7050A	SPP 7035A	TEAM 6035A	TEAM 6020A	
Musikleistung nach DIN 45500	2 x 120 Watt	2 x 70 Watt	2 x 50 Watt	2 x 70 Watt	2 x 55 Watt	2 x 70 Watt
Sinusleistung nach DIN 45500	2 x 70 Watt	2 x 50 Watt	2 x 35 Watt	2 x 50 Watt	2 x 35 Watt	2 x 44 Watt
Klirrfaktor bei 1 kHz	0,08% Pnenn - 3 dB	0,08% Pnenn - 3 dB	0,08% Pnenn - 3 dB	0,25% Pnenn - 3 dB	0,25% Pnenn - 3 dB	0,09% Pnenn - 3 dB
Übertragungsbereich	10 Hz - 30 kHz	25 Hz - 30 kHz	25 Hz - 30 kHz	20 Hz - 24 kHz	25 Hz - 18 kHz	20 Hz - 28 kHz
Leistungsbandbreite	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 30 kHz	20 Hz - 30 kHz	20 Hz - 40 kHz	20 Hz - 30 kHz	20 Hz - 60 kHz
Regelumfang						
Höhen 15 kHz	± 14 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 14 dB	± 12 dB	± 11 dB
Bässe 40 Hz	± 14 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 14 dB	± 12 dB	± 10 dB
Rauschfilter	6 kHz 12 dB/Okt			6 kHz 12 dB/Okt		
Rumpelfilter	80 Hz 12 dB/Okt			80 Hz 12 dB/Okt		
Loudness (Gehörrichtige Lautstärkeregelung)	● schaltbar	●	●	● schaltbar	● schaltbar	●
Eingangsempfindlichkeit						
TA-Magnet	3,8 mV			3,8 mV	2,5 mV	2,2 mV
Tonband 1	200 mV			200 mV	250 mV	200 mV
Tonband 2	200 mV	470 mV	470 mV	200 mV	250 mV	
Tuner	200 mV			200 mV	250 mV	
Lautsprecher-Impedanz	2 x 4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	2 x 4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Fremdspannungsabstand 50 mW/Pnenn	65/80 dB	65/85 dB	65/85 dB	68/78 dB	52/70 dB	63/70 dB
Tuner-Teil	TEAM 6070T	SPP 7050T	SPP 7035T	TEAM 6030T	TEAM 6020T	
Empfangsbereiche	UKW, MW, LW KW (5,9 - 8,0 MHz)	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW KW (5,9 - 7,8 MHz)	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW
UKW-Empfindlichkeit (60 Ohm)	0,7 µV	1,1 µV	1,1 µV	0,9 µV	1,4 µV	0,9 µV
UKW-Begrenzungseinsatz	0,7 µV	0,9 µV	0,9 µV	0,9 µV		0,8 µV
UKW-Trennschärfe 300 kHz	56 dB	50 dB	50 dB	52 dB	42 dB	45 dB
UKW-Spiegelselektion	70 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
AM-Unterdrückung	55 dB	52 dB	52 dB	50 dB	50 dB	50 dB
Pilotton-Dämpfung	60/70 dB	58-/46 dB	58-/46 dB	53/39 dB	34/39 dB	43/43 dB
Klirrfaktor	0,25%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%
Übersprechdämpfung	45 dB	30 dB	30 dB	32 dB	35 dB	35 dB
UKW-Frequenzgang	20 Hz - 15 kHz	25 Hz - 15 kHz	25 Hz - 15 kHz	20 Hz - 15 kHz	25 Hz - 13 kHz	27 Hz - 15 kHz
Plattenspieler	TEAM 6070P	SPP 7050P	SPP 7035P	TEAM 6030P	TEAM 6020P	TEAM 6010P
Type	Dual 491 DD	Dual 1256	Dual 1256	Dual 481	SDD 80 DD	FX-202 HR
Plattenteller-Drehzahlen	33 1/3 / 45 U/min.	33 1/3 / 45 U/min.	33 1/3 / 45 U/min.	33 1/3 / 45 U/min.	33 1/3 / 45 U/min.	33 1/3 / 45 U/min.
Gesamt-Gleichlauffehler	± 0,1%	± 0,1%	± 0,09%	± 0,12%		
Rumpel-Fremdspannungsabstand nach DIN 45500	42 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	
Rumpel-Geräuschspannungsabstand nach DIN 45500	63 dB	62 dB	62 dB	60 dB	60 dB	
Cassetten-Teil	TEAM 6070 C	SPP 7050 C	SPP 7035 C	TEAM 6030 C	TEAM 6020 C	TEAM 6010 C
Type						
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.
Gleichlaufschwankungen	± 0,12%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,16%	± 0,16%	± 0,17%
Drift	± 1%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%
Übertragungsbereich DIN CrO ₂ (Chrom)	30 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 15 kHz	40 Hz - 15 kHz	40 Hz - 12,5 kHz
Geräuschspannungsabstand	58 dB	56 dB	56 dB			
mit Dolby NR (DIN-A-Kurve)	64 dB	62 dB	62 dB	62 dB	62 dB	60 dB
Übersprechdämpfung Stereo	36 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB
Gegenspur	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB
Löschfrequenz	100 kHz	97-/104 kHz	97-/104 kHz	57 kHz	57 kHz	56-/60 kHz
Mikrofoneingang	0,3 mV	0,45 mV	0,45 mV	0,2 mV	0,2 mV	0,2 mV
Lautsprecher	6070 LS	6031 LS	6025 LS	6035 LS	6020 LS	300 LS
Prinzip	3-Weg	3-Weg	3-Weg	3-Weg	3-Weg	3-Weg
Musikbelastbarkeit	130 Watt	80 Watt	55 Watt	80 Watt	80 Watt	80 Watt
Nennbelastbarkeit	80 Watt	50 Watt	35 Watt	50 Watt	50 Watt	50 Watt
Impedanz	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Übertragungsbereich	20 Hz - 25 kHz	38 Hz - 21 kHz	45 Hz - 22 kHz	32 Hz - 21 kHz	38 Hz - 29 kHz	38 Hz - 20 kHz
Volumen		22,5 Liter	12,1 Liter	37,5 Liter	15 Liter	21,5 Liter
Abmessungen in cm für Boxen						
Breite x Höhe x Tiefe	37 x 76 x 31	25 x 45 x 20,5	25 x 36 x 13,5	30 x 50 x 25	25 x 45 x 20,5	25 x 45 x 20,5
Abmessungen in cm für Geräte						
Breite x Höhe x Tiefe	39 x 13,5 x 33	Ges.-Abmessungen 39 x 34 x 36	Ges.-Abmessungen 39 x 34 x 36	39 x 13,5 x 33	39 x 13,5 x 33	52 x 12 x 36,5

TEAM 200	TS 5005 RC	TS 2250	TS 2235	TS 2035	TS 2020/22	TS 1625	Set 112
2 x 40 Watt	2 x 70 Watt	2 x 70 Watt	2 x 55 Watt	2 x 55 Watt	2 x 30 Watt	2 x 30 Watt DIN 45324	2 x 30 Watt DIN 45324
2 x 22 Watt	2 x 50 Watt	2 x 50 Watt	2 x 35 Watt	2 x 35 Watt	2 x 15 Watt		
0,09% Pnenn -3 dB	0,25% Pnenn -3 dB	0,1% Pnenn -3 dB	0,1% Pnenn -3 dB	0,1% Pnenn -3 dB	0,1% Pnenn -3 dB	0,8% Pnenn -3 dB	0,5% Pnenn -3 dB
20 Hz - 30 kHz	20 Hz - 24 kHz	25 Hz - 35 kHz	25 Hz - 35 kHz	25 Hz - 35 kHz	30 Hz - 35 kHz	40 Hz - 12,5 kHz	30 Hz - 12,5 kHz
20 Hz - 60 kHz	20 Hz - 30 kHz	20 Hz - 25 kHz	20 Hz - 25 kHz	20 Hz - 25 kHz	20 Hz - 25 kHz		
±11 dB ±10 dB	±13 dB ±16 dB	±13 dB ±13 dB	±13 dB ±13 dB	±13 dB ±13 dB	±13 dB ±13 dB	±10 dB ±10 dB	±12 dB ±10 dB
●	● schaltbar	●	●	●	●	●	●
2,3 mV 200 mV	270 mV	4,2 mV 200 mV	4,2 mV 200 mV	4,2 mV 200 mV	4,2 mV 200 mV	250 mV	
4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	
55/70 dB	55/70 dB	65/80 dB	65/80 dB	65/80 dB	65/78 dB	48 dB	50 dB
UKW, MW, LW	UKW, MW, LW KW (5,9 - 7,8 MHz)	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW KW (5,9 - 18 MHz)	UKW, MW, LW
1 µV	0,9 µV	1,1 µV	1,1 µV	1,1 µV	1,2 µV	2,3 µV	2 µV
0,9 µV	0,9 µV	1 µV	1 µV	1 µV	1,1 µV		
45 dB	52 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB		
46 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	26 dB	26 dB
45 dB	50 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	45 dB	
31/32 dB		58-/46 dB	58-/46 dB	58-/46 dB			
0,35%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%	
32 dB	32 dB	35 dB	35 dB	35 dB	30 dB	22 dB	26 dB
20 Hz - 13,5 kHz	20 Hz - 15 kHz	25 Hz - 15 kHz	25 Hz - 15 kHz	25 Hz - 15 kHz	30 Hz - 13 kHz	40 Hz - 12,5 kHz	40 Hz - 12,5 kHz
TEAM 6010P					TS 2020 / TS 2022		
FX-202 HR	Qual 481	Dual 496 DD	Dual 1256	Dual 1256	P 207 / Dual 1256	SBD 70	
33 1/3 / 45 U/min.	33 1/3 / 45 U/min.	33 1/3 / 45 U/min.	33 1/3 / 45 U/min.	33 1/3 / 45 U/min.	33 1/3 / 45 U/min.	33 1/3 / 45 U/min.	
	±0,09%	±0,08%	±0,1%	±0,1%	±0,1% (TS 2022)	±0,12%	
	40 dB	42 dB	40 dB	40 dB		38 dB	
	60 dB	65 dB	62 dB	62 dB		60 dB	
	TDS 15	TDS 111	TDS 111	TDS 111	TDS 134	TDS 31	TDS 33
4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.
±0,17%	±0,13%	±0,14%	±0,14%	±0,14%	±0,2%	±0,22%	±0,3
±1,5%	±1,5%	±1,5%	±1,5%	±1,5%	±1,5%	±1,5%	±2%
40 Hz - 12,5 kHz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 14 kHz	40 Hz - 14 kHz	40 Hz - 14 kHz	40 Hz - 10 kHz	40 Hz - 10 kHz	40 Hz - 10 kHz
	56 dB	52 dB	52 dB	52 dB	49 dB	46 dB	
60 dB	62 dB	60 dB	60 dB	60 dB			
30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB
60 dB	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB	55 dB		55 dB
56-/60 kHz	100 kHz	100-/107 kHz	100-/107 kHz	100-/107 kHz	60 kHz		60 kHz
0,2 mV	1,2 mV	0,2 mV	0,2 mV	0,2 mV	0,2 mV	0,95 mV	0,2 mV
26 LS	LB 1525	6031 LS	6025 LS	6025 LS	25 LS	LB 112.5	LB 112.5
Breitband-System	3-Weg	3-Weg	3-Weg	3-Weg	Breitband-System	Breitband-System	Breitband-System
50 Watt	80 Watt	80 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt
30 Watt	50 Watt	50 Watt	35 Watt	35 Watt	35 Watt	35 Watt	35 Watt
4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
nach DIN 45500	38 Hz - 21 kHz	38 Hz - 21 kHz	45 Hz - 22 kHz	45 Hz - 22 kHz	nach DIN 45500	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
12 Liter	22,5 Liter	22,5 Liter	12,1 Liter	12,1 Liter	12 Liter	12,1 Liter	12,1 Liter
25 x 45 x 20,5	25 x 45 x 20	25 x 45 x 20,5	25 x 36 x 13,5	25 x 36 x 13,5	25 x 41 x 18	25 x 36 x 13,5	25 x 36 x 13,5
52 x 12 x 36,5	80 x 16 x 38	79 x 17 x 35	65 x 17 x 35	60 x 25 x 13,5			