

DUBOIS-CHABOT
 RADIOÉLECTRICITÉ
 21, Galerie des Marchands
 GARE SAINT-LAZARE
 Tél.: EUR. 37-48

ET^{TS} **ITAX**

S. A. R. L. au Capital de 2.000.000 de Francs
 R. C. Seine B 282.965

Service Commercial
 Magasins de Ventes

Service Technique
 Usine

Tél. : MIC. 16-23
 19, Rue Kléber

Tél. : MIC. 22-48
 14, Allée de la Fontaine

ISSY (Seine)

BOBINAGES


BLOCS 133 - 133 P

4 Positions

OC - PO - GO
 PU Modèles " P "

SCHEMA D'UTILISATION AVEC LAMPES

ECH 41 - 6 E 8 ou ECH 3 (triode-exode)
 M.F. 472 ou 455 Kc - C.V. 2x490

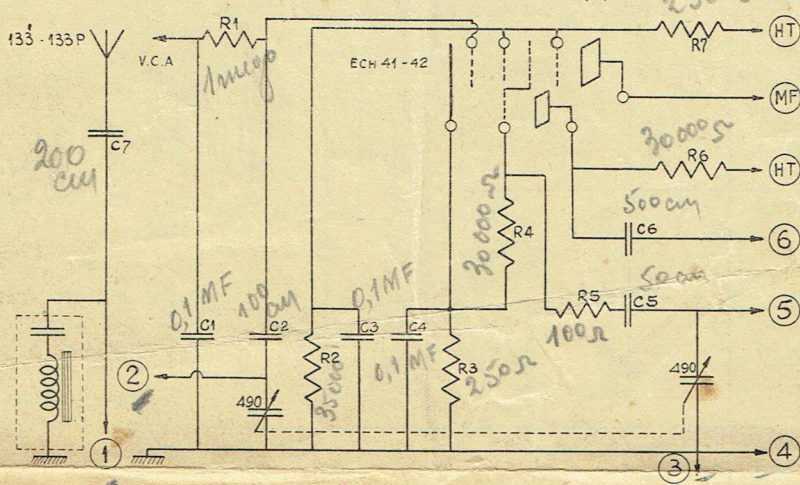

C1	0,1	MF
C2	100	P f
C3	0,1	MF
C4	0,1	MF
C5	50	P f
C6	500	P f
C7	200	P f
R1	1	M.Ω
R2	0,035	M.Ω
R3	250	Ω
R4	0,030	M.Ω
R5	100	Ω
R6	0,030	M.Ω
R7	0,025	M.Ω

Pour V.C.A. parallèle relier (3) à la masse

R 1 maintenir une valeur élevée

Dans le cas d'une tension d'alimentation de 100 Volts, remplacer R 6 par une self T.C. 2

FRÉQUENCES D'ALIGNEMENT

	TRIMMER	SELF
OC	16 Mc	18,75 m
PO	1.400 Kc	214 m
GO	265 Kc	4730 m
		160 Kc

Handwritten notes: 462 m, 522 m, 1875 m.

En OC régler sur la fréquence supérieure

Encadrement : 88x93x52 - Modèles " P " 100x93x52

INVERSEUR B.F. SUR LES MODÈLES " P "

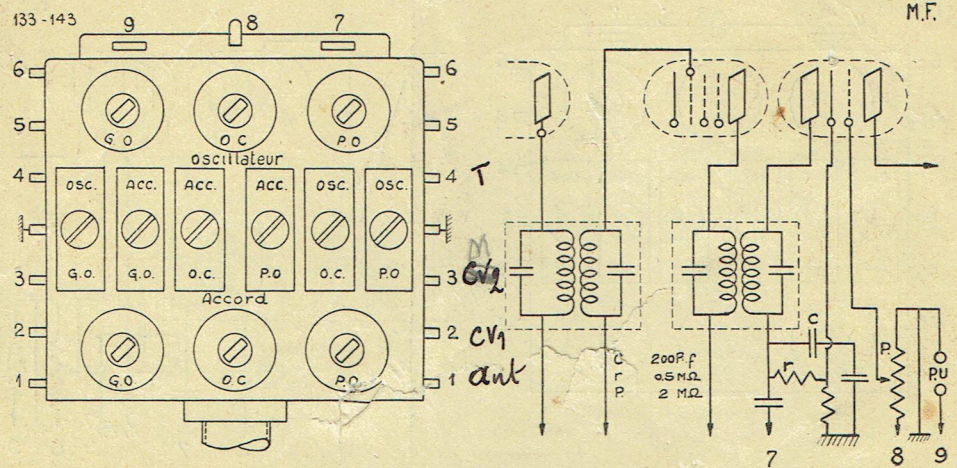


Schéma d'utilisation
 fourni sans garantie quant à la propriété industrielle

S. A. R. L. au Capital de 2.000.000 de Francs
R. C. Seine B 282.965

BLOCS 143 - 143 P

Service Commercial
Magasins de Ventes

Service Technique
Usine

Tél. : MIC. 16-23
19, Rue Kléber

Tél. : MIC. 22-48
14, Allée de la Fontaine

ISSY (Seine)


4 Positions

OC - PO - GO

PU Modèles " P "

SCHEMA D'UTILISATION AVEC LAMPES 6 BE 6

M.F. 472 ou 455 Kc - C.V. 490

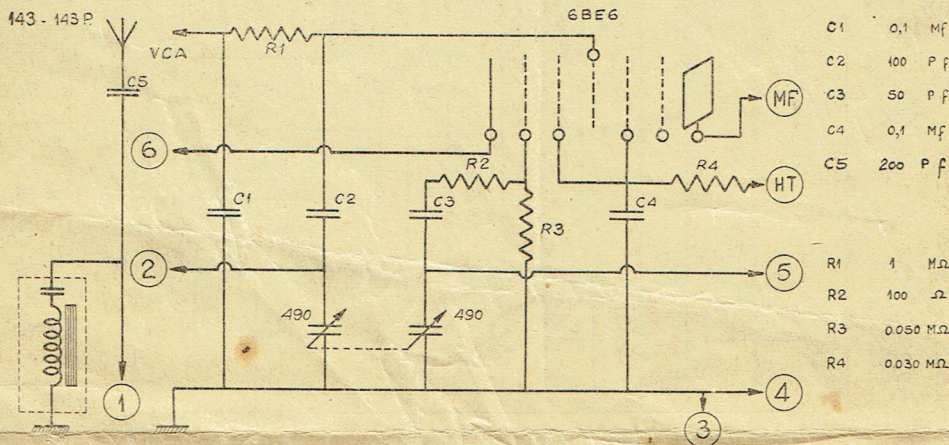


Pour V.C.A. parallèle relier (3) à la masse
R 1 maintenir une valeur élevée

FRÉQUENCES D'ALIGNEMENT

	TRIMMER	SELF
OC	16 Mc	6,5 Mc
PO	1.400 Kc	574 Kc
GO	265 Kc	160 Kc

En OC régler sur la fréquence inférieure

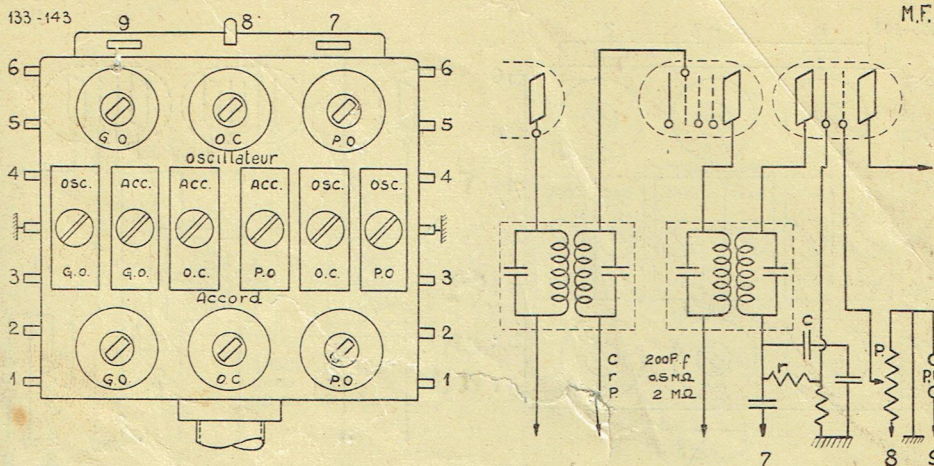

Schema d'utilisation
fourni sans garantie quant à la propriété industrielle

INVERSEUR B.F. SUR LES MODÈLES " P " — Encombrement : 88×93×52 - Modèles " P " 100×93×52