

Loewe Präsentation 1978




LOEWE

Loewe - von Anfang an ein

Die Bedeutung von LOEWE OPTA ist geprägt durch die über 5 Jahrzehnte lange Entwicklung, deren Stationen entscheidende technische Pionierleistungen auf dem Gebiet der Unterhaltungs-Elektronik sind. Die Erfahrungen daraus stecken in jedem LOEWE-Gerät. Sie sind im technischen Grundkonzept genauso festzustellen, wie in den Ausstattungsdetails und im Design, das bei LOEWE stets ästhetisch-funktioneller Rahmen um perfekte Technik ist. Ob Sie ein Fernseh-Gerät oder eine HiFi-Anlage erwerben - immer ist es eine Anschaffung für viele Jahre. Die Überzeugung, das richtige Produkt ausgewählt zu haben, sollte deshalb an erster Stelle stehen. Dazu tragen wir durch detaillierte, ausführliche Informationen in Bild, Text und Daten bei.

Fortschritt in Fernsehen, HiFi und Rundfunk.

Der technische Fortschritt macht heute Produkte möglich, die gestern noch nicht denkbar waren. Deshalb ist es wichtig, daß Sie ein Gerät kaufen, das dem neuesten Stand der Technik entspricht. LOEWE hat die Entwicklung im elektronischen Bereich immer entscheidend mitgeprägt. Das gibt Ihnen die Gewißheit, daß Ihr LOEWE-Gerät nach mehreren Jahren zwar älter, aber noch lange nicht veraltet ist.

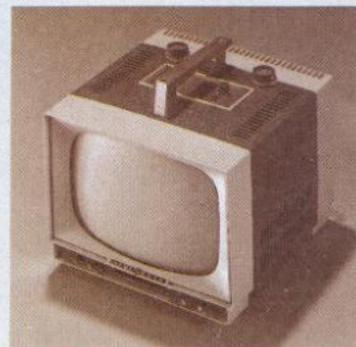

1926: Die von LOEWE OPTA entwickelte „Dreifach-Röhre“ mit integrierter Schaltung macht erstmals betriebssichere Radios möglich.

1977: LOEWE OPTA integriert erstmals professionelle Studio-Technik in HiFi-Kompaktanlagen.

1931: LOEWE OPTA bringt den ersten elektronischen Fernseh-Empfänger mit Braun'scher Röhre.

1978: LOEWE OPTA präsentiert die ersten Farbfernseher mit der helleren Bildröhre und schaltbaren Kontrast-Automatik.

1963: LOEWE OPTA bringt das erste deutsche, volltransistorisierte, tragbare Fernseh-Gerät „Optaport“.

1977: LOEWE OPTA bringt Anfang des Jahres den ersten Farbfernseh-Portable mit direkter Programm-Anwahl und Ein/Aus über die Fernbedienung

Konzept zu Ihrem Vorteil.



Qualität „Made in Germany“

Gerade bei der so hochentwickelten Technik der Fernseh- und Rundfunk-Geräte ist ein hochangesetztes Qualitäts-

Niveau in der Produktion erstes Gebot. LOEWE OPTA produziert ausschließlich in Berlin und Kronach Fernseh- und Rundfunkgeräte nach Qualitätskriterien, die weit über den gültigen Normen liegen und Ihnen die Sicherheit geben, ein hochwertiges und betriebssicheres Gerät zu kaufen.

Konsequente Fachhandelsbindung für Beratung und Service

Der Verkauf der Marke LOEWE nur über den Fachhandel stellt sicher, daß die Qualität, die produziert wird, auch erhalten bleibt.


Am Anfang steht die Beratung

Die Wahl des für Sie „maßgeschneiderten“ Geräte-Typs, sowie die Erklärung der Funktionen und Besonderheiten macht eine fundierte Beratung unersetzlich. Diese Beratung kann Ihnen nur der Fachhändler geben.



Nach dem Kauf kommt der Service

An erster Stelle steht die Sicherheit einer schriftlichen Garantie, für deren Einhaltung der Fachhandel bürgt. Er liefert Ihnen Ihr LOEWE-Gerät, stellt es auf und ein. Gibt Ihnen Bedienungsanweisung und versteht sich wie wir als Ihr Partner, der immer für Sie da ist. Auch noch nach Jahren. Diese Sicherheit kaufen Sie bei jedem LOEWE-Gerät mit. Dort wo Qualität in guten Händen ist: Beim Fachhandel.

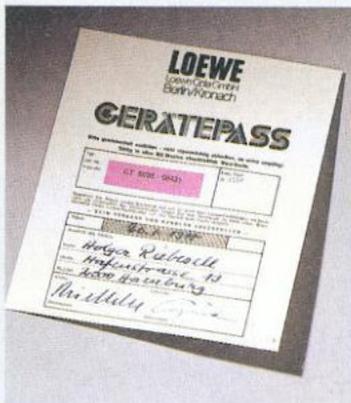

Zum Inhalt

Dieser Katalog informiert Sie über das Angebot von LOEWE

LOEWE Farbfernseh-Portables

Seiten 6 bis 9

LOEWE Kompakt-Farbfernsehgeräte 51 cm

Seiten 10 bis 13

LOEWE Farbfernseh-Geräte 66 cm der Komfortklasse mit Kontrast-Automatik

Seiten 14 bis 21

LOEWE Farbfernseh-Geräte 66 cm der Spitzenklasse mit digitalem Sendersuchlauf und elektronischen Fernseh-Spielen

Seiten 22 bis 29

LOEWE Video-Cassetten-Recorder

Seite 30

LOEWE Schwarzweiß-Fernsehgeräte

Seiten 31 bis 33

Daten-Tabelle Fernseh-Geräte

Seiten 34 bis 35

LOEWE HiFi- und Stereo-Kompaktanlagen

Seiten 36 bis 45

LOEWE Receiver, Stereo-Cassettengerät und Radios

Seiten 46 bis 49

Daten-Tabelle HiFi, Stereo und Phono

Seiten 50 bis 51

Loewe Farbfernseher Der Beweis, daß es nicht gleich ist, für

Technischer Fortschritt

Technischer Fortschritt bei LOEWE läßt sich an vielen Details dokumentieren. Trefendstes Beispiel moderner Technologie und gleichzeitig elektronische Basis der LOEWE-Farbfernsehgeräte ist das Modul-Chassis C 5000.


In einem Fernseh-Gerät arbeiten über tausend elektronische Bauteile. Diese sind beim Chassis C 5000 in 14 steckbaren Funktionsmoduln zusammengefaßt. Das erhöht die Zuverlässigkeit des Gerätes und beschleunigt den Service bei eventuell auftretenden Fehlern.

Ein weiterer Vorteil: Die integrierten, elektronischen Sicherungsschaltkreise machen das Gerät noch sicherer und schützen wichtige Bauteile, wie z. B. die Bildröhre, vor Beschädigung.

Zum modernen Baustein-Konzept die perfekte Sicherheitstechnik – das LOEWE Modul Chassis C 5000 bietet beides.

Mehr Farbbrillanz und Kontraststärke bei jedem Licht.

Alle LOEWE Farbfernsehgeräte sind mit den neuesten Inline-Farbbildröhren ausgestattet, die neuen 66-cm-Geräte mit dem System 20 AX

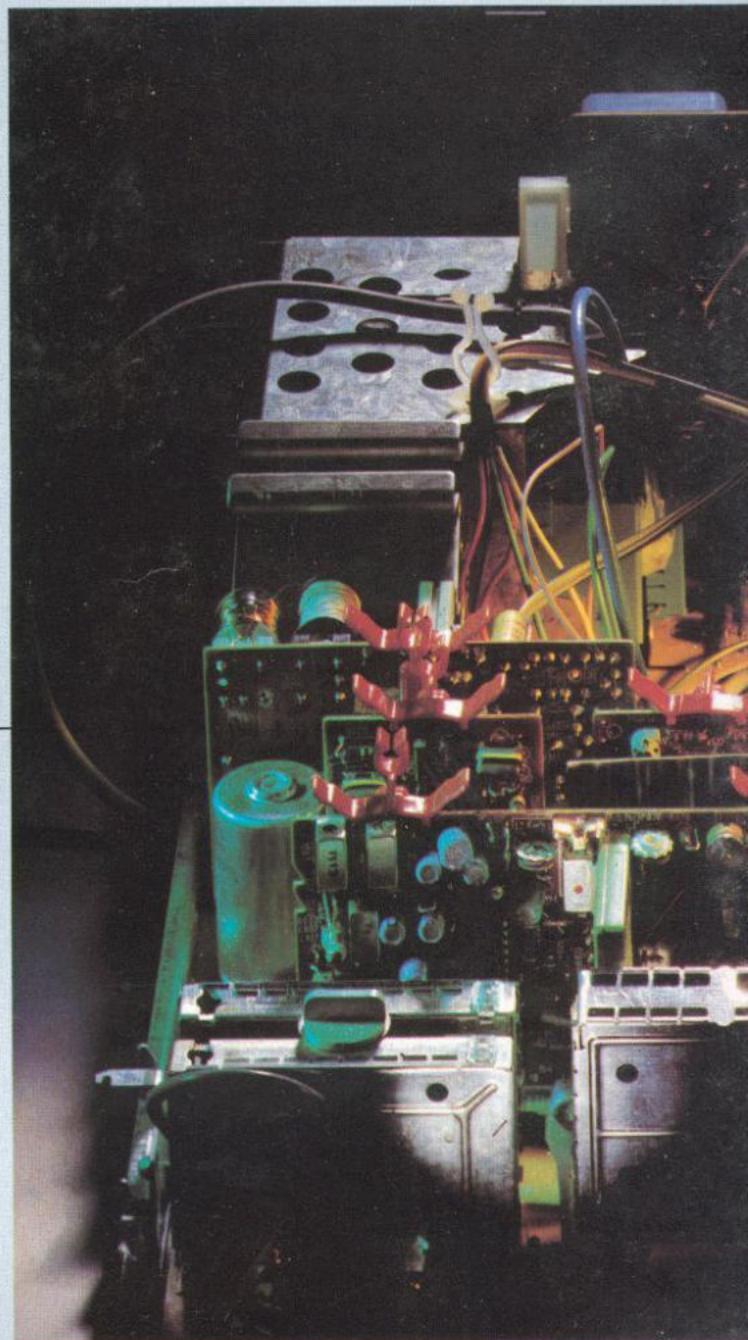

HiBri. 20 AX steht für ein selbstkonvergierendes Ablenk-System. HiBri besagt, daß diese neue Bildröhre 70% mehr Bildhelligkeit bietet als bisher.


Geräte mit der HiBri-Bildröhre gibt es auch mit Kontrast-Automatik. Sie stellt den Kontrast automatisch ein, jeweils in Abhängigkeit zu den Lichtverhältnissen im Raum. Was bringt Ihnen diese Technik?

- Bei allen Lichtverhältnissen – auch bei Tageslicht – hat das Farbbild optimalen Kontrast.
- Das Farbbild ist naturgetreu und brillant bis in die Randzonen.



- Die exakte Konvergenzeinstellung im Werk ermöglicht problemlose Geräteaufstellung.

Fernseh-Geräte. Für welche Marke Sie sich entscheiden.

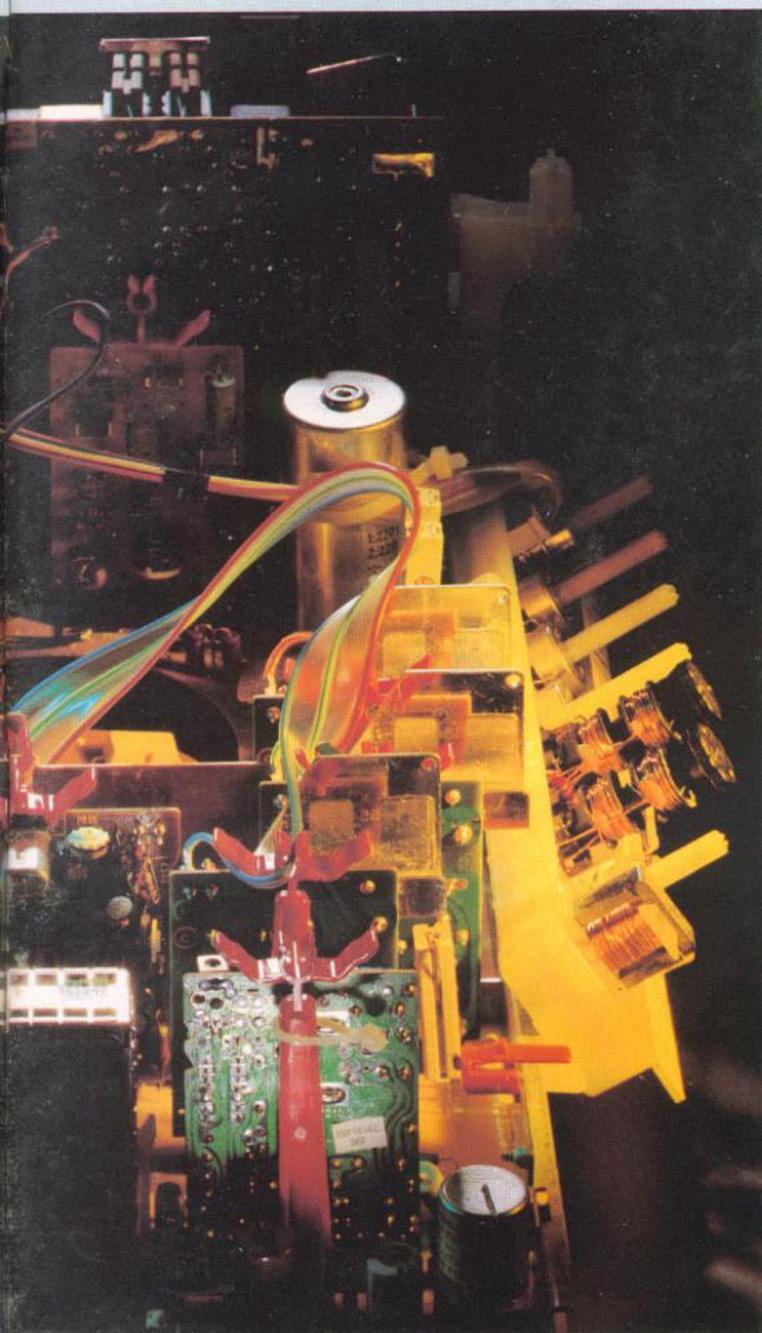

Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit eines Gerätes muß bereits in der Entwicklung konsequent verfolgt werden. Ein Beispiel dafür ist die optimale Kühlung aller temperaturempfindlichen Bauteile.

LOEWE erzielt diese Kühlung, die von keinem anderen System übertroffen wird, durch eine spezielle Anordnung und Dimensionierung sogenannter „Kühlkörper“. Dadurch gelangt entscheidend weniger Wärme an die Bauteile. Dadurch wird die Lebensdauer dieser Bauteile entscheidend verlängert.



Qualität

Jeder 5. Mitarbeiter der Produktion bei LOEWE OPTA ist mit der Überwachung und Sicherung der Qualität beschäftigt. Das reicht von der

Bauteile- und Fertigungs-Prüfung bis hin zur Endkontrolle. Erst wenn alle diese Stationen ohne Beanstandung passiert wurden, verläßt das Gerät das Werk. Hier die wichtigsten Maßnahmen zur Sicherung unserer Qualität:

- Jedes Gerät wird nach den Sicherheitsbestimmungen des VDE und der internationalen Normen gebaut und geprüft.
- Aus der laufenden Produktion werden Fernseh-Geräte einem 240-Stunden-Test unterzogen.
- Zusätzlich werden Langzeit-Tests von 1000 Stunden Dauer durchgeführt.

Zukunftssicherheit

In allen LOEWE-Fernsehgeräten ist die Fernseh-Zukunft schon programmiert. Das beginnt mit dem bis zu 16-fachen Programm-Speicher und geht bis zu folgenden Nachrüstmöglichkeiten:

- Für den halbproufessionellen Einsatz als Farb-Monitor – die AV-Buchse zum Direkt-Anschluß von Video-Recorder, Bildplattenspieler oder Video-Camera.
- für DDR-Farbfernsehen – das PAL-SECAM-Modul
- für AFN-Fernsehen – den 4,5 MHz Ton-Adapter
- für Ihre Klang-Box – die Zweitlautsprecher-Buchse

Symbole für schnelle Information



Farb-Gerät



Farb-Gerät mit Kontrast-Automatik




Schwarzweiß-Gerät



Bildschirm-Diagonale



Modul-Chassis



Digitaler Sendersuchlauf



Fernbedienung




Maße

Loewe Farbfern- Mobil und

Diese Geräte sind durch die anspruchsvolle Technik als Erstgerät ebenso geeignet, wie durch die praktischen Maße und das geringe Gewicht als Zweitgerät. LOEWE Farb-Portables sind überall dort zuhause, wo Farbfernsehgeräte „funktionieren“ und weniger „repräsentieren“ sollen - wo man gerne mal hier, mal da, mal drinnen, mal draußen fernsieht.

35% mehr Bild durch 42-cm-Bildröhre

LOEWE-Farbportables haben grundsätzlich 42-cm-Bildröhren. Das bedeutet: Wesentlich größeres Farbbild, als bei 36-cm-Portables und doch tragbar.

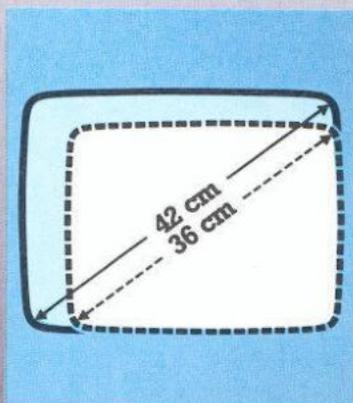


Bedienungskomfort wie bei den Großen

LOEWE-Farbportables gibt es mit und ohne Fernbedie-



nseh-Portables. Komfortabel.

nung. Mit direkter Wahl von 8 Programmen, die Sie blitzschnell über Sensoren abrufen können, bieten sie höchsten Bedienungskomfort.

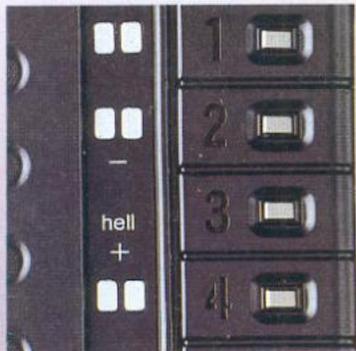


CP 42 U mit vollwertiger Fernbedienung

Eine echte Marktneuheit ist der CP 42 U mit einer Fernbedienung, mit der 8 Programme direkt angewählt werden können und das Ein- und Ausschalten des Gerätes ebenfalls bequem vom Sessel aus erfolgt.



Im Klang genauso gut wie im Bild

Alle LOEWE-Farbportables haben große Frontlautsprecher, die optimale Tonabstrahlung gewährleisten. Das ist bei Portables nicht immer üblich.

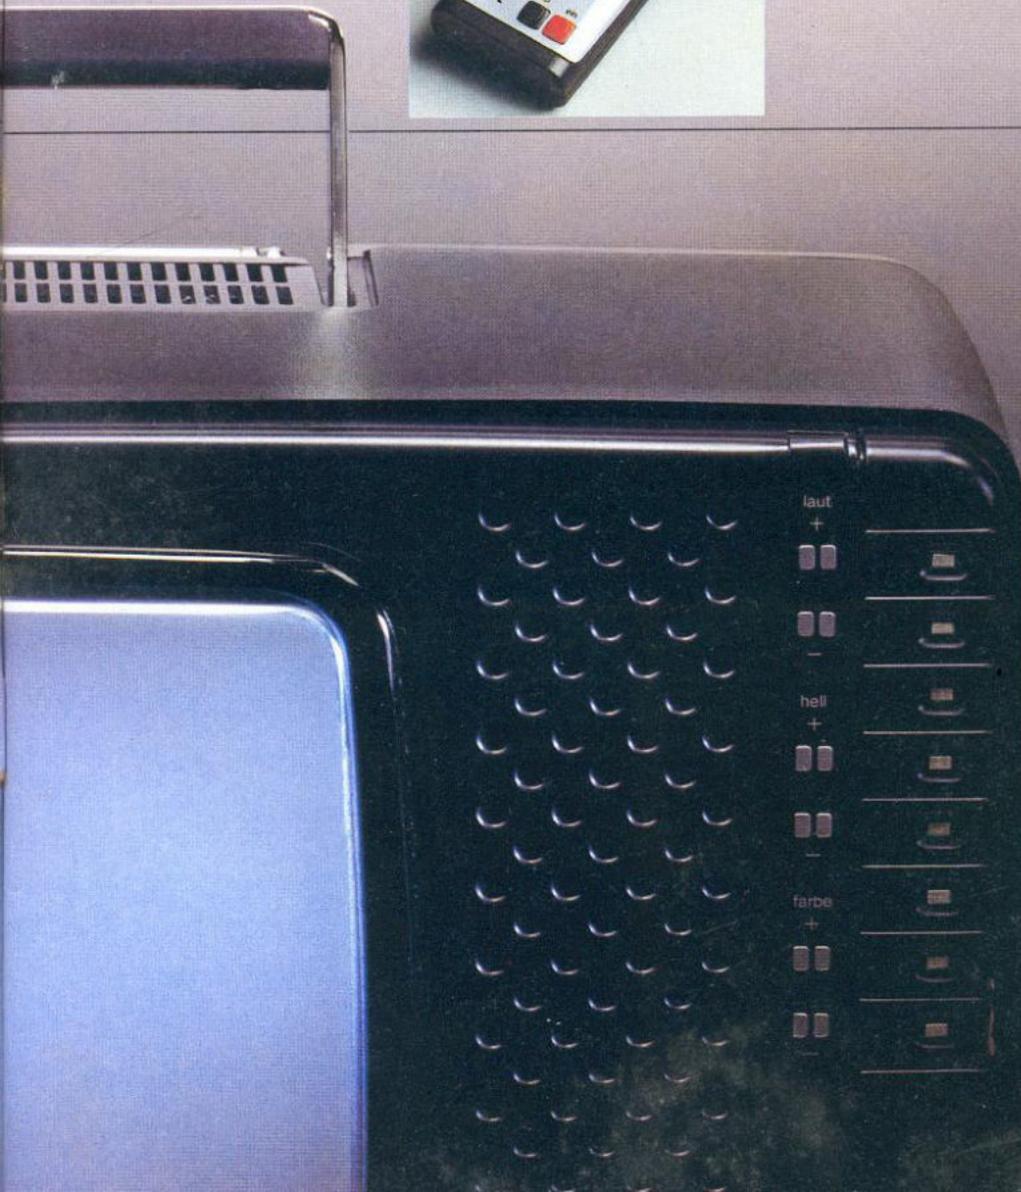

LOEWE



CP 42

Loewe CP 42

Loewe CP 42 – ein Bestseller unter den Farb-Portables. Perfekt in Technik, Ausstattung und Bedienungskomfort.

Der Farb-Portable Loewe CP 42 U mit vollwertiger Fernbedienung für Direktanwahl von 8 Programmen und Ein/Aus-Taste.

Art.-Nr. 56411

42-cm-Bildschirm

Inline-Farbbildröhre mit 35% mehr Bildfläche als bei 36-cm Portables.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtziffernanzeige. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbe.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehsendungen. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

Gehäuse-Ausführungen

Robustes Kunststoffgehäuse in 4 Farben: Perl, Schwarz, Rot und Gelb, mit schwarzer Front. Versenkbarer Tragegriff. Ein-



gebaute dreh- und schwenkbare Doppel-Teleskopantenne.

Abmessungen

B x H x T = 53,6 x 36 x 39 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.





CP 42 U

Loewe CP 42 U

Art.-Nr. 56410

42-cm-Bildschirm

Inline-Farbbildröhre mit 35% mehr Bildfläche als bei 36-cm Portables.

Fernbedienungs-Komfort

16-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 8 Programmen, Lautstärke, Helligkeit und Farbe, Ein/Aus und Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicherung für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtzifferanzeige.

Sensoren für Lautstärke, Helligkeit und Farbe. Einstellung für Kontrast.



Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehsendungen. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

Gehäuse-Ausführungen

Robustes Kunststoffgehäuse in 4 Farben: Perl, Schwarz, Rot

und Gelb, mit schwarzer Front. Versenkbarer Tragegriff. Eingebaute dreh- und schwenkbare Doppel-Teleskopantenne.

Abmessungen

B x H x T = 53,6 x 36 x 39 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.




Loewe Kompakt-Farbfens Regalgerecht durch


Kompakte Fernsehgeräte mit 51-cm-Bildschirm sind aktueller denn je, weil sie die praktischen Vorteile geringer Geräte-Abmessungen mit dem technischen Vorteil einer vernünftigen Bildgröße optimal verbinden. Doch dieses „kompakt“ darf sich nicht in der Höhe und Breite des Gerätes erschöpfen, sondern muß die Tiefe ebenfalls mit einbeziehen. Denn gerade die Tiefe ist es, die auch bei den variabelsten und modernsten Regal- und Schrank-Wänden festliegt. Meistens mit 40 cm. Die Kompakten von LOEWE mit nur 38,5 cm Tiefe sind dafür maßgeschneidert. Wer zu den Fernseh-Vorteilen eines Großen die Raum-Vorteile eines Kleinen wünscht, hat eigentlich keine andere Wahl.

110°-Ablenkwinkel für 38,5 cm Gerätetiefe

Wie kommt es zu der für ein 51-cm-Bild erstaunlich geringen Geräte-Tiefe? Die Techniker von LOEWE OPTA haben eine technisch zwar aufwendigere, aber konsequente Lösung gefunden. Die normalerweise mit einer 90°-Bildröhre ausgestatteten 51 cm-Geräte haben bei LOEWE eine 110°-Bildröhre. Der Erfolg kann sich sehen und stellen lassen: Nur 38,5 cm Tiefe bei gleich großem Bild. Unübertroffene Bildschärfe und brillante Farben durch die Inline-Farbbildröhre, System 20 AX.

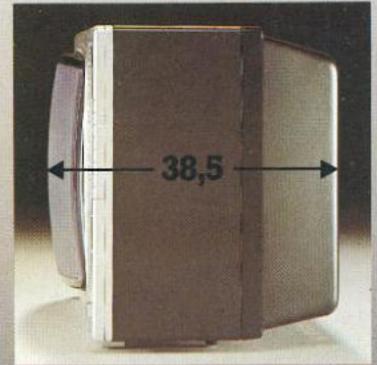

seher mit 51-cm-Bildröhre. ch nur 38,5 cm Tiefe.

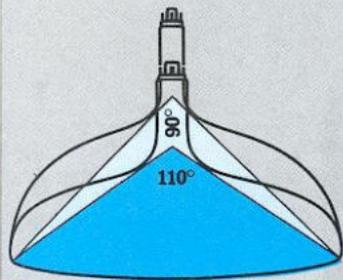

Weitere Vorteile, die Sie kennen sollten


Fernbedienung

Der CT 51 U hat eine vollwertige Fernbedienung, mit der Sie 8 Programme direkt auswählen und das Gerät bequem vom Sessel aus ein- und ausschalten können. In der 51-cm-Klasse ist beides selten.


Frontlautsprecher

Ein großer Frontlautsprecher sorgt für optimale Tonabstrahlung und Klangfülle – auch wenn das Gerät im Regal steht. Die Kompakten von LOEWE gibt es in 5 Farbalternativen:

- Schwarz
- Perl
- Schwarz mit Silbermetallic-Front

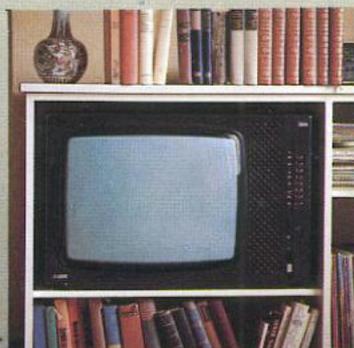

- Kiefer mit schwarzer Front
- Nußbaumfarbig mit schwarzer Front

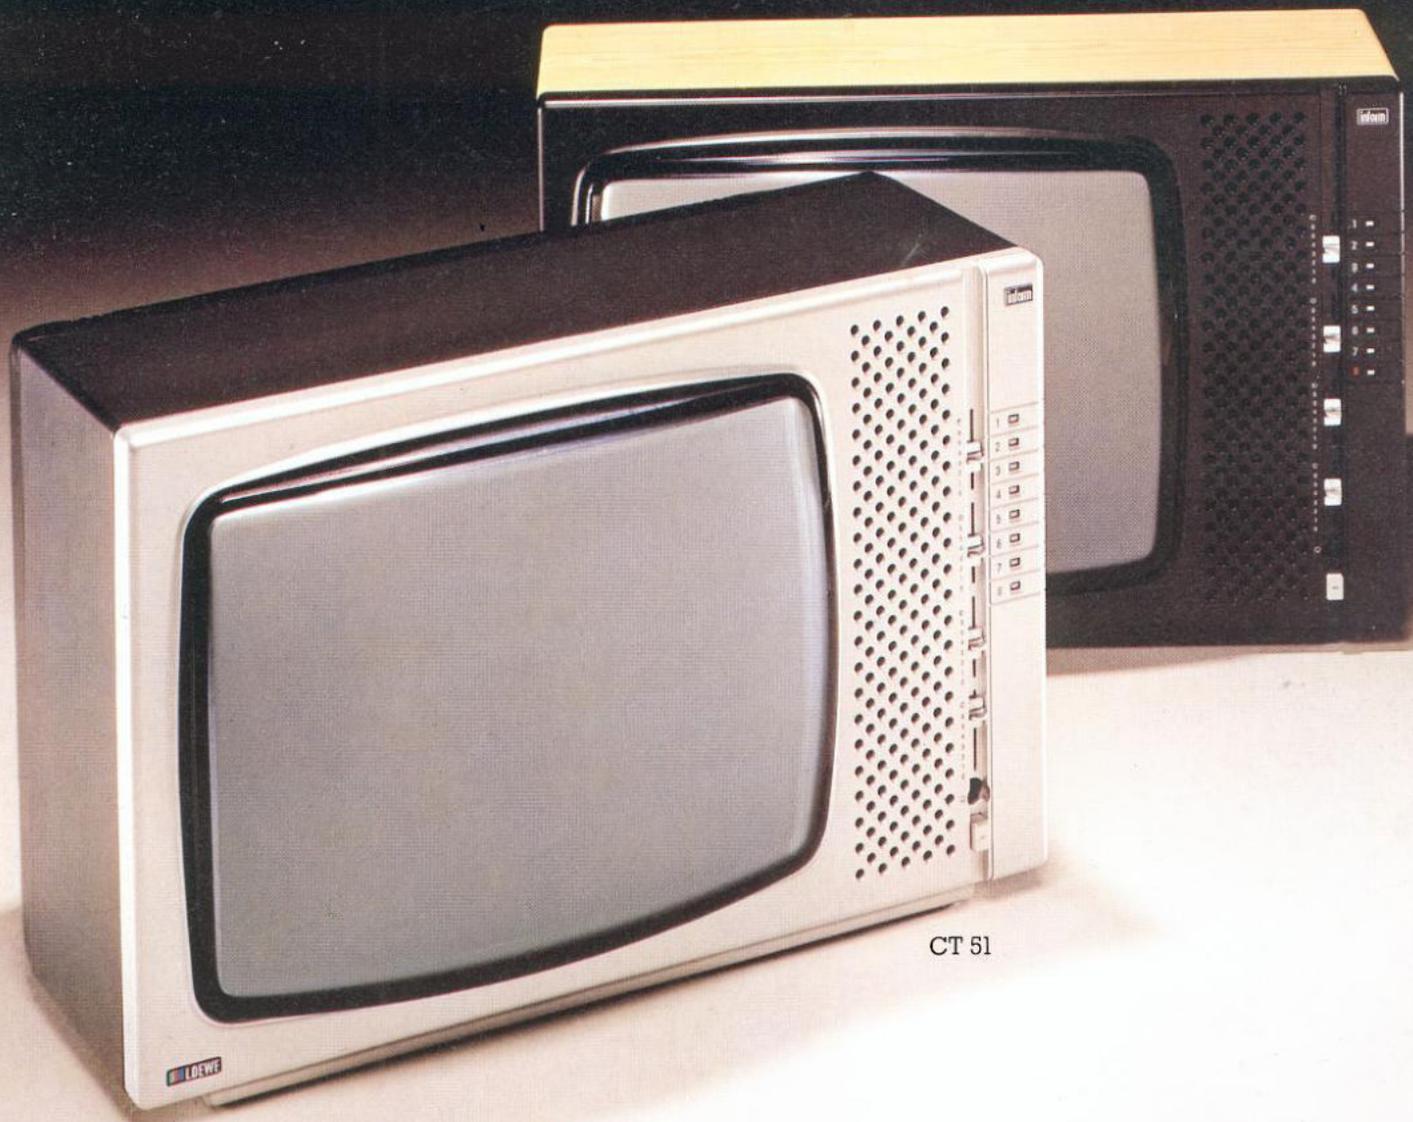

CT 51

Loewe CT 51

Die Kompakten für Regal- und Schrankwände. 51-cm-Bildschirm, mit 110°-Bildröhrentechnik und nur 38,5 cm Tiefe.

Art.-Nr. 57421

51-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtziffernanzeige. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbe.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhörer-Anschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehensendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

Gehäuse-Ausführungen



Holzgehäuse Softline: Schwarz, Schwarz mit Silbermetallfront, Perl, Kiefer mit schwarzer Front oder nußbaumfarbig mit schwarzer Front.


Abmessungen

B x H x T = 63,7 x 43 x 38,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.



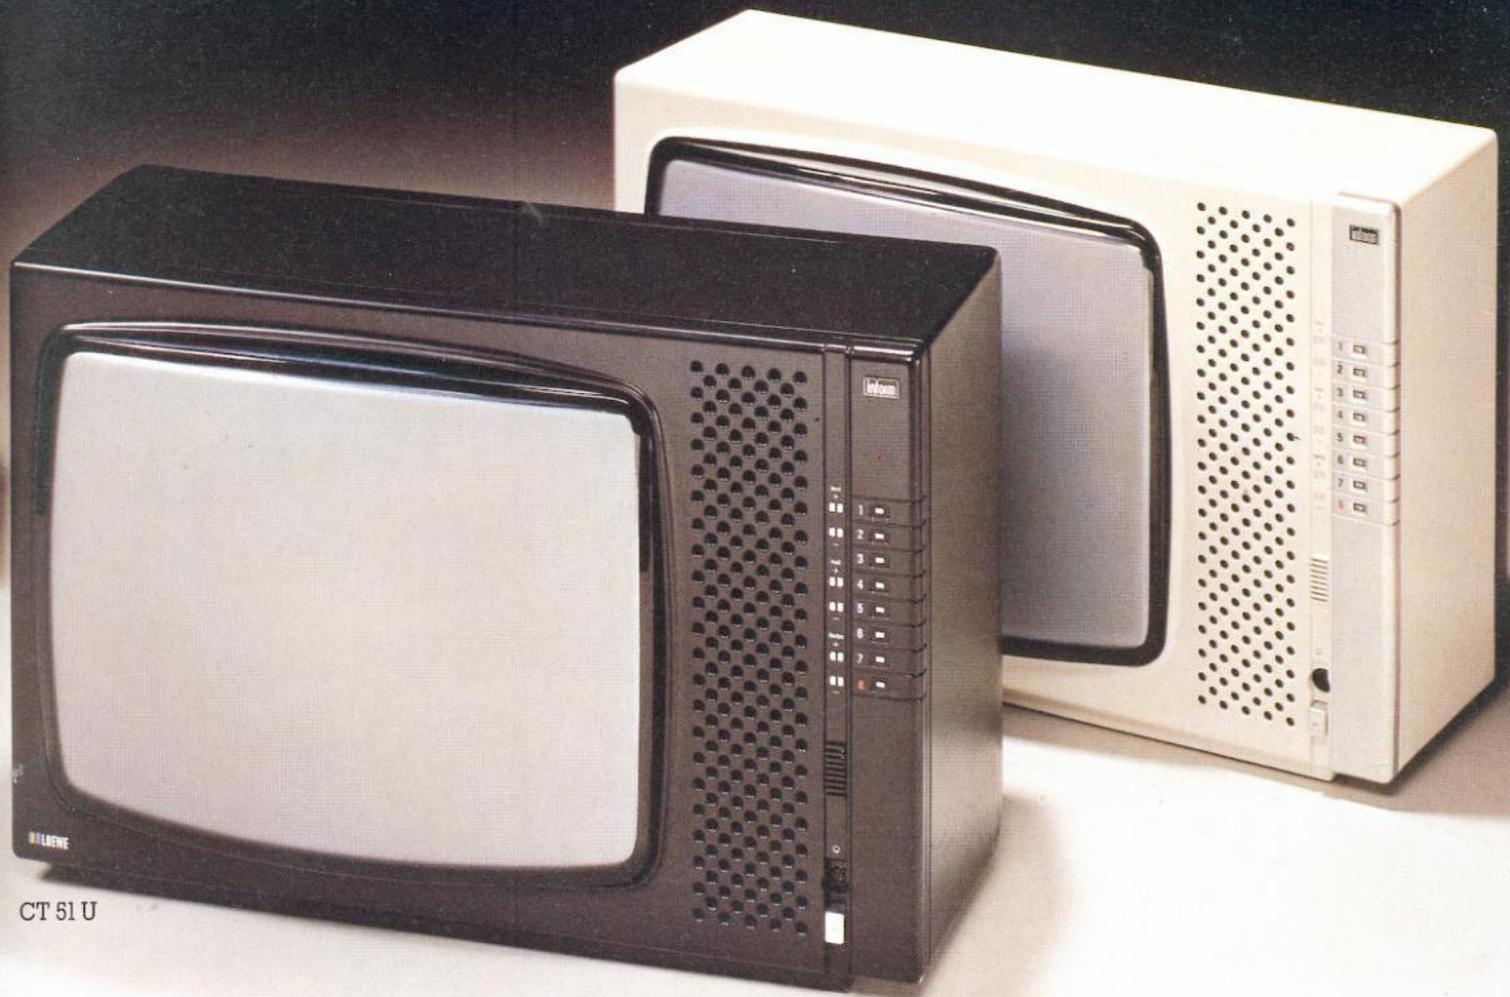

CT 51 U

Loewe CT 51 U

Art.-Nr. 57420

51-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

16-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 8 Programmen, Lautstärke, Helligkeit und Farbe, Ein/Aus und Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtziffernanzeige.

Sensoren für Lautstärke, Helligkeit und Farbe. Einstellung von Kontrast.



Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehsendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

Gehäuse-Ausführung

Holzgehäuse Softline: Schwarz, Schwarz mit Silbermetallic-Front,


Perl, Kiefer mit schwarzer Front oder nußbaumfarbig mit schwarzer Front.

Abmessungen

B x H x T = 63,7 x 43 x 38,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.



Loewe Farbfernseher Mit dem kontraststärkeren Bild

Jetzt sehen die Geräte der neuen 66 cm Farbfernseher-Klasse von LOEWE wie hell oder dunkel es ist und stellen sich automatisch auf die Raumhelligkeit ein. Durch die neue LOEWE-Kontrast-Automatik.

Die Loewe Kontrast-Automatik

Durch einen „Foto-Widerstand“ mißt der LOEWE Farbfernseher laufend die Helligkeit im Raum und stellt dazu den Kontrast optimal ein. Vollautomatisch. Das garantiert Ihnen bei jedem Licht ein farbbrillantes, kontraststarkes Bild. Für absolute Individualisten hat LOEWE die Kontrast-Automatik schaltbar gemacht, d. h.: Sie können den Kontrast-Umfang auch zusätzlich noch ganz nach Ihren persönlichen Wünschen einstellen.

Der Bild-Unterschied

Eigentlich müßte bei wechselnden Lichtverhältnissen im Raum der Kontrast des Fernsehbildes laufend nachgestellt werden. Doch wer macht das schon? Es lohnt sich, einmal den Unterschied anzusehen.


Bild des LOEWE CT 5167 U mit Kontrast-Automatik



Bei Dunkelheit



Bei Tageslicht

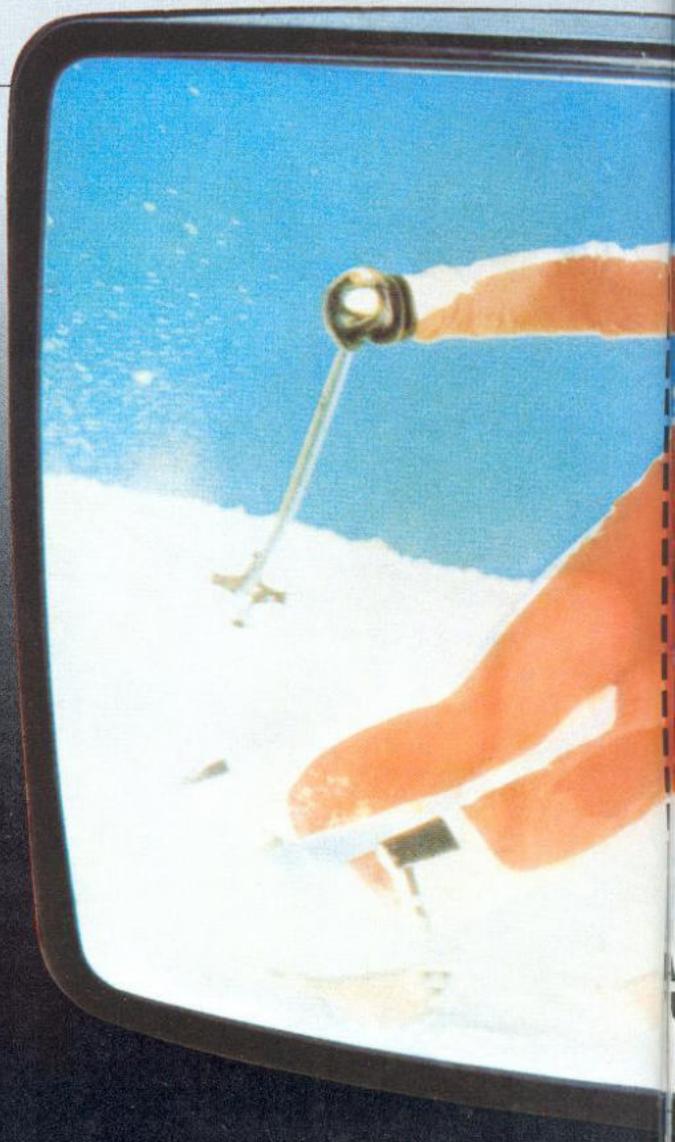

eh-Geräte 66 cm. ld für alle Lichtverhältnisse.

Bild eines Farbfernsehers
ohne Kontrast-Automatik



Bei Dunkelheit

Die hellere Bildröhre

Voraussetzung für das brillantere Fernsichtbild durch die Kontrast-Automatik ist eine Bildröhre mit höherer Bildhelligkeit. Die von LOEWE jetzt in den neuen 66-cm-Geräten eingesetzte HiBri-Bildröhre hat eine um 70% höhere Bildhelligkeit. So können Sie sogar bei Tageslicht noch kontraststark und farbbrillant fernsehen, ohne daß Sie den Raum abdunkeln müssen.

Gleichzeitig werden die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Geräte weiter verbessert: durch die soft-flash Technologie der neuen Bildröhre.

Das ist technischer Fortschritt wie ihn LOEWE meint.

Die Programmbreite

Diese technischen Vorteile bietet Ihnen LOEWE jetzt in der neuen 66-cm-Farbfernseh-Klasse, in unterschiedlichen Designs, Formen und Farben. Diese Geräte-Klassen stehen zur Wahl: mit oder ohne Fernbedienung, mit 12 oder 16 Programmen, mit oder ohne Kontrast-Automatik.



Bei Tageslicht



Loewe Farbfernseh-Geräte 66 cm. Die Komfortklasse mit Format.

In dieser Klasse bietet Ihnen LOEWE ein besonders breites und vielfältiges Programm für hohe Ansprüche. Ausgestattet mit allen technischen Feinheiten, abgestimmt auf die verschiedenen Wohn- und Einrichtungs-Stile. Hier die herausragenden Details:



Programm-Sensoren

Die Direkt-Bedienung am Gerät – in dieser Klasse durch Programm-Sensoren oder Tasten – ist die wirtschaftliche Alternative zur Fernbedienung.

Fernbedienung

Die Geräte dieser 66-cm-Klasse mit Fernbedienung bieten Ihnen optimalen Komfort: 12 Programme mit der Fernbedienung anwählen. Das Gerät ein- oder ausschalten. Insgesamt bis zu 22 Funktionen von Ihrem Platz aus steuern.



Drahtloser Kopfhörer

Sie wollen Sehen und Hören, ohne andere zu stören. Mit dem Kopfhörer „LOEWE Infracon“ ist das kein Problem. Sie empfangen den Ton drahtlos über den Kopfhörer. Die Lautstärke können Sie direkt am Hörer regulieren und der naturgetreue Klang wird Sie überraschen.



Integrierte Digitaluhr

Diese Digital-Uhr kann weit mehr als nur die Zeit anzeigen. Auf Wunsch übernimmt sie auf die Minute genau auch das Ein- und Ausschalten des Gerätes. Das können Sie bis zu 24 Stunden vorwählen. Durch Netz-Synchronisation ist die Uhr absolut genau. Wer im Fernsehen mit der Zeit geht, wird auf die integrierte Digital-Uhr nicht verzichten.

Zubehör:
Rechteckfuß in den Farben Schwarz oder Perl (Höhe 435 mm).



Zubehör:
Standfestes Chromgestell mit fünfteiligem Rollfuß (Höhe 550 mm).



Nachrüstbar:
PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehensendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß mit Adapterkabel.

Anschlüsse bei allen 66 cm Farbfernseh-Geräten
Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.



CT 5033

CT 5032

Loewe CT 5033

Art.-Nr. 58431/58432

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Bedienungskomfort

Speicher für 12 Programme, Abruf über Programm-Tasten mit Programm-Anzeige. Kontrast-Automatik (abschaltbar), Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertsprecher, frontal abstrahlend.

Geräte-Ausführungen

Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig, Perl oder schwarze Holzstruktur mit Silbermetallic-Front.

Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.

Loewe CT 5032

Art.-Nr. 56437

Dieses Gerät entspricht dem CT 5033, jedoch

66-cm-Bildschirm



110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Bedienungskomfort

Speicher für 12 Programme, Abruf über Programm-Sensoren. LED-Leuchtziffern-Programm-Anzeige. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang.


Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig.





CT 5069 U

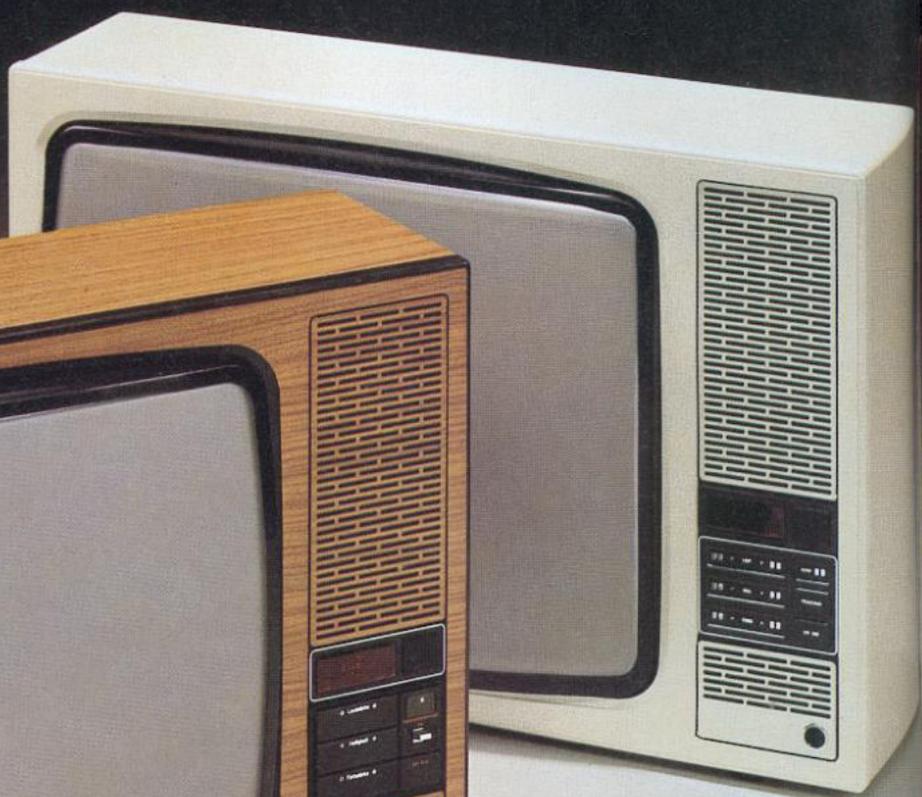

CT 5067 U

Loewe CT 5069 U

Art.-Nr. 58452/58453

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktwahl von 12 Programmen. Lautstärke, Helligkeit und Farbe. Ein/Aus und Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 12 Programme,

Abruf über Programm-Fortschaltung, LED-Leuchtziffern-Programmanzeige, Kontrast-Automatik (abschaltbar). Einstellung für Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Gehäuse-Ausführung

Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig oder schwarze Holzstruktur mit Silbermetallic-Front.

Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.



Loewe CT 5067 U

Art.-Nr. 57445/58451

66-cm-Bildschirm


110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktwahl von 12 Programmen. Lautstärke, Helligkeit und Farbe. Ein/Aus und Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 12 Programme,





CT 5070 U

Loewe CT 5066 U

Art.-Nr. 56448
Der Bedienungskomfort entspricht dem CT 5067 U, jedoch

66-cm-Bildschirm
110° Inline-Farbbildröhre selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Gehäuse-Ausführung
Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig.

Loewe CT 5070 U

Art.-Nr. 56460
Der Bedienungskomfort entspricht dem CT 5066 U, jedoch

66-cm-Bildschirm
110° Inline-Farbbildröhre selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Nachrüstmöglichkeiten
Infratron-Modul mit Kopfhörer für den drahtlosen Tonempfang

Gehäuse-Ausführungen
Holzgehäuse mit echtem Furnier: Eiche rustikal oder Eiche natur.



Abruf über Programm-Fortschaltung, LED-Leuchtziffern-Programmanzeige. Einstellung für Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast, Klang und optimale Bild- und Tonqualität.

Tonwiedergabe
Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Gehäuse-Ausführungen
Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig oder Perl.

Abmessungen
B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

Daten-Tabelle
Siehe Seiten 34/35.





CT 5090 U

Loewe CT 5090 U

Die gelungene Verbindung aus funktionellen Design, hochwertiger Technik und fernbedienbarem Komfort.

Art.-Nr. 55473

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.


Fernbedienungs-Komfort

22-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 12 Programmen, Lautstärke, Helligkeit und Farbe, Norm-einstellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Ton-stop, Uhrzeit/Datum-Anzeige und Ein/Aus.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 12 Programme, Abruf über Programm-Fort-

schaltung, LED-Leuchtziffern-Programm-, Uhrzeit- und Datumanzeige. Einstellung für Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast, Klang, optimale Bild- und Tonqualität, schneller Ton-stop. Wechselweise Uhrzeit/

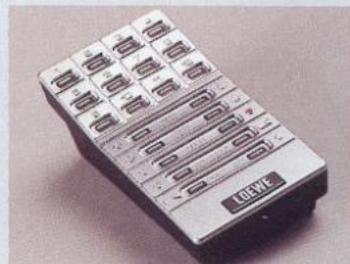

Datums-Anzeige, Ein- und Ausschaltzeit programmierbar.

Tonwiedergabe

2 klingvolle Konzertlautsprecher. Drahtloser Kopfhörer Infraton mit individueller Lautstärkeeinstellung.

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse Softline: Graphit und Perl.

Abmessungen

B x H x T = 64 x 59 x 47 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.





CT 5095 U

Loewe CT 5095 U

Art.-Nr. 56470

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

21-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 12 Programmen, Lautstärke, Helligkeit, Farbe und optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop und Ein/Aus.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 12 Programme. Abruf über Programm-Fortschaltung, LED-Leuchtziffern-

Programmanzeige. Einstellung für Lautstärke, Helligkeit, Farbe und optimale Bild- und Tonqualität. Kontrast und Klang.

Tonwiedergabe

2 klangvolle Konzertlautsprecher.

Gehäuse-Ausführungen



Holzgehäuse Softline: Graphit und Perl.

Abmessungen

B x H x T = 64 x 59 x 47 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.



Loewe Farbfernseher Fortschritt bei Programm-Wahl und



Loewe hat die Fernbedienung fortschrittlicher gemacht. Mit dem neuen System zur Sendersuche und Programm-Speicherung



Mit dem neuen Programmspeichersystem nach dem Frequenz-Synthese-Prinzip wählen Sie in Sekunden punktgenau jeden Sender über die Fernbedienung an. Sie können bis zu 16 Programme fest speichern und über die Fernbedienung immer exakt abrufen. Dank Quarzstabilisierung.

Die Vorteile des neuentwickelten Systems:

- Der Sendersuchlauf auf der Fernbedienung findet sekundenschnell jeden Sender.
- Die Bildschirmanzeige gibt exakt darüber Auskunft, welchen Kanal Sie empfangen und speichern können.
- Ein einmal gespeichertes Programm empfangen Sie „quarzgenau“ auf Lebenszeit.
- Digitale Kanal- und Programmnummer bei gespeichertem Sender im Bild.

Die Sensation: LOEWE bringt die drahtlosen Telespiele

Machen Sie Ihr Wohnzimmer zur spannungsgeladenen Sport-Arena. Mit 6 verschiedenen Tele-Spielen und vielen Varianten. So viel Spaß hat Ihnen Ihr Fernseher vielleicht noch nie gemacht. 24 Stunden täglich, wann immer Sie wollen, können Sie auf dieses sportliche Programm umschalten.



eh-Geräte 66 cm. d elektronischen Fernseh-Spielen.

Hier das Wichtigste zu den LOEWE Tele-Spielen:

- Farbige Spielanzeige in rot, grün, blau und weiß für bessere Spiel-Übersicht.
- Zwei handliche drahtlose „Spiel-Piloten“ für bequeme Bedienung vom richtigen Bildschirm-Abstand aus.
- Die Spiel-Auswahl und die Umschaltung vom Fernseh-Programm auf Spiele werden direkt von der Fernbedienung aus gesteuert.
- Die Spielstand-Anzeige erfolgt optisch, Treffer werden optisch und akustisch signalisiert.


6 verschiedene Spiele mit zahlreichen Varianten

Durch Veränderung des Schwierigkeitsgrades wie Ballgeschwindigkeit, Aufprallwinkel und Größe der Schläger (Einstellung direkt am Gerät) ergeben sich für Anfänger und Fortgeschrittene reizvolle Spielvarianten.


Hier die 6 Sportarten:

Volltreffer mit der drahtlosen Infrarot-Pistole


Diese zielgenaue Pistole schießt mit Infrarot. Keine Drahtverbindung zum Gerät stört Sie beim Zielen. Nehmen Sie den Tele-Spiel-Spaß von LOEWE auf's Korn. Ihr Fachhändler berät Sie gern.

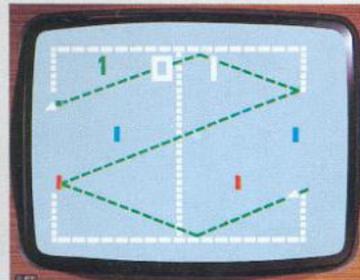


Fußball
Zwei Mannschaften mit einem Stürmer und einem Verteidiger.

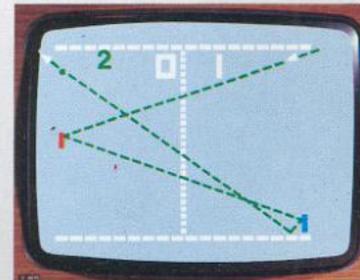


Tennis
Zwei Spieler schlagen den Ball übers Netz ins gegnerische Feld.

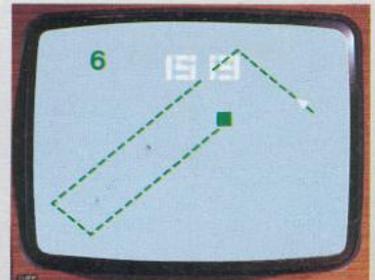


Treibjagd
Für einen Spieler. Der „Hase“ wird mit der drahtlosen Electronic-Pistole gejagt.

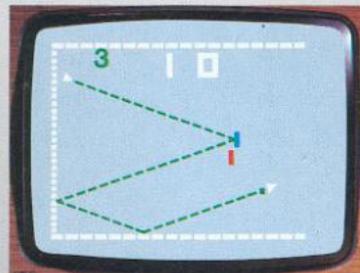

Squash
Zwei Spieler schlagen den Ball abwechselnd gegen die Wand. Wer daneben schlägt, bringt dem Gegner einen Pluspunkt.

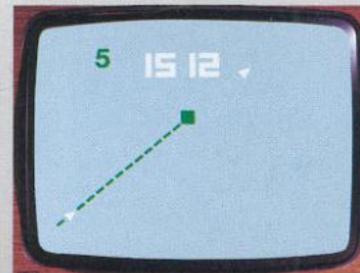


Tontauben-Schießen
Für einen Spieler. Die „Taube“ fliegt immer wieder in unterschiedlicher Höhe durch das Schussfeld und wird mit der drahtlosen Infrarot-Pistole abgeschossen.

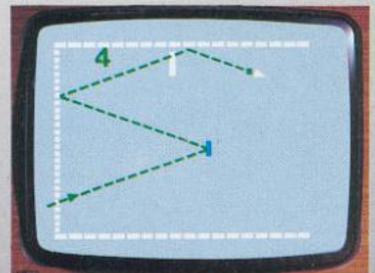

Pelota
Baskisches Nationalspiel für einen Spieler. Der Ball ist gegen die Wand zu schlagen und prallt wieder zurück. Verfehlen gibt Minuspunkte.



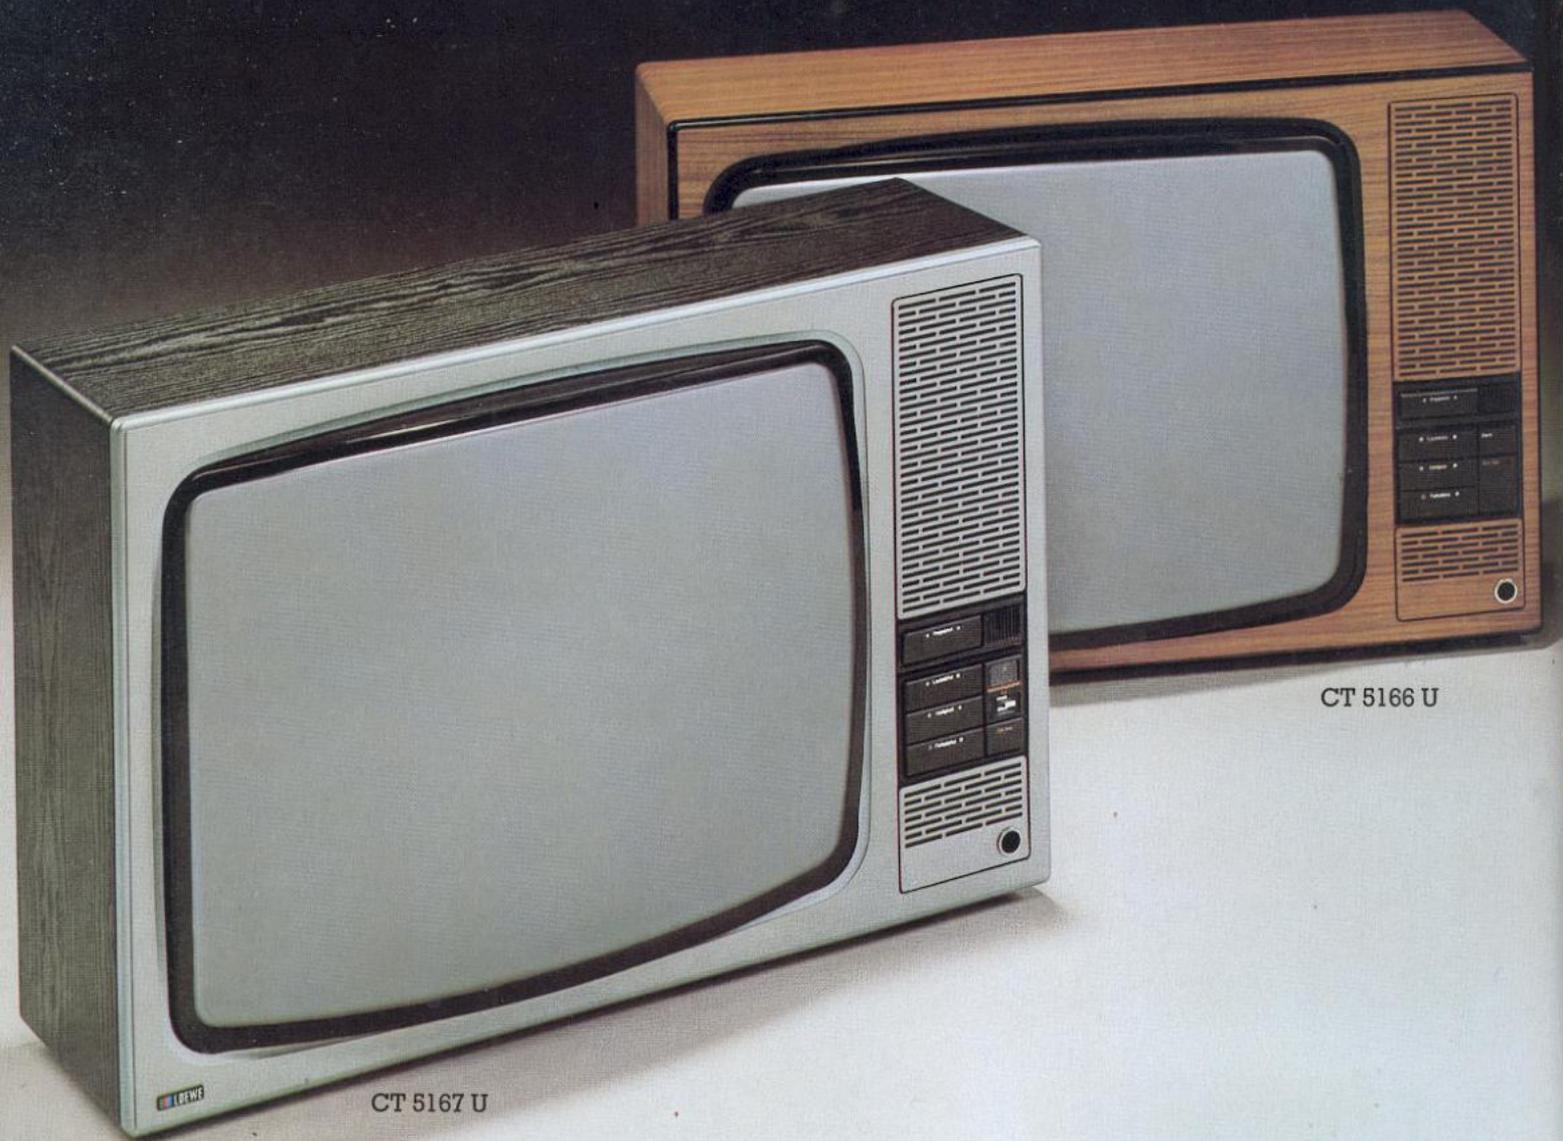

CT 5167 U

CT 5166 U

Loewe CT 5167 U

Art.-Nr. 58472/58475

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

27-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 16 Programmen, digitaler Sender-Suchlauf, Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop, Einblendung Kanal/

Programmanzeige im Bildschirm und Ein/Aus.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 16 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung, Senderspeicher, Kanalschritt, Kontrastautomatik (abschaltbar). Einstellung Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang, Kanal/Programmanzeige im Bild.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend

Gehäuse-Ausführung

Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig oder schwarze Holzstruktur mit Silbermetallic-Front.

Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.

Loewe CT 5166 U

Art.-Nr. 57446






Die technischen Daten und der Bedienungs-Komfort entsprechen dem CT 5167 U, jedoch

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 16 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung, Senderspeicher, Kanalschritt. Einstellung





CT 5161 U

Loewe CT 5161 U

Art.-Nr. 58470/58473

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

27-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 16 Programmen, digitaler Sender-Suchlauf, Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Notmeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop, Einblendung Kanal/

Programmanzeige im Bildschirm und Ein/Aus.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 16 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung, Senderspeicher, Kanalschritt, Kontrastautomatik (abschaltbar), Einstellung Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang, Kanal/Programmanzeige im Bild.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Gehäuse-Ausführung

Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig oder schwarze Holzstruktur mit Silbermetall-Front.

Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.

Loewe CT 5160 U

Art.-Nr. 57440




Die technischen Daten entsprechen dem CT 5161 U, jedoch

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 16 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung, Senderspeicher, Kanalschritt, Einstellung Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang, Normeinstellung für optimale Bild- und





CT 5162 UTG



CT 5160 UTG

Loewe CT 5160 UTG

Art.-Nr. 57444
Technische Daten und Bedienungskomfort wie CT 5160 U, jedoch Speicher für 15 Programme und zusätzlich

Farbige Tele-Spiele
Fußball, Tennis, Squash, Pelota, Tontaubenschießen und Treibjagd mit jeweils verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Alle Spiele drahtlos. Akustische und optische Trefferanzeige.

Gehäuse-Ausführungen
Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig oder weiß.

Loewe CT 5162 UTG

Art.-Nr. 57443
Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem CT 5160 U, jedoch Speicher für 15 Programme und zusätzlich

Farbige Tele-Spiele
Fußball, Tennis, Squash, Pelota, Tontaubenschießen und Treibjagd mit jeweils verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Alle Spiele drahtlos. Akustische und optische Trefferanzeige.


Gehäuse-Ausführungen
Holzgehäuse Softline mit


Tonqualität, Kanal/Programm-anzeige im Bild
Gehäuse-Ausführungen
Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig.



anderem Front-Design: nußbaumfarbig.

Daten-Tabelle
Siehe Seiten 34/35.



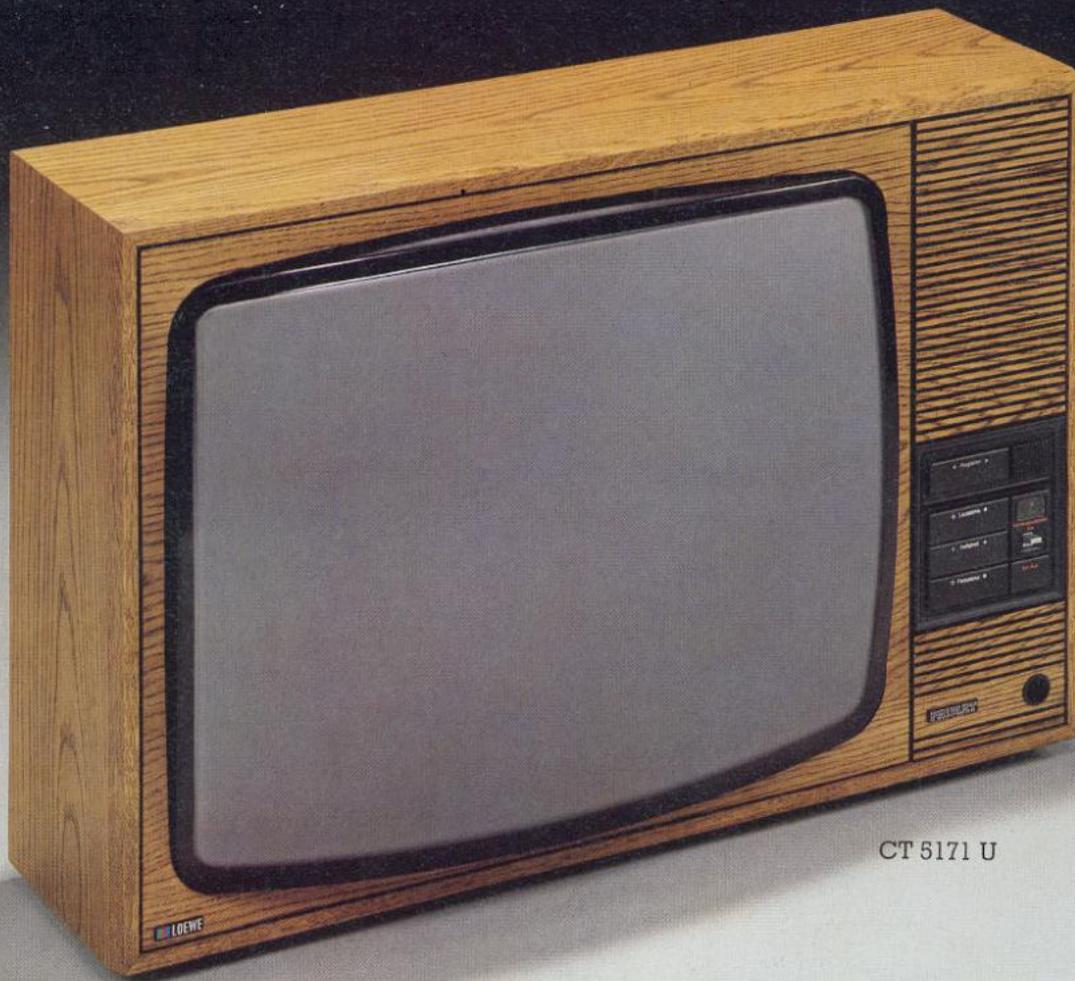

CT 5171 U

Loewe CT 5171 U

Art.-Nr. 58477

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

27-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 16 Programmen, digitaler Sender-Suchlauf, Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop, Einblendung Kanal/Programmanzeige im Bildschirm und Ein/Aus.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 16 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung, Senderspeicher, Kanalschritt, Kontrastautomatik (abschaltbar), Einstellung Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang, Kanal/Programmanzeige im Bild.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Gehäuse-Ausführungen


Holzgehäuse mit echtem Furnier: Eiche rustikal, Eiche schwarz gebeizt oder Nußbaum natur.

Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.





CT 5181 U

CT 5080 U


Loewe CT 5181 U

Art.-Nr. 57451
66-cm-Bildschirm
 110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.
Fernbedienungs-Komfort
 27-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 15 Programmen, digitaler Sendersuchlauf, Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop, Einblendung Kanal/Programmanzeige im Bildschirm, Anzeige der Uhrzeit und Ein/Aus.

Bedienungskomfort am Gerät
 Speicher für 16 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung. Sender-Speicher, Kanalschritt. Einstellung Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast, Klang und optimale Bild- und Tonqualität, Kanal/Programmanzeige im Bild. Uhrprogrammierung und Uhranzeige.
Tonwiedergabe
 Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.
Gehäuse-Ausführungen
 Holzgehäuse Softline: Perl, Schwarz, Montana-Braun oder Schwarz mit Metallic-Front.

Abmessungen
 B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.
Daten-Tabelle
 Siehe Seiten 34/35.

Uhrzeit-, Programm- und Kanalanzeige im Bild.

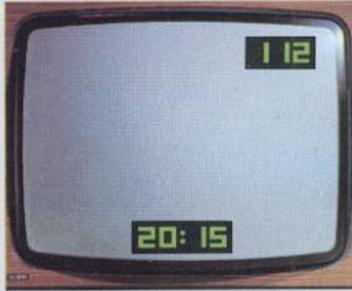

Loewe CT 5080 U

Art.-Nr. 56450
66 cm Bildschirm
 110° Inline-Farbbildröhre.
Fernbedienungs-Komfort
 20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung für 12 Programme.
Bedienungs-Komfort am Gerät
 Senderspeicher für 12 Programme. Uhrprogrammierung, Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Klang, Kontrast, Kanal/Programmeinblendung.
Tonwiedergabe und Abmessungen
 Siehe CT 5181 U.
Gehäuse-Ausführungen
 Siehe CT 5181 U, jedoch nicht in Montana-Braun.

		CHASSIS C5000		QUARZ GENAU	
--	--	----------------------	--	--------------------	--

Loewe Schwarzweiß-Fernsehgeräte. Perfekt in Form und Funktion.




Schwarzweiß-Geräte sind auch heute, im Zeitalter des Farbfernsehens, vor allem als Zweitgerät, noch eine aktuelle Alternative zur Farbe. Technik und Bedienungskomfort lassen kaum noch Wünsche offen. Besonders aber der günstige Preis ist ein schlagendes Argument. Hier kurz die Vorteile, die Sie bei LOEWE auch in Schwarzweiß erwarten können:

- Sie haben die Wahl zwischen Tischgerät und Portable.

- Je nach Einsatz-Art, ob als Erst- oder mobiles Zweitgerät können Sie sich zwischen den drei Bildschirmgrößen 31, 44 und 61 cm entscheiden.


- Alle Geräte bieten mit 8 Programm-Sensoren hohen Bedienungskomfort.

- Zum guten Bild kommt der gute Ton durch große Frontlautsprecher – auch bei den Portables.

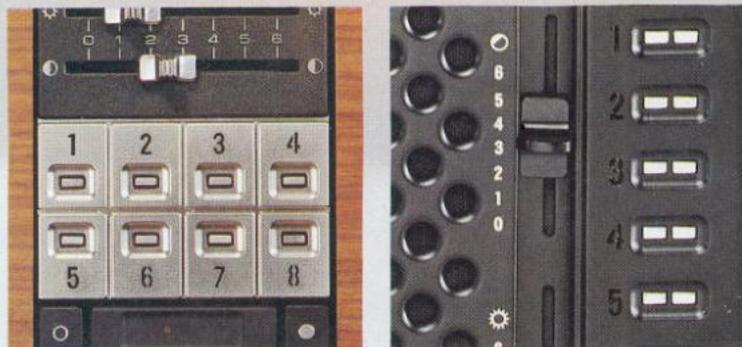



FP 34

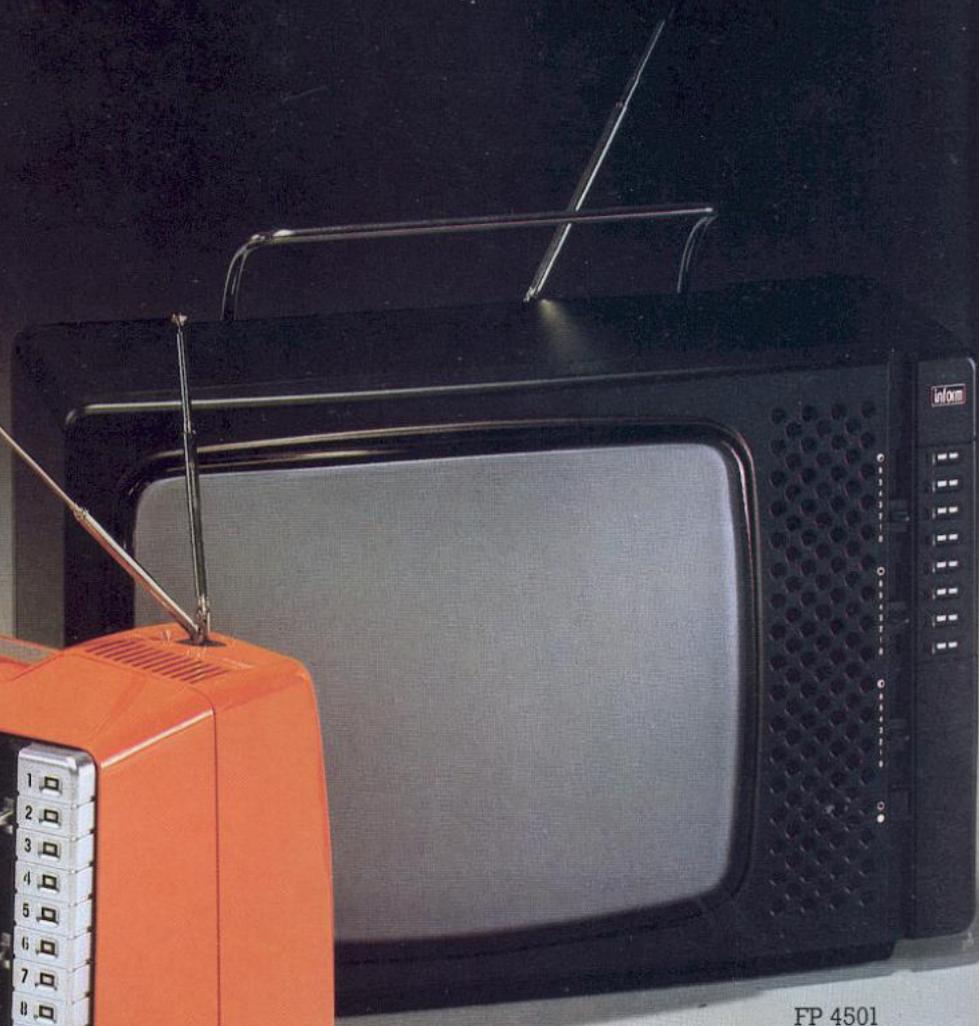

FP 4501

Loewe FP 34

Art.-Nr. 56310

31-cm-Bildschirm
110°-Bildröhre.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtziffernanzeige. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit und Kontrast.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Zweitlautsprecher oder Kopfhöreranschluß. 220 Volt Netz- und 12 Volt Bordnetz-Anschluß

(Auto, Boot, Caravan). Leistungsaufnahme bei 12 V-Betrieb nur 18 Watt.


Gehäuse-Ausführungen

Robustes Kunststoffgehäuse in 3 attraktiven Farben: Perl, Rot, Gelb. Blend- und reflexfreie Kontrastfilterscheibe. Integrierter Tragegriff. Eingebaute dreh- und schwenkbare Doppel-Teleskopantenne.

Abmessungen/Gewicht
B x H x T = 40 x 30 x 29 cm.
Nur 8 kg leicht.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 34/35

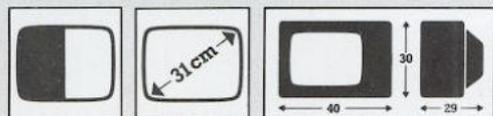

Loewe FP 4501

Art.-Nr. 56320

44-cm-Bildschirm
110°-Bildröhre.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren. Leuchtziffern-Programm-anzeige. Regelung von Lautstärke, Helligkeit und Kontrast.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Zweitlautsprecher oder Kopfhörer. 220 Volt Netz und 12 Volt Bordnetz-Anschluß (Auto,

Boot, Caravan). Leistungsaufnahme bei 12 V-Betrieb nur 18 Watt.

Gehäuse-Ausführungen

Stabiles Holzgehäuse: Schwarz oder Perl, jeweils mit schwarzer Front. Versenkbarer Tragegriff. Eingebaute dreh- und schwenkbare Teleskopantenne. Aufsteckbarer UHF-Dipol.

Abmessungen/Gewicht
B x H x T = 54 x 36 x 32 cm.
Nur 12,5 kg leicht.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 34/35.





F 865

Loewe F 865

Art.-Nr. 55350

61-cm-Bildschirm
110°-Bildröhre.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme,
Abruf über Programm-Sensoren
mit Leuchtziffernanzeige.
Einstellung für Lautstärke,
Helligkeit und Kontrast.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher,
frontal abstrahlend.

Nachrüstmöglichkeiten

Anschlußbuchsen für Außen-
lautsprecher, Kopfhörer.

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse: nußbaumfarbig
oder Perl.

Abmessungen

B x H x T = 70 x 48,5 x 43 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 34/35.



Daten-Tabelle	Geräte-Typen	Farb-Geräte								
		CP 42	CP 42 U	CT 51	CT 51 U	CT 5032	CT 5033	CT 5066 U	CT 5067 U	
<p>Ⓟ = Portable Ⓜ = Tischgerät ● = ja bzw. vorhanden - = nein bzw. nicht erforderlich ○ = nachrüstbar E = Leucht-Punkt L = Segment-Leuchtziffern B = Bild-Einblendung-Ziffer Z = Einzel-Ziffer K = Schalter F = Flachbahngleitregler S = Sensoren T = Taste s = Sensoren verdeckt t = Taste verdeckt r = Regler verdeckt d = Schalter verdeckt</p>	Ausführung	Abbildung Seite	8	9	12	13	17	17	-	18
		Geräte-Art	Ⓟ	Ⓟ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
		Bildröhren-Diagonale in cm	42	42	51	51	66	66	66	66
		Bildröhre mit 70% mehr Helligkeit						●		●
	Gehäuse	Holz			●	●	●	●	●	●
		Kunststoff	●	●						
		Breite	54	54	64	64	75,5	75,5	75,5	75,5
		Höhe	36	36	43	43	51	51	51	51
		Tiefe	39	39	38,5	38,5	44,5	44,5	44,5	44,5
		Gewicht kg	17	17	24	24	38	38	39	39
	Ausrüstung	Abrufbare Programme	8	8	8	8	12	12	12	12
		Programm-Anzeige	Z	Z	Z	Z	L	E	L	L
		Kanal-Anzeige								
		Ultraschall-Fernbedienung							●	●
		Ton-Ausgangsleistung in Watt	2,7	2,3	4,5	4	5	5	4	4
		Lautsprecher-Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1
	Besonderheiten	Uhr im Bild								
		Uhr im Bedienteil								
		Schaltuhr								
		drahtloser Kopfhörer								
		Tele-Spiele								
		Sender-Suchlauf								
		digitale Programm/ Kanalanzeige im Bild								
		Kontrast-Automatik						●		
	Einsteller, Tasten und Sensoren am Gerät	Lautstärke	F	S	F	S	F	F	S	S
		Helligkeit	F	S	F	S	F	F	S	S
		Farbe	F	S	F	S	F	F	S	S
		Kontrast	F	r	F	r	r	r	r	r
		Kontrast-Automatik ein/aus						K		
		Klang					r	r	r	r
		Ein/Aus	T	T	T	T	T	T	T	T
		Programm	8S	8S	8S	8S	12S	12T	T	T
		Normal-Bild und -Ton							S	S
		Ton-Stop								
		Anzeige/Programm/Kanal								
		Daueranzeige/Uhr								
		Sender-Speichern	8r	8r	8r	8r	12r	12r	12r	12r
		Kanal-Schritt								
	Feinabstimmung									
	Funktionen der Ultraschall- Fernbedienung	Ein		●		●			●	●
		Aus		●		●			●	●
		Programm direkt		●		●			●	●
		Lautstärke		●		●			●	●
		Helligkeit		●		●			●	●
		Farbe		●		●			●	●
		Ton-Stop								
		Normal-Bild und -Ton		●		●			●	●
		Uhr-Programm-Anzeige								
		Programm-Kanal-Anzeige								
		Uhr-Anzeige								
		Sender-Suchlauf								
	Spiele-Fernsehen-Umschaltung									
	Anschluß- möglichk. für	Kopfhörer	●	●	●	●	●	●	●	●
		Außenlautsprecher			○	○	○	○	○	○
		AV (Fernseh-Monitor)	○	○	○	○	○	○	○	○
		Tonband (mit Adapter-Kabel)	○	○	○	○	○	○	○	○
	Techn. Daten	Nennspannung 220 V ~	●	●	●	●	●	●	●	●
		Nennspannung 12 V =								
		Antennenanschluß 75 Ω koaxial	●	●	●	●	●	●	●	●
	Zulas- sungen	FTZ-Nr.	●	●	●	●	●	●	●	●
		VDE-Zeichen	●	●	●	●	●	●	●	●
		Röntgen-Zulassungs-Nr.	●	●	●	●	●	●	●	●
	Nachrüst- möglich- keiten	PAL-SECAM-Modul (Ost)	○	○	○	○	○	○	○	○
		Außenlautsprecher-Buchse			○	○	○	○	○	○
		AV-Buchse	○	○	○	○	○	○	○	○
	Zusätz- lich	drahtloser Kopfhörer								
		Rechteckfuß	-	-	-	-	●	●	●	●
		Rollfuß	-	-	-	-	●	●	●	●

Schwarz/Weiß
Geräte

CT 5069 U	CT 5070 U	CT 5080 U	CT 5090 U	CT 5095 U	CT 5160 U	CT 5161 U	CT 5162 U	CT 5163 U	CT 5166 U	CT 5167 U	CT 5171 U	CT 5181 U	CT 5160 UTG	CT 5162 UTG	FP 34	FP 4501	F 865
18	19	29	20	21	26	26	25	25	24	24	28	29	27	27	32	32	33
Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	31	44	61
●						●		●		●	●	●					
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
															●		
75,5	75,5	75,5	64	64	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	41	54	70
51	51	51	59	59	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	30	36	48,5
44,5	44,5	44,5	47	47	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	29	39	43
39	40	39	41	41	39	39	39	39	39	39	40	39	39	39	8	12,5	25,5
12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	8	8	8
L	L	B	L	L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Z	Z	Z
					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	2
1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		●										●					
			●														
	○		●														
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●						●		●		●	●						
T	S	s	t	t	T	T	T	T	T	T	T	t	T	T	F	F	F
T	S	s	t	t	T	T	T	T	T	T	T	t	T	T	F	F	F
T	S	s	t	t	T	T	T	T	T	T	T	t	T	T			
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	F	F	F
K						K		K		K	K						
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r			
T	T	T	S	S	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
t	T	t	t	t	T+-	T+-	8S	8S	8S								
	S		t	t	T		T		T			t	T	T			
			t	t													
					t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
					t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
12r	12r	12r	12r	12r	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	8r	8r	8r
					t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
					2t	2t											
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●

Loewe HiFi Fortschritt in Technik

LOEWE hat bereits 1974 als Erster das Bausteinprinzip der Modul-Technik auch bei Rundfunk- und Stereogeräten verwirklicht. Jetzt geht LOEWE - wieder als Erster - noch einen Schritt weiter:

LOEWE integriert erstmals professionelle Baustein-Elektronik in HiFi-Kompaktanlagen


Diese Technik, die bisher den teureren Anlagen in den Tonstudios vorbehalten war, ist das „Steckkarten-System“. Die Vorteile dieses zukunftsweisenden Systems finden Sie jetzt in den

LOEWE HiFi-Kompaktanlagen einer neuen Leistungsklasse: SDK 904 mit 2 x 50 Watt Sinus und dem SDK 900 mit 2 x 40 Watt Sinus.

- Kürzere Leitwege machen die Elektronik noch sicherer.
- Die Steuerung aller HiFi-Funktionen - entscheidend bei einem Gerät dieser hohen Leistungsklasse - wird weiter optimiert.
- Die engere und klare Abgrenzung einzelner Funktionsgruppen auf der Steckkarte machen die Anlage noch servicefreundlicher.


Das LOEWE Modul-Chassis: bewährte, servicefreundliche Basis moderner HiFi-Technik

Dieses Chassis wird mit unterschiedlichen Funktionsgruppen in alle Rundfunk- und HiFi-Geräte (außer SDK 900 und SDK 904) von LOEWE eingebaut. Seine 3-jährige Weiterentwicklung schlägt sich in hoher Funktions-

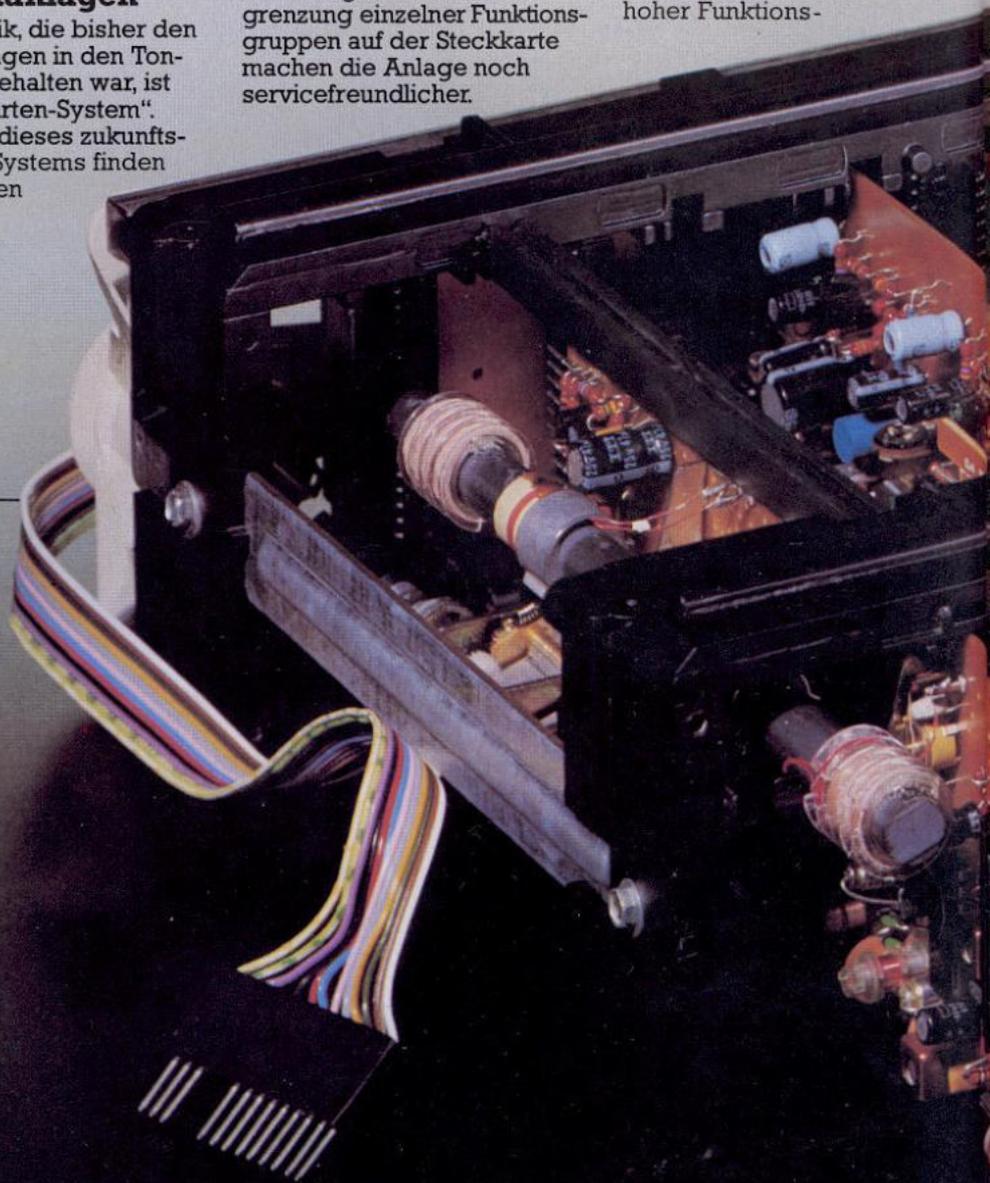

und Stereo. Komfort und Klang.

sicherheit der einzelnen Bau-
gruppen, schnellem Service
und vor allem in ausgereifter
Technik nieder – schließlich
waren wir die Ersten, die
Moduln in diesem Bereich
einsetzen.

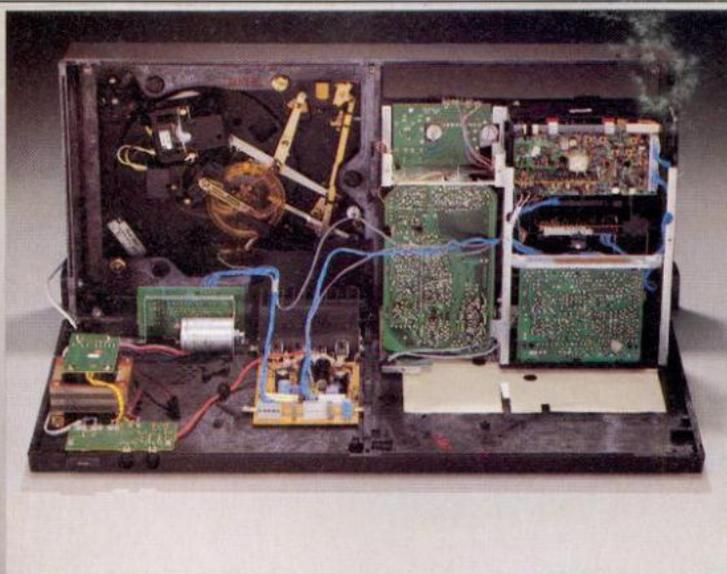


Symbole für schnelle Information


Zur Kurzinformation über die
wichtigsten Merkmale eines
jeden LOEWE HiFi-Gerätes
werden folgende Symbole
verwendet:



HiFi-Norm
DIN 45500




Leistungsangabe
in Sinus




Steckkarten-
Chassis



Dolby-System



Maße

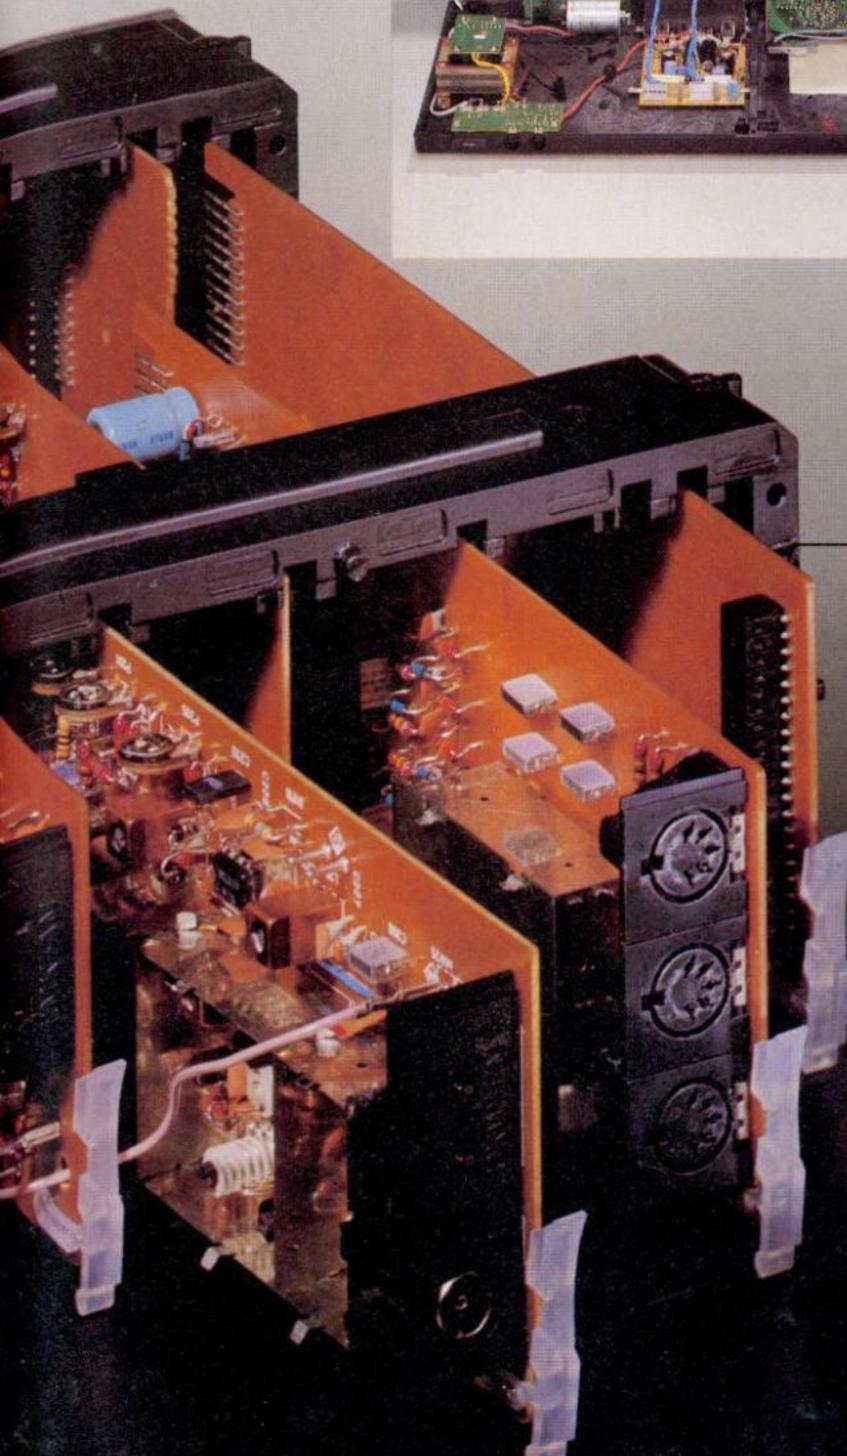



SDK 904

Loewe SDK 904

Art.-Nr. 56260

Steuergerät (DIN 45500)

Ausgangsleistung

2 x 70 Watt Musik, 2 x 50 Watt Sinus nach DIN 45500.

Empfangsbereiche

UKW, KW (16-49 m), MW und LW.

Bedienungskomfort

8 + 1 UKW Festsendertasten. Schaltbare AFC. Gleitregler für Bässe, Höhen, Balance und Lautstärke. 2 Funktionsdreh-schalter für Bereiche und Eingänge. Schaltbare Funktionen: Muting, Linear, Rumpel, Scratch, Mono, Lautsprechergruppe 1, Lautsprechergruppe 2, Quadrosound und Netz.

Technik

UKW-Tuner mit FET-Eingangs- und Mischstufe, AFC-Auto-

matik, PLL-Stereo-Decoder. Feldstärkeabhängig gleitende Mono-Stereo-Umschaltung. Einstrahlfest nach neuesten Anforderungen. Modulchassis mit professionellem Steck-karten-System.

Eingänge

Plattenspieler Magnet, TB 1, TB 2.

Ausgänge

2 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Kopfhörer-DIN-Buchsen an der Gerätefront.

Anzeigen

3 Instrumente für Feldstärke, Null-Abstimmung und Fre-quenzanzeige. Stereo- und Bereichsanzeige mit LED.

Qualitätskriterien weit über DIN 45500.

Klirrfaktor bei Nennleistung < 0,3% (typ < 0,06%). Leistungs-bandbreite bei $k = 1\%$ 21-45000 Hz (-3 dB).

Plattenspieler (DIN 45500)

HiFi-Automatikwechsler DUAL 1239 Belt Drive mit Magnet-system Shure M 75 D. Plattendrehzahl 331/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarm-aufsetzpunkt. Antiskating-Einstellung. Achtpol-Synchron-motor mit Riemenantrieb. Gleichlaufschwankungen < $\pm 0,1\%$. Rumpelgeräusch-spannung > 60 dB.

Cassetten-Deck (DIN 45500)

HiFi-Cassetten-Recorder mit DNL- und DOLBY-Rauschunter-drückung (getrennt schaltbar). Aussteuerung beider Kanäle.

mit Tandem- und Balance-Regler. Anzeige durch 2 Instru-mente. Umschaltung für Fe/FeCr und Cr-Cassetten. Band-zählwerk, Pausentaste, auto-matische Bandendabschaltung bei allen Funktionen und Netz-ausfall. 2 Mikrofonbuchsen für Mono- und Stereoaufnahmen.

Zubehör lieferbar:

Rechteckfuß (Abb. Seite 45)

Gehäuse-Ausführungen


Schwarz oder Schwarz mit Metallic-Oberseite. Rauchfar-be Teilhaube über Platten-wechsler. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.


Abmessungen

B x H x T = 82,5 x 19,5 x 41 cm. Abmessungen bei geöffneter Haube: 82,5 x 51,5 x 41 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.

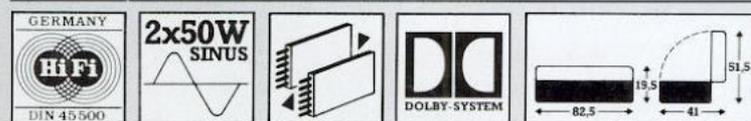

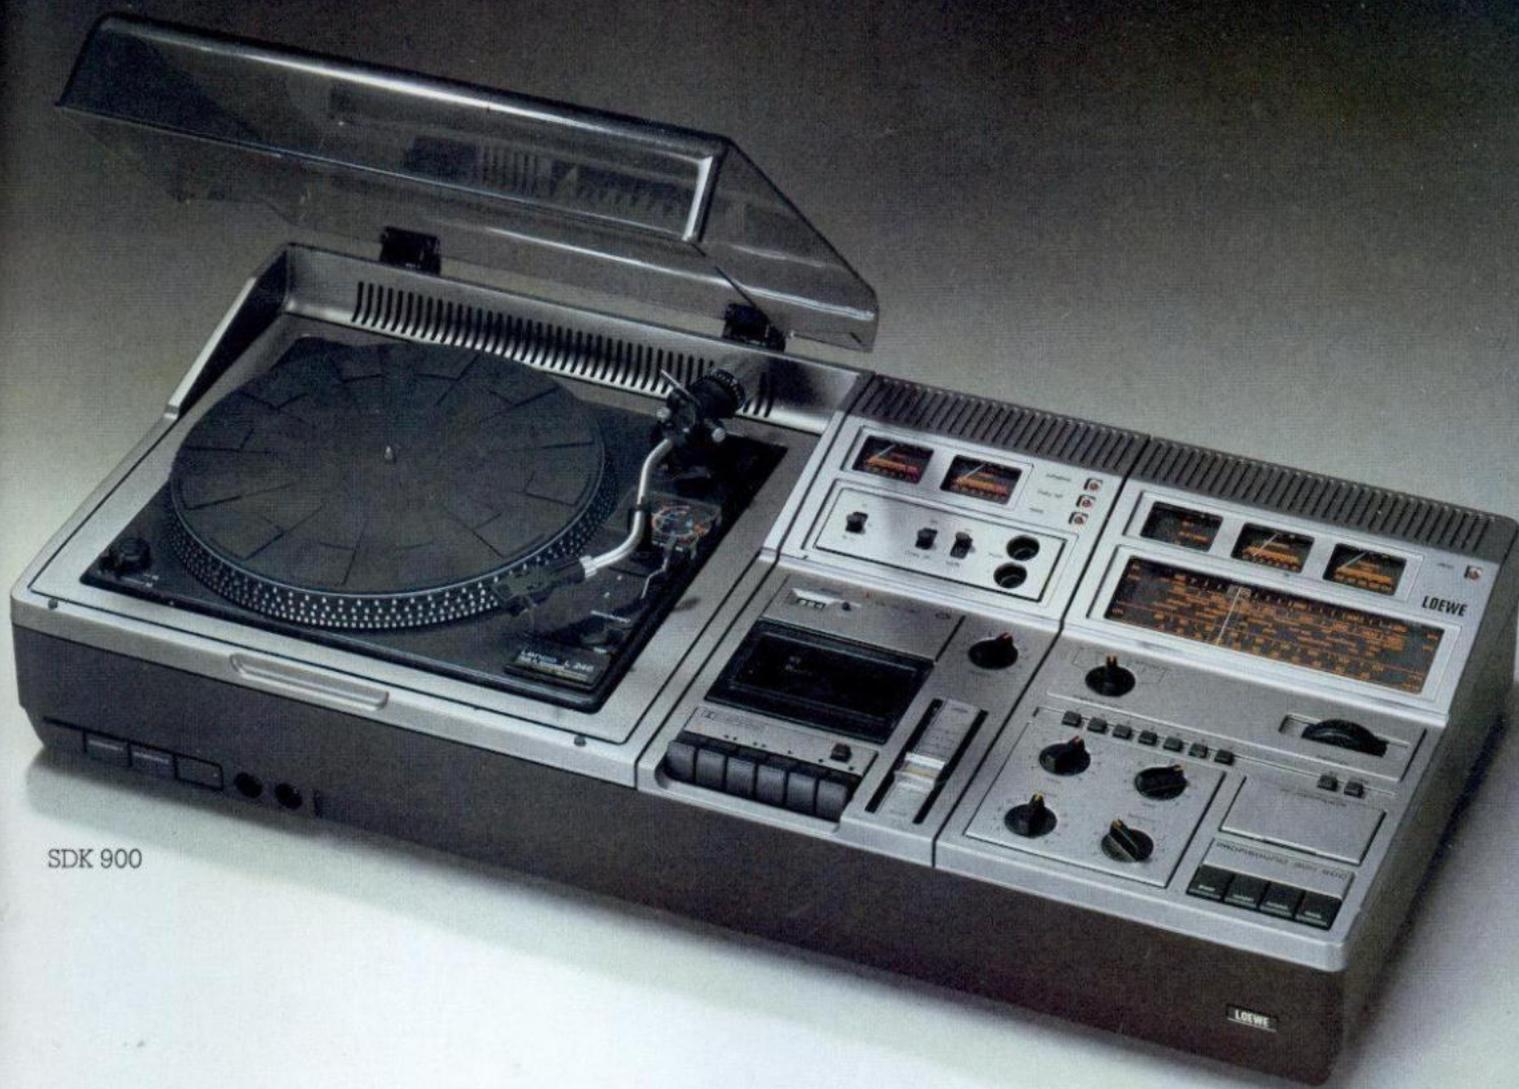

SDK 900

Loewe SDK 900

Art.-Nr. 57233

Steuergerät (DIN 45500)

Ausgangsleistung

2 x 60 Watt Musik, 2 x 40 Watt Sinus nach DIN 45500.

Empfangsbereiche

UKW, MW und LW.

Bedienungskomfort

6 + 1 UKW-Festsendertasten. Schaltbare AFC, Drehregler für Bässe, Höhen, Balance und Lautstärke. Funktionsdrehwähler für Bereiche und Eingänge. Schaltbare Funktionen: Muting, Linear, Rumpel, Scratch, Mono, Lautsprechergruppe 1, Lautsprechergruppe 2, Netz.

Technik

UKW-Tuner mit FET-Eingangs- und Mischstufe, AFC-Automatik, PLL-Stereo-Deco-

der. Feldstärkeabhängig gleitende Mono-Stereo-Umschaltung. Einstrahlfest nach neuesten Anforderungen. Modulchassis mit professionellem Steckkartensystem.

Eingänge

Plattenspieler Magnet, TA, TB 1, TB 2/Cass.

Ausgänge

2 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo und Doppelstereo (in 2 Räumen). 2 Kopfhörer-DIN-Buchsen an der Gerätefront.

Anzeigen

2 Instrumente für Feldstärke und Speicherfrequenz. LED-Anzeige für Stereo, Bereiche, TA, TB 1, TB 2/Cassette.

Qualitätskriterien weit über DIN 45500

Klirrfaktor für Nennleistung

typ < 0,06%. Leistungsbandbreite bei $k = 1\%$ 21-45000 Hz (-3 dB).

Plattenspieler (DIN 45500)

HiFi-Automatikspieler Lenco L-246 Belt Drive mit Magnet-System. Plattendrehzahl 331/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarm-aufsetzpunkt. Antiskating-Einstellung. 16-poliger Synchron-Motor mit Riemenantrieb. Gleichlaufschwankungen $< \pm 0,1\%$. Rumpelgeräuschspannungsabstand > 60 dB.

Cassettendeck (DIN 45500)

HiFi-Cassetten-Recorder mit DOLBY-Rauschunterdrückung. Aussteuerung beider Kanäle mit Tandem- und Balance-Regler. Anzeige durch 2 Instrumente. Manuel-

le Umschaltung für Fe/FeCr und Cr-Cassetten. Bandzählwerk, Pausentaste, automatische Bandendabschaltung bei allen Funktionen und Netzausfall. Beleuchtetes Cassettenfach. 2 Mikrophonbuchsen für Mono- und Stereoaufnahmen.

Zubehör lieferbar

Rechteckfuß (Abb. Seite 45). Gehäuse-Ausführungen Schwarz oder Schwarz mit Metallic-Oberseite. Rauchfarbene Teilhaube über Plattenspieler. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.

Abmessungen

B x H x T = 82,5 x 19,5 x 41 cm. Abmessungen bei geöffneter Haube: 82,5 x 51,5 x 41 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.





SDK 834

Loewe SDK 834

Art.-Nr. 57234

Steuergerät (DIN 45500).

Ausgangsleistung

2 x 50 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus nach DIN 45500.

Empfangsbereiche

UKW, KW (16-49 m), MW und LW.

Bedienungskomfort

5 + 1 UKW-Festsendertasten. Schaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Gleitregler für physiologische Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen. Contour-Linear-Schalter.

Eingänge

Plattenspieler Magnet intern, Kristall und Tonband.

Ausgänge

2 x 3 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Kopfhörerbuchsen nach DIN an der Gerätefront.

Anzeigen

2 Instrumente für Feldstärke- und Speicherfrequenz-Anzeige. Stereo-Leuchtanzeige.

Plattenspieler DIN 45500

HiFi-Plattenspieler Elac 817 mit Magnetsystem STS 155-17. Tonarmlift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. Stroboskop zur Drehzahlfeineinstellung. Antiskating-Einstellung.

Cassettendeck mit

DOLBY N.R. DIN 45500

HiFi-Cassetten-Recorder mit DOLBY-Rauschunterdrückung.

Aussteuerung mit Tandem-Schieberegler und Balance-regler. Anzeige durch 2 Instrumente. Umschaltung Fe/Cr. Bandzählwerk, Pausentaste, automatische Bandendabschaltung bei allen Funktionen und bei Netzausfall. Mikrofonanschluß. Beleuchtetes Cassettenfach.

Zubehör lieferbar:

Rechteckfuß (Abb. Seite 45)

Gehäuse-Ausführung

Metallic-Schwarz. Verstellbare rauchfarbene Staub-

schutzhaube. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.



Abmessungen

B x H x T = 74 x 18 x 33 cm.

Abmessungen bei geöffneter Haube: 74 x 38 x 41 cm.

Datenspiegel

Siehe Seiten 50/51.





SDK 824

Loewe SDK 824

Art.-Nr. 57231
Der Bedienungskomfort und das Zubehör entsprechen dem vorstehenden SDK 834, jedoch

Steuergerät (DIN 45500)



Ausgangsleistung
2 x 45 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus nach DIN 45500.

Plattenspieler (DIN 45500)
HiFi-Plattenspieler mit magnetischem Abtast-System D155-17. Tonarmlift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. Stroboskop zur Drehzahlfeineinstellung. Anti-Skating-Einstellung.

Cassetten-Deck mit DNL (DIN 45500)
HiFi-Cassetten-Recorder mit

dynamikbezogener Rauschunterdrückung (DNL). Getrennte Aussteuerung beider Kanäle mit Tandem- und Balance-Regler. Anzeige durch 2 Instrumente. Umschaltung Fe/Cr. Bandzählwerk, Pausentaste, automatische Bandendabschaltung bei allen Funktionen und Netzausfall. Mikrofonanschluss.

Daten-Tabelle
Siehe Seiten 50/51.





SDK 804

Loewe SDK 804

Zukunftssichere Modulteknik. Sorgfältig aufeinander abgestimmte Einzel-Komponenten. Loewe-Kompakt-Anlagen der gehobenen Leistungsklasse.

Art.-Nr. 56258

Steuergerät (DIN 45500)

Ausgangsleistung
2x 40 Watt Musik. 2 x 25 Watt Sinus nach DIN 45500.

Empfangsbereiche
UKW, KW (16-49 m), MW und LW.

Bedienungskomfort
5 + 1 UKW-Festsendertasten. Schaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Gleitregler für physiologische Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen. Contour-Linear-Schalter.

Eingänge
Plattenspieler Magnet intern, Kristall und Tonband.

Ausgänge
3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2

Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Kopfhörerbuchsen nach DIN an der Gerätefront.

Anzeigen
2 Instrumente für Feldstärke- und Frequenzanzeige. Stereo-Leuchtanzeige.

Plattenwechsler (DIN 45500)
Automatischer Plattenwechsler mit magnetischem Abtastsystem Shure M 75 D. Tonarm-lift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarmaufsetzpunkt.

Cassetten-Deck mit DNL
Stereo-Cassetten-Recorder mit dynamikbezogener Rauschunterdrückung (DNL). Getrennte Aussteuerung beider Kanäle. Anzeige durch 2 Instrumente. Umschaltung Fe/Cr. Bandzählwerk, Pausen-



taste, automatische Bandend- abschaltung. Mikrofonanschluß.

Zubehör lieferbar:
Rechteckfuß (Abb. Seite 45)

Gehäuse-Ausführungen
Perl oder Silbergrau-Metalleffekt. Verstellbare rauchfarbene Staubschutzhaube. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.

Abmessungen
B x H x T = 74 x 18 x 33 cm. Abmessungen bei geöffneter Haube: 74 x 38 x 41 cm.

Daten-Tabelle
Siehe Seiten 50/51.





HiFi 77

SDK 802

Loewe SDK 802

Art.-Nr. 56257

Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem vorstehenden SDK 804, jedoch ohne die Komponente Cassetten-Deck.

Abmessungen

B x H x T = 60,5 x 18 x 33 cm.

Abmessungen bei geöffneter Haube: 60,5 x 38 x 41 cm.

Loewe HiFi 77

Art.-Nr. 55289

Steuergerät (DIN 45500)

Ausgangsleistung

2 x 38 Watt Musik, 2 x 27 Watt Sinus nach DIN 45500.

Empfangsbereiche

UKW, KW 1, KW 2 (gespreiztes 49 m Band), LW + MW.

Bedienungskomfort

7 UKW-Stationsspeicher. Schaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Physiologische Lautstärkeregelung, Balanceregler, Rumpel- und Scratch-Filter.

Eingänge

Plattenspieler Magnet intern, Kristall und Tonband.

Ausgänge

3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in zwei

Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Kopfhörerbuchsen nach DIN auf der Geräteoberseite.

Anzeigen

2 Instrumente für Feldstärke- und Frequenzanzeige. UKW-Stationsspeicher, Leuchtanzeige.

Plattenwechsler (DIN 45500)

Automatischer HiFi-Plattenwechsler mit magnetischem Abtastsystem Shüre M 75 D. Gewichtsausbalancierter Alu-rohr-Tonarm mit Tonarmlift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. Anti-Skating-Einrichtung.

Zubehör lieferbar:

Rechteckfuß (Abb. Seite 45)

Gehäuse-Ausführungen

Nußbaumfarbig, Perl oder Graphit. Verstellbare rauch-

farbene Staubschutzhaube. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.




Abmessungen

B x H x T = 74,5 x 20 x 33 cm.

Abmessung bei geöffneter Haube: 74,5 x 41 x 42 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.





SK 704

Loewe SK 704

Zukunftssichere Modul-Technik. Aktuelle Stereo-Kompaktanlagen in der Leistungsklasse 2 x 13 Watt Sinus.

Art.-Nr. 55273

Steuergerät

Ausgangsleistung
2 x 20 Watt Musik, 2 x 13 Watt Sinus.

Empfangsbereiche

UKW, KW (16-49 m), MW und LW.

Bedienungskomfort

5 UKW-Festsendertasten. Schaltbare UKW-Scharfabstimmung (AFC). Gleitregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen.

Eingänge

Plattenspieler Kristall, Keramik und Tonband.

Ausgänge

3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2 Räumen) und Quadrosound

(mit 4 Lautsprecherboxen). Kopfhörerbuchse nach DIN an der Geräteoberseite.

Anzeigen

2 Instrumente für Feldstärke und Frequenzanzeige. Stereo-Leuchtanzeige.

Plattenwechsler

Stereo-Plattenwechsler mit Keramiksystem CDS 660. Tonarmlift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarmaufsetzpunkt.

Cassetten-Deck

Stereo-Cassetten-Recorder für Normal- und Chromdioxid-Cassetten mit automatischer Umschaltung. Getrennte Aussteuerung beider Kanäle. Anzeige durch 2 Instrumente. Bandzählwerk, Pausentaste,

automatische Bandendabschaltung. Mikrofonabschluß.

Zubehör

2 Konzertboxen B 20 (2 x 20 Watt Musik) gehören zum Lieferumfang.

Gehäuse-Ausführungen


Perl oder Graphit. Verstellbare rauchfarbene Staubschutzhaube. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.

Abmessungen

B x H x T = 74 x 18 x 33 cm. Abmessung bei geöffneter Haube: 74 x 38 x 41 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.





SK 702



SK 700

Loewe SK 702

Art.-Nr. 55282

Die technischen Daten, der Bedienungskomfort und das Zubehör entsprechen dem vorstehenden SK 704, jedoch ohne die Komponente Cassette-Deck.

Abmessungen

B x H x T = 60,5 x 18 x 33 cm.
Abmessung bei geöffneter Haube: 60,5 x 38 x 41 cm.

Loewe SK 700

Art.-Nr. 55275


Die technischen Daten, der Bedienungskomfort und das Zubehör entsprechen dem SK 704, jedoch ohne die Komponente Plattenwechsler.

Abmessungen

B x H x T = 60,5 x 18 x 33 cm.
Abmessung bei geöffneter Haube: 60,5 x 38 x 41 cm.

Daten-Tabelle


Siehe Seiten 50/51.

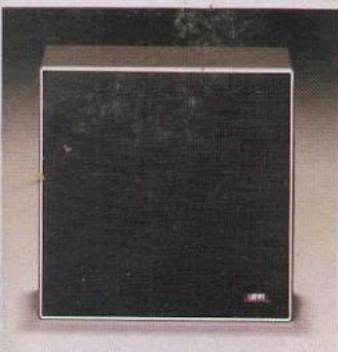


2-Weg-Konzertboxen B 20 (Nennbelastbarkeit 15 Watt/Musikbelastbarkeit 20 Watt, Übertragungsbereich 50-20.000 Hz) gehören zum Lieferumfang.



Kompakter, formschöner Rechteckfuß in den Farben Schwarz oder Perl (Höhe 435 mm).



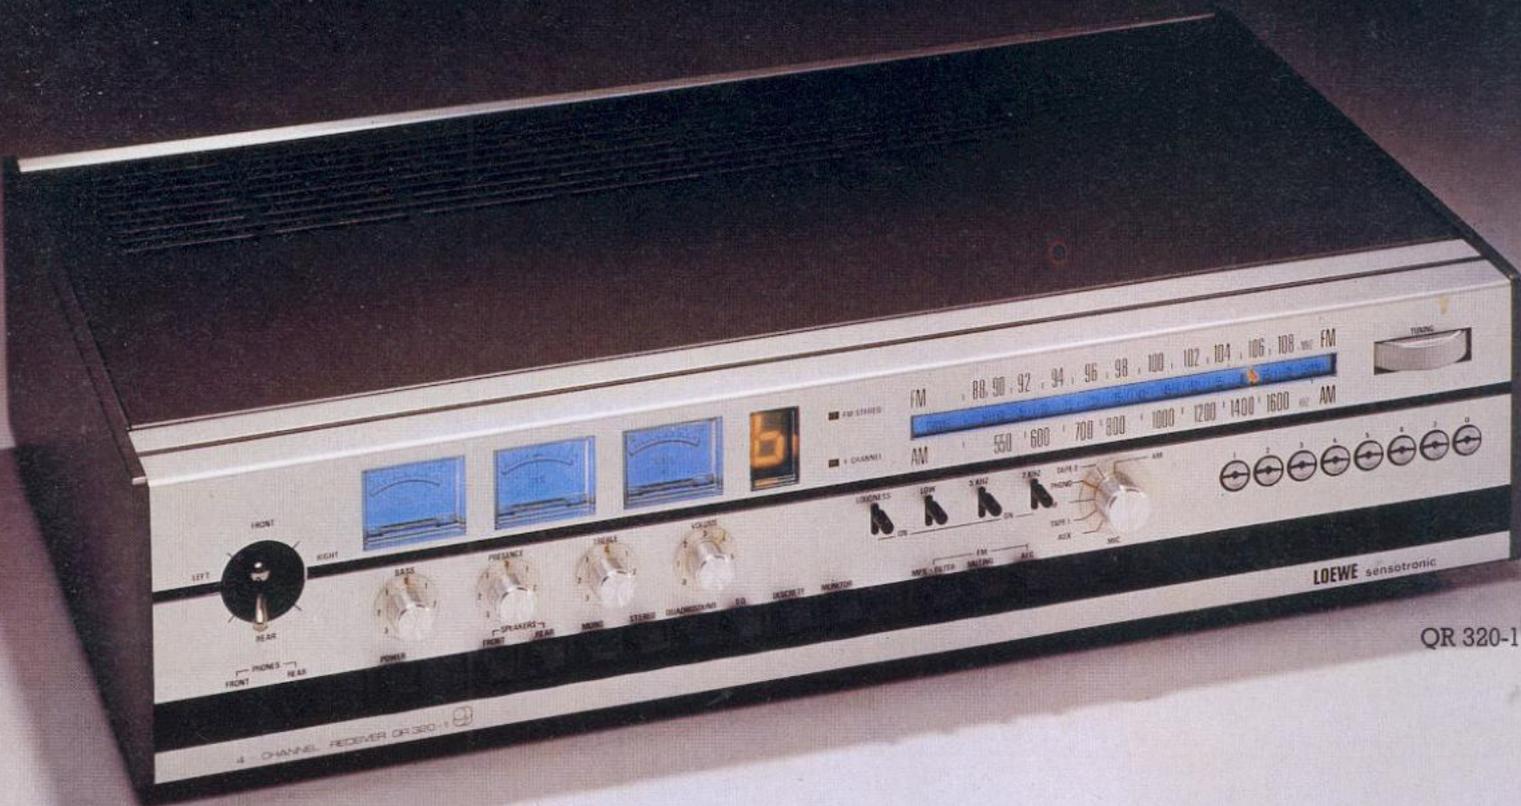

QR 320-1

Loewe OR 320-1

Der HiFi-Receiver Loewe QR 320-1 internationaler Spitzenklasse „Made in Germany“. Professionelle Technik kombiniert mit außergewöhnlichem Bedienungskomfort.

2 x 24 Watt Sinus-Stereo-Receiver Loewe SD 600 mit zukunftsicherer Modul-Technik und vorbildlichem Bedienungskomfort.

Art-Nr. 53261 - Y

Ausgangsleistung

4 x 50 oder 2 x 70 Watt Musik
DIN 45500.

4 x 35 oder 2 x 50 Watt Sinus
DIN 45500.

Empfangsbereiche

FM (87,5-108 MHz) und AM
(510-1630 kHz).

Bedienungskomfort

7 + 1 Programm-Berührungssensoren. 7 programmierbare FM-Sender. UKW/MW-Skala mit Leuchtdiodenzeiger. Senderwahl mit leichtgängigem Schwungrad. Getrennte Klangregelung für Bässe, Höhen und Präsenz. 2 Höhen- und 1 Tiefenfilter, physiologische und lineare Lautstärkeregelung. Auf alle 4 Kanäle wirkender Balance-Steuerknüppel (joy-

stick). Schaltbares Stereofilter (MPX-Filter) für rauschfreien Empfang schwacher Stereo-Sender. AFC, Muting-Taste zur Stillabstimmung bei FM. Diverse Stummschaltungen für Einschaltverzögerung und Unterdrückung von Umschaltgeräuschen. Universelle Verwendbarkeit durch zahlreiche Bedienungselemente, Eingänge und Ausgänge. 2 frontale Kopfhörerbuchsen für Klinkenstecker, Mono-, Stereo- und Quadrofonie-Wiedergabe. Mikrofonbuchse vorn.



Anzeigen


3 Instrumente für Feldstärke-, FM-Null- und Frequenzanzeige. Digital-Programm-Anzeige.

Empfangsteil

UKW-Eingang mit 5-fach-Ab-

stimmung und MOS-Feldeffekt-Transistoren in der Vor- und Mischstufe ergeben eine Empfindlichkeit von 1,2 μ V an 300 Ohm bzw. 0,6 μ V an 75 Ohm. Gegentakt-Diodenabstimmung mit Doppeldioden und multiplikative Mischstufe für hohe Übersteuerungsfestigkeit. FM/ZF-Verstärker mit linearem 9-Kreis-Reaktanz-Filter und Breitband-Diskriminator für trennscharfen und verzerrungsfreien Empfang. Trennschärfe: > 64 dB. Verzerrung: < 0,15%. PLL-Stereo-Decoder-Schaltung mit Tiefpaßfilter am Eingang und an den Ausgängen garantiert beste Daten auch nach langjähriger Betriebszeit. Klirrfaktor des Tuners (40 kHz Hub 1 mV HF,



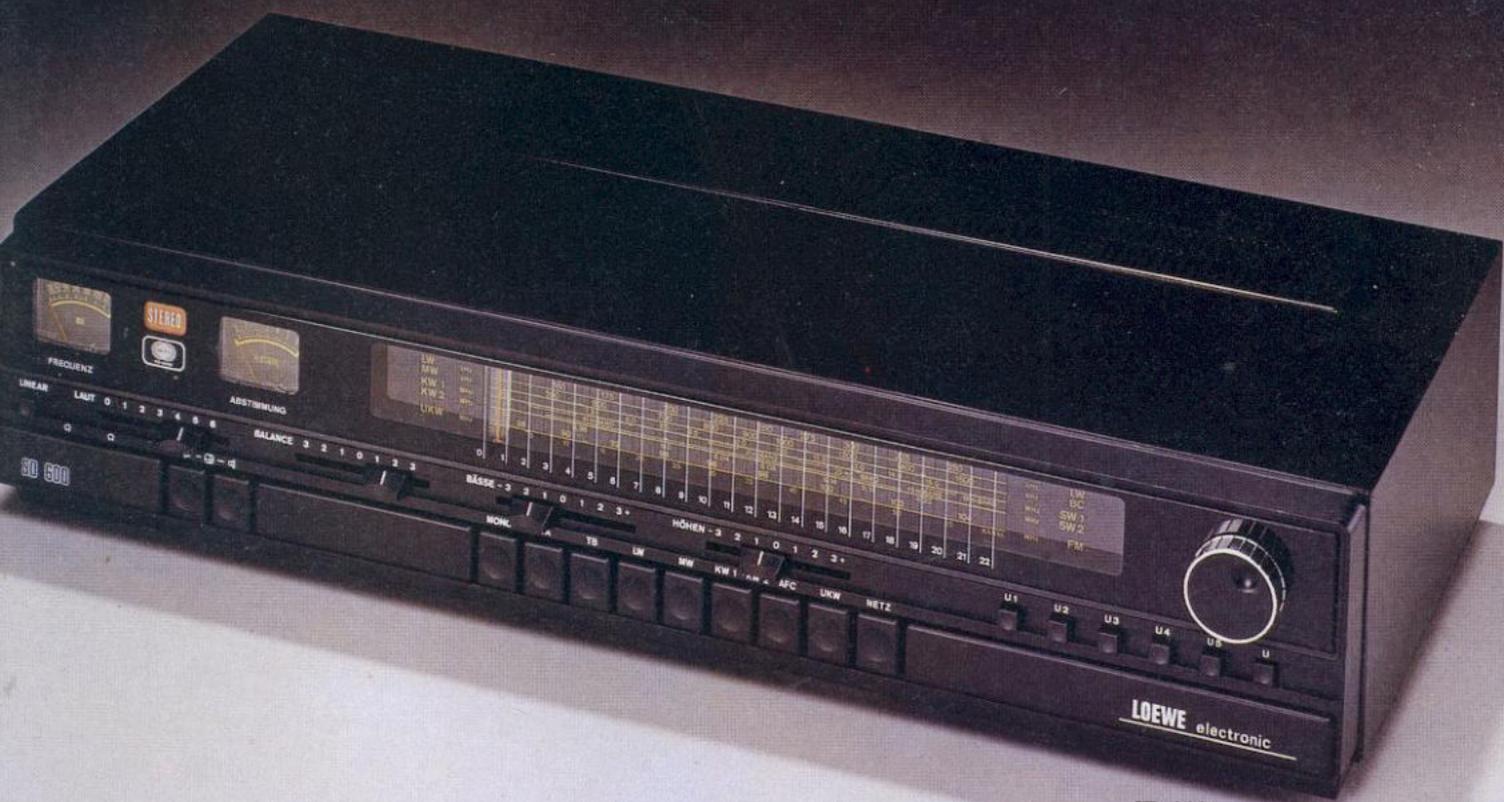

SD 600

Loewe SD 600

1 kHz NF) < 0,15%. Tunerbausteine und Verstärker in Modulbauweise aufgebaut.
Verstärkerteil
 Musikleistung: 4 x 50 Watt oder 2 x 70 Watt. Nennausgangsleistung (Sinus): 4 x 35 oder 2 x 50 Watt. Diese Leistungen werden ohne Abfall im gesamten Hörbereich von 20 Hz bis 20 kHz abgegeben. 4 gleichspannungsgekoppelte Endstufen mit einem Klirrfaktor von 0,2% (typ 0,03%) sind mit einer elektronischen Kurzschlußsicherung und Thermoschalter ausgestattet. Es lassen sich 3 Tonbandgeräte anschließen, davon können 2 für Quadrofonie-Aufnahme bzw. -Wiedergabe sein. 3-stufiger Vorverstärker für Phono- und Mikrofon-Wiedergabe.

Anschlüsse

4-Kanal- bzw. Stereo-Tape-Monitor. 3 TB-Eingangsbuchsen. Plattenspieler (Magnet/Kristall). 4 Lautsprecherbuchsen. 3 Antennen-Eingänge 75 Ohm + 300 Ohm für FM. 2 Klinken-Kopfhörer-Anschlüsse und 1 Mikrofon-Anschluß frontseitig.

Zubehör

Steckbares Netzkabel, UKW-Dipol-Antenne, MW-Wurfantenne.

Gehäuse-Ausführung

Graphit mit Aluminiumfront.

Abmessungen

B x H x T = 58 x 13 x 35 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.

Art.-Nr. 55271

Ausgangsleistung

2 x 40 Watt Musik, 2 x 24 Watt Sinus.

Empfangsbereiche

UKW, KW 1, KW 2 (gespreiztes 49-m-Band), MW + LW.

Bedienungskomfort

5 UKW-Festsender, Leuchtgangtastatur. Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Contour-Linear-Taste.

Eingänge

Plattenspieler Kristall, Keramik und Magnet (über eingebauten Entzerrer-Vorverstärker), Tonband.

Ausgänge

3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in zwei Räumen) und Quadrosound

(mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Stereo-Kopfhöreranschlüsse frontal.

Anzeigen

2 Instrumente für Frequenz und Abstimmung. Stereo-Leuchtanzeige.

Qualitätskriterien

Leistungsbandbreite 14 Hz - 60.000 Hz. Gesamtklirrfaktor 0,3% (typ 0,07%) bei 2 x 20 Watt.

Gehäuse-Ausführungen



Perl oder Schwarz.

Abmessungen

B x H x T = 58,5 x 12,5 x 27,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.





OC 470

Loewe OC 470

Art.-Nr. 55705

Funktionen

Batterie- und Netzbetrieb. Eingebautes Mikrofon. Aufnehmen und Abspielen in Stereo über Stereoanlage. Abspielen bespielter Cassetten über eingebauten Lautsprecher (Mono) oder Kopfhörer (Stereo). Mikrofonaufnahmen mit eingebautem Mikrofon (Mono) oder Anschlussmikrofon (Mono und Stereo). Überspielen von Stereo-Schallplatten auf Cassette.

Bedienungskomfort

Umschalten von Normal- auf Chromdioxid-Cassetten. Automatische oder manuelle

Aussteuerung beider Kanäle. Kontroll-Lampe für Aufnahme und Chromdioxid-Band. Kontroll-Pult hochklappbar. Bandzählwerk mit Rückstell-taste. Pausentaste.

Anschlüsse

3 Norm-Anschlußbuchsen für Überspielung, Kopfhörer und Mikrofon.

Gehäuse-Ausführungen


Schlagfestes Kunststoffgehäuse. Schwarz mit Metallic-Seiten. Tragegriff versenkbar.

Abmessungen

B x H x T = 34 x 9 x 22 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.





R 144



R 142

Loewe R 144

Art.-Nr. 54232

Empfangsbereiche
UKW, KW, MW und LW.

Bedienungskomfort

Verdeckter Programmspeicher zur Programmierung von 3 UKW-Sendern, 3 Programmberührungs-Sensoren. 1 UKW-Umschalt-Sensor. Tasten für Wellenbereiche TA/TB, U/AFC und Aus. 3 Flachbahn-Gleitregler. Senderwahl mit Schwungrad. Frequenz-anzeigeelement.

Anschlüsse

Plattenspieler/Tonband, Außenlautsprecher und Außenantennen.

Eingebaute Antennen

Ferritstab und Gehäuse-Dipol.

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse: Nußbaumfarbig oder Perl.

Abmessungen

B x H x T = 60 x 16 x 18 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.

Loewe R 142

Art.-Nr. 54230

Empfangsbereiche
UKW, KW, MW und LW.

Bedienungskomfort

Leichtgangtastatur. Flachbahn-gleitregler für Lautstärke und Klang. Sender-Abstimmknopf. UKW-Abstimmautomatik (AFC).

Anschlüsse

Plattenspieler/Tonband, Außenlautsprecher und Außenantennen.

Eingebaute Antennen

Ferritstab und Gehäuse-Dipol

Gehäuse-Ausführungen



Schlagfestes Kunststoffge-häuse: Nußbaumfarbig oder Perl.

Abmessungen

B x H x T = 49 x 11,4 x 17,2 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.



Rundfunkteile der Kombinationen/ Steuergeräte	Leistungsdaten				
	Gerät	SDK 904	SDK 900	SDK 834	SDK 824
Bestückung IC/Trans. (gesamt)	7/95	7/91	4/58	2/62	
UKW-Festsender/Wellenbereiche	8 + 1/UK ML	6+1/U ML	5 + 1/UK ML	5 + 1/UK ML	
UKW-Empfindlichkeit (Hub 40 kHz) (μ V an 300 Ω) mono (S/R 26 dB)	*0,8	*0,8	2,4	2,4	
(* μ V an 75 Ω) stereo (S/R 46 dB)	*25	*25	70	70	
UKW-Trennschärfe \pm 300 kHz (dB)	58	58	46	46	
Fremdspannungsabstand (dB)	55	55	51	51	
MW-Empfindlichkeit (μ V)	15	15	10	10	
Trennschärfe \pm 9 kHz (dB)	38	38	32	32	
NF Musikleistung (W)	2 x 70	2 x 60	2 x 50	2 x 45	
Nennausgangsleistung an 4 Ω					
DIN 45500 Sinus (W)	2 x 50	2 x 40	2 x 30	2 x 30	
Nennausgangslstg. DIN 45324 (W)	-	-	-	-	
Klirrfaktor b. Watt (%)	0,3/2 x 50	0,3/2 x 40	0,3/2 x 27	0,5/2 x 27	
typ. Klirrfaktor (%)	0,06	0,06	<0,1	<0,1	
Übersprechdämpfung (dB)	57	57	51	50	
Leistungsbandbreite (Hz)	21-45000	21-45000	30-25000	30-25000	
Übertragungsbereich (Hz)	17-48000	17-48000	28-23000	39-22000	
Fremdspannungsabstand (dB)					
Nennlstg./50 m W TA	65/60	65/60	64/54	63/66	
TB	88/66	88/66	65/55	65/55	
TAM-Anschluß (mV/k Ω)	2/47	2/47	(2,5/47)	(2,5/47)	
TB-Anschluß (mV/k Ω)	200/470	200/470	220/470	220/470	
Impedanz Lautsprecher (Ω)	4-16	4-16	4-16	4-16	
Kopfhörer (Ω)	800-2000	800-2000	200-2000	200-2000	
Netzanschluß (V)	110, 220, 230, 240	110, 220, 230, 240	220	220	
(Watt)	255	220	130	130	
Raumbedarf bei geöffn. Haube					
Breite x Höhe x Tiefe (cm)	82,5 x 51,5 x 41	82,5 x 51,5 x 41	74 x 38 x 41	74 x 38 x 41	
Plattenwechsler/ Plattenspieler der Kombinationen	Modell	DUAL 1239	Lenco L 246	ELAC 817	ELAC 816
	Automatikwechsler/-spieler W/S	W	S	S	S
	Abtastsystem	Shure M 75 D	Shure M 75 D	STS 155-17	STS 155-17
	Empfohlene Auflagekraft (p/mN)	2,5/25	2,5/25	2,5/25	2,5/25
	Plattenteller-Drehzahlen (U/min)	33 $\frac{1}{3}$ /45	33 $\frac{1}{3}$ /45	33 $\frac{1}{3}$ /45	33 $\frac{1}{3}$ /45
	Stroboskop	X	X	X	X
	Gleichlaufschwankungen (%)	< \pm 0,1	< \pm 0,1	< \pm 0,1	< \pm 0,1
	Rumpelfremdspannungsabstand (dB)	>40	>42	>39	>39
	Rumpelgeräuschspannungsabstand (dB)	>60	>60	>58	>58
	Übertragungsbereich (Hz)	20-20000	20-20000	20-20000	20-20000
Recorderteile der Kombinationen	System/Bandgeschwindigkeit (cm/s)	CC/4,76	CC/4,76	CC/4,76	CC/4,76
	Übertragungsbereich Fe-Band (Hz)	30-11000	30-11000	30-11000	40-11000
	FeCr-Band (Hz)	30-14000	30-14000		-
	Cr-Band (Hz)	30-14000	30-14000	30-14000	40-12500
	Geräuschspannungsabst. Fe-Band (dB)	*63	*63	*63	+57
	* mit DOLBY NR FeCr-Band (dB)	*66	*66	*66	-
	+ mit DNL Cr-Band (dB)	*64	*64	*64	+58
	Gleichlaufschwankungen (%)	\pm 0,15	\pm 0,15	\pm 0,15	\pm 0,15
	Kub. Klirrfaktor k_3 (%)	<2	<2	<2	<3
	Löschdämpfung (dB)	65	65	65	65
Umspulzeit f. Cassette C 60 (s)	60	60	60	60	
Heimempfänger	Gerät	R 142	R 144		
	Geräteart	Heimsuper	Heimsuper		
	Bestückung IC/Transistoren	1/7	2/15		
	UKW-Festsender	-	3		
	Anzeige-Instrument f. FM-Speicher	-	1		
	Höhen- und Tiefenregler getrennt	-	1		
	Netzanschluß (Volt/Watt)	220/17	220/30		
	Musikleistung (W)	4	7		
	Sinusleistung (W)	3	5		

SDK 804	SDK 802	HiFi 77	SK 704	SK 702	SK 700	QR 320-1	SD600
2/44	2/25	5/46	2/38	2/19	2/38	14/150	4/37
5+1/UKML	5+1/UKML	7+1/UKKML	5+1/UKML	5+1/UKML	5+1/UKML	7+1/UM	5+1/UKKML
2,4	2,4	1,4	2,4	2,4	2,4	*0,6	1,4
70	70	60	70	70	70	*18	60
40	40	50	40	40	40	64	50
51	51	50	51	51	51	68	50
10	10	25	10	10	10	10/20 dB	25
30	30	32	30	30	30	40	32
2 x 40	2 x 40	2 x 38	2 x 20	2 x 20	2 x 20	4 x 50 / 2 x 70	2 x 40
2 x 25	2 x 25	2 x 27	-	-	-	4 x 35 / 2 x 50	2 x 24
-	-	-	2 x 13	2 x 13	2 x 13	-	-
0,5 / 2 x 22	0,5 / 2 x 22	0,5 / 2 x 25	-	-	-	0,05 / 4 x 35	0,3 / 2 x 20
<0,1	<0,1	0,07	-	-	-	0,03	0,07
50	50	50	-	-	-	52	52
30 - 25000	30 - 25000	25 - 35000	-	-	-	7 - 70000	14 - 60000
39 - 22000	39 - 22000	25 - 37000	-	-	-	10 - 50000	25 - 55000
63/56	63/56	65/55	-	-	-	72/62	65/55
65/55	65/55	80/55	-	-	-	88/65	78/57
(2,5/47)	(2,5/47)	3,5/47	-	-	-	2,5/47	2/47
220/470	220/470	350/470	-	-	-	300/1,2 MΩ	200/470
4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16
200 - 2000	200 - 2000	4 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000
220	220	110/220	220	220	220	110/220	220
115	105	160	60	55	46	max. 500	150
74 x 38 x 41	60,5 x 38 x 41	74,5 x 41 x 42	74 x 38 x 41	60,5 x 38 x 41	60,5 x 38 x 41	-	-
DUAL 1225	DUAL 1225	DUAL 1226	DUAL PE 3040	DUAL PE 3040	-	-	-
W	W	W	W	W	-	-	-
Shure M 75 D	Shure M 75 D	Shure M 75 D	CDS 660	CDS 660	-	-	-
2,5/25	2,5/25	2,5/25	4,5/45	4,5/45	-	-	-
33 1/3/45	33 1/3/45	33 1/3/45	33 1/3/45	33 1/3/45	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<±0,15	<±0,15	<±0,12	<±0,15	<±0,15	-	-	-
>37	>37	>38	>35	>35	-	-	-
>56	>50	>57	>55	>55	-	-	-
20 - 20000	20 - 20000	20 - 20000	30 - 20000	30 - 20000	-	-	-
CC/4,76	-	-	CC/4,76	-	CC/4,76	-	-
60 - 10000	-	-	63 - 10000	-	63 - 10000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 12000	-	-	(63 - 10000)	-	(63 - 10000)	-	-
+47	-	-	46	-	46	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
+50	-	-	46	-	46	-	-
±0,3	-	-	±0,3	-	±0,3	-	-
<5	-	-	<5	-	<5	-	-
60	-	-	60	-	60	-	-
85	-	-	85	-	85	-	-


Recorder	Gerät		OC 470	
	Übertragungsbereich	Fe-Band (Hz)	80 - 10000	
		Cr-Band (Hz)	80 - 10000	
	Geräuschspannungsabstand	Fe-Band (dB)	43	
		Cr-Band (dB)	43	
	Gleichlaufschwankungen		(%)	0,4
	Ausgangslstg. d. eingeb. Verstärkers			2,4 W
	Netzanschluß		(Volt/Watt)	220/6,5
Batterie-Bestückung			6 Baby	

LOEWE

LOEWE OPTA GMBH - BERLIN/KRONACH

Änderungen und Liefermöglich-
lichkeiten vorbehalten.

Printed in the Federal Republic
of Germany Nr. K 5/178 400

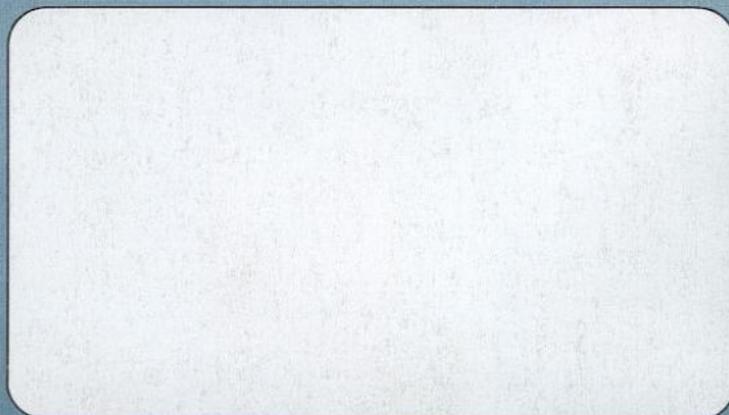

Loewe Präsentation




Loewe - von Anfang an ein K

Die Bedeutung von LOEWE OPTA ist geprägt durch die über 5 Jahrzehnte lange Entwicklung, deren Stationen entscheidende technische Pionierleistungen auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik sind. Die Erfahrungen daraus stecken in jedem LOEWE-Gerät. Sie sind im technischen Grundkonzept genauso festzustellen, wie in den Ausstattungsdetails und im Design, das bei LOEWE stets ästhetisch-funktioneller Rahmen um perfekte Technik ist.

Ob Sie ein Fernsehgerät oder eine HiFi-Anlage erwerben - immer ist es eine Anschaffung für viele Jahre. Die Überzeugung, das richtige Produkt ausgewählt zu haben, sollte deshalb an erster Stelle stehen. Dazu tragen wir durch detaillierte, ausführliche Informationen in Bild, Text und Daten bei.



onzept zu Ihrem Vorteil.

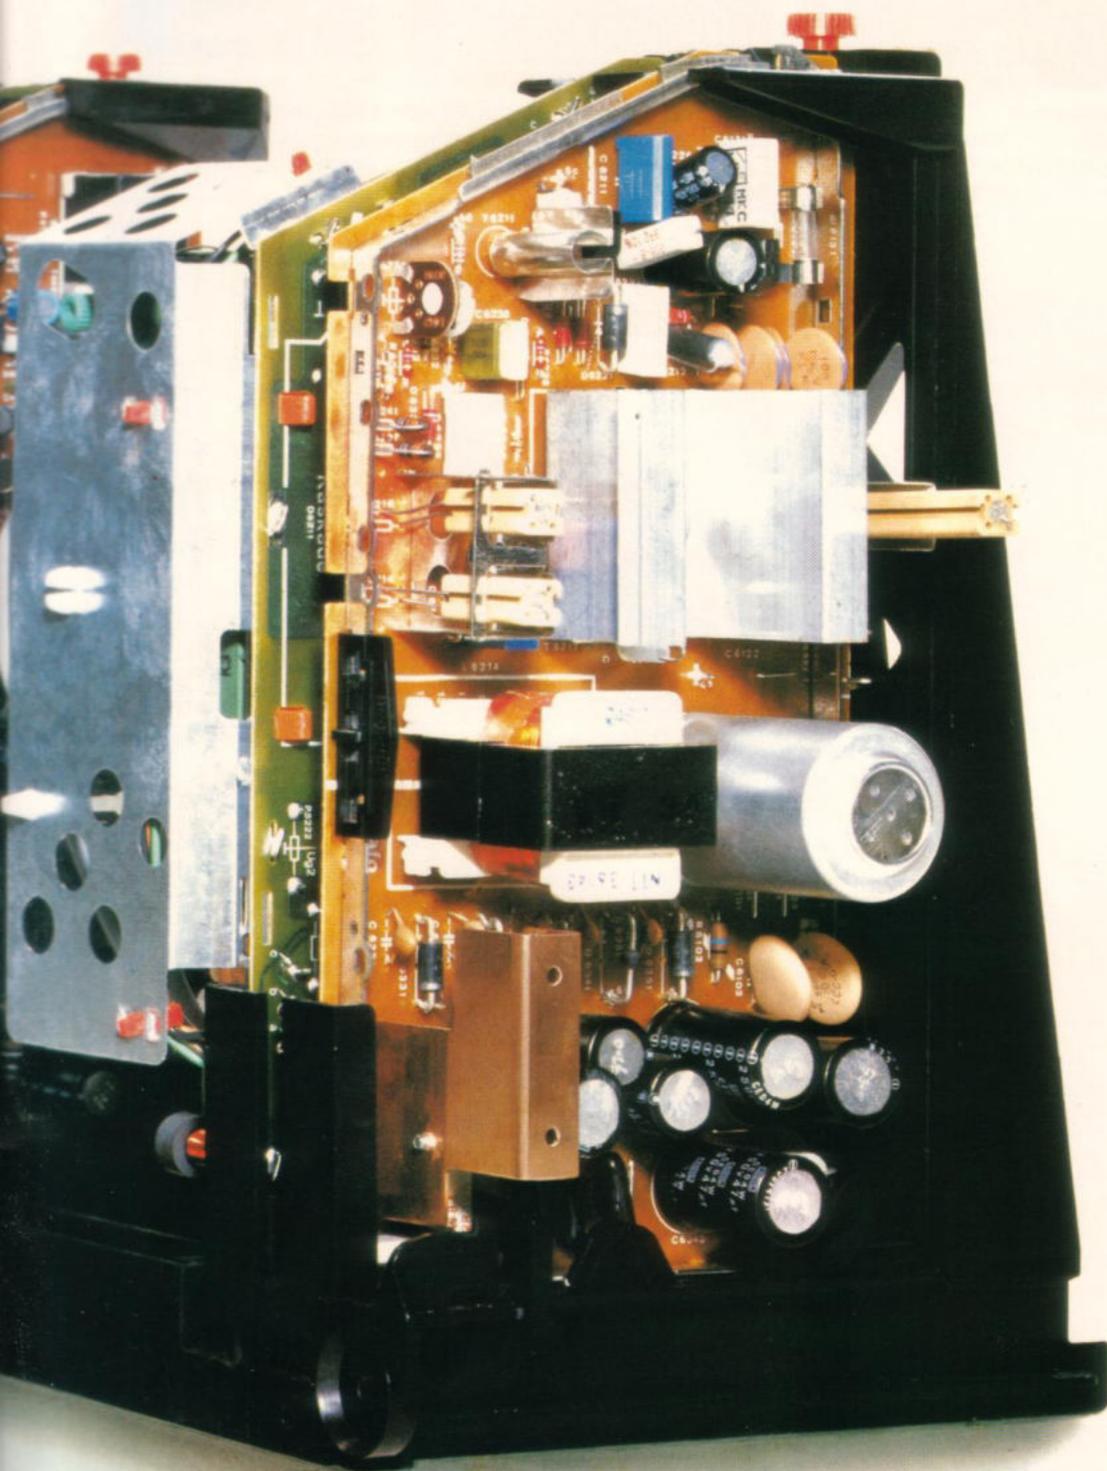

Inhalt

LOEWE
Farbfernseh-Portables 42 cm
Seiten 8-13

LOEWE
Farbfernseh-
Kompaktgeräte 51 cm
Seiten 14-19

LOEWE
Farbfernsehgeräte der
Komfortklasse 66 cm
Seiten 20-25

LOEWE
Farbfernsehgeräte der
Luxusklasse 66 cm
Seiten 26-33

LOEWE
Video-Cassetten-Recorder
Seiten 34-35

LOEWE
Schwarz/weiß-
Fernsehgeräte
Seiten 36-39

Daten-Tabelle
LOEWE
Fernsehgeräte
Seiten 40-41

LOEWE
HiFi-Kompaktanlagen
Seiten 42-47

LOEWE
HiFi-Boxen
Seiten 48-49

LOEWE
Radio-Cassetten-Recorder,
Uhrenradio und Radios
Seiten 50-53

Daten-Tabelle
LOEWE
HiFi- und Rundfunk-
Geräte
Seiten 54-55

Fortschritt in Fernsehen, HiFi und Rundfunk


Der technische Fortschritt macht heute Produkte möglich, die gestern noch nicht denkbar waren. Deshalb ist es wichtig, daß Sie ein Gerät kaufen, das dem neuesten Stand der Technik entspricht. LOEWE hat die Entwicklung im elektronischen Bereich immer entscheidend mitgeprägt. Das gibt Ihnen die Gewißheit, daß Sie mit jedem Loewe-Gerät modernste Technologie und die Sicherheit einer jahrzehntelangen Erfahrung erwerben.




1926: Die von LOEWE OPTA entwickelte „Dreifach-Röhre“ mit integrierter Schaltung macht erstmals betriebs-sichere Radios möglich.




1931: LOEWE OPTA bringt den ersten elektronischen Fernseh-Empfänger mit Braun'scher Röhre.

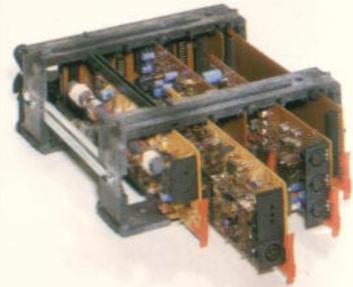

1977: LOEWE OPTA integriert erstmals professionelle Studio-Technik in HiFi-Kompaktanlagen.

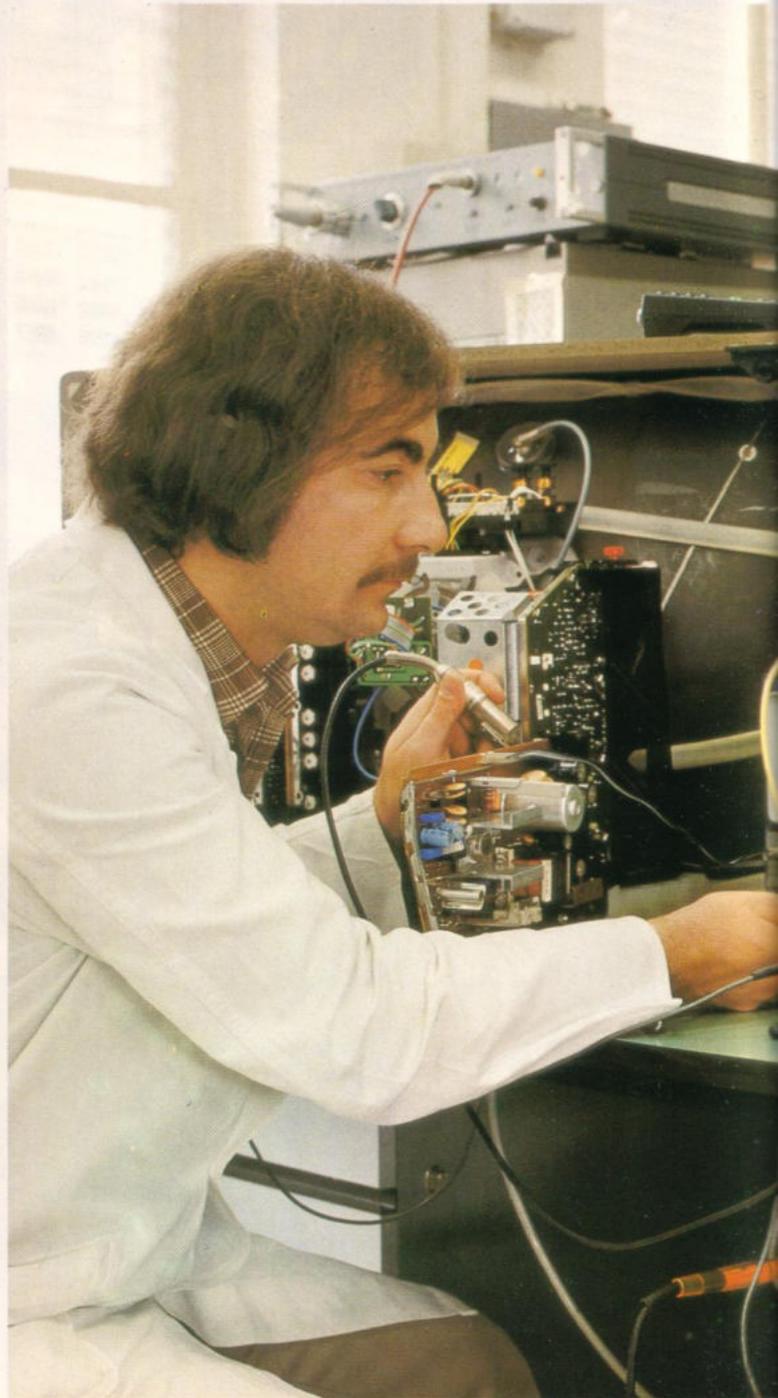

kunk.

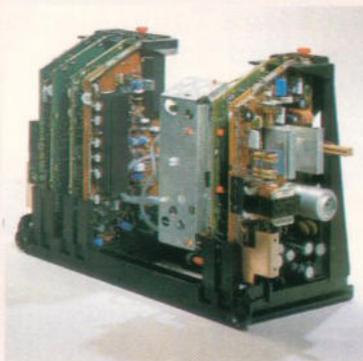

1978: LOEWE OPTA präsentiert den ersten Farbfernseh-Portable mit digitalem Sender-schlauf, vollwertiger Fernbedien-ung und Kontrastautomatik.

1978: LOEWE OPTA entwickelt die Profi II Technik und setzt für Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit neue Maßstäbe.

Qualität „Made in Germany“

Qualität bedeutet die Verwendung hochwertiger, zuverlässiger Bauteile. Qualität verlangt äußerste Präzision in der Verarbeitung und die Anwendung moderner Fertigungstechnologien. LOEWE OPTA produziert ausschließlich in Berlin und Kronach Fernseh- und Rundfunkgeräte nach Qualitätskriterien, die weit über den gültigen Normen liegen und Ihnen die Sicherheit geben, ein hochwertiges und betriebssicheres Gerät zu kaufen.


Kontrolle sichert den hohen Qualitätsstandard

Jeder 5. Mitarbeiter der Produktion bei LOEWE OPTA ist mit der Überwachung und Sicherung der Qualität beschäftigt. Das dichte, lückenlose Kontrollsystem von der Bauteile- und Fertigungsprüfung bis zur Endkontrolle läßt Fehlern und Schwachstellen keine Chance.

Erst wenn alle diese Stationen ohne Beanstandung passiert wurden, verläßt das Gerät das Werk.

Konsequente Fachhandelsbindung für Beratung und Service

Der Verkauf der Marke LOEWE nur über den Fachhandel stellt sicher, daß die Qualität, die produziert wird, auch erhalten bleibt.

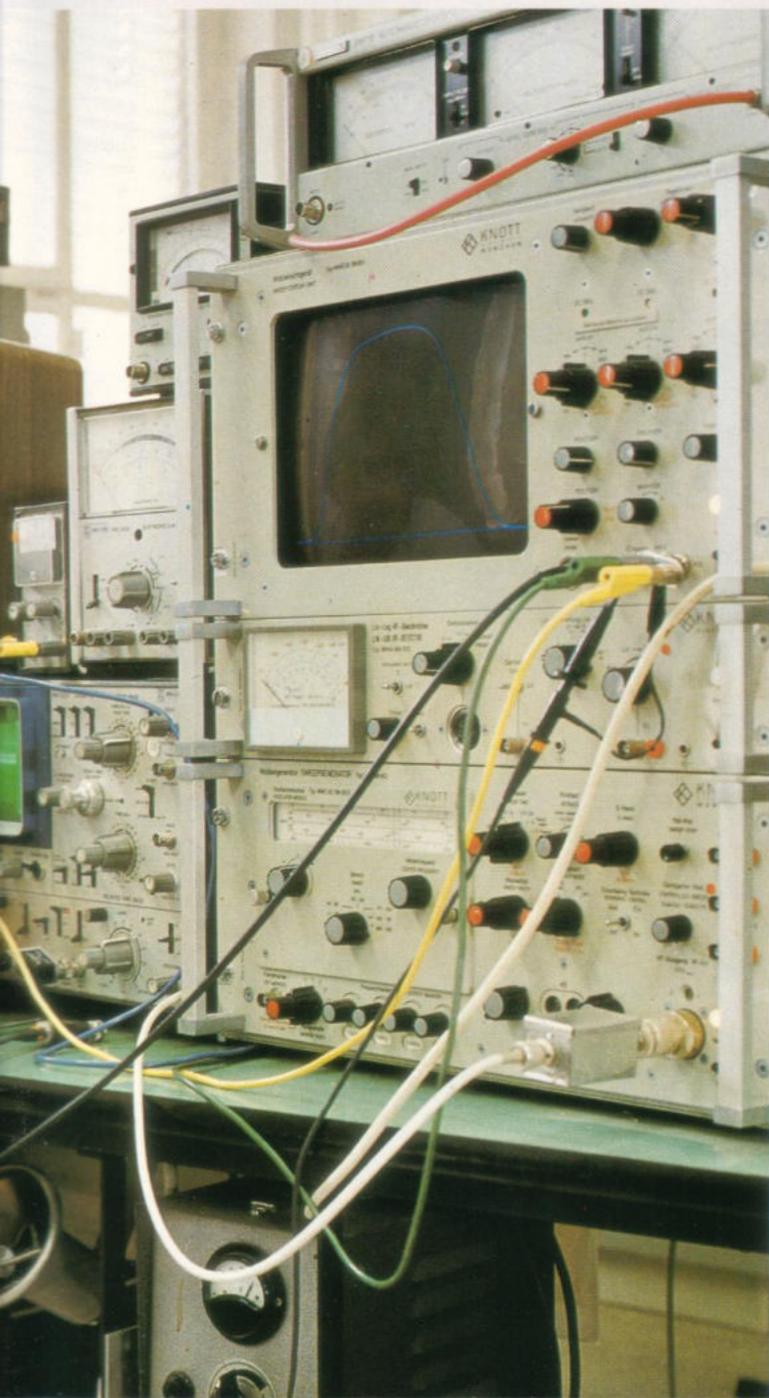

Loewe Farbfernsehgeräte: Ausgereifte Technik und hohe Zuverlässigkeit

Das brillante Farbbild

Alle Loewe-Farbfernsehgeräte sind mit der modernen Inline-Farbbildröhre ausgerüstet, die 66 cm-Geräte mit dem System 20 AX HiBri, eine um 70% hellere Bildröhre. Das bedeutet ein naturgetreues, bis in die Randzonen brillantes Farbbild.



Kontrastautomatik für vollkommene Bildqualität

Das Problem ist bekannt: Helles Tageslicht läßt die Farben eines Fernsehgerätes blaß und unnatürlich wirken. Abhilfe schafft nur das Aufdrehen des Kontrastes oder das Abdunkeln des Raumes. Am Abend muß dieser Vorgang dann rückgängig gemacht werden, um eine Übersättigung des Farbbildes zu vermeiden.

Loewe-Geräte mit Kontrastautomatik stellen sich vollautomatisch auf die jeweilige Umgebungshelligkeit ein. Das garantiert ein farbrillantes, kontrastreiches Bild bei allen Lichtverhältnissen. Ein Nachregeln des Kontrastes oder Abdunkeln des Raumes ist damit überflüssig geworden. Durch die soft-flash-Technologie wurden zudem Betriebssicherheit und Lebensdauer der Geräte verlängert.

Moderne Technologie bei allen Loewe- Fernsehgeräten

Elektronische Basis der Loewe-Farbfernsehgeräte ist das Modul-Chassis. Hierbei sind über 1000 elektronische Bauteile in wenigen Funktionseinheiten zusammengefaßt. Die wichtigsten Vorteile hieraus sind

- die erhöhte Zuverlässigkeit
- die Vereinfachung und Beschleunigung des Service.

Elektronische Schaltkreise schützen wichtige Bauteile und machen das Gerät damit noch sicherer. Eine wichtige Rolle spielt die ausreichende Kühlung temperaturempfindlicher Teile. Durch ein aufwendiges, speziell angeordnetes Kühlsystem wird eine optimale Kühlung erreicht. Das bedeutet Erhöhung der Zuverlässigkeit und Verlängerung der Lebensdauer des Fernsehgerätes.





ssigkeit.

Hohe Qualitätsnormen

Hochwertige Technologie und eine präzise Verarbeitung zeichnen jedes Loewe-Fernsehgerät aus. Lückenlose, aufwendige Kontrollen garantieren die Sicherung der hohen Qualität:


- jedes Gerät wird nach den strengen Sicherheitsbestimmungen des VDE und der internationalen Normen gebaut und geprüft

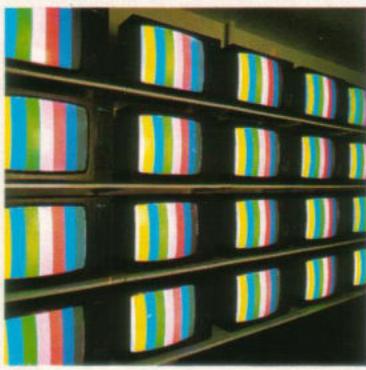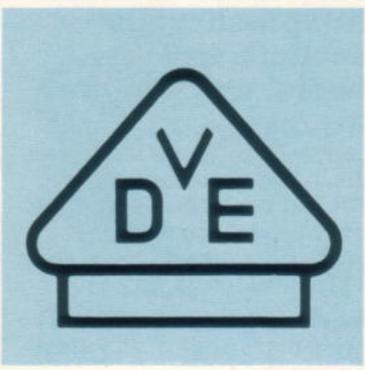

- Fernsehgeräte aus der laufenden Produktion werden einem 240-Stunden-Test unterzogen.
- zusätzlich werden Langzeittests von 1000 Stunden durchgeführt.

Zukunftssicherheit

In Loewe-Farbfernsehgeräten ist die Zukunft schon eingebaut. Je nach Bildschirm- und Komfortklasse sind folgende Anschluß- oder Nachrüstmöglichkeiten gegeben:

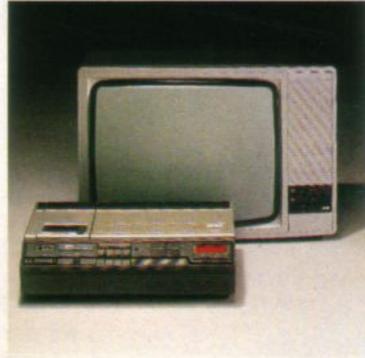

- Video-Recorder, Bildplattenspieler und Video-Camera
- PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehen
- Kabelfernsehen
- 4,5 MHz Ton-Adapter für AFN-Fernsehen in Europa
- 60 Hz Bildfrequenz (AFN in Europa)
- Bildschirm-, Video-Text Dekoder
- Tonband/Cassetten-Geräte
- Außenlautsprecher
- Kopfhörer

Es können bis zu 16 Programme gespeichert werden.




Loewe Farbportables: Die Kleinen mit der Technik der Großen

Loewe Farbportables sind durch die praktischen Maße und das geringe Gewicht ideal für Leute, die viel unterwegs sind. Aber auch als Erstgerät bietet ein Loewe Farbportable vollwertigen Fernsehgenuß – kann es sich doch in technischer Ausstattung und Bedienungskomfort mit den Spitzengeräten der großen Bildschirmklasse durchaus messen.

35% mehr Bild durch 42 cm-Bildröhre

Loewe-Farbportables haben grundsätzlich 42 cm-Bildröhren. Das bedeutet: Wesentlich größeres Farbbild als bei 36 cm-Portables – und doch mobil.

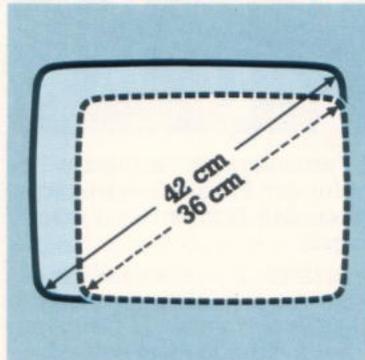

Anspruchsvolle Technik und viel Bedienungskomfort

Wer sich für ein tragbares Loewe Fernsehgerät entscheidet, braucht auf moderne Technik und hohen Bedienungskomfort nicht zu verzichten. Treffen Sie Ihre Wahl zwischen 3 Komfortklassen:

- Farbportable mit 8 Programmspeichern und Sensorbedienung



- Farbportable mit vollwertiger Fernbedienung für 8 Programme und Ein/Aus-Taste
- Farbportable mit Kontrastautomatik und vielseitiger Fernbedienung: Direktwahl von 16 Programmen und digitaler Sendersuchlauf. Der Sender suchlauf ist für das Portable eine besonders sinnvolle Ergänzung:



Häufiger Standortwechsel z. B. auf Reisen oder Campingfahrten macht das Nachstellen der Sender am Gerät erforderlich. Diese Arbeit übernimmt der Sendersuchlauf. Er stellt jeden Sender automatisch über die Fernbedienung ein - scharf und „quarzgenau“ nach dem Frequenz-Synthese-Prinzip.

Die Loewe-Kontrastautomatik stellt das Farbbild automatisch auf die jeweilige Umgebungshelligkeit ein. Das garantiert ein brillantes, kontrastreiches Bild bei allen Lichtverhältnissen.

Loewe Farbportables sind mit dem bewährten zuverlässigen Modul-Chassis ausgerüstet. Die besonders helle Bildröhre erlaubt eine gute Farbwiedergabe auch bei hellem Tageslicht. Der große Frontlautsprecher produziert ein volles Klangvolumen.



Loewe CP 42

Der 42 cm-Bildschirm, 35% größer als bei 36 cm-Geräten, und die perfekte, ausgereifte Technik sind die Pluspunkte dieses Portables.

Art. 56411

Bildröhre

- 42 cm / Inline-Farbbildröhre (helle Bildröhre)

Bedienungskomfort

- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

- Robustes Kunststoffgehäuse in: Perl, Schwarz, Rot und Gelb jeweils mit schwarzer Front
- eingebaute Teleskopantennen



Abmessungen

- B x H x T: 53,6 x 36 x 39 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41

Loewe CP 42

- 42 cm Inline-Farbbildröhre
- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren



Loewe CP 42 U

Art. 56410

Ein besonders angenehmer Komfort ist die Fernbedienung mit der Ein/Aus-Taste. Neben 7 weiteren Funktionen werden 8 gespeicherte Programme über die Fernbedienung abgerufen.

Bildröhre

○ 42 cm/Inline-Farbbildröhre (helle Bildröhre)

Bedienungskomfort

- 8 Programmspeicher
- Sensorbedienung
- Leuchtziffernanzeige

Fernbedienung

- Ultraschall, mit 17 Funktionen
- Direktanwahl von 8 Programmen
- Ein/Aus
- Lautstärke
- Helligkeit
- Farbe
- Bild und Ton optimal

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

- Robustes Kunststoffgehäuse in: Perl, Schwarz, Rot und Gelb, jeweils mit schwarzer Front
- eingebaute Teleskopantennen



Abmessungen


- B x H x T: 53,6 x 36 x 39 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41

Loewe CP 42 U

- 42 cm Inline-Farbbildröhre
- 8 Programmspeicher
- Fernbedienung mit Ein/Aus-Taste

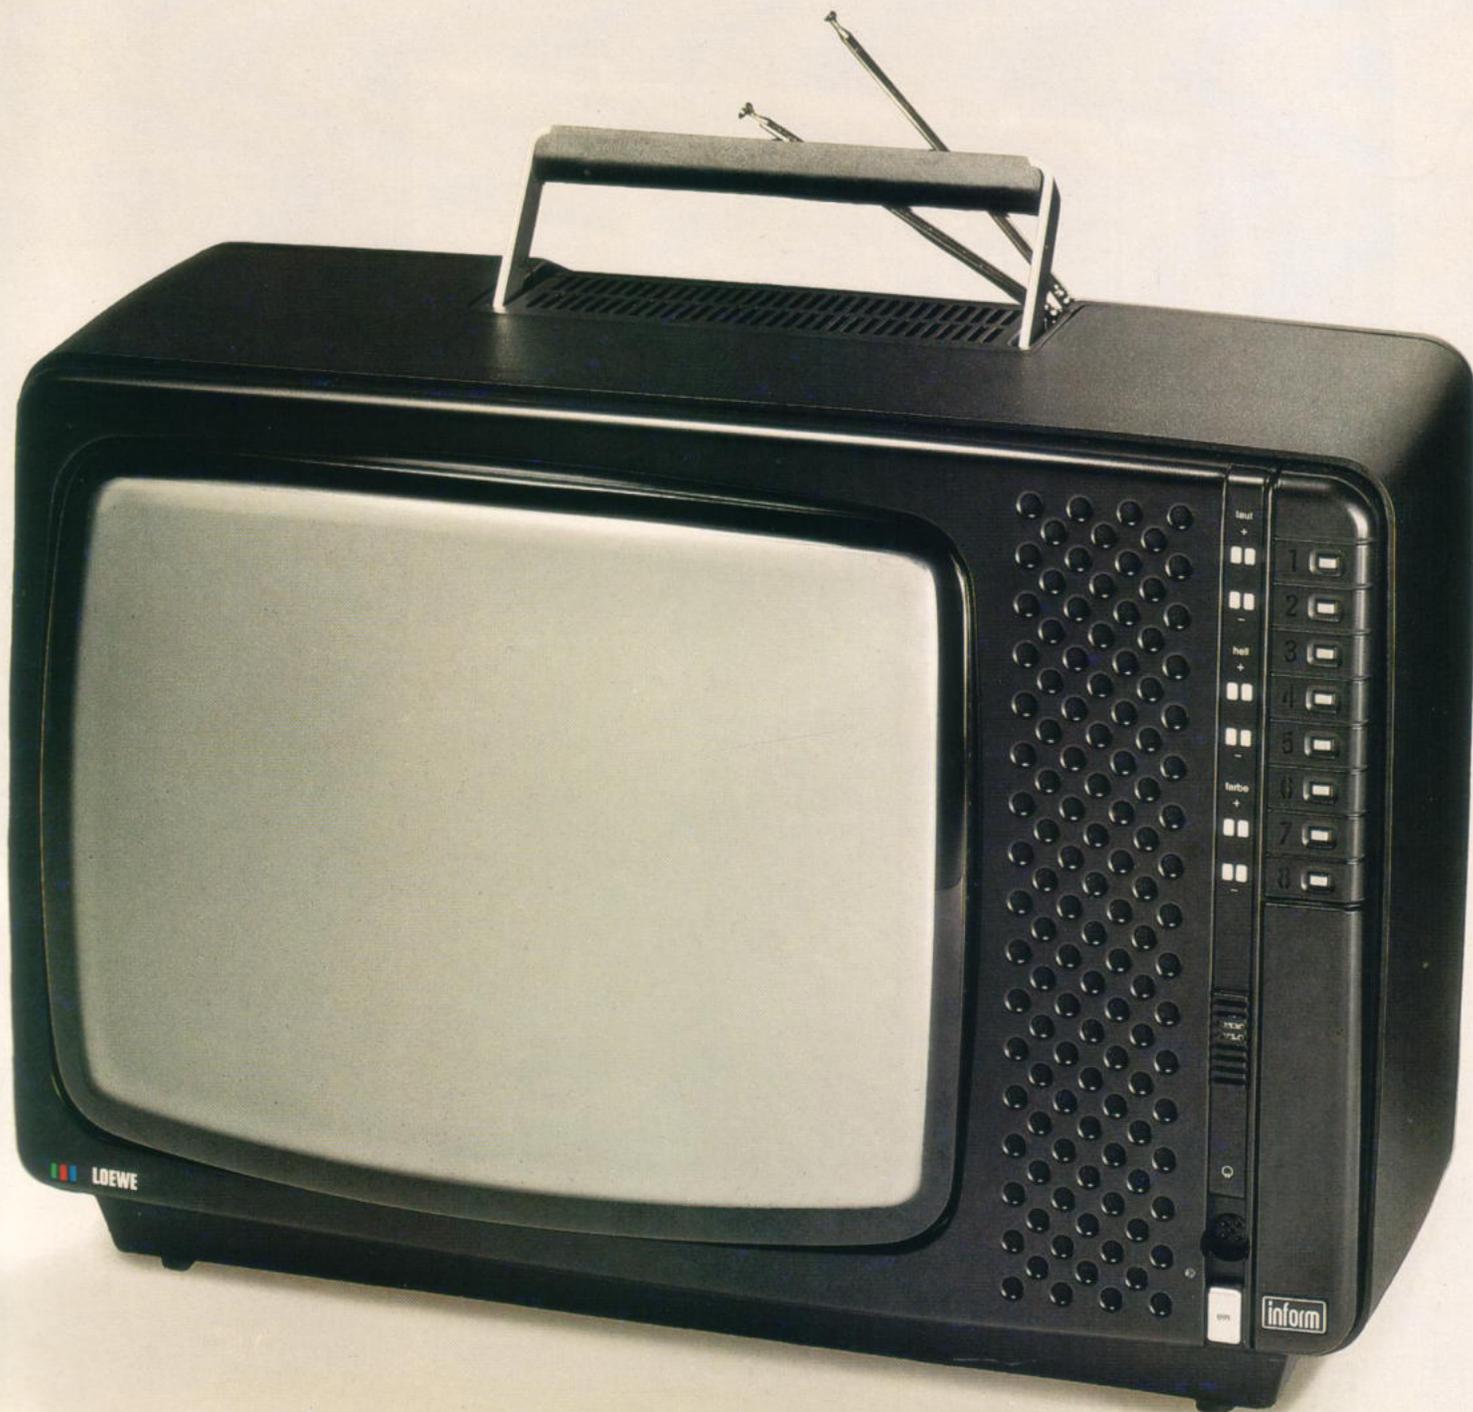

Loewe CP 42 UD

Art. 58410

Portable mit Fernbedienung und Kontrastautomatik. Der besonders exakt arbeitende Sendersuchlauf ist eine wertvolle Hilfe für schnelle Sendersuche auf Reisen.



Bildröhre

- 42 cm/Inline-Farbbildröhre (helle Bildröhre)
- Kontrastautomatik

Bedienungskomfort

- 16 Programmspeicher, quarzstabil
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- Kanalschritt

Fernbedienung

- Ultraschall, mit 30 Funktionen
- Direktwahl von 16 Programmen
- digitaler Sendersuchlauf
- Tonstop
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- Lautstärke
- Helligkeit
- Farbe
- Ein/Aus
- Bild und Ton optimal

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

- Robustes Kunststoffgehäuse in: Schwarz, Perl, Gelb, Schwarz mit Metallic-Front
- eingebaute Teleskopantennen



Loewe CP 42 UD


- 42 cm Inline-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher
- Fernbedienung mit Sendersuchlauf

Abmessungen

○ B x H x T: 53,6 x 36 x 39 cm



Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41

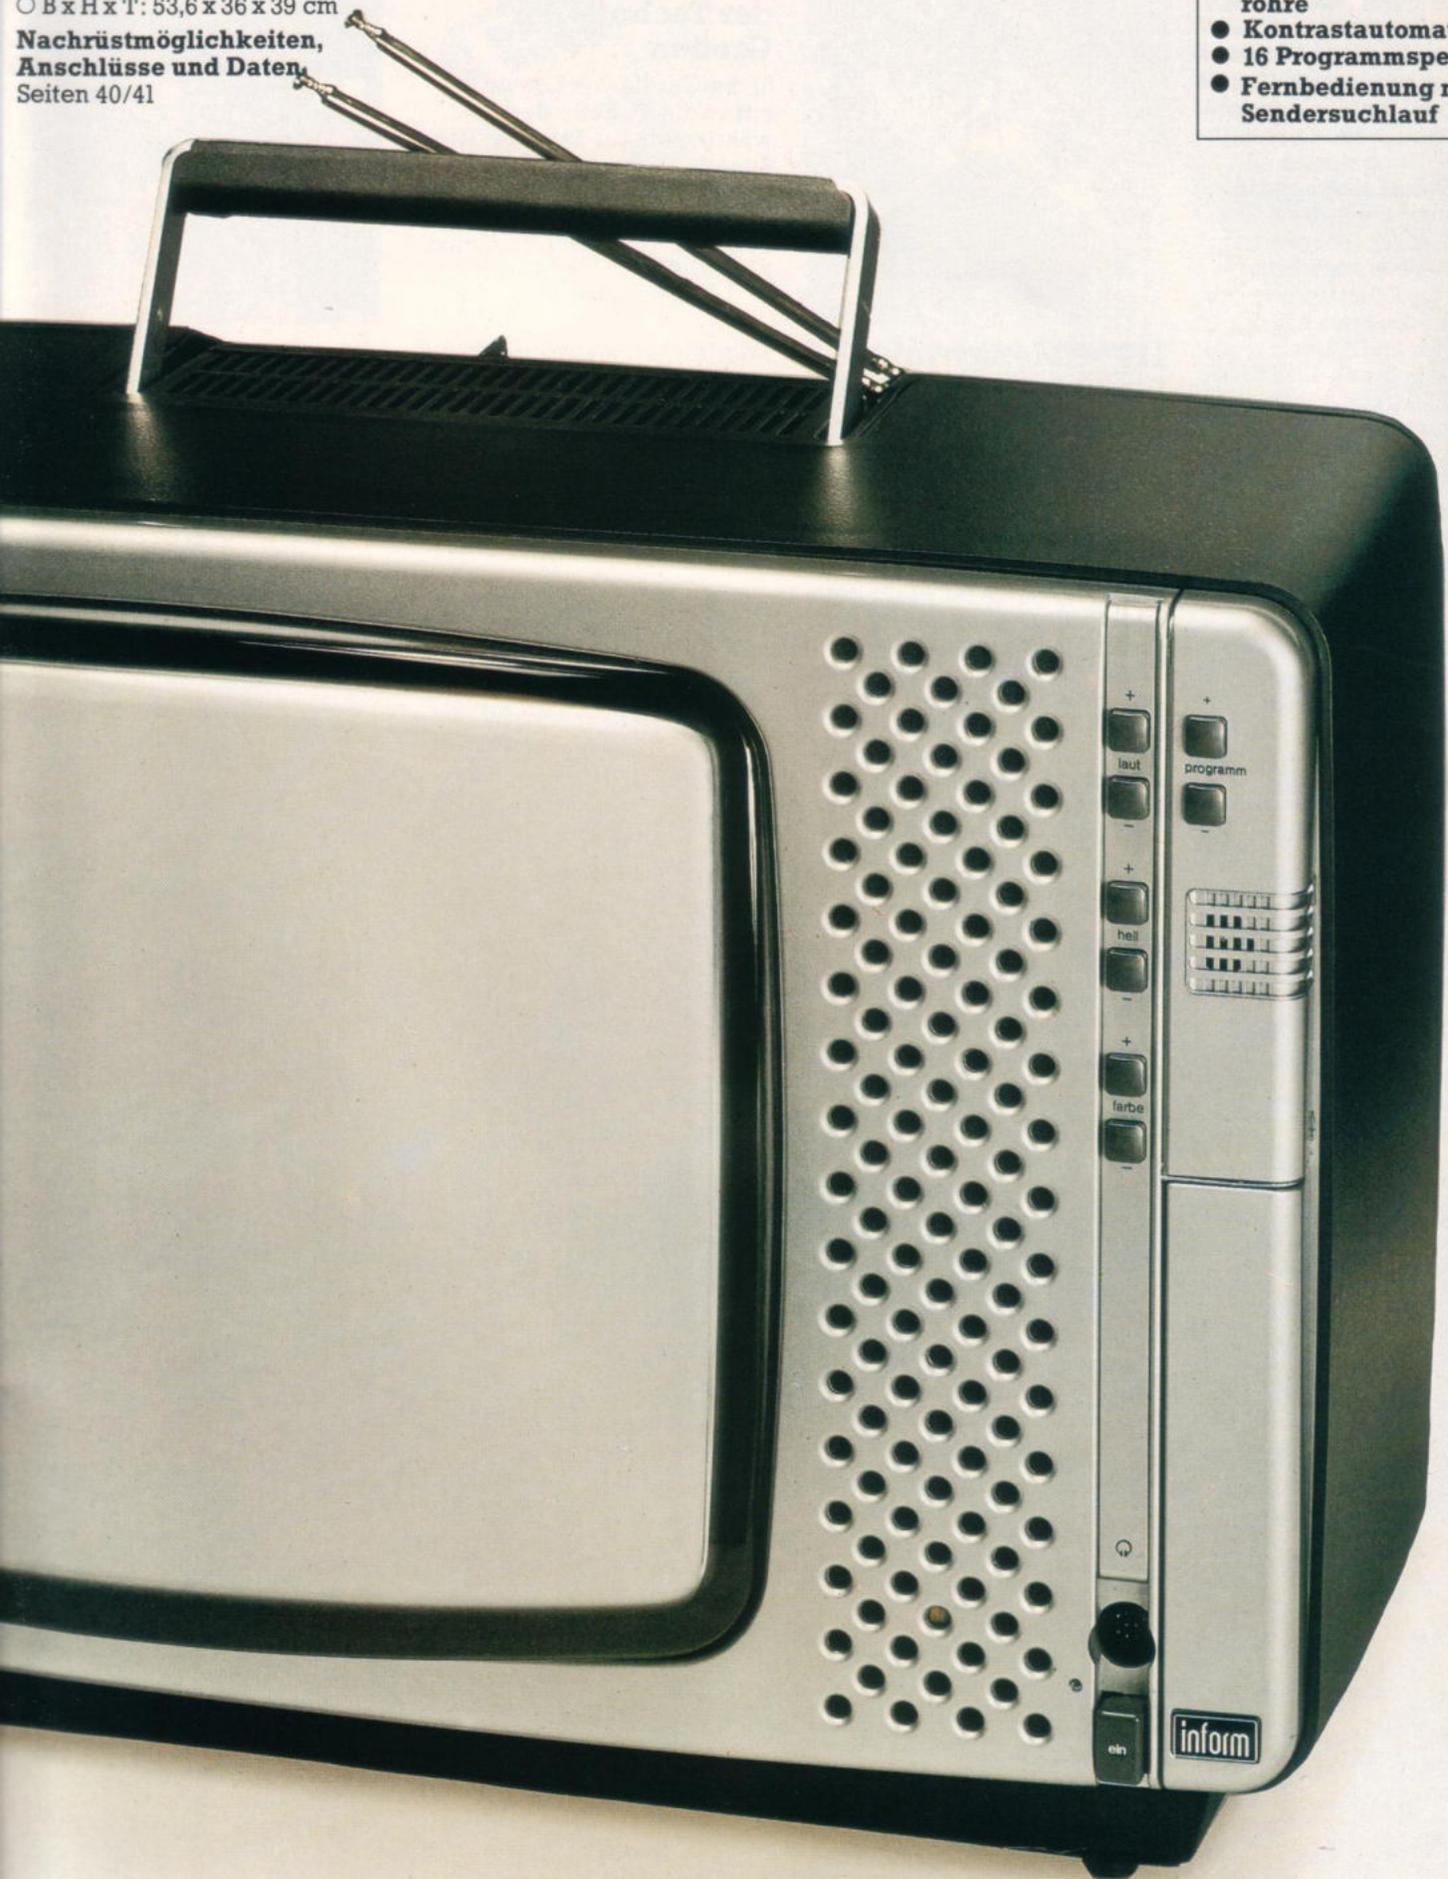

51 cm-Bildschirmklasse: Die Kompakten lösen Platzprobleme

Kompakte Fernsehgeräte mit 51 cm-Bildschirm sind aktueller denn je, weil sie die praktischen Vorteile geringer Geräte-Abmessungen mit dem technischen Vorteil einer vernünftigen Bildgröße optimal verbinden. Doch dieses „kompakt“ darf sich nicht in der Höhe und Breite des Gerätes erschöpfen, sondern muß die Tiefe ebenfalls mit einbeziehen. Denn gerade die Tiefe ist es, die auch bei den variabelsten und modernsten Regal- und Schrank-Wänden festliegt. Meistens mit 40 cm. Die Kompakten von LOEWE mit nur 38,5 cm Tiefe sind dafür maßgeschneidert. Wer zu den Fernseh-Vorteilen eines Großen die Raum-Vorteile eines Kleinen wünscht, hat eigentlich keine andere Wahl.

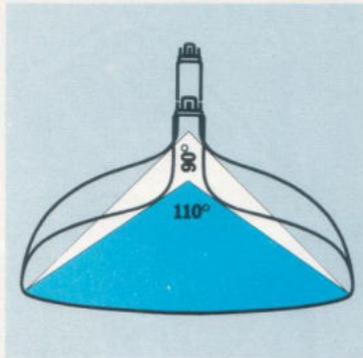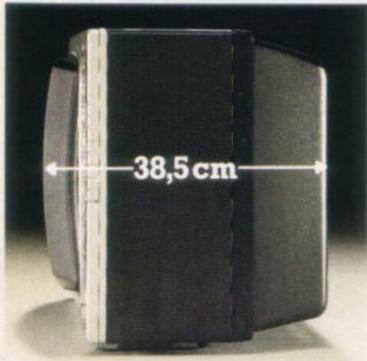


110°-Ablenkwinkel für 38,5 cm Geräte- tiefe

Wie kommt es zu der für ein 51 cm-Bild erstaunlich geringen Geräte-Tiefe? Die Techniker von LOEWE haben eine konsequente Lösung gefunden. Die gewöhnlich mit einer 90° Bildröhre ausgestatteten 51 cm-Geräte haben bei LOEWE eine 110°-Bildröhre. Der Erfolg kann sich sehen und stellen lassen: Nur 38,5 cm Tiefe bei gleich großem Bild. Unübertroffene Bildschärfe und brillante Farben durch die Inline-Farb-bildröhre, System 20 AX.

Die Kompakten mit der Technik der Großen

51 cm-Geräte von Loewe besitzen die Vorteile der bewährten Modul-Technik: Hohe Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit. Der große Frontlautsprecher sorgt für optimale Tonabstrahlung und Klangfülle.

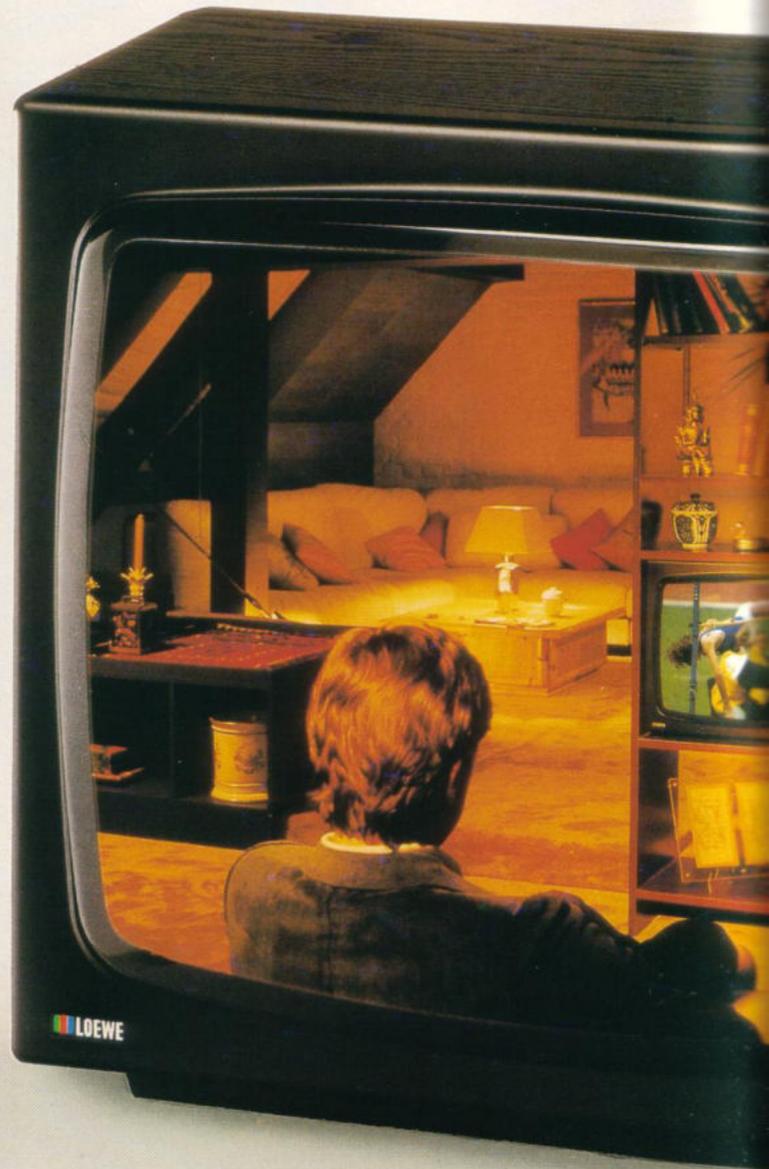

Ganz nach Wunsch

Auch die 51 cm-Bildschirmklasse bietet bei Loewe kompletten Bedienungskomfort. Die Vielseitigkeit der technischen Ausstattung erlaubt eine Auswahl, die ganz auf individuelle Wünsche abgestimmt werden kann:

- 51 cm-Geräte mit 8 Programmspeichern und Sensorbedienung



- 51 cm-Geräte mit vollwertiger Fernbedienung für 8 Programme und Ein/Aus-Taste



- 51 cm-Geräte der Spitzenklasse mit Kontrastautomatik und besonders vielseitig ausgestatteter Fernbedienung: Direktanwahl von 16 Programmen und digitaler Sendersuchlauf.

Der Sendersuchlauf nimmt Ihnen die Arbeit der Sendereinstellung ab. Er sucht jeden Sender automatisch über die Fernbedienung und stellt ihn scharf und „quarzgenau“ ein – nach dem Prinzip der Frequenzsynthese.

Die Loewe-Kontrastautomatik reguliert das Farbbild automatisch nach der jeweiligen Raumhelligkeit. Das garantiert ein farbrillantes, kontrastreiches Bild auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.



Loewe CT 51

Mit nur 38,5 cm Tiefe paßt dieses Gerät frontbündig in Regal- und Schrankwände - ideal für Appartements und Wohnräume mittlerer Größe.

Art. 57421

Bildröhre

- 51 cm / 110° Inline-Farbbildröhre

Bedienungskomfort

- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen


- Holzgehäuse Softline: Schwarz, Schwarz mit Silbermetallic-Front, Perl, nußbaumfarbig mit schwarzer Front.

Abmessungen

- B x H x T: 63,7 x 43 x 38,5 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41

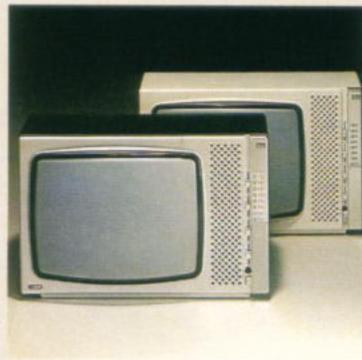

Loewe CT 51

- 51 cm Inline-Farbbildröhre
- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- nur 38,5 cm tief



Loewe CT 51 U

Art. 57420

51 cm-Farbfernsehgerät mit den Vorteilen der geringen Gehäusetiefe und den Annehmlichkeiten des Fernbedienungskomforts.

Bildröhre

- 51 cm / 110° Inline-Farbbildröhre

Bedienungskomfort

- 8 Programmspeicher
- Sensorbedienung
- Leuchtziffernanzeige



Fernbedienung

- Ultraschall, mit 17 Funktionen
- Direktanwahl von 8 Programmen
- Lautstärke
- Helligkeit
- Farbe
- Ein/Aus
- Bild und Ton optimal

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse- Ausführungen

- Holzgehäuse Softline: Schwarz, Schwarz mit Silbermetallic-Front, Perl und nußbaumfarbig mit schwarzer Front

Abmessungen


- B x H x T: 63,7 x 43 x 38,5 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41

Loewe CT 51 U

- 51 cm Inline-Farbbildröhre
- 8 Programmspeicher
- Fernbedienung mit 17 Funktionen
- nur 38,5 cm tief

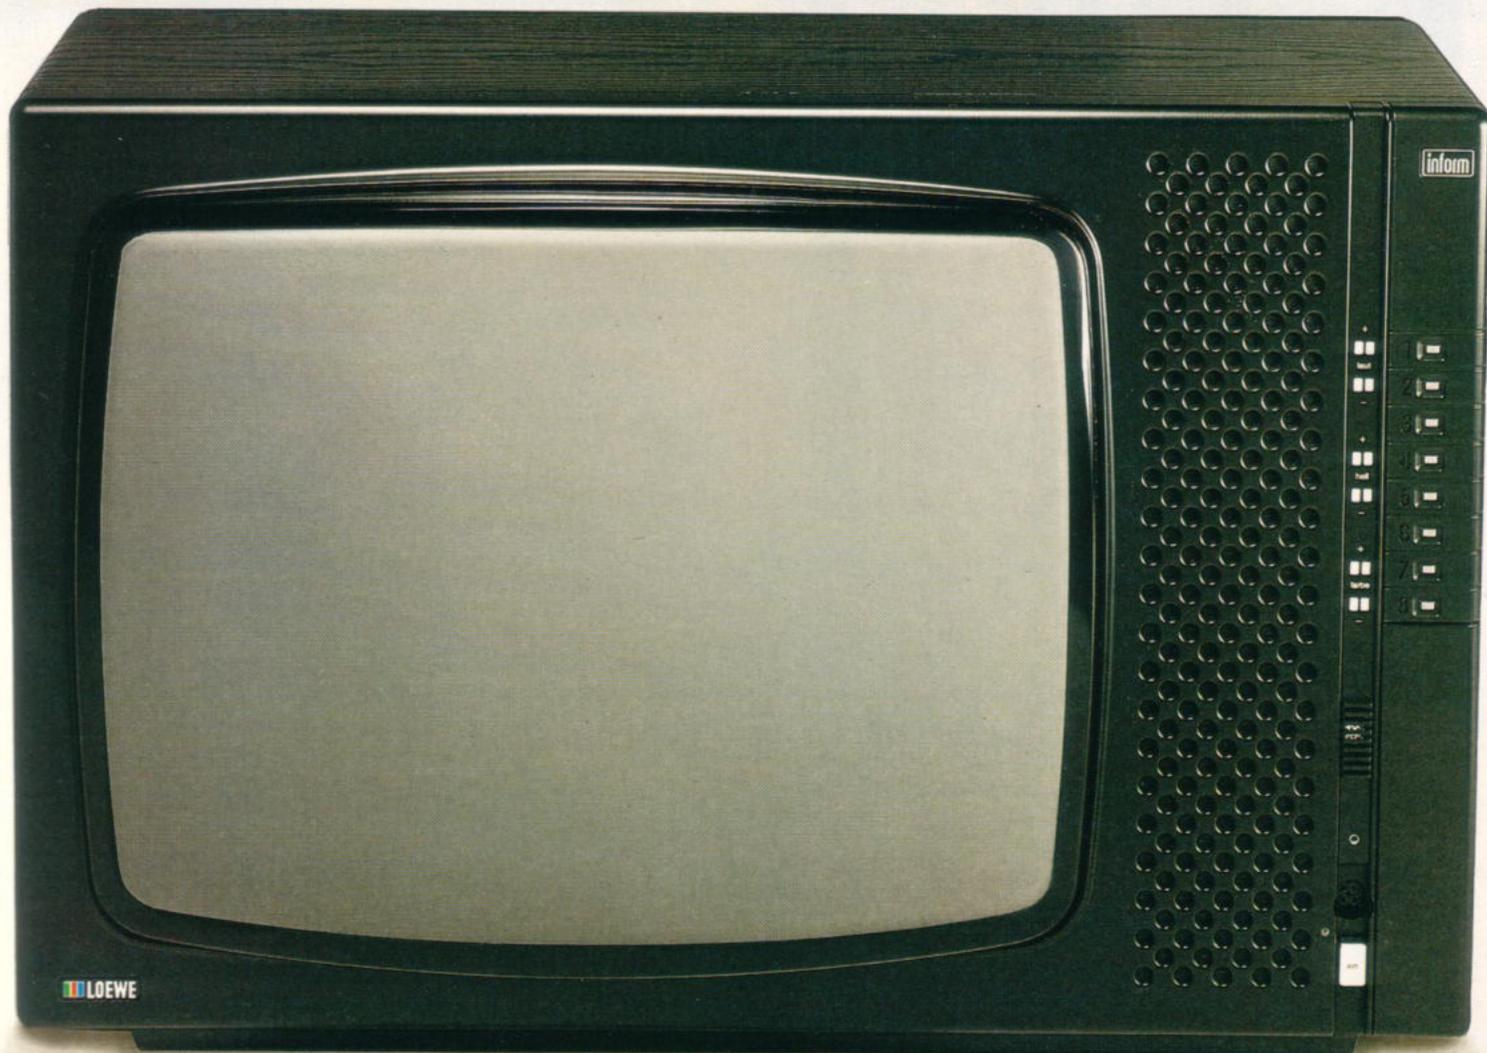

Loewe CT 51 UD

Art. 58420

Das 51 cm-Gerät mit dem Komfort eines Tischgerätes der gehobenen Klasse: Kontrastautomatik, Fernbedienung mit Sendersuchlauf.

Bildröhre

- 51 cm / 110° Inline-Farbbildröhre

Bedienungskomfort

- 16 Programmspeicher, quarzstabil
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- Kanalschritt



Fernbedienung

- Ultraschall, mit 30 Funktionen
- Direktanwahl von 16 Programmen
- digitaler Sendersuchlauf
- Tonstop
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- Lautstärke
- Helligkeit
- Farbe
- Ein/Aus
- Bild und Ton optimal

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen


- Holzgehäuse Softline: Schwarz, Schwarz mit Silbermetallic-Front, Perl, nußbaumfarbig mit schwarzer Front

Abmessungen

- B x H x T: 63,7 x 43 x 38,5 cm


Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41

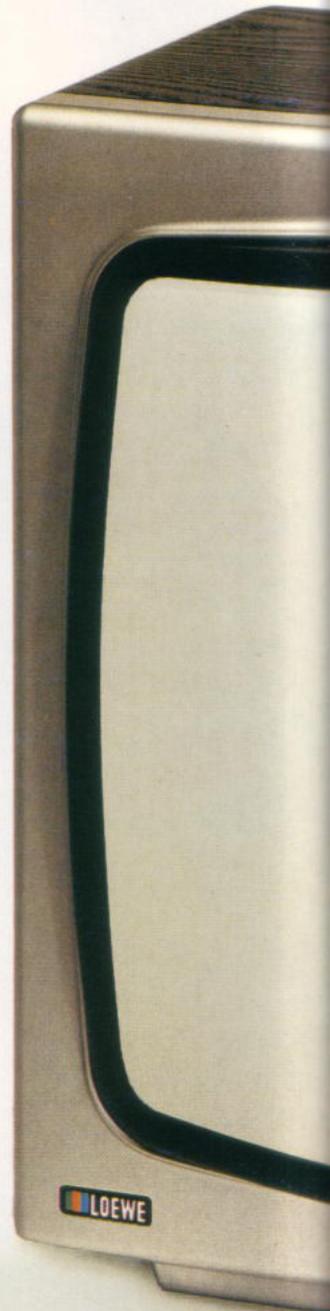

Loewe CT 51 UD

- 51 cm Inline-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher
- Fernbedienung mit Sendersuchlauf
- nur 38,5 cm tief

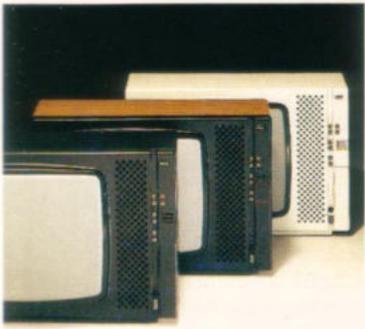

Loewe 66 cm-Komfortklasse: Die vielseitige technische Ausstattung

In der Klasse der 66 cm-Bildschirme bieten Loewe-Geräte eine ausgereifte, perfekte Technik und besonders vielseitigen Bedienungskomfort. Wählen Sie zwischen Fernsehgeräten mit und ohne Fernbedienung, Kontrastautomatik und digitalem Sendersuchlauf. Die breite Palette der Gehäusevarianten ermöglicht die Abstimmung auf individuelle Wohn- und Einrichtungsstile.

Programm-Tasten

Die Direkt-Bedienung am Gerät – in dieser Klasse durch elektronische Programm-Tasten – ist die wirtschaftliche Alternative zur Fernbedienung.




Fernbedienung mit Sendersuchlauf

Eine besondere Finesse der Komfort-Klasse ist der Sendersuchlauf auf der Fernbedienung: Er nimmt Ihnen die Arbeit der Sendereinstellung ab; sucht also jeden Sender automatisch über die Fernbedienung und stellt ihn „quarzigau“ ein – nach dem Prinzip der Frequenz-Synthese.

Fernbedienung

Die Geräte mit Fernbedienung bieten Ihnen optimalen Komfort: 12 bzw. 16 Programme mit der Fernbedienung auswählen, das Gerät ein- oder ausschalten. Insgesamt also viele Funktionen von Ihrem Platz aus steuern.

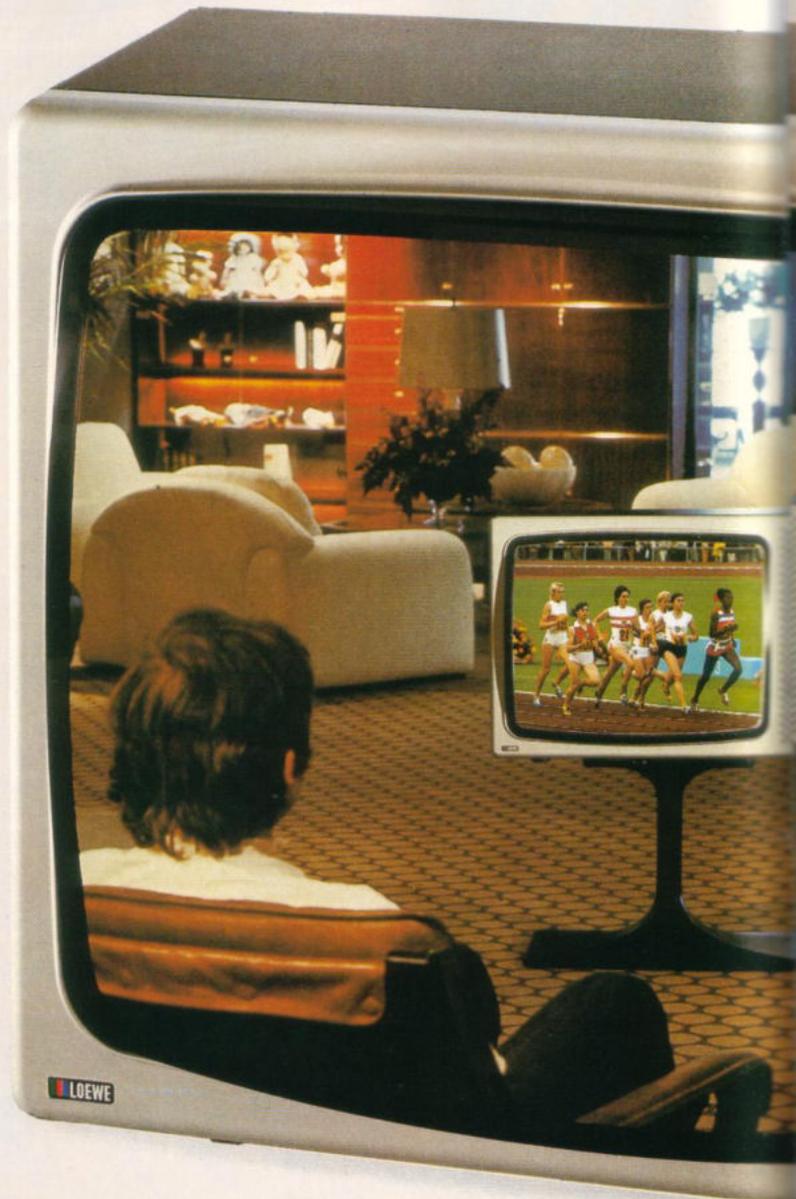

erfüllt jeden Wunsch



Die Loewe-Kontrastautomatik

... stellt das Farbbild automatisch auf die jeweilige Raumhelligkeit ein. Das garantiert ein farbbrillantes, kontrastreiches Bild bei allen Lichtverhältnissen.

Nur 44,5 cm-Gehäusetiefe


Diese für 66 cm-Geräte erstaunlich geringe Gehäusetiefe wird erreicht durch den 110°-Ablenkwinkel der Bildröhre.

Bewährtes Modul-Chassis C 5000

Das bewährte Konzept des Loewe Modul-Chassis C 5000 ist auch in allen Geräten der 66 cm-Bildschirm-Klasse erhalten. Das garantiert die hohe Zuverlässigkeit dieser Fernsehgeräte.

Zubehör:

Rechteckfuß in den Farben Schwarz oder Perl (Höhe 435 mm).

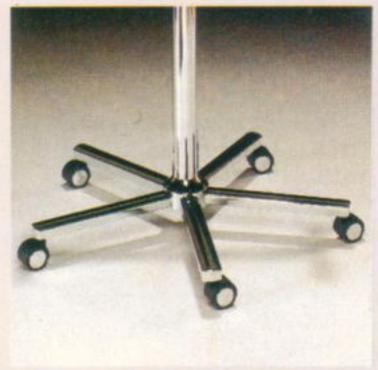


Standfestes Chromgestell mit fünfteiligem Rollfuß (Höhe 550 mm).

Nachrüstbar:

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehsendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß mit Adapterkabel.

Anschlüsse bei allen 66 cm-Farbfernseh-Geräten

Kopfhöreranschluß vorn nach DIN.

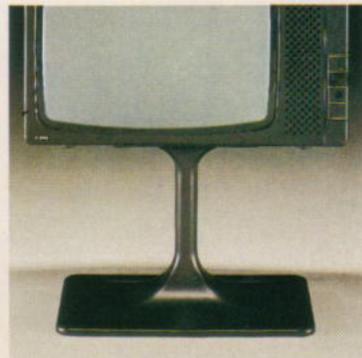

Drehfuß in schwarz oder silbergrau (Höhe 465 mm).



Loewe CT 5033

Ein preisgünstiges 66 cm-Farbfernsehgerät mit 12 Programmspeichern und Kontrastautomatik, die bei allen Lichtverhältnissen ein brillantes Farbbild garantiert.

Art. 58431/32

Bildröhre

- 66 cm / 110° Inline-HiBri-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik (schaltbar)

Bedienungskomfort


- 12 Programmspeicher
- Programmtasten
- Leuchtanzeige

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

- Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig, Perl oder schwarze Holzstruktur mit Silbermetallic-Front

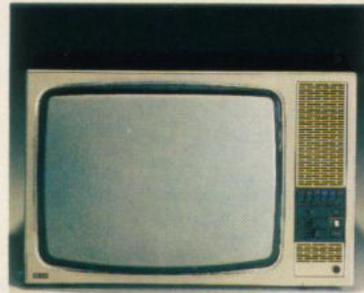

Abmessungen


- B x H x T: 76,5 x 51 x 44,5 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41

Loewe CT 5033

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik
- 12 Programmspeicher

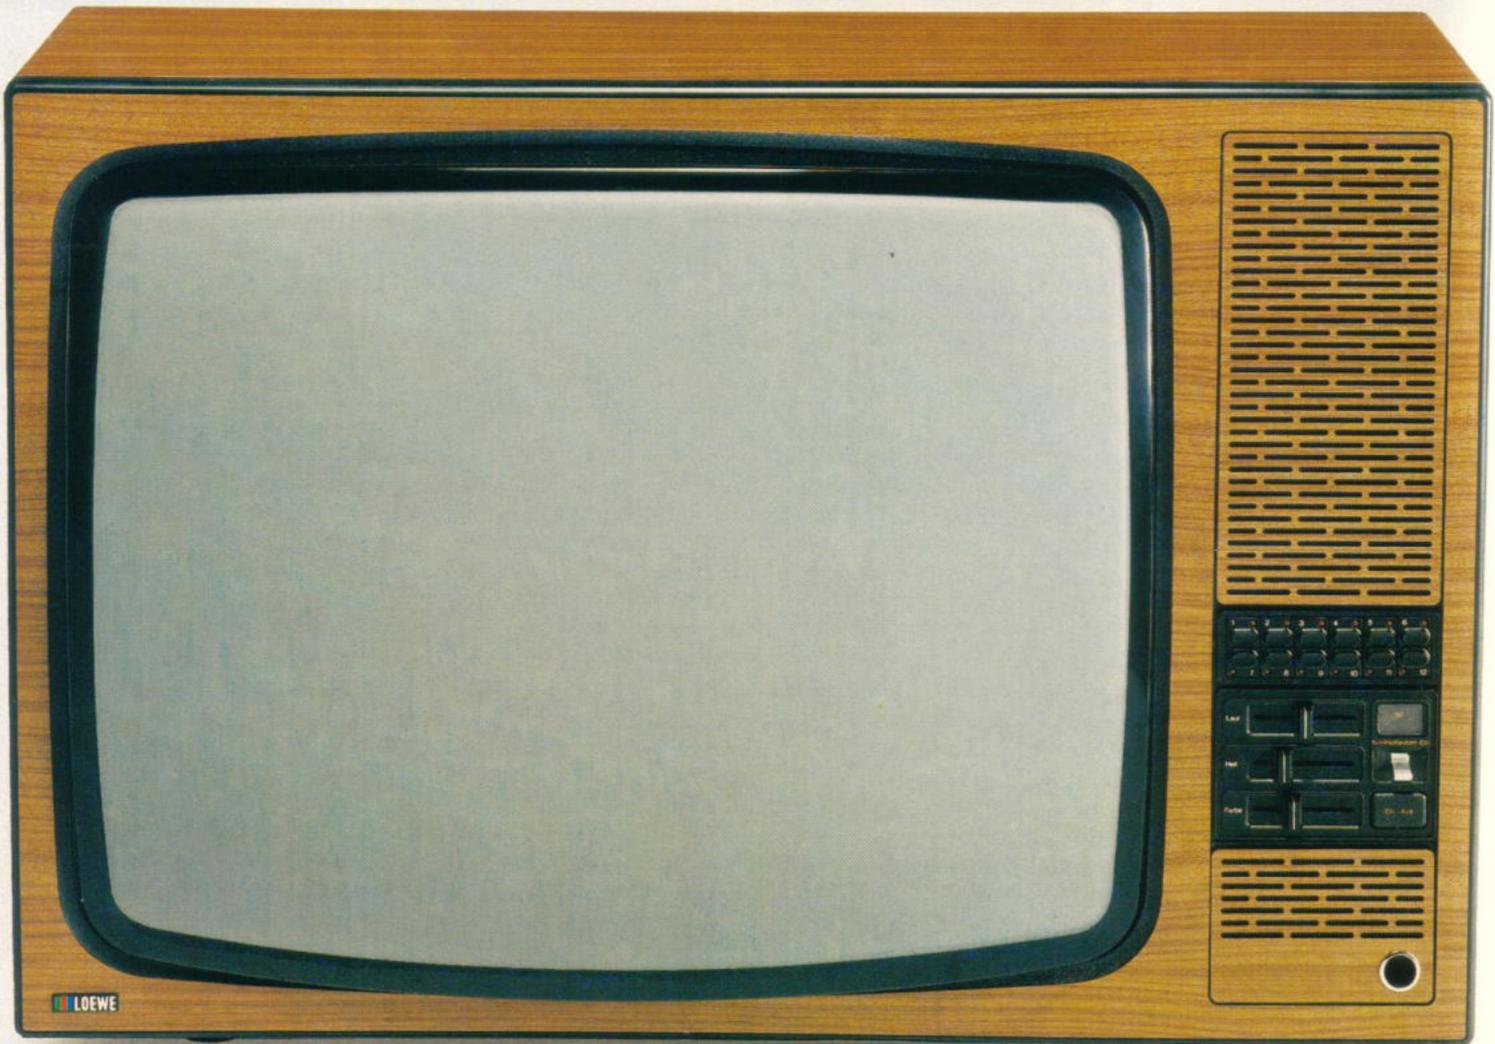

Loewe CT 5067 U

Art. 57445/58451

66 cm-Farbfernsehgerät mit 12 Programmspeichern und Fernbedienungskomfort zu einem attraktiven Preis.

Bildröhre


- 66 cm / 110° Inline-HiBri-Farbbildröhre

Bedienungskomfort

- Sensorbedienung
- 12 Programmspeicher
- Programm-Leuchtanzeige (LED)

Fernbedienung

- Ultraschall, mit 21 Funktionen
- Direktanwahl von 12 Programmen
- Lautstärke
- Helligkeit
- Farbe
- Ein/Aus
- Bild und Ton optimal

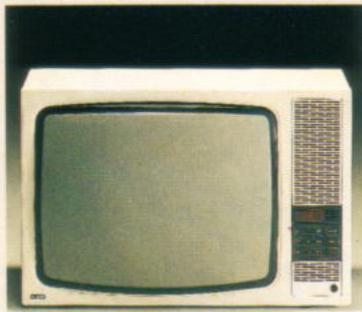

Gehäuse-Ausführungen

- Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig oder Perl

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Abmessungen

- B x H x T: 75,5 x 51 x 44,5 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten
Seiten 40/41

Loewe CT 5069 U


Art. 58452/53

- 66 cm-Bildröhre mit Kontrastautomatik (schaltbar).
- Sonst gleiche Ausstattung wie Loewe CT 5067 U (Bedienung mit Tasten), Farben: nußbaumfarbig und metallic.



Loewe CT 5067 U

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- 12 Programmspeicher
- Fernbedienung mit 21 Funktionen

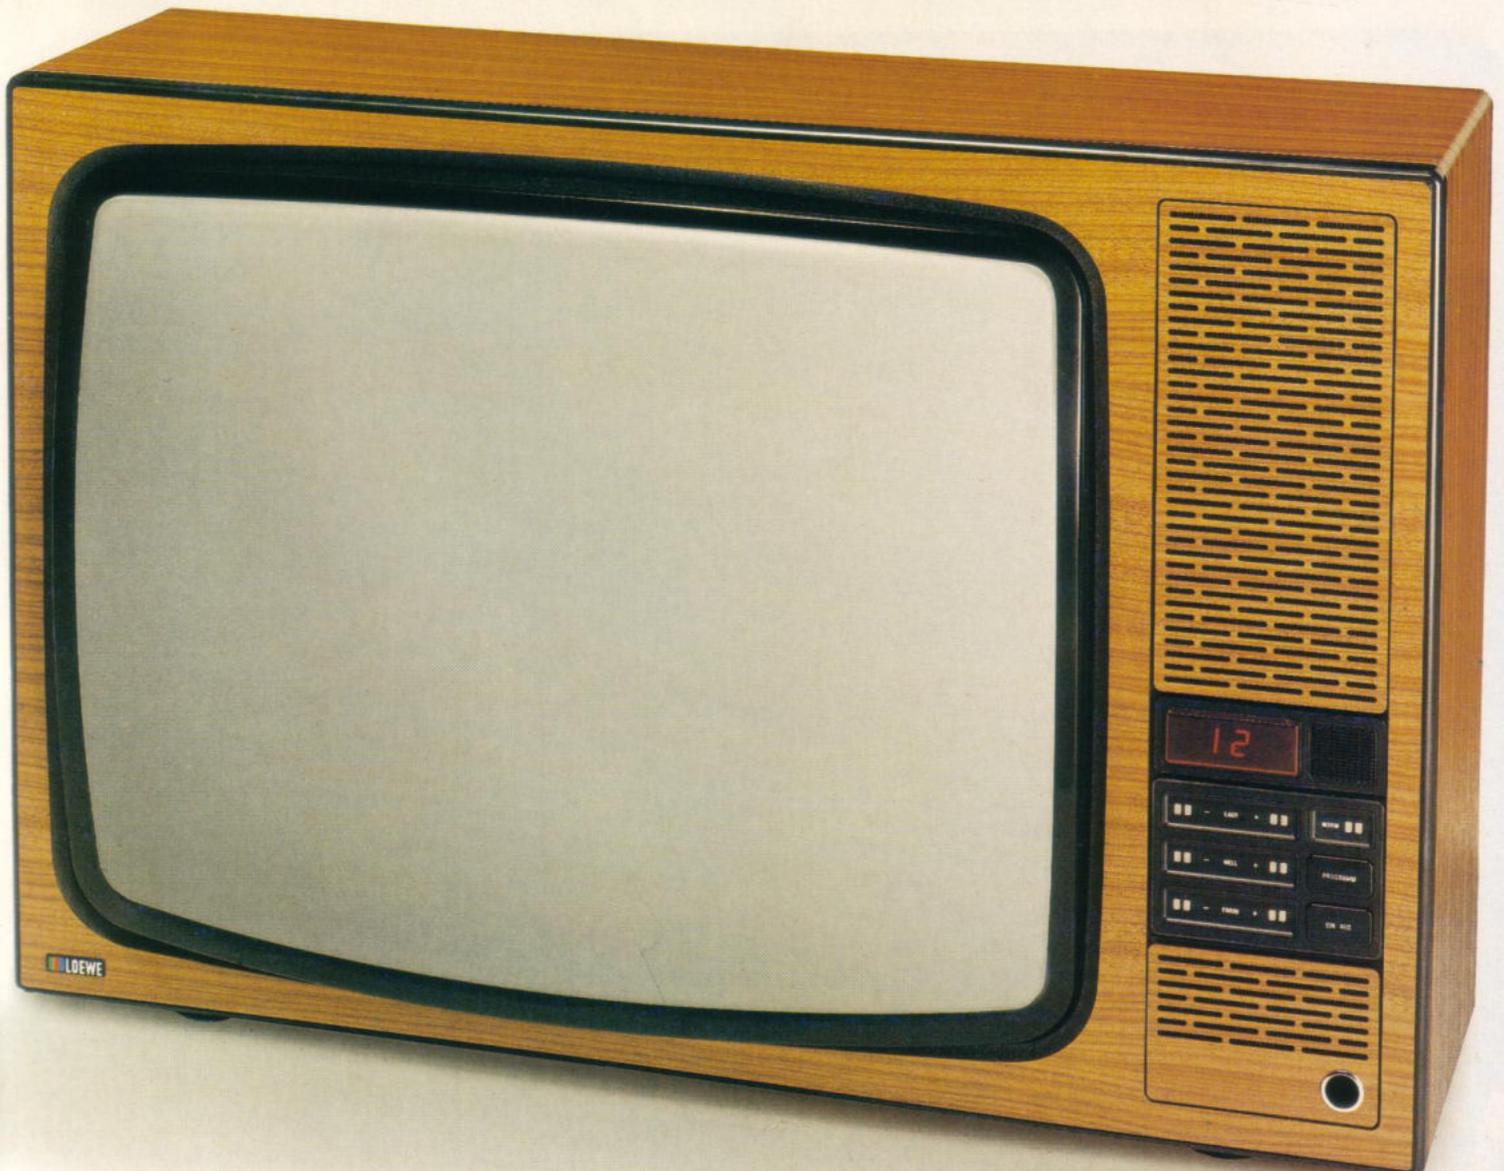

Loewe CT 5171 U Art. 58477

Attraktives Gerät mit echtem Furnier in Eiche oder Nußbaum, vielseitiger technischer Ausstattung und höchstem Bedienungskomfort.

Bildröhre

- 66 cm / 110° Inline-HiBri-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik (schaltbar)

Bedienungskomfort

- 16 Programmspeicher, quarzstabil
- Kanalschritt
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm



Fernbedienung

- Ultraschall, mit 30 Funktionen
- Direktanwahl von 16 Programmen
- digitaler Sendersuchlauf
- Lautstärke
- Helligkeit
- Farbe
- Bild und Ton optimal
- Tonstop
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- Ein/Aus



Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

- Holzgehäuse mit echtem Furnier: Eiche rustikal, Eiche schwarz gebeizt oder Nußbaum natur


Abmessungen

- B x H x T: 75,5 x 51 x 44,5 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten
Seiten 40/41

Loewe CT 5171 U

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher
- Fernbedienung mit Sendersuchlauf
- echtes Holzfurnier

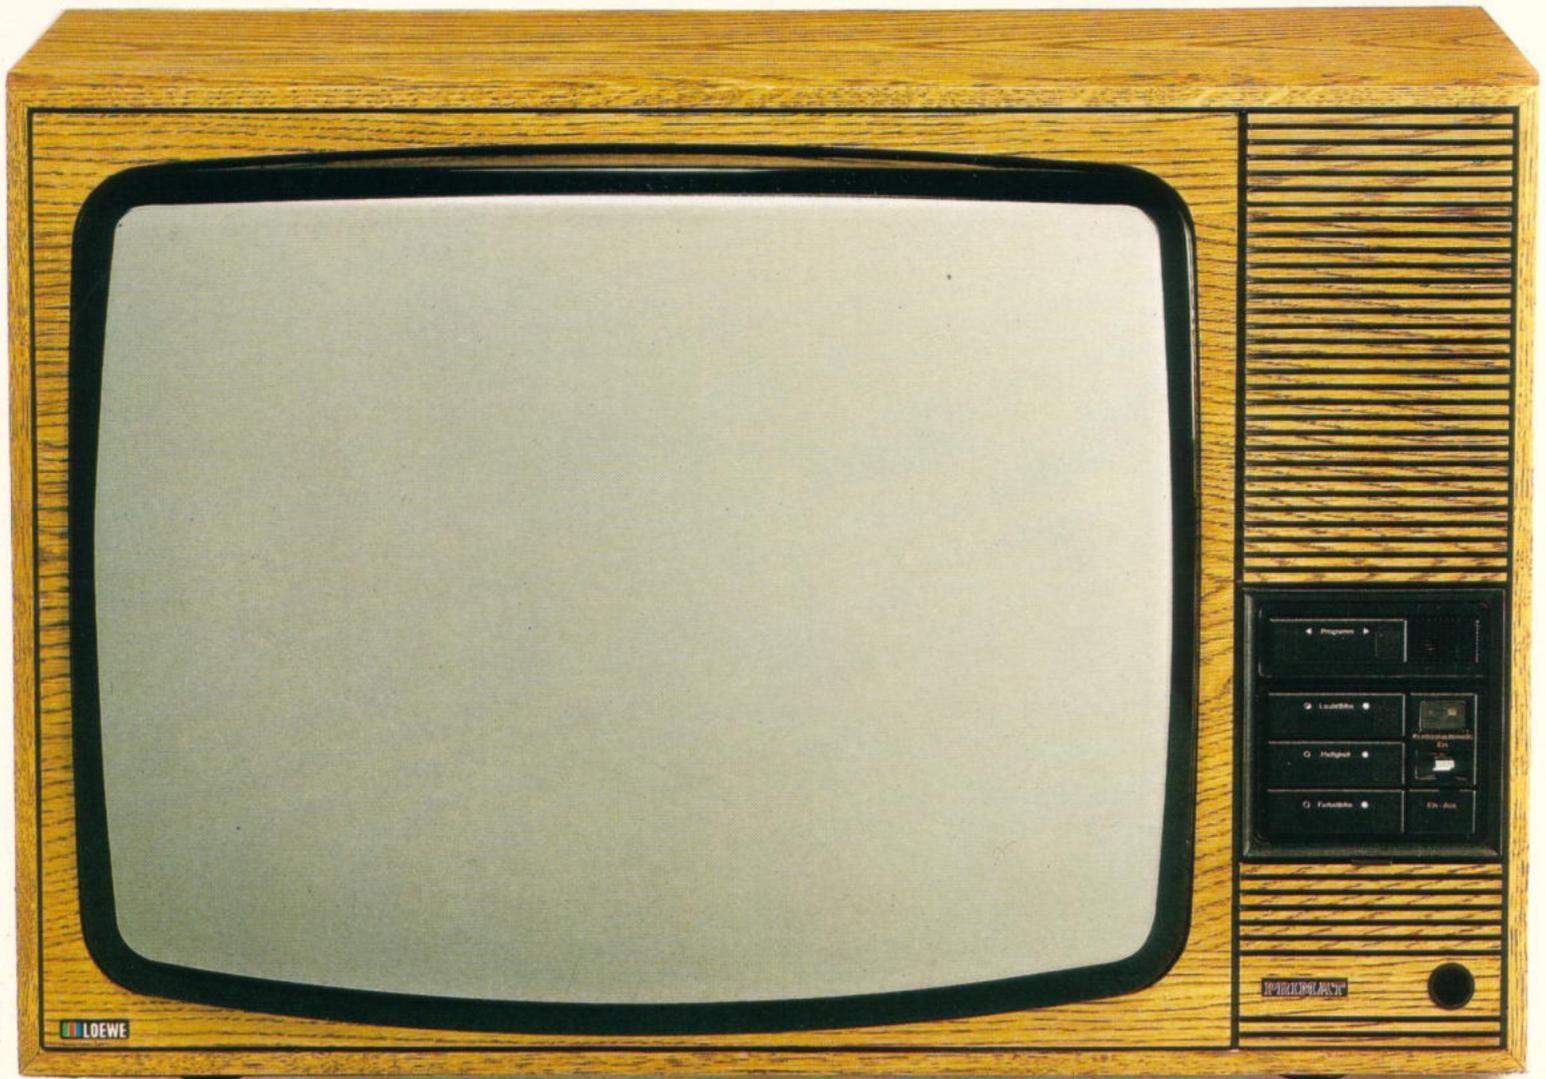

Loewe CT 5181 U Art. 57451

Elegantes Design ist hier kombiniert mit moderner Technik und hohem Bedienungskomfort.

Bildröhre

- 66 cm / 110° Inline-HiBri-Farbbildröhre

Bedienungskomfort

- 15 Programmspeicher, quarzstabil
- Kanalschritt
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- Uhrprogrammierung und Uhranzeige

Fernbedienung

- Ultraschall, mit 31 Funktionen
- Direktwahl von 15 Programmen
- digitaler Sendersuchlauf
- Lautstärke
- Helligkeit
- Farbe
- Bild und Ton optimal
- Tonstop



- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- Uhrzeit im Bild
- Ein/Aus

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen


- Holzgehäuse Softline: Perl, Schwarz, Schwarz mit Metallic-Front, Montana-Braun

Abmessungen


- B x H x T: 75,5 x 51 x 44,5 cm

Loewe CT 5181 U

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- 15 Programmspeicher
- Fernbedienung mit Sendersuchlauf
- Einblendung der Uhrzeit

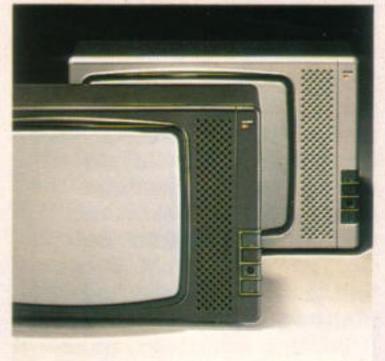


Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten
Seiten 40/41

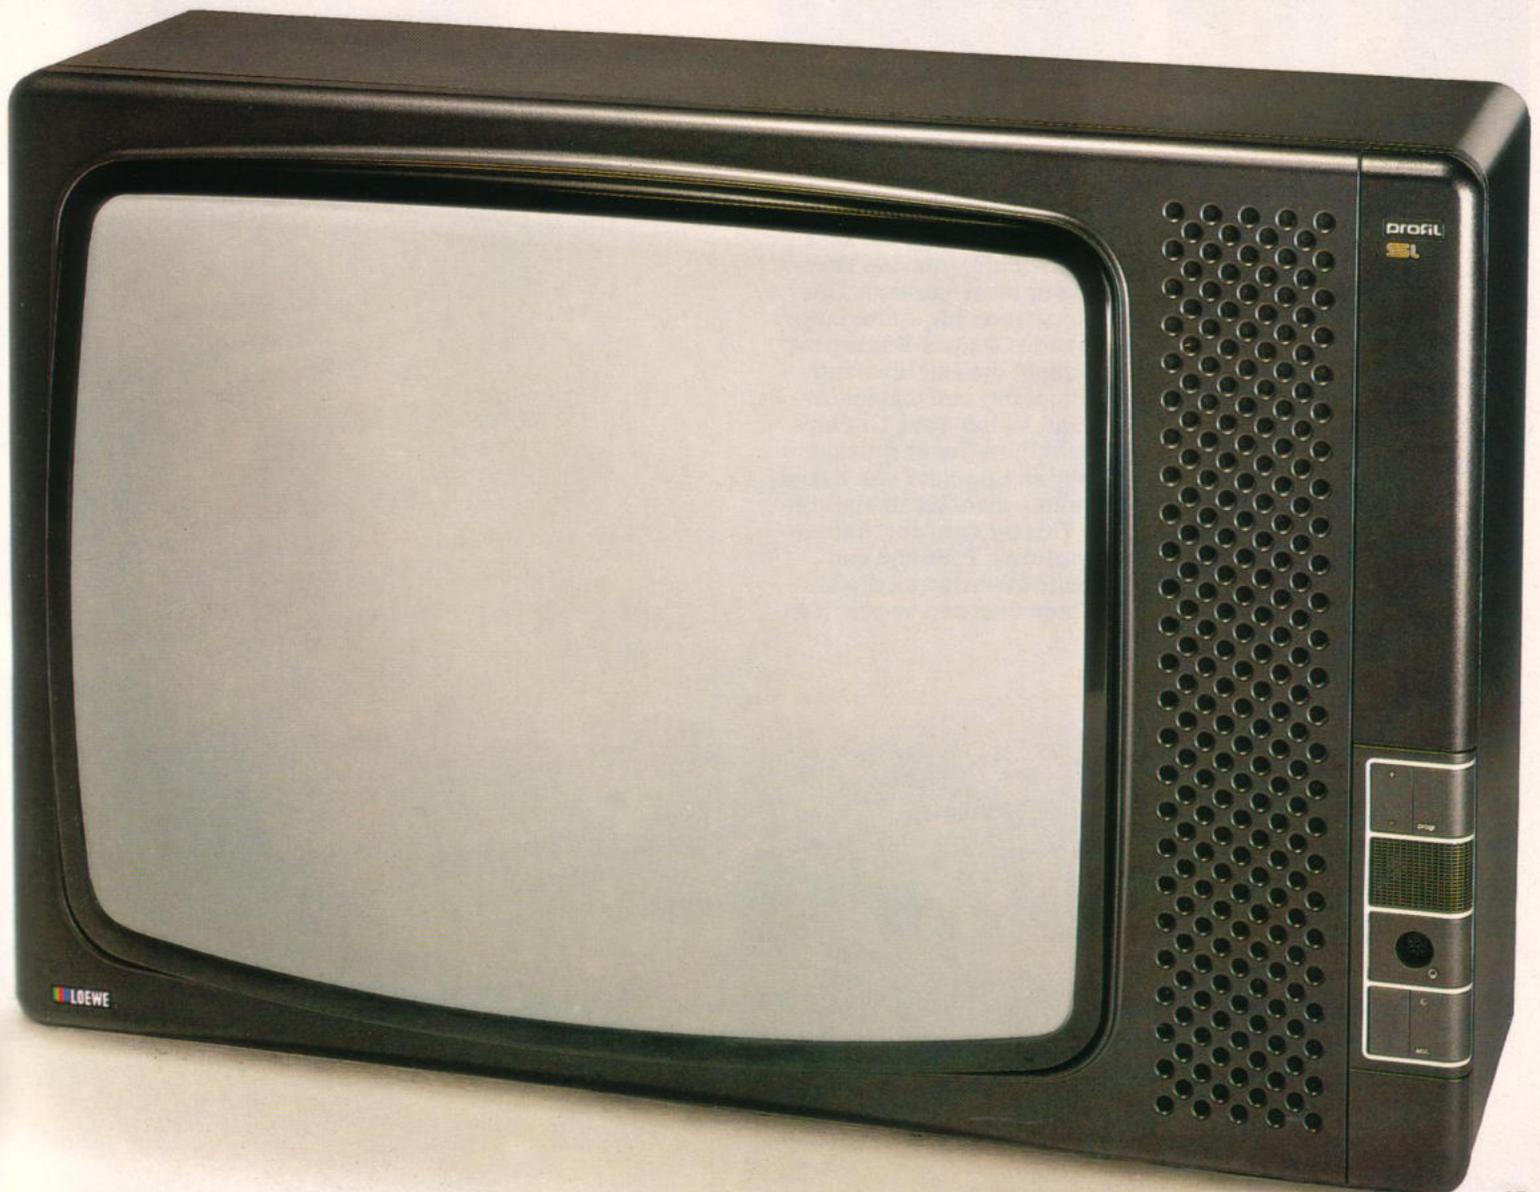

Bei 66-cm Farbfernsehgeräten der Luxus Die Loewe Profi-II-Technik.


Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen Farbfernsehgeräte vor, denen ein völlig neuartiges technisches Konzept zugrunde liegt: Die Loewe Profi II Technik. In diesem für Fernsehgeräte neuen elektronischen System sind Know how und Erfahrungen der professionellen Computertechnik genutzt. Die wesentlichsten Neuerungen betreffen hierbei den Aufbau des Chassis, also des elektronischen Kernstücks eines Fernsehapparates: Bisher waren die Funktionen des Gerätes auf 12 - 16 Modulen verteilt und auf einer Grundleiterplatte untergebracht. Die Profi II Technik faßt diese Funktionen auf insgesamt 6 einzelnen, austauschbaren Großmodulen zusammen, die untereinander nicht mehr über eine Grund-

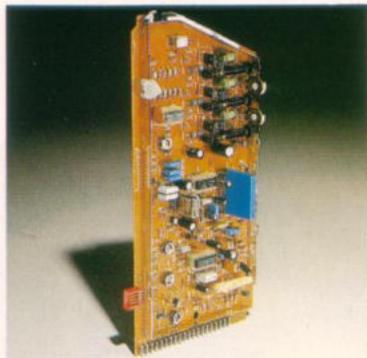

leiterplatte, sondern durch eine neuartige Technik mit Steckkontakt verbunden sind. Dieses von Loewe entwickelte System bringt entscheidende Vorteile:

Größere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer

Dies wird erreicht durch die neuartige Verbindungstechnik, durch erheblich verringerte Wärmeentwicklung und eine bessere Wärmeableitung (Kamineffekt). Die geringere Leistungsaufnahme des neuen Chassis und die erheblich verbesserte Kühlung mindern die Beanspruchung wichtiger Bauelemente und erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer beträchtlich.

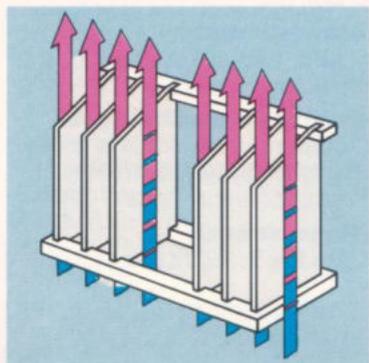

Auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet

Loewe Fernsehgeräte mit Profi II Technik sind auf künftige Entwicklungen des Fernsehens optimal gerüstet. Die funktionsgerechte Aufteilung des neuen Chassis-Konzeptes ermöglicht die Nachrüstung zum Empfang von Bildschirm-Text und Video-Text. Der eingebaute Euro-Tuner gewährleistet den Empfang von Kabelfernsehen ohne Zusatzeinrichtung. Video-Recorder, Außenlautsprecher, Tonband und Kopfhörer werden an die eingebauten Buchsen angeschlos-

sen - ohne zusätzliche Eingriffe in das Gerät. Auch die zukünftige Euro-Netz-Spannung von 230 Volt ist in diesem Fernsehkonzept berücksichtigt. Nachrüstbar für den Empfang des DDR-Farbfernsehens sind das PAL-Secam-Modul und für das USA-Fernsehen der Adapter für 4,5 MHz Bild-Ton-Abstand sowie die Bildfrequenz von 60 Hz.


Der Service wird erleichtert

Die Zusammenfassung einer kompletten Funktionseinheit auf einer einzigen steckbaren Karte (Großmodul) bietet dem Fachmann einen wesentlichen Vorteil: Im Servicefall ist der Fehler schnell erkannt und das steckbare Großmodul in wenigen Augenblicken ausgetauscht. Dadurch wird die Ausfallzeit auf ein Minimum reduziert.



Ein farbechtes und naturgetreues Bild

Durch den Einsatz neuer RGB-Endstufen wird ein besonders farbechtes und naturgetreues Bild erzielt. Die Übereinstimmung von Original und Fernsehbild ist optimal. Die komfortable Loewe-Kontrastauto-

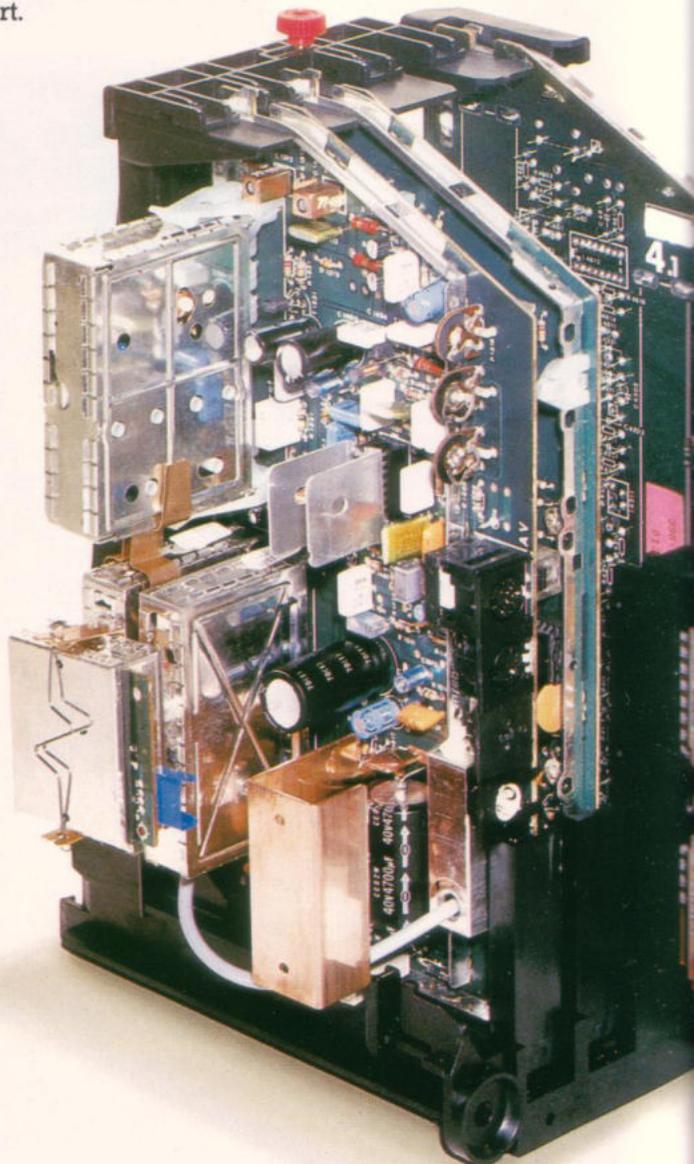

Spitzenklasse:

matik stellt das Farbbild automatisch auf die jeweilige Raumhelligkeit ein. Das garantiert ein kontrastreiches, brillantes Bild auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Programmspeicherung nach dem Prinzip der Frequenz-Synthese

16 Programme lassen sich bei den Geräten der Loewe-Spitzenklasse elektronisch speichern und „quartzgenau“ auf Lebenszeit über die Fernbedienung abrufen. Das Prinzip der Frequenz-Synthese



garantiert immer ein scharf abgestimmtes Bild. Der automatische Sendersuchlauf und die digitale Kanalanzeige nehmen Ihnen die Arbeit der Sendersuche ab.



Sendersuchlauf auf der Fernbedienung


Ein besonders angenehmer Komfort ist der Sendersuchlauf auf der Fernbedienung bei den Geräten CT 6622 und 6670.

Die gute Tonqualität macht ein Spitzengerät perfekt

Musiksendungen werden erst dann zu einem Genuß, wenn das brillante Farbbild auch durch eine optimale Tonqualität ergänzt wird. Mit den Loewe Farbfernsehgeräten CT 6622 und CT 6670 werden Musiksendungen zu einem Klangerlebnis. 2 Frontlautsprecher verarbeiten eine Tonausgangsleistung von 10 Watt. Die physiologische Lautstärkeregelung paßt bei geringen Lautstärken den Frequenzgang automatisch gehör richtig an. Bässe und Höhen sind getrennt regelbar. Die Einstellung des Klangbildes für Sprache und Musik erfolgt von der Fernbedienung aus.

Nur 45 cm Gehäusetiefe durch 110°-Ablenkwinkel

Auch Loewe-Farbfernsehgeräte der Spitzenklasse zeichnen sich durch die für 66 cm-Geräte erstaunlich geringe Gehäusetiefe aus.

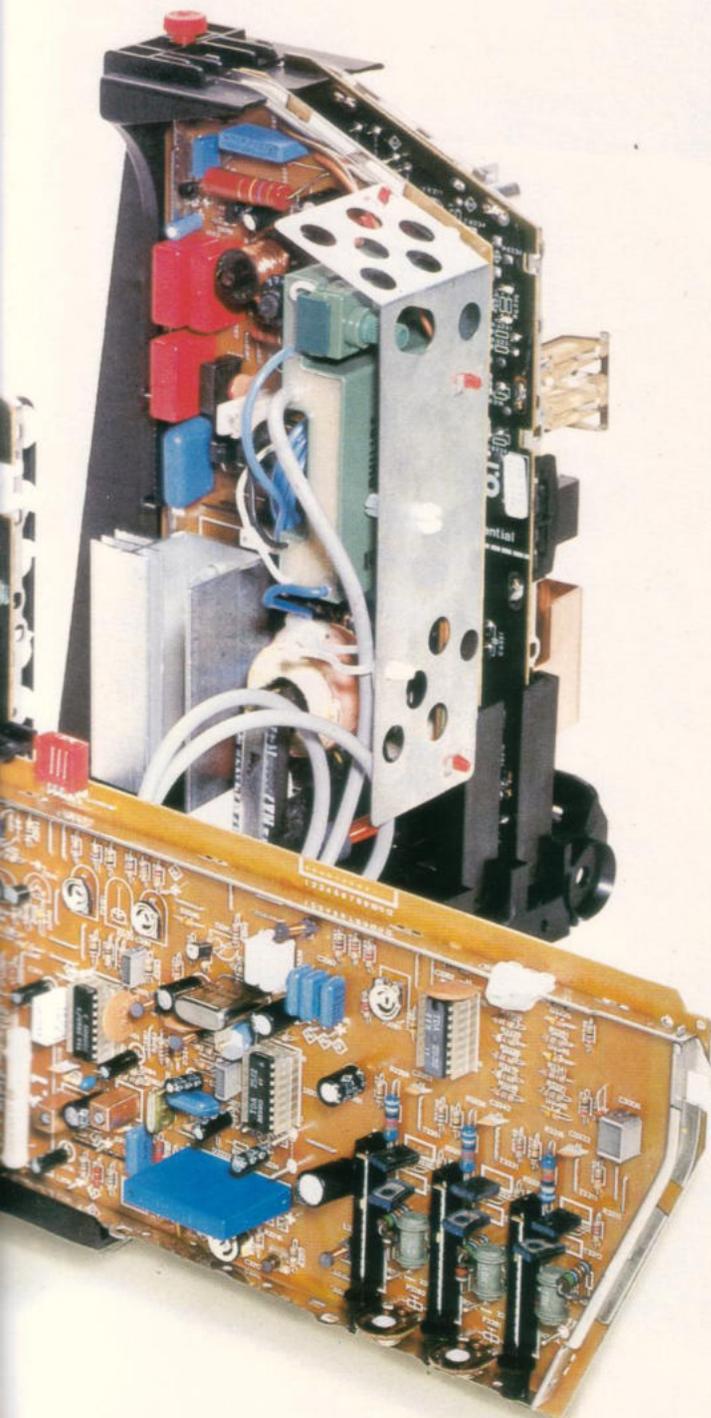

Loewe CT 6620

Art. 59451

Farbfernsehgerät der Spitzenklasse mit neuer, zukunftssicherer Profi II Technik, Fernbedienung und Kontrastautomatik.

Bildröhre

- 66 cm / 110° Inline-HiBri-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik (schaltbar)

Bedienungskomfort

- 16 Programmspeicher, quartztabil
- Kanalschritt
- Feinabstimmung
- Sendersuchlauf
- Speichertaste
- Kanal/Programmeinblendung
- Bild und Ton optimal



Fernbedienung

- Infrarot, mit 28 Funktionen
- Direktanwahl von 16 Programmen
- Bild und Ton optimal
- Tonstop
- Kanal/Programmeinblendung
- Lautstärke
- Helligkeit
- Farbe
- Ein/Aus

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher, gehörliche Lautstärkeregelung

Gehäuse-Ausführungen

- Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig und schwarze Holzstruktur mit Silbermetallfront

Abmessungen

- B x H x T: 75,5 x 52 x 45 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41



Loewe CT 6620

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- zukunftssichere Profi II Technik
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher
- Fernbedienung
- gehörliche Lautstärkeregelung



Loewe CT 6622

Art. 59471

Farbfernsehgerät der Spitzenklasse mit den Vorteilen der Profi II Technik. Die vielseitige Ausstattung, höchster Bedienungskomfort und zwei klangvolle Konzertlautsprecher mit hoher Ausgangsleistung zeichnen dieses Gerät aus.

Bildröhre

- 66 cm / 110° Inline-HiBri-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik (schaltbar)

Bedienungskomfort

- 16 Programmspeicher, quartztabil
- Kanalschritt
- Feinabstimmung
- Kanal/Programmeinblendung
- Bild und Ton optimal
- Baß- und Höhenregelung



Fernbedienung

- Infrarot, mit 32 Funktionen
- Direktanwahl von 16 Programmen
- Sendersuchlauf
- Speichertaste
- Bild und Ton optimal
- Tonstop
- Klang, Lautstärke
- Helligkeit
- Farbe
- Kanal/Programmeinblendung
- Ein/Aus

Tonwiedergabe

- 2 Klangvolle Frontlautsprecher (10 Watt), gehör-richtige Lautstärkeregelung, getrennte Baß- und Höhenregelung

Gehäuse-Ausführungen

- Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig, Schwarz und schwarze Holzstruktur mit Silbermetallic-Front

Abmessungen

- B x H x T: 75,5 x 52 x 45 cm


Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41



Loewe CT 6622

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- zukunftssichere Profi II Technik
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher
- Fernbedienung mit Sendersuchlauf
- gehörrichtige Lautstärkeregelung

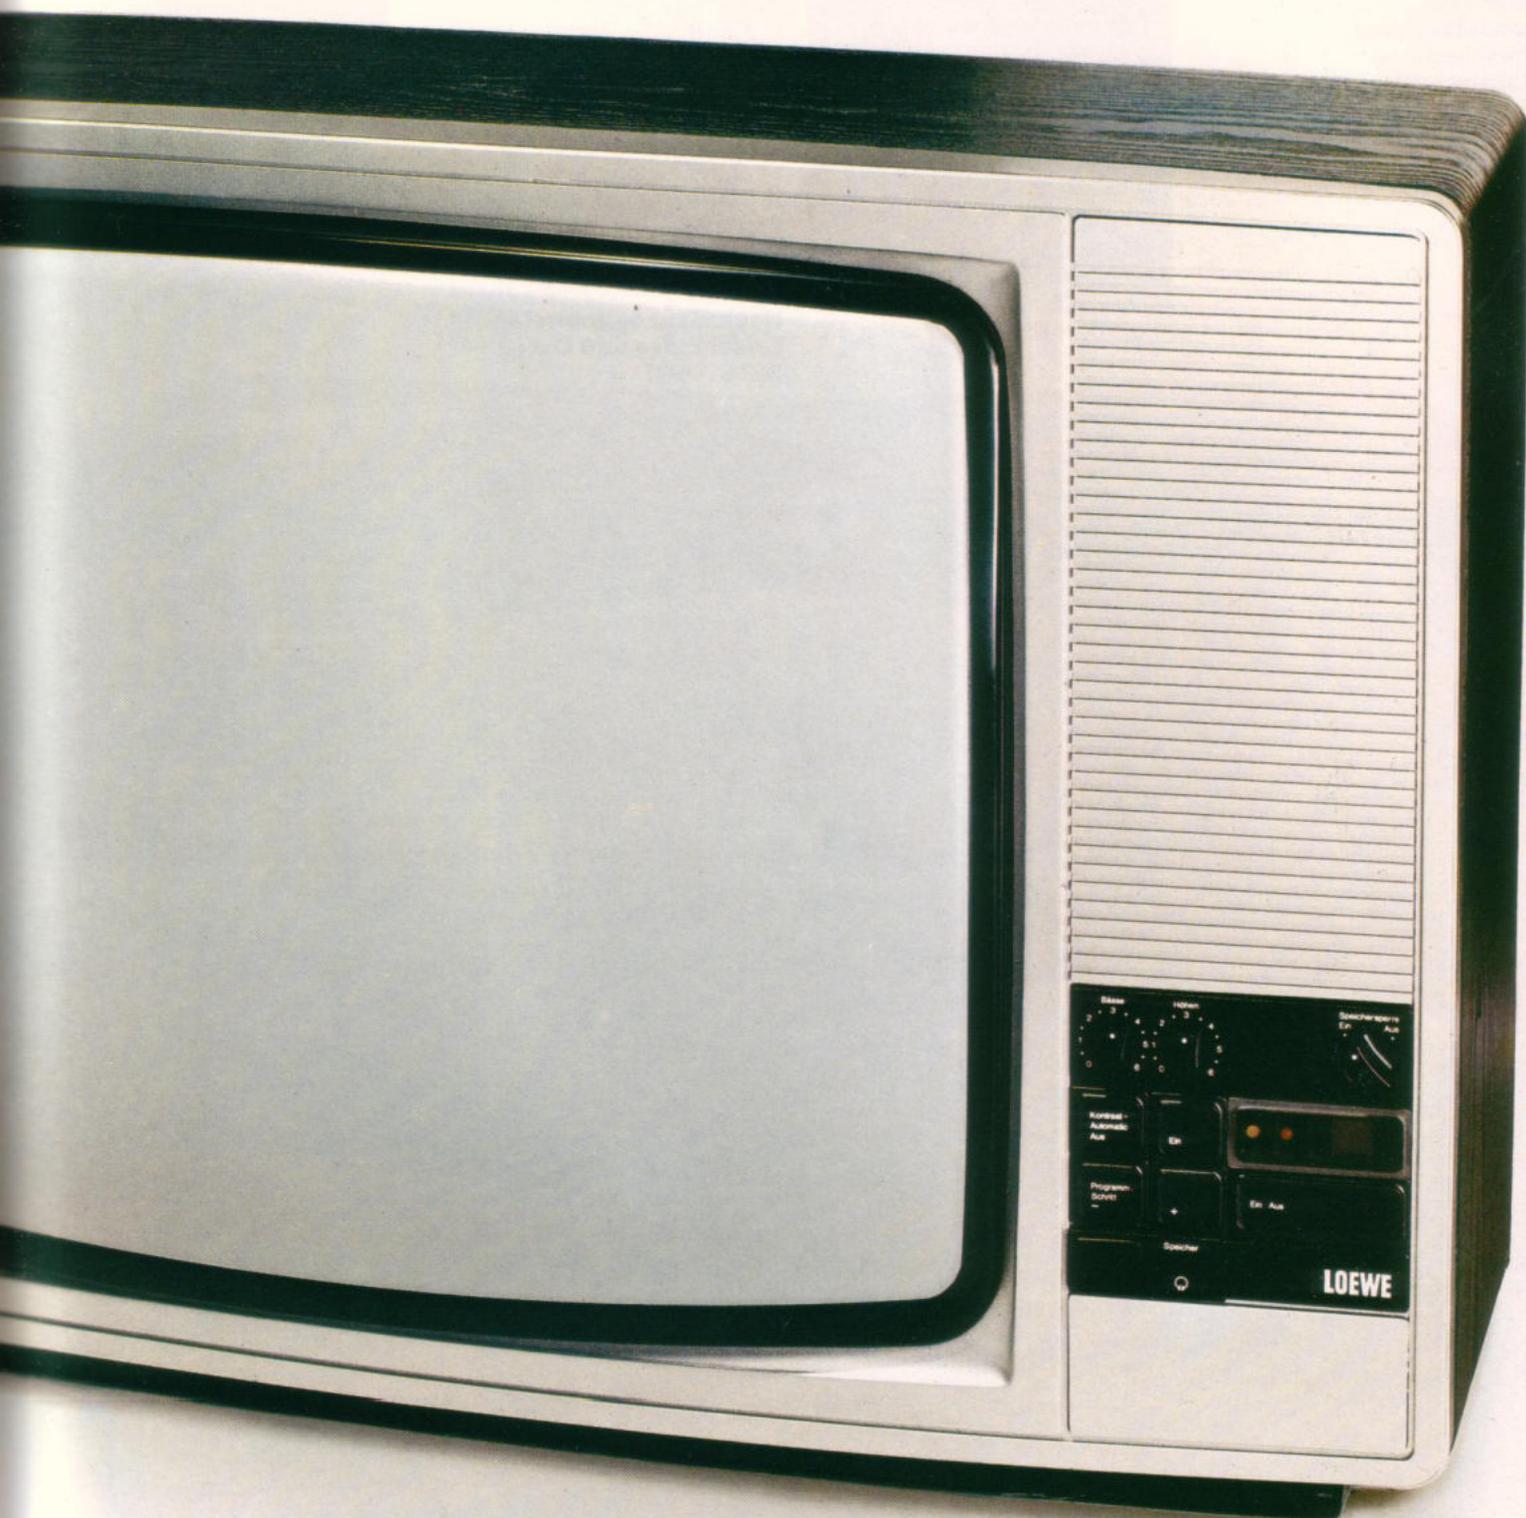

Loewe CT 6650

Art. 59450

Farbfernsehgerät der Spitzenklasse mit den technischen Eigenschaften des CT 6620, jedoch mit anderer Frontgestaltung

Bildröhre

- 66 cm / 110° Inline-HiBri-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik (schaltbar)

Bedienungskomfort

- 16 Programmspeicher, quartztabil
- Sendersuchlauf
- Speichertaste
- Kanalschritt
- Feinabstimmung
- Kanal/Programmeinblendung
- Bild und Ton optimal

Fernbedienung

- Infrarot, mit 28 Funktionen
- Direktwahl von 16 Programmen
- Bild und Ton optimal
- Tonstop
- Kanal/Programmeinblendung
- Lautstärke
- Helligkeit
- Farbe
- Ein/Aus



Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher, gehörliche Lautstärkeregelung

Gehäuse-Ausführungen

- Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig und schwarze Holzstruktur mit Silbermetallfront

Abmessungen



- B x H x T: 75,5 x 52 x 45 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41

Loewe CT 6650

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- zukunftssichere Profi II Technik
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher
- Fernbedienung
- gehörliche Lautstärkeregelung

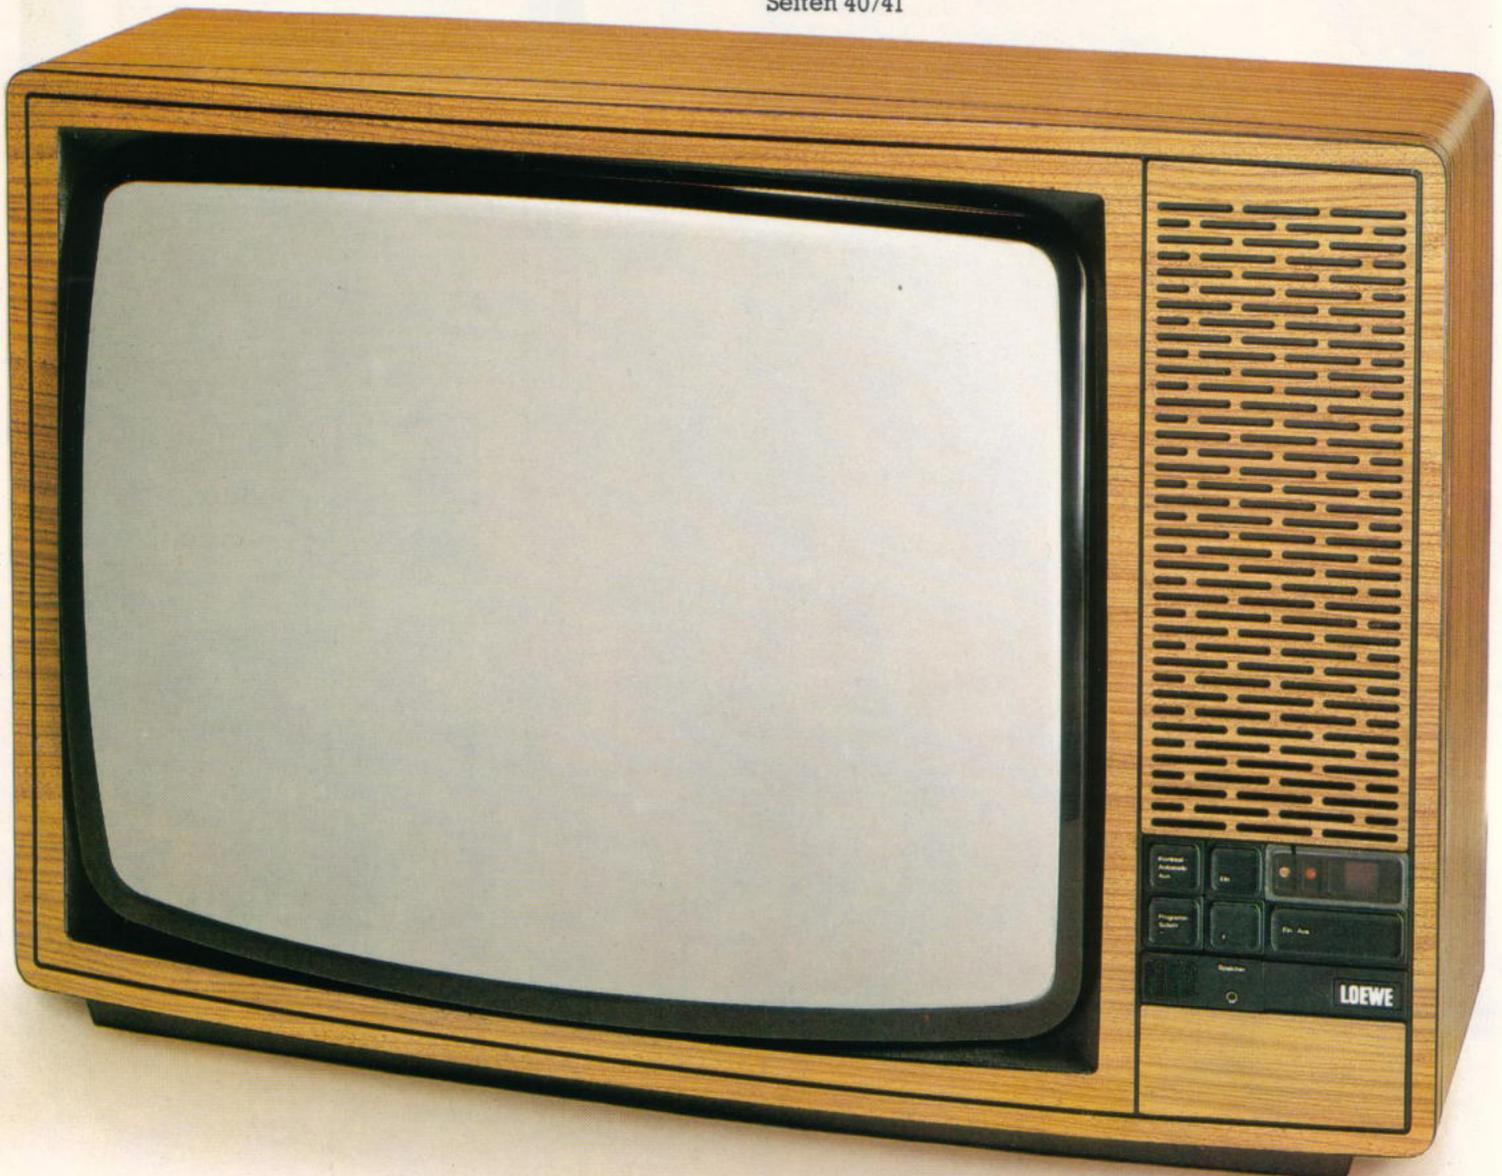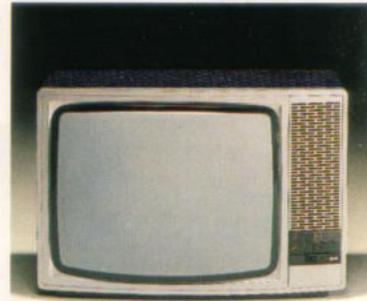

Loewe CT 6670

Art. 59470

Farbfernsehgerät der Spitzenklasse mit den technischen Eigenschaften des CT 6622, jedoch mit anderer Frontgestaltung.

Bildröhre

- 66 cm / 110° Inline-HiBri-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik (schaltbar)

Bedienungskomfort

- 16 Programmspeicher, quarzstabil
- Kanalschritt
- Feinabstimmung
- Kanal/Programmeinblendung
- Bild und Ton optimal
- Baß- und Höhenregelung



Fernbedienung

- Infrarot, mit 32 Funktionen
- Direktanwahl von 16 Programmen
- Sendersuchlauf
- Speichertaste
- Bild und Ton optimal
- Tonstop
- Kanal/Programmeinblendung
- Klang, Lautstärke
- Helligkeit
- Farbe
- Ein/Aus

Tonwiedergabe

- 2 Klangvolle Frontlautsprecher (10 Watt), getrennte Baß- und Höhenregelung, gehörriichtige Lautstärke- und Höhenregelung

Gehäuse-Ausführungen

- Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig und schwarze Holzstruktur mit Silbermetallic-Front

Abmessungen


- B x H x T: 75,5 x 52 x 45 cm



Loewe CT 6670

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- zukunftssichere Profi II Technik
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher
- Fernbedienung mit Sendersuchlauf
- gehörriichtige Lautstärkeregelung

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten
Seiten 40/41

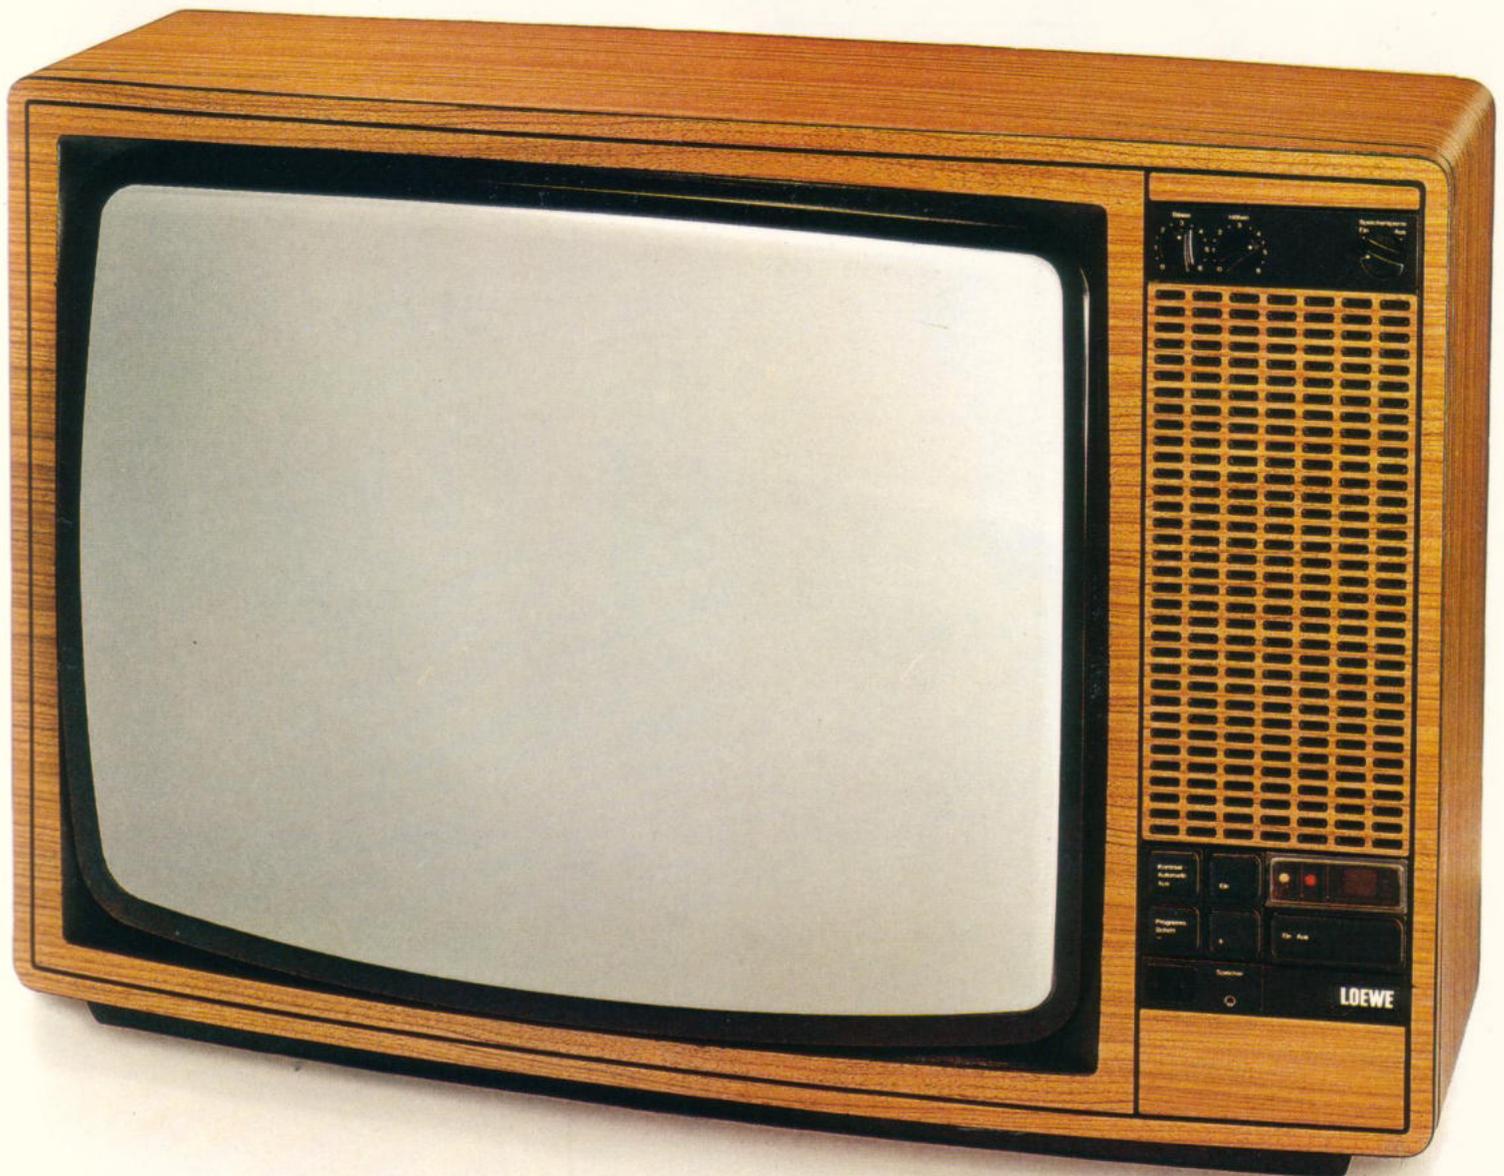


Loewe OC 6010


Art. 57520

Video-Cassetten-Recorder
Spielzeit 3 Std.

Ein Gerät - vier Möglichkeiten




1. Sie sind nicht zuhause oder können gerade nicht fernsehen? Das Wunschprogramm wird automatisch aufgezeichnet.



2. Es laufen zwei interessante Programme zur gleichen Zeit? Schauen Sie sich eins an und zeichnen Sie das andere auf.



3. Sie wollen das Programm, das gerade gesendet wird, noch öfter sehen? Schauen Sie es an und zeichnen Sie es gleichzeitig auf. (Ideal für Fortbildungsprogramme!)

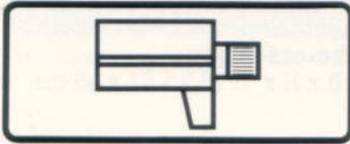

4. Sie möchten selbst Fernsehen „produzieren“. Mit der Video-Camera und einem Mikrofon ist das so einfach, wie mit einer normalen Film-Kamera.

Bedienungskomfort

- Spielzeit bis zu 180 min.
- Elektronische Speicherung für 8 Fernsehprogramme
- Digital-Schaltuhr mit LED-Anzeige



- Programmierung der Ein- und Ausschaltzeit bis zu 4 Tagen in voraus
- einfacher, bequemer Cassetteneinschub
- Sperrvorrichtung gegen versehentliches Löschen bespielter Bänder.



Loewe OC 6010

Automatiken

- Bändeinzug durch Servomotor
- Pegelregelung des Video-Signals und des Tonsignals
- Dropout-Kompensation
- Bandendabschaltung
- Frequenznachstimmung AFT
- Farbregelung
- Sicherheitsautomatiken.

Technische Merkmale

- System VCR longplay
- brillante Bildschärfe durch hohe Bildauflösung und hohe Abtastgeschwindigkeit.
- Rauschabstand > 40 dB
- sichtbare Auflösung 3 MHz
- Bandgeschwindigkeit 6,56 cm/sec.
- Abtastgeschwindigkeit 8,1 m/sec.
- Ton: Frequenzgang 80 Hz - 12,5 KHz, Störabstand 40 dB
- Netzspannung 220 V ± 10% 110/127/240 V
- Netzfrequenz 50 Hz ± 1%
- Leistungsaufnahme 50 W

Anschlüsse

- Koaxialer Antennen Ein- und Ausgang 75 Ohm nach DIN 45 325.

Gehäuse-Ausführung

- Schwarz mit Metallic.

Gewicht

- ca. 16 kg.

Abmessungen

- B x H x T: 56 x 16 x 37 cm.

- in Europa bewährtes VCR- System
- hervorragende Bildqualität
- gute Tonqualität
- 3 Std. Spielzeit



Loewe Schwarz/weiß-Fernsehgeräte. Perfekt in Form und Funktion.

Schwarz/weiß-Geräte sind auch heute, vor allem als Zweitgerät, noch eine aktuelle Alternative zur Farbe. Die Technik ist ausgereift und der Bedienungskomfort läßt keine Wünsche mehr offen. Besonders aber der günstige Preis ist ein gutes Argument. Hier kurz die Vorteile, die Sie bei LOEWE auch in Schwarz/weiß erwarten können:

- Die Technik ist ausgereift und der Bedienungskomfort läßt keine Wünsche mehr offen.
- Sie haben die Wahl zwischen Tischgerät und Portable.
- Je nach Einsatz Art, ob als Erst- oder mobiles Zweitgerät, können Sie sich zwischen den drei Bildschirmgrößen 31, 44 und 61 cm entscheiden.
- Alle Geräte bieten mit 8 Programm-Sensoren hohen Bedienungskomfort.
- Zum guten Bild kommt der gute Ton durch große Frontlautsprecher – auch bei den Portables.



Loewe FP 34

Art. 56310

Schwarz/weiß-Portable mit vielseitiger Ausstattung und angenehmem Bedienungskomfort. Durch zusätzlichen 12 V-Anschluß ideal für Camping, Boot und Auto (nur 18 Watt Leistungsaufnahme).

31 cm / 110° Bildröhre, schwarz/weiß

Bedienungskomfort

- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

- Robustes Kunststoffgehäuse in: Perl, Rot und Gelb
- blend- und reflexfreie Kontrastfilterscheibe
- eingebaute Teleskopantennen



Abmessungen / Gewicht


- B x H x T: 40 x 30 x 29 cm
- 8 kg leicht

Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41

Loewe FP 34

- 31 cm schwarz/weiß-Bildröhre
- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige
- 12 V-Anschluß

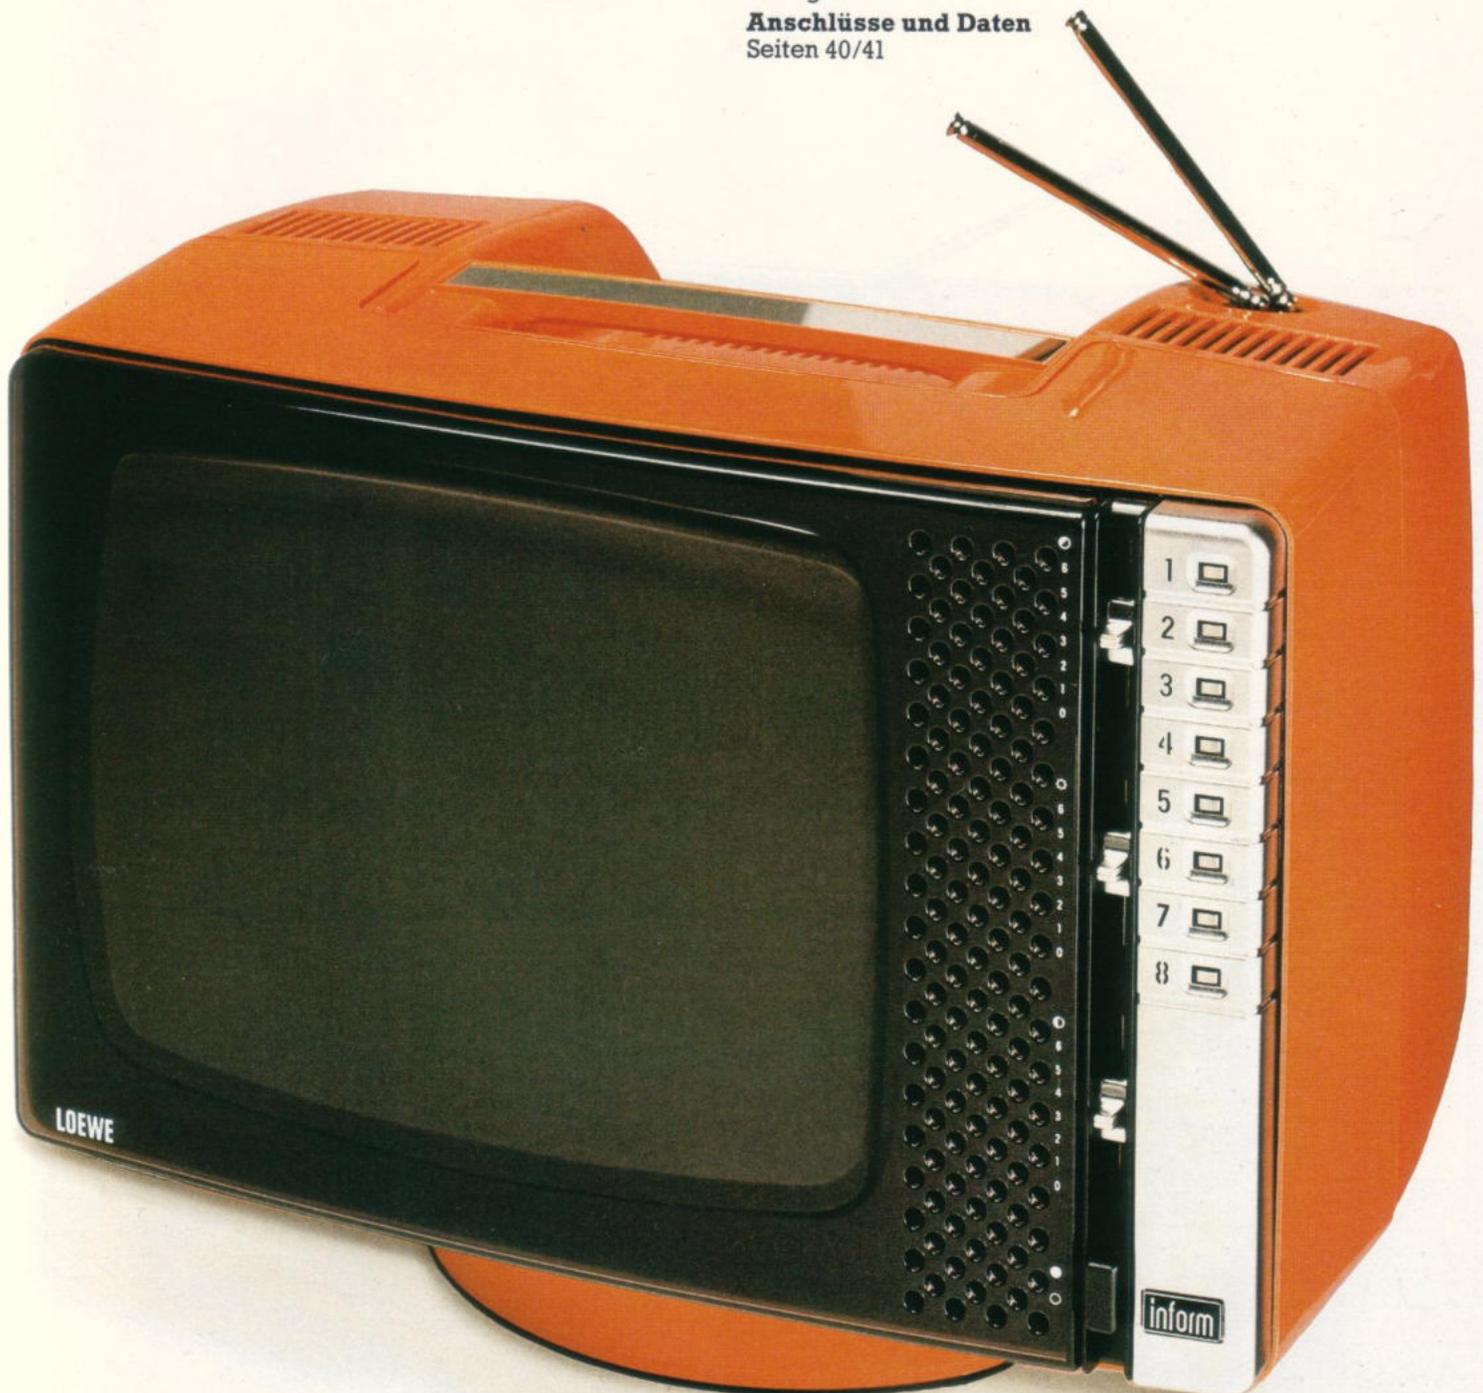

Loewe FP 4501

Art. 56320

Schwarz/weiß-Portable mit 44 cm-Bildschirm, Programmsensoren und Leuchtziffernanzeige. Ideal für Camping, Boot und Auto durch zusätzlichen 12 V-Anschluß (nur 18 Watt Leistungsaufnahme).

44 cm / 110° Bildröhre, schwarz/weiß

Bedienungskomfort

- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

- Stabiles Holzgehäuse: Schwarz oder Perl mit schwarzer Front
- eingebaute Teleskop- und Dipolantennen

Abmessungen / Gewicht

- B x H x T: 54 x 36 x 32 cm
- 12,5 kg leicht


Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41



Loewe FP 4501

- 44 cm schwarz/weiß-Bildröhre
- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige
- 12 V-Anschluß

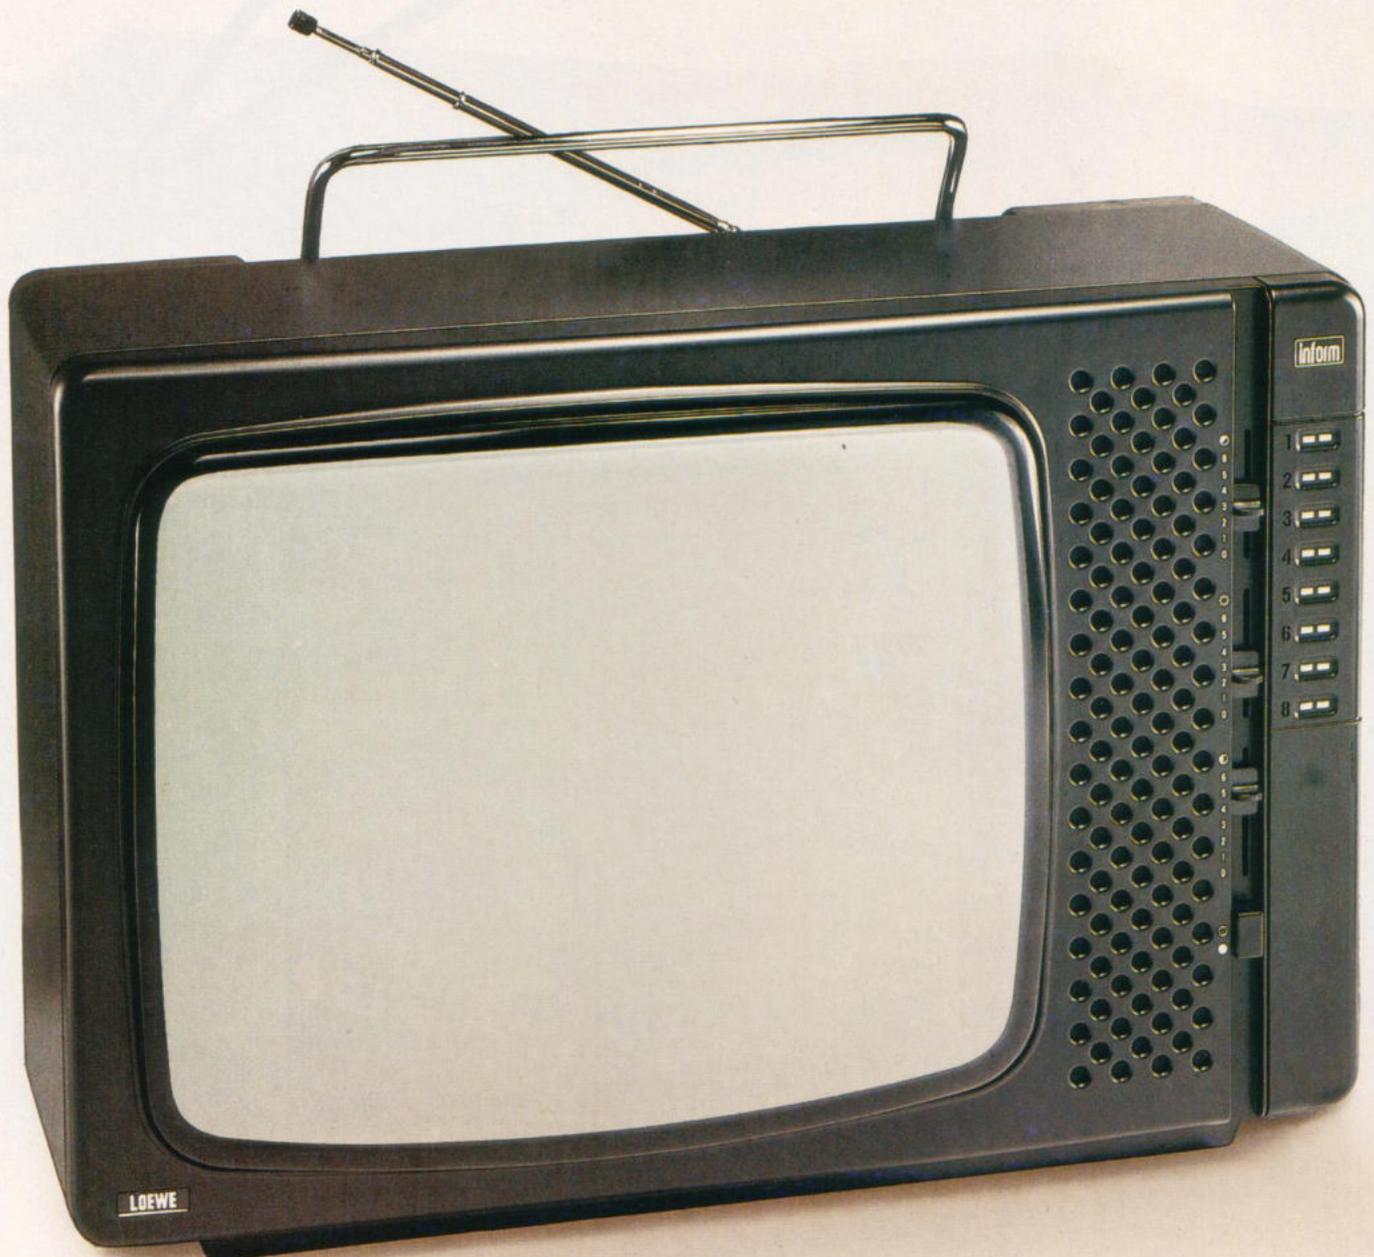

Loewe F 866

Art. 58351

Schwarz/weiß-Fernsehgerät mit 8 Programmspeichern und Sensorbedienung.

61 cm / 110° Bildröhre, schwarz/weiß

Bedienungskomfort

- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige

Tonwiedergabe

- Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

- Holzgehäuse: nußbaumfarbig

Abmessungen


- B x H x T: 70 x 48,5 x 43 cm

Daten

Seiten 40/41

Loewe F 866

- 61 cm schwarz/weiß-Bildröhre
- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige

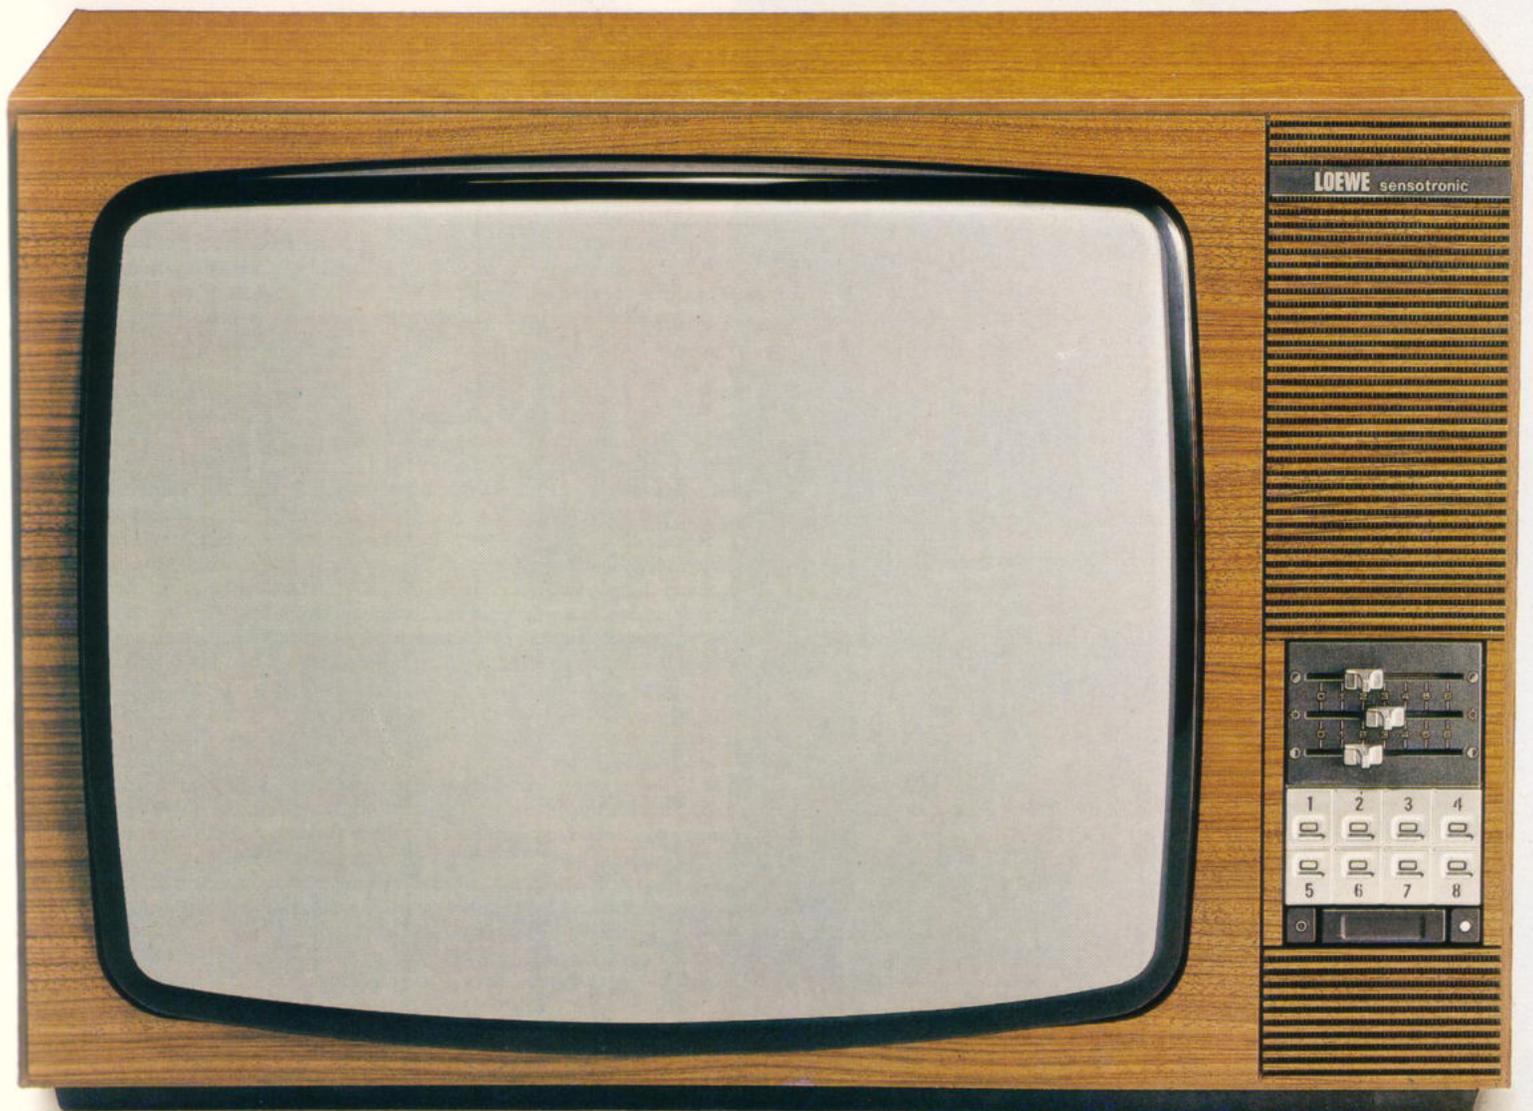

Daten-Tabelle

Geräte-Typen		Farb-Geräte					
		CP 42	CP 42 U	CP 42 UD	CT 51	CT 51 U	CT 51 UD
Ausführung	Beschreibung u. Abbildung Seite	10	11	12/13	16	17	18/19
	Geräte-Art $\text{\textcircled{P}}$ Portable $\text{\textcircled{T}}$ Tischgerät	$\text{\textcircled{P}}$	$\text{\textcircled{P}}$	$\text{\textcircled{P}}$	$\text{\textcircled{T}}$	$\text{\textcircled{T}}$	$\text{\textcircled{T}}$
	Bildröhren-Größe (Diagonale) in cm	42	42	42	51	51	51
	Modul-Chassis	●	●	●	●	●	●
	Profi II-Chassis (Steckkarten)						
Gehäuse	Holz				●	●	●
	Kunststoff	●	●	●			
	Breite cm	54	54	54	64	64	64
	Höhe cm	36	36	36	43	43	43
	Tiefe cm	39	39	39	38,5	38,5	38,5
	Gewicht kg	17	17	17	24	24	24
Ausrüstung	Abrufbare Programme	8	8	16	8	8	16
	Progr.-Anzeige Z = Leuchtziffer L = LED-Segment-Ziffer	Z	Z	B	Z	Z	B
	Kanal-Anzeige B = Bild-Ziffer E = Leucht-Punkt			B			B
	Fernbedien. U = Ultraschall I = Infrarot		U	U		U	U
	Ton-Ausgangsleistung in Watt	2,7	2,3	2,3	4,5	4	4
	Lautsprecher (Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Besonderheiten	Uhr im Bild						
	Sendersuchlauf			●			●
	Digitale Programm/Kanal-Anzeige			●			●
	Kontrastautomatik			●			●
	Euro-Tuner f. alle Sender m. Kabelferns.	○	○	●	○	○	●
Einsteller, Tasten und Sensoren am Gerät	Lautstärke	F	S	T	F	S	T
	Helligkeit	F	S	T	F	S	T
	Farbstärke	F	S	T	F	S	T
	Kontrast	F	r	r	F	r	r
	Kontrastautomatik ein/aus						
	Klang						
	Höhen						
	Bässe						
	Programm	8S	8S	T+/-	8S	8S	T+/-
	Normal-Bild und -Ton						
	Regler für Grundeinstellung „Norm“			1 r f. Lautst.			1 r f. Lautst.
	Programm-Kanal-Anzeigen			t			t
	Sendersuchlauf						
	Senderspeicher	8r	8r	t	8r	8r	t
	Kanal-Schritt			t			t
Feinabstimmung			t +/-			t +/-	
Uhr-Anzeige							
Funktionen der Fernbedienung	Ein		●	●		●	●
	Aus		●	●		●	●
	Programme (Anzahl der Tasten)		8	16		8	16
	Lautstärke		●	●		●	●
	Helligkeit		●	●		●	●
	Farbstärke		●	●		●	●
	Normal-Bild und -Ton		●	●		●	●
	Tonstop			●			●
	Programm-/Kanal-Anzeige			●			●
	Uhr-Anzeige						
	Sendersuchlauf			●			●
	Senderspeicher						
	Sprache/Musik (Klang)						
Anschlußmöglichkeiten	Kopfhörer (von vorn)	●	●	●	●	●	●
	Außenlautsprecher				○	○	○
	Tonbandgerät				○	○	○
	AV (Bild und Ton-Monitorbetrieb)	○	○	○	○	○	○
	Video-Recorder, Bildplatte über Antenne	●	●	●	●	●	●
	Bildschirm-/Video Text						
Stromversorgung	Nennspannung 220 V ~	●	●	●	●	●	●
	Nennspannung 12 V -						
Antennen	Antennenanschluß 75 Ohm koaxial	●	●	●	●	●	●
	Teleskopantenne	●	●	●			
	Dipol-Antenne						
Zulassungen	VDE-Zeichen	●	●	●	●	●	●
	FTZ-Nr.	●	●	●	●	●	●
	Röntgen-Schutzverordnung	●	●	●	●	●	●
	PAL-SECAM/Ost	●	●	●	●	●	●
Nachrüstmöglichkeiten	Lautsprecher-Buchse				●	●	●
	AV-Buchse (mit Adapter auch Tonband)	●	●	●	●	●	●
	4,5 MHz Ton-Adapter (Amerik. Sender in Europa)	●	●	●	●	●	●
Standfüße (Zube.)	Rechteckfuß						
	Rollfuß						
	Drehfuß						

- - ja bzw. vorhanden
- - nachrüstbar
- K - Kippschalter
- F - Flachbahnregler
- S - Sensor
- T - Taste
- R - Drehregler
- t - Taste verdeckt
- r - Drehregler verdeckt

Kompaktanlagen - eine vernünftige Alternative zu Einze

Wer die Anschaffung einer HiFi-Anlage plant, sieht sich vor die Frage gestellt, ob Einzelbausteine oder kompakte Anlagen den Vorzug verdienen. Dabei spielt der Platzbedarf der Geräte oft eine wesentliche Rolle. Kompaktanlagen vereinigen alle HiFi-Elemente in einem Gehäuse. Das spart Platz und bietet zudem noch weitere Vorteile:

- Die HiFi-Elemente sind untereinander mit nur kurzen Leitwegen verbunden - also keine lästigen Kabel und Steckverbindungen
 - Die gesamte Anlage ist in ihren Teilen optimal aufeinander abgestimmt.
- Durch ihren verhältnismäßig günstigen Preis ist die Kompaktanlage eine vernünftige Alternative zu Einzelbausteinen.

Loewe HiFi-Kompaktanlagen bieten eine vielseitige, hochwertige technische Ausstattung und viel Bedienungskomfort. In allen Punkten wird die HiFi-Norm sicher erreicht und von den Spitzengeräten SDK 900 und 904 sogar weit übertroffen.


Loewe Kompaktanlagen: Der perfekte HiFi-Genuss

Die Kompaktanlagen SDK 900 und 904 sind mit vielen technischen Besonderheiten ausgestattet:


- Durch hohe Eingangsempfindlichkeit des Empfängerteils werden auch weit entfernte Sendestationen in guter HiFi-Qualität empfangen. Die ausgezeichnete Trennschärfe sorgt für Unterdrückung von Störgeräuschen aus Nachbarsendern.



- Frequenzanzeige- und Feldstärkeinstrument ermöglichen eine besonders exakte Senderabstimmung

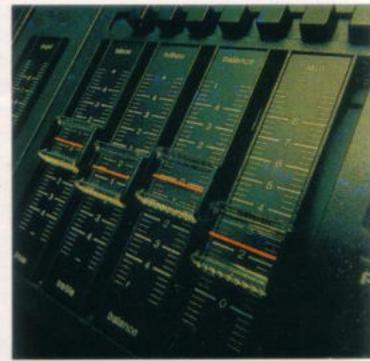

- UKW-Festsendertasten für die schnelle Senderwahl

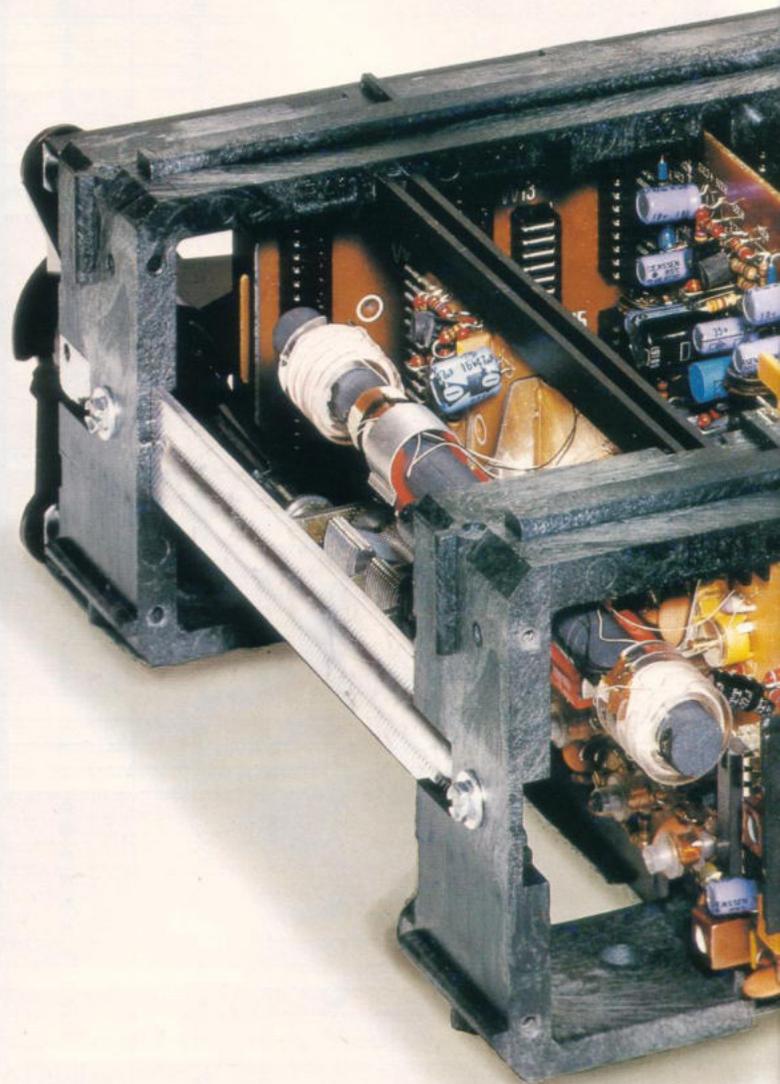

bausteinen

- Die Verstärkerleistung, 2 x 50 oder 2 x 40 W Sinus, bietet hohe Leistungsreserven bei extrem niedrigem Klirrfaktor

- Durch Höhen-, Tiefenfilter und schaltbare gehörliche Lautstärkeregelung wird eine optimale Wiedergabequalität erreicht.

- Der hochwertige Automatik-Wechsler (Magnetsystem) arbeitet mit einem besonders rumpelfreien Riemenantrieb



- Das HiFi-Cassettendeck ist für alle Bandsorten ausgelegt. Die aufwendige Schaltungskonzeption mit Dolby-Rauschunterdrückung* garantiert eine hohe Aufnahme- und Wiedergabequalität.

Loewe Profi I Technik: Erstmals professionelle Technik in HiFi-Kompaktanlagen

Diese zukunftsweisende Technik – bisher nur Tonstudios vorbehalten – ist das elektronische Kernstück der Loewe HiFi-Kompaktanlagen SDK 904 und 900. Die Vorteile dieser professionellen Technik sind:

- sichere, zuverlässigere Elektronik durch kürzere Leitwege


- Optimierung der Steuerung aller HiFi-Funktionen – entscheidend bei Geräten dieser hohen Leistungsklasse

- Servicefreundlich durch enge und klare Abgrenzung der Funktionsgruppen

Das Loewe Modul-Chassis

Dieses bewährte servicefreundliche Chassis ist Basis der HiFi-Anlage SDK 834 und der Stereo-Rundfunkgeräte. Die ausgereifte Technik – erstmals von Loewe in Kompaktanlagen eingesetzt – garantiert hohe Funktionssicherheit aller Bauteile und schnellen, problemlosen Service.

* Dolby-NR-System hergestellt unter Lizenz der DOLBY-Laboratories

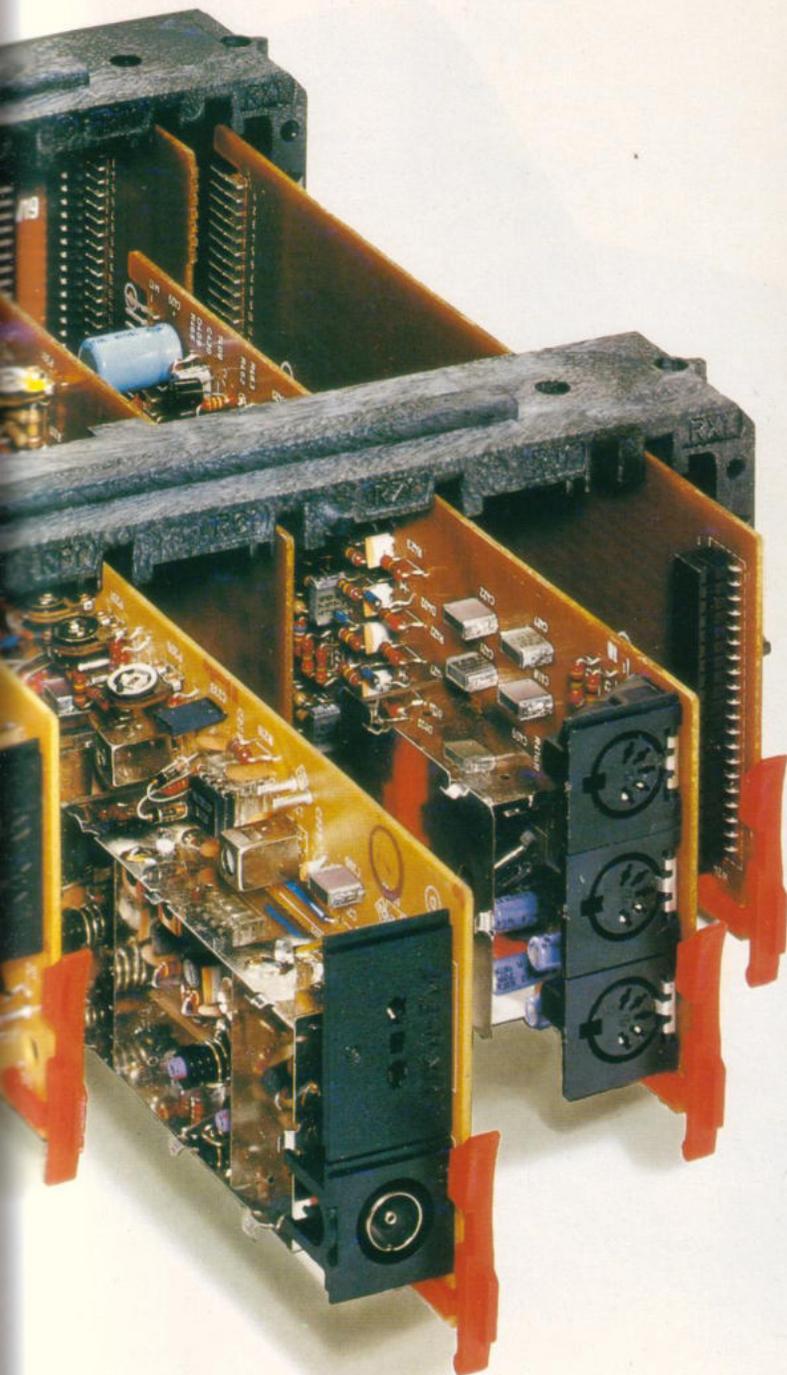

Loewe SDK 904

Art. 56260

3-Weg-Kompaktanlage mit Steuergerät, Plattenspieler und Cassetten-Deck. Die HiFi-Norm wird in allen Punkten weit übertroffen. Hohe Empfindlichkeit und gute Trennschärfe zeichnen den Empfängerteil aus. Der Verstärker, mit 2 x 70 Watt Musikleistung ein richtiges Kraftpaket, bietet einen außergewöhnlich vielseitigen Bedienungskomfort. Ein hochwertiger Plattenspieler und ein Cassetten-Deck mit DNL und Dolby ergänzen diese Kompaktanlage, die aufgrund ihrer aufwendigen Technik zu den Spitzengeräten gehört.

Steuergerät (DIN 45 500)

Ausgangsleistung

- 2 x 50 W Sinus, 2 x 70 W Musik

Empfangsbereiche

- UKW, KW (16-49m), MW und LW

Bedienungskomfort

- 8+1 UKW Festsendertasten
- Schaltbare AFC (Scharfabstimmung)
- Gleitregler
- Schalter für: Muting, Contour, Tiefen-, Höhenfilter, Mono, Lautsprechergruppe 1 und 2, Quadrosound, Netz

Technik

- UKW-Tuner mit FET-Eingangs- und Mischstufe
- AFC-Automatik
- PLL-Stereo-Decoder
- Feldstärkeabhängig gleitende Mono-Stereo-Umschaltung. Einstrahlfest nach neuesten Anforderungen
- Modulchassis Profi I Technik

Eingänge

- Magnet-Plattenspieler, TB 1 und TB 2

Ausgänge

- 2 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppelstereo und Quadrosound
- 2 Kopfhörer-DIN-Buchsen

Anzeigen

- 3 Instrumente für Feldstärke, Null-Abstimmung und Frequenzanzeige
- Stereo- und Bereichsanzeige mit LED



Loewe SDK 904

Qualitätskriterien weit über DIN 45 500

- Klirrfaktor 0,06% (-3 dB)
- Leistungsbandbreite bei K-1% 21-45 000 Hz (-3 dB)

Plattenwechsler (DIN 45 500)

- Hochwertiger HiFi-Automatikwechsler DUAL 1239 Belt Drive mit Magnetsystem Shure M 75 D. Riemenantrieb
- Drehzahl 33 1/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarm-aufsetzpunkt
- Antiskating-Einstellung
- Gleichlaufschwankungen <math>< \pm 0,1\%</math>
- Rumpelgeräuschspannung > 60 dB

Cassettendeck (DIN 45 500, HiFi)

- getrennt schaltbare DNL- und Dolby-Rauschunterdrückung
- getrennte Aussteuerung beider Kanäle

- Anzeige durch 2 Instrumente
- Umschaltung für Fe/Fe Cr und Cr-Cassetten
- Bandzählwerk, Pausentaste
- autom. Bandendabschaltung, auch bei Netzausfall
- 2 Mikrofonbuchsen für Mono- und Stereoaufnahmen

Gehäuse-Ausführungen

- Schwarz
- rauchfarbene Teilhaube über Plattenwechsler

Zubehör

- Rechteckfuß

Abmessungen

- B x H x T = 82,5 x 19,5 x 41 cm
- bei geöffneter Haube: B x H x T = 82,5 x 51,5 x 41 cm

Daten-Tabelle

Seiten 54/55

- 2 x 70 Watt Musikleistung
- typ. Klirrgrad 0,06%
- ausgezeichnete Empfangseigenschaften
- hochwertiger Automatik-Plattenspieler
- Cassettendeck mit DNL und Dolby-NR



Loewe SDK 900

Art. 57233

Steuergerät, Plattenspieler und Cassetten-Deck **über-treffen in allen Punkten erheblich die HiFi-Norm. Bedienungskomfort und techn. Details entsprechen im wesentlichen der Kompaktanlage SDK 904. Die Ausgangsleistung beträgt 2 x 60 Watt Musik. Eine HiFi-Anlage für gehobene Ansprüche.**

Steuergerät (DIN 45 500)

Ausgangsleistung

○ 2 x 40 Watt Sinus, 2 x 60 Watt Musik

○ Empfangsbereiche UKW, MW und LW

Bedienungskomfort

○ 6+1 UKW-Festsendertasten
○ Schaltbare AFC (Scharf-abstimmung)

○ Schalter für: Muting, Contour, Höhen- und Tiefenfilter, Mono, Lautsprechergruppe 1 und 2, Netz

Technik

○ UKW-Tuner mit FET-Eingangs- und Mischstufe
○ PLL-Stereo-Decoder
○ feldstärkeabhängig gleitende Mono-Stereo-Umschaltung
○ einstrahlfest nach neuesten Anforderungen
○ Modulchassis Profi I Technik

Eingänge

○ Magnet-Plattenspieler, 2 Tonbänder/Cassetten-Decks

Ausgänge

○ 2 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppelstereo
○ 2 Kopfhörer-DIN-Buchsen

Anzeigen

○ 2 Instrumente für Feldstärke und Speicherfrequenz
○ Stereo- und Bereichsanzeige mit LED

Qualitätskriterien weit über DIN 45 500

○ Klirrfaktor 0,06% (-3 dB)

○ Leistungsbandbreite bei K=1% 21-45000 Hz (-3 dB)

Plattenspieler (DIN 45 500)

○ Hochwertiger HiFi-Automatikspieler Lenco L 246
○ Belt Drive mit Magnetsystem
○ Drehzahl 33 1/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarm-aufsetzpunkt

○ Antiskating-Einstellung

○ Gleichlaufschwankungen

< ± 0,1%

○ Rumpelgeräuschspannungsabstand > 60 dB

Cassettendeck

(DIN 45 500, HiFi)

○ Dolby-Rauschunterdrückung

○ getrennte Aussteuerung beider Kanäle

○ Anzeige durch 2 Instrumente

○ Umschaltung für Fe/FeCr

und Cr-Cassetten

○ Bandzählwerk, Pausentaste

○ autom. Bandendabschaltung, auch bei Netzausfall

○ beleuchtetes Cassettenfach

○ 2 Mikrofonbuchsen für

Mono- und Stereoaufnahmen

Loewe SDK 900

- 2 x 60 Watt Musikleistung
- typ. Klirrgrad 0,06%
- ausgezeichnete Empfangseigenschaften
- hochwertiger Plattenspieler
- Cassettendeck mit Dolby-NR

Gehäuse-Ausführungen

○ Schwarz oder Schwarz mit

Metallic-Oberseite

○ rauchfarbene Teilhaube über Plattenspieler

Zubehör

○ Rechteckfuß

Abmessungen

○ B x H x T: 82,5 x 19,5 x 41 cm

○ bei geöffneter Haube:

82,5 x 51,5 x 41 cm

Daten-Tabelle

Seiten 54/55



Loewe SDK 834

Art. 57234

Diese 3-Weg-Kompaktanlage mit Steuergerät, Plattenspieler und Cassetten-Deck ermöglicht gute HiFi-Qualität zu einem günstigen Preis. Die Ausgangsleistung von 2 x 50 Watt Musik, der vielseitige Bedienungskomfort, der hochwertige Plattenspieler und das Cassetten-Deck mit Dolby-Rauschunterdrückung sind attraktive Pluspunkte dieser HiFi-Anlage.

Steuergerät (DIN 45 500)

Ausgangsleistung

- 2 x 30 W Sinus, 2 x 50 W Musik

Empfangsbereiche

- UKW, KW (16-49 m), MW und LW

Bedienungskomfort

- 5+1 UKW-Festsendertasten
- Schaltbare AFC (Scharf-abstimmung)
- Gleitregler
- Contour-Schalter

Eingänge

- Plattenspieler, Tonband

Ausgänge

- 3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppelstereo und Quadrosound
- 2 DIN-Kopfhörerbuchsen

Anzeigen

- 2 Instrumente für Feldstärke und Speicherfrequenz

Plattenspieler (DIN 45 500)

- ELAC 817 mit Magnetsystem STS 155-17
- Tonarmlift
- Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min.
- Stroboskop zur Drehzahlfeineinstellung
- Antiskating

Cassettendeck

- (DIN 45 500, HiFi)
- Dolby-Rauschunterdrückung
- getrennte Aussteuerung beider Kanäle
- Anzeige durch 2 Instrumente
- Umschaltung Fe/Cr-Cassetten
- Bandzählwerk, Pausentaste
- autom. Bandendabschaltung, auch bei Netzausfall
- beleuchtetes Cassettenfach
- Mikrofonanschluß

Gehäuse-Ausführung

- Metallic-Schwarz
- Verstellbare rauchfarbene Staubschutzhaube

Zubehör

- Rechteckfuß

Abmessungen

- B x H x T: 74 x 18 x 33 cm
- bei geöffneter Haube: 74 x 38 x 41 cm

Daten-Tabelle

Seiten 54/55

SDK 834

- 2 x 50 Watt Musikleistung
- typ. Klirrgrad 0,1%
- vielseitiger Bedienungskomfort
- hochwertiger Plattenspieler
- Cassettendeck mit Dolby-NR



Loewe HiFi-Kompaktboxen arbeiten nach dem geschlossenen Prinzip in 2- oder 3-Wege Ausführung. Sie zeichnen sich besonders durch eine neutrale Klangwiedergabe, ihren weiten Übertragungsbereich und das ansprechende Design aus (Softline). Die Schallwände sind abnehmbar, so daß die Boxen auch im „technischen Look“ aufgestellt werden können.



Loewe B 35

2-Wege HiFi-Kompaktbox

Technische Daten

- 35 Watt Nennbelastbarkeit
- 50 Watt Musikbelastbarkeit
- Übertragungsbereich 50 - 22000 Hz
- Nennscheinwiderstand 4 Ohm
- 1 Tieftöner 180 mm ϕ
- 1 Kalottenhohtöner 19 mm ϕ

Besonderheiten

- hoher Wirkungsgrad (auch für kleine Verstärkerleistungen)
- abnehmbare Schallwand

Gehäuse

- Softline: nußbaumfarben oder Schwarz

Maße


- B x H x T: 22 x 33 x 16 cm

Loewe B 45

3-Wege HiFi-Kompaktbox

Technische Daten

- 45 Watt Nennbelastbarkeit
- 70 Watt Musikbelastbarkeit
- Übertragungsbereich 40 - 22000 Hz
- Nennscheinwiderstand 4 Ohm
- 1 Tieftöner 203 mm ϕ
- 1 Mitteltöner 100 mm ϕ
- 1 Kalottenhohtöner 25 mm ϕ

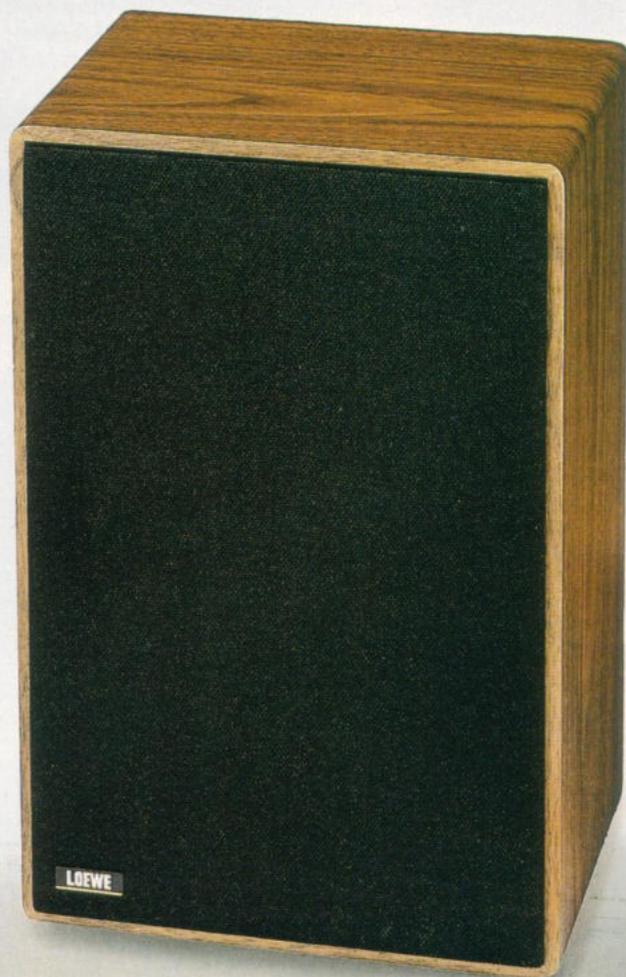

Loewe B 70

Besonderheiten

- hoher Wirkungsgrad
- abnehmbare Schallwand

Gehäuse

- Softline: Schwarz

Maße

- B x H x T: 24 x 38 x 18 cm

3-Wege HiFi-Standbox

Technische Daten

- 70 Watt Nennbelastbarkeit
- 100 Watt Musikbelastbarkeit
- Übertragungsbereich
35-22000 Hz
- Nennscheinwiderstand
4 Ohm
- 1 Tieftöner 245 mm ϕ
- 1 Kalottenmitteltöner 37mm ϕ
- 1 Kalottenhohtöner 25 mm ϕ

Besonderheiten



- hoher Wirkungsgrad
- abnehmbare Schallwand

Gehäuse

- Softline: Schwarz

Maße

- B x H x T: 28 x 48 x 22 cm

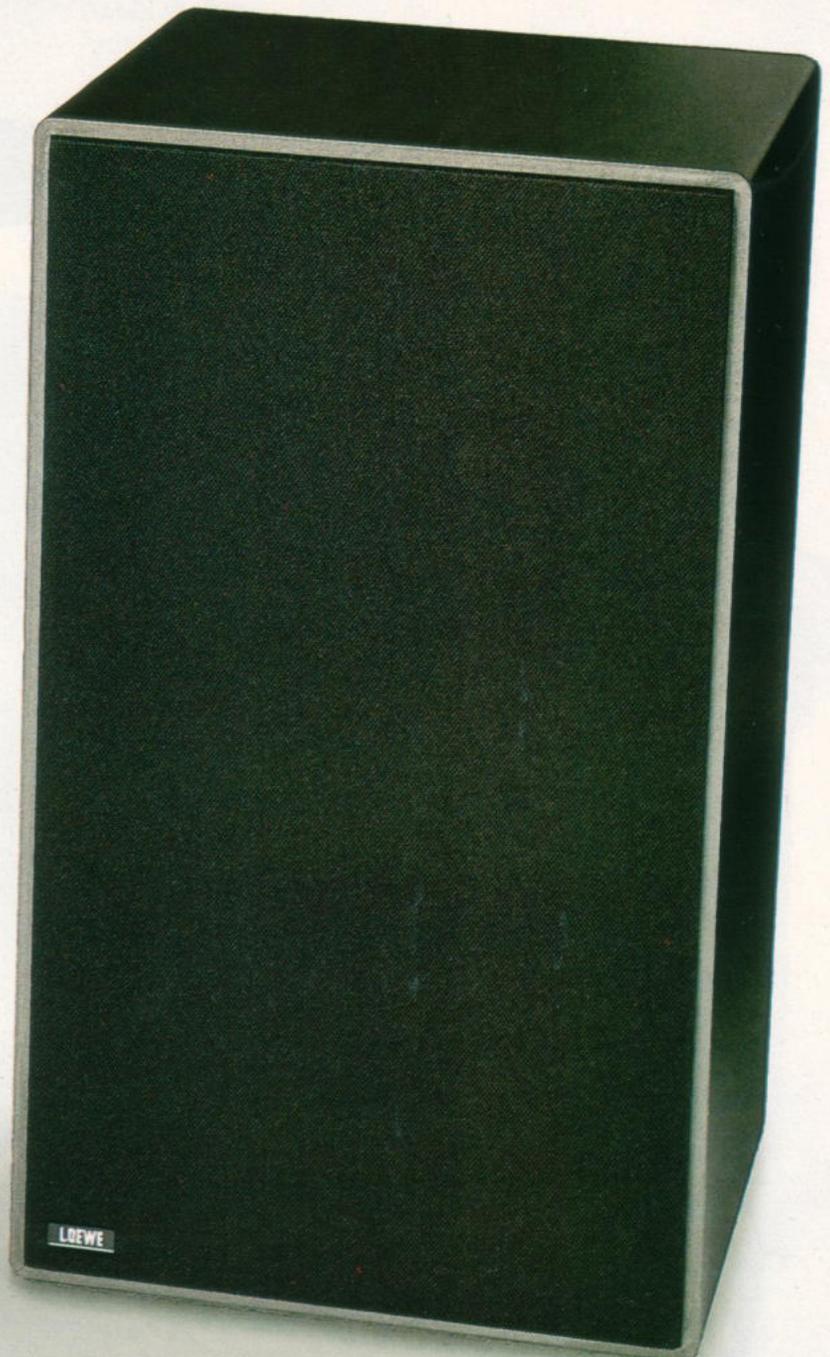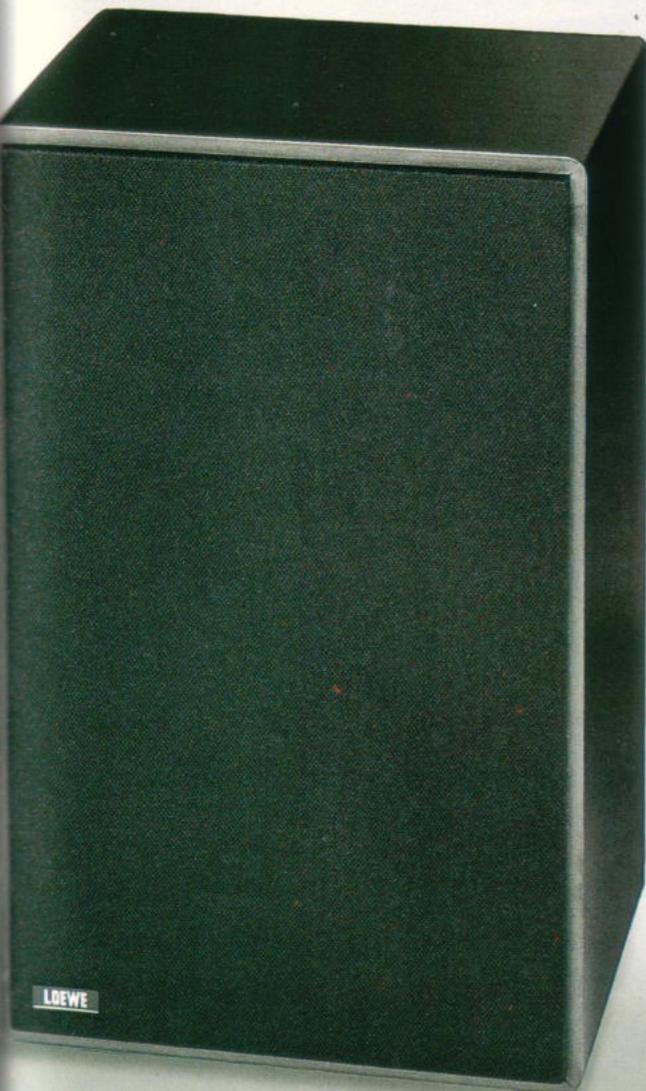

Loewe TC 414

Art. 58200

Radio-Cassetten-Recorder

Empfangsbereiche

- UKW, MW, LW und KW

Ausstattung

- 2 Lautsprecher, 3,5 W Musikleistung
- eingebautes Mikrofon
- Kombiinstrument für Feldstärke, Batteriespannungskontrolle und Aussteuerung

- KW-Lupe
- 3-stelliges Zählwerk
- Monitor
- Netz- und Batteriebetrieb

Bedienungskomfort

- getrennte Baß- und Höhenregler
- Sleep-Schaltung: Automatische Abschaltung von Radio und Cassette am Bandende

- automatische Aufnahme-steuerung
- Mithörkontrolle
- 3-stufiger Oszillatorschalter
- Umschaltung auf Fe/Cr-Cassetten
- automatische Bandendab-schaltung

Anschlüsse

- Plattenspieler/Tonband, externes Mikrofon, Außenlautsprecher, 7,5 V Netzteil

Gehäuse-Ausführung

- Schwarz

Abmessungen

- B x H x T: 36,6 x 23,4 x 9,3 cm

Daten-Tabelle

Seiten 54/55

Loewe TC 414

- 2 Lautsprecher
- 3,5 W Musikleistung
- autom. Bandendab-schaltung
- Umschaltung auf Cr-Cassetten
- Sleep-Schaltung



Loewe TC 424

Art. 58201

Loewe TC 424

Radio-Stereo-Cassetten-Recorder

Empfangsbereiche

- UKW, MW, LW, KW
- Ausstattung
- 4 Lautsprecher, 2 x 2,5 W
- Musikleistung
- 2 eingebaute Mikrofone
- AFC Scharfabstimmung

- Senderfeinabstimmung
- Stereo-Basisverbreiterung
- 2 Instrumente für Feldstärke, Batteriespannungskontrolle und Aussteuerung
- 3-stelliges Zählwerk
- Monitor

Bedienungskomfort

- Baß-/Höhenregler
- Mono-/Stereo-Schaltung
- Sleep Schaltung: Automatische Abschaltung von Radio und Cassette am Bandende

- automatische Aufnahme-steuerung
- Mithörkontrolle
- 3-stufiger Oszillatorschalter
- Umschaltung für Fe/Cr und FeCr-Cassetten
- automatische Bandendab-schaltung
- Netz- und Batteriebetrieb

Anschlüsse

- Plattenspieler/Tonband, 2 externe Mikrofone, Kopfhörer, 2 Außenlautsprecher, Außenantenne, 9 V Netzteil

Gehäuse-Ausführung

- Schwarz

Abmessungen

- B x H x T: 46,5 x 29,0 x 10,5 cm

Daten-Tabelle

Seiten 54/55

- 4 Lautsprecher
- 2 x 2,5 W Musikleistung
- autom. Bandendab-schaltung
- Sleep-Schaltung
- Fe/Cr und FeCr-Cassetten



Loewe SX 7570

Art. 58209

Elektronisches Uhrenradio mit 3 Wellenbereichen, großzügigem Bedienungskomfort und einer vielseitigen interessanten Ausstattung.

Empfangsbereiche

- UKW, MW und LW
- eingebaute UKW- und AM-Antenne

Ausstattung

- Klangvoller Lautsprecher mit 1,5 W Ausgangsleistung
- Netz-Frequenzsynchronisation für exakte Zeitangaben
- Warnanzeige bei Netzausfall
- Beleuchtung mit Helligkeitsautomatik

Bedienungskomfort

- Wecken durch Radio oder Summton
- 24 Stunden-Weckautomatik
- 9 Minuten-Nachweckautomatik
- Einschlafautomatik, Abschaltautomatik
- Sicherheitsschalter gegen versehentliches Verstellen

Gehäuse-Ausführung

- Schwarz

Abmessungen

- B x H x T: 31 x 7 x 17 cm

Loewe SX 7570

- 24-Stunden-Weckautomatik
- Nachweckautomatik
- Sicherheitsschalter
- Helligkeitsautomatik



Loewe R 142

Art. 54230

Empfangsbereiche

- UKW, KW, MW und LW

Ausstattung/Bedienungs-

komfort

- Leichtgangtastatur
- Flachbahn-Gleitregler
- UKW-Scharfabstimmung (AFC)

Anschlüsse

- Plattenspieler/Tonband, Außenlautsprecher, Außenantenne

Eingebaute Antennen

- Ferritstab und Gehäuse-Dipol

Gehäuse-Ausführungen

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse, nußbaumfarbig oder Perl

Abmessungen

- B x H x T: 49 x 11,4 x 17,2 cm

Daten-Tabelle

Seiten 54/55

Loewe R 144

Art. 54232

Empfangsbereiche

- UKW, KW, MW und LW

Ausstattung/Bedienungs-

komfort

- Programmierung von 3 UKW-Sendern
- 3 Programm-Sensortasten
- UKW Umschaltensor
- UKW Scharfabstimmung (AFC)
- getrennte Baß- und Höhenregler
- Instrument zur Frequenzanzeige

Anschlüsse

- Plattenspieler/Tonband, Außenlautsprecher, Außenantenne

Eingebaute Antennen

- Ferritstab und Gehäuse-Dipol

Gehäuse-Ausführungen


- Holzgehäuse: nußbaumfarbig oder Perl

Abmessungen

- B x H x T: 60 x 16 x 18 cm

Daten-Tabelle

Seiten 54/55

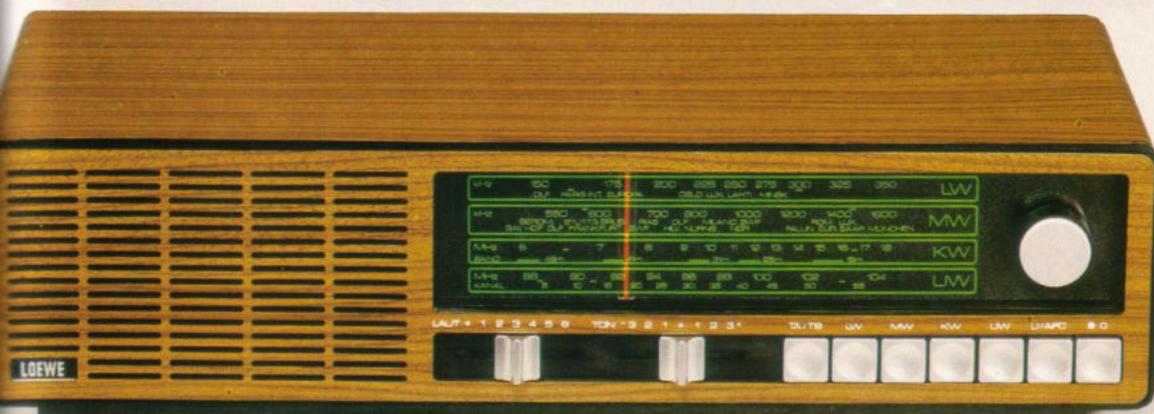

Rundfunkteile der Kombinationen/ Steuergeräte

Leistungsdaten

Gerät		SDK 904	SDK 900	SDK 834
Bestückung IC/Trans. (gesamt)		7/95	7/91	4/58
UKW-Festsender/Wellenbereiche		8 + 1/UKML	6 + 1/UML	5 + 1/UKML
UKW-Empfindlichkeit (Hub 40 kHz)				
(μ V an 300 Ω)	mono (S/R 26 dB)	*0,8	*0,8	2,4
(* μ V an 75 Ω)	stereo (S/R 46 dB)	*25	*25	70
UKW-Trennschärfe \pm 300 kHz	(dB)	58	58	46
Fremdspannungsabstand	(dB)	55	55	51
MW-Empfindlichkeit	(μ V)	15	15	20
Trennschärfe \pm 9 kHz	(dB)	38	38	32
NF Musikleistung	(W)	2 x 70	2 x 60	2 x 50
Nennausgangsleistung an 4 Ω				
DIN 45500 Sinus	(W)	2 x 50	2 x 40	2 x 30
Klirrfaktor bei N-3 dB	(%)	0,06	0,06	<0,3
Übersprechdämpfung	(dB)	57	57	51
Leistungsbandbreite	(Hz)	21-45000	21-45000	30-25000
Übertragungsbereich	(Hz)	17-48000	15-50000	28-23000
Fremdspannungsabstand	(dB)			
Nennlstg./50 m W	TA	65/60	65/60	64/54
	TB	88/66	88/66	65/55
TAM-Anschluß	(mV/k Ω)	2/47	2/47	(2,5/47)
TB-Anschluß	(mV/k Ω)	200/470	200/470	220/470
Impedanz	Lautsprecher (Ω)	4-16	4-16	4-16
	Kopfhörer (Ω)	800-2000	800-2000	200-2000
Netzanschluß	(V)	110, 220, 230, 240	110, 220, 230, 240	220
	(Watt)	255	220	130
Raumbedarf bei geöffneter Haube				
Breite x Höhe x Tiefe	(cm)	82,5 x 51,5 x 41	82,5 x 51,5 x 41	74 x 38 x 41

Plattenwechsler/ Plattenspieler der Kombinationen

Modell		DUAL 1239	Lenco L 246	ELAC 817
Automatikwechsler/-spieler	W/S	W	S	S
Abtastsystem		Shure M 75 D	Shure M 75 G-2	STS 155-17
Empfohlene Auflagekraft	(p/mN)	2,5/25	1/10	2,5/25
Plattenteller-Drehzahlen	(U/min)	33 1/3/45	33 1/3/45	33 1/3/45
Stroboskop		X	X	X
Gleichlaufschwankungen	(%)	< \pm 0,1	< \pm 0,1	< \pm 0,1
Rumpelfremdspannungsabstand	(dB)	>40	>42	>39
Rumpelgeräuschspannungsabstand	(dB)	>60	>60	>58
Übertragungsbereich	(Hz)	20-20000	20-20000	20-20000

Recorderteile der Kombinationen

System/Bandgeschwindigkeit	(cm/s)	CC/4,76	CC/4,76	CC/4,76
Übertragungsbereich				
	Fe-Band (Hz)	30-11000	30-11000	30-11000
	FeCr-Band (Hz)	30-14000	30-14000	
	Cr-Band (Hz)	30-14000	30-14000	30-14000
Geräuschspannungsabst.	Fe-Band (dB)	*62	*62	*62
*mit DOLBY NR	FeCr-Band (dB)	*66	*66	*66
	Cr-Band (dB)	*62	*62	*62
Gleichlaufschwankungen	(%)	\pm 0,14	\pm 0,14	\pm 0,14
Kub. Klirrfaktor k_3	(%)	<2	<2	<2
Löschdämpfung	(dB)	65	65	65
Umspulzeit f. Cassette C 60	(s)	60	60	60

Radio-Cassetten-Recorder

Leistungsdaten		TC 414	TC 424 Stereo
Wellenbereiche		UKW, KW, MW, LW,	UKW, KW, MW, LW
Teleskop- und Ferritantenne		eingebaut	eingebaut
Batteriekontrolle/Aussteuerungs- und Abstimmanzeigeelement		1 Kombiinstrument	2 Kombiinstrumente
Spuren		2	4
Aussteuerung		automatisch	automatisch
eingebautes Mikrofon		1	2
Mithörkontrolle bei Aufnahme		stufenlos	stufenlos
Oszillator-Schalter		3-stufig	3-stufig
Bandsorten-Umschaltung		automatisch für Fe/Cr	3-stufig schaltbar für Fe/Cr/FeCr
Bandlängen-Zählwerk		3-stellig	3-stellig
Band-Endabschaltung		für alle Funktionen	für alle Funktionen
Übertragungsbereich		70-10000 Hz	70-10000 Hz
Geräuschspannungsabstand		> 41 dB	> 43 dB
Gleichlaufschwankungen		± 0,35 %	± 0,35 %
Löschdämpfung		> 60 dB	> 60 dB
Klang-Einstellung		getrennte Baß- und Höhenregelung	Klangwaage
Lautsprecher		1 Mittelton 120 mm ϕ , 1 Hochton 50 mm ϕ	2 Mittelton 120 mm ϕ , 2 Hochton 50 mm ϕ
Senderfeinabstimmung		für KW	für alle Wellenbereiche
Stereo-Basis-Verbreiterung		schaltbar	schaltbar
Schlummer-Automatik		schaltbar	schaltbar
Musikleistung		3,5 Watt	2 x 2,5 Watt
Sinusleistung		2,5 Watt	2 x 1,8 Watt
Anschlüsse	Kopfhörer	-	Stereo-DIN
	Lautsprecher	1	2
	TA/TB	1	1
	Mikrofone	1	2
	Außenantenne	-	75 Ω
	externe Stromversorgung	7,5 V	9 V
Integriertes Netzteil		eingebaut	eingebaut
Stromversorgung		Monozellen 5 x 1,5 Volt / 220 V ~ automatische Umschaltung	Monozellen 6 x 1,5 Volt / 220 V ~ automatische Umschaltung
Abmessungen		(B x H x T) 33,6 x 23,4 x 9,3 cm	(B x H x T) 47,5 x 33 x 12 cm

Uhrenradio

Leistungsdaten		SX 7570
Wellenbereiche		UKW, MW, LW
Leuchtziffern		LED
Sensoren		2
Automatiken		24-Stunden Weckautomatik Einschlafautomatik Nachweckautomatik
autom. Helligkeitsregelung		eingebaut
Weckwiederholung		9 Minuten 24 Stunden
Lautsprecher		1
Ausgangsleistung		1,5 Watt
Ferritantenne		eingebaut
UKW-Antenne		eingebaut
Weckuhr		elektronisch
Netzteil		220 V ~, 50/60 Hz
Maße		(B x H x T) 31 x 7 x 17 cm


Heimempfänger

Leistungsdaten		R 142	R 144
Geräteart		Heimsuper	Heimsuper
Bestückung IC/Transistoren		1/7	2/15
UKW-Festsender		-	3
Anzeige-Instrument f. FM-Speicher		-	1
Höhen- und Tiefenregler getrennt		-	1
Netzanschluß (Volt/Watt)		220/17	220/30
Musikleistung (W)		4	7
Sinusleistung (W)		3	5

Der Fachhandel sichert die Qualität

Am Anfang steht die Beratung

Die Wahl des für Sie „maßgeschneiderten“ Geräte-Typs, die Erklärung der Funktionen und Besonderheiten macht eine fundierte Beratung unersetzlich. Diese Beratung kann Ihnen nur der Fachhändler geben.

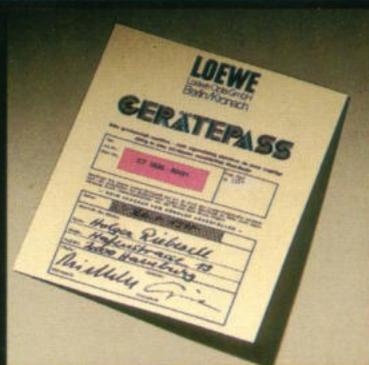

Nach dem Kauf kommt der Service

An erster Stelle steht die Sicherheit einer schriftlichen Garantie, für deren Einhaltung der Fachhandel bürgt. Er schließt Ihr Loewe-Gerät an, stellt es auf die Fernsehkanäle ein und programmiert die Fernbedienung. Er gibt Ihnen Bedienungshinweise und versteht sich wie wir als Ihr Partner, der immer für Sie da ist.

Auch noch nach Jahren. Diese Sicherheit kaufen Sie bei jedem Loewe-Gerät mit. Dort wo Qualität in guten Händen ist: Beim Fachhandel.



Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Printed in the Federal Republic of Germany Nr. K6/2 78 450

LOEWE

LOEWE OPTA GMBH -
BERLIN/KRONACH