

LOEWE

PRÄSENTATION

2/77




Loewe - von Anfang an ein

Die Bedeutung von LOEWE OPTA ist geprägt durch die über 5 Jahrzehnte lange Entwicklung, deren Stationen entscheidende technische Pionierleistungen auf dem Gebiet der Unterhaltungs-Elektronik sind. Die Erfahrungen daraus stecken in jedem LOEWE-Gerät. Sie sind im technischen Grundkonzept genauso festzustellen, wie in den Ausstattungsdetails und im Design, das bei LOEWE stets ästhetisch-funktioneller Rahmen um perfekte Technik ist. Ob Sie ein Fernseh-Gerät oder eine HiFi-Anlage erwerben - immer ist es eine Anschaffung für viele Jahre. Die Überzeugung, das richtige Produkt ausgewählt zu haben, sollte deshalb an erster Stelle stehen. Dazu tragen wir durch detaillierte, ausführliche Informationen in Bild, Text und Daten bei.

Fortschritt in Fernsehen, HiFi und Rundfunk.


Der technische Fortschritt macht heute Produkte möglich, die gestern noch nicht denkbar waren. Deshalb ist es wichtig, daß Sie ein Gerät kaufen, das dem neuesten Stand der Technik entspricht. LOEWE hat die Entwicklung im elektronischen Bereich immer entscheidend mitgeprägt. Das gibt Ihnen die Gewißheit, daß Ihr LOEWE-Gerät nach mehreren Jahren zwar älter, aber noch lange nicht veraltet ist.

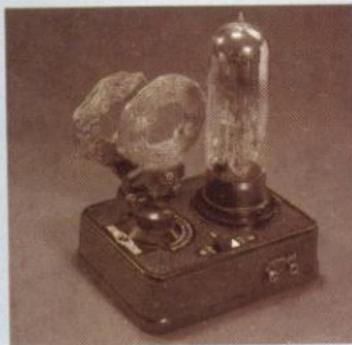

1926: Die von LOEWE OPTA entwickelte „Dreifach-Röhre“ mit integrierter Schaltung macht erstmals betriebssichere Radios möglich.
1977: LOEWE OPTA integriert erstmals professionelle Studio-Technik in HiFi-Kompaktanlagen.




1931: LOEWE OPTA bringt den ersten elektronischen Fernseh-Empfänger mit Braun'scher Röhre.
1977: LOEWE OPTA präsentiert die Fernbedienung mit quartzgenauer Programmwahl.

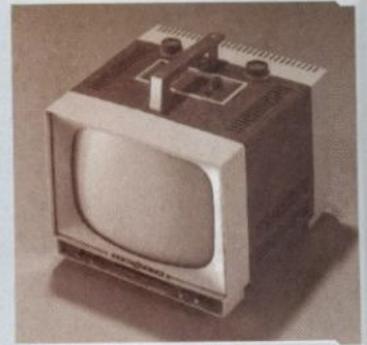

1963: LOEWE OPTA bringt das erste deutsche, volltransistorisierte, tragbare Fernseh-Gerät „Optaport“.
1977: LOEWE OPTA bringt Anfang des Jahres den ersten Farbfernseh-Portable mit direkter Programm-Anwahl und Ein/Aus-Taste über die Fernbedienung.

Konzept zu Ihrem Vorteil.

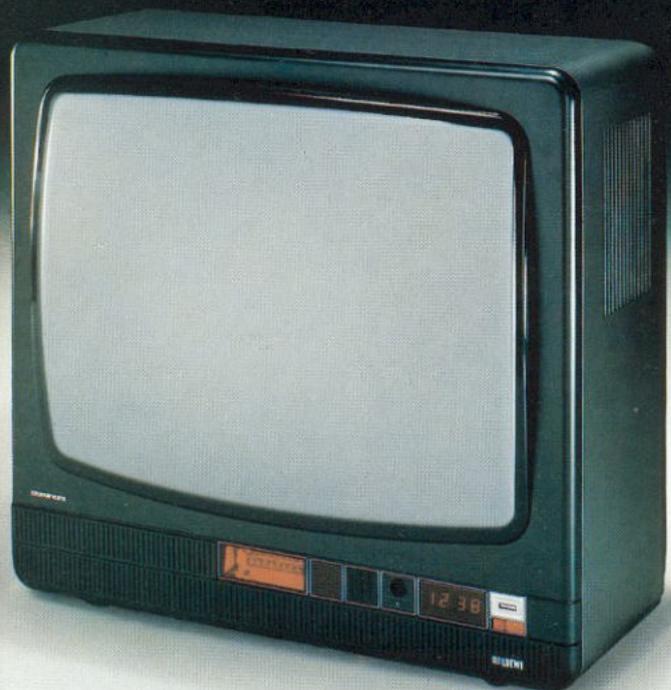


Am Anfang steht die Beratung

Die Wahl des für Sie „maßgeschneiderten“ Geräte-Typs, sowie die Erklärung der Funktionen und Besonderheiten macht eine fundierte Beratung unersetzlich. Diese Beratung kann Ihnen nur der Fachhändler geben.



Nach dem Kauf kommt der Service

An erster Stelle steht die Sicherheit einer schriftlichen Garantie, für deren Einhaltung der Fachhandel bürgt. Er liefert Ihnen Ihr LOEWE-Gerät, stellt es auf und ein. Gibt Ihnen Bedienungshinweise und versteht sich wie wir als Ihr Partner, der immer für Sie da ist. Auch noch nach Jahren. Diese Sicherheit kaufen Sie bei jedem LOEWE-Gerät mit. Dort wo Qualität in guten Händen ist: Beim Fachhandel.

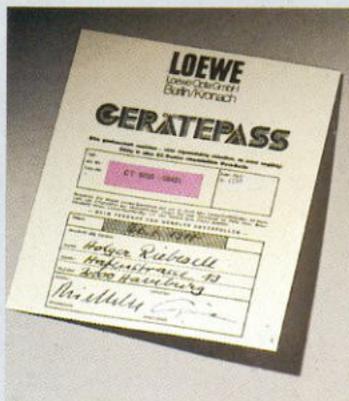

Qualität „Made in Germany“

Gerade bei der so hochentwickelten Technik der Fernseh- und Rundfunk-Geräte ist ein hochangesetztes Qualitäts-

Niveau in der Produktion erstes Gebot. LOEWE OPTA produziert ausschließlich in Berlin und Kronach Fernseh- und Rundfunkgeräte nach Qualitätskriterien, die weit über den gültigen Normen liegen und Ihnen die Sicherheit geben, ein hochwertiges und betriebssicheres Gerät zu kaufen.

Konsequente Fachhandelsbindung für Beratung und Service

Der Verkauf der Marke LOEWE nur über den Fachhandel stellt sicher, daß die Qualität, die produziert wird, auch erhalten bleibt.

Zum Inhalt

Dieser Katalog informiert Sie über das Angebot von LOEWE

LOEWE Farbfernseh-Portables

Seiten 6 bis 9

LOEWE Kompakt-Farbfernsehgeräte 51 cm

Seiten 10 bis 13

LOEWE Farbfernseh-Geräte 66 cm der Komfortklasse

Seiten 14 bis 23

LOEWE Farbfernseh-Geräte 66 cm der Spitzenklasse

Seiten 24 bis 29

LOEWE Schwarzweiß-Fernsehgeräte

Seiten 30 bis 33

LOEWE Video-Cassetten-Recorder

Seite 34

Daten-Tabelle Fernseh-Geräte

Seite 35

LOEWE HiFi- und Stereo-Kompaktanlagen

Seiten 36 bis 43

LOEWE Receiver, Stereo-Cassettengerät, Radio-Recorder und Radios

Seiten 44 bis 46

Daten-Tabelle HiFi, Stereo und Phono

Seite 47

Loewe Farbfernseher


Der Beweis, daß es nicht gleich ist, für

Technischer Fortschritt

Technischer Fortschritt bei LOEWE läßt sich an vielen Details dokumentieren. Trefendstes Beispiel moderner Technologie und gleichzeitig elektronische Basis der LOEWE-Farbfernsehgeräte ist das Modul-Chassis C 5000. In einem Fernseh-Gerät arbeiten über tausend elektronische Bauteile. Diese sind beim Chassis C 5000 in 14 steckbaren Funktionsmoduln zusammengefaßt. Das erhöht die Zuverlässigkeit des Gerätes und beschleunigt den Service bei eventuell auftretenden Fehlern.

Ein weiterer Vorteil: Die integrierten, elektronischen Sicherungsschaltkreise machen das Gerät noch sicherer und schützen wichtige Bauteile, wie z. B. die Bildröhre, vor Beschädigung.

Zum modernen Baustein-Konzept die perfekte Sicherheitstechnik – das LOEWE Modul Chassis C 5000 bietet beides.

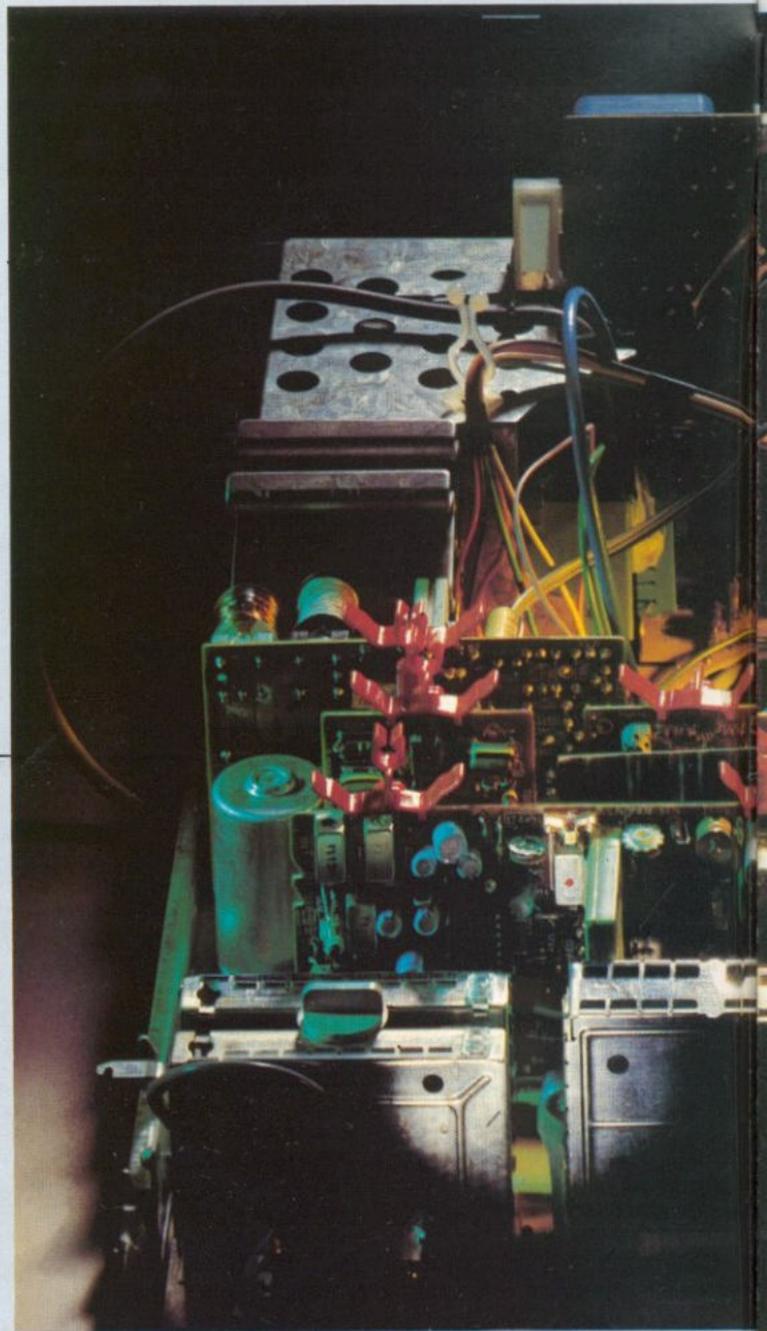

Brillanz und Farbechtheit

LOEWE Farbfernseh-Geräte sind mit den neuesten Inline-Farbbildröhren, System 20 AX, bestückt. 20 AX steht für ein selbstkonvergierendes Ablenk-System. Konvergenz bedeutet, daß die Farbanteile Rot, Grün und Blau, aus denen sich das Fernsehbild zusammensetzt, deckungsgleich sind.


Was haben Sie von dieser Bildröhren-Technik?

● Das Farbbild ist naturgetreu und brillant bis in die Randzonen.



● Die exakte Konvergenz-Einstellung im Werk ermöglicht problemlose Geräte-aufstellung.

Fernseh-Geräte. Für welche Marke Sie sich entscheiden.

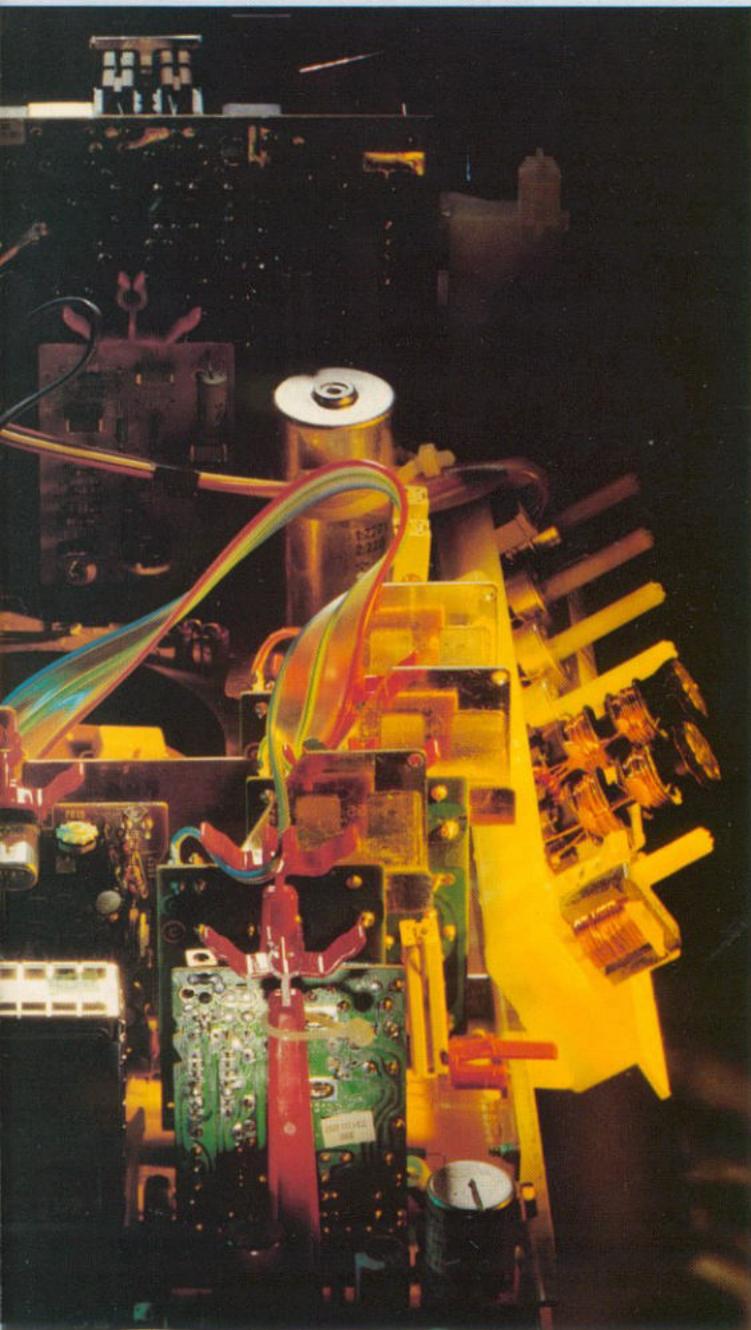

Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit eines Gerätes muß bereits in der Entwicklung konsequent verfolgt werden. Ein Beispiel dafür ist die optimale Kühlung aller temperaturempfindlichen Bauteile.

LOEWE erzielt diese Kühlung, die von keinem anderen System übertroffen wird, durch eine spezielle Anordnung und Dimensionierung sogenannter „Kühlkörper“. Dadurch gelangt entscheidend weniger Wärme an die Bauteile. Dadurch wird die Lebensdauer dieser Bauteile entscheidend verlängert.



Qualität

Jeder 5. Mitarbeiter der Produktion bei LOEWE OPTA ist mit der Überwachung und Sicherung der Qualität beschäftigt. Das reicht von der

Bauteile- und Fertigungs-Prüfung bis hin zur Endkontrolle. Erst wenn alle diese Stationen ohne Beanstandung passiert wurden, verläßt das Gerät das Werk. Hier die wichtigsten Maßnahmen zur Sicherung unserer Qualität:

- Jedes Gerät wird nach den Sicherheitsbestimmungen des VDE und der internationalen Normen gebaut und geprüft.
- Aus der laufenden Produktion werden Fernseh-Geräte einem 240-Stunden-Test unterzogen.
- Zusätzlich werden Langzeit-Tests von 1000 Stunden Dauer durchgeführt.


Zukunftssicherheit

In allen LOEWE-Fernsehgeräten ist die Fernseh-Zukunft schon programmiert. Das beginnt mit dem bis zu 16-fachen Programm-Speicher und geht bis zu folgenden Nachrüstmöglichkeiten:


- Für den halbprofessionellen Einsatz als Farb-Monitor – die AV-Buchse zum Direkt-Anschluß von Video-Recorder, Bildplattenspieler oder Video-Camera.
- für DDR-Farbfernsehen – das PAL-SECAM-Modul
- für AFN-Fernsehen – den 4,5 MHz Ton-Adapter
- für Ihre Klang-Box – die Zweitlautsprecher-Buchse

Symbole für schnelle Information

Zur Kurzinformation über die wichtigsten Merkmale eines jeden LOEWE Fernsehgerätes werden folgende Symbole verwendet:



Farb- oder Schwarzweiß-Gerät



Bildschirm- Diagonale




Modul-Chassis



Digitaler Sendersuchlauf



Fernbedienung




Maße

Loewe Farbfern Mobil und

Diese Geräte sind durch die anspruchsvolle Technik als Erstgerät ebenso geeignet, wie durch die praktischen Maße und das geringe Gewicht als Zweitgerät. LOEWE Farb-Portables sind überall dort zuhause, wo Farbfernsehgeräte „funktionieren“ und weniger „repräsentieren“ sollen – wo man gerne mal hier, mal da, mal drinnen, mal draußen fernsieht.

35% mehr Bild durch 42-cm-Bildröhre

LOEWE-Farbportables haben grundsätzlich 42-cm-Bildröhren. Das bedeutet: Wesentlich größeres Farbbild, als bei 36-cm-Portables und doch tragbar.

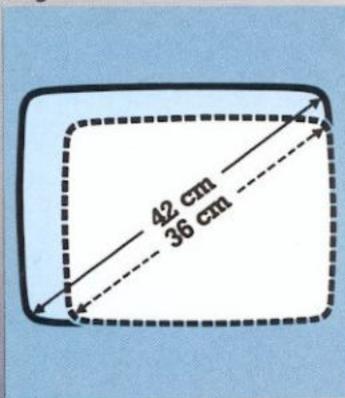

Bedienungskomfort wie bei den Großen

LOEWE-Farbportables gibt es mit und ohne Fernbedie-



Fernseh-Portables. Komfortabel.

nung. Mit direkter Wahl von 8 Programmen, die Sie blitzschnell über Sensoren abrufen können, bieten sie höchsten Bedienungskomfort.




CP 42 U mit vollwertiger Fernbedienung

Eine echte Marktneuheit ist der CP 42 U mit einer Fernbedienung, mit der 8 Programme direkt angewählt werden können und das Ein- und Ausschalten des Gerätes ebenfalls bequem vom Sessel aus erfolgt.



Im Klang genauso gut wie im Bild

Alle LOEWE-Farbportables haben große Frontlautsprecher, die optimale Tonabstrahlung gewährleisten. Das ist bei Portables nicht immer üblich.

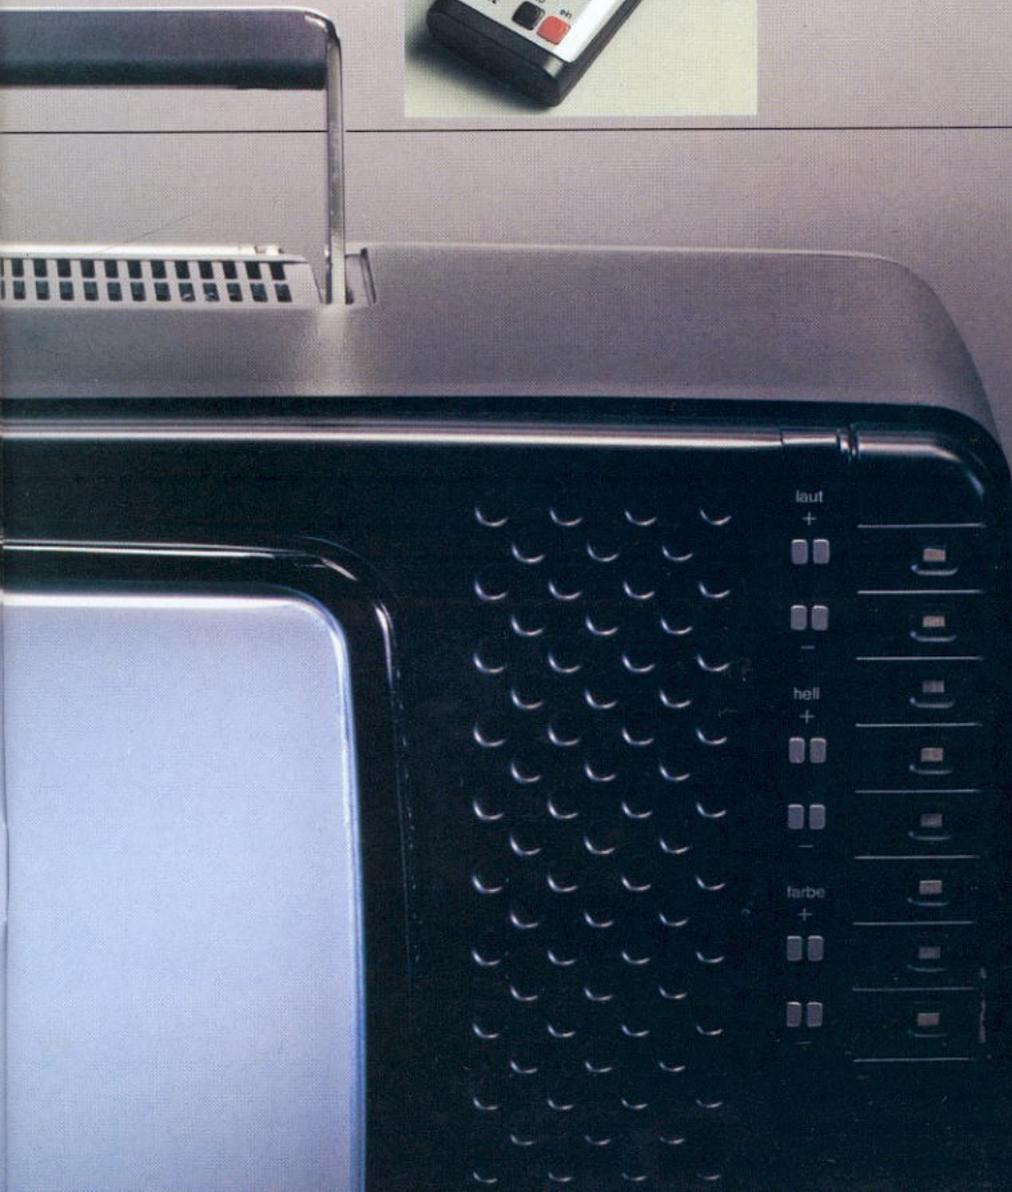

LOEWE



Loewe CP 42

Loewe CP 42 – ein Bestseller unter den Farb-Portables. Perfekt in Technik, Ausstattung und Bedienungskomfort.

Der Farb-Portable Loewe CP 42 U mit vollwertiger Fernbedienung für Direktanwahl von 8 Programmen und Ein/Aus-Taste.

Art.-Nr. 56411

42-cm-Bildschirm

Inline-Farbbildröhre mit 35% mehr Bildfläche als bei 36-cm Portables.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtzifferanzeige. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbe.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehsendungen. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

Gehäuse-Ausführungen

Robustes Kunststoffgehäuse in 4 Farben: Perl, Schwarz, Rot und Gelb, mit schwarzer Front. Versenkbarer Tragegriff. Ein-

gebaute dreh- und schwenkbare Doppel-Teleskopantenne.

Abmessungen

B x H x T = 53,6 x 36 x 39 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.





Loewe CP 42 U

Art.-Nr. 56410

42-cm-Bildschirm

Inline-Farbbildröhre mit 35% mehr Bildfläche als bei 36-cm Portables.

Fernbedienungs-Komfort

16-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 8 Programmen, Lautstärke, Helligkeit und Farbe, Ein/Aus und Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicherung für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtziffernanzeige.

Sensoren für Lautstärke, Helligkeit und Farbe. Einstellung für Kontrast.



Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehensendungen. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

Gehäuse-Ausführungen

Robustes Kunststoffgehäuse in 4 Farben: Perl, Schwarz, Rot


und Gelb, mit schwarzer Front. Versenkbarer Tragegriff. Eingebaute dreh- und schwenkbare Doppel-Teleskopantenne.

Abmessungen

B x H x T = 53,6 x 36 x 39 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.




Loewe Kompakt-Farbfern Regalgerecht durc


Kompakte Fernseh-Geräte mit 51-cm-Bildschirm sind aktueller denn je, weil sie die praktischen Vorteile geringer Geräte-Abmessungen mit dem technischen Vorteil einer vernünftigen Bildgröße optimal verbinden. Doch dieses „kompakt“ darf sich nicht in der Höhe und Breite des Gerätes erschöpfen, sondern muß die Tiefe ebenfalls mit einbeziehen. Denn gerade die Tiefe ist es, die auch bei den variabelsten und modernsten Regal- und Schrank-Wänden festliegt. Meistens mit 40 cm. Die Kompakten von LOEWE mit nur 38,5 cm Tiefe sind dafür maßgeschneidert. Wer zu den Fernseh-Vorteilen eines Großen die Raum-Vorteile eines Kleinen wünscht, hat eigentlich keine andere Wahl.

110°-Ablenkwinkel für 38,5 cm Geräte-Tiefe

Wie kommt es zu der für ein 51-cm-Bild erstaunlich geringen Geräte-Tiefe? Die Techniker von LOEWE OPTA haben eine technisch zwar aufwendigere, aber konsequente Lösung gefunden. Die normalerweise mit einer 90°-Bildröhre ausgestatteten 51 cm-Geräte haben bei LOEWE eine 110°-Bildröhre. Der Erfolg kann sich sehen und stellen lassen: Nur 38,5 cm Tiefe bei gleich großem Bild. Unübertroffene Bildschärfe und brillante Farben durch die Inline-Farbbildröhre, System 20 AX.

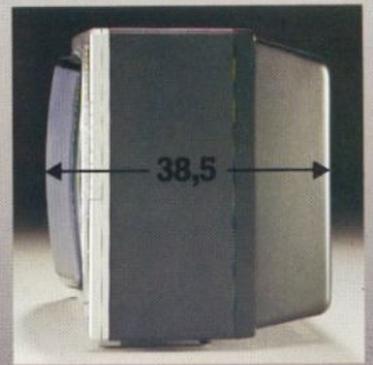

seher mit 51-cm-Bildröhre. h nur 38,5 cm Tiefe.

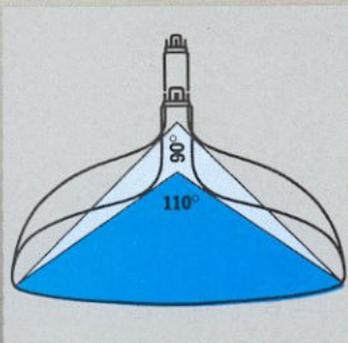

Weitere Vorteile, die Sie kennen sollten


Fernbedienung

Der CT 51 U hat eine vollwertige Fernbedienung, mit der Sie 8 Programme direkt auswählen und das Gerät bequem vom Sessel aus ein- und ausschalten können. In der 51-cm-Klasse ist beides selten.

Frontlautsprecher

Ein großer Frontlautsprecher sorgt für optimale Tonabstrahlung und Klangfülle – auch wenn das Gerät im Regal steht. Die Kompakten von LÖEWE gibt es in 4 Farbalternativen:

- Schwarz
- Perl
- Schwarz mit Silbermetallic-Front
- Kiefer mit schwarzer Front

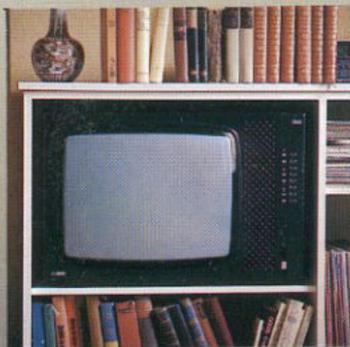



Loewe CT 51

Die Kompakten für Regal- und Schrankwände. 51-cm-Bildschirm, mit 110°-Bildröhrentechnik und nur 38,5 cm Tiefe.

Art.-Nr. 57421

51-cm-Bildschirm
110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtziffernanzeige. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbe.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhörer-Anschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehsendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

Gehäuse-Ausführungen


Holzgehäuse Softline: Schwarz, Schwarz mit Metallic-Front, Perl, Kiefer mit schwarzer Front.


Abmessungen

B x H x T = 63,7 x 43 x 38,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.



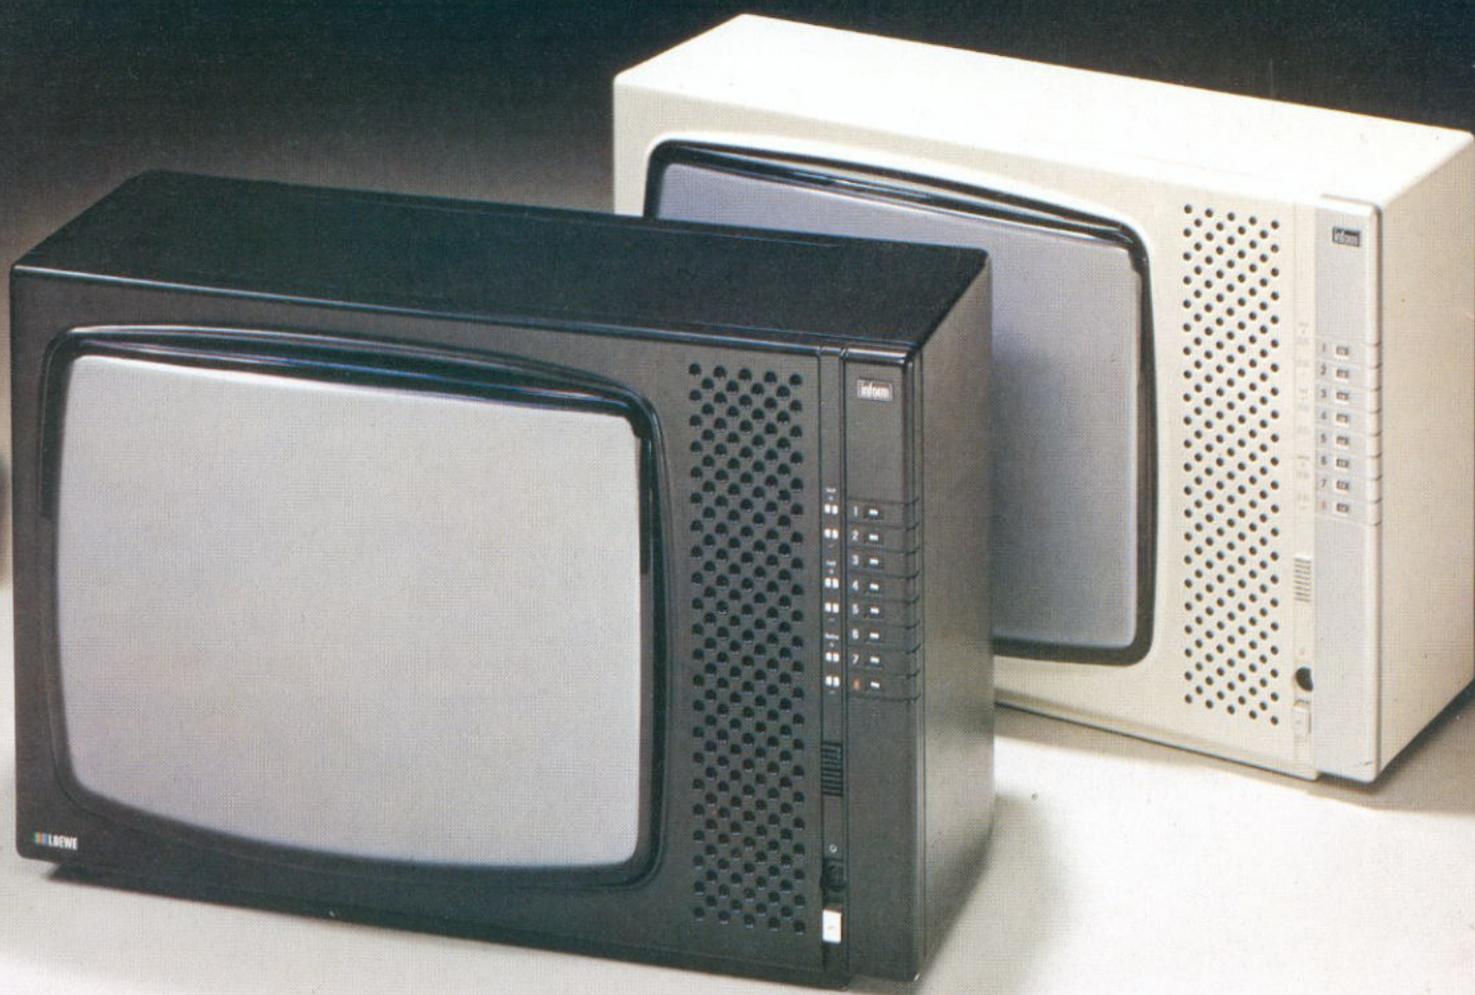

Loewe CT 51 U

Art.-Nr. 57420

51-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

16-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 8 Programmen, Lautstärke, Helligkeit und Farbe, Ein/Aus und Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtzifferanzeige.

Sensoren für Lautstärke, Helligkeit und Farbe. Einstellung von Kontrast.



Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehsendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

Gehäuse-Ausführung

Holzgehäuse Softline: Schwarz, Schwarz mit Metallic-Front,

Perl, Kiefer mit schwarzer Front.

Abmessungen

B x H x T = 63,7 x 43 x 38,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.



Loewe Farbfernseher Die Komfortklasse



In dieser Klasse bietet Ihnen LOEWE ein besonders breites und vielfältiges Programm für hohe Ansprüche. Ausgestattet mit allen technischen Feinheiten, abgestimmt auf die verschiedenen Wohn- und Einrichtungs-Stile. Hier die herausragenden Details:

Programm-Sensoren

Die Direkt-Bedienung am Gerät - in dieser Klasse durch 8 und 12 Programm-Sensoren - ist die wirtschaftliche Alternative zur Fernbedienung.



Fernbedienung

Die Geräte dieser 66-cm-Klasse mit Fernbedienung bieten Ihnen optimalen Komfort: 12 Programme mit der Fernbedienung auswählen. Das Gerät ein- oder ausschalten. Insgesamt bis zu 22 Funktionen von Ihrem Platz aus steuern.



eh-Geräte 66 cm. sse mit Format.



Drahtloser Kopfhörer

Sie wollen Sehen und Hören, ohne andere zu stören. Mit dem Kopfhörer „LOEWE Infraton“ ist das kein Problem. Sie empfangen den Ton drahtlos über den Kopfhörer. Die Lautstärke können Sie direkt am Hörer regulieren und der naturgetreue Klang wird Sie überraschen.



Integrierte Digitaluhr

Diese Digital-Uhr kann weit mehr als nur die Zeit anzeigen. Auf Wunsch übernimmt sie auf die Minute genau auch das Ein- und Ausschalten des Gerätes. Das können Sie bis zu 24 Stunden vorwählen. Durch Netz-Synchronisation ist die Uhr absolut genau. Wer im Fernsehen mit der Zeit


geht, wird auf die integrierte Digital-Uhr nicht verzichten.


Wohnstilgerechte Formen

Besonders Fernsehgeräte mit großformatigem Bild sollten sich dem jeweiligen Wohnstil anpassen, oder sich diesem durch ein neutrales Design unterordnen. LOEWE hat auf die verschiedenen Einrichtungsstile abgestimmte Designs und Gehäusefarben entwickelt, die Ihr LOEWE-Fernsehgerät „maßgeschneidert“ machen.

Die symmetrischen LOEWE-Geräte CT 5090/5095 U sind ideal frei im Raum aufstellbar. Das sachlich-funktionelle Design paßt besonders gut zur modernen Einrichtung.

Speziell für das aktuelle, rustikale Wohnen gibt es ein Programm in „Echt Eiche“, wahlweise in 3 verschiedenen Furniertönen. Oder Geräte im klassischen Nußbaum-Dekor, die sich in viele Räume harmonisch einfügen. Und wo der Nußbaum-Ton im Regal nach vorne stört, löst LOEWE das Problem ebenfalls. Mit neutraler anthrazit-farbener Front, wie bei CT 5035/5065 U.

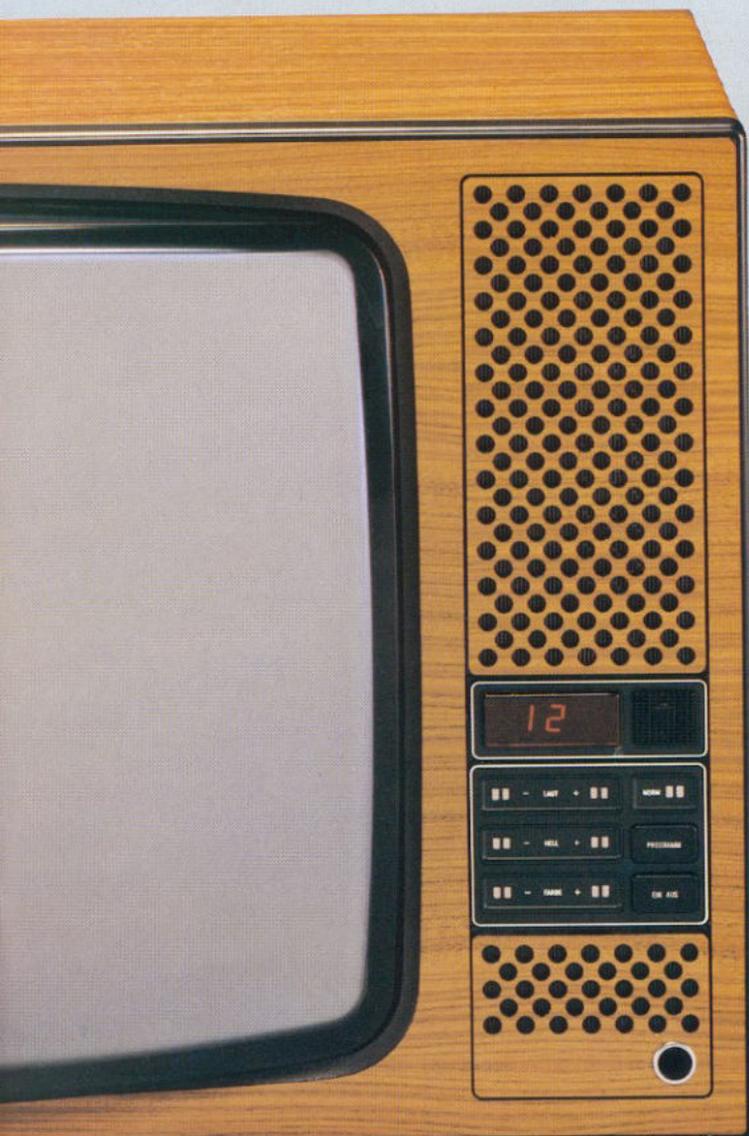

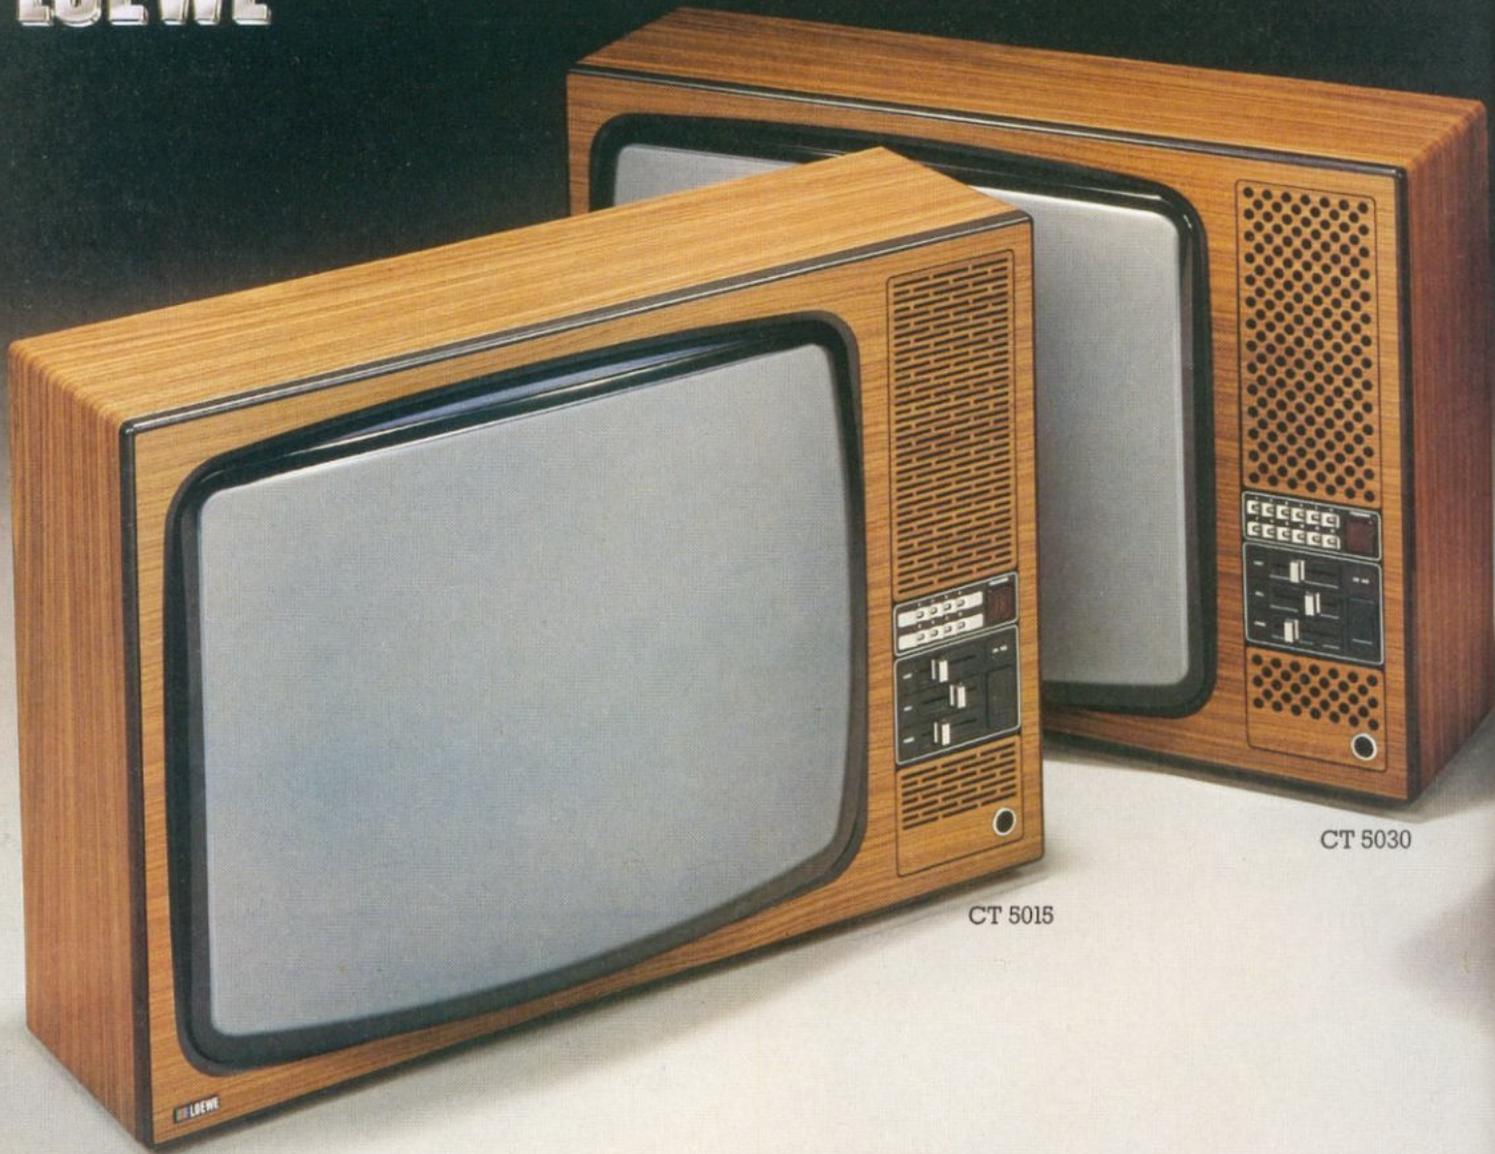

CT 5015

CT 5030

Loewe CT 5015

Ausgereifte Farbfernseh-
Technik mit 8 und 12 Programm-
Sensoren.

Art.-Nr. 56438

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre,
selbstkonvergierend, nach
dem 20 AX-System.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme,
Abruf über Programm-Sensoren. LED-Leuchtziffern-Programmanzeige. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn,
nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehensendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

Zubehör lieferbar

Rechteckfuß und Rollfuß
(Abb. Seiten 29 bzw. 21).

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse Softline: nußbaumfarben und perl.

Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35





CT 5032

CT 5035

Loewe CT 5030

Art.-Nr. 56436
66-cm-Bildschirm
 110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.
Bedienungskomfort am Gerät
 Speicher für 12 Programme, Abruf über Programm-Sensoren. LED-Leuchtziffern-Programm anzeigen. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang.
Tonwiedergabe
 Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.
Anschlüsse
 Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten
 PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.
Zubehör lieferbar
 Rechteckfuß und Rollfuß (Abb. Seiten 29 bzw. 21).
Gehäuse-Ausführungen
 Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig und Perl.
Abmessungen
 B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.
Daten-Tabelle
 Siehe Seite 35.


Loewe CT 5032

Art.-Nr. 56437
 Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem vorstehenden CT 5030, jedoch
Gehäuse-Ausführung
 Gehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig.

Loewe CT 5035

Art.-Nr. 56431
 Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem CT 5030, jedoch
Gehäuse-Ausführungen
 Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig und Perl mit schwarzer Front.



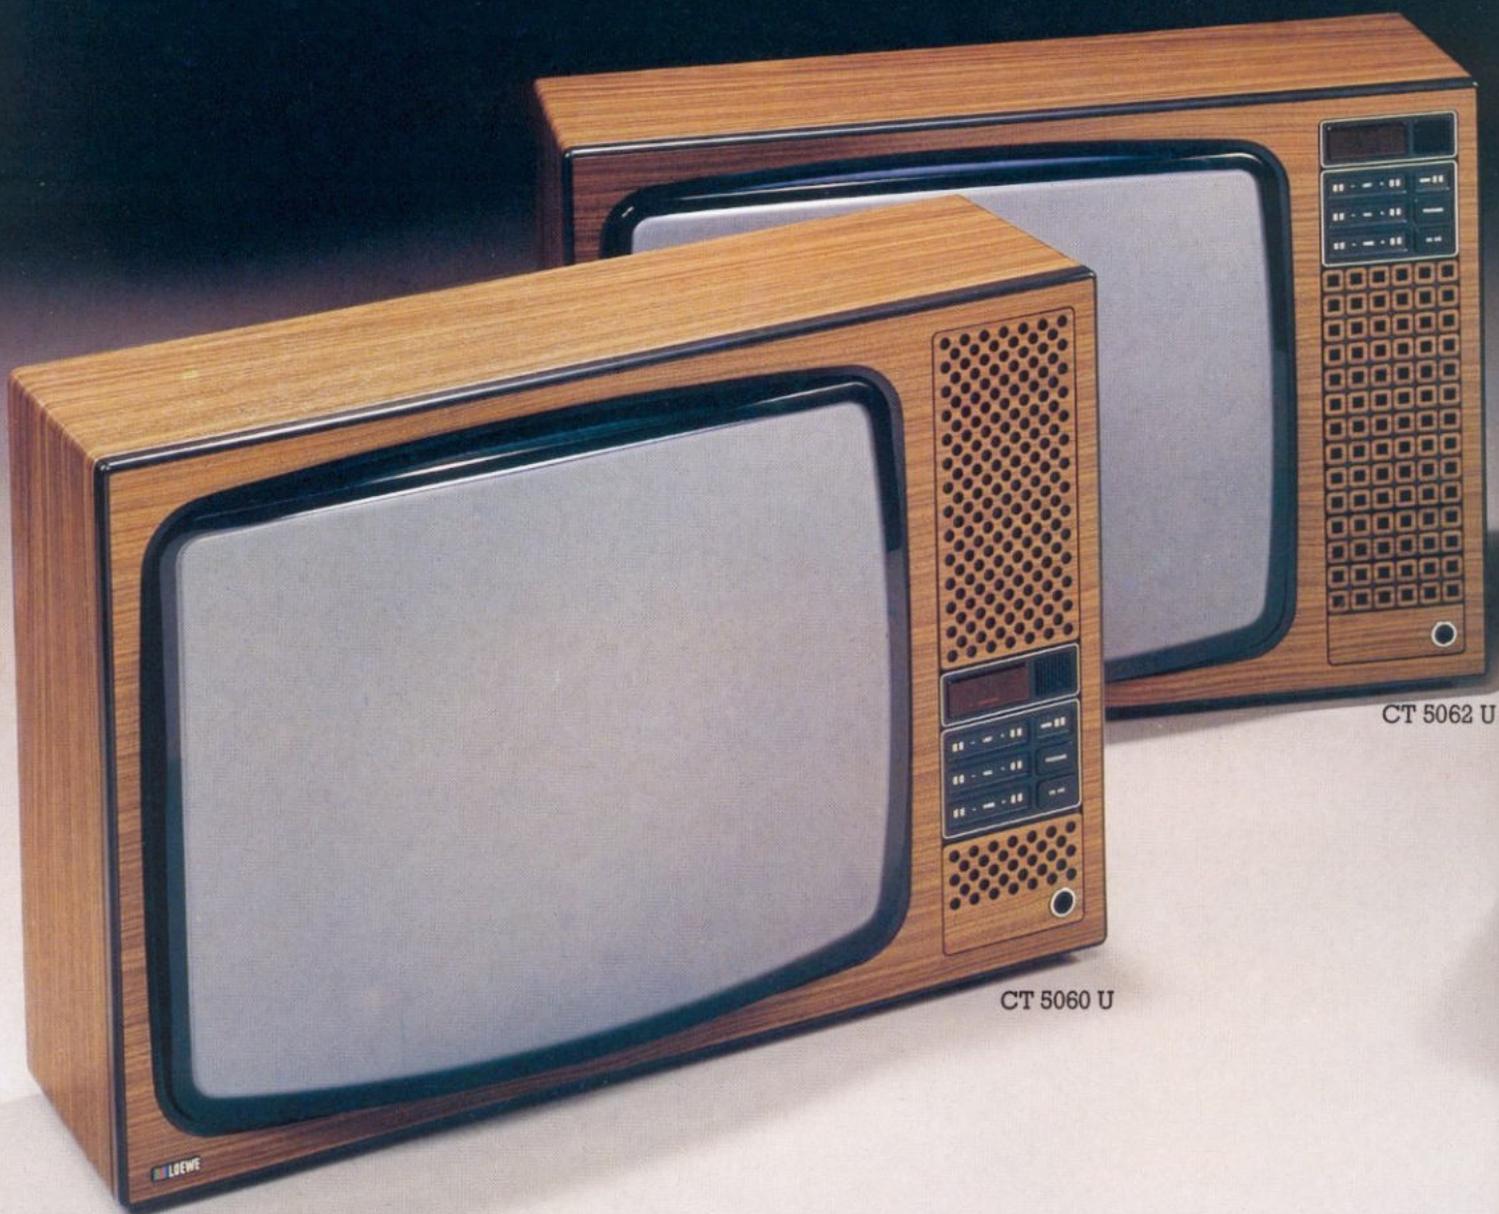

Loewe CT 5060 U

Farbfernseher mit dem modernen Fernbedienungs-Komfort. Direktanwahl von 12 Programmen.

Art.-Nr. 56446

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 12 Programmen, Lautstärke, Helligkeit und Farbe. Ein/Aus und Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 12 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung, LED-Leuchtziffern-Programmanzeige. Einstellung

für Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast, Klang und optimale Bild- und Tonqualität.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehensendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

Zubehör lieferbar

Rechteckfuß und Rollfuß (Abb. Seiten 29 bzw. 21).

Gehäuse-Ausführungen


Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig und Perl.

Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.





CT 5065 U

CT 5066 U

Loewe CT 5062 U

Art.-Nr. 56447
Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem vorstehenden CT 5060 U, jedoch

Gehäuse-Ausführung
Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig.



Loewe CT 5065 U

Art.-Nr. 56441
Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem CT 5060 U, jedoch

Gehäuse-Ausführungen
Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig und Perl mit schwarzer Front.

Loewe CT 5066 U

Art.-Nr. 56448
Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem CT 5060 U, jedoch

Gehäuse-Ausführung
Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig.



Loewe CT 5070 U

Echtes Eiche-Furnier in 3 Varianten. Für den rustikalen Wohn- und Einrichtungsstil.

Art.-Nr. 56460

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 12 Programmen, Lautstärke, Helligkeit und Farbe. Ein/Aus und Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 12 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung, LED-Leuchtziffern-Programmanzeige. Einstellung

für Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast, Klang und optimale Bild- und Tonqualität.

Tonwiedergabe


Klangvoller Konzertsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

Infraton-Modul mit Kopfhörer für den drahtlosen Tonemp-





fang. PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehensendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

Zubehör lieferbar

Rechteckfuß (Abb. Seite 29) und Rollfuß.

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse mit echtem Furnier: Eiche rustikal, Eiche natur oder Eiche antik.

Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.

Standfestes Chromgestell mit fünfteiligem Rollfuß (Höhe 550 mm).



LOEWE



Loewe CT 5090 U

Die gelungene Verbindung aus funktionellem Design, hochwertiger Technik und fernbedienbarem Komfort.

Art.-Nr. 55473

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

22-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 12 Programmen, Lautstärke, Helligkeit und Farbe, Norm-einstellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Ton-stop, Uhrzeit/Datum-Anzeige und Ein/Aus.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 12 Programme, Abruf über Programm-Fort-

schaltung, LED-Leuchtziffern-Programm-, Uhrzeit- und Datum-Anzeige. Einstellung für Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast, Klang, optimale Bild- und Tonqualität, schneller Ton-stop. Wechselweise Uhrzeit/


Datum-Anzeige, Ein- und Ausschaltzeit programmierbar.

Tonwiedergabe

2 klangvolle Konzertlautsprecher. Drahtloser Kopfhörer Infratone mit individueller Lautstärkeeinstellung.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehsendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

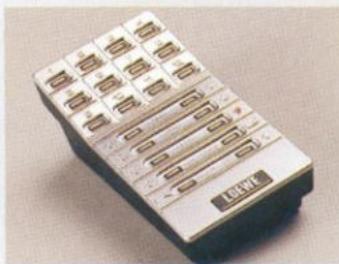



Loewe CT 5095 U

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Zubehör

Drahtloser Kopfhörer Infraton mit individueller Lautstärke-einstellung.

Als Zubehör lieferbar: Rechteckfuß und Rollfuß (Abb. Seite 21).

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse Softline: Graphit und Perl.

Abmessungen

B x H x T = 64 x 59 x 47 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.

Art.-Nr. 56470

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

21-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 12 Programmen, Lautstärke, Helligkeit, Farbe und optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop und Ein/Aus.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 12 Programme. Abruf über Programm-Fortschaltung, LED-Leuchtziffern-

Programmanzeige. Einstellung für Lautstärke, Helligkeit, Farbe und optimale Bild- und Tonqualität. Kontrast und Klang.

Tonwiedergabe

2 klangvolle Konzertlautsprecher.

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehensendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von

Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler, Tonbandanschluß.

Zubehör lieferbar

Rechteckfuß und Rollfuß (Abb. Seite 21).

Gehäuse-Ausführungen



Holzgehäuse Softline: Graphit und Perl.

Abmessungen

B x H x T = 64 x 59 x 47 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.



Loewe Farbfernseher Fortschritt bei Programm-Wahl und



Loewe hat die Fernbedienung fortschrittlicher gemacht. Mit dem neuen System zur Sendersuche und Programm-Speicherung



Mit dem neuen Programmspeichersystem nach dem Frequenz-Synthese-Prinzip wählen Sie in Sekunden punktgenau jeden Sender über die Fernbedienung an. Sie können bis zu 16 Programme fest speichern und über die Fernbedienung immer exakt abrufen. Dank Quarzstabilisierung.

Die Vorteile des neuentwickelten Systems:

- Der Sendersuchlauf auf der Fernbedienung findet sekundenschnell jeden Sender.
- Die Bildschirmanzeige gibt exakt darüber Auskunft, welchen Kanal Sie empfangen und speichern können.
- Ein einmal gespeichertes Programm empfangen Sie „quarzgenau“ auf Lebenszeit.
- Digitale Kanal- und Programmmanzeige bei gespeichertem Sender im Bild.

Die Sensation: Loewe bringt die drahtlosen Telespiele

Machen Sie Ihr Wohnzimmer zur spannungsgeladenen Sport-Arena. Mit 6 verschiedenen Tele-Spielen und vielen Varianten. So viel Spaß hat Ihnen Ihr Fernseher vielleicht noch nie gemacht. 24 Stunden täglich, wann immer Sie wollen, können Sie auf dieses sportliche Programm umschalten.



eh-Geräte 66 cm. d elektronischen Fernseh-Spielen.

Hier das Wichtigste zu den LOEWE Tele-Spielen:

- Farbige Spielanzeige in rot, grün, blau und weiß für bessere Spiel-Übersicht.
- Zwei handliche drahtlose „Spiel-Piloten“ für bequeme Bedienung vom richtigen Bildschirm-Abstand aus.
- Die Spiel-Auswahl und die Umschaltung vom Fernseh-Programm auf Spiele werden direkt von der Fernbedienung aus gesteuert.
- Die Spielstand-Anzeige erfolgt optisch, Treffer werden optisch und akustisch signalisiert.


6 verschiedene Spiele mit zahlreichen Varianten

Durch Veränderung des Schwierigkeitsgrades wie Ballgeschwindigkeit, Aufprallwinkel und Größe der Schläger (Einstellung direkt am Gerät) ergeben sich für Anfänger und Fortgeschrittene reizvolle Spielvarianten.


Hier die 6 Sportarten:

Volltreffer mit der drahtlosen Infrarot-Pistole


Diese zielgenaue Pistole schießt mit Infrarot. Keine Drahtverbindung zum Gerät stört Sie beim Zielen. Nehmen Sie den Tele-Spiel-Spaß von LOEWE auf's Korn. Ihr Fachhändler berät Sie gern.

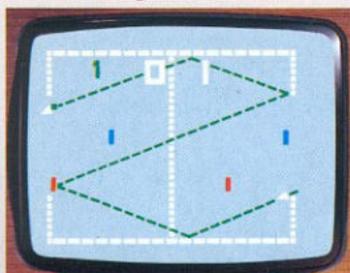


Fußball
Zwei Mannschaften mit einem Stürmer und einem Verteidiger.

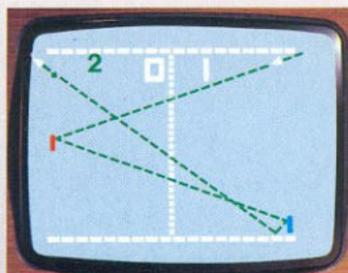


Tennis
Zwei Spieler schlagen den Ball übers Netz ins gegnerische Feld.

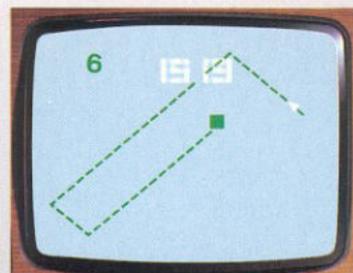


Treibjagd
Für einen Spieler. Der „Hase“ wird mit der drahtlosen Electronic-Pistole gejagt.

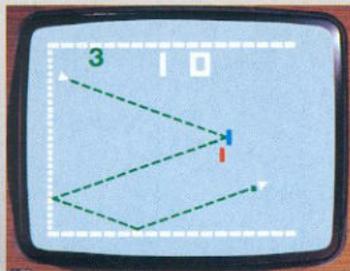

Squash
Zwei Spieler schlagen den Ball abwechselnd gegen die Wand. Wer daneben schlägt, bringt dem Gegner einen Pluspunkt.

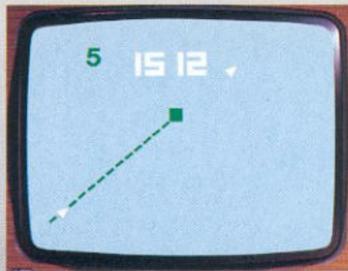

Tontauben-Schießen
Für einen Spieler. Die „Tauben“ fliegt immer wieder in unterschiedlicher Höhe durch das Schussfeld und wird mit der drahtlosen Electronic-Pistole abgeschossen.

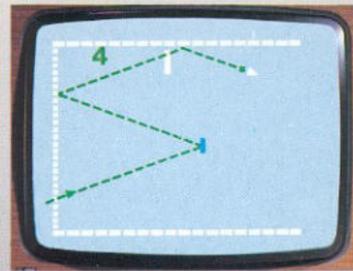

Pelota
Baskisches Nationalspiel für einen Spieler. Der Ball ist gegen die Wand zu schlagen und prallt wieder zurück. Verfehlen gibt Minuspunkte.





CT 5160 U

Loewe CT 5160 U

Das fortschrittliche Fernbedienungssystem mit elektronischem Sender-Suchlauf und quartzgenauer Programmwahl.

Art.-Nr. 57440

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

27-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 16 Programmen, digitaler Sender - Suchlauf, Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop, Einblendung Kanal/Programm-anzeige im Bildschirm und Ein/Aus.

Bedienungskomfort am Gerät
Speicher für 16 Programme,

Abruf über Programm-Fortschaltung, Sender-Speicher, Kanalschritt. Einstellung Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast, Klang und optimale Bild- und Tonqualität, Kanal/Programm-anzeige im Bild.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von

Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler, Tonbandanschluß.

Zubehör lieferbar

Rechteckfuß und Rollfuß (Abb. Seiten 29 bzw. 21).

Gehäuse-Ausführung

Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig.

Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.





CT 5162 U

CT 5166 U

Loewe CT 5162 U

Art.-Nr. 57442

Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem CT 5160 U, jedoch

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig.

Loewe CT 5166 U

Art.-Nr. 57446

Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem CT 5160 U, jedoch

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig.

Loewe CT 5160 UTG

Art.-Nr. 57444

Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem CT 5160 U, jedoch zusätzlich

Farbige Tele-Spiele

Fußball, Tennis, Squash, Pelota, Tontaubenschießen und Treibjagd mit jeweils verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Akustische und optische Trefferanzeige.

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig.

Loewe CT 5162 UTG

Art.-Nr. 57443

Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem CT 5160 U, jedoch zusätzlich

Farbige Tele-Spiele

Fußball, Tennis, Squash, Pelota, Tontaubenschießen und Treibjagd mit jeweils verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Alle Spiele drahtlos. Akustische und optische Trefferanzeige.

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig.





Loewe CT 5180 U

Das fortschrittliche Fernbedienungs-system mit elektronischem Sender-Suchlauf und quartzgenauer Programm-wahl.

Art.-Nr. 57450

66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

Fernbedienungs-Komfort

27-Kanal-Ultraschall-Fernbedien-ung zur Direktanwahl von 15 Programmen, digitaler Sender-Suchlauf, Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Normein-stellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop, Einblendung Kanal/Programm-anzeige im Bildschirm, An-zeige der Uhrzeit und Ein/Aus.

Bedienungskomfort am Gerät
Speicher für 15 Programme,

Abruf über Programm-Fort-schaltung. Sender-Speicher, Kanalschritt. Einstellung Laut-stärke, Helligkeit, Farbe, Kon-zeige.



trast, Klang und optimale Bild- und Tonqualität, Kanal/Pro-grammanzeige im Bild. Uhr-programmierung und Uhr-anzeige.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautspre-cher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehensendungen. Laut-sprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera





oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

Zubehör lieferbar

Rollfuß (Abb. Seite 21) und Rechteckfuß.

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse Softline: Perl, Schwarz, Montana-Braun und Schwarz mit Metallic-Front.

Abmessungen


B x H x T – 75,5 x 51 x 44,5 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.

Kompakter, formschöner Rechteckfuß in den Farben Schwarz oder Perl (Höhe 435 mm).

Uhrzeit-, Programm- und Kanalanzeige im Bild.

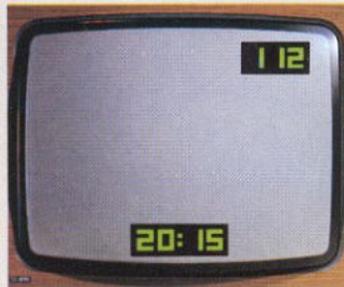


Loewe Schwarzweiß-Fernsehgeräte. Perfekt in Form und Funktion.



Schwarzweiß-Geräte sind auch heute, im Zeitalter des Farbfernsehens, vor allem als Zweitgerät, noch eine aktuelle Alternative zur Farbe. Technik und Bedienungskomfort lassen kaum noch Wünsche offen. Besonders aber der günstige Preis ist ein schlagendes Argument. Hier kurz die Vorteile, die Sie bei LOEWE auch in Schwarzweiß erwarten können:

- Sie haben die Wahl zwischen zwei Tischgeräten und zwei Portables.
- Je nach Einsatz-Art, ob als Erst- oder mobiles Zweitgerät, können Sie sich zwischen den drei Bildschirmgrößen 31, 44 und 61 cm entscheiden.
- Alle Geräte bieten mit 8 Programm-Sensoren hohen Bedienungskomfort.
- Zum guten Bild kommt der gute Ton durch große Frontlautsprecher – auch bei den Portables.



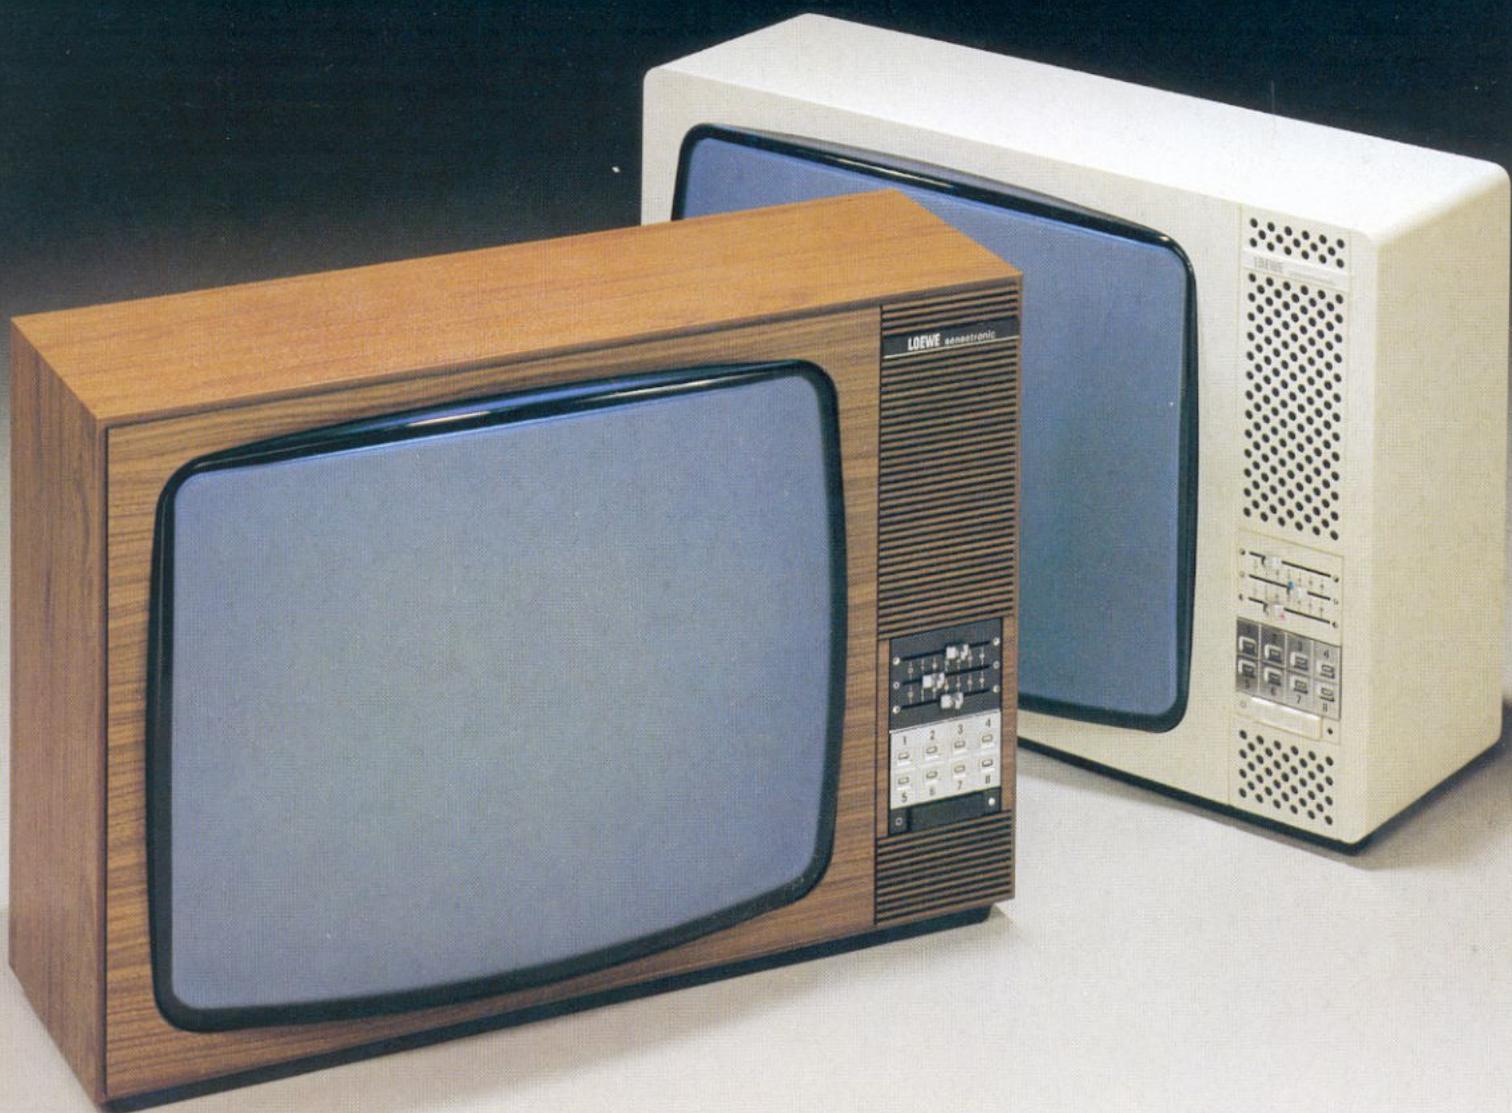

Loewe F 865

Art.-Nr. 55350

61-cm-Bildschirm
110° Bildröhre.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme,
Abruf über Programm-Sensoren
mit Leuchtzifferanzeige.
Einstellung für Lautstärke,
Helligkeit und Kontrast.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher,
frontal abstrahlend.

Nachrüstmöglichkeiten

Anschlußbuchsen für Außen-
lautsprecher, Kopfhörer.

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse: nußbaumfarbig
und Perl.

Abmessungen

B x H x T = 70 x 48,5 x 43 cm.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.

Loewe F 875

Art.-Nr. 55355

Die technischen Daten und der
Bedienungskomfort entsprechen
dem vorstehenden F 865,
jedoch

Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse Softline mit
anderem Front-Design: nuß-
baumfarbig und Perl.



LOEWE



Loewe FP 34

Der Portable für das mobile Fernsehen. 8 kg leicht und brillantes Bild.

Art.-Nr.56310

31-cm-Bildschirm
110°-Bildröhre.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtzifferanzeige. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit und Kontrast.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Zweitlautsprecher oder Kopfhöreranschluß. 220 Volt Netz und 12 Volt Bordnetz-Anschluß

(Auto, Boot, Caravan). Leistungsaufnahme bei 12 V-Betrieb nur 18 Watt.

Gehäuse-Ausführungen

Robustes Kunststoffgehäuse in 3 attraktiven Farben: Perl, Rot, Gelb. Blend- und reflexfreie Kontrastfilterscheibe. Integrierter Tragegriff. Eingebaute dreh- und schwenkbare Doppel-Teleskopantenne.

Abmessungen/Gewicht

B x H x T = 40 x 30 x 29 cm.

Nur 8 kg leicht.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.





Loewe FP 4501

Perfekte Technik, hoher Bedienungskomfort und funktionelles Design.

Art.-Nr. 56320

44-cm-Bildschirm
110°-Bildröhre.

Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren. Leuchtziffern-Programm-anzeige. Regelung von Lautstärke, Helligkeit und Kontrast.

Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

Anschlüsse

Zweitlautsprecher oder Kopfhörer. 220 Volt Netz und 12 Volt Bordnetz-Anschluß (Auto,

Boot, Caravan). Leistungsaufnahme bei 12 V-Betrieb nur 18 Watt.

Gehäuse-Ausführungen

Stabiles Holzgehäuse: Schwarz und Perl, jeweils mit schwarzer Front. Versenkbarer Tragegriff. Eingebaute dreh- und schwenkbare Teleskopantenne. Aufsteckbarer UHF-Dipol.

Abmessungen/Gewicht

B x H x T = 54 x 36 x 32 cm. Nur 12,5 kg leicht.

Daten-Tabelle

Siehe Seite 35.



Loewe Video-Cassetten-Recorder


**Laufzeit
über 2 Stunden**




Mit diesem Fernseh-Cassetten-Recorder für Aufzeichnung und Wiedergabe können Sie

den Spaß am Fernsehen vervielfachen.


Ein Gerät - vier Möglichkeiten




1. Sie sind nicht zuhause oder können gerade nicht fernsehen? Das Wunschprogramm wird automatisch aufgezeichnet.



2. Es laufen zwei interessante Programme zur gleichen Zeit? Schauen Sie sich eins an und zeichnen Sie das andere auf.



3. Sie wollen das Programm, das gerade gesendet wird, noch öfter sehen? Schauen Sie es an und zeichnen Sie es gleichzeitig auf. (Ideal für Fortbildungsprogramme!)

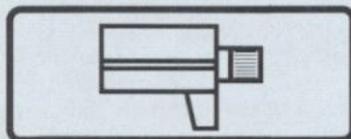

4. Sie möchten selbst Fernsehen „produzieren“. Mit der Video-Kamera und einem Mikrofon ist das so einfach, wie mit einer normalen Film-Kamera.

Loewe OC 6010

Art-Nr. 57520

Möglichkeiten

Automatische Aufzeichnung eines Programmes bei Abwesenheit. Ein Programm sehen, ein zweites aufzeichnen. Das Programm, das Sie sehen gleichzeitig aufzeichnen. Mit einer Video-Kamera ein eigenes Programm machen.

Bedienungskomfort am Gerät

Spielzeit bis zu 130 Minuten. Elektronische Speicherung für 8 Fernsehprogramme. 24-Stunden-Digital-Schaltuhr mit LED-Anzeige. Programmierung der Ein/Ausschaltzeit bis zu 4 Tagen im voraus möglich. Cassetteneinschub für blitzschnellen, bequemen Cassettenwechsel. Sperrvorrichtung gegen versehentliches Löschen vorbespielter Bänder.

Technische Merkmale

System VCR longplay. Brillante Bildschärfe durch eine hohe

Bildauflösung von 3 MHz. Bandbreite des Farbkanals 650 KHz. Rauschabstand über 40 dB.

Automatiken

Bandeinzug durch Servomotor. Pegelregelung des Video-Signals und des Tonsignals. Drop out-Kompensation. Bandendabschaltung. Frequenznachstimmung AFT. Farbregelung. Sicherheitsautomatiken.

Anschlüsse

Koaxialer Antennen Ein- und Ausgang 75 Ohm nach DIN 45325.

Gehäuse-Ausführung

Schwarz mit Metallic.


Gewicht

ca. 16 kg.

Abmessungen

B x H x T = 56 x 16 x 37 cm.

Lieferbar ab Frühjahr 1978



Daten-Tabelle

Geräte-Typen	Farb-Geräte																	Schwarz/Weiß Geräte									
	CP 42	CP 42 U	CT 51	CT 51 U	CT 5015	CT 5030	CT 5032	CT 5035	CT 5060 U	CT 5062 U	CT 5065 U	CT 5066 U	CT 5070 U	CT 5090 U	CT 5095 U	CT 5160 U	CT 5162 U	CT 5166 U	CT 5180 U	CT 5160 UTG	CT 5162 UTG	F 865	F 875	FP 34	FP 4501		
Abbildung Seite	8	9	12	13	16	16	17	17	18	18	19	19	20	22	23	26	26	26	28	-	-	31	31	32	33		
Geräte-Art	P	P	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
Bildröhren-Diagonale in cm	42	42	51	51	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66		
Gehäuse	Holz			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Kunststoff	●	●																						●		
	Breite	54	54	64	64	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	64	64	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	70	70	41	54	
	Höhe	36	36	43	43	51	51	51	51	51	51	51	51	59	59	60	60	60	60	60	60	60	48,5	48,5	30	36	
	Tiefe	39	39	39	39	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	47	47	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	43	43	29	39	
	Gewicht kg	17	17	24	24	38,5	38,5	39	39	40	40	40	40	41	41	41	40	40	40	40	40	40	25,5	25,5	8	12,5	
Äruffbare Programme	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	16	16	16	15	15	15	8	8	8	8		
Programm-Anzeige	Z	Z	Z	Z	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	B	B	B	B	B	B	Z	Z	Z	Z		
Kanal-Anzeige																B	B	B	B	B	B						
Ultraschall-Fernbedienung		●		●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Ton-Ausgangsleistung in Watt	2,7	2,3	4,5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	1	1		
Lautsprecher-Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Besonderheiten	Uhr im Bild																			●							
	Uhr im Bedienteil															●											
	Schaltuhr															●											
	drahtloser Kopfhörer														○	●											
	Tele-Spiele																				●	●					
	Sender-Suchlauf																●	●	●	●	●	●					
	digitale Programm/Kanalanzeige im Bild																●	●	●	●	●	●					
Einsteller, Tasten und Sensoren am Gerät	Lautstärke	F	S	F	S	F	F	F	F	S	S	S	S	S	t	t	T	T	T	t	T	T	F	F	F	F	
	Helligkeit	F	S	F	S	F	F	F	F	F	S	S	S	S	S	t	t	T	T	T	t	T	T	F	F	F	F
	Farbe	F	r	F	r	F	F	F	F	F	S	S	S	S	S	t	t	T	T	T	t	T	T	F	F	F	F
	Kontrast	F	r	F	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	F	F	F	F
	Klang					r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r				
	Ein/Aus	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	S	S	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	Programm	8S	8S	8S	8S	8S	12S	12S	12S	T	T	T	T	T	T	t	t	T	T	T	T	T	T	8S	8S	8S	8S
	Normal-Bild und -Ton									T	T	T	T	T	T	t	t	T	T	T	T	T					
	Ton-Stop															t	t										
	Anzeige/Programm/Kanal																t	t	t	t	t	t					
	Daueranzeige/Uhr																			d							
	Sender-Speichern	8r	8r	8r	8r	8r	12r	12r	12r	12r	12r	12r	12r	12r	12r	12r	t	t	t	t	t	t	8r	8r	8r	8r	
	Kanal-Schritt																t	t	t	t	t	t					
	Feinabstimmung																2t	2t	2t	2t	2t	2t					
Funktionen der Ultraschall-Fernbedienung	Ein		●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	Aus		●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Programm direkt		●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Lautstärke		●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Helligkeit		●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Farbe		●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Ton-Stop		●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Normal-Bild und -Ton		●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Uhr-Programm-Anzeige														●												
	Programm-Kanal-Anzeige																●	●	●	●	●	●					
	Uhr-Anzeige																			●	●	●					
Sender-Suchlauf																●	●	●	●	●	●						
Spieler-Fernsehen-Umschaltung																						●	●				
Anschluß-möglichk. für	Kopfhörer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	
	Außenlautsprecher																						○	○	●	●	
	AV (Fernseh-Monitor)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	Tonband (mit Adapter-Kabel)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
Techn. Daten	Nennspannung 220 V~	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	Nennspannung 12 V=																										
	Antennenanschluß 75Ω koaxial	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Zulas-sungen	FTZ-Nr.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	VDE-Zeichen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Röntgen-Zulassungs-Nr.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Nachrüst-möglichk. eiten	PAL-SECAM-Modul (Ost)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	Außenlautsprecher-Buchse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	AV-Buchse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	drahtloser Kopfhörer													○													
Zu-sätzl. liebf.	Rechteckfuß	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Rollfuß	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

P = Portable ● = ja bzw. vorhanden L = Segment-Leuchtziffern F = Flachbahngleitregler t = Taste verdeckt
 T = Tischgerät - = nein bzw. nicht erforderlich B = Bild-Einblendung-Ziffer S = Sensoren r = Regler verdeckt
 ○ = nachrüstbar Z = Einzel-Ziffer T = Taste d = Schalter verdeckt

Loewe HiFi Fortschritt in Technik

LOEWE hat bereits 1974 als Erster das Bausteinprinzip der Modul-Technik auch bei Rundfunk- und Stereogeräten verwirklicht. Jetzt geht LOEWE – wieder als Erster – noch einen Schritt weiter:

Loewe integriert erstmals professionelle Baustein-Elektronik in HiFi-Kompaktanlagen

Diese Technik, die bisher den teureren Anlagen in den Tonstudios vorbehalten war, ist das „Steckkarten-System“. Die Vorteile dieses zukunftsweisenden Systems finden Sie jetzt in der

LOEWE HiFi-Kompaktanlage einer neuen Leistungsklasse: SDK 904 mit 2 x 50 Watt Sinus.

- Kürzere Leitwege machen die Elektronik noch sicherer.
- Die Steuerung aller HiFi-Funktionen – entscheidend bei einem Gerät dieser hohen Leistungsklasse – wird weiter optimiert.
- Die engere und klare Abgrenzung einzelner Funktionsgruppen auf der Steckkarte machen die Anlage noch servicefreundlicher.


Das Loewe Modul-Chassis: Bewährte, servicefreundliche Basis moderner HiFi-Technik

Dieses Chassis wird mit unterschiedlichen Funktionsgruppen in alle Rundfunk- und HiFi-Geräte (ausgenommen SDK 904) von LOEWE eingebaut. Seine 3-jährige Weiterentwicklung schlägt sich in hoher Funktions-



und Stereo. Komfort und Klang.

sicherheit der einzelnen Baugruppen, schnellem Service und vor allem in ausgereifter Technik nieder – schließlich waren wir die Ersten, die Moduln in diesem Bereich einsetzen.

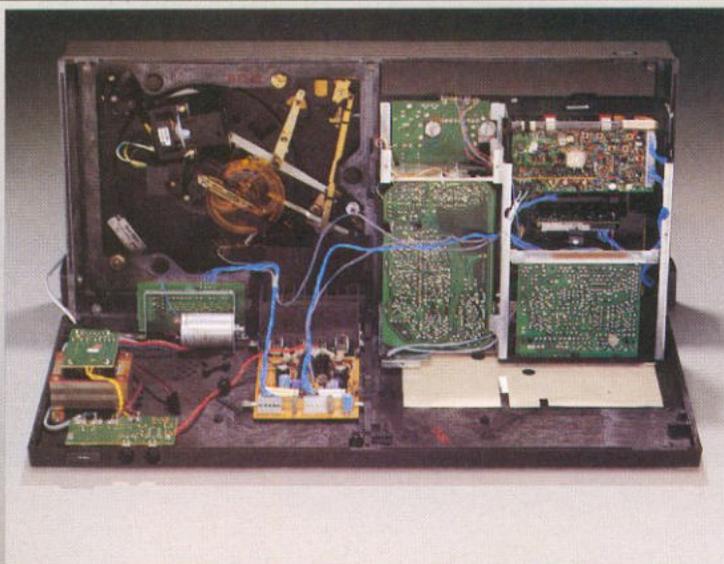


Symbole für schnelle Information


Zur Kurzinformation über die wichtigsten Merkmale eines jeden LOEWE HiFi-Gerätes werden folgende Symbole verwendet:



**HiFi-Norm
DIN 45500**




**Leistungsangabe
in Sinus**




**Steckkarten-
Chassis**



Trade Mark of
Dolby Laboratories Inc.
Dolby-System



Maße

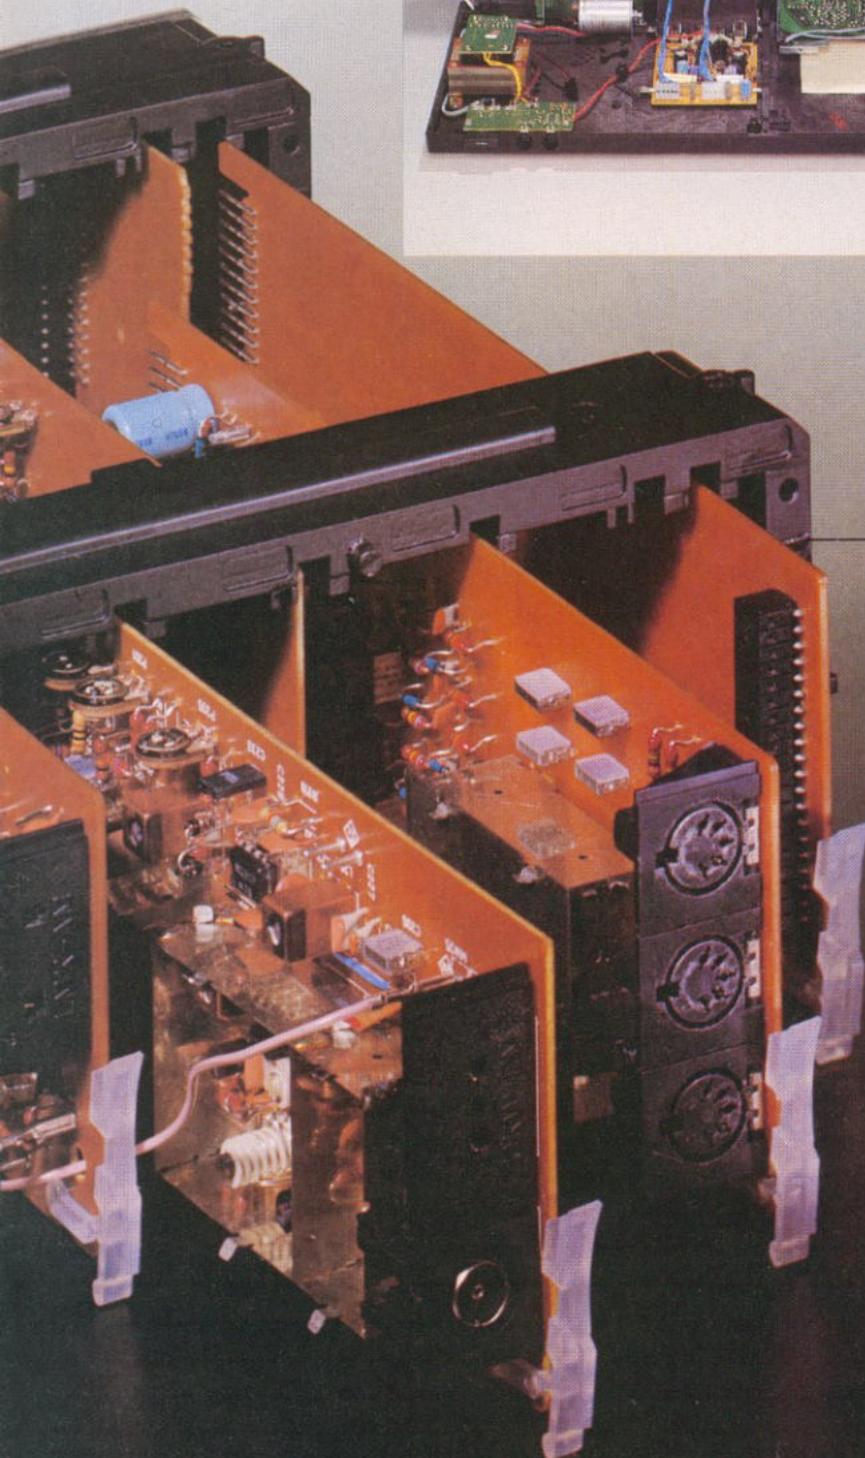



Loewe SDK 904

Die neue Klasse der Kompaktanlagen. Professionelle Technik und 2 x 50 Watt Sinus.

Art.-Nr. 56260

Steuergerät (DIN 45500)

Ausgangsleistung

2 x 70 Watt Musik, 2 x 50 Watt Sinus nach DIN 45500.

Empfangsbereiche

UKW, KW (16-49 m), MW und LW.

Bedienungskomfort

8 + 1 UKW Festsendertasten. Schaltbare AFC. Gleitregler für Bässe, Höhen, Balance und Lautstärke. 2 Funktionsdreh-schalter für Bereiche und Eingänge. Schaltbare Funktionen: Muting, Linear, Rumpel, Scratch, Mono, Lautsprechergruppe 1, Lautsprechergruppe 2, Quadrosound und Netz.

Technik

UKW-Tuner mit FET-Eingangs- und Mischstufe, AFC-Auto-

matik, PLL-Stereo-Decoder. Feldstärkeabhängig gleitende Mono-Stereo-Umschaltung. Einstrahlfest nach neuesten Anforderungen. Modulchassis mit professionellem Steck-karten-System.

Eingänge

Plattenspieler Magnet, TB 1, TB 2.

Ausgänge

2 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Kopfhörer-DIN-Buchsen an der Gerätefront.

Anzeigen

3 Instrumente für Feldstärke, Null-Abstimmung und Frequenzanzeige. Stereo- und Bereichsanzeige mit LED.

Qualitätskriterien weit über DIN 45500.




Klirrfaktor bei Nennleistung < 0,2% (typ < 0,1%). Leistungsbandbreite bei $k = 1\%$ 21-45000 Hz (-3 dB).

Plattenspieler (DIN 45500)

HiFi-Automatikwechsler DUAL 1237 Belt Drive mit Magnet-system Shure M 75 D. Plattendrehzahl 331/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarm-aufsetzpunkt. Antiskating-Einstellung. Achtpol-Synchronmotor mit Riemenantrieb. Gleichlaufschwankungen < $\pm 0,1\%$. Rumpelgeräuschspannung > 60 dB.

Cassetten-Deck (DIN 45500)

HiFi-Cassetten-Recorder mit DNL- und DOLBY-Rauschunterdrückung (getrennt schaltbar). Aussteuerung beider Kanäle





Loewe SDK 824

mit Tandem- und Balance-Regler. Anzeige durch 2 Instrumente. Umschaltung für Fe/FeCr und Cr-Cassetten. Bandzählwerk, Pausentaste, automatische Bandendabschaltung bei allen Funktionen und Netzausfall. 2 Mikrofonbuchsen für Mono- und Stereoaufnahmen.

Zubehör lieferbar:

Rechteckfuß (Abb. Seiten 42/43).

Gehäuse-Ausführung

Metallic-Schwarz. Rauchfarbene Teilhaube über Plattenwechsler. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.

Abmessungen

B x H x T = 82,5 x 19,5 x 41 cm.
Abmessungen bei geöffneter Haube: 82,5 x 51,5 x 41 cm.

Datenspiegel

Siehe Seite 47.

Art.-Nr. 57231

Steuergerät (DIN 45500)

Ausgangsleistung

2 x 45 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus nach DIN 45500.

Empfangsbereiche

UKW, KW (16-49 m), MW und LW.

Bedienungskomfort

5 + 1 UKW-Festsendertasten. Schaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Gleitregler für physiologische Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen. Contour-Linear-Schalter.

Eingänge

Plattenspieler Magnet intern, Kristall und Tonband.

Ausgänge

3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2

Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Kopfhörerbuchsen nach DIN an der Gerätefront.

Anzeigen

2 Instrumente für Feldstärke- und Frequenzanzeige. Stereo-Leuchtanzeige.

Plattenspieler (DIN 45500)

HiFi-Plattenspieler mit magnetischem Abtast-System D155-17. Tonarmlift. Plattendrehzahl 331/3 und 45 U/min. Stroboskop zur Drehzahlfeineinstellung. Anti-Skating-Einstellung.

Cassetten-Deck mit DNL

(DIN 45500)

HiFi-Cassetten-Recorder mit dynamikbezogener Rauschunterdrückung (DNL). Getrennte Aussteuerung beider Kanäle mit Tandem- und

Balance-Regler. Anzeige durch 2 Instrumente. Umschaltung Fe/Cr. Bandzählwerk, Pausentaste, automatische Bandendabschaltung bei allen Funktionen und Netzausfall. Mikrofonanschluß.

Zubehör lieferbar:

Rechteckfuß (Abb. Seite 43).

Gehäuse-Ausführung



Metallic-Schwarz. Verstellbare rauchfarbene Staubschutzhaube. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.

Abmessungen

B x H x T = 74 x 18 x 33 cm.
Abmessung bei geöffneter Haube: 74 x 38 x 41 cm.

Datenspiegel

Siehe Seite 47.





Loewe SDK 804

Zukunftssichere Modulteknik. Sorgfältig aufeinander abgestimmte Einzel-Komponenten. Loewe-Kompakt-Anlagen der gehobenen Leistungsklasse.

Art.-Nr. 56258

Steuergerät (DIN 45500)

Ausgangsleistung

2x 40 Watt Musik. 2 x 25 Watt Sinus nach DIN 45500.

Empfangsbereiche

UKW, KW (16-49 m), MW und LW.

Bedienungskomfort

5 + 1 UKW-Festsendertasten. Schaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Gleitregler für physiologische Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen. Contour-Linear-Schalter.

Eingänge

Plattenspieler Magnet intern, Kristall und Tonband.

Ausgänge

3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2

Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Kopfhörerbuchsen nach DIN an der Gerätefront.

Anzeigen

2 Instrumente für Feldstärke- und Frequenzanzeige. Stereo-Leuchtanzeige.

Plattenswechsler (DIN 45500)

Automatischer Plattenswechsler mit magnetischem Abtastsystem Shure M 75 D. Tonarmlift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarmaufsetzpunkt.

Cassetten-Deck mit DNL

Stereo-Cassetten-Recorder mit dynamikbezogener Rauschunterdrückung (DNL). Getrennte Aussteuerung beider Kanäle. Anzeige durch 2 Instrumente. Umschaltung Fe/Cr. Bandzählwerk, Pausen-

taste, automatische Bandendabschaltung. Mikrofonanschluß.

Zubehör lieferbar:

Rechteckfuß (Abb. Seiten 42/43).

Gehäuse-Ausführungen



Perl oder Silbergrau-Metalleffekt. Verstellbare rauchfarbene Staubschutzhaube. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.

Abmessungen

B x H x T = 74 x 18 x 33 cm. Abmessung bei geöffneter Haube: 74 x 38 x 41 cm.

Datenspiegel

Siehe Seite 47.





HiFi 77

SDK 802

Loewe SDK 802

Art.-Nr. 56257

Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem vorstehenden SDK 804, jedoch ohne die Komponente Cassetten-Deck.

Abmessungen

B x H x T = 60,5 x 18 x 33 cm.
Abmessung bei geöffneter Haube: 60,5 x 38 x 41 cm.

Loewe HiFi 77

Art.-Nr. 55289

Steuergerät (DIN 45500)

Ausgangsleistung
2 x 38 Watt Musik, 2 x 27 Watt Sinus nach DIN 45500.

Empfangsbereiche

UKW, KW 1, KW 2 (gespreiztes 49 m Band), LW + MW.

Bedienungskomfort

7 UKW-Stationsspeicher. Schaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Physiologische Lautstärkeregelung, Balanceregler, Rumpel- und Scratch-Filter.

Eingänge

Plattenspieler Magnet intern, Kristall und Tonband.

Ausgänge

3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in zwei

Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Kopfhörerbuchsen nach DIN auf der Geräteoberseite.

Anzeigen

2 Instrumente für Feldstärke- und Frequenzanzeige. UKW-Stationsspeicher, Leuchtanzeige.

Plattenswechsler (DIN 45500)

Automatischer HiFi-Plattenswechsler mit magnetischem Abtastsystem Shure M 75 D. Gewichtsausbalancierter Aluröhrt-Tonarm mit Tonarmlift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. Anti-Skating-Einrichtung.

Zubehör lieferbar:

Rechteckfuß (Abb. Seite 43).

Gehäuse-Ausführungen

Nußbaumfarbig, Perl oder




Graphit. Verstellbare rauchfarbene Staubschutzhaube. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.

Abmessungen

B x H x T = 74,5 x 20 x 33 cm.
Abmessung bei geöffneter Haube: 74,5 x 41 x 42 cm.

Datenspiegel

Siehe Seite 47.





Loewe SK 704

Zukunftssichere Modul-Technik. Aktuelle Stereo-Kompaktanlagen in der Leistungsklasse 2 x 13 Watt Sinus.

Art.-Nr. 55273

Steuergerät

Ausgangsleistung
2 x 20 Watt Musik, 2 x 13 Watt Sinus.

Empfangsbereiche
UKW, KW (16-49 m), MW und LW.

Bedienungskomfort
5 UKW-Festsendertasten. Schaltbare UKW-Scharfabstimmung (AFC). Gleitregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen.

Eingänge
Plattenspieler Kristall, Keramik und Tonband.

Ausgänge
3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2 Räumen) und Quadrosound

(mit 4 Lautsprecherboxen). Kopfhörerbuchse nach DIN an der Geräteoberseite.

Anzeigen
2 Instrumente für Feldstärke- und Frequenzanzeige. Stereo-Leuchtanzeige.

Plattenswechsler
Stereo-Plattenswechsler mit Keramiksystem CDS 660. Tonarmlift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarmaufsetzpunkt.

Cassetten-Deck
Stereo-Cassetten-Recorder für Normal- und Chromdioxid-Cassetten mit automatischer Umschaltung. Getrennte Aussteuerung beider Kanäle. Anzeige durch 2 Instrumente. Bandzählwerk, Pausentaste,


automatische Bandendabschaltung. Mikrofonanschluß.

Zubehör
2 Konzertboxen B 20 (2 x 20 Watt Musik) gehören zum Lieferumfang.

Gehäuse-Ausführungen
Perl oder Graphit. Verstellbare rauchfarbene Staubschutzhaube. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.

Abmessungen
B x H x T = 74 x 18 x 33 cm. Abmessung bei geöffneter Haube: 74 x 38 x 41 cm.

Datenspiegel
Siehe Seite 47.

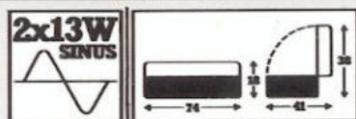



Loewe SK 702

Art.-Nr. 56282

Die technischen Daten, der Bedienungskomfort und das Zubehör entsprechen dem vorstehenden SK 704, jedoch ohne die Komponente Cassetten-Deck.

Abmessungen

B x H x T = 60,5 x 18 x 33 cm.
Abmessung bei geöffneter Haube: 60,5 x 38 x 41 cm.


Loewe SK 700

Art.-Nr. 55275

Die technischen Daten, der Bedienungskomfort und das Zubehör entsprechen dem SK 704, jedoch ohne die Komponente Plattenwechsler.

Abmessungen


B x H x T = 60,5 x 18 x 33 cm.
Abmessung bei geöffneter Haube: 60,5 x 38 x 41 cm.

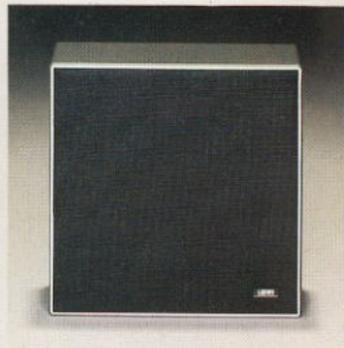


2-Weg-Konzertboxen B 20 (Nennbelastbarkeit 15 Watt/ Musikbelastbarkeit 20 Watt, Übertragungsbereich 50-20.000 Hz) gehören zum Lieferumfang.



Kompakter, formschöner Rechteckfuß in den Farben Schwarz oder Perl (Höhe 435 mm).



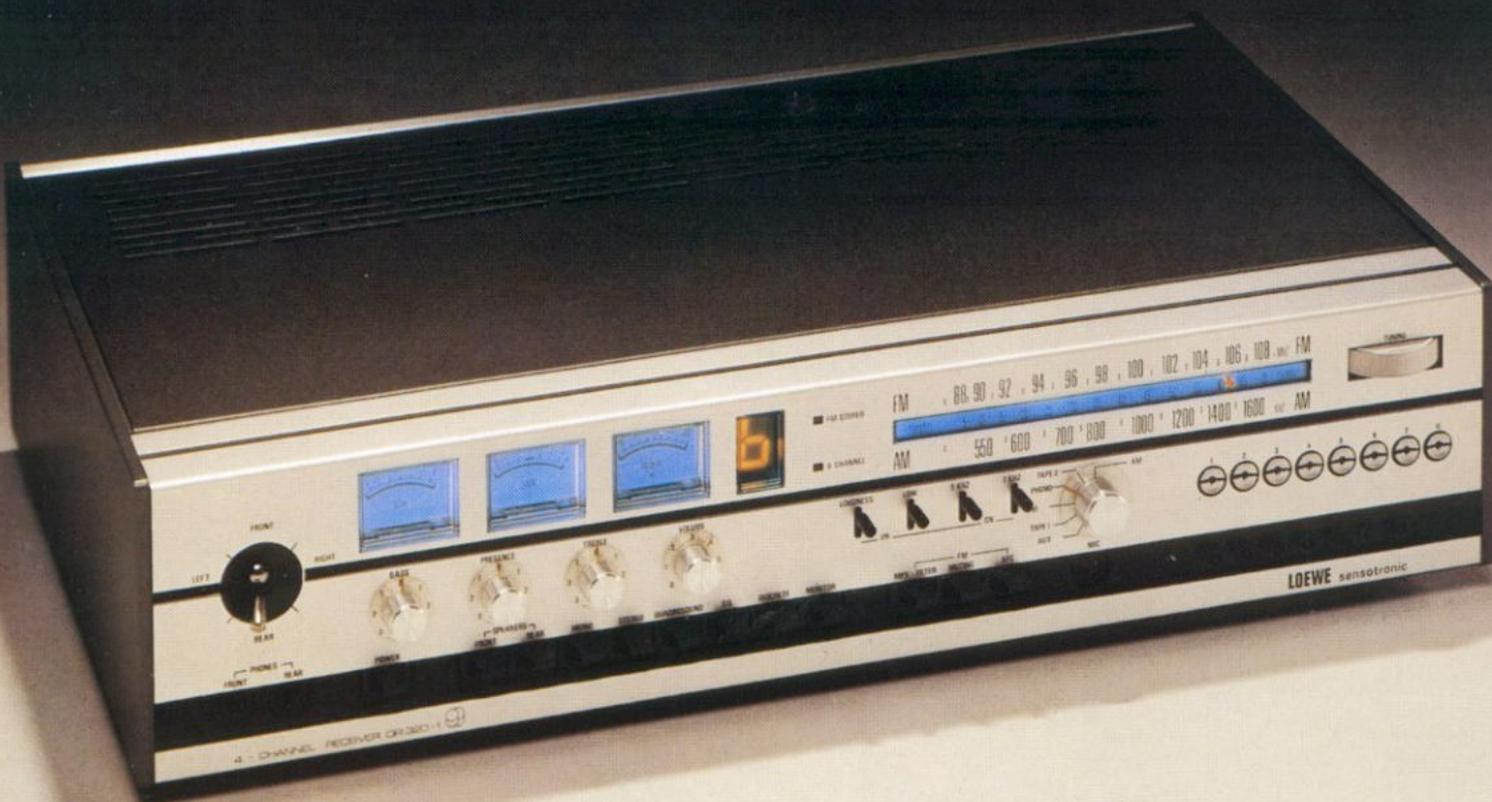

Loewe QR 320-1

Der HiFi-Receiver Loewe QR 320-1 internationaler Spitzenklasse „Made in Germany“. Professionelle Technik kombiniert mit außergewöhnlichem Bedienungskomfort.

2 x 24 Watt Sinus-Stereo-Receiver Loewe SD 600 mit zukunftssicherer Modul-Technik und vorbildlichem Bedienungskomfort.

Art.-Nr. 53261 - Y

Ausgangsleistung
4 x 50 oder 2 x 70 Watt Musik
DIN 45500.
4 x 35 oder 2 x 50 Watt Sinus
DIN 45500.

Empfangsbereiche
FM (87,5-108 MHz) und AM
(510-1630 kHz).



Bedienungskomfort
7 + 1 Programm-Berührungssensoren. 7 programmierbare FM-Sender. UKW/MW-Skala mit Leuchtdiodeanzeiger. Senderwahl mit leichtgängigem Schwungrad. Getrennte Klangregelung für Bässe, Höhen und Präsenz. 2 Höhen- und 1 Tiefenfilter, physiologische und lineare Lautstärkeregelung. Auf alle 4 Kanäle wirkender Balance-Steuerknüppel (joy-


stick). Schaltbares Stereofilter (MPX-Filter) für rauschfreien Empfang schwacher Stereo-Sender. AFC, Muting-Taste zur Stillabstimmung bei FM. Diverse Stummschaltungen für Einschaltverzögerung und Unterdrückung von Umschaltgeräuschen. Universelle Verwendbarkeit durch zahlreiche Bedienungselemente, Eingänge und Ausgänge. 2 frontale Kopfhörerbuchsen für Klinkenstecker, Mono-, Stereo- und Quadrofonie-Wiedergabe. Mikrofonbuchse vorn.

Anzeigen
3 Instrumente für Feldstärke-, FM-Null- und Frequenzanzeige. Digital-Programm-Anzeige.

Empfangsteil
UKW-Eingang mit 5-fach-Ab-

stimmung und MOS-Feldeffekt-Transistoren in der Vor- und Mischstufe ergeben eine Empfindlichkeit von 1,2 μ V an 300 Ohm bzw. 0,6 μ V an 75 Ohm. Gegentakt-Diodenabstimmung mit Doppeldioden und multiplikative Mischstufe für hohe Intermodulations- und hohe Übersteuerungsfestigkeit. FM/ZF-Verstärker mit linearem 9-Kreis-Reaktanz-Filter und Breitband-Diskriminator für trennscharfen und verzerrungsfreien Empfang. Trennschärfe: > 64 dB. Verzerrung: < 0,15%. PLL-Stereo-Decoder-Schaltung mit Tiefpassfilter am Eingang und an den Ausgängen garantiert beste Daten auch nach langjähriger Betriebszeit. Klirrfaktor des Tuners (40 kHz Hub 1 mV HF,



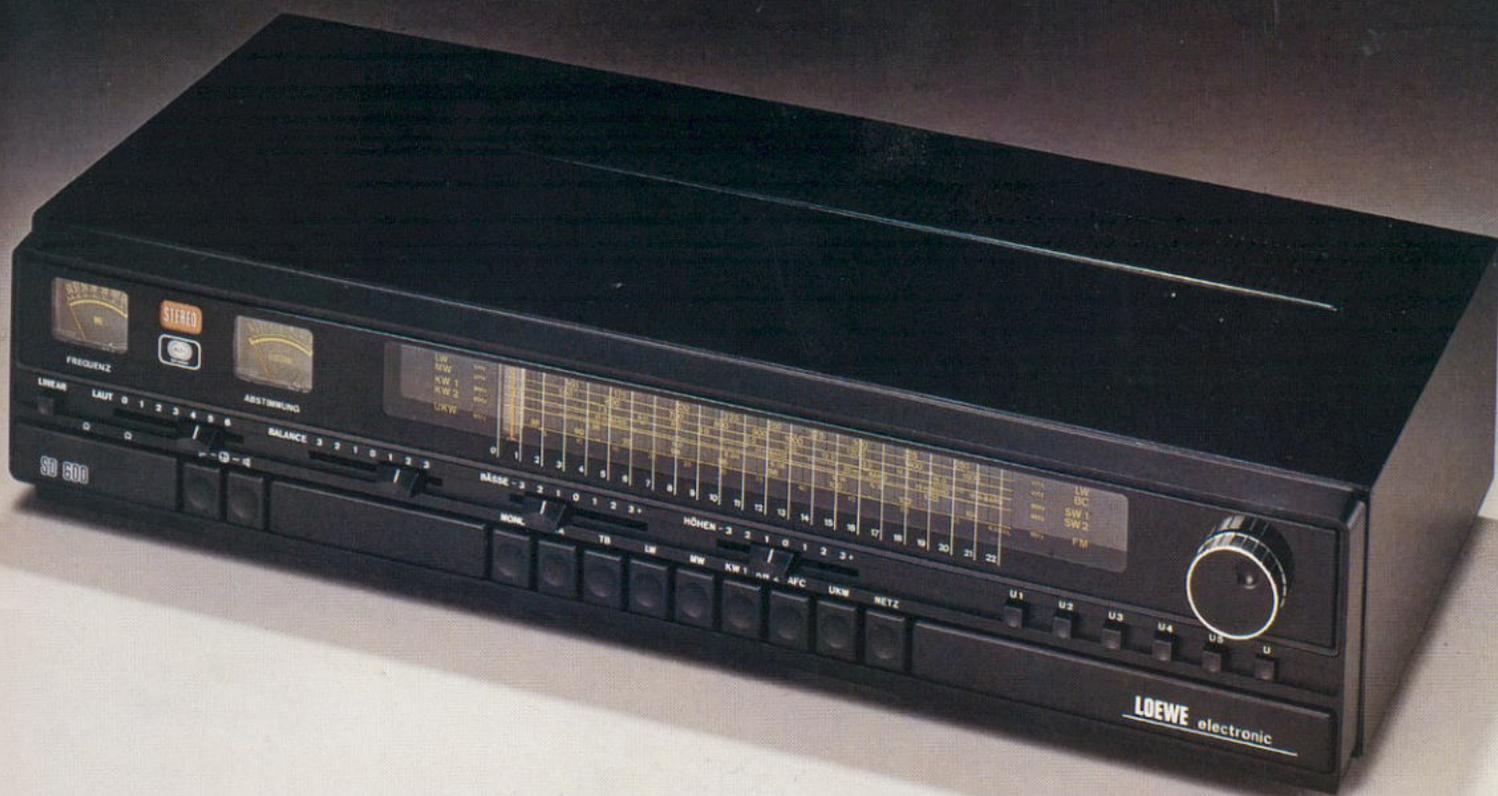

Loewe SD 600

1 kHz NF) < 0,15%. Tunerbausteine und Verstärker in Modulbauweise aufgebaut.

Verstärkerteil

Musikleistung: 4 x 50 Watt oder 2 x 70 Watt. Nennausgangsleistung (Sinus): 4 x 35 oder 2 x 50 Watt. Diese Leistungen werden ohne Abfall im gesamten Hörbereich von 20 Hz bis 20 kHz abgegeben. 4 gleichspannungsgekoppelte Endstufen mit einem Klirrfaktor von 0,2% (typ 0,05%) sind mit einer elektronischen Kurzschlussicherung und Thermoschalter ausgestattet. Es lassen sich 3 Tonbandgeräte anschließen, davon können 2 für Quadrofonie-Aufnahme bzw. -Wiedergabe sein. 3-stufiger Vorverstärker für Phono- und Mikrofon-Wiedergabe.

Anschlüsse

4-Kanal- bzw. Stereo-Tape-Monitor. 3 TB-Eingangsbuchsen. Plattenspieler (Magnet/Kristall). 4 Lautsprecherbuchsen. 3 Antennen-Eingänge 75 Ohm + 300 Ohm für FM. 2 Klinken-Kopfhörer-Anschlüsse und 1 Mikrofon-Anschluß frontseitig.

Zubehör

Steckbares Netzkabel, UKW-Dipol-Antenne, MW-Wurfantenne.

Gehäuse-Ausführung

Graphit mit Aluminiumfront.

Abmessungen

B x H x T = 58 x 13 x 35 cm.

Datenspiegel

Siehe Seite 47.

Art.-Nr. 55271

Ausgangsleistung

2 x 40 Watt Musik, 2 x 24 Watt Sinus.

Empfangsbereiche

UKW, KW 1, KW 2 (gespreiztes 49-m-Band), MW + LW.

Bedienungskomfort

5 UKW-Festsender, Leuchtgangtastatur. Automatische UKW-ScharfAbstimmung (AFC). Contour-Linear-Taste.

Eingänge

Plattenspieler Kristall, Keramik und Magnet (über eingebauten Entzerrer-Vorverstärker), Tonband.

Ausgänge

3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in zwei Räumen) und Quadrosound

(mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Stereo-Kopfhöreranschlüsse frontal.

Anzeigen

2 Instrumente für Frequenz und Abstimmung. Stereo-Leuchtanzeige.

Qualitätskriterien

Leistungsbandbreite 14 Hz - 60.000 Hz. Gesamtklirrfaktor 0,3% (typ 0,1%) bei 2 x 20 Watt.

Gehäuse-Ausführungen


Perl oder Schwarz.


Abmessungen

B x H x T = 58,5 x 12,5 x 27,5 cm.

Datenspiegel

Siehe Seite 47.



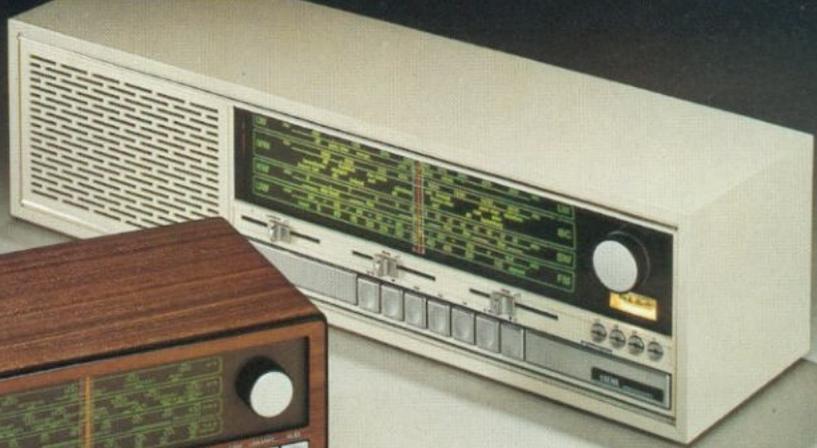

Loewe R 142

Art.-Nr. 54230

Empfangsbereiche

UKW, KW, MW und LW.

Bedienungskomfort

Leichtgangtastatur. Flachbahn-gleitregler für Lautstärke und Klang. Sender-Abstimmknopf. UKW-Abstimmautomatik (AFC).

Anschlüsse

Plattenspieler/Tonband, Außen-lautsprecher und Außenantennen.

Eingebaute Antennen

Ferritstab und Gehäuse-Dipol.

Gehäuse-Ausführungen

Schlagfestes Kunststoffgehäuse: Nußbaumfarbig oder Perl.

Abmessungen

B x H x T = 49 x 11,4 x 17,2 cm.

Datenspiegel

Siehe Seite 47.

Loewe R 144

Art.-Nr. 54232

Empfangsbereiche

UKW, KW, MW und LW.

Bedienungskomfort

Verdeckter Programmspeicher zur Programmierung von 3 UKW-Sendern, 3 Programm-Berührungs-Sensoren, 1 UKW-Umschalt-Sensor. Tasten für Wellenbereiche TA/TB, U/AFC und Aus. 3 Flachbahn-Gleitregler. Senderwahl mit Schwungrad. Frequenz-anzeigeinstrument.

Anschlüsse

Plattenspieler/Tonband, Außen-lautsprecher und Außenantennen.

Eingebaute Antennen

Ferritstab und Gehäuse-Dipol.

Gehäuse-Ausführungen


Holzgehäuse: Nußbaumfarbig oder Perl.

Abmessungen

B x H x T = 60 x 16 x 18 cm.

Datenspiegel

Siehe Seite 47.

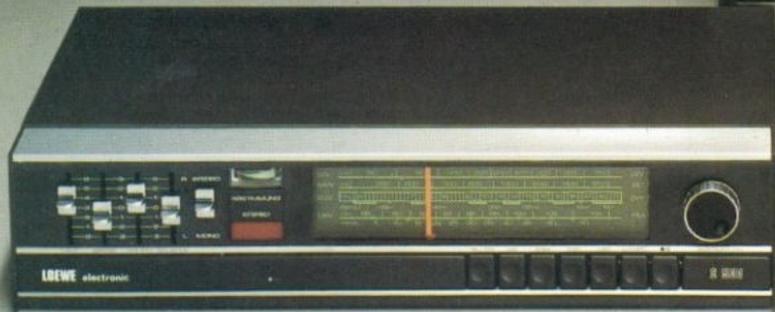

Loewe S 500

Art.-Nr. 55270

Steuergerät

Ausgangsleistung

2 x 10 Watt Musik, 2 x 7 Watt Sinus.

Empfangsbereiche

UKW, KW, MW und LW.

Bedienungskomfort

Leichtgangtasten für Wellenbereiche, TB, AFC und Ein/Aus. Stereoeingang abschaltbar. Senderabstimmknopf mit Fingermulde.

Eingänge

Plattenspieler Kristall und Tonband.

Ausgänge

3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen).

Anzeigen

Sender-Scharabstimmung und Stereo-Leuchtanzeige.

Zubehör

2 Konzertboxen LO 18 gehören zum Lieferumfang.

Gehäuse-Ausführungen

Perl oder Graphit.

Abmessungen

B x H x T = 50,5 x 11,5 x 22 cm.

Datenspiegel

Siehe Seite 47.

Loewe TC 402

Art.-Nr. 55201

Rundfunkteil

Empfangsbereiche

UKW, KW, MW und LW.

Bedienungskomfort

Automatische Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb, Automatische UKW-Scharabstimmung (AFC).

Ein- und Ausgänge

7-polige DIN-Buchse für Schallplatten- oder Tonbandüberspielung oder Außenmikrofon. Ohrhörer/Außen-lautsprecher.

Cassetten-Teil

Für Chromdioxid- und Normal-



S 500

OC 470



Cassetten. Abspielen und Direkt-überspielung mit Cassette. Aussteuerungsinstrument, Batteriekontrolle, Zählwerk. Automatische Bandendabschaltung, regelbare Mit-hörkontrolle. Eingebautes Mikrofon.

Gehäuse-Ausführung

Metallic-Schwarz.

Abmessungen

B x H x T = 35 x 20 x 7,8 cm.

Datenspiegel

Siehe Seite 47.

Loewe OC 470

Art.-Nr. 55705

Funktionen

Batterie- und Netzbetrieb. Eingebautes Mikrofon. Aufnahmen und Abspielen in Stereo über Stereoanlage. Abspielen bespielter Cassetten über eingebauten Lautsprecher (Mono) oder Kopfhörer (Stereo). Mikrofonaufnahmen mit eingebautem Mikrofon (Mono) oder Anschluß-

mikrofon (Mono und Stereo). Überspielen von Stereo-Schallplatten auf Cassette.

Bedienungskomfort

Umschalten von Normal- auf Chromdioxid-Cassetten. Automatische oder manuelle Aussteuerung beider Kanäle. Kontroll-Lampe für Aufnahme und Chromdioxid-Band. Kontroll-Pult hochklappbar. Bandzählwerk mit Rückstelltaste. Pausentaste.

Anschlüsse

3 Norm-Anschlußbuchsen für Überspielung, Kopfhörer und Mikrofon.

Gehäuse-Ausführungen

Schwarz mit Metallic-Seiten. Tragegriff versenkbar.

Abmessungen

B x H x T = 34 x 9 x 22 cm.

Datenspiegel

Siehe Seite 47.

Steuergeräte/Rundfunkteile der Kombinationen

Leistungsdaten												
Gerät		SDK 904	SDK 824	SDK 804	SDK 802	HiFi 77	SK 704	SK 702	SK 700	QR 320-1	SD 600	S 500
Bestückung IC/Trans.gesamt		7/99	2/62	2/44	2/25	5/46	2/38	2/19	2/38	14/150	4/37	2/18
UKW-Festsender		8+1	5+1	5+1	5+1	7+1	5+1	5+1	5+1	7+1	5+1	-
UKW-Empfindlichkeit (Hub 40 kHz)												
(μ V an 300 Ω)	mono (S/R 26 dB)	*0,8	2,4	2,4	2,4	1,4	2,4	2,4	2,4	*0,6	1,4	2,4
(* μ V a. 75 Ω)	stereo (S/R 46 dB)	*25	70	70	70	60	70	70	70	*18	60	70
UKW-Trennschärfe \pm 300 kHz (dB)		58	40	40	40	50	-	-	-	64	50	-
Fremdspannungsabstand (dB)		55	51	51	51	50	-	-	-	68	50	-
AM-Unterdrückung (dB)		56	40	40	40	45	-	-	-	60	45	-
MW-Empfindlichkeit (μ V)		15	10	10	10	25	10	10	10	10/20 dB	25	10
Trennschärfe \pm 9 kHz (dB)		38	30	30	30	32	30	30	30	40	32	30
NF Musikleistung (W)		2x70	2x45	2x40	2x40	2x38	2x20	2x20	2x20	4x50/2x70	2x40	2x10
Nennausgangsleistung an 4 Ω												
DIN 45500 Sinus (W)		2x50	2x30	2x25	2x25	2x27	-	-	-	4x35/2x50	2x24	-
Nennausgangsleistungg. DIN 45324 (W)		-	-	-	-	-	2x13	2x13	2x13	-	-	2x7
Klirrfaktor b. Watt (%)		0,3/2x50	0,5/2x27	0,5/2x22	0,5/2x22	0,5/2x25	-	-	-	0,05/4x35	0,3/2x20	-
Übersprechdämpfung (dB)		57	50	50	50	50	-	-	-	52	52	-
Leistungsbandbreite (Hz)		21-45000	30-25000	30-25000	30-25000	25-35000	-	-	-	7-70000	14-60000	-
Übertragungsbereich (Hz)		17-45000	39-22000	39-22000	39-22000	25-37000	-	-	-	10-50000	25-55000	-
Fremdspannungsabstand (dB)												
Nennleist./50mW												
TA		65/60	(63/56)	(63/56)	(63/56)	65/55	-	-	-	72/62	65/55	-
TB		80/63	74/57	74/57	74/57	80/55	-	-	-	88/65	78/57	-
TA _M -Anschluß (mV/k Ω)		2/47	(2,5/47)	(2,5/47)	(2,5/47)	3,5/47	-	-	-	2,5/47	2/47	-
TB-Anschluß (mV/k Ω)		200/470	220/470	220/470	220/470	350/470	-	-	-	300/1,2M	200/470	-
Lautsprecherimpedanz (Ω)		4-16	4-16	4-16	4-16	4-16	4-16	4-16	4-16	4-16	4-16	4-16
Netzanschluß (Volt)		110, 220 230, 240	220	220	220	220/110	220	220	220	220/110	220	220
(Watt)		255	140	115	105	160	60	55	46	max. 500	150	45
Raumbedarf b. geöffnet. Haube		82,5x	74x	74x	60,5x	74,5x	74x	60,5x	60,5x			
Breite x Höhe x Tiefe (cm)		51,5x41	38x41	38x41	38x41	41x42	38x41	38x41	38x41	-	-	-

Plattenwechsler/-spieler

Gerät	SDK 904	SDK 824	SDK 804/802	HiFi 77	SK 704/702
Modell	DUAL 1237 (W)	Elac 816 (S)	DUAL 1225 (W)	DUAL 1226 (W)	DUAL PE 3040 (W)
Abtastsystem	Shure M 75 D	D 155-17	Shure M 75 D	Shure M 75 D	CDS 660
empfohlene Auflagekraft (p/mN)	2,5/25	2,5/25	2,5/25	2,5/25	4,5/45
Plattenteller-Drehzahlen (U/min)	33 1/3/45	33 1/3/45	33 1/3/45	33 1/3/45	33 1/3/45
Gleichlaufschwankungen (%)	<± 0,1	<± 0,1	<± 0,15	<± 0,12	<± 0,15
Rumpel-Fremdspannungsabstand (dB)	> 40	> 39	> 37	> 38	> 35
Rumpel-Geräuschspannungsabstand (dB)	> 60	> 58	> 56	> 57	> 55
Übertragungsbereich (Hz)	20-20000	20-20000	20-20000	20-20000	30-20000

Recorder, Recorderteile der Kombinationen und der Radiorecorder

Gerät	SDK 904	SDK 824	SDK 804	SDK 700/704	OC 470	TC 402	
Übertragungsbereich	Fe-Band (Hz)	30-11000	40-10000	60-10000	63-10000	63-8000	80-10000
	FeCr-Band (Hz)	30-14000	-	-	-	-	-
	Cr-Band (Hz)	30-14000	40-12500	40-12000	63-12000	63-10000	80-10000
Geräuschspannungsabst.	Fe-Band (dB)	*63	+57	+50	46	43	42
	* mit DOLBY NR FeCr-Band (dB)	*66	-	-	-	-	-
	+ DNL Cr-Band (dB)	*64	+58	+46	46	-	-
Gleichlaufschwankungen (%)	0,15	0,15	0,3	0,3	0,4	0,4	
Kub. Klirrfaktor k ₃ (%)	< 2	< 3	< 5	< 5	-	-	
Löschdämpfung (dB)	70	65	60	60	-	-	
Umspulzeit Cassette C 60 (s)	60	60	85	85	100	110	

Heimempfänger, Rundfunkteile der Radiorecorder

Gerät	R 142	R 144	TC 402
Geräteart	Heimsuper	Heimsuper	Radiorecorder
Bestückung IC/Transistoren	1/7	2/15	-/18
UKW-Festsender	-	3	-
Netzanschluß (Volt/Watt)	220/17	220/30	220/8
Batterie-Bestückung	-	-	6 Baby
Musikleistung (Watt)	4	7	1,5
Sinusleistung (Watt)	3	5	1

LOEWE

LOEWE OPTA GMBH - BERLIN/KRONACH



Änderungen und Liefermög-
lichkeiten vorbehalten.

Printed in the Federal Republic
of Germany Nr. K 4/877430

