



DKE 38B

Schaltbild

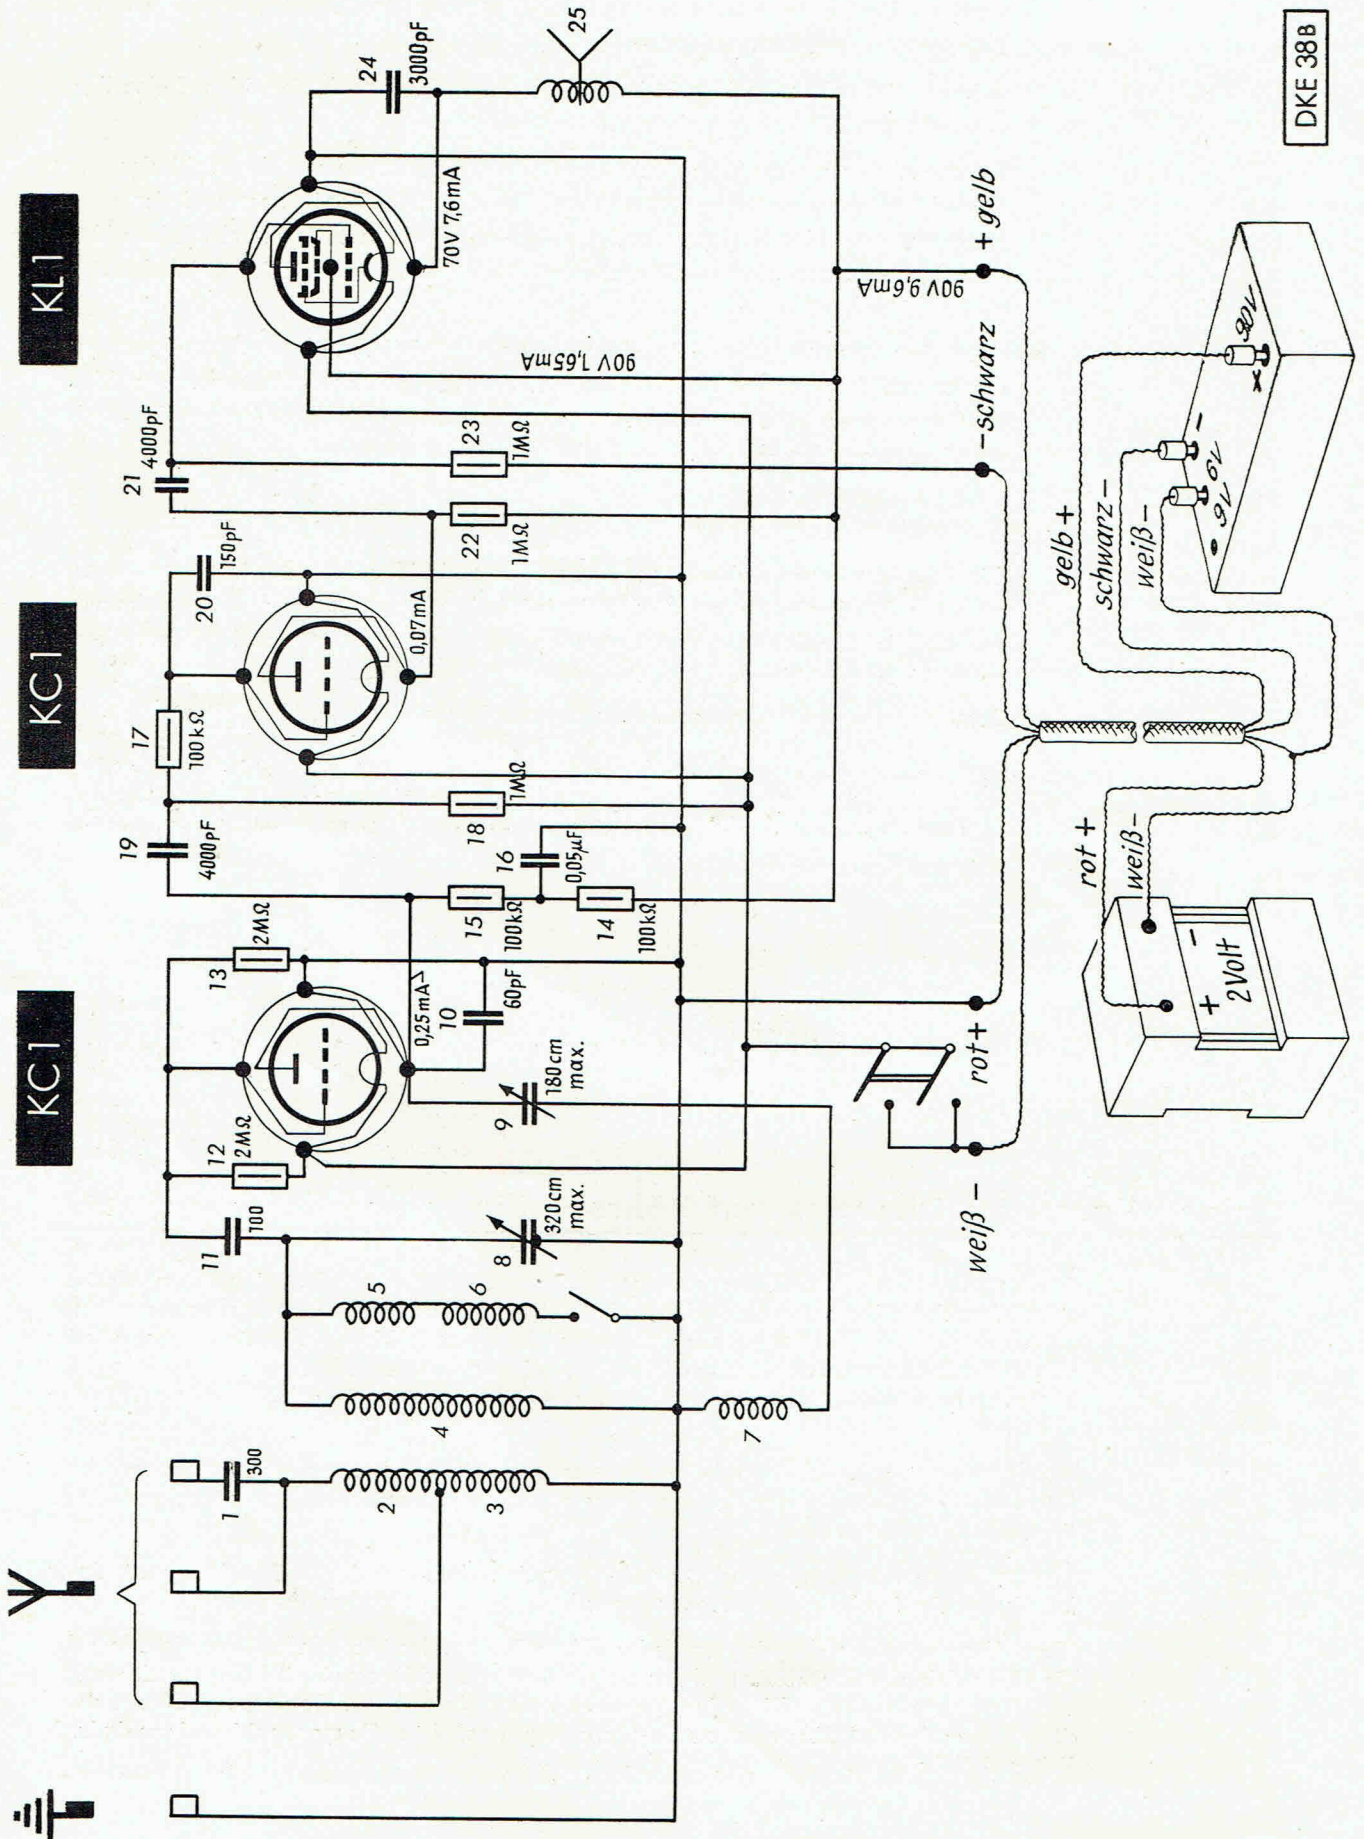



DKE 38B


KC 1

KC 1

16

KL 1

Chassis-Aufsicht

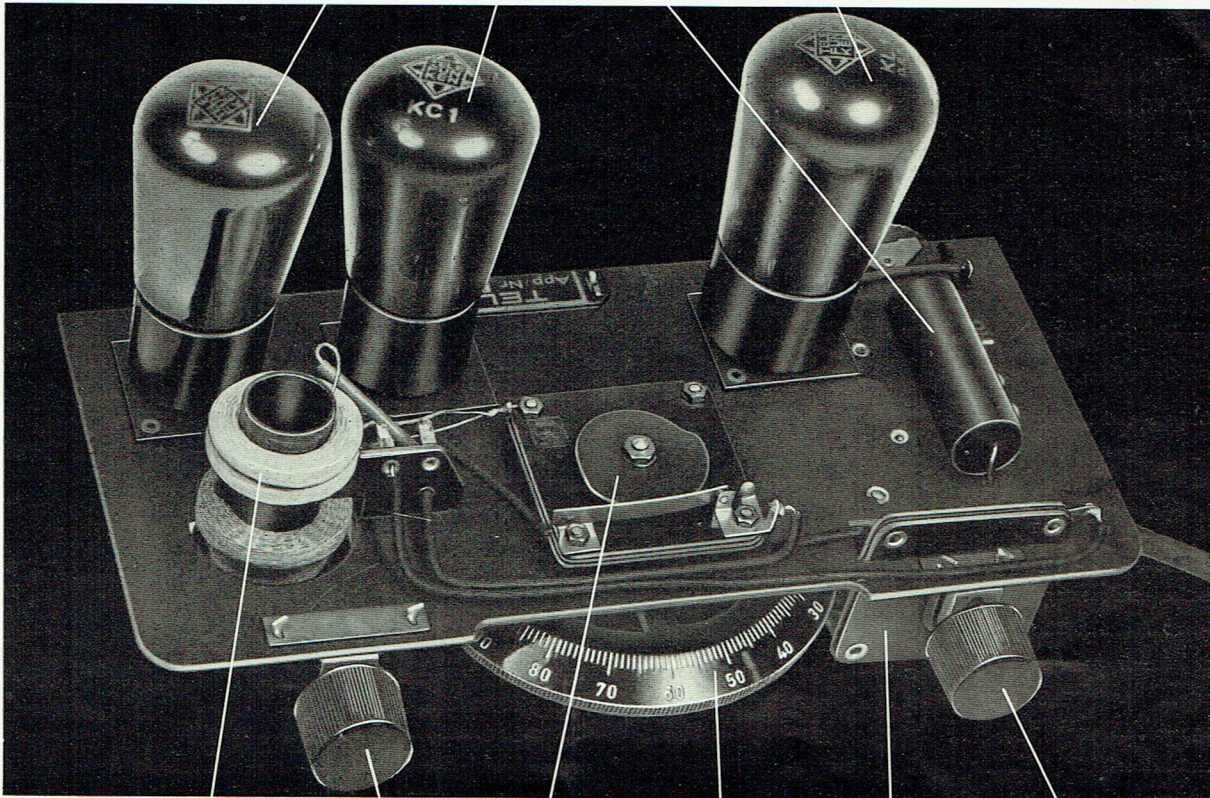

14914
4, 5, 6, 7

14911

8

14923

10


14911

14911

8

14911

Chassis-Unteransicht

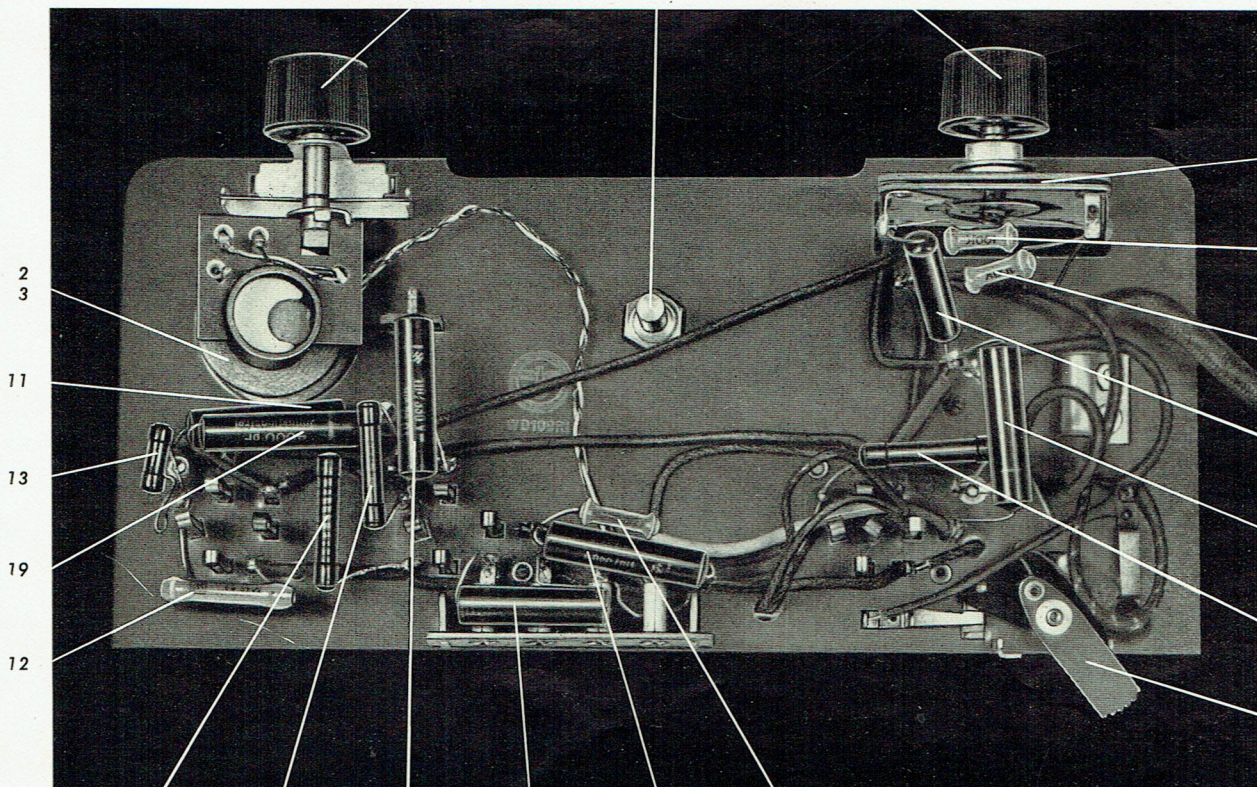

2
3

11

13

19

12

18

17

20

1

21

22

9

14

15

10

24

23

14920

DKE 38B

Batterieausführung

Stückliste



Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Mechanische Teile	Lg.-Nr.
		Größe	Lg.-Nr.		
	Röhren			Gehäusezusammenbau	
	Röhre KC 1			Gebrauchsanweisung	14902
	Röhre KC 1			Fabrikationsnummernzettel für Karton	14903
	Röhre KL 1			Röhrengarantiekarte	15377
	Spulenaggregate			Gehäuse kompl. ohne Lautsprecher; jedoch mit eingeklebter Bespannung	14905
2	Antennenspule kompl.		14912	Bespannung in m	14906
3				Druckstück zur Befestigung des Lautsprechers im Gehäuse	14907
4				Federscheibe für Druckstück	14908
5	Abstimm- und Rückkopplungsspule		14914	Schraube AM 3,5×8 Din 84	—
6				Rückwand (Telefunken-Ausführung)	15378
7				Scheibe 3,7 Din 134	—
	Kondensatoren			Schraube AM 3,5×8 Din 84	—
1	Kondensator	300 pF	12403	Haltewinkel für Grundplatte (Chassis)	14910
8	Abstimmkondensator mit Schalter	320 cm	14917	Schraube für Haltewinkel AM 3,5×8 Din 84	—
9	Rückkopplungs-Drehkondensator	180 cm	14918	Drehknopf	—
10	Kondensator	60 pF	12442	mit Gewindestift M 3,5×5 Din 551	14911
11	Kondensator	100 pF	12441	und Mutter M 3,5 Din 562	
16	Kondensator	0,5 µF	12443	Chassis:	
19	Kondensator	4000 pF	12444	Antennenspule kompl.	14912
20	Kondensator	150 pF	12445	Sprengring für Achse	14913
21	Kondensator	4000 pF	12446	Abstimmsspule kompl.	14914
24	Kondensator	3000 pF	12447	Befestigungskeil für Abstimmsspule	14915
	Widerstände			Bremsefeder für Achse (Antennenspule)	14916
12	Widerstand	2 MΩ, 0,5 W	6359	Abstimmkondensator mit Schalter	14917
13	Widerstand	2 MΩ, 0,5 W		Rückkopplungs-Kondensator	14918
14	Widerstand	100 kΩ, 0,5 W		Befestigungsbügel	14919
15	Widerstand	100 kΩ, 0,5 W		und Streifen für Rückkopplungs-Kondensator	
17	Widerstand	100 kΩ, 0,5 W		Ein- und Ausschalter kompl. zum Einbau; bestehend aus:	
18	Widerstand	1 MΩ, 0,5 W		1 Bolzen	14920
22	Widerstand	1 MΩ, 0,5 W		1 Scheibe 2,7 Din 134	
23	Widerstand	1 MΩ, 0,5 W		1 Scheibe 4,2 Din 134	
	Sonstiges		1 Schaltereinheit		
25	Lautsprecher-Chassis kompl.		1 Distanzring		
			2 Kontaktbolzen		
			1 Scheibe 3,2 Din 134		
			1 Kontaktöse		
			Kontaktfeder (hinten links)	14921	
			Kontaktfeder	14922	
			Skalenscheibe	14923	
			mit Mutter M 3,5 Din 562		
			Schraube		
			Steckerleiste	14924	
			Röhrenplatte für Röhrenfeder	15379	
			Röhrensockelfeder für Grundplatte	15380	
			Anschlußschnur	15381	
			Lautsprecher-Chassis kompl. zum Einbau	14928	