


# 965 GWK

Chassis-Aufsicht

16028 15938 15959 15971 UCH11 32<sup>133</sup> 34<sup>35</sup> 15956 15978 12485 15937 15935

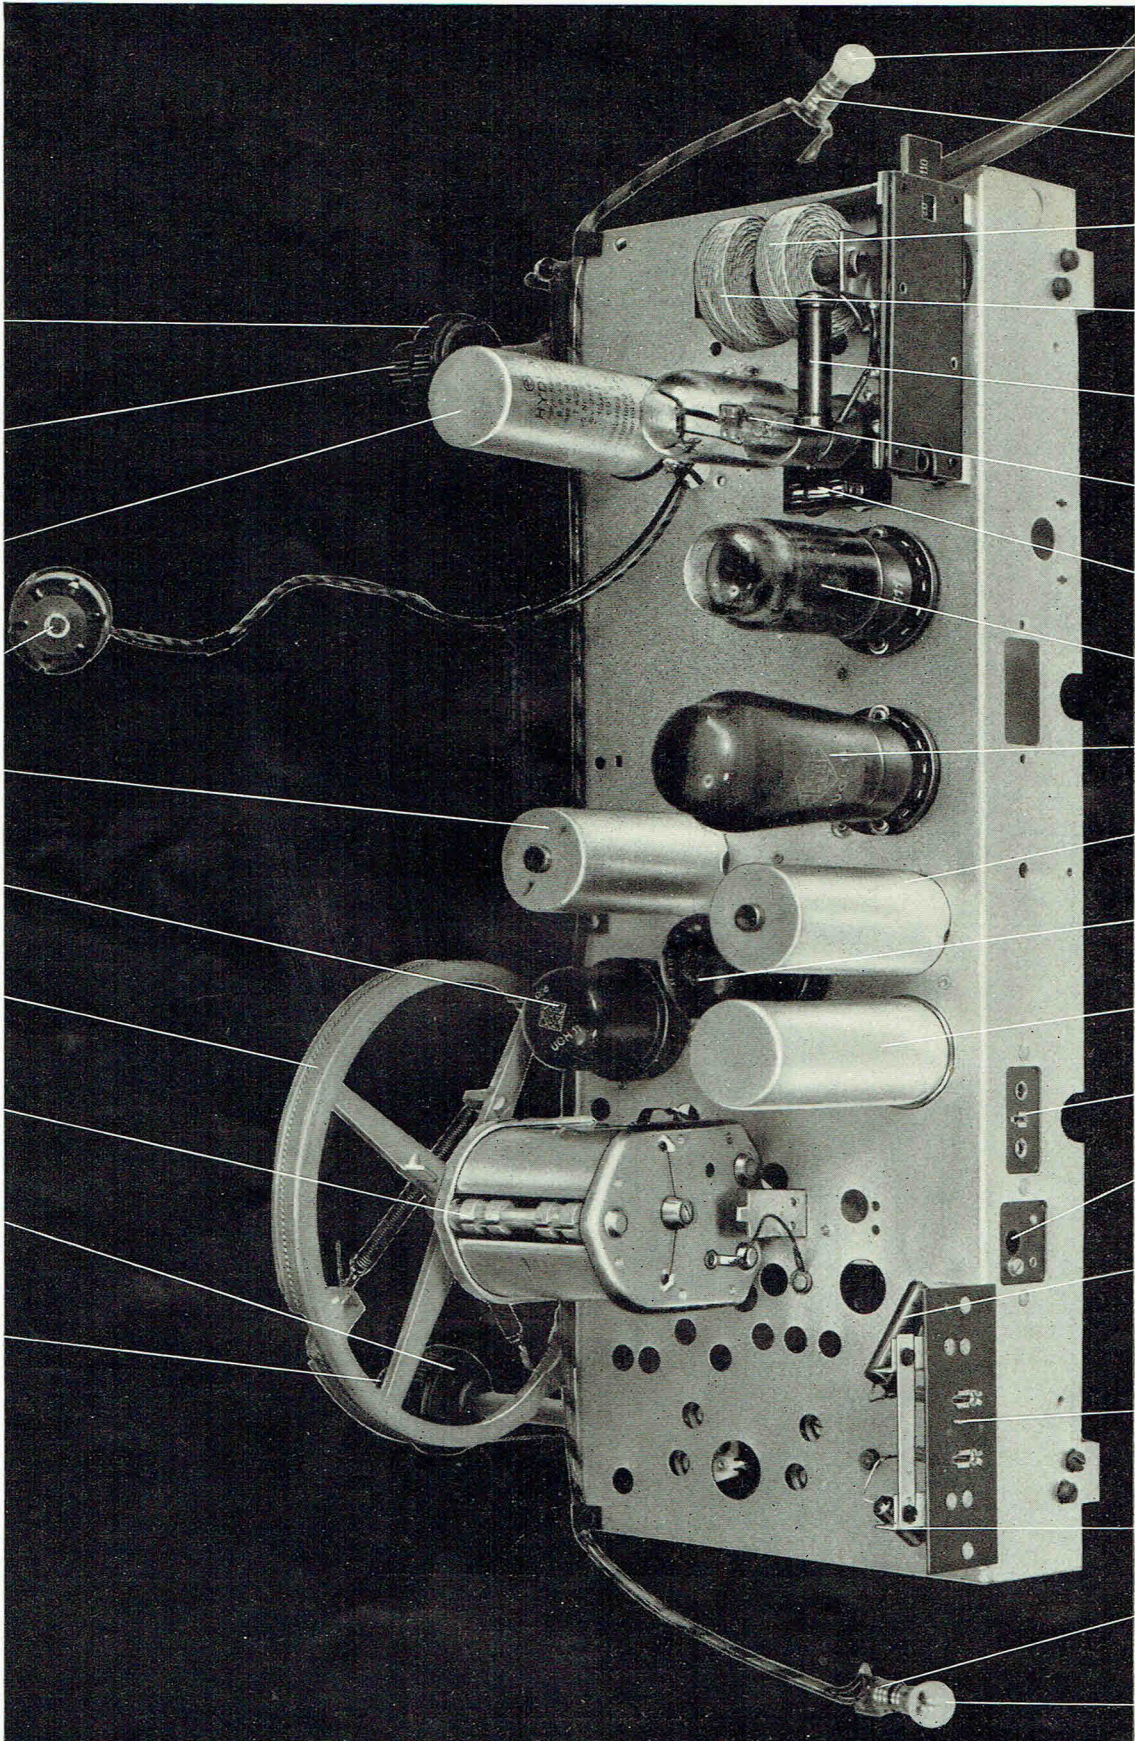

16022 15968 6853 15981 6860 15958 15980 12486 UBF11 15957 UCL11 UY11 10977 U 2410 P 6410 16023 76 77 81 85 80 71 47 48 49 50 75 78 83 73 74 77








TELE-PARIS  
 -4 JUL 1941  
 19. RUE DES PYRAMIDES  
 PARIS



**965 GWK**  
 Chassis-Untersicht

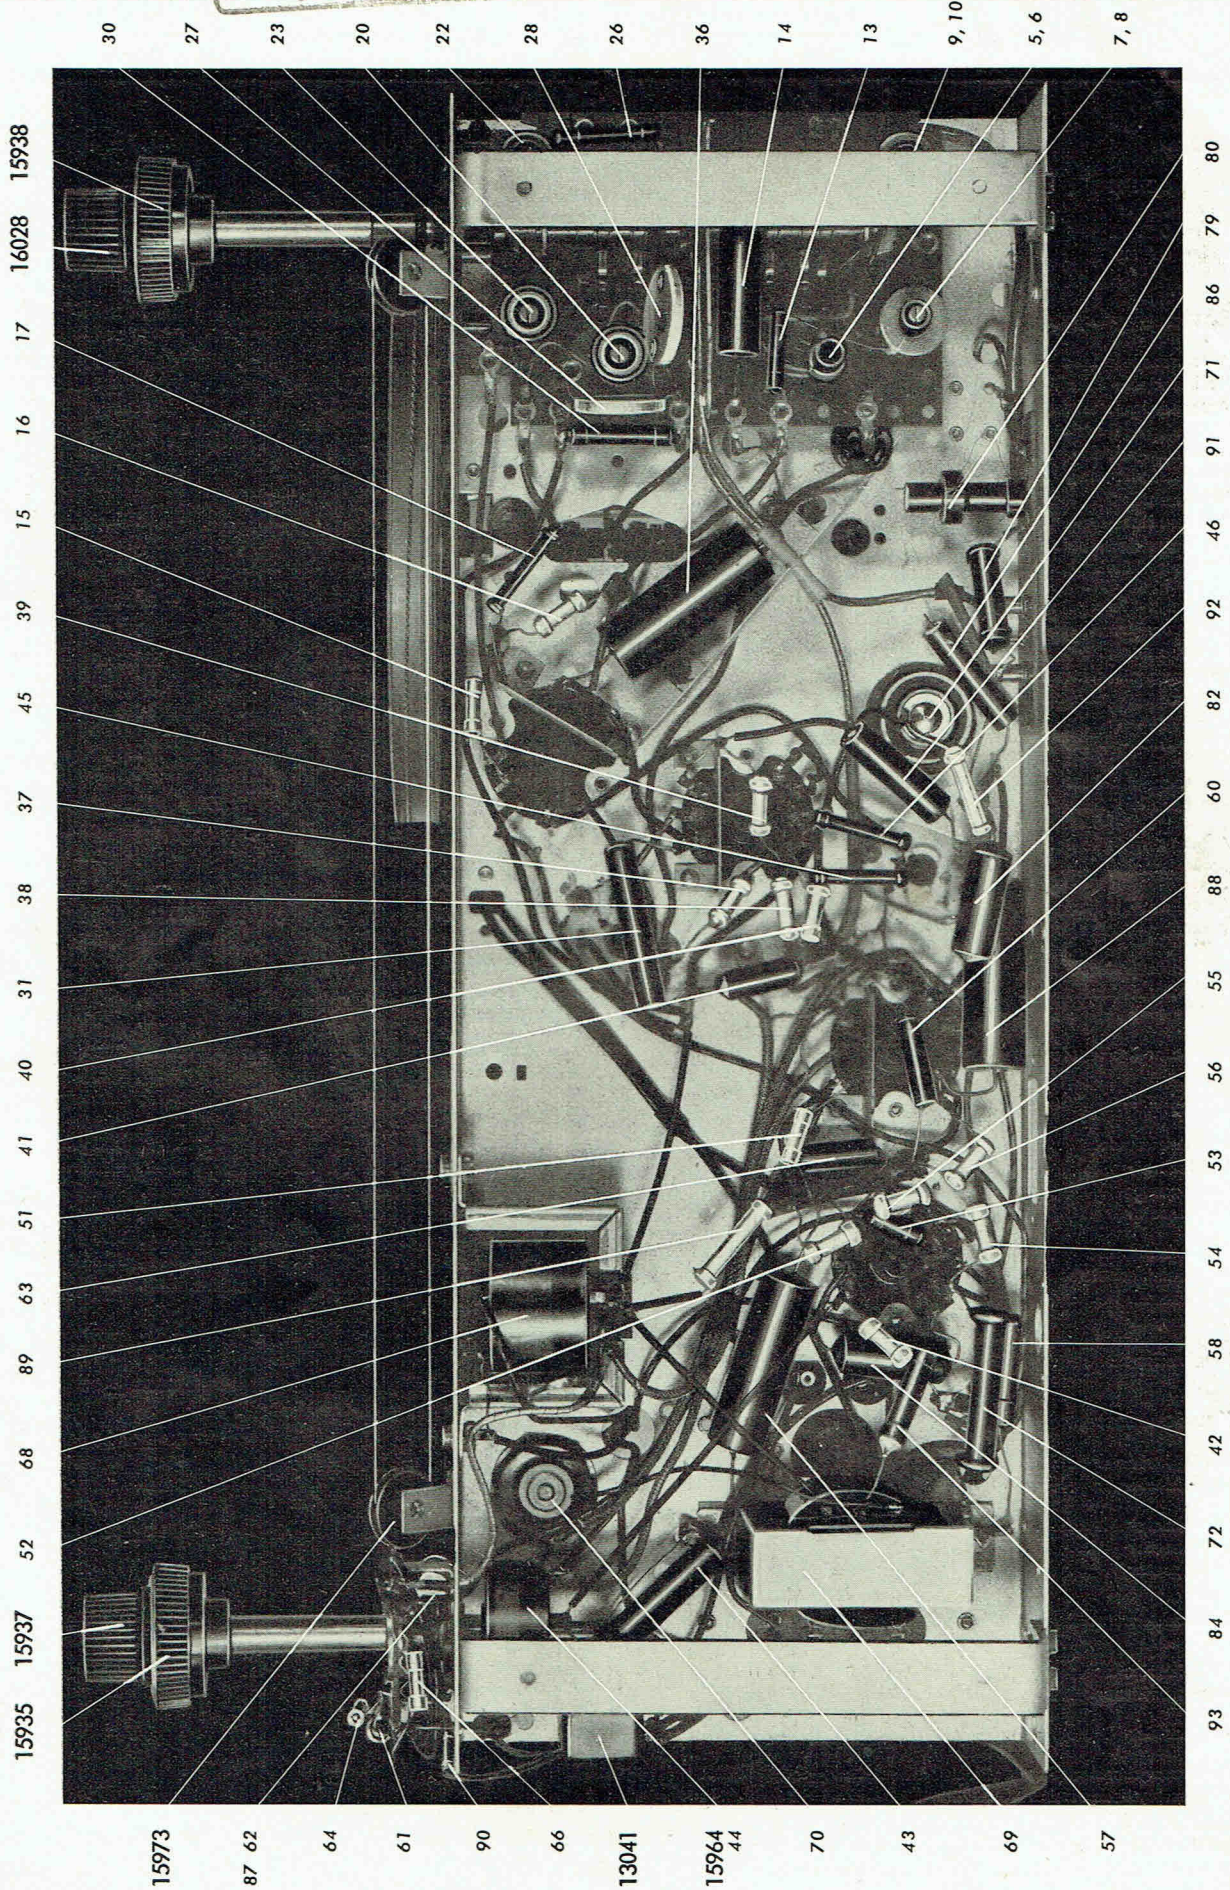


30 27 23 20 22 28 26 36 14 13 9, 10 5, 6 7, 8

15973 87 62 64 61 90 66 13041 15964 44 70 43 69 57



# 965 GWK

## Stückliste



Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		
		Größe	Lg.-Nr.			Größe	Lg.-Nr.	
<b>Röhren</b>								
1	Röhre UCH 11			34	} Kondensator . . . . .	175 pF ± 2,5%	12481	
2	Röhre UBF 11			35				
3	Röhre UCL 11			49	} Kondensator . . . . .	175 pF ± 2,5%	12481	
4	Röhre UY 11			50				
<b>Spulenaggregate</b>								
5	Antennenspule kurz . . . . .	} Vorkreis- und Oszillatoraufbau kompl.		36	Kondensator . . . . .	0,1 µF, Jf.	12368	
6	Vorkreisspule kurz . . . . .			7,5 pF	41	Kondensator . . . . .	5000 pF	12248
7	Antennenspule mittel . . . . .			0,1 µF	43	Elektrolyt-Kondensator . . . . .	10 µF, 6,8 V	6615
8	Vorkreisspule mittel . . . . .			} 12468	45	Kondensator . . . . .	45 pF ± 10%	12468
9	Antennenspule lang . . . . .				46	Kondensator . . . . .	45 pF ± 10%	
10	Vorkreisspule lang . . . . .			} 6853	57	Kondensator . . . . .	0,2 µF ± 10%	6684
13	Kondensator . . . . .				58	Kondensator . . . . .	0,1 µF ± 10%	12248
14	Kondensator . . . . .			30 pF	59	Kondensator . . . . .	5000 pF	6684
20	Oszillator-Kreisspule kurz . . . . .			200 pF	60	Kondensator . . . . .	250 pF	} 6853
21	Oszillator-Rückkopplungsspule kurz . . . . .			430 pF	61	Kondensator . . . . .	2000 pF	
22	Oszillator-Kreisspule mittel . . . . .	40 Ω	62	Kondensator . . . . .	100 pF	} 6853		
23	Oszillator-Kreisspule lang . . . . .	15 kΩ	63	Kondensator . . . . .	900 pF			
26	Kondensator . . . . .	} Vorkreis kurz	70	Elektrolyt-Kondensator . . . . .	12 µF	12485		
27	Verkürzungskondensator lang . . . . .		200 pF	71	Elektrolyt-Kondensator . . . . .	16 µF	12486	
28	Verkürzungskondensator mittel . . . . .		430 pF	79	Kondensator . . . . .	60 pF ± 2,5%	6870	
29	Widerstand . . . . .		40 Ω	81	Kondensator . . . . .	500 pF	6853	
30	Widerstand . . . . .		15 kΩ	82	} Kondensator . . . . .	10000 pF	} 6860	
5	Antennenspule kurz . . . . .		30 pF	85				} Kondensator . . . . .
6	Vorkreisspule kurz . . . . .		200 pF	86	} Kondensator . . . . .	250 pF	} 6853	
7	Antennenspule mittel . . . . .		430 pF	88				} Kondensator . . . . .
8	Vorkreisspule mittel . . . . .		40 Ω	90	} Kondensator . . . . .	100 pF	} 6860	
9	Antennenspule lang . . . . .		15 kΩ	91				Kondensator . . . . .
10	Vorkreisspule lang . . . . .		<b>Widerstände</b>					
20	Oszillator-Kreisspule kurz . . . . .		15	Widerstand . . . . .	150 Ω, 0,25 W	} 6385		
21	Oszillator-Rückkopplungsspule kurz . . . . .		16	Widerstand . . . . .	50 kΩ, 0,25 W			
22	Oszillator-Kreisspule mittel . . . . .		29	Widerstand . . . . .	40 Ω, 0,25 W			
23	Oszillator-Kreisspule lang . . . . .		30	Widerstand . . . . .	15 kΩ, 1 W	6360		
32	Gitterkreisspule . . . . .		31	Widerstand . . . . .	25 kΩ, 2 W	6375		
33	Anodenkreisspule . . . . .		37	Widerstand . . . . .	1,5 MΩ, 0,25 W	} 6385		
34	Kondensator . . . . .	175 pF	38	Widerstand . . . . .	1,5 MΩ, 0,25 W			
35	Kondensator . . . . .	175 pF	39	Widerstand . . . . .	200 kΩ, 0,25 W			
47	Diodenkreisspule . . . . .		40	Widerstand . . . . .	100 kΩ, 0,25 W			
48	Anodenkreisspule . . . . .		42	Widerstand . . . . .	30 kΩ, 0,25 W			
49	Kondensator . . . . .	175 pF	51	Widerstand . . . . .	100 kΩ, 0,25 W			
50	Kondensator . . . . .	175 pF	52	Widerstand . . . . .	50 kΩ, 0,25 W			
80	Saugkreisspule . . . . .		53	Widerstand . . . . .	500 kΩ, 0,25 W			
<b>Kondensatoren</b>				54	Widerstand . . . . .		150 kΩ, 0,25 W	
11	Abgleichtrimmer . . . . .		55	Widerstand . . . . .	50 kΩ, 0,25 W			
12	Abgleichtrimmer . . . . .		56	Widerstand . . . . .	1 kΩ, 0,25 W			
13	Kondensator . . . . .	7,5 pF ± 10%	64	Widerstand . . . . .	3 MΩ, 0,25 W			
14	Kondensator . . . . .	0,1 µF, Jf.	65	Widerstand . . . . .	500 kΩ, 0,25 W			
17	Kondensator . . . . .	45 pF ± 10%	66	Widerstand . . . . .	200 Ω, 0,25 W			
18	} Drehkondensator kompl. zum Einbau		72	Widerstand . . . . .	130 Ω ± 5%	6408		
19					Abgriff bei 30 Ω ± 5%			
24	Abgleichtrimmer . . . . .	3—20 pF	83	Widerstand . . . . .	75 Ω ± 5%, 3 W	6410		
25	Abgleichtrimmer . . . . .	15—45 pF	89	Widerstand . . . . .	4 kΩ, 0,5 W	6359		
26	Kondensator . . . . .	30 pF ± 10%	92	Widerstand . . . . .	5 kΩ, 0,5 W	} 6390		
27	Verkürzungskondensator . . . . .	200 pF ± 2,5%	93	Widerstand . . . . .	50 Ω, 1 W			
28	Verkürzungskondensator . . . . .	430 pF ± 2,5%	94	Widerstand . . . . .	125 kΩ ± 5%, 8 W	6412		
*) <b>Achtung!</b> Bei Verwendung des Aufbaues Lg.-Nr. 15946 ist die Pos. 26 umzulöten und Pos. 29 durch 40 Ω auszutauschen!				<b>Sonstiges</b>				
				44	Lautstärkeregler mit Netzschalter . . . . .	1,5 MΩ	15964	
				67	Ausgangsübertrager n. Bv. 676 a . . . . .	—	6188	
				68	Schwingspule s. Lautsprecher . . . . .	—	—	
				69	Siebdrössel n. Bv. 10 441 . . . . .	—	6248	
				73	} Hochfrequenzdrössel n. Bv. 2588 . . . . .	—	} 11585	
				74				
				75	Sicherung 400 mA 220 V Wechselstrom 110/220 V . . . . .	—	10977	
				76	} Beleuchtungslampe . . . . .	18 V, 0,1 Amp.	} 16022	
				77				
				78	Urdox-Widerstand . . . . .	U 2410 P	16023	





# 965 GWK

Stückliste

Mechanische Teile		Lg.-Nr.	Mechanische Teile		Lg.-Nr.
<b>Gehäusezusammenbau</b>					
Gehäuse		15926	Kern für Spulen		16031
Zierleiste oben und unten		16037	Rastfeder mittel für Achse (Spulenaufbau)		15953
Zierleiste rechts und links		16038	Rastfeder vorn für Achse (Spulenaufbau)		15954
Schallwand mit Bespannung		15927	Bandfilter I		15956
Schraube AM 4×12 Din 87	} Befestigung der Schallwand am Gehäuse	—	Bandfilter II		15957
Federscheibe 4,3×11×0,5		—	Saugkreisspule kompl.		15958
Mutter M 4 Din 934		—	Drehkondensator kompl. zum Einbau		15959
Klemmwinkel	} Befestigung des Lautsprechers	15978	Gummibuchse 12×4 mm		15960
Gummiunterlage		15988	Schraube für Drehkondensator (Gummibuchse)		15961
Gummipuffer (Chassis-Gehäuse)		15928	Gummiunterlage für Füße (12 mm Ø) (Drehkondensator)		15962
Gummiunterlage	} Befestigung des Chassis am Gehäuse	15929	Gummipuffer (Winkel) am Chassis (Drehkondensator)		15963
Gummischeibe		15930	Lautstärkeregl. 1,5 MΩ mit Netzschalter		15964
Isolierschraube		16024	Netzschalter (Doppelpol)		13041
Bodenabschirmung		16025	Klangfarbeschalter		15965
Rückwand		16026	Glasskala		15966
Isolierschraube für Rückwand (unten)		16027	Gummistück		15967
Feder zur Befestigung der Rückwand (oben)		15934	Lampenfassung		15968
Schraube zur Befestigung der Feder AM 3,5×8 Din 84		—	Beleuchtungslampe 18 V, 0,1 A Kugel unten halb weiß emailliert		16022
Federscheibe für Schraube (Rückwandbefestigung) 3,7×9×0,5		—	Zeiger kompl.		15970
Drehknopf (links — hinten) mit Feder	} für Klangfarbe	15935	Seilscheibe mit Gewindestiften		15971
Feder für Drehknopf		15936	Gewindestift für Seilscheibe		15972
Drehknopf (links — vorn) mit Schraube AM 3×10 Din 84 und Scheibe 3,2 Din 433	} für Lautsprecher und Netzschalter	15937	Seilrolle		15973
Drehknopf (rechts — hinten) mit Feder		15938	Splintscheibe für Seilrolle C 4,5 AEG 271		—
Drehknopf (rechts — vorn) mit Schraube AM 3×10 Din 84 und Scheibe 3,2 Din 433	} für Wellenschalter	16028	Antriebsseil kompl. (etwa 1320 mm, für Zeiger)		15974
Gummieinlage für Drehknopf		8563	Spiralfeder für Zeigerseil		15975
Karton		15941	Antriebsschnur mit Öse		15976
Gebrauchsanleitung		15997	Spiralfeder für Antriebsschnur		15977
Fabrikationsnummernzettel für Karton		15943	Lautsprecheranschlußplatte kompl. (am Chassis)		16032
Knopfkarte		15944	Anschlußschnur		14461
Röhrengarantiekarte		16000	Anschlußplatte Schallplatte		15980
<b>Chassis:</b>			Anschlußplatte Antenne, Erde		15981
Vorkreis- und Oszillatoraufbau kompl.		15946	Röhrenfassung (alle Röhren)		13822
Vorkreis kurz und Kern	}	15947	Urdoxfassung kompl.		16033
Vorkreis mittel und Kern		15948	Spannungsumschalter (110, 125, 220 V)		16034
Vorkreis lang und Kern	}	15949	<b>Lautsprecher</b>		
Oszillator kurz und Kern		15950	Membran mit Schwingspule		15983
Oszillator mittel und Kern	}	15951	Preßspannscheibe	} Befestigung der Zentrierspinne	15224
Oszillator lang und Kern		15952	Klammer		15984
			Schraube M 3,5×7 Din 84		—
			Scheibe 3,7 Din 433		—
			Gummidurchführung		7103
			Übertrager n. Bv. 676		6188
			Chassis kompl. ohne Übertrager		16035