
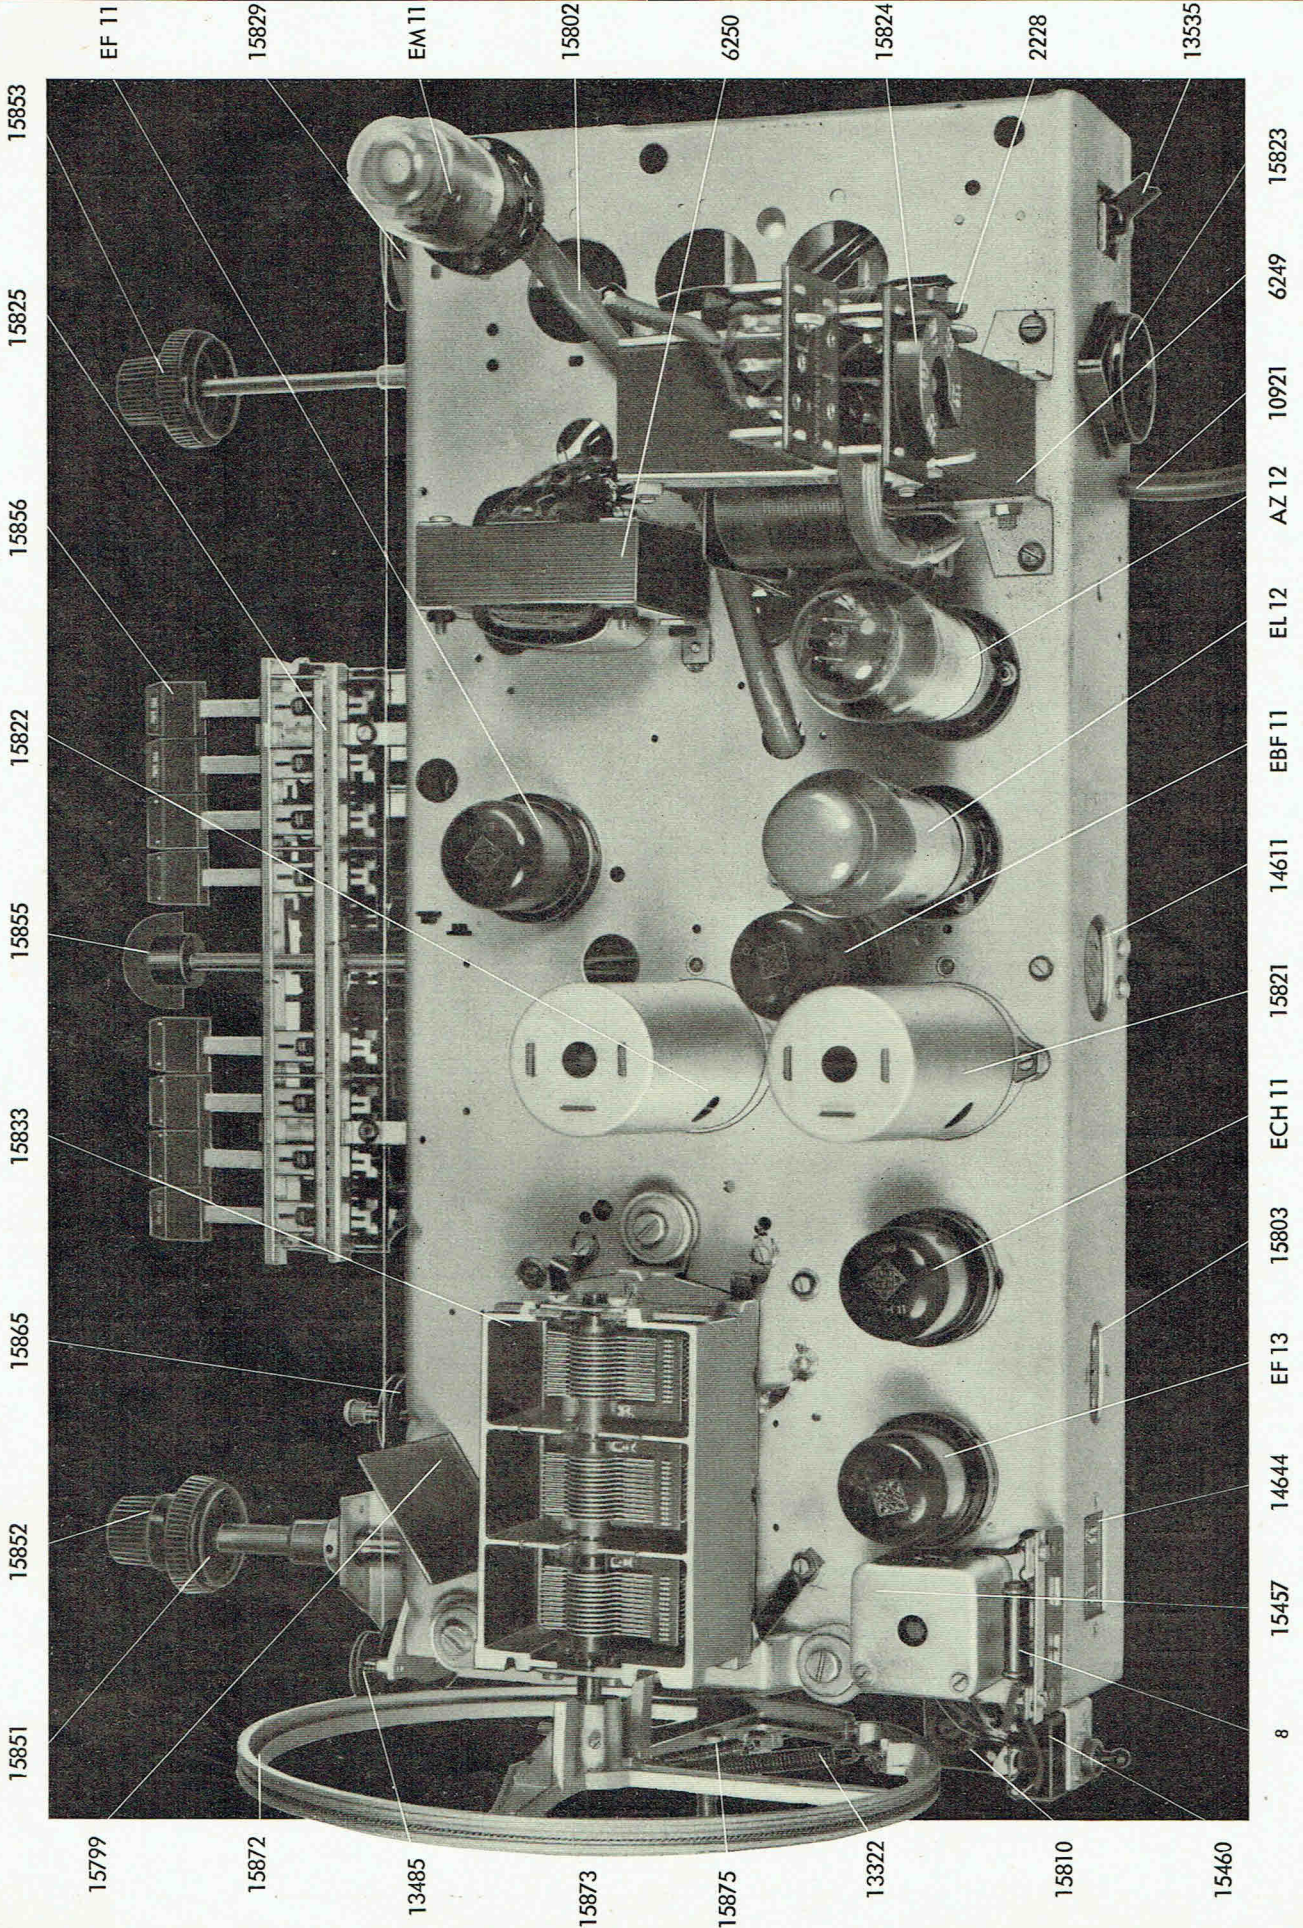





D 770 WKK

Chassis-Aufsicht



D 770 WKK


Schaltbild

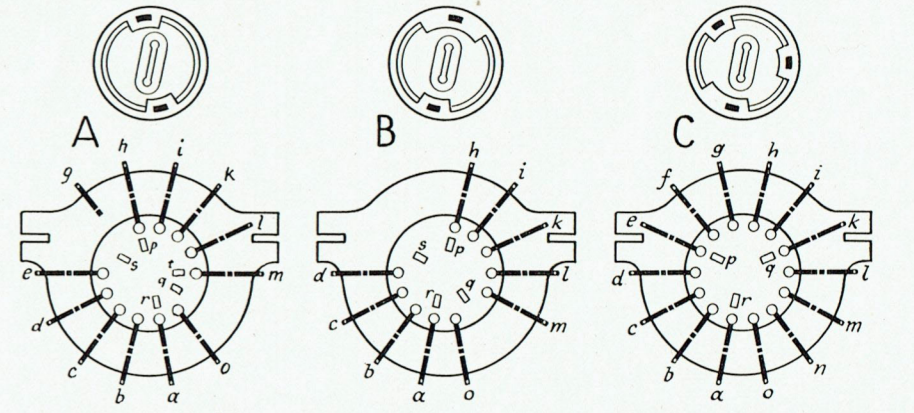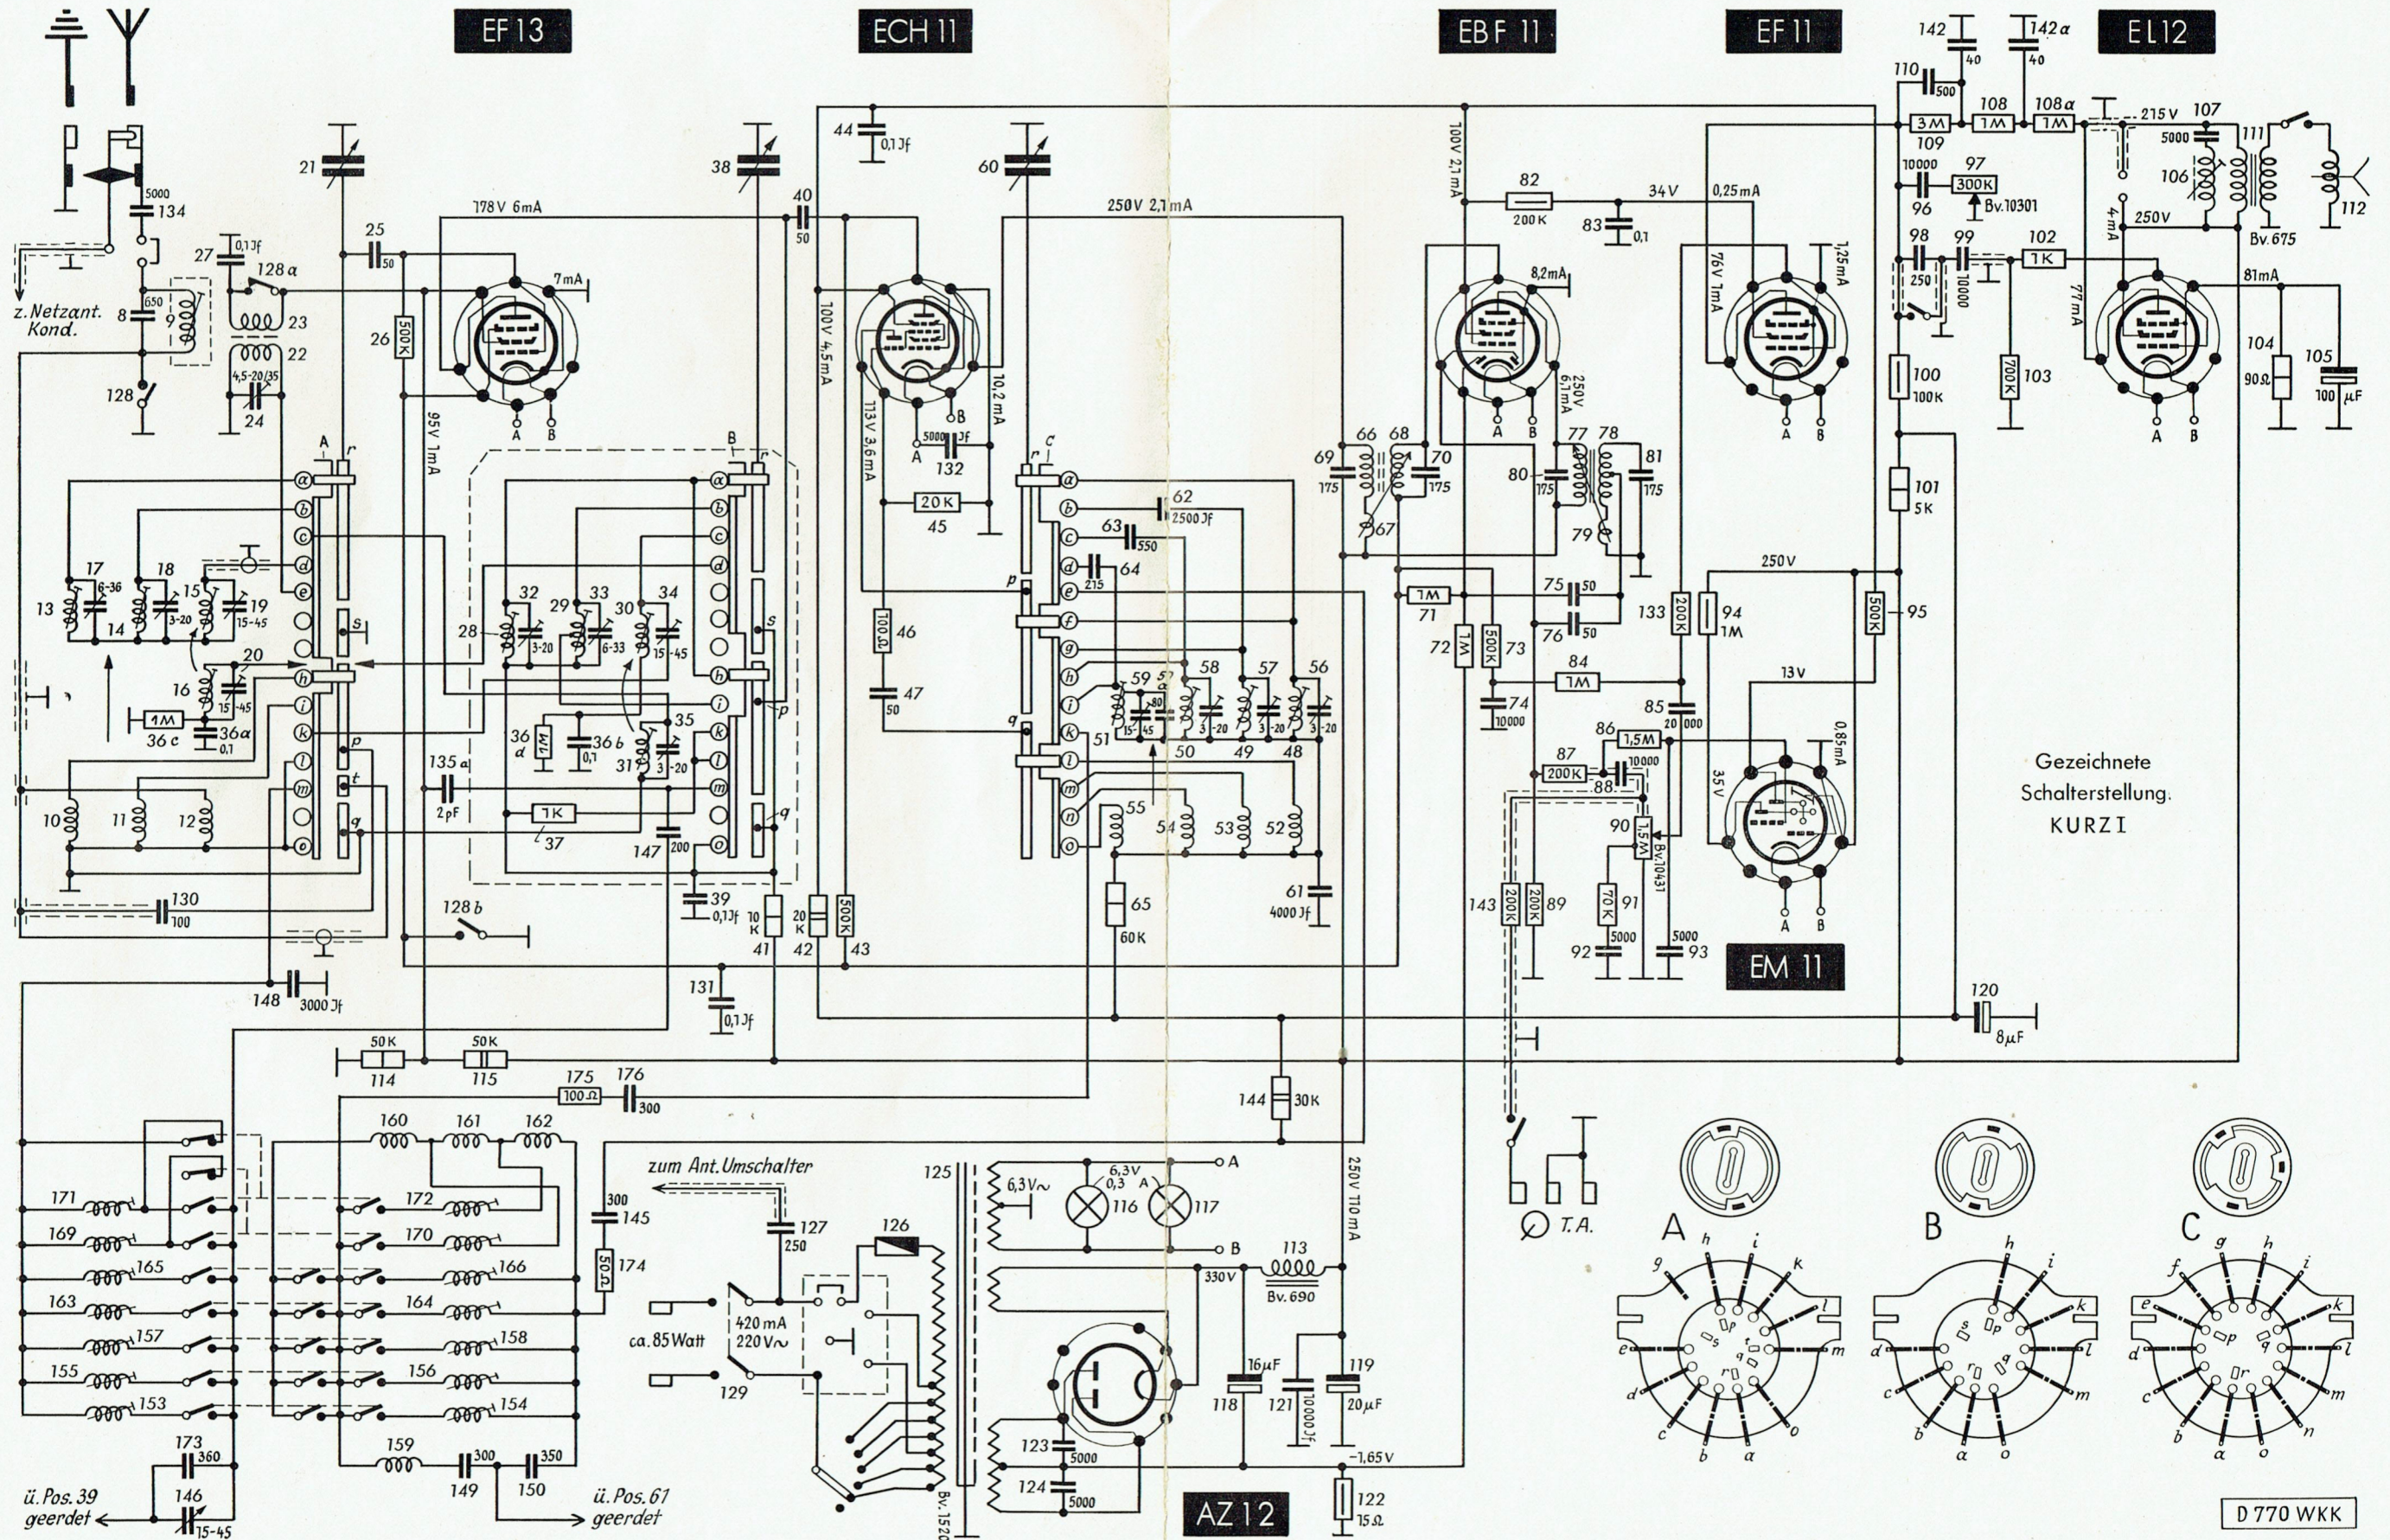

D 770 WKK


13535
106
13297
110
107
109
142
118
96
99
119
100
101
82
42
120
94
83
127
129
14610
98
14634
88
90
15433
15829
86
73
74
84
85

105 15823 123 10921 108a 71 122 103 87 102 72 14660 14641 14611 97 15821 15822 131 44 132 46 45 15803 43 40 13822 14644

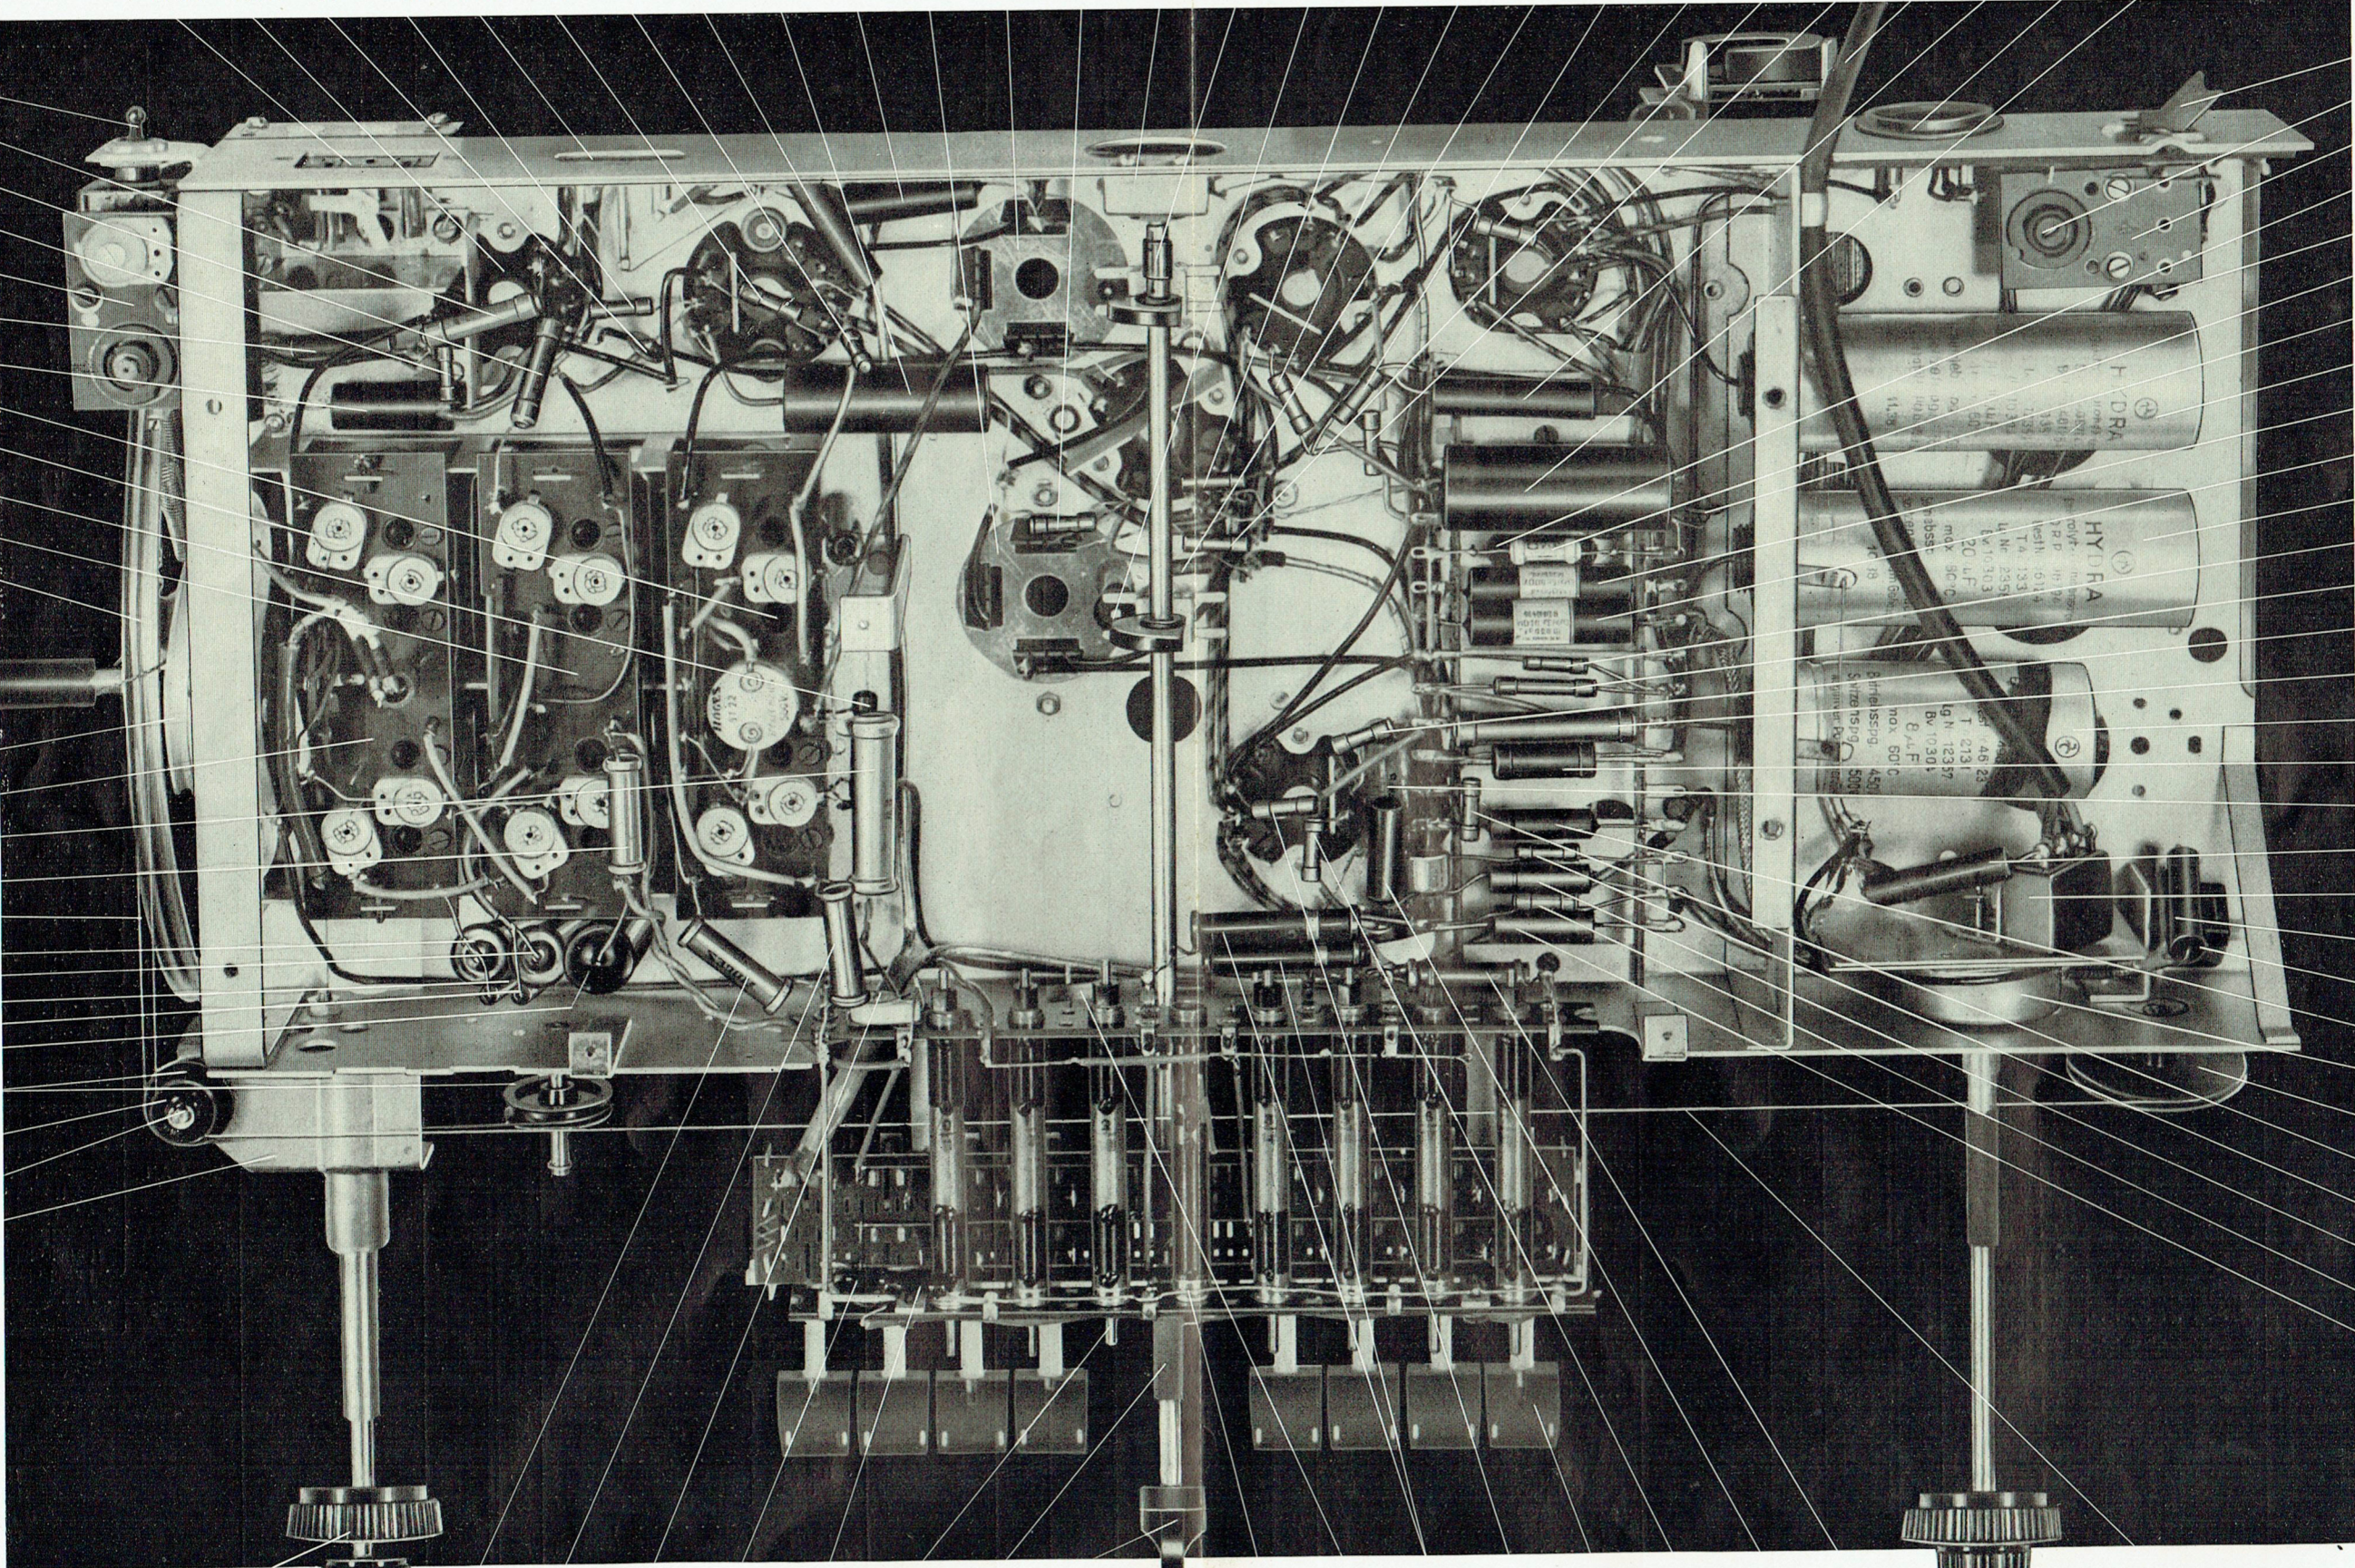


15874 15853 150 93 133 15856 95 149 11539 15463 15855 15862 15448 174 175 146 145 176 15851 15852

15460
115
41
26
15810
114
121
15816
25
65
15811
15872
18880
18795
15805
144
173
15873
36a
36b
36c
36d
39
15865
15864
10098
15804



D 770 WKK
Chassis-Untersicht




D 770 WKK

Stückliste

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben			
		Größe	Lg.-Nr.		
Röhren					
1	Röhre EF 13				
2	Röhre ECH 11				
3	Röhre EBF 11				
4	Röhre EF 11				
5	Röhre EM 11				
6	Röhre EL 12				
7	Röhre AZ 12				
Spulenaggregate					
8	Sperrkreis Kondensator	ZF-Sperrkreis 650 pF ± 2,5%	15457		
9	Sperrkreis Spule				
10	Antennenspule kurz I	I. Vorkreis	15805		
11	Antennenspule kurz II				
12	Antennenspule lang				
13	Kreisspule kurz I				
14	Kreisspule kurz II				
15	I. Kreisspule lang				
16	II. Kreisspule lang				
17	Abgleichkondensator				
18	Abgleichkondensator				
19	Abgleichkondensator				
20	Abgleichkondensator				
10	Antennenspule kurz I	Spule kompl. I. Vorkreis kurz I	15806		
13	Kreisspule kurz I				
11	Antennenspule kurz II	Spule kompl. I. Vorkreis kurz II	15807		
14	Kreisspule kurz II				
12	Antennenspule lang	Spule kompl. I. Vorkreis lang	15808		
15	I. Kreisspule lang				
16	II. Kreisspule lang	Spule kompl. II. Vorkreis lang	15809		
22	Kreisspule	Hilfs-audion	15810		
23	Rückkopplungsspule				
24	Abgleichkondensator				
28	Kreisspule kurz I	II. Vorkreis	15811		
29	Kreisspule kurz II				
30	I. Kreisspule mittel				
31	II. Kreisspule mittel				
32	Abgleichkondensator				
33	Abgleichkondensator				
34	Abgleichkondensator				
35	Abgleichkondensator				
37	Widerstand			1 kΩ 5 MΩ 200 pF	
135	Widerstand				
147	Kondensator				
28	Kreisspule kurz I	50 pF	15812		
29	Kreisspule kurz II		15813		
30	I. Kreisspule mittel		15814		
31	II. Kreisspule mittel		15815		
47	Kondensator	Oszillator	15816		
48	Kreisspule kurz I				
49	Kreisspule kurz II				
50	Kreisspule mittel				
51	Kreisspule lang				
52	Rückkopplungsspule kurz I				
53	Rückkopplungsspule kurz II				
54	Rückkopplungsspule mittel				
55	Rückkopplungsspule lang				
56	Abgleichkondensator				
57	Abgleichkondensator				
58	Abgleichkondensator				
59a	Kondensator	80 pF	12461		
62	Verkürzungskondensator	2500 pF	12374		
63	Verkürzungskondensator	550 pF	12256		
64	Verkürzungskondensator	215 pF	12256		
65	Widerstand	60 kΩ			


Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben	
		Größe	Lg.-Nr.
48	Kreisspule kurz I	Oszillator kurz I	15817
52	Rückkopplungsspule kurz I		
49	Kreisspule kurz II	Oszillator kurz II	15818
53	Rückkopplungsspule kurz II		
50	Kreisspule mittel	Oszillator mittel	15819
54	Rückkopplungsspule mittel		
51	Kreisspule lang	Oszillator lang	15820
55	Rückkopplungsspule lang		
66	Anodenspule	Bandfilter I	15821
67	Kopplungsspule		
68	Kreisspule		
69	Kondensator		
70	Kondensator	175 pF	
77	Anodenspule	Bandfilter II	15822
78	Kreisspule		
79	Ankopplungsspule		
80	Kondensator		
81	Kondensator	175 pF	
106	Spule für 9-kHz-Sperre		13297
153	Vorkreisspule mittel	mittel I	15450
154	Oszillatormittel		
155	Vorkreisspule mittel	mittel I	15450
156	Oszillatormittel		
157	Vorkreisspule mittel	mittel II	15451
158	Oszillatormittel		
159	Verlängerungsspule mittel	Verlängerungsspule	15455
160	Zusatzspule mittel		
161	Zusatzspule lang		
162	Verlängerungsspule lang		
163	Vorkreisspule mittel	mittel II	15451
164	Oszillatormittel		
165	Vorkreisspule mittel	mittel III	15452
166	Oszillatormittel		
169	Vorkreisspule lang	lang I	15453
170	Oszillatormittel		
171	Vorkreisspule lang	lang II	15454
172	Oszillatormittel		
Kondensatoren			
8	Kondensator	650 pF ± 2,5%	12261
17	Abgleichkondensator		12487
18	Abgleichkondensator		12500
19	Abgleichkondensator		12326
20	Abgleichkondensator		
21	Abgleichkondensator		
38	Abstimmkondensator		15833
60	Abgleichkondensator		12253
24	Abgleichkondensator	50 pF ± 10%	6850
25	Kondensator	0,1 μF	12459
27	Kondensator		12500
32	Abgleichkondensator		12487
33	Abgleichkondensator		12326
34	Abgleichkondensator		12500
35	Abgleichkondensator		
36a	Kondensator	0,1 μF	12456
36b	Kondensator		
39	Kondensator	0,1 μF, Jf.	12461
40	Kondensator	50 pF	6850
44	Kondensator	0,1 μF, Jf.	12461
47	Kondensator	50 pF	6850
56	Abgleichkondensator		
57	Abgleichkondensator		12500
58	Abgleichkondensator		



D 770 WKK

Stückliste

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben	
		Größe	Lg.-Nr.
59	Abgleichkondensator		12326
59a	Kondensator	80 pF ± 10%	6891
61	Verkürzungskondensator m. Drahtenden	4000 pF ± 10%	20004
62	Verkürzungskondensator m. Drahtenden	2500 pF ± 10%, Jf.	12374
63	Verkürzungskondensator m. Drahtenden	550 pF ± 1%	12256
64	Verkürzungskondensator m. Drahtenden	215 pF ± 1%	12256
69			
70	Kondensator	175 pF ± 2,5%	6827
80			
81			
74	Kondensator	10000 pF	12460
75	Kondensator	50 pF ± 10%	6850
76			
83	Kondensator	0,1 μF	12456
85	Kondensator	20000 pF	
88	Kondensator	10000 pF	12460
92	Kondensator	5000 pF	
93	Kondensator	5000 pF	
96	Kondensator	10000 pF	12456
98	Kondensator	250 pF	12462
99	Kondensator	10000 pF	12456
105	Elektrolyt-Kondensator	100 μF, 10 V	12370
107	Kondensator	5000 pF ± 10%	12457
110	Kondensator	500 pF	12462
118	Elektrolyt-Kondensator	16 μF	12482
119	Elektrolyt-Kondensator	20 μF	12483
120	Elektrolyt-Kondensator	8 μF	12484
121	Kondensator	10000 pF, Jf.	12461
123	Kondensator	5000 + 5000 pF	12402
124			
127	Netzantennenkondensator	250 pF	12466
130	Kondensator	100 pF ± 10%	6891
131	Kondensator	0,1 μF, Jf.	12463
132	Kondensator	5000 pF, Jf.	12463
134	Kondensator	5000 pF	12457
135a	Kondensator	2 pF	20028
142	Kondensator	40 pF ± 10%	6850
142a			
145	Kondensator	300 pF ± 10%	12499
146	Abgleichkondensator		12326
147	Kondensator	200 pF ± 10%	6758
148	Kondensator	3000 pF, Jf. ± 10%	12463
149	Kondensator	300 pF ± 1%	6870
	bestehend aus 2 × 150 pF		
150	Kondensator	350 pF ± 1%	6825
173	Kondensator	330 pF ± 1%	
176	Kondensator	300 pF ± 10%	12499
Widerstände			
26	Widerstand	500 kΩ, 0,25 W	6385
37	Widerstand	1 kΩ, 0,25 W	
36c	Widerstand	1 MΩ, 0,25 W	6385
36d			
41	Widerstand	10 kΩ, 1 W	6360
42	Widerstand	20 kΩ, 2 W	6375
43	Widerstand	500 kΩ, 0,25 W	6385
45	Widerstand	20 kΩ, 0,25 W	
46	Widerstand	100 Ω, 0,25 W	
65	Widerstand	60 kΩ, 1 W	6360
71	Widerstand	1 MΩ, 0,25 W	6385
72	Widerstand	1 MΩ, 0,25 W	
73	Widerstand	0,5 MΩ, 0,25 W	
82	Widerstand	200 kΩ, 0,5 W	6359
84	Widerstand	1 MΩ, 0,25 W	
86	Widerstand	1,5 MΩ, 0,25 W	
87	Widerstand	200 kΩ, 0,25 W	6385
89	Widerstand	200 kΩ, 0,25 W	
91	Widerstand	70 kΩ, 0,25 W	
94	Widerstand	1 MΩ, 0,5 W	6359
95	Widerstand	500 kΩ, 0,25 W	6385
100	Widerstand	100 kΩ, 0,5 W	6359
101	Widerstand	5 kΩ, 1 W	6360
102	Widerstand	1 kΩ, 0,25 W	6385
103	Widerstand	700 kΩ, 0,25 W	
104	Widerstand	90 Ω ± 5%, 1 W	6360
108	Widerstand	1 MΩ, 0,25 W	6385
108a	Widerstand	1 MΩ, 0,25 W	
109	Widerstand	3 MΩ, 0,25 W	
114	Widerstand	50 kΩ, 1 W	6360
115	Widerstand	50 kΩ, 2 W	6375
122	Widerstand	15 Ω, 0,5 W	6359
133	Widerstand	200 kΩ, 0,25 W	6385
143	Widerstand	200 kΩ, 0,25 W	6385
144	Widerstand	30 kΩ, 2 W	6375
174	Widerstand	50 Ω, 0,25 W	6385
175	Widerstand	100 Ω, 0,25 W	
Sonstiges			
90	Lautstärkeregl. n. Bv. 10 431		15433
97	Klangfarberegl. n. Bv. 10 301		14611
111	Ausgangsübertr. n. Bv. 675		6250
112	Schwingspule	s. Lautsprecher	
113	Feldspule		
116	Skalenlampe	6,3 V, 0,3 A	14578
117			
125	Netz-Trafo n. Bv. 15 207		6249
126	Sicherung		2228
128			
128a	Doppelpoliger Umschalter		15460
128b			
129	Netzschalter für Lautstärkeregl.		14610



D 770 WKK

Stückliste

Mechanische Teile	Lg.-Nr.
Gehäusezusammenbau	
Gehäuse	15835
Verkleidungsrahmen für Gehäuse	15836
Zierleiste etwa 560 mm	15837
Zierleiste etwa 359 mm	15838
Schraube zur Befestigung des Chassis am Gehäuse BM 5 x 45 Din 84 Fl. st. g.	—
Schallwand mit Bespannung	15839
Bespannung	15840
Frontring für Bereichsanzeiger	15841
Frontring für Magisches Auge	15842
Schelle kompl. für Magisches Auge	15843
Schieber kompl. (Resopal)	15844
Schieberführung	15845
Feder für Schieber	15846
Rückwand	15847
Halsschraube	11 505
Scheibe	11 506
Scheibe	9 672
Winkel (unten)	11 333
Feder (oben)	13 874
Plakette	15848
Schraube	15 405
Druckstück	15 406
Telefunken Schild	15849
Knebel für Wellenschalter mit Schraube M 3 x 16 Din 84 Fl. st. schw. brenn. und Scheibe FZA 3	15850
Drehknopf für Grobabstimmung	15851
Drehknopf für Feinabstimmung mit Schraube M 3 x 10 Din 84 st. schw. brenn. und Scheibe FZA 3 st.	15852
Drehknopf für Lautstärkeregl. mit Schraube M 3 x 10 Din 84 st. schw. brenn. und Scheibe FZA 3 st.	15853
Druckknopf für Sprache—Musik	15854
Feder für Druckknopf	14 648
Knebel für Bandbreite mit Schraube	15855
Tastenkopf kompl.	15856
Sendernamen für Beschriftungsstreifen (Deutschland)	15 465
Sendernamen für Beschriftungsstreifen (Europa)	15 467
Zellonstreifen für Tastenkopf	15 469
Karton	15792
Knopfkarte	15794
Chassis	
ZF-Sperrkreis n. Bv. 10 467	15 457
I. Vorkreis kompl. n. Bv. 15 201	15805
Spule kompl. I. Vorkreis kurz I n. Bv. 15 201	15806
Spule kompl. I. Vorkreis kurz II n. Bv. 15 201	15807
Spule kompl. I. Vorkreis lang n. Bv. 15 201	15808
Spule kompl. II. Vorkreis lang n. Bv. 15 201	15809
II. Vorkreis kompl. n. Bv. 15 202	15811
Kreisspule kurz I n. Bv. 15 202	15812
Kreisspule kurz II n. Bv. 15 202	15813
I. Kreisspule mittel n. Bv. 15 202	15814
II. Kreisspule mittel n. Bv. 15 202	15815
Oszillator kompl. n. Bv. 15 203	15816
Oszillator kurz I n. Bv. 15 203	15817
Oszillator kurz II n. Bv. 15 203	15818
Oszillator mittel n. Bv. 15 203	15819
Oszillator lang n. Bv. 15 203	15820
Achse für Spulenaufbau	15831
Hilfsaudion n. Bv. 15 229	15810
9-kHz-Sperre n. Bv. 2865	13 297
Bandfilter I n. Bv. 15 205	15821
Bandfilter II n. Bv. 15 206	15822
Drehkondensator	15833
Ansatzschraube zur Befestigung des Drehkondensators	15834
Lautstärkeregl. ohne Netzschalter	15 433
Doppelpoliger Netzschalter	14 610
Klangfarberegl.	14 611
Nockenachse für Bandbreite	15 862
Blatfeder für Achse	11 539
Kupplung für Achse	14 641
Schieber für Bandbreitenregelung	14 660
Spiralfeder für Schieber	15 863

Mechanische Teile	Lg.-Nr.
Druckknopfschalter (einpolig) für Sprache—Musik	14 634
Schalter (doppelpolig) für Hilfsaudion	15 460
Lagerwinkel für Grob-Fein-Antrieb	15 804
Seilrolle 16 mm Ø	15 864
Seilrolle 28 mm Ø	15 865
Seilrolle 23 mm Ø	13 485
Skalenaufbau	
Gummiunterlage für Haltebügel (Skala) (Stütze 179 mm lang)	15 866
Gummiunterlage für Befestigungsbügel (rechts) — Skala —	15 867
Gummiunterlage für Befestigungsbügel (links) — Skala —	15 868
Skala mit Bedruckung	15 828
Beleuchtungslampenfassung kompl.	15 869
Beleuchtungslampe	14 578
Zeiger kompl.	15 870
Feder für Zeiger	15 871
Seilscheibe	15 872
mit Gewindestiften	—
Gewindestift für Seilscheibe	9 558
Antriebsseil	15 873
mit Öse (spez. Seidenschnur)	—
Spiralfeder für Antriebsseil	13 322
Zeigerseil	15 874
Spiralfeder für Zeigerseil	15 875
Seilrolle (links neben Grob-Fein-Antrieb), 28 mm Ø	15 865
Splintscheibe für Seil und Leitrolle	10 098
Leitrolle 45 mm Ø	15 829
Segment kompl.	15 795
Schnur mit Öse für Segment	15 798
Reflektor	15 799
Stahl-Ribe-Treibrschraube M 4 x 8 Form A	11 939
Anschlußkabel für Magisches Auge	15 802
Röhrenfassung für alle Röhren	13 822
Anschlußplatte für T. A.	15 803
Netzantennen-Anschlußplatte	14 644
Anschlußplatte mit Schalter für Lautsprecher mit Abdeckplatte	15 823
Schalterhebel	13 535
Buchsenplatte für Lautsprecher	15 456
Widerstandsplatte	14 647
Anschlußschnur	10 921
Bodenabschirmung	15 410
Spannungsumschaltung für Netz-Trafo	15 824
Kurzschlußstecker	14 661
Schaltscheibe	14 662
Druckknopfleiste	
Druckknopfleiste kompl.	15 825
Spulenhalter	15 826
Abgleichstift	15 448
Bremsefeder	15 827
Rohrriet (Hülse) für Spulen	15 463
Distanzchiene	15 857
Stationseinstellung für die Sendertastatur:	
Isolierschraubenzieher	15 471
Gebrauchsanleitungen	
Gebrauchsanleitung deutsch	15 793
Gebrauchsanleitung französisch	16 577
Gebrauchsanleitung englisch	16 578
Lautsprecher	
Membran mit Schwingspule kompl. n. Bv. 689	15 370
Scheibe	10 292
Sechskantschraube 4 x 15 Din 84 st. verk.	—
Mutter 4 Din 934 st. verk.	—
Gummidurchführung	7 103
Feldspule n. Bv. 690	15 830
Chassis kompl. mit Feldspule n. Bv. 690	15 861