

LISTE DE PIECES

PIECES DIVERSES

| Rep | Désignation        | Code commande  |
|-----|--------------------|----------------|
| 2   | Ressort            | 4811 492 67397 |
| 4   | Mica               | 4811 325 27023 |
| 6   | Pince fusible      | 4822 492 60063 |
| 17  | Interrupt M/A      | 4811 277 17172 |
| 53  | Cordon alim.       | 4811 321 17072 |
| 101 | Ens. coffret alim. | 4811 693 97114 |
| 103 | Cordon liaison     | 4811 321 27147 |
| 112 | Pieds adhésifs     | 4811 462 47069 |

SEMI-CONDUCTEURS

| Rep  | Désignation  | Code commande  |
|------|--------------|----------------|
| 2183 | BYV 26C 600V | 4811 130 37439 |
| 2184 | BAV 10       | 5322 130 30594 |
| 2186 | BYV 95A      | 4811 130 37337 |
| 2187 | BYV 27 150   | 4811 130 37367 |
| 2189 | BYV 28/100   | 4811 130 37398 |
| 2190 | BUX 84       | 4822 130 41121 |
| 2191 | PHOTO CNX 62 | 4811 209 87266 |
| 2192 | IC TEA 1039  | 4811 209 87236 |
| 2218 | BYW 55       | 4822 130 31083 |
| 2219 | BYW 55       | 4822 130 31083 |
| 2220 | BZT 03C18    | 4811 130 37417 |
| 2221 | BZT 03C18    | 4811 130 37417 |
| 2224 | BYW 55       | 4822 130 31083 |
| 2225 | BYW 55       | 4822 130 31083 |
| 2226 | BYW 55       | 4822 130 31083 |
| 2227 | BYW 55       | 4822 130 31083 |

RESISTANCES  
ET POTENTIOMETRES

| Rep  | Désignation        | Code commande  |
|------|--------------------|----------------|
| 2159 | Résist. Mét. 1Ω    | 4822 111 30483 |
| 2163 | Résist. Mét. 3,3kΩ | 4822 116 51153 |
| 2164 | Résist. Mét. 120Ω  | 5322 116 55062 |
| 2165 | Résist. Bob. 0,33Ω | 4822 113 80324 |
| 2168 | Pot. Ajust. 47Ω    | 4822 100 10476 |

BOBINAGES

| Rep  | Désignation        | Code commande  |
|------|--------------------|----------------|
| 2207 | Double self        | 4822 156 21098 |
| 2208 | Self 8,2μH         | 4822 157 51719 |
| 2209 | Self               | 4822 157 51722 |
| 2210 | Eva 4,7mH          | 4811 156 27309 |
| 2211 | Transfo. découpage | 4822 146 30462 |

MATERIEL CONNEXION

| Rep | Désignation      | Code commande  |
|-----|------------------|----------------|
| 11  | Connect. 2V Gris | 4822 265 20172 |


CONDENSATEURS

| Rep  | Désignation            | Code commande  |
|------|------------------------|----------------|
| 2171 | Cond. Poly 1nF 630V    | 5322 121 44286 |
| 2172 | Cond. Plaq. 330nF 100V | 4822 121 40434 |
| 2175 | Cond. Céram 1nF        | 4822 122 10248 |
| 2176 | Cond. Styro. 1nF 160V  | 4822 121 41729 |
| 2177 | Cond. Céram. 1nF       | 4822 122 10158 |
| 2178 | Cond. Céram. 180pF 50V | 4822 122 10171 |
| 2194 | Cond. Ch. 680μF        | 4822 124 40726 |
| 2195 | Cond. Ch. 22μF 40V     | 4822 124 20711 |
| 2196 | Cond. Ch. 22μF 385V    | 4822 124 21306 |
| 2197 | Cond. Ch. 22μF 385V    | 4822 124 21306 |
| 2198 | Cond. Ch. 47μF 25V     | 4822 124 20699 |
| 2200 | Cond. Ch. 330μF 16V    | 4822 124 40681 |
| 2201 | Cond. Ch. 330μF 16V    | 4822 124 40182 |
| 2203 | Cond. Ch. 4700μF 10V   | 4822 124 21381 |
| 2204 | Cond. Ch. 150μF 25V    | 4822 124 20703 |
| 2205 | Cond. Ch. 47μF 25V     | 4822 124 20699 |
| 2223 | Cond. Placo 120nF      | 4822 121 41881 |

Service  
Service  
Service sa

Diffusion exclusive des documentations techniques  
SIÈGE SOCIAL : Rue des Vieilles Vignes  
CROISSY-BEAUBOURG  
Boîte postale 01  
77311 Marne-la-Vallée Cedex 2  
Tél. : 005.91.12  
C.C.P. 1087-74N PARIS

ALIMENTATION  
VU0022  
Pour micro-ordinateur

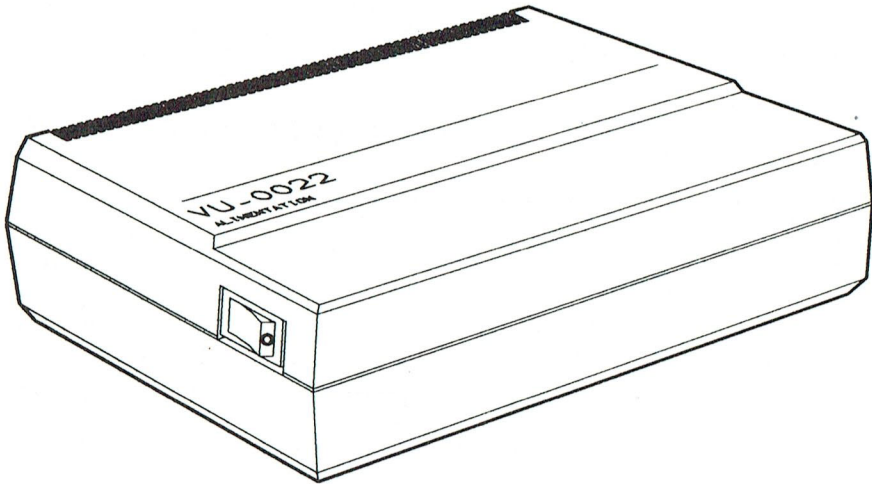


CARACTERISTIQUES:

Tension secteur : 220V ±10% 50Hz  
Tensions régulées : +5V 1,55A max.  
+12V 170mA max.  
-12V 100mA max.  
Tension de ronflement : Inférieure à 15mV.  
Dimensions : 174x104x62mm  
Sortie alimentation : 1 fiche DIN 5 broches.  
Commandes : 1 interrupteur secteur marche/arrêt.


EV 84-10

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

## PLATINE ALIMENTATION COTE COMPOSANTS.

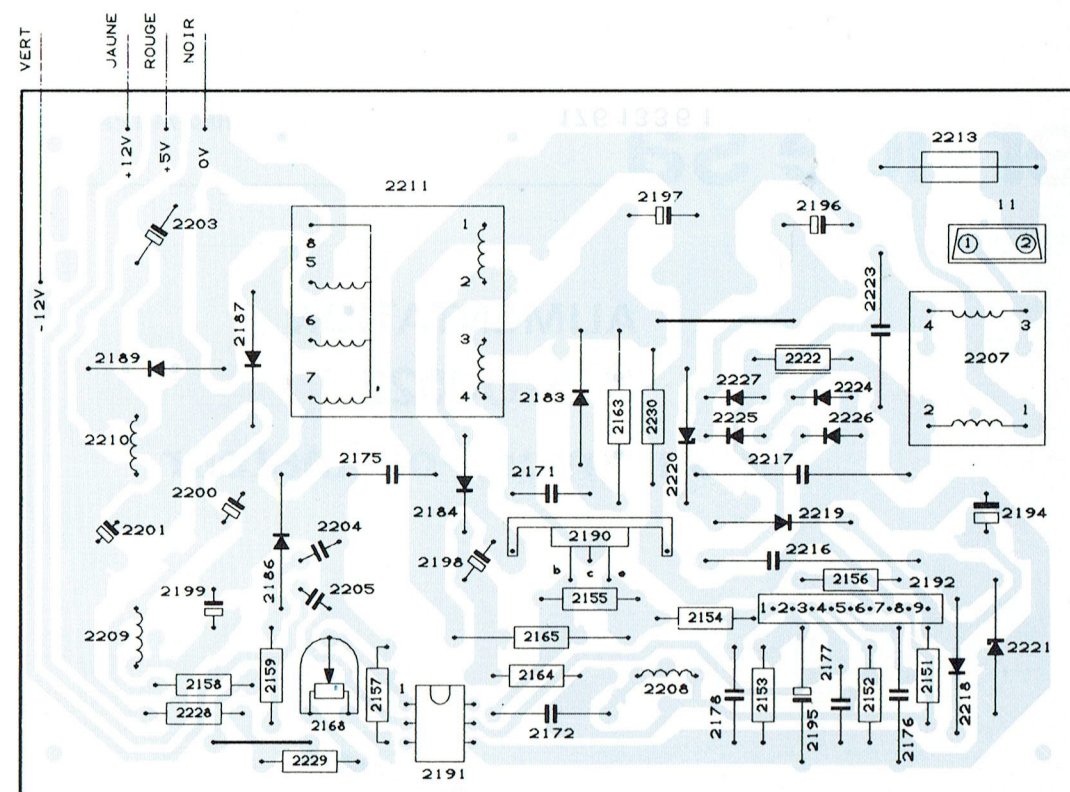

## PLATINE ALIMENTATION COTE CUIVRE.

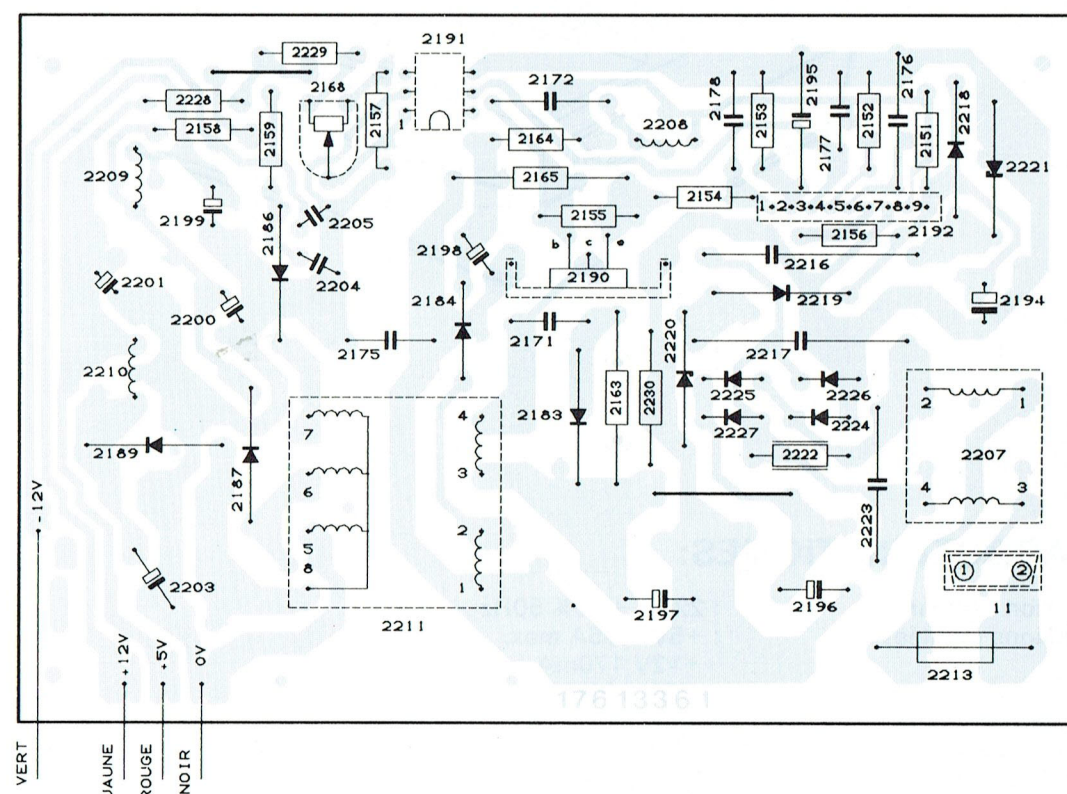

## REGLAGE ET VERIFICATION

Relier l'alimentation au réseau (220V, 50Hz). Souder une résistance de  $4,7\Omega$  5 watts entre la sortie +5V et la masse **secondaire**. Régler la tension aux bornes de cette résistance à 5,1V à l'aide du potentiomètre 2168.

## SCHEMA DE PRINCIPE.

