The by delie

Moto-Racio

1931-32

SCHÉMAS ET 2 FR.

VEA.BEAU/OLEIL
9 Rue Stabin_DARIS

Lidez tous, Le Haut Parleur"

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRIX. - Les prix indiqués au présent catalogue s'appliquent à la vente au détail et s'entendent pour marchandises prises à nos magasins.

REMISES. - Nous appliquons des remises, aux revendeurs, proportionnellement aux quantités de pièces commandées et dans leur intérêt, nous les prions de nous faire connaître leur numéro d'inscription au registre de Commerce pour leur faire parvenir nos conditions confidentielles.

PAYEMENT. - Toutes nos marchandises sont vendues au comptant, prises en nos magasins.

EXPÉDITIONS. — Nous prenons toutes commandes de province sous conditions de nous faire parvenir le tiers du montant de l'ordre et le reste contre remboursement. (Les emballages sont facturés au plus juste prix).

Nota. - En aucun cas, il ne sera fait de dérogation à cet article.

Afin d'éviter les frais de contre-remboursement, très onéreux, il est préférable d'envoyer le montant des commandes soit par mandat-poste ou à notre compte chèques postaux Paris 1194.35.

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls des destinataires, même en cas d'expédition franco. Le transport et tous les frais sont à la charge du destinataire.

Nos marchandises étant vérifiées au départ et nos emballages faits avec le plus grand soin, il est recommandé aux destinataires de ne donner décharge au transporteur qu'après vérification du bon état du colis et constatation de non-manquant et de faire éventuellement toutes réserves auprès du transporteur. Aucune réclamation n'est admise après trois jours de la réception.

MILITAIRES. — Le contre-remboursement n'étant pas admis pour les militaires, nous les prions de bien vouloir joindre le montant de leur ordre à la commande.

ETRANGER ET COLONIES. - Joindre le montant de l'ordre plus les frais à la commande.

Nota. - Ne pas oublier d'indiquer la gare destinataire pour l'expédition.

JURIDICTION. — En cas de contestation, le Tribunal de la Seine est seul compétent.

DÉLAI. - Nous expédions toujours à lettre lue ou tout au moins sous 48 heures, toutefois nous déclinons toute responsabilité en cas de retard, et, celui-ci ne pourra donner lieu à aucune indemnité.

AVIS

Le présent catalogue ne comporte aucun engagement. Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées. Les avoirs sont remboursables en marchandises.

Nos magasins sont ouverts le Dimanche matin de 10 heures à 12 heures. Toutes les commandes que nous recevons sont expédiées immédiatement.

Téléphone Roquette 59-46. R. C. 487-073. Chèques Postaux 1194.35.

MOTO-RADIO 9. rue Saint-Sabin. Paris (XIe).

Métro : Bréguet-Sabin - Bastille

POLYGLOTTE


RENSEIGNEMENTS GÉNÉRALIX

LE POLYGLOTTE est un récepteur conçu sur un principe nouveau, bien que basé sur le "Reinhartz", c'est donc un récepteur sensible, et, surtout de 200 à 600 mètres, en grandes ondes, il n'est pas inférieur à un 5 lampes.

La manœuvre est des plus simples, un seul condensateur variable d'accord, sur lequel on retrouve tou-jours un poste donné à la même graduation. La réaction statique lui assure puissance, sélectivité et sensibilité. L'allumage est automatique, il est assuré par l'introduction de la fiche du H. P. dans le jack réservé à

cet effet.

Sur antenne intérieure, il permet la réception de 20 à 25 stations en H. P., enfin il ne comporte aucune self interchangeable, ni à plots, ni à bouts morts.









LE POLYGLOTTE

BLOC D'ACCORD ET BLOC B. F.

"LE POLYGLOTTE BLOCS

ACCORD. - Notre bloc d'accord " LE POLYGLOTTE " permet aux amateurs de transformer tout ancien récepteur en Polyglotte. Pour ce, quatre connections à faire, dix minutes de montage et votre poste hérité des qualités remarquables de notre " Polyglotte " type.

Notez que ce bloc est à couplage fixe autotransformateur et ne nécessite pas de capacité-résistance fixe shunte, pour son branchement.

(Voir schéma.)


BASSE FRÉQUENCE. — Notre bloc B. F. " LE POLYGLOTTE " est le complément du bloc d'accord ci-dessus en ce sens que vous avez avec ces deux pièces les éléments essentiels du véritable " Polyglotte " et vous donnent droit aux mêmes espérances.

Notez que le bloc B. F. supprime les transfos, les supports de lampes et de nombreuses connexions.


Les transformateurs utilisés sont de la marque réputée " BARDON (Voir schéma.)


TARIFS

2000	Poste " LE POLYGLOTTE ", nu	4
2001	luxe acaiou	
2002		
	Nota. — Le Nº 2002 se compose :	-
	l Ébénisterie noyer verni tampon, très soignée	
	1 I Idua e Donne Dercee et anistee	
	Bloc B. F. "Le Polygiotte "avec polarisateur	
	l lack d'allumage et H D enécial et c'il	
	Jack d'allumage et H. P. spécial et sa fiche	
4		
	14 Vis bois nickelées	
	4 Pieds caoutchouc (0.30)	
	7 1 leds Cabillehoue (0.50)	
	305. »	
	Laissé à	n

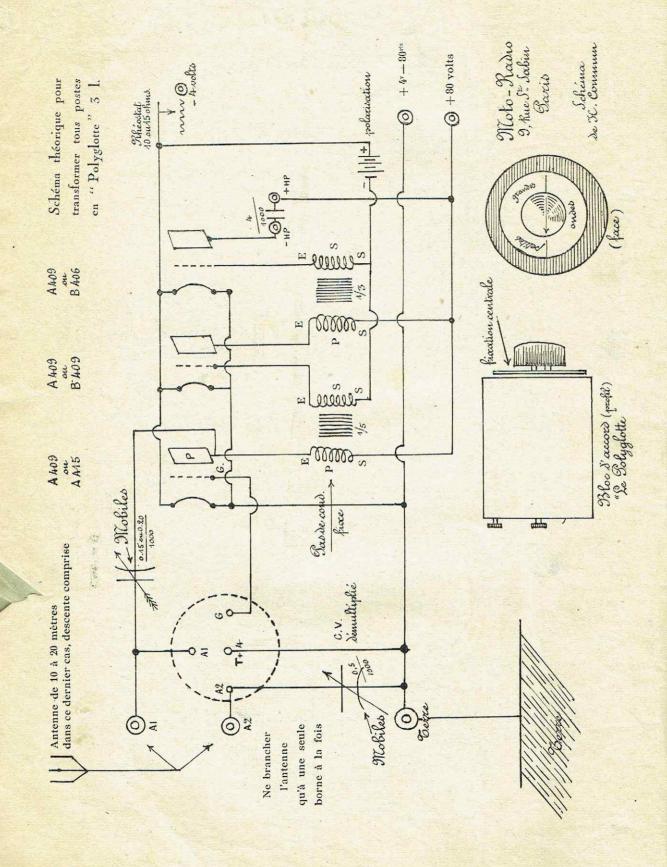


1	2003	Bloc accord " LE POLYGLOTTE "	70.))
	2004	basse fréquence " LE POLYGLOTTE ", avec prise de polarisation	90.))
	2005	Poste "LE POLYGLOTTE" ordinaire, avec prise pick-up permettant le branchement		
		instantané de ce dernier	360.	3)







2006	Poste "LE POLYGLOTTE" ordinaire, avec pick-up et moteur formant un ensemble com-		
	plet 1. S. F. et pick-up, nu	1 000	3)
2007	Poste "LE POLYGLOTTE" luxe acajou, devant ovalisé, marche sur 2 et 3 lampes à volonté et possède une prise pick-up, pile de polarisation et cordon d'alimentation, nu.	500.	3)



2008	Poste " LE POLYGLOTTE ", super modèle classique, mais d'une conception impeccable, monté avec des pièces de première qualité et ne craignant aucune concurrence sur le		
	marché actuel, nu	650,))
	tures en sus	30.	>>





2010	Diffuseur "MOTO RADIO G. M. ", acajou spécial pour super et luxe ,, Polyglotte ",	
	mais pouvant convenir également pour nos postes types ordinaires, ce diffuseur est monté avec grand moteur 4 pôles.	300. »
2011	Diffuseur " MOTO RADIO M.M. ", spécial pour " Polyglotte " ordinaire, monté avec un très bon moteur, ébénisterie noyer.	200. »

"LE POLYGLOTTE" SECTEUR

4 Lampes

A CHAUFFAGE DIRECT CONTINU MARCHANT SUR

COURANT ALTERNATIF

Le poste "POLYGLOTTE SECTEUR" à chauffage direct, continu marchant sur courant alternatif, est construit sur un nouveau principe et n'a aucune analogie avec les postes secteurs actuellement sur le marché, il se différencie surtout parce qu'il n'y a rien de changé au récepteur "Le Polyglotte" lui-même.

Il fonctionne toujours avec 3 lampes ordinaires, c'est-à-dire que les clients ont la faculté de changer les

lampes qui sont toutes de série courante et d'un prix abordable.

De plus, ce sont les mêmes lampes ordinaires que celles employées sur le courant continu ou sur piles accumulateurs.

Le chauffage des filaments est donc forcément continu et est rendu tel par redressement oxymétal et condensateur électrochimique.

La polarisation est automatique.

La haute tension est obtenue par transformation élévatrice, redressement par valve biplaque V 20 et filtrage rigoureux. Débit sous 130 volts : 25 millis. Prises H. T. à +80 volts et +130.

Ce poste a rigoureusement les mêmes facultés que le "Polyglotte" ordinaire sur pile et accumulateur, mais il est beaucoup plus puissant à cause de sa très forte tension plaque.

Prix : complet avec 3 lampes dont une de puissance : PHILIPS, TRIOTRON ou GÉCOVALVE

Valse comprise 1.400 francs

(Même présentation soignée que "Le Polyglotte" Nº 2000)

20213	그 보고 있는 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그		
2013	- street of tubication totale sur secteur alternatif, toutes tensions sur demande.		
	En magasin:		
	Boîte alimentation totale sur alternatif 110-130 volts 50 périodes, donnant des tensions secondaires de 40, 80, 150 volts et courant continu 4 volts et tension de polarisation convenant		
	pour super, valve comprise	1.200.	1)
2014	La même, petit modèle pour poste 3 et 4 lampes		
		900.))
2015	Modèle ordinaire sur planche comprenent beute tension au le		
	comprise), tension secondaire maximum 160 volts, avec dispositifs charge 4 volts. Cupoxide permanent formant avec un petit accu 4 volts 10 ampères une alimentation totale.		
	Prix avec accu		
	Prix avec accu	500.))
	Prix sans accu	450))

TOUT LE MATÉRIEL CI-DESSUS

ENTIÈREMENT CONÇU ET CONSTRUIT PAR

MOTO-RADIO


OFFRE LA PLUS GRANDE CONFIANCE

PIÈCES T. S. F. DIVERSES


ALIMENTATION

ACCUMULATEURS

2020	FABEL	4 volts	20 ampères,	bac verre									•			,	•			80	
2022	_	hatterie	80 volte		*	*		•			 •					,				100	
2023		- Dutterie	80 volts .						٠	. >	 ٠	٠			,					150	
2023			120 volts.		40			*				٠			,				. 4	220	




2020





2024




2027	S. G. A.	batterie 80 volts	
2028		120 VOIIS	15
2029	WATT,		
2030		20 — — 60	
2031		20 88	
2033		40 =	
2034		betterie Super Watt Vid 90 - 14 2	-
2035		batterie Super-Watt Kid, 80 volts, 2 ampères	
2036	WATT	120 volts, 2	
2037	WALL,	batterie Super-Watt 3 ampères 80 volta	
2001		— Super-Watt 3 ampères 120 volt	

BLOCS PILES

2038	HEINTZ 40 volte	
2039	HEINTZ 40 volts	
2040		
2041	PHŒBUS 40 volts	
2042	— 80 volts	
2043	— pile de poche	
2044	WONDER 40 volts a bornes	
2046	WONDER 40 volts.	
2045	— 80 volts	
2047	Z Da	
	a bornes	







2044-2045

2046

2047

2047bisPile WONDER ménage, 9 volts, à bornes. . . .

8.95


TABLEAUX COURANT CONTINU

2048 2049	Tension plaque seule, 110-130 volts. La même, plus un dispositif de charge d'accu 4 volts, valve comprise. Nota. — Ce dernier appareil ne fait l'objet d'aucune surveillance et forme une alimentation totale.	OTO	
--------------	--	-----	--

CHARGEURS D'ACCUS

CHARGEURS D'ACCUMULATEURS PERMANENTS

	CUPOXIDE sans liquide et sans valves, type 100 sur 110, 130 volts, 4 volts. Le même, type 200 sur 220 volts, 4 volts. Cupoxide Ariane, type 480, 4 volts, 200 millis, 80 volts, 40/50 millis.	105
2007	Pour secteur 220 volts, supplément 5 %. Cupoxide BT4, chargeur 4 volts, 500 millis. Soupapes "LA MÉE", à bain d'huile au tantale, 4 volts, vase y compris. Soupapes "VERRIX" sur planchettes, 4 volts.	220. » 30. » 65. »






Nº 2060

Les Redresseurs de Courant

"ILOUXOR"

pour la recharge des accumulateurs de T.S.F.



de 4-40-80 et 120 volts

Prix de vente imposé, nu :

Complet avec les valves : 275. »


Ces prix sont établis pour secteur de 110 volts, 50 périodes Pour secteur de 220 volts, supplément de 10 francs

CHARGEURS D'ACCUS 4, 80 et 120 VOLTS


2056	" BARDON	"nu, équipé pour tubes Fotos	245. »
2058		nu équipé pour lampes Philips.	350. »
2059		complet.	245. » 377.50
2060	" LOUXOR	à vibreurs et valves régulatrices Nº 2 (Recommandé)	275. »
2061	" REALT ".	4 volts, 125 millis	
			100. »



REDRESSEURS









2063	Chargeur Ferrix, 4 et 80, type RG	175.
	- complet avec 2 valves	250.
2064	Tension plaque Ferrix type RE4 pour poste, 1 à 3 lampes, 80 à 100 volts, 15 millis Nu	220.
	- complet avec valve V 20 Fotos ou similaire	248.
2064bis	Tension plaque Ferrix, type RE8 polarisation automatique, donne 40 volts, 80 V 160 V, 40 millis	470.
	Tension plaque Ferrix, complet avec valve V 60 Fotos ou similaire	524.

TENSION PLAQUE



2065



2065	Tension plaque "Le Gaulois". Appareil robuste, pour l'alimentation des postes à 3 ou 4 lampes, débit constant, garanti sans ronflement. Coffret métallique vernis craquelé Tension anodique 80 V., sans chargeur. Prix, sans lampe	215. 400. 28.
2066	Tension plaque mixte "Le Gaulois". Appareil à forte puissance pour l'alimentation des postes jusqu'à 8 lampes. Débit régulier, garanti sans ronflement. Coffret métallique vernis craquelé (prises 40 et 80 V.). Tension anodique 120 V., sans chargeur. Prix, sans lampe. Tension anodique 120 V., avec chargeur 450 mil. Prix, sans lampe. Lampe redresseuse "TEKADE" 4 G 30. Lampe redresseuse "METAL" KD 0230 B.	380. 580. 70. 55.
2066bi	Tension plaque totale "Le Gaulois". Appareil à grand rendement pour l'alimentation de tous postes de T.S.F. Débit réglable par rhéostat. Voltimètre 6 V. Coffret métallique vernis craquelé. Alimentation filament 4 V. 0,6/10 A. Polarisation 2 à 20 V., débit utilisable 50 mil., prises 40 et 80 V. Tension 120 V. minimum. Prix de l'alimentation totale, sans lampe	1.195.

2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128	Plots longs, avec 2 écrous cuivre. avec 2 écrous nickelés. Chappe pour inverseur, nickelée. Rondelles de 3 et 4	0.25 0.30 0.50 0.50 2. » 3.50 5. » 0.15 1.50 0.30 0.45
	2122 2128	
2129 2130	Pinces crocodiles	1.25 2.50
2131	DÉCOLLETAGE " JACKSON " ÉQUERRE RENFORCÉE Equerre très robuste permettant de nombreuses combinaisons de montages; ces équerres noires craquelées sont très soignées comme fabrication: 50×50 115×80 130×95 190×95	1.25 2. » 3. » 4. »
	2131	
2132	Équerre laiton de 15×10, épaisseur 1 mm, cuivre. — — — nickelé. — de 28×26, épaisseur 1 mm, cuivre. cuivre. — — nickelé. — de 40×40, épaisseur 18/10, cuivre. — — nickelé. — de 60×90, épaisseur 18/10 cuivre. — nickelé.	0.20 0.30 0.30 0.40 0.90 1»

2133	Connecteur JACKSON, à combinaisons multiples. Le cent	70. »
	0000	
	2133 2135	
2124		
2134		4. »
2135		
	Le collier prise de terre "DYNA" se fixe en quelques instants, sans outils et assure un excellent contact avec le tuyau sans l'écraser, ni l'affaiblir, par pénétration dans le plomb.	6. »
2136	Inverseur unipolaire " JACKSON ", C	3.25
2137	– – N.	3.75
2137	- bipolaire, - C	4.50
2138	tripolaire, — C	5. » 7. »
2139	, -, N	8»
2137	- tétrapolaire - C	9. »
2140	Inverseur unipolaire " JACKSON ", monté nickelé	11. » 6.50
2141	— bipolaire — —	8. »
2142 2143	- tripolaire tétrapolaire	10.50
	Nota. — Inverseur rotatif " Jackson ", voir aux condensateurs variables.	15. »
	2140 2151	
2144	Chercheur " JACKSON "	0.50
2145	Joues	2.50 4. »
2146	Tube	2.50
2147	Curseur	2.50
2149	Détecteurs	6.50
2150		6. » 7. »
2151	Étiquettes indicatrices, toutes nomenclatures.	0.40
	ACCESSOIRES POUR ANTENNE	
3000 3001	Fil antenne tressé et étamé, 16 brins de 25/100 le mètre	0.45
3002	Fil cuivre 10/10	0.25
3003	rii de descente sur caoutchouc	0.60 1.25
3004 3005	Fil souple sous soie, pour cadre. Fil ruban, largeur 8 m pour antenne .	0.30
3006	Fil de descente fort isolement 1500 mégohms rouge et noir.	2. » 1.25
3007	Isolateurs porcelaine œuf	0.45
3008 3009	— poulies	0.10
3010	Osselets.	0.20
		0.05