



DOCUMENTATION PROVISOIRE

F 7X 23 A

Schéma et Pièces Service

Ce document, de caractère strictement provisoire, doit être classé au lieu et place de la Documentation Service de l'appareil mentionné. Il sera annulé et remplacé par cette documentation dès sa parution

Classement

Saison : 1962-1963

Volume: 6

PIECES ELECTRIQUES

BOBINAGES

S 1-S 2 S 3-S 3a Z 1	Transfo d'alimentation	H 63 078
S 4-S 5	Accord O.C.	F 00 806
S 6-S 6a	Ferrocaptur P.O.	F 33 801
S 7-S 7a	Ferrocaptur G.O.	F 33 804
S11-S12 C44-C45	Bobine d'arrêt	G 01 002
S13-S13a	Accord antenne G.O.	F 02 001
S14-S15	Oscillateur G.O.	F 05 009
S18-S19	Perle ferrox	F 16 071
S21-C31	Secondaire F.I. - F.M.	G 05 017
S22-S23	Oscillateur O.C.	F 03 805
S24-S25	Oscillateur P.O.	F 04 015
S26-S27 C34-C35	Transfo F.I.1 - F.M.	G 05 027

S28-S29 C36-C37	Transfo F.I.1 - A.M.	G 01 800
S30-S31 C42-C43	Transfo F.I.2 F.M.	G 05 801
S32-S33 C44-C45	Transfo F.I.2 - A.M.	G 01 801
S34-S35 S36-S36a C53-C72	Détecteur de rapport	G 05 803
S41-S42	Transfo d'entrée F.M.	F 09 018
S43	Bobine de découplage antenne	F 02 001
S50-S51 S52	Transfo de sortie	I 63 109
S60-S61 S62	Transfo de sortie	I 63 109
S65 S66	Haut-parleur	P 44 007
	"	"

CONDENSATEURS

C1-C1a	50µF+50 µF Chimique 350 V	D 05 006
C2-C2a	50µF+50 µF " 350 V	D 05 006
C3 C4	2,7 à 489 pF) Variable 2,1 à 160 pF)	E 04 014
C56	10 µF Chimique 64 V	D 00 800/Z10
C81	100 µF " 4 V	D 00 800/W100

C90	100 µF " 4 V	D 00 800/W100
C101	100 µF " 4 V	D 00 800/W100
C110	100 µF " 4 V	D 00 800/W100
C206	100 µF " 4 V	D 00 800/W100
C91	1 nF Polyester	C 00 014

RESISTANCES

R1	120 Ω Bobinée	5 W	B 03 800/120E
R210	12 kΩ "	5 W	B 03 800/12K
R2	120 Ω Graphite	2 W	B 00 803/120E
R3	1 kΩ "	2 W	B 00 803/1K
R3a	1 kΩ "	2 W	B 00 803/1K
R10	3,3 kΩ "	2 W	B 00 803/3K3
R14	2,2 kΩ "	1/2 W	B 00 801/2K2
R16	2,2 kΩ "	"	"

R75	1 MΩ	Potentiomètre	
R76	1 MΩ	d'équilibre	A 04 072
R81-R82 R111-R112	800 kΩ + 200 kΩ +)	Potent. de puissance	A 04 065
R94	1 MΩ	Potentiomètre double	
R124	1 MΩ	des graves	A 04 069
R89	1 MΩ	Potentiomètre double	
R119	1 MΩ	des aigus	A 04 069

Voir en page 4, les pièces de présentation et les pièces mécaniques.

S. A. PHILIPS, SIÈGE SOCIAL : 50, AVENUE MONTAIGNE — PARIS (8^e)

* CAPITAL 100 MILLIONS DE N. F.

R. C. Seine 56 B 4726

Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips - Reproduction interdite

N° de Code : PS 494 P

PIECES DE PRESENTATION

Grille du haut-parleur	T 47 132
Enjoliveur autour petit clavier	T 01 007
Enjoliveur autour de la molette balance	T 01 009
Ecrou enjoliveur	K 64 141
Cadran	R 61 140
Bouton du ferrocaptur	O 03 027
Petit bouton puissance et syntonisation	O 02 801/13

Grand bouton syntonisation	O 04 800/14
Molette de balance	O 07 055
Molette des graves et aigües	O 03 800/24
Touche du clavier de gammes	O 06 114
Touche, mono, stéréo réverbération	O 06 081
Pied	S 17 080
Dos	S 49 031
Fond du poste	S 50 013

PIECES POUR COMMUTATEURS


Plaquette coulissante pour mono	N 08 800/124
Plaquette coulissante, stéréo, réverbération	N 08 800/137
Plaquette fixe mono	N 08 800/120
Plaquette fixe stéréo, réverbération	N 08 800/138

Plaquette coulissante SK1 à SK7	N 08 800/109
Plaquette fixe SK1 à SK7	N 17 800/110
Contact pour toute plaquette fixe	N 17 800/79
Contact double large pour SK1	N 17 800/78
Contact double étroit pour SK1 et SK13	N 17 800/77

PIECES MECANIKES

Plaquette 6 broches	L 07 013
Plaquette à douilles (6 pôles)	L 04 005
Plaquette à broches (4 pôles)	L 03 000
Plaquette à douilles (4 pôles)	L 04 003
Prise femelle du H.P. supplémentaire	L 04 004
Fiche mâle du H.P. supplémentaire	L 07 814
Plaque à douille P.U.	L 04 805
Plaque connexion antenne	L 04 046
Prise femelle enregistreuse	L 08 811
Fiche mâle " "	L 08 811
Ressort pour fiche femelle enregistreuse	V 06 019

Ressort pour bouton ferrocaptur et syntonisation	V 01 115
Ressort pour bouton puissance et syntonisation	O 19 811
Carrousel de tension	H 17 801
Unité de réverbération	Z 12 019
Unité F.M.	F 35 058
Tambour A.M.	E 17 044
Tambour F.M.	E 17 035
Charnière	S 18 007
Plaque derrière cadran	R 18 033

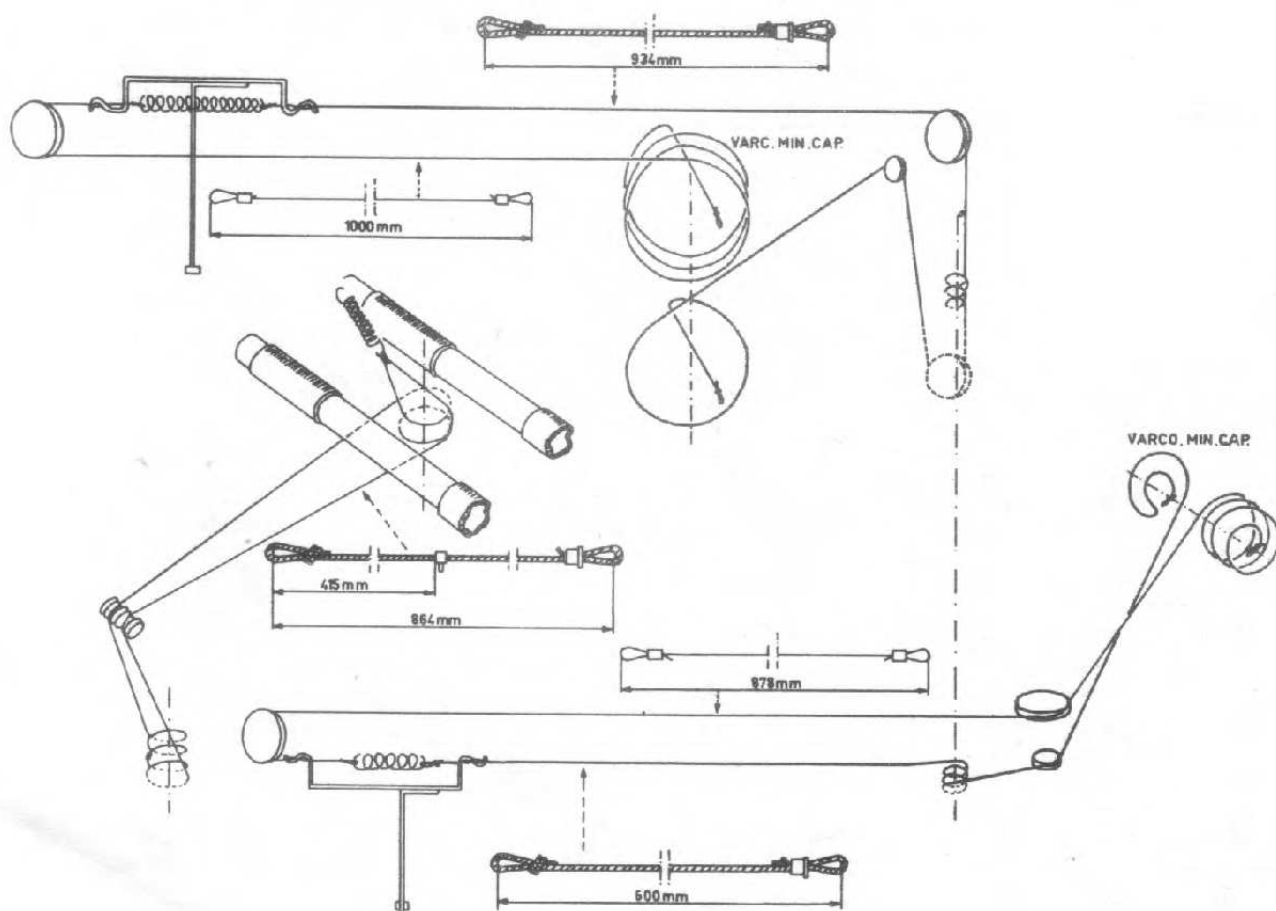

S	4. 5	6. 6a 7. 7a 11 12			23 22	26 27	30 31	34 35 36 36*
C	41 42	43 13 13a	21	18	19 24 25 14 15	28 29	32 33	53 73
C	57	9 10 14 15 12 3	31	18	24 4	34 36 38 35 37	42 44 43 45	46 72 50
R		6.5		23 7	17 54 32 33 19	39	45	40 41 74
R			5 8 12 9	14			15 16	47 29
R			6. 10			18 17	67	19 21 30 59 27 60
								20 22 48 23 58 74 75

