

# Loewe Präsentation 1978



**LOEWE**

# Loewe - von Anfang an ein

Die Bedeutung von LOEWE OPTA ist geprägt durch die über 5 Jahrzehnte lange Entwicklung, deren Stationen entscheidende technische Pionierleistungen auf dem Gebiet der Unterhaltungs-Elektronik sind. Die Erfahrungen daraus stecken in jedem LOEWE-Gerät. Sie sind im technischen Grundkonzept genauso festzustellen, wie in den Ausstattungsdetails und im Design, das bei LOEWE stets ästhetisch-funktioneller Rahmen um perfekte Technik ist.

Ob Sie ein Fernseh-Gerät oder eine HiFi-Anlage erwerben - immer ist es eine Anschaffung für viele Jahre. Die Überzeugung, das richtige Produkt ausgewählt zu haben, sollte deshalb an erster Stelle stehen. Dazu tragen wir durch detaillierte, ausführliche Informationen in Bild, Text und Daten bei.

## Fortschritt in Fernsehen, HiFi und Rundfunk.

Der technische Fortschritt macht heute Produkte möglich, die gestern noch nicht denkbar waren. Deshalb ist es wichtig, daß Sie ein Gerät kaufen, das dem neuesten Stand der Technik entspricht.

LOEWE hat die Entwicklung im elektronischen Bereich immer entscheidend mitgeprägt. Das gibt Ihnen die Gewißheit, daß Ihr LOEWE-Gerät nach mehreren Jahren zwar älter, aber noch lange nicht veraltet ist.



**1926:** Die von LOEWE OPTA entwickelte „Dreifach-Röhre“ mit integrierter Schaltung macht erstmals betriebssichere Radios möglich.

**1977:** LOEWE OPTA integriert erstmals professionelle Studio-Technik in HiFi-Kompaktanlagen.




**1931:** LOEWE OPTA bringt den ersten elektronischen Fernseh-Empfänger mit Braun'scher Röhre.

**1978:** LOEWE OPTA präsentiert die ersten Farbfernseher mit der helleren Bildröhre und schaltbaren Kontrast-Automatik.



**1963:** LOEWE OPTA bringt das erste deutsche, volltransistorisierte, tragbare Fernseh-Gerät „Optaport“.

**1977:** LOEWE OPTA bringt Anfang des Jahres den ersten Farbfernseh-Portable mit direkter Programm-Anwahl und Ein/Aus über die Fernbedienung

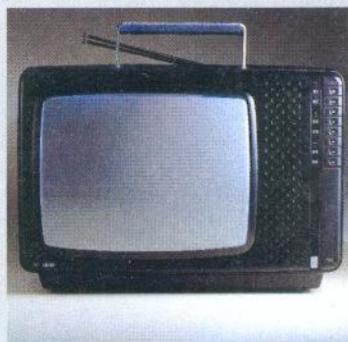

# Konzept zu Ihrem Vorteil.



## Qualität „Made in Germany“

Gerade bei der so hochentwickelten Technik der Fernseh- und Rundfunk-Geräte ist ein hochangesetztes Qualitäts-

Niveau in der Produktion erstes Gebot. LOEWE OPTA produziert ausschließlich in Berlin und Kronach Fernseh- und Rundfunkgeräte nach Qualitätskriterien, die weit über den gültigen Normen liegen und Ihnen die Sicherheit geben, ein hochwertiges und betriebssicheres Gerät zu kaufen.

## Konsequente Fachhandelsbindung für Beratung und Service

Der Verkauf der Marke LOEWE nur über den Fachhandel stellt sicher, daß die Qualität, die produziert wird, auch erhalten bleibt.


## Am Anfang steht die Beratung

Die Wahl des für Sie „maßgeschneiderten“ Geräte-Typs, sowie die Erklärung der Funktionen und Besonderheiten macht eine fundierte Beratung unersetzlich. Diese Beratung kann Ihnen nur der Fachhändler geben.



## Nach dem Kauf kommt der Service

An erster Stelle steht die Sicherheit einer schriftlichen Garantie, für deren Einhaltung der Fachhandel bürgt. Er liefert Ihnen Ihr LOEWE-Gerät, stellt es auf und ein. Gibt Ihnen Bedienungsanweisung und versteht sich wie wir als Ihr Partner, der immer für Sie da ist. Auch noch nach Jahren. Diese Sicherheit kaufen Sie bei jedem LOEWE-Gerät mit. Dort wo Qualität in guten Händen ist: Beim Fachhandel.

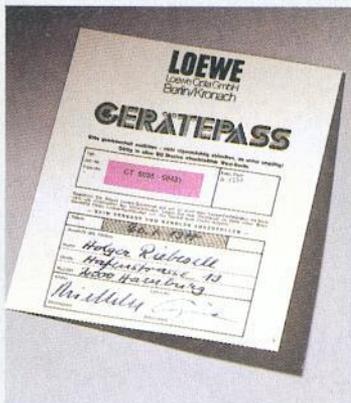

## Zum Inhalt

Dieser Katalog informiert Sie über das Angebot von LOEWE

### LOEWE Farbfernseh-Portables

Seiten 6 bis 9

### LOEWE Kompakt-Farbfernsehgeräte 51 cm

Seiten 10 bis 13

### LOEWE Farbfernseh-Geräte 66 cm der Komfortklasse mit Kontrast-Automatik

Seiten 14 bis 21

### LOEWE Farbfernseh-Geräte 66 cm der Spitzenklasse mit digitalem Sendersuchlauf und elektronischen Fernseh-Spielen

Seiten 22 bis 29

### LOEWE Video-Cassetten-Recorder

Seite 30

### LOEWE Schwarzweiß-Fernsehgeräte

Seiten 31 bis 33

### Daten-Tabelle Fernseh-Geräte

Seiten 34 bis 35

### LOEWE HiFi- und Stereo-Kompaktanlagen

Seiten 36 bis 45

### LOEWE Receiver, Stereo-Cassettengerät und Radios

Seiten 46 bis 49

### Daten-Tabelle HiFi, Stereo und Phono

Seiten 50 bis 51

# Loewe Farbfernseher Der Beweis, daß es nicht gleich ist, für

## Technischer Fortschritt

Technischer Fortschritt bei LOEWE läßt sich an vielen Details dokumentieren. Trefendstes Beispiel moderner Technologie und gleichzeitig elektronische Basis der LOEWE-Farbfernsehgeräte ist das Modul-Chassis C 5000.


In einem Fernseh-Gerät arbeiten über tausend elektronische Bauteile. Diese sind beim Chassis C 5000 in 14 steckbaren Funktionsmoduln zusammengefaßt. Das erhöht die Zuverlässigkeit des Gerätes und beschleunigt den Service bei eventuell auftretenden Fehlern.

Ein weiterer Vorteil: Die integrierten, elektronischen Sicherungsschaltkreise machen das Gerät noch sicherer und schützen wichtige Bauteile, wie z. B. die Bildröhre, vor Beschädigung.

Zum modernen Baustein-Konzept die perfekte Sicherheitstechnik - das LOEWE Modul Chassis C 5000 bietet beides.

## Mehr Farbbrillanz und Kontraststärke bei jedem Licht.

Alle LOEWE Farbfernsehgeräte sind mit den neuesten Inline-Farbbildröhren ausgestattet, die neuen 66-cm-Geräte mit dem System 20 AX

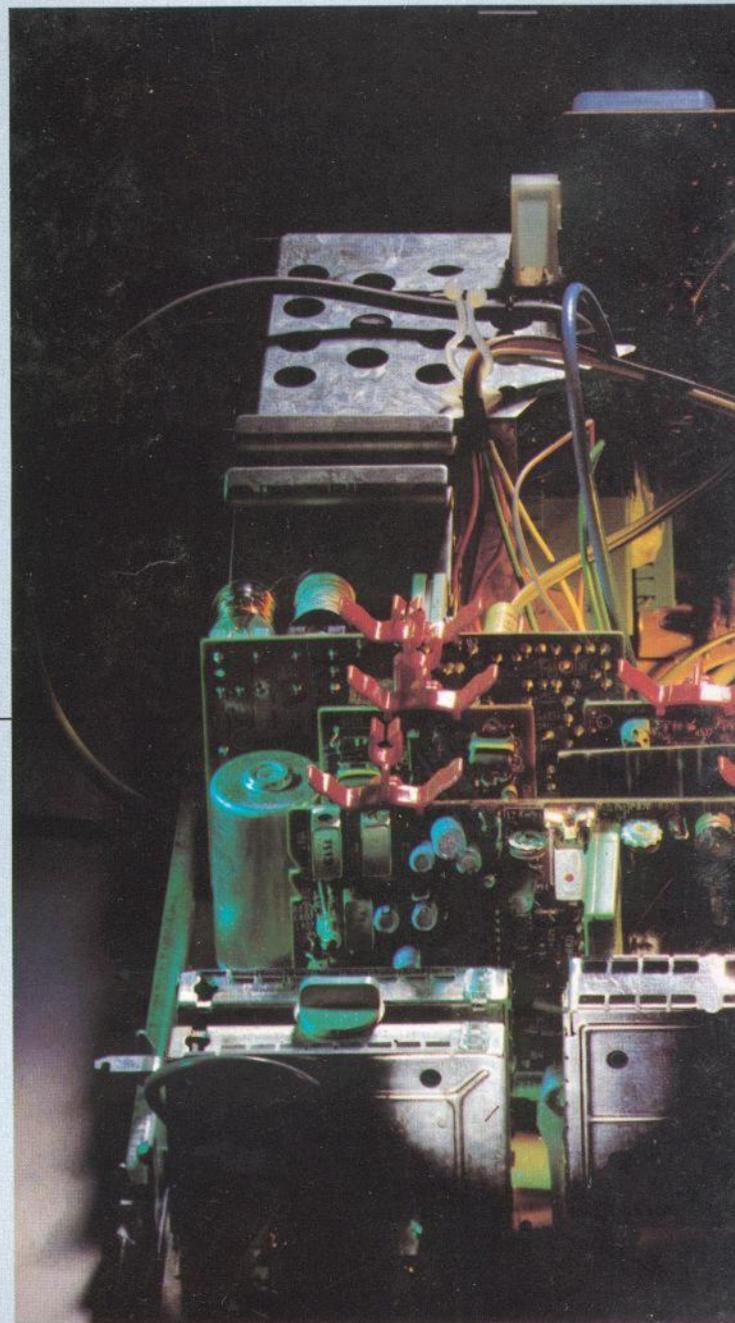

HiBri. 20 AX steht für ein selbstkonvergierendes Ablenk-System. HiBri besagt, daß diese neue Bildröhre 70% mehr Bildhelligkeit bietet als bisher.


Geräte mit der HiBri-Bildröhre gibt es auch mit Kontrast-Automatik. Sie stellt den Kontrast automatisch ein, jeweils in Abhängigkeit zu den Lichtverhältnissen im Raum. Was bringt Ihnen diese Technik?

- Bei allen Lichtverhältnissen - auch bei Tageslicht - hat das Farbbild optimalen Kontrast.
- Das Farbbild ist naturgetreu und brillant bis in die Randzonen.



- Die exakte Konvergenz-Einstellung im Werk ermöglicht problemlose Geräteaufstellung.

# Fernseh-Geräte. Für welche Marke Sie sich entscheiden.

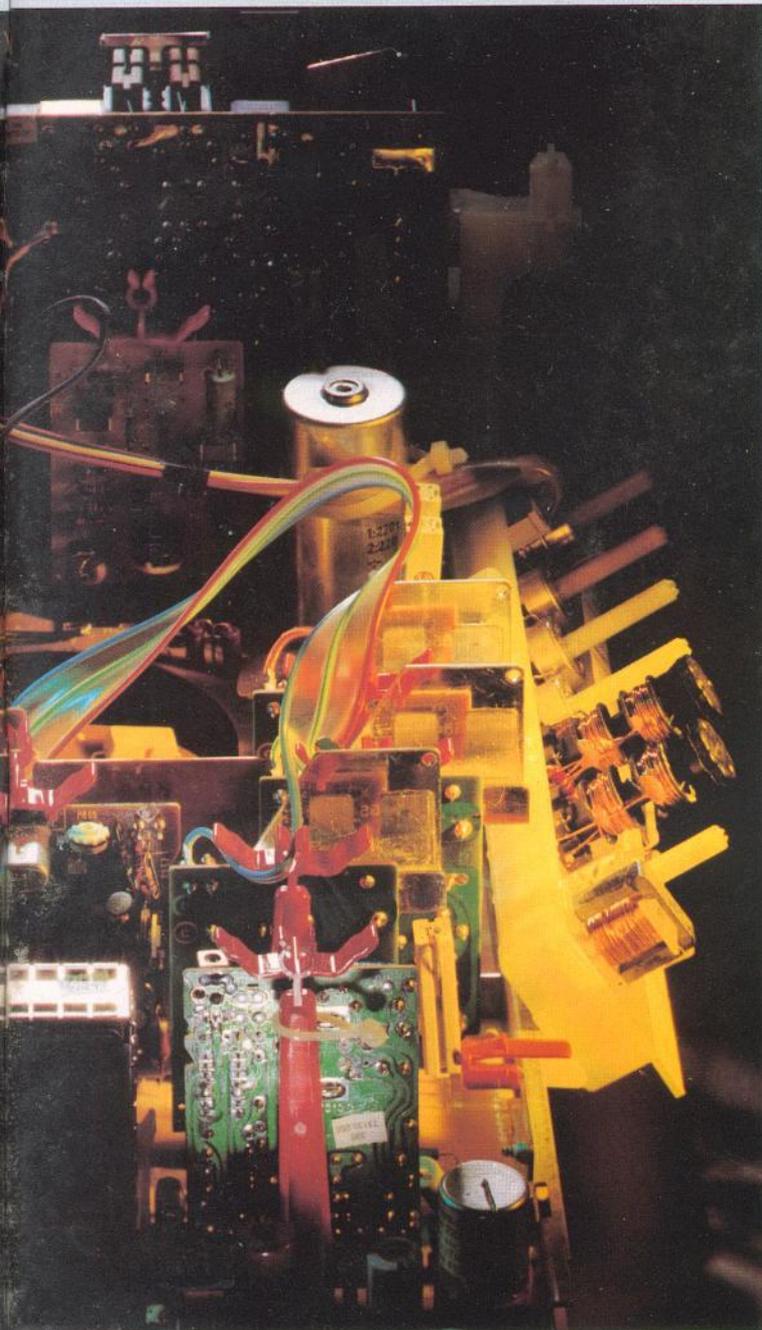

## Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit eines Gerätes muß bereits in der Entwicklung konsequent verfolgt werden. Ein Beispiel dafür ist die optimale Kühlung aller temperaturempfindlichen Bauteile.

LOEWE erzielt diese Kühlung, die von keinem anderen System übertroffen wird, durch eine spezielle Anordnung und Dimensionierung sogenannter „Kühlkörper“. Dadurch gelangt entscheidend weniger Wärme an die Bauteile. Dadurch wird die Lebensdauer dieser Bauteile entscheidend verlängert.



## Qualität

Jeder 5. Mitarbeiter der Produktion bei LOEWE OPTA ist mit der Überwachung und Sicherung der Qualität beschäftigt. Das reicht von der

Bauteile- und Fertigungs-Prüfung bis hin zur Endkontrolle. Erst wenn alle diese Stationen ohne Beanstandung passiert wurden, verläßt das Gerät das Werk. Hier die wichtigsten Maßnahmen zur Sicherung unserer Qualität:

- Jedes Gerät wird nach den Sicherheitsbestimmungen des VDE und der internationalen Normen gebaut und geprüft.
- Aus der laufenden Produktion werden Fernseh-Geräte einem 240-Stunden-Test unterzogen.
- Zusätzlich werden Langzeit-Tests von 1000 Stunden Dauer durchgeführt.

## Zukunftssicherheit

In allen LOEWE-Fernsehgeräten ist die Fernseh-Zukunft schon programmiert. Das beginnt mit dem bis zu 16-fachen Programm-Speicher und geht bis zu folgenden Nachrüstmöglichkeiten:

- Für den halbproufessionellen Einsatz als Farb-Monitor – die AV-Buchse zum Direkt-Anschluß von Video-Recorder, Bildplattenspieler oder Video-Camera.
- für DDR-Farbfernsehen – das PAL-SECAM-Modul
- für AFN-Fernsehen – den 4,5 MHz Ton-Adapter
- für Ihre Klang-Box – die Zweitlautsprecher-Buchse

## Symbole für schnelle Information




**Farb-Gerät**



**Farb-Gerät mit Kontrast-Automatik**



**Schwarzweiß-Gerät**



**Bildschirm-Diagonale**



**Modul-Chassis**



**Digitaler Sendersuchlauf**



**Fernbedienung**




**Maße**

# Loewe Farbfern- Mobil und

Diese Geräte sind durch die anspruchsvolle Technik als Erstgerät ebenso geeignet, wie durch die praktischen Maße und das geringe Gewicht als Zweitgerät. LOEWE Farb-Portables sind überall dort zuhause, wo Farbfernsehergeräte „funktionieren“ und weniger „repräsentieren“ sollen – wo man gerne mal hier, mal da, mal drinnen, mal draußen fernsieht.


## 35% mehr Bild durch 42-cm-Bildröhre

LOEWE-Farbportables haben grundsätzlich 42-cm-Bildröhren. Das bedeutet: Wesentlich größeres Farbbild, als bei 36-cm-Portables und doch tragbar.

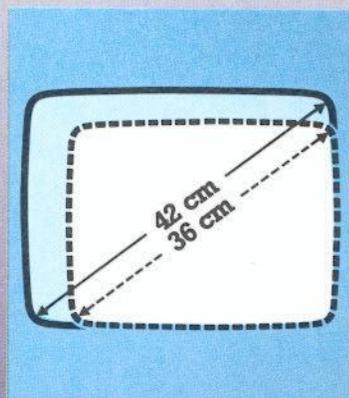


## Bedienungskomfort wie bei den Großen

LOEWE-Farbportables gibt es mit und ohne Fernbedie-

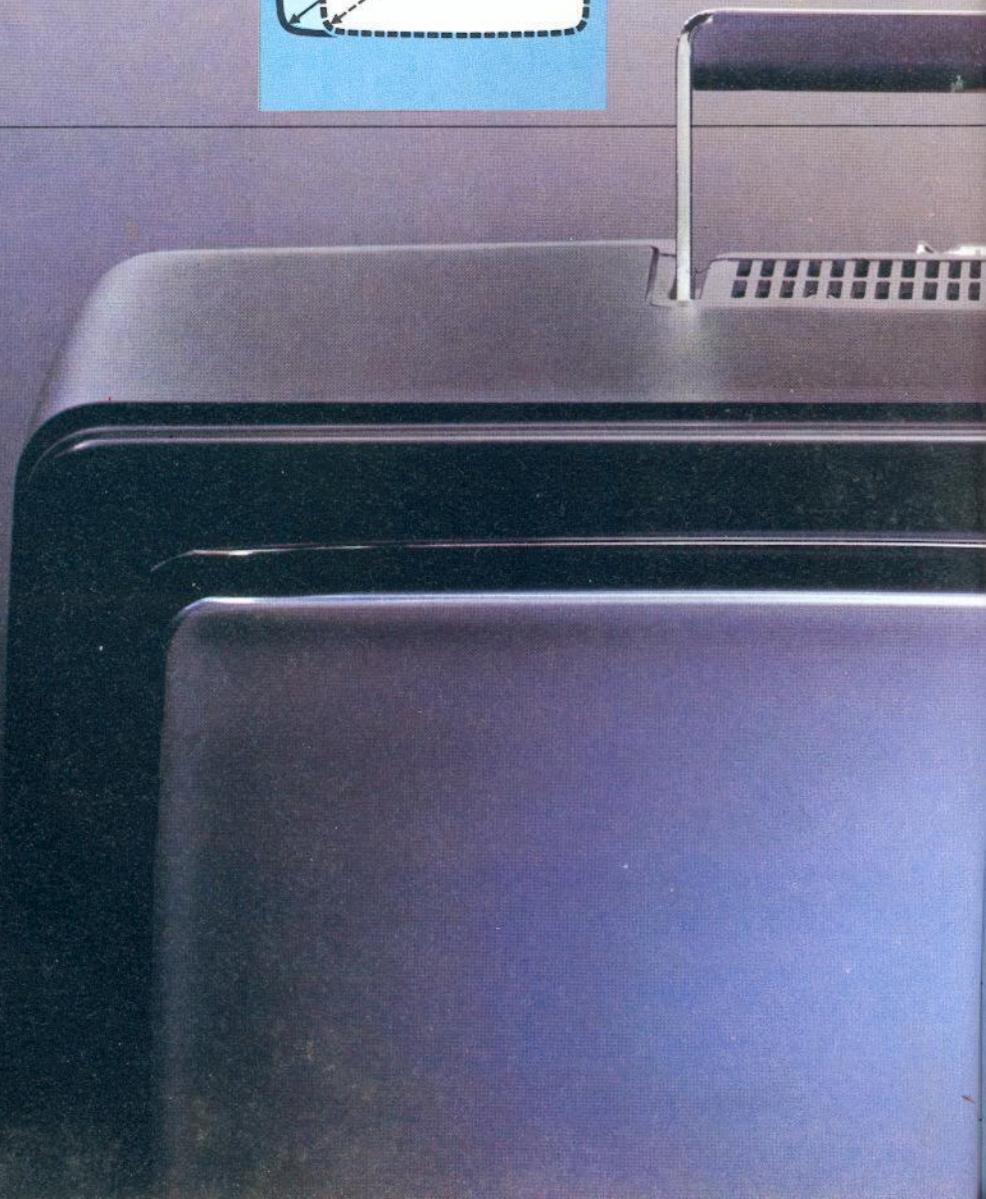

# nseh-Portables. Komfortabel.

nung. Mit direkter Wahl von 8 Programmen, die Sie blitzschnell über Sensoren abrufen können, bieten sie höchsten Bedienungskomfort.

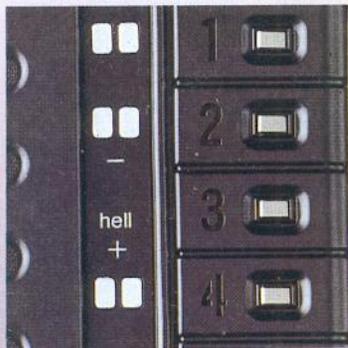


## CP 42 U mit vollwertiger Fernbedienung

Eine echte Marktneuheit ist der CP 42 U mit einer Fernbedienung, mit der 8 Programme direkt angewählt werden können und das Ein- und Ausschalten des Gerätes ebenfalls bequem vom Sessel aus erfolgt.



## Im Klang genauso gut wie im Bild

Alle LOEWE-Farbportables haben große Frontlautsprecher, die optimale Tonabstrahlung gewährleisten. Das ist bei Portables nicht immer üblich.

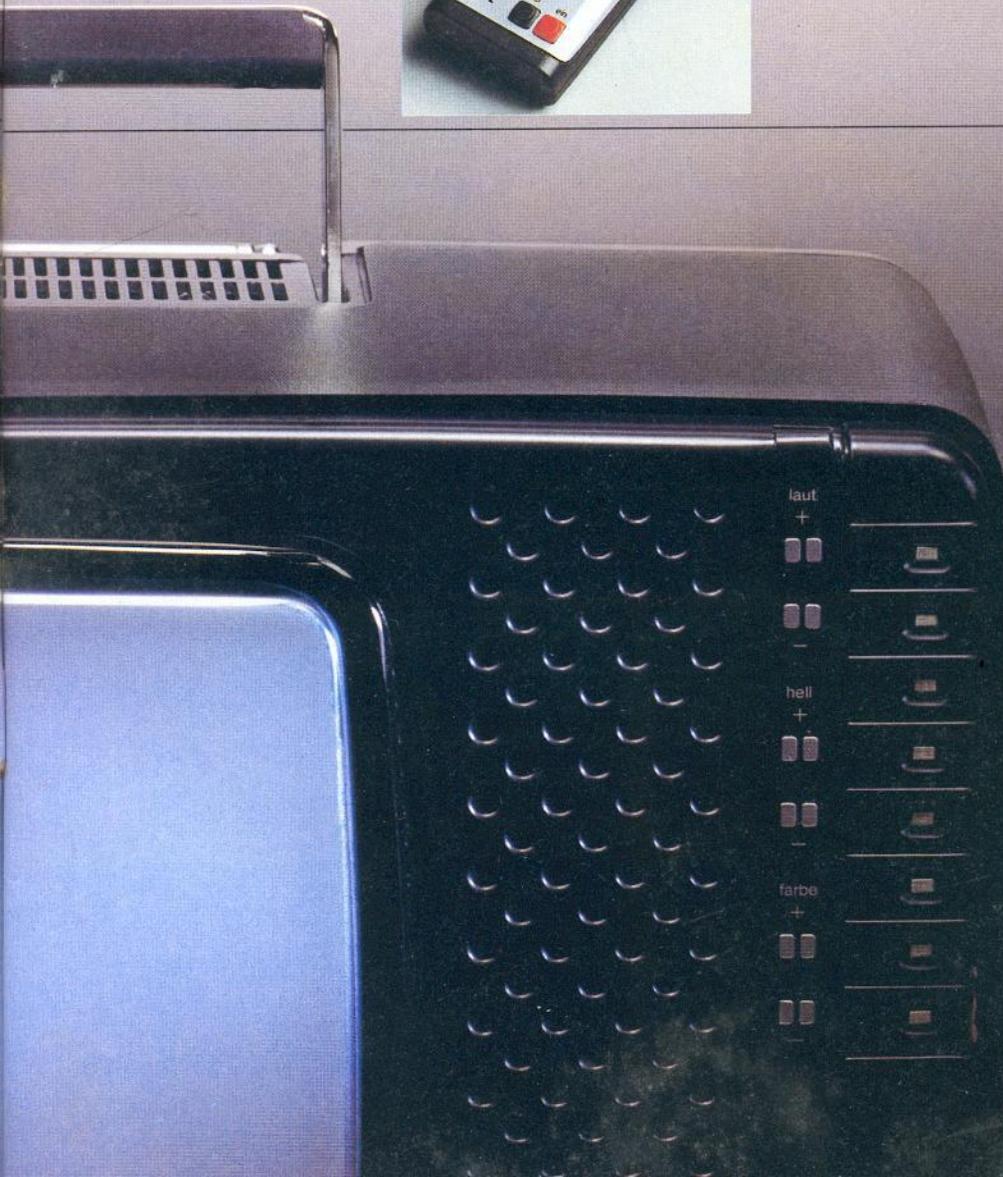

# LOEWE



CP 42

## Loewe CP 42

Loewe CP 42 - ein Bestseller unter den Farb-Portables. Perfekt in Technik, Ausstattung und Bedienungskomfort.

Der Farb-Portable Loewe CP 42 U mit vollwertiger Fernbedienung für Direktanwahl von 8 Programmen und Ein/Aus-Taste.

Art.-Nr. 56411

### 42-cm-Bildschirm

Inline-Farbbildröhre mit 35% mehr Bildfläche als bei 36-cm Portables.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtziffernanzeige. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbe.

### Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

### Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

### Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehsendungen. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

### Gehäuse-Ausführungen

Robustes Kunststoffgehäuse in 4 Farben: Perl, Schwarz, Rot und Gelb, mit schwarzer Front. Versenkbarer Tragegriff. Ein-




gebaute dreh- und schwenkbare Doppel-Teleskopantenne.

### Abmessungen

B x H x T = 53,6 x 36 x 39 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.





CP 42 U

## Loewe CP 42 U

Art.-Nr. 56410

### 42-cm-Bildschirm

Inline-Farbbildröhre mit 35% mehr Bildfläche als bei 36-cm Portables.

### Fernbedienungs-Komfort

16-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktwahl von 8 Programmen, Lautstärke, Helligkeit und Farbe, Ein/Aus und Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicherung für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtzifferanzeige.

Sensoren für Lautstärke, Helligkeit und Farbe. Einstellung für Kontrast.



### Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

### Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

### Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehensendungen. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

### Gehäuse-Ausführungen

Robustes Kunststoffgehäuse in 4 Farben: Perl, Schwarz, Rot

und Gelb, mit schwarzer Front. Versenkbarer Tragegriff. Eingebaute dreh- und schwenkbare Doppel-Teleskopantenne.

### Abmessungen

B x H x T = 53,6 x 36 x 39 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.




# Loewe Kompakt-Farbfers Regalgerecht durch


Kompakte Fernsehgeräte mit 51-cm-Bildschirm sind aktueller denn je, weil sie die praktischen Vorteile geringer Geräte-Abmessungen mit dem technischen Vorteil einer vernünftigen Bildgröße optimal verbinden. Doch dieses „kompakt“ darf sich nicht in der Höhe und Breite des Gerätes erschöpfen, sondern muß die Tiefe ebenfalls mit einbeziehen. Denn gerade die Tiefe ist es, die auch bei den variabelsten und modernsten Regal- und Schrank-Wänden festliegt. Meistens mit 40 cm. Die Kompakten von LOEWE mit nur 38,5 cm Tiefe sind dafür maßgeschneidert. Wer zu den Fernseh-Vorteilen eines Großen die Raum-Vorteile eines Kleinen wünscht, hat eigentlich keine andere Wahl.

## 110°-Ablenkwinkel für 38,5 cm Gerätetiefe

Wie kommt es zu der für ein 51-cm-Bild erstaunlich geringen Geräte-Tiefe? Die Techniker von LOEWE OPTA haben eine technisch zwar aufwendigere, aber konsequente Lösung gefunden. Die normalerweise mit einer 90°-Bildröhre ausgestatteten 51 cm-Geräte haben bei LOEWE eine 110°-Bildröhre. Der Erfolg kann sich sehen und stellen lassen: Nur 38,5 cm Tiefe bei gleich großem Bild. Unübertroffene Bildschärfe und brillante Farben durch die Inline-Farbbildröhre, System 20 AX.

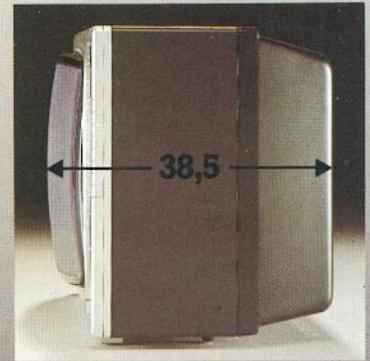

# seher mit 51-cm-Bildröhre. ch nur 38,5 cm Tiefe.

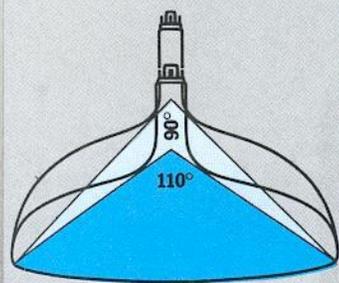

## Weitere Vorteile, die Sie kennen sollten

### Fernbedienung


Der CT 51 U hat eine vollwertige Fernbedienung, mit der Sie 8 Programme direkt anwählen und das Gerät bequem vom Sessel aus ein- und ausschalten können. In der 51-cm-Klasse ist beides selten.

### Frontlautsprecher


Ein großer Frontlautsprecher sorgt für optimale Tonabstrahlung und Klangfülle – auch wenn das Gerät im Regal steht. Die Kompakten von LOEWE

gibt es in 5 Farbalternativen:

- Schwarz
- Perl
- Schwarz mit Silbermetallic-Front

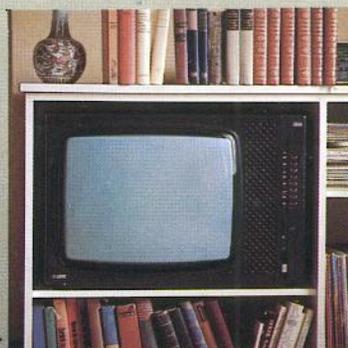

- Kiefer mit schwarzer Front
- Nußbaumfarbig mit schwarzer Front

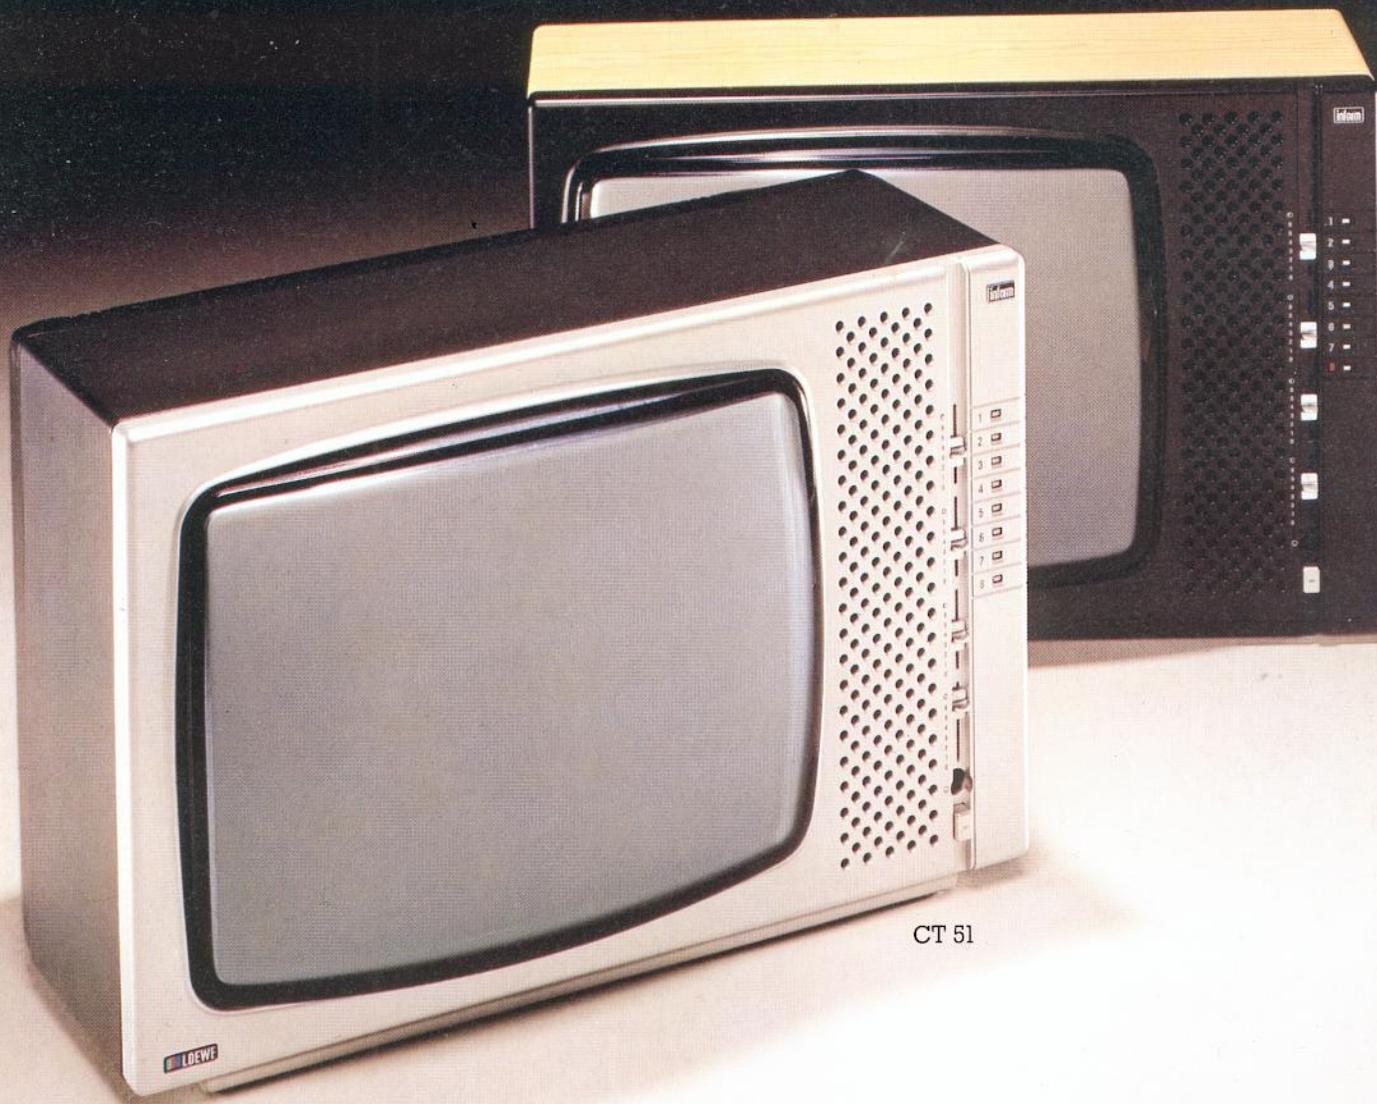

CT 51

## Loewe CT 51

Die Kompakten für Regal- und Schrankwände. 51-cm-Bildschirm, mit 110°-Bildröhren-Technik und nur 38,5 cm Tiefe.

Art.-Nr. 57421

**51-cm-Bildschirm**  
110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

**Bedienungskomfort am Gerät**

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtziffernanzeige. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbe.

**Tonwiedergabe**

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

**Anschlüsse**

Kopfhörer-Anschluß vorn, nach DIN.

**Nachrüstmöglichkeiten**

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

**Gehäuse-Ausführungen**


Holzgehäuse Softline: Schwarz, Schwarz mit Silbermetallic-Front, Perl, Kiefer mit schwarzer Front oder nußbaumfarbig mit schwarzer Front.


**Abmessungen**

B x H x T = 63,7 x 43 x 38,5 cm.

**Daten-Tabelle**

Siehe Seiten 34/35.



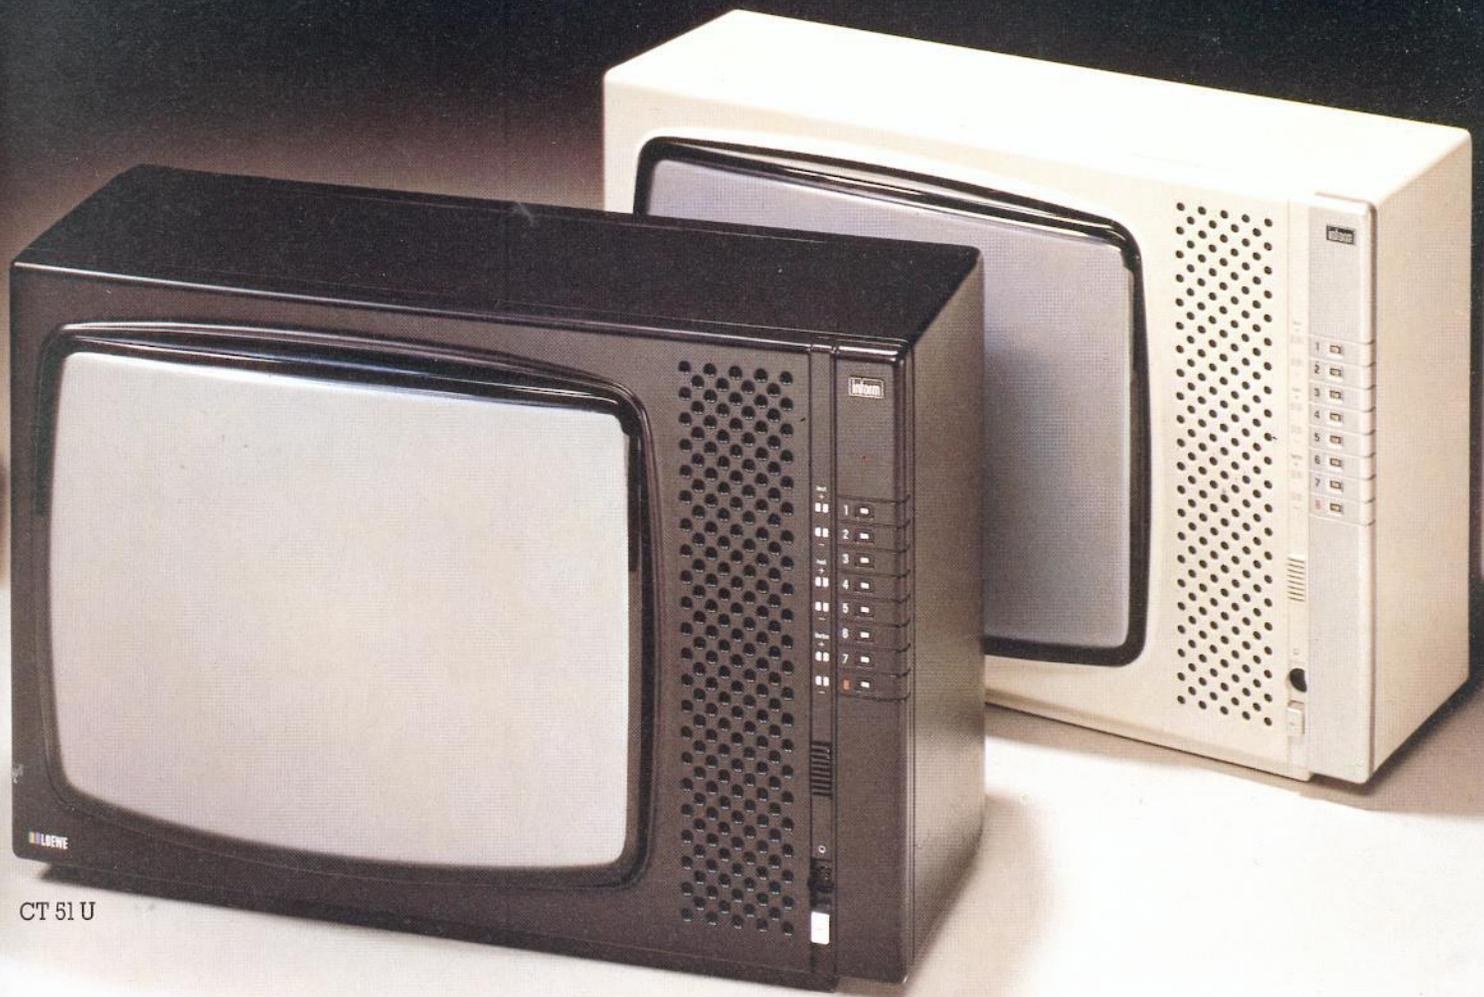

CT 51 U

## Loewe CT 51 U

Art.-Nr. 57420

### 51-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

### Fernbedienungs-Komfort

16-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 8 Programmen, Lautstärke, Helligkeit und Farbe, Ein/Aus und Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtziffernanzeige.

Sensoren für Lautstärke, Helligkeit und Farbe. Einstellung von Kontrast.



### Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

### Anschlüsse

Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.

### Nachrüstmöglichkeiten

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehsendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß.

### Gehäuse-Ausführung

Holzgehäuse Softline: Schwarz, Schwarz mit Silbermetallic-Front,


Perl, Kiefer mit schwarzer Front oder nußbaumfarbig mit schwarzer Front.

### Abmessungen

B x H x T = 63,7 x 43 x 38,5 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.



# Loewe Farbfernseher Mit dem kontraststärkeren Bild

Jetzt sehen die Geräte der neuen 66 cm Farbfernseher-Klasse von LOEWE wie hell oder dunkel es ist und stellen sich automatisch auf die Raumhelligkeit ein. Durch die neue LOEWE-Kontrast-Automatik.

## Die Loewe Kontrast-Automatik

Durch einen „Foto-Widerstand“ mißt der LOEWE Farbfernseher laufend die Helligkeit im Raum und stellt dazu den Kontrast optimal ein. Vollautomatisch. Das garantiert Ihnen bei jedem Licht ein farbrillantes, kontraststarkes Bild. Für absolute Individualisten hat LOEWE die Kontrast-Automatik schaltbar gemacht, d. h.: Sie können den Kontrast-Umfang auch zusätzlich noch ganz nach Ihren persönlichen Wünschen einstellen.

## Der Bild-Unterschied

Eigentlich müßte bei wechselnden Lichtverhältnissen im Raum der Kontrast des Fernsehbildes laufend nachgestellt werden. Doch wer macht das schon? Es lohnt sich, einmal den Unterschied anzusehen.


Bild des LOEWE CT 5167 U mit Kontrast-Automatik



Bei Dunkelheit



Bei Tageslicht

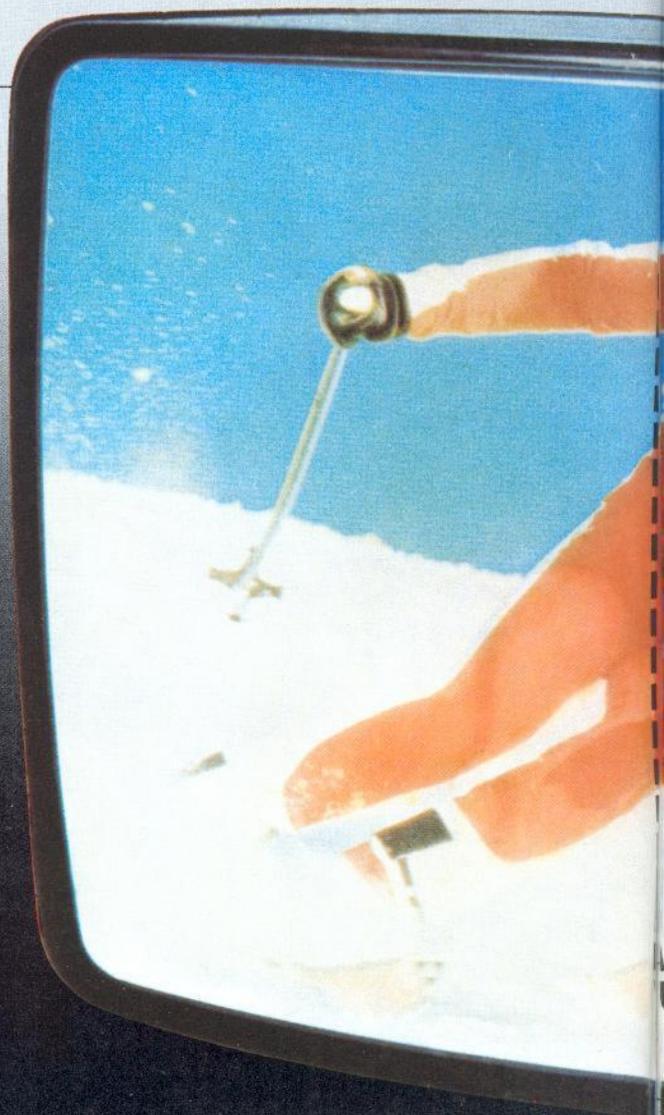

# eh-Geräte 66 cm. ld für alle Lichtverhältnisse.

**Bild eines Farbfernsehers  
ohne Kontrast-Automatik**



Bei Dunkelheit

## **Die hellere Bildröhre**

Voraussetzung für das brillantere Fernsehbild durch die Kontrast-Automatik ist eine Bildröhre mit höherer Bildhelligkeit. Die von LOEWE jetzt in den neuen 66-cm-Geräten eingesetzte HiBri-Bildröhre hat eine um 70% höhere Bildhelligkeit. So können Sie sogar bei Tageslicht noch kontraststark und farbb Brillant fernsehen, ohne daß Sie den Raum abdunkeln müssen.

Gleichzeitig werden die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Geräte weiter verbessert: durch die soft-flash Technologie der neuen Bildröhre.

Das ist technischer Fortschritt wie ihn LOEWE meint.

## **Die Programmbreite**

Diese technischen Vorteile bietet Ihnen LOEWE jetzt in der neuen 66-cm-Farbfernseh-Klasse, in unterschiedlichen Designs, Formen und Farben. Diese Geräte-Klassen stehen zur Wahl: mit oder ohne Fernbedienung, mit 12 oder 16 Programmen, mit oder ohne Kontrast-Automatik.



Bei Tageslicht



# Loewe Farbfernseh-Geräte 66 cm. Die Komfortklasse mit Format.

In dieser Klasse bietet Ihnen LOEWE ein besonders breites und vielfältiges Programm für hohe Ansprüche. Ausgestattet mit allen technischen Feinheiten, abgestimmt auf die verschiedenen Wohn- und Einrichtungs-Stile. Hier die herausragenden Details:



## Programm-Sensoren

Die Direkt-Bedienung am Gerät - in dieser Klasse durch Programm-Sensoren oder Tasten - ist die wirtschaftliche Alternative zur Fernbedienung.

## Fernbedienung

Die Geräte dieser 66-cm-Klasse mit Fernbedienung bieten Ihnen optimalen Komfort: 12 Programme mit der Fernbedienung anwählen. Das Gerät ein- oder ausschalten. Insgesamt bis zu 22 Funktionen von Ihrem Platz aus steuern.



## Drahtloser Kopfhörer


Sie wollen Sehen und Hören, ohne andere zu stören. Mit dem Kopfhörer „LOEWE Infracon“ ist das kein Problem. Sie empfangen den Ton drahtlos über den Kopfhörer. Die Lautstärke können Sie direkt am Hörer regulieren und der naturgetreue Klang wird Sie überraschen.



## Integrierte Digitaluhr

Diese Digital-Uhr kann weit mehr als nur die Zeit anzeigen. Auf Wunsch übernimmt sie auf die Minute genau auch das Ein- und Ausschalten des Gerätes. Das können Sie bis zu 24 Stunden vorwählen. Durch Netz-Synchronisation ist die Uhr absolut genau. Wer im Fernsehen mit der Zeit geht, wird auf die integrierte Digital-Uhr nicht verzichten.

**Zubehör:**  
Rechteckfuß in den Farben Schwarz oder Perl (Höhe 435 mm).

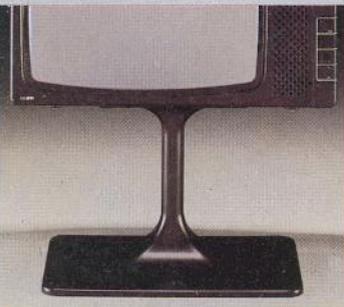

**Zubehör:**  
Standfestes Chromgestell mit fünfteiligem Rollfuß (Höhe 550 mm).



**Nachrüstbar:**  
PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehensendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß mit Adapterkabel.

**Anschlüsse bei allen 66 cm Farbfernseh-Geräten**  
Kopfhöreranschluß vorn, nach DIN.



CT 5033

CT 5032

### Loewe CT 5033

Art.-Nr. 58431/58432

#### 66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

#### Bedienungskomfort

Speicher für 12 Programme, Abruf über Programm-Tasten mit Programm-Anzeige. Kontrast-Automatik (abschaltbar), Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang.

#### Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

#### Geräte-Ausführungen

Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig, Perl oder schwarze Holzstruktur mit Silbermetallic-Front.

#### Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

#### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.

### Loewe CT 5032

Art.-Nr. 56437

Dieses Gerät entspricht dem CT 5033, jedoch

#### 66-cm-Bildschirm



110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

#### Bedienungskomfort

Speicher für 12 Programme, Abruf über Programm-Sensoren. LED-Leuchtziffern-Programm-Anzeige. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang.

#### Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig.





CT 5069 U

CT 5067 U

## Loewe CT 5069 U

Art.-Nr. 58452/58453

### 66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

### Fernbedienungs-Komfort

20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 12 Programmen. Lautstärke, Helligkeit und Farbe. Ein/Aus und Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 12 Programme,

Abruf über Programm-Fortschaltung, LED-Leuchtziffern-Programmanzeige, Kontrast-Automatik (abschaltbar). Einstellung für Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang.

### Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

### Gehäuse-Ausführung

Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig oder schwarze Holzstruktur mit Silbermetallic-Front.

### Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.



## Loewe CT 5067 U

Art.-Nr. 57445/58451

### 66-cm-Bildschirm


110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

### Fernbedienungs-Komfort

20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 12 Programmen, Lautstärke, Helligkeit und Farbe. Ein/Aus und Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 12 Programme,





CT 5070 U

### Loewe CT 5066 U

Art.-Nr. 56448

Der Bedienungskomfort entspricht dem CT 5067 U, jedoch

#### 66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

#### Gehäuse-Ausführung

Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig.

### Loewe CT 5070 U

Art.-Nr. 56460

Der Bedienungskomfort entspricht dem CT 5066 U, jedoch

#### 66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

#### Nachrüstmöglichkeiten

Infraton-Modul mit Kopfhörer für den drahtlosen Tonempfang

#### Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse mit echtem Furnier: Eiche rustikal oder Eiche natur.



Abruf über Programm-Fortschaltung, LED-Leuchtziffern-Programmanzeige. Einstellung für Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast, Klang und optimale Bild- und Tonqualität.

#### Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertsprecher, frontal abstrahlend.

#### Gehäuse-Ausführungen


Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig oder Perl.

#### Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

#### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.



# LOEWE



CT 5090 U

## Loewe CT 5090 U

Die gelungene Verbindung aus funktionellen Design, hochwertiger Technik und fernbedienbarem Komfort.

Art.-Nr. 55473

### 66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.


### Fernbedienungs-Komfort

22-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 12 Programmen, Lautstärke, Helligkeit und Farbe, Norm-einstellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop, Uhrzeit/Datum-Anzeige und Ein/Aus.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 12 Programme, Abruf über Programm-Fort-

schaltung, LED-Leuchtziffern-Programm-, Uhrzeit- und Datumanzeige. Einstellung für Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast, Klang, optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop. Wechselweise Uhrzeit/

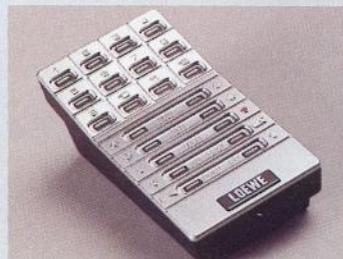

Datums-Anzeige, Ein- und Ausschaltzeit programmierbar.

### Tonwiedergabe

2 klangvolle Konzertlautsprecher. Drahtloser Kopfhörer Infratone mit individueller Lautstärkeinstellung.

### Gehäuse-Ausführungen



Holzgehäuse Softline: Graphit und Perl.

### Abmessungen

B x H x T = 64 x 59 x 47 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.





CT 5095 U

### Loewe CT 5095 U

Art.-Nr. 56470

#### 66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

#### Fernbedienungs-Komfort

21-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 12 Programmen, Lautstärke, Helligkeit, Farbe und optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop und Ein/Aus.

#### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 12 Programme. Abruf über Programm-Fortschaltung, LED-Leuchtziffern-

Programmanzeige. Einstellung für Lautstärke, Helligkeit, Farbe und optimale Bild- und Tonqualität. Kontrast und Klang.

#### Tonwiedergabe

2 klangvolle Konzertlautsprecher.

#### Gehäuse-Ausführungen



Holzgehäuse Softline: Graphit und Perl.

#### Abmessungen

B x H x T = 64 x 59 x 47 cm.

#### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.



# Loewe Farbfernseher Fortschritt bei Programm-Wahl und



**Loewe hat die Fernbedienung fortschrittlicher gemacht. Mit dem neuen System zur Sendersuche und Programm-Speicherung**



Mit dem neuen Programmspeichersystem nach dem Frequenz-Synthese-Prinzip wählen Sie in Sekunden punktgenau jeden Sender über die Fernbedienung an. Sie können bis zu 16 Programme fest speichern und über die Fernbedienung immer exakt abrufen. Dank Quarzstabilisierung.

### Die Vorteile des neu-entwickelten Systems:

- Der Sendersuchlauf auf der Fernbedienung findet sekundschnell jeden Sender.
- Die Bildschirmanzeige gibt exakt darüber Auskunft, welchen Kanal Sie empfangen und speichern können.
- Ein einmal gespeichertes Programm empfangen Sie „quarzgenau“ auf Lebenszeit.
- Digitale Kanal- und Programm-anzeige bei gespeichertem Sender im Bild.

### Die Sensation: LOEWE bringt die drahtlosen Telespiele

Machen Sie Ihr Wohnzimmer zur spannungsgeladenen Sport-Arena. Mit 6 verschiedenen Tele-Spielen und vielen Varianten. So viel Spaß hat Ihnen Ihr Fernseher vielleicht noch nie gemacht. 24 Stunden täglich, wann immer Sie wollen, können Sie auf dieses sportliche Programm umschalten.



# eh-Geräte 66 cm. d elektronischen Fernseh-Spielen.

Hier das Wichtigste zu den LOEWE Tele-Spielen:


- Farbige Spielanzeige in rot, grün, blau und weiß für bessere Spiel-Übersicht.
- Zwei handliche drahtlose „Spiel-Piloten“ für bequeme Bedienung vom richtigen Bildschirm-Abstand aus.
- Die Spiel-Auswahl und die Umschaltung vom Fernseh-Programm auf Spiele werden direkt von der Fernbedienung aus gesteuert.
- Die Spielstand-Anzeige erfolgt optisch, Treffer werden optisch und akustisch signalisiert.

## 6 verschiedene Spiele mit zahlreichen Varianten


Durch Veränderung des Schwierigkeitsgrades wie Ballgeschwindigkeit, Aufprallwinkel und Größe der Schläger (Einstellung direkt am Gerät) ergeben sich für Anfänger und Fortgeschrittene reizvolle Spielvarianten. Hier die 6 Sportarten:

## Volltreffer mit der drahtlosen Infrarot-Pistole


Diese zielgenaue Pistole schießt mit Infrarot. Keine Drahtverbindung zum Gerät stört Sie beim Zielen. Nehmen Sie den Tele-Spiel-Spaß von LOEWE auf's Korn. Ihr Fachhändler berät Sie gern.

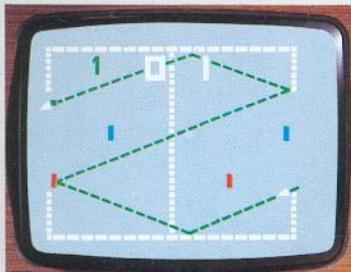


**Fußball**  
Zwei Mannschaften mit einem Stürmer und einem Verteidiger.

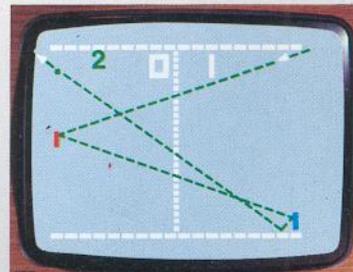

**Tennis**  
Zwei Spieler schlagen den Ball übers Netz ins gegnerische Feld.

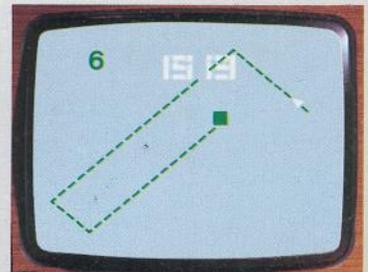


**Treibjagd**  
Für einen Spieler. Der „Hase“ wird mit der drahtlosen Electronic-Pistole gejagt.

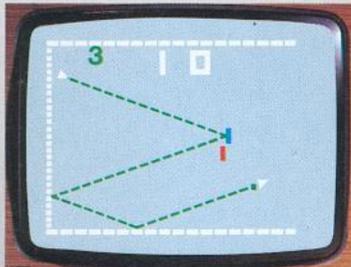


**Squash**  
Zwei Spieler schlagen den Ball abwechselnd gegen die Wand. Wer daneben schlägt, bringt dem Gegner einen Pluspunkt.




**Tauben-Schießen**  
Für einen Spieler. Die „Tauben“ fliegt immer wieder in unterschiedlicher Höhe durch das Schussfeld und wird mit der drahtlosen Infrarot-Pistole abgeschossen.

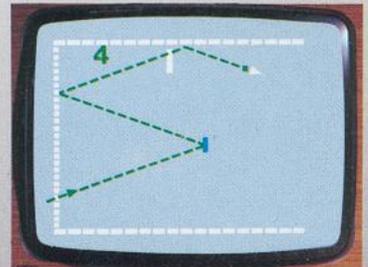

**Pelota**  
Baskisches Nationalspiel für einen Spieler. Der Ball ist gegen die Wand zu schlagen und prallt wieder zurück. Verfehlen gibt Minuspunkte.

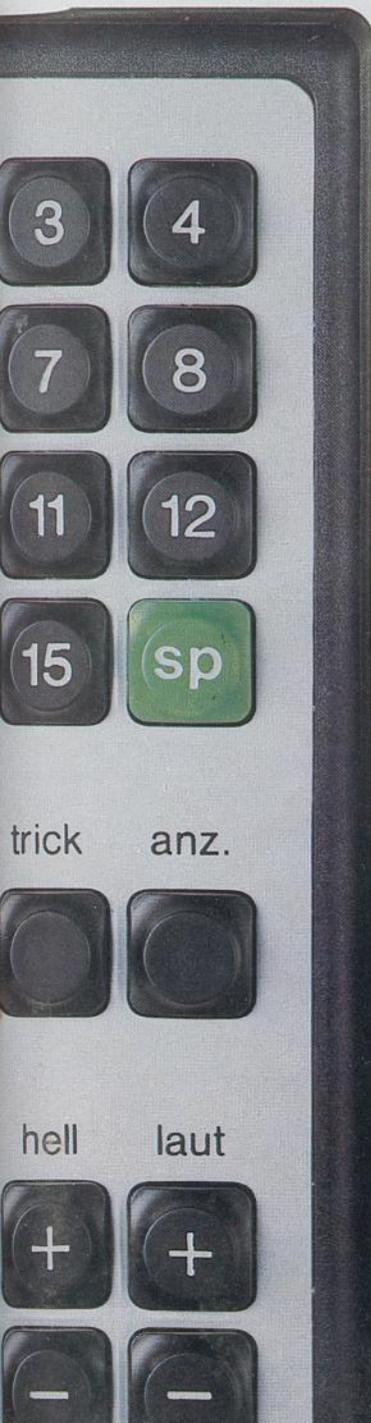

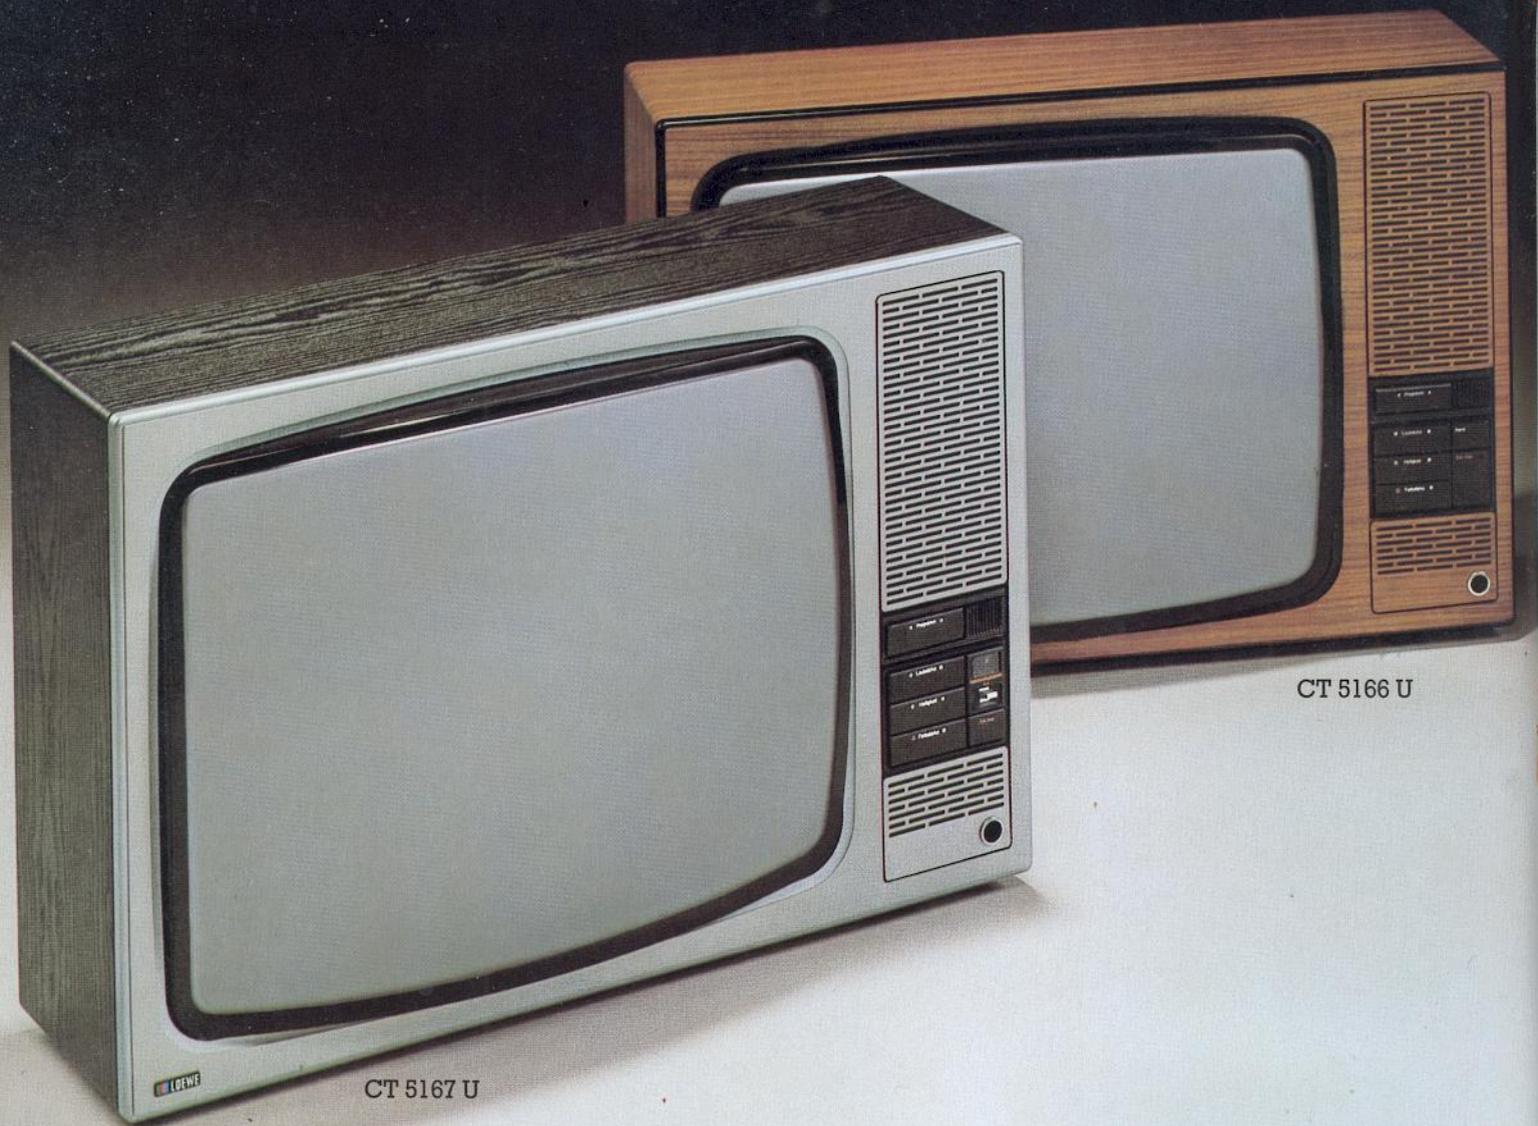

CT 5167 U

CT 5166 U

## Loewe CT 5167 U

Art.-Nr. 58472/58475

### 66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

### Fernbedienungs-Komfort

27-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 16 Programmen, digitaler Sender-Suchlauf, Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop, Einblendung Kanal/

Programmanzeige im Bildschirm und Ein/Aus.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 16 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung, Senderspeicher, Kanalschritt, Kontrastautomatik (abschaltbar), Einstellung Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang, Kanal/Programmanzeige im Bild.

### Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertsprecher, frontal abstrahlend

### Gehäuse-Ausführung

Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig oder schwarze Holzstruktur mit Silbermetall-Front.

### Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.

## Loewe CT 5166 U

Art.-Nr. 57446





Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem CT 5167 U, jedoch

### 66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 16 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung, Senderspeicher, Kanalschritt, Einstellung





CT 5163 U

CT 5162 U

### Loewe CT 5163 U

Art.-Nr. 58471/58474

Die technischen Daten und der Bedienungs-Komfort entsprechen dem CT 5167 U, jedoch

**Gehäuse-Ausführungen**  
Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig oder schwarze Holzstruktur mit Silbermetallic-Front.

### Loewe CT 5162 U

Art.-Nr. 57442


Die technischen Daten und der Bedienungs-Komfort entsprechen dem CT 5166 U, jedoch

**Gehäuse-Ausführungen**  
Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig.



Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast, Klang und optimale Bild- und Tonqualität, Kanal/Programmanzeige im Bild.

**Gehäuse-Ausführungen**  
Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig.





CT 5160 U

CT 5161 U

## Loewe CT 5161 U

Art.-Nr. 58470/58473

### 66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

### Fernbedienungs-Komfort

27-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 16 Programmen, digitaler Sender-Suchlauf, Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop, Einblendung Kanal/

Programmanzeige im Bildschirm und Ein/Aus.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 16 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung, Senderspeicher, Kanalschritt, Kontrastautomatik (abschaltbar), Einstellung Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang, Kanal/Programmanzeige im Bild.

### Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

### Gehäuse-Ausführung

Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig oder schwarze Holzstruktur mit Silbermetallfront.

### Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.

## Loewe CT 5160 U

Art.-Nr. 57440



Die technischen Daten entsprechen dem CT 5161 U, jedoch


### 66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 16 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung, Senderspeicher, Kanalschritt, Einstellung Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang, Normeinstellung für optimale Bild- und



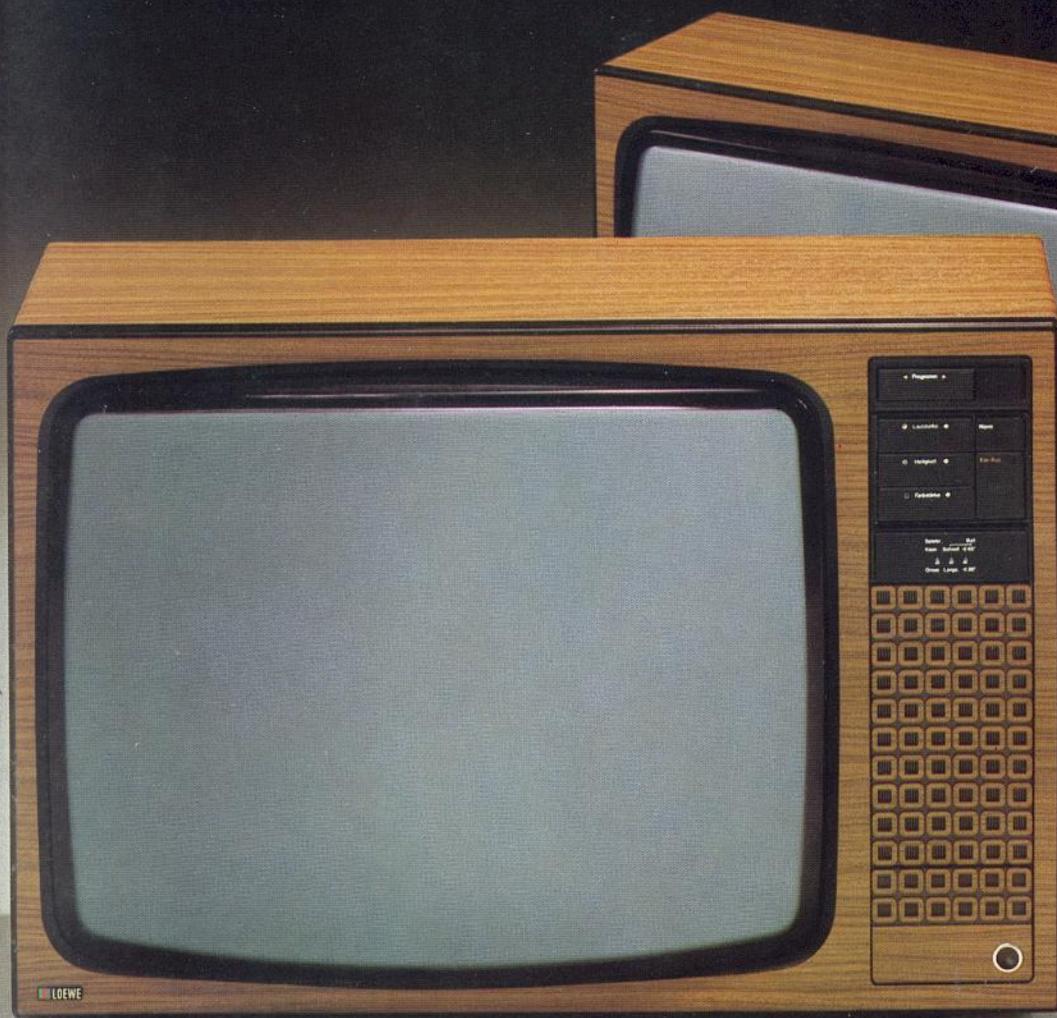

CT 5162 UTG



CT 5160 UTG

### Loewe CT 5160 UTG

Art.-Nr. 57444  
Technische Daten und Bedienungskomfort wie CT 5160 U, jedoch Speicher für 15 Programme und zusätzlich

**Farbige Tele-Spiele**  
Fußball, Tennis, Squash, Pelota, Tontaubenschießen und Treibjagd mit jeweils verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Alle Spiele drahtlos. Akustische und optische Trefferanzeige.

**Gehäuse-Ausführungen**  
Holzgehäuse Softline mit anderem Front-Design: nußbaumfarbig oder weiß.

### Loewe CT 5162 UTG

Art.-Nr. 57443  
Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem CT 5160 U, jedoch Speicher für 15 Programme und zusätzlich

**Farbige Tele-Spiele**  
Fußball, Tennis, Squash, Pelota, Tontaubenschießen und Treibjagd mit jeweils verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Alle Spiele drahtlos. Akustische und optische Trefferanzeige.


**Gehäuse-Ausführungen**  
Holzgehäuse Softline mit

Tonqualität, Kanal/Programm-anzeige im Bild  
**Gehäuse-Ausführungen**  
Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig.




anderem Front-Design: nußbaumfarbig.

**Daten-Tabelle**  
Siehe Seiten 34/35.



LOEWE Farbfernseh-Geräte 66 cm der Spitzenklasse mit digitalem Sendersuchlauf und elektronischen Fernseh-Spielen

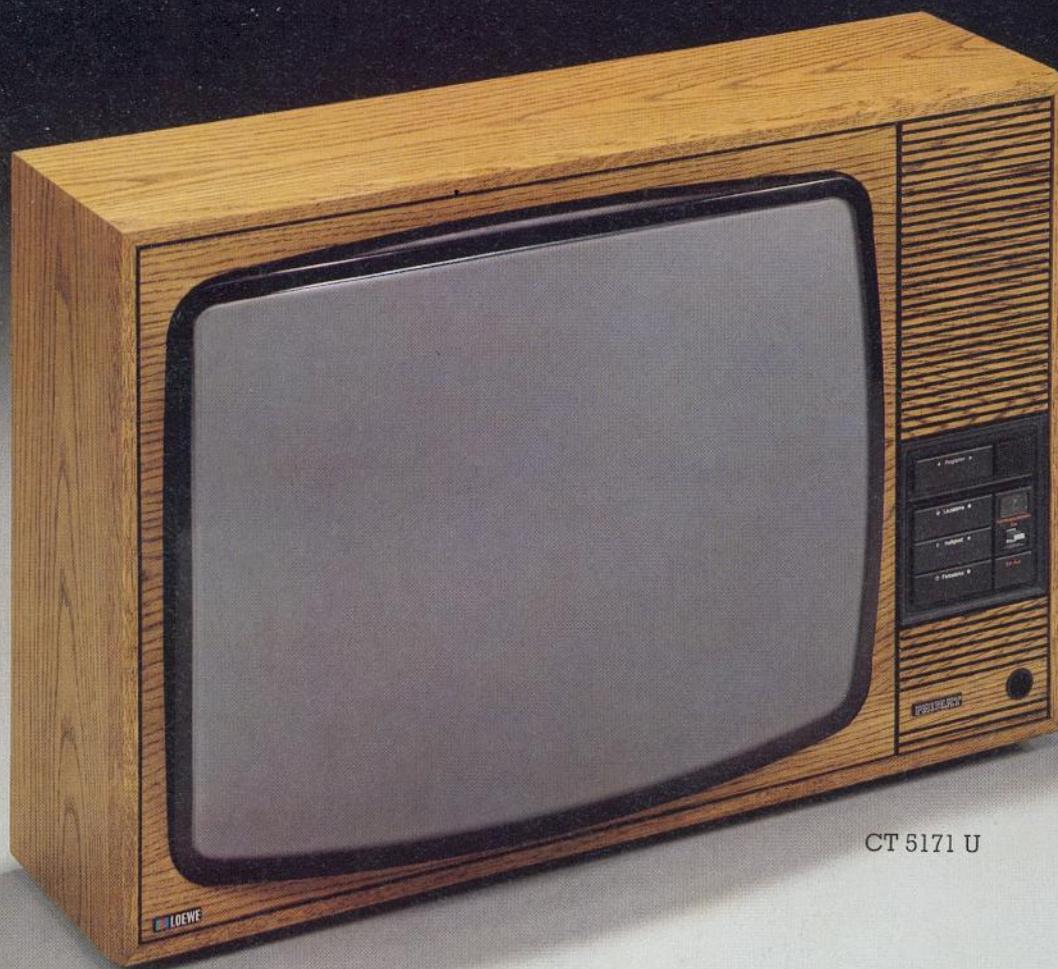

CT 5171 U

## Loewe CT 5171 U

Art.-Nr. 58477

### 66-cm-Bildschirm

110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.

### Fernbedienungs-Komfort

27-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktanwahl von 16 Programmen, digitaler Sender-Suchlauf, Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop, Einblendung Kanal/Programmanzeige im Bildschirm und Ein/Aus.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 16 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung, Senderspeicher, Kanalschritt, Kontrastautomatik (abschaltbar). Einstellung Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Klang, Kanal/Programmanzeige im Bild.

### Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

### Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse mit echtem Furnier: Eiche rustikal, Eiche schwarz gebeizt oder Nußbaum natur.

### Abmessungen

B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 34/35.





CT 5181 U

CT 5080 U


**Loewe CT 5181 U**

Art.-Nr. 57451  
**66-cm-Bildschirm**  
 110° Inline-Farbbildröhre (High Brightness) mit 70% mehr Helligkeit, selbstkonvergierend, nach dem 20 AX-System.  
**Fernbedienungs-Komfort**  
 27-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung zur Direktwahl von 15 Programmen, digitaler Sendersuchlauf, Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Normeinstellung für optimale Bild- und Tonqualität, schneller Tonstop, Einblendung Kanal/Programmanzeige im Bildschirm, Anzeige der Uhrzeit und Ein/Aus.

**Bedienungskomfort am Gerät**  
 Speicher für 16 Programme, Abruf über Programm-Fortschaltung. Sender-Speicher, Kanalschritt. Einstellung Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast, Klang und optimale Bild- und Tonqualität, Kanal/Programmanzeige im Bild. Uhrprogrammierung und Uhranzeige.  
**Tonwiedergabe**  
 Klangvoller Konzertsprecher, frontal abstrahlend.  
**Gehäuse-Ausführungen**  
 Holzgehäuse Softline: Perl, Schwarz, Montana-Braun oder Schwarz mit Metallic-Front.

**Abmessungen**  
 B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.  
**Daten-Tabelle**  
 Siehe Seiten 34/35.

Uhrzeit-, Programm- und Kanalanzeige im Bild.

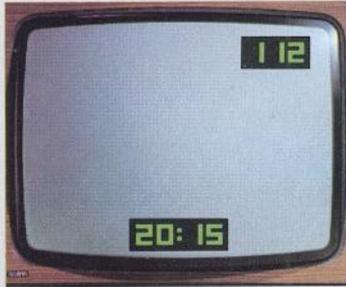

**Loewe CT 5080 U**

Art.-Nr. 56450  
**66 cm Bildschirm**  
 110° Inline-Farbbildröhre.  
**Fernbedienungs-Komfort**  
 20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung für 12 Programme.  
**Bedienungs-Komfort am Gerät**  
 Senderspeicher für 12 Programme. Uhrprogrammierung, Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Klang, Kontrast. Kanal/Programmeinblendung.  
**Tonwiedergabe und Abmessungen**  
 Siehe CT 5181 U.  
**Gehäuse-Ausführungen**  
 Siehe CT 5181 U, jedoch nicht in Montana-Braun.

		<b>CHASSIS G5000</b>		<b>QUARZ GENAU</b>	
--	--	----------------------	--	--------------------	--

# Loewe Video-Cassetten-Recorder

**Laufzeit  
bis 150 Minuten**





## Loewe OC 6010

Mit diesem Fernseh-Cassetten-Recorder für Aufzeichnung und Wiedergabe können Sie



den Spaß am Fernsehen vervielfachen.

### Ein Gerät - vier Möglichkeiten



**1.** Sie sind nicht zuhause oder können gerade nicht fernsehen? Das Wunschprogramm wird automatisch aufgezeichnet.

**3.** Sie wollen das Programm, das gerade gesendet wird, noch öfter sehen? Schauen Sie es an und zeichnen Sie es gleichzeitig auf. (Ideal für Fortbildungsprogramme!)

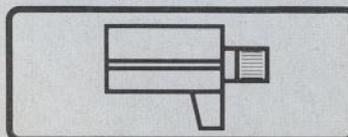

**2.** Es laufen zwei interessante Programme zur gleichen Zeit? Schauen Sie sich eins an und zeichnen Sie das andere auf.

**4.** Sie möchten selbst Fernsehen „produzieren“. Mit der Video-Camera und einem Mikrophon ist das so einfach, wie mit einer normalen Film-Kamera.

Art.-Nr. 57520

### Möglichkeiten

Automatische Aufzeichnung eines Programmes bei Abwesenheit. Ein Programm sehen, ein zweites aufzeichnen. Das Programm, das Sie sehen gleichzeitig aufzeichnen. Mit einer Video-Kamera ein eigenes Programm machen.

### Bedienungskomfort am Gerät

Spielzeit bis zu 150 Minuten. Elektronische Speicherung für 8 Fernsehprogramme. 24-Stunden-Digital-Schaltuhr mit LED-Anzeige. Programmierung der Ein/Ausschaltzeit bis zu 4 Tagen im voraus möglich. Cassetteneinschub für blitzschnellen, bequemen Cassettenwechsel. Sperrvorrichtung gegen versehentliches Löschen vorbespielter Bänder.

### Technische Merkmale

System VCR longplay. Brillante Bildschärfe durch eine hohe

Bildauflösung von 3 MHz. Bandbreite des Farbkanals 650 KHz. Rauschabstand über 40 dB.

### Automatiken

Bandeinzug durch Servomotor. Pegelregelung des Video-Signals und des Tonsignals. Dropout-Kompensation. Bandendabschaltung. Frequenznachstimmung AFT. Farbregelung. Sicherheitsautomatiken.

### Anschlüsse

Koaxialer Antennen Ein- und Ausgang 75 Ohm nach DIN 45325.

### Gehäuse-Ausführung

Schwarz mit Metallic.

### Gewicht

ca. 16 kg.

### Abmessungen

B x H x T = 56 x 16 x 37 cm.

Lieferbar ab März 1978

# Loewe Schwarzweiß-Fernsehgeräte. Perfekt in Form und Funktion.



Schwarzweiß-Geräte sind auch heute, im Zeitalter des Farbfernsehens, vor allem als Zweitgerät, noch eine aktuelle Alternative zur Farbe. Technik und Bedienungskomfort lassen kaum noch Wünsche offen. Besonders aber der günstige Preis ist ein schlagendes Argument. Hier kurz die Vorteile, die Sie bei LOEWE auch in Schwarzweiß erwarten können:

- Sie haben die Wahl zwischen Tischgerät und Portable.

- Je nach Einsatz-Art, ob als Erst- oder mobiles Zweitgerät können Sie sich zwischen den drei Bildschirmgrößen 31, 44 und 61 cm entscheiden.


- Alle Geräte bieten mit 8 Programm-Sensoren hohen Bedienungskomfort.

- Zum guten Bild kommt der gute Ton durch große Frontlautsprecher – auch bei den Portables.





FP 34

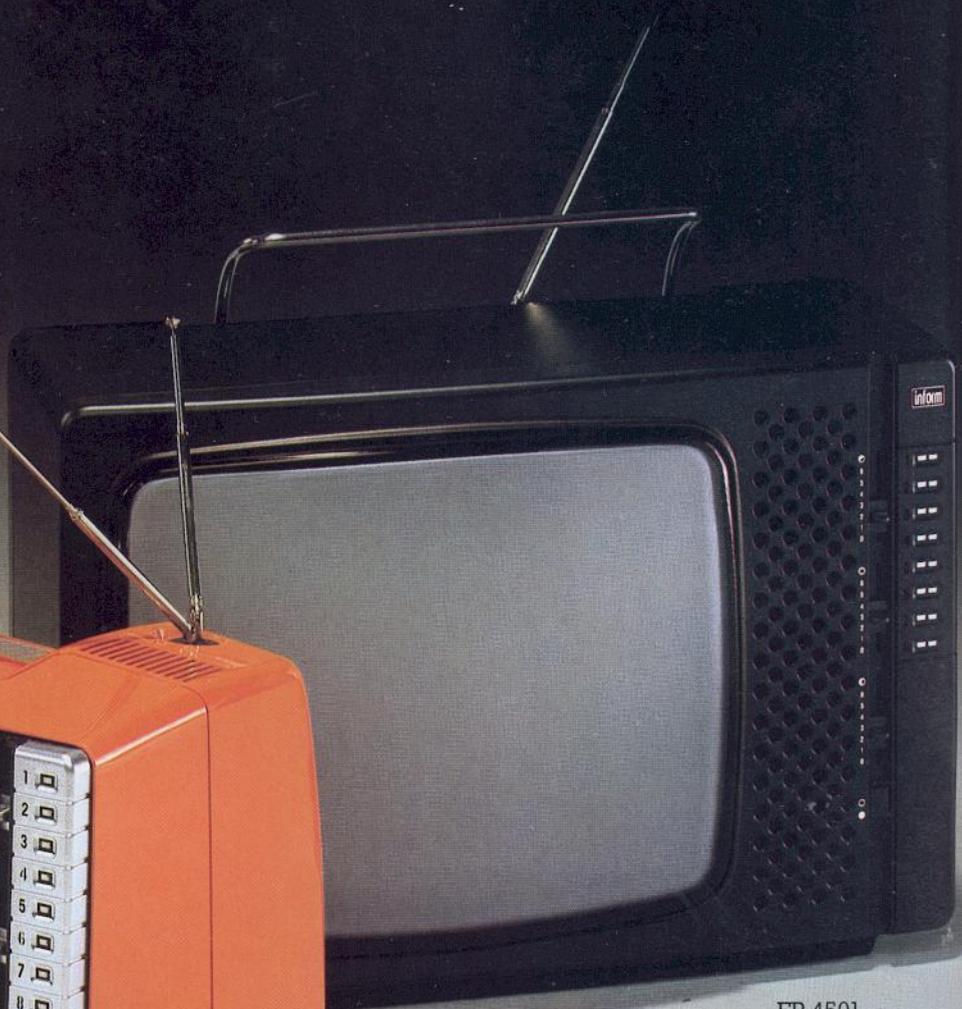

FP 4501

## Loewe FP 34

Art.-Nr. 56310

**31-cm-Bildschirm**  
110°-Bildröhre.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren mit Leuchtziffernanzeige. Einstellung von Lautstärke, Helligkeit und Kontrast.

### Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

### Anschlüsse

Zweitlautsprecher oder Kopfhöreranschluß. 220 Volt Netz- und 12 Volt Bordnetz-Anschluß

(Auto, Boot, Caravan). Leistungsaufnahme bei 12 V-Betrieb nur 18 Watt.

### Gehäuse-Ausführungen


Robustes Kunststoffgehäuse in 3 attraktiven Farben: Perl, Rot, Gelb. Blend- und reflexfreie Kontrastfilterscheibe. Integrierter Tragegriff. Eingebaute dreh- und schwenkbare Doppel-Teleskopantenne.

### Abmessungen/Gewicht

B x H x T = 40 x 30 x 29 cm. Nur 8 kg leicht.

### Daten-Tabelle

Siehe Seite 34/35

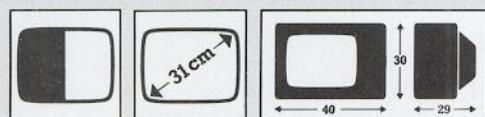

## Loewe FP 4501

Art.-Nr. 56320

**44-cm-Bildschirm**  
110°-Bildröhre.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme, Abruf über Programm-Sensoren. Leuchtziffern-Programm-anzeige. Regelung von Lautstärke, Helligkeit und Kontrast.

### Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher, frontal abstrahlend.

### Anschlüsse

Zweitlautsprecher oder Kopfhörer. 220 Volt Netz und 12 Volt Bordnetz-Anschluß (Auto,

Boot, Caravan). Leistungsaufnahme bei 12 V-Betrieb nur 18 Watt.

### Gehäuse-Ausführungen

Stabiles Holzgehäuse: Schwarz oder Perl, jeweils mit schwarzer Front. Versenkbarer Tragegriff. Eingebaute dreh- und schwenkbare Teleskopantenne. Aufsteckbarer ÜHF-Dipol.

### Abmessungen/Gewicht

B x H x T = 54 x 36 x 32 cm. Nur 12,5 kg leicht.

### Daten-Tabelle

Siehe Seite 34/35.





F 865

## Loewe F 865

Art.-Nr. 55350

### 61-cm-Bildschirm

110°-Bildröhre.

### Bedienungskomfort am Gerät

Speicher für 8 Programme,  
Abruf über Programm-Sensoren  
mit Leuchtzifferanzeige.  
Einstellung für Lautstärke,  
Helligkeit und Kontrast.

### Tonwiedergabe

Klangvoller Konzertlautsprecher,  
frontal abstrahlend.

### Nachrüstmöglichkeiten

Anschlußbuchsen für Außen-  
lautsprecher, Kopfhörer.

### Gehäuse-Ausführungen


Holzgehäuse: nußbaumfarbig  
oder Perl.

### Abmessungen

B x H x T = 70 x 48,5 x 43 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seite 34/35.

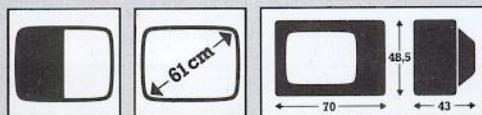

Daten-Tabelle	Geräte-Typen	Farb-Geräte								
		CP 42	CP 42 U	CT 51	CT 51 U	CT 5032	CT 5033	CT 5066 U	CT 5067 U	
	Ausführung	Abbildung Seite	8	9	12	13	17	17	-	18
		Geräte-Art	Ⓟ	Ⓟ	Ⓣ	Ⓣ	Ⓣ	Ⓣ	Ⓣ	Ⓣ
		Bildröhren-Diagonale in cm	42	42	51	51	66	66	66	66
		Bildröhre mit 70% mehr Helligkeit						●		●
	Gehäuse	Holz			●	●	●	●	●	●
		Kunststoff	●	●						
		Breite	54	54	64	64	75,5	75,5	75,5	75,5
		Höhe	36	36	43	43	51	51	51	51
		Tiefe	39	39	38,5	38,5	44,5	44,5	44,5	44,5
		Gewicht kg	17	17	24	24	38	38	39	39
	Ausrüstung	Abrufbare Programme	8	8	8	8	12	12	12	12
		Programm-Anzeige	Z	Z	Z	Z	L	E	L	L
		Kanal-Anzeige								
		Ultraschall-Fernbedienung							●	●
		Ton-Ausgangsleistung in Watt	2,7	2,3	4,5	4	5	5	4	4
	Lautsprecher-Anzahl		1	1	1	1	1	1	1	1
	Besonderheiten	Uhr im Bild								
		Uhr im Bedienteil								
		Schaltuhr								
		drahtloser Kopfhörer								
		Tele-Spiele								
		Sender-Suchlauf								
		digitale Programm/ Kanalanzeige im Bild								
		Kontrast-Automatik						●		
	Einsteller, Tasten und Sensoren am Gerät	Lautstärke	F	S	F	S	F	F	S	S
		Helligkeit	F	S	F	S	F	F	S	S
		Farbe	F	S	F	S	F	F	S	S
		Kontrast	F	r	F	r	r	r	r	r
		Kontrast-Automatik ein/aus						K		
		Klang					r	r	r	r
		Ein/Aus	T	T	T	T	T	T	T	T
		Programm	8S	8S	8S	8S	12S	12T	T	T
		Normal-Bild und -Ton							S	S
		Ton-Stop								
		Anzeige/Programm/Kanal								
		Daueranzeige/Uhr								
		Sender-Speichern	8r	8r	8r	8r	12r	12r	12r	12r
		Kanal-Schritt								
	Feinabstimmung									
	Funktionen der Ultraschall- Fernbedienung	Ein		●		●			●	●
		Aus		●		●			●	●
		Programm direkt		●		●			●	●
		Lautstärke		●		●			●	●
		Helligkeit		●		●			●	●
		Farbe		●		●			●	●
		Ton-Stop								
		Normal-Bild und -Ton		●		●			●	●
		Uhr-Programm-Anzeige								
		Programm-Kanal-Anzeige								
		Uhr-Anzeige								
		Sender-Suchlauf								
	Anschluß- möglichk. für	Kopfhörer	●	●	●	●	●	●	●	●
		Außenlautsprecher			○	○	○	○	○	○
		AV (Fernseh-Monitor)	○	○	○	○	○	○	○	○
		Tonband (mit Adapter-Kabel)	○	○	○	○	○	○	○	○
	Techn. Daten	Nennspannung 220 V ~	●	●	●	●	●	●	●	●
		Nennspannung 12 V =								
		Antennenanschluß 75 Ω coaxial	●	●	●	●	●	●	●	●
	Zulas- sungen	FTZ-Nr.	●	●	●	●	●	●	●	●
		VDE-Zeichen	●	●	●	●	●	●	●	●
		Röntgen-Zulassungs-Nr.	●	●	●	●	●	●	●	●
	Nachrüst- möglich- keiten	PAL-SECAM-Modul (Ost)	○	○	○	○	○	○	○	○
		Außenlautsprecher-Buchse	○	○	○	○	○	○	○	○
		AV-Buchse	○	○	○	○	○	○	○	○
		drahtloser Kopfhörer								
	Zu- sätzl. liefb.	Rechteckfuß	-	-	-	-	●	●	●	●
		Rollfuß	-	-	-	-	●	●	●	●

- Ⓟ = Portable
- Ⓣ = Tischgerät
- = ja bzw. vorhanden
- = nein bzw. nicht erforderlich
- = nachrüstbar
- E = Leucht-Punkt
- L = Segment-Leuchtziffern
- B = Bild-Einblendung-Ziffer
- Z = Einzel-Ziffer
- K = Schalter
- F = Flachbahngleitregler
- S = Sensoren
- T = Taste
- s = Sensoren verdeckt
- t = Taste verdeckt
- r = Regler verdeckt
- d = Schalter verdeckt

Schwarz/Weiß  
Geräte

CT 5069 U	CT 5070 U	CT 5080 U	CT 5090 U	CT 5095 U	CT 5160 U	CT 5161 U	CT 5162 U	CT 5163 U	CT 5166 U	CT 5167 U	CT 5171 U	CT 5181 U	CT 5160 UTG	CT 5162 UTG	FP 34	FP 4501	F 865
18	19	29	20	21	26	26	25	25	24	24	28	29	27	27	32	32	33
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	31	44	61
●						●		●		●	●	●					
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
75,5	75,5	75,5	64	64	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	●		
51	51	51	59	59	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	41	54	70
44,5	44,5	44,5	47	47	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	30	36	48,5
39	40	39	41	41	39	39	39	39	39	39	40	39	39	39	29	39	43
12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	8	12,5	25,5
L	L	B	L	L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Z	Z	Z
					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	2
1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		●										●					
			●														
	○		●														
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●						●		●		●	●						
T	S	s	t	t	T	T	T	T	T	T	T	t	T	T	F	F	F
T	S	s	t	t	T	T	T	T	T	T	T	t	T	T	F	F	F
T	S	s	t	t	T	T	T	T	T	T	T	t	T	T			
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	F	F	F
K						K		K		K	K						
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r			
T	T	T	S	S	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
t	T	t	t	t	T+-	T+-	8S	8S	8S								
	S		t	t	T		T		T			t	T	T			
			t	t													
					t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
12r	12r	12r	12r	12r	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	8r	8r	8r
					t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
					2t	2t											
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●

# Loewe HiFi Fortschritt in Technik

LOEWE hat bereits 1974 als Erster das Bausteinprinzip der Modul-Technik auch bei Rundfunk- und Stereogeräten verwirklicht. Jetzt geht LOEWE – wieder als Erster – noch einen Schritt weiter:

## **LOEWE integriert erstmals professionelle Baustein-Elektronik in HiFi-Kompaktanlagen**


Diese Technik, die bisher den teureren Anlagen in den Tonstudios vorbehalten war, ist das „Steckkarten-System“. Die Vorteile dieses zukunftsweisenden Systems finden Sie jetzt in den

LOEWE HiFi-Kompaktanlagen einer neuen Leistungsklasse: SDK 904 mit 2 x 50 Watt Sinus und dem SDK 900 mit 2 x 40 Watt Sinus.

- Kürzere Leitwege machen die Elektronik noch sicherer.
- Die Steuerung aller HiFi-Funktionen – entscheidend bei einem Gerät dieser hohen Leistungsklasse – wird weiter optimiert.
- Die engere und klare Abgrenzung einzelner Funktionsgruppen auf der Steckkarte machen die Anlage noch servicefreundlicher.


## **Das LOEWE Modul-Chassis: bewährte, servicefreundliche Basis moderner HiFi-Technik**

Dieses Chassis wird mit unterschiedlichen Funktionsgruppen in alle Rundfunk- und HiFi-Geräte (außer SDK 900 und SDK 904) von LOEWE eingebaut. Seine 3-jährige Weiterentwicklung schlägt sich in hoher Funktions-

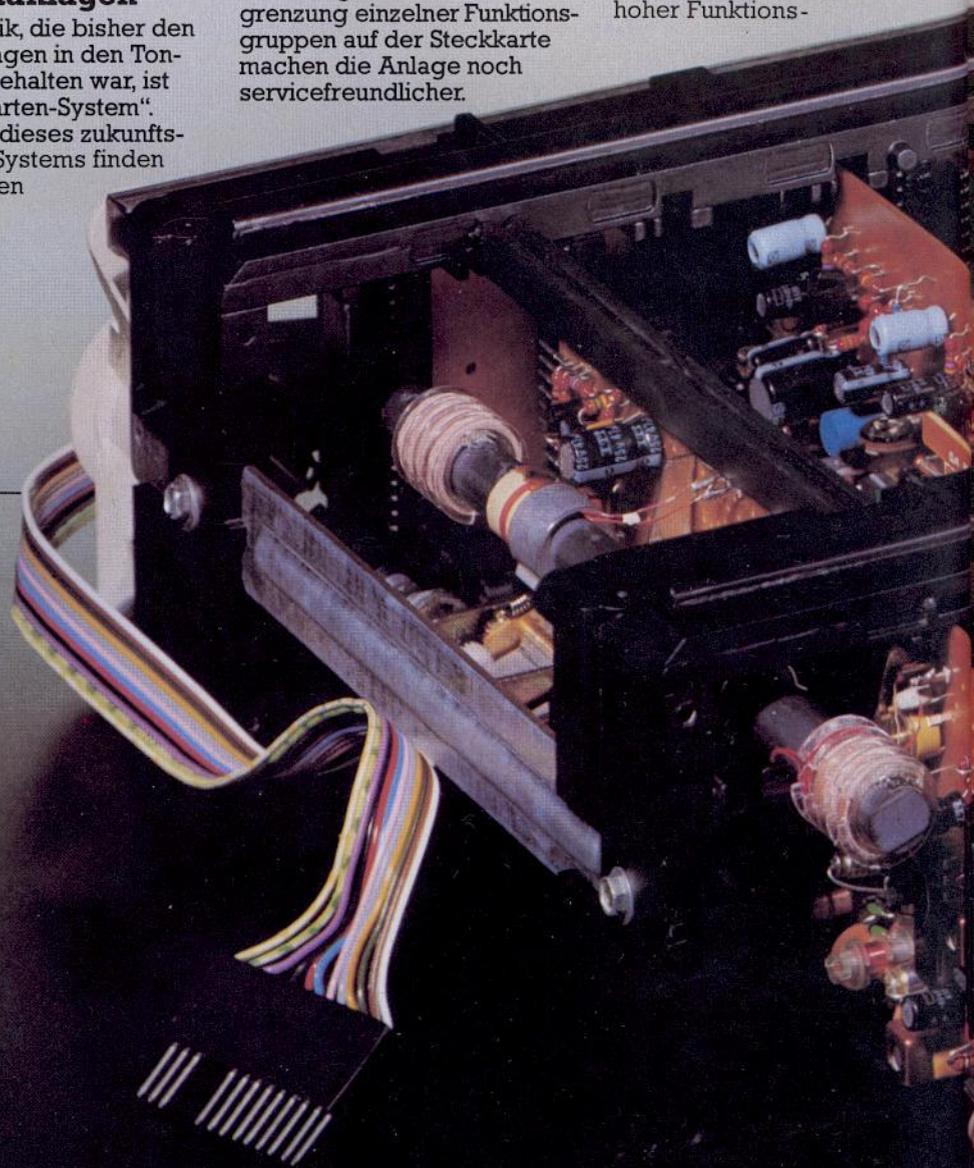

# und Stereo. Komfort und Klang.

sicherheit der einzelnen Baugruppen, schnellem Service und vor allem in ausgereifter Technik nieder – schließlich waren wir die Ersten, die Moduln in diesem Bereich einsetzen.

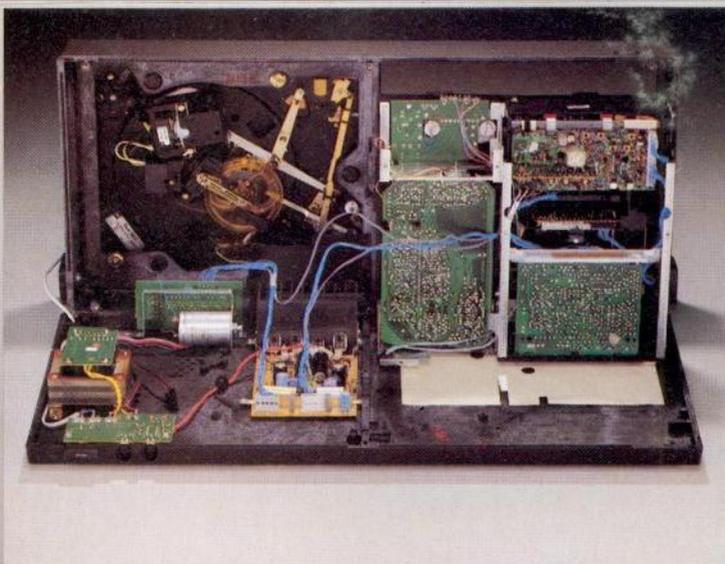


## Symbole für schnelle Information


Zur Kurzinformation über die wichtigsten Merkmale eines jeden LOEWE HiFi-Gerätes werden folgende Symbole verwendet:



HiFi-Norm  
DIN 45500




Leistungsangabe  
in Sinus




Steckkarten-  
Chassis



Dolby-System



Maße

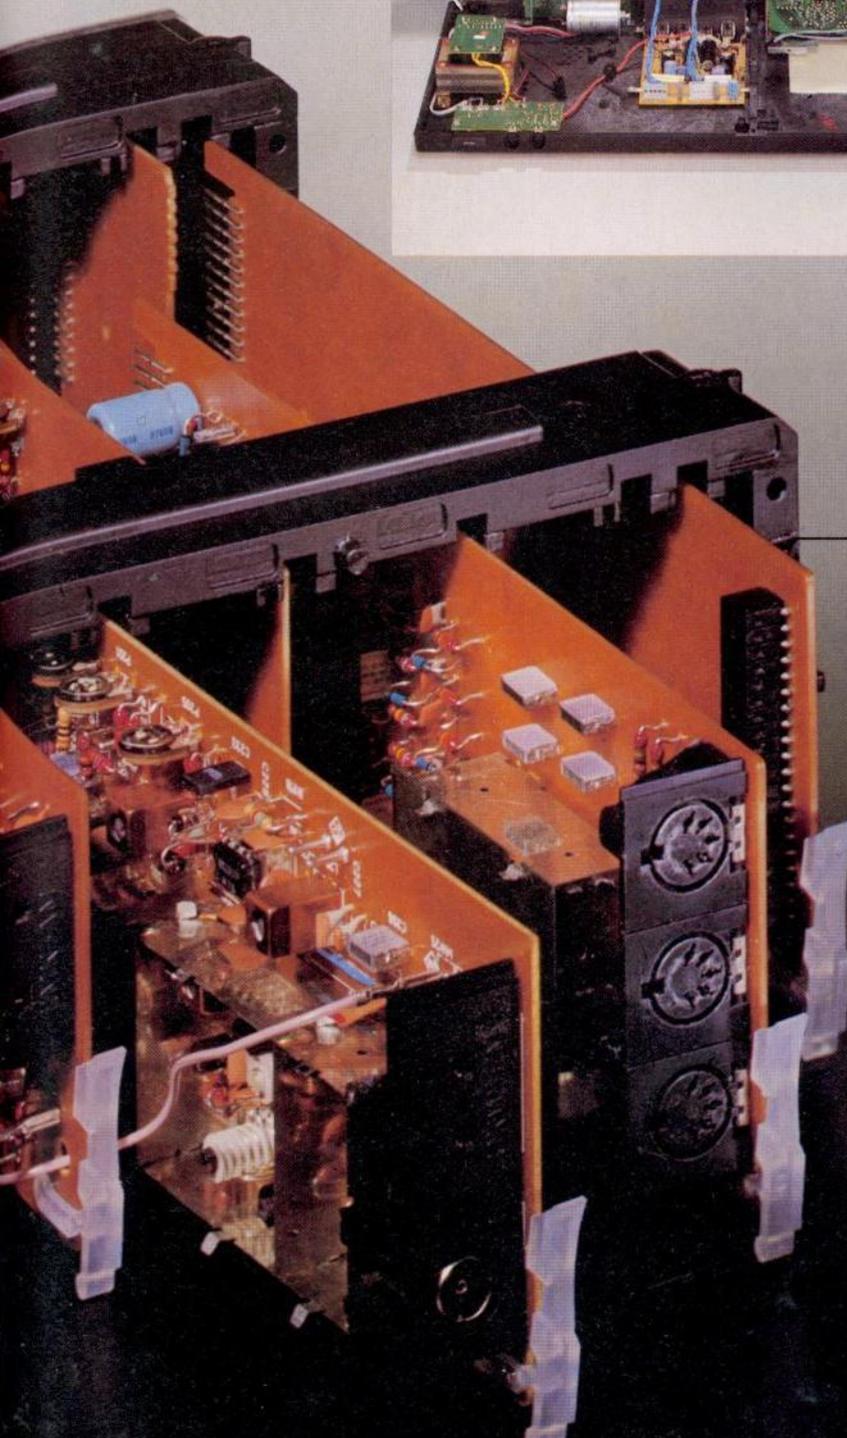



SDK 904

## Loewe SDK 904

Art.-Nr. 56260

**Steuergerät** (DIN 45500)

### Ausgangsleistung

2 x 70 Watt Musik, 2 x 50 Watt Sinus nach DIN 45500.

### Empfangsbereiche

UKW, KW (16-49 m), MW und LW.

### Bedienungskomfort

8 + 1 UKW Festsendertasten. Schaltbare AFC. Gleitregler für Bässe, Höhen, Balance und Lautstärke. 2 Funktionsdreh-schalter für Bereiche und Eingänge. Schaltbare Funktionen: Muting, Linear, Rumpel, Scratch, Mono, Lautsprechergruppe 1, Lautsprechergruppe 2, Quadrosound und Netz.

### Technik

UKW-Tuner mit FET-Eingangs- und Mischstufe, AFC-Auto-

matik, PLL-Stereo-Decoder. Feldstärkeabhängig gleitende Mono-Stereo-Umschaltung. Einstrahlfest nach neuesten Anforderungen. Modulchassis mit professionellem Steckkarten-System.

### Eingänge

Plattenspieler Magnet, TB 1, TB 2.

### Ausgänge

2 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Kopfhörer-DIN-Buchsen an der Gerätefront.

### Anzeigen

3 Instrumente für Feldstärke, Null-Abstimmung und Frequenzanzeige. Stereo- und Bereichsanzeige mit LED.

### Qualitätskriterien weit über DIN 45500.

Klirrfaktor bei Nennleistung < 0,3% (typ < 0,06%). Leistungsbandbreite bei  $k = 1\%$  21-45000 Hz (-3 dB).

### Plattenspieler (DIN 45500)

HiFi-Automatikwechsler DUAL 1239 Belt Drive mit Magnet-system Shure M 75 D. Plattendrehzahl 33 $\frac{1}{3}$  und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarm-aufsetzpunkt. Antiskating-Einstellung. Achtpol-Synchronmotor mit Riemenantrieb. Gleichlaufschwankungen <  $\pm 0,1\%$ . Rumpelgeräuschspannung > 60 dB.

### Cassetten-Deck (DIN 45500)

HiFi-Cassetten-Recorder mit DNL- und DOLBY-Rauschunterdrückung (getrennt schaltbar). Aussteuerung beider Kanäle.

mit Tandem- und Balance-Regler. Anzeige durch 2 Instrumente. Umschaltung für Fe/FeCr und Cr-Cassetten. Bandzählwerk, Pausentaste, automatische Bandendabschaltung bei allen Funktionen und Netzausfall. 2 Mikrofonbuchsen für Mono- und Stereoaufnahmen.

### Zubehör lieferbar:

Rechteckfuß (Abb. Seite 45)

### Gehäuse-Ausführungen


Schwarz oder Schwarz mit Metallic-Oberseite. Rauchfarbene Teilhaube über Plattenspieler. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.


### Abmessungen

B x H x T = 82,5 x 19,5 x 41 cm. Abmessungen bei geöffneter Haube: 82,5 x 51,5 x 41 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.

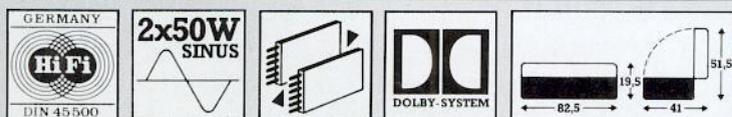

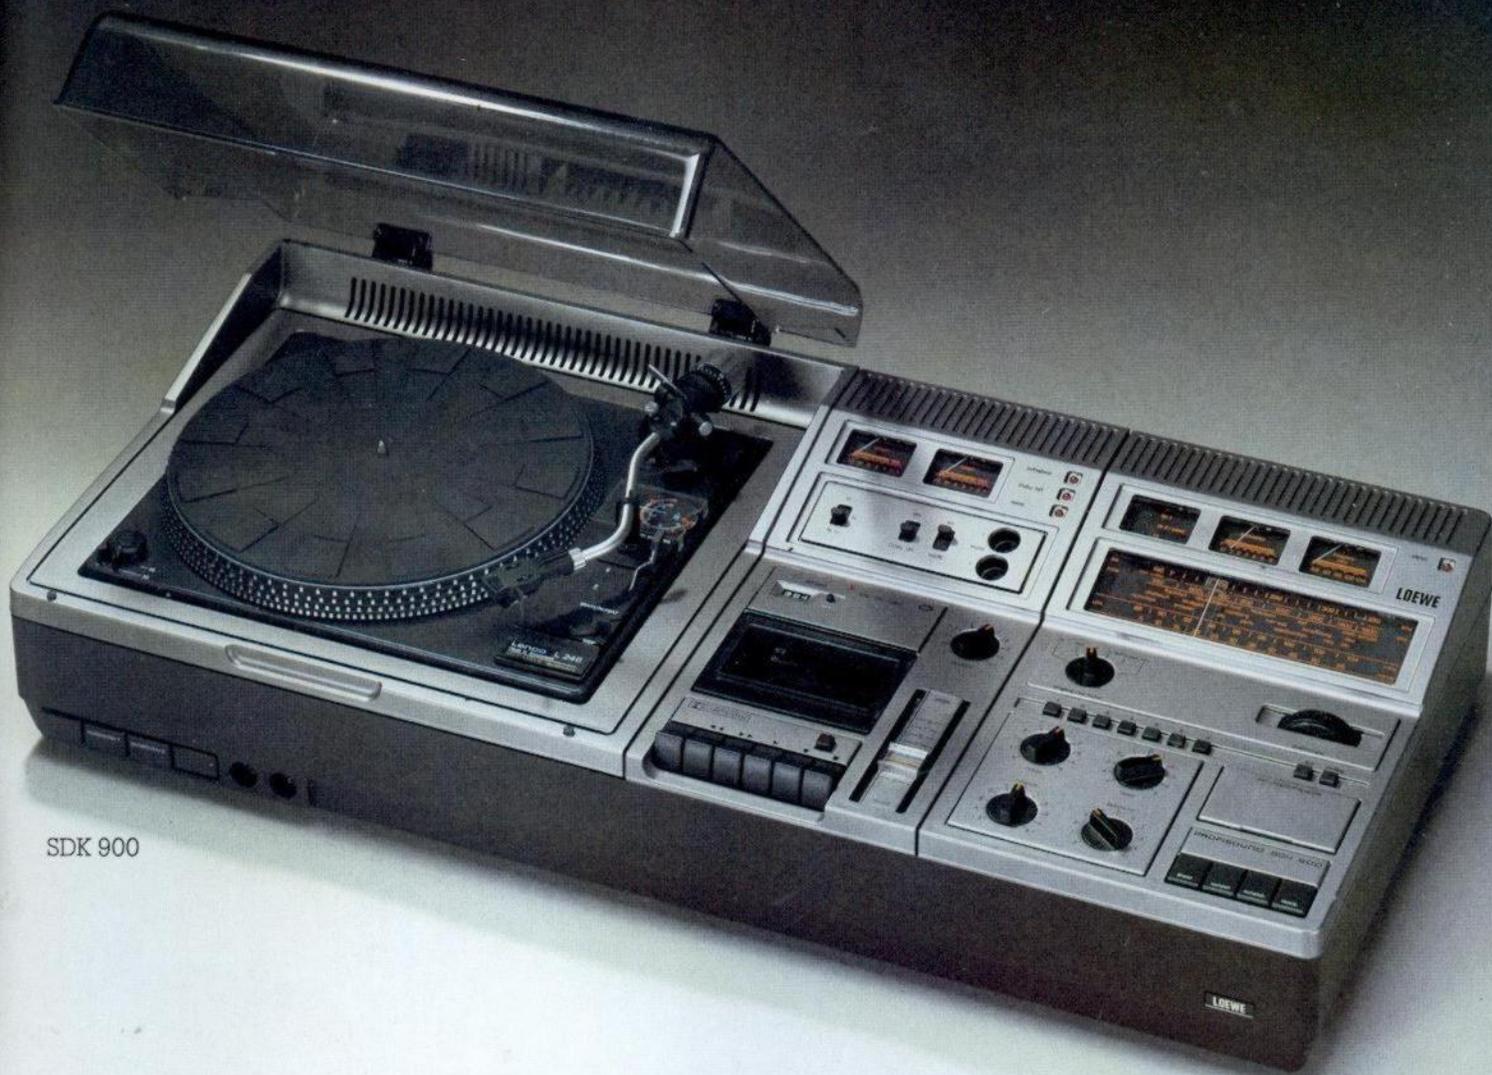

SDK 900

## Loewe SDK 900

Art.-Nr. 57233

**Steuergerät (DIN 45500)**

**Ausgangsleistung**

2 x 60 Watt Musik, 2 x 40 Watt Sinus nach DIN 45500.

**Empfangsbereiche**

UKW, MW und LW.

**Bedienungskomfort**

6 + 1 UKW-Festsendertasten. Schaltbare AFC, Drehregler für Bässe, Höhen, Balance und Lautstärke. Funktionsdrehschalter für Bereiche und Eingänge. Schaltbare Funktionen: Muting, Linear, Rumpel, Scratch, Mono, Lautsprechergruppe 1, Lautsprechergruppe 2, Netz.

**Technik**

UKW-Tuner mit FET-Eingangs- und Mischstufe, AFC-Automatik, PLL-Stereo-Deco-

der, Feldstärkeabhängig gleitende Mono-Stereo-Umschaltung. Einstrahlfest nach neuesten Anforderungen. Modulchassis mit professionellem Steckkartensystem.

**Eingänge**

Plattenspieler Magnet, TA, TB 1, TB 2/Cass.

**Ausgänge**

2 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo und Doppelstereo (in 2 Räumen). 2 Kopfhörer-DIN-Buchsen an der Gerätefront.

**Anzeigen**

2 Instrumente für Feldstärke und Speicherfrequenz. LED-Anzeige für Stereo, Bereiche, TA, TB 1, TB 2/Cassette.

**Qualitätskriterien weit über DIN 45500**

Klirrfaktor für Nennleistung

typ < 0,06%. Leistungsbandbreite bei  $k = 1\%$  21-45000 Hz (-3 dB).

**Plattenspieler (DIN 45500)**

HiFi-Automatikspieler Lenco L-246 Belt Drive mit Magnet-System. Plattendrehzahl 331/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarm-aufsetzpunkt. Antiskating-Einstellung. 16-poliger Synchron-Motor mit Riemenantrieb. Gleichlaufschwankungen  $< \pm 0,1\%$ . Rumpelgeräuschspannungsabstand > 60 dB.

**Cassettendeck (DIN 45500)**

HiFi-Cassetten-Recorder mit DOLBY-Rauschunterdrückung. Aussteuerung beider Kanäle mit Tandem- und Balance-Regler. Anzeige durch 2 Instrumente. Manuel-

le Umschaltung für Fe/FeCr und Cr-Cassetten. Bandzählwerk, Pausentaste, automatische Bandendabschaltung bei allen Funktionen und Netzausfall. Beleuchtetes Cassettenfach. 2 Mikrofonbuchsen für Mono- und Stereoaufnahmen.

**Zubehör lieferbar**

Rechteckfuß (Abb. Seite 45). **Gehäuse-Ausführungen** Schwarz oder Schwarz mit Metallic-Oberseite. Rauchfarbene Teilhaube über Plattenspieler. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.

**Abmessungen**

B x H x T = 82,5 x 19,5 x 41 cm. Abmessungen bei geöffneter Haube: 82,5 x 51,5 x 41 cm.

**Daten-Tabelle**

Siehe Seiten 50/51.

--	--	--	--



SDK 834

## Loewe SDK 834

Art.-Nr. 57234

**Steuergerät** (DIN 45500).

**Ausgangsleistung**

2 x 50 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus nach DIN 45500.

**Empfangsbereiche**

UKW, KW (16-49 m), MW und LW.

**Bedienungskomfort**

5 + 1 UKW-Festsendertasten. Schaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Gleitregler für physiologische Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen. Contour-Linear-Schalter.

**Eingänge**

Plattenspieler Magnet intern, Kristall und Tonband.

**Ausgänge**

2 x 3 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Kopfhörerbuchsen nach DIN an der Gerätefront.

**Anzeigen**

2 Instrumente für Feldstärke- und Speicherfrequenz-Anzeige. Stereo-Leucht-anzeige.

**Plattenspieler** DIN 45500 HiFi-Plattenspieler Elac 817 mit Magnetsystem STS 155-17. Tonarmlift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. Stroboskop zur Drehzahlfeineinstellung. Antiskating-Einstellung.

**Cassettendeck mit**

**DOLBY N.R.** DIN 45500 HiFi-Cassetten-Recorder mit DOLBY-Rauschunterdrückung. Aussteuerung mit Tandem-Schiebereglern und Balance-regler. Anzeige durch 2 Instrumente. Umschaltung Fe/Cr. Bandzählwerk, Pausentaste, automatische Bandendabschaltung bei allen Funktionen und bei Netzausfall. Mikrofonanschluß. Beleuchtetes Cassettenfach.

**Zubehör lieferbar:**

Rechteckfuß (Abb. Seite 45)

**Gehäuse-Ausführung**

Metallic-Schwarz. Verstellbare rauchfarbene Staub-



schutzhaube. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.

**Abmessungen**

B x H x T = 74 x 18 x 33 cm. Abmessungen bei geöffneter Haube: 74 x 38 x 41 cm.

**Datenspiegel**

Siehe Seiten 50/51.





SDK 824

## Loewe SDK 824

Art.-Nr. 57231  
Der Bedienungskomfort und das Zubehör entsprechen dem vorstehenden SDK 834, jedoch

**Steuergerät (DIN 45500)**



**Ausgangsleistung**  
2 x 45 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus nach DIN 45500.

**Plattenspieler (DIN 45500)**  
HiFi-Plattenspieler mit magnetischem Abtast-System D155-17. Tonarmlift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. Stroboskop zur Drehzahlfeineinstellung. Anti-Skating-Einstellung.

**Cassetten-Deck mit DNL (DIN 45500)**  
HiFi-Cassetten-Recorder mit

dynamikbezogener Rauschunterdrückung (DNL). Getrennte Aussteuerung beider Kanäle mit Tandem- und Balance-Regler. Anzeige durch 2 Instrumente. Umschaltung Fe/Cr. Bandzählwerk, Pausentaste, automatische Bandendabschaltung bei allen Funktionen und Netzausfall. Mikrofonanschluß.

**Daten-Tabelle**  
Siehe Seiten 50/51.





SDK 804

## Loewe SDK 804

Zukunftssichere Modulteknik. Sorgfältig aufeinander abgestimmte Einzel-Komponenten. Loewe-Kompakt-Anlagen der gehobenen Leistungsklasse.

Art.-Nr. 56258

**Steuergerät** (DIN 45500)

**Ausgangsleistung**

2x 40 Watt Musik. 2 x 25 Watt Sinus nach DIN 45500.

**Empfangsbereiche**

UKW, KW (16-49 m), MW und LW.

**Bedienungskomfort**

5 + 1 UKW-Festsendertasten. Schaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Gleitregler für physiologische Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen. Contour-Linear-Schalter.

**Eingänge**

Plattenspieler Magnet intern, Kristall und Tonband.

**Ausgänge**

3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2

Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Kopfhörerbuchsen nach DIN an der Gerätefront.

**Anzeigen**

2 Instrumente für Feldstärke- und Frequenzanzeige. Stereo-Leuchtanzeige.

**Plattenswechsler** (DIN 45500)

Automatischer Plattenswechsler mit magnetischem Abtastsystem Shure M 75 D. Tonarm-lift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarmaufsetzpunkt.

**Cassetten-Deck mit DNL**

Stereo-Cassetten-Recorder mit dynamikbezogener Rauschunterdrückung (DNL). Getrennte Aussteuerung beider Kanäle. Anzeige durch 2 Instrumente. Umschaltung Fe/Cr. Bandzählwerk, Pausen-

taste, automatische Bandendabschaltung. Mikrofonanschluß.

**Zubehör lieferbar:**

Rechteckfuß (Abb. Seite 45)

**Gehäuse-Ausführungen**

Perl oder Silbergrau-Metalleffekt. Verstellbare rauchfarbene Staubschutzhaube. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.



**Abmessungen**

B x H x T = 74 x 18 x 33 cm.

Abmessungen bei geöffneter Haube: 74 x 38 x 41 cm.

**Daten-Tabelle**

Siehe Seiten 50/51.





HiFi 77

SDK 802

## Loewe SDK 802

Art.-Nr. 56257  
Die technischen Daten und der Bedienungskomfort entsprechen dem vorstehenden SDK 804, jedoch ohne die Komponente Cassetten-Deck.

**Abmessungen**  
B x H x T = 60,5 x 18 x 33 cm.  
Abmessungen bei geöffneter Haube: 60,5 x 38 x 41 cm.

## Loewe HiFi 77

Art.-Nr. 55289  
**Steuergerät** (DIN 45500)  
**Ausgangsleistung**  
2 x 38 Watt Musik, 2 x 27 Watt Sinus nach DIN 45500.

**Empfangsbereiche**  
UKW, KW 1, KW 2 (gespreiztes 49 m Band), LW + MW.

**Bedienungskomfort**  
7 UKW-Stationsspeicher. Schaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Physiologische Lautstärkeregelung, Balanceregler, Rumpel- und Scratch-Filter.

**Eingänge**  
Plattenspieler Magnet intern, Kristall und Tonband.

**Ausgänge**  
3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in zwei

Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Kopfhörerbuchsen nach DIN auf der Geräteoberseite.

**Anzeigen**  
2 Instrumente für Feldstärke- und Frequenzanzeige. UKW-Stationsspeicher, Leuchtanzeige.

**Plattenwechsler** (DIN 45500)  
Automatischer HiFi-Plattenwechsler mit magnetischem Abtastsystem Shüre M 75 D. Gewichtsausbalancierter Alu-rohr-Tonarm mit Tonarmlift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. Anti-Skating-Einrichtung.



**Zubehör lieferbar:**  
Rechteckfuß (Abb. Seite 45)

**Gehäuse-Ausführungen**  
Nußbaumfarbig, Perl oder Graphit. Verstellbare rauch-

farbene Staubschutzhaube. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.

**Abmessungen**  
B x H x T = 74,5 x 20 x 33 cm.  
Abmessung bei geöffneter Haube: 74,5 x 41 x 42 cm.

**Daten-Tabelle**  
Siehe Seiten 50/51.





SK 704

## Loewe SK 704

Zukunftssichere Modul-Technik. Aktuelle Stereo-Kompaktanlagen in der Leistungsklasse 2 x 13 Watt Sinus.

Art.-Nr. 55273

### Steuergerät

### Ausgangsleistung

2 x 20 Watt Musik, 2 x 13 Watt Sinus.

### Empfangsbereiche

UKW, KW (16-49 m), MW und LW.

### Bedienungskomfort

5 UKW-Festsendertasten. Schaltbare UKW-Scharfabstimmung (AFC). Gleitregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen.

### Eingänge

Plattenspieler Kristall, Keramik und Tonband.

### Ausgänge

3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in 2 Räumen) und Quadrosound

(mit 4 Lautsprecherboxen). Kopfhörerbuchse nach DIN an der Geräteoberseite.

### Anzeigen

2 Instrumente für Feldstärke- und Frequenzanzeige. Stereo-Leuchtanzeige.

### Plattenwechsler

Stereo-Plattenwechsler mit Keramiksystem CDS 660. Tonarmlift. Plattendrehzahl 33 1/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarmaufsetzpunkt.

### Cassetten-Deck

Stereo-Cassetten-Recorder für Normal- und Chromdioxid-Cassetten mit automatischer Umschaltung. Getrennte Aussteuerung beider Kanäle. Anzeige durch 2 Instrumente. Bandzählwerk, Pausentaste,

automatische Bandendabschaltung. Mikrofonabschluß.

### Zubehör

2 Konzertboxen B 20 (2 x 20 Watt Musik) gehören zum Lieferumfang.

### Gehäuse-Ausführungen


Perl oder Graphit. Verstellbare rauchfarbene Staubschutzhaube. Alle Funktionen von oben gleich gut zugänglich.

### Abmessungen

B x H x T = 74 x 18 x 33 cm. Abmessung bei geöffneter Haube: 74 x 38 x 41 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.





K 702



SK 700

### Loewe SK 702

Art.-Nr. 55282

Die technischen Daten, der Bedienungskomfort und das Zubehör entsprechen dem vorstehenden SK 704, jedoch ohne die Komponente Cassette-Deck.

#### Abmessungen

B x H x T = 60,5 x 18 x 33 cm.  
Abmessung bei geöffneter Haube: 60,5 x 38 x 41 cm.

### Loewe SK 700

Art.-Nr. 55275


Die technischen Daten, der Bedienungskomfort und das Zubehör entsprechen dem SK 704, jedoch ohne die Komponente Plattenwechsler.

#### Abmessungen

B x H x T = 60,5 x 18 x 33 cm.  
Abmessung bei geöffneter Haube: 60,5 x 38 x 41 cm.

#### Daten-Tabelle


Siehe Seiten 50/51.

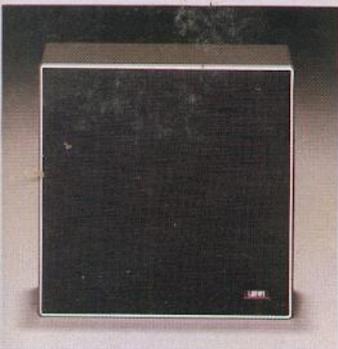


2-Weg-Konzertboxen B 20 (Nennbelastbarkeit 15 Watt/ Musikbelastbarkeit 20 Watt, Übertragungsbereich 50-20.000 Hz) gehören zum Lieferumfang.



Kompakter, formschöner Rechteckfuß in den Farben Schwarz oder Perl (Höhe 435 mm).



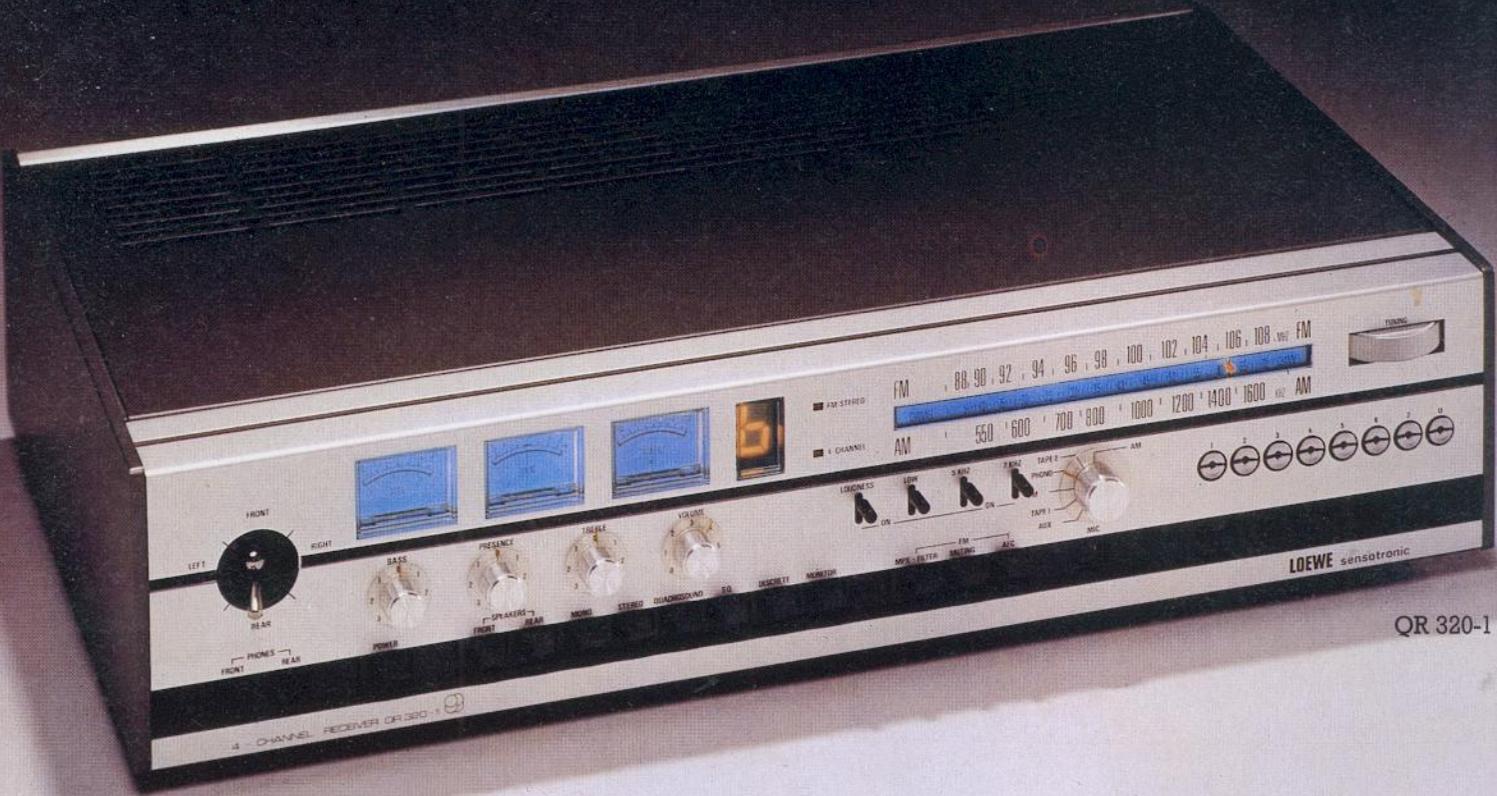

QR 320-1

## Loewe OR 320-1

Der HiFi-Receiver Loewe QR 320-1 internationaler Spitzenklasse „Made in Germany“. Professionelle Technik kombiniert mit außergewöhnlichem Bedienungskomfort.

2 x 24 Watt Sinus-Stereo-Receiver Loewe SD 600 mit zukunftssicherer Modul-Technik und vorbildlichem Bedienungskomfort.

Art.-Nr. 53261 - Y

**Ausgangsleistung**  
4 x 50 oder 2 x 70 Watt Musik  
DIN 45500.  
4 x 35 oder 2 x 50 Watt Sinus  
DIN 45500.

**Empfangsbereiche**  
FM (87,5-108 MHz) und AM  
(510-1630 kHz).


**Bedienungskomfort**  
7 + 1 Programm-Berührungssensoren. 7 programmierbare FM-Sender. UKW/MW-Skala mit Leuchtdiendeiger. Senderwahl mit leichtgängigem Schwungrad. Getrennte Klangregelung für Bässe, Höhen und Präsenz. 2 Höhen- und 1 Tiefenfilter, physiologische und lineare Lautstärkeregelung. Auf alle 4 Kanäle wirkender Balance-Steuerknüppel (joy-


stick). Schaltbares Stereofilter (MPX-Filter) für rauschfreien Empfang schwacher Stereosender. AFC, Muting-Taste zur Stillabstimmung bei FM. Diverse Stummschaltungen für Einschaltverzögerung und Unterdrückung von Umschaltgeräuschen. Universelle Verwendbarkeit durch zahlreiche Bedienungselemente, Eingänge und Ausgänge. 2 frontale Kopfhörerbuchsen für Klinkenstecker, Mono-, Stereo- und Quadrofonie-Wiedergabe. Mikrofonbuchse vorn.

**Anzeigen**  
3 Instrumente für Feldstärke-, FM-Null- und Frequenzanzeige. Digital-Programm-Anzeige.

**Empfangsteil**  
UKW-Eingang mit 5-fach-Ab-

stimmung und MOS-Feldeffekt Transistoren in der Vor- und Mischstufe ergeben eine Empfindlichkeit von 1,2  $\mu$ V an 300 Ohm bzw. 0,6  $\mu$ V an 75 Ohm. Gegentaktstufenabstimmung mit Doppeldioden und multiplikative Mischstufe für hohe Intermodulations- und hohe Übersteuerungsfestigkeit. FM/ZF-Verstärker mit linearen 9-Kreis-Reaktanz-Filter und Breitband-Diskriminator für trennscharfen und verzerrungsfreien Empfang. Trennschärfe: > 64 dB. Verzerrung: < 0,15%. PLL-Stereo-Decoder-Schaltung mit Tiefpaßfilter am Eingang und an den Ausgängen garantiert beste Daten auch nach langjähriger Betriebszeit. Klirrfaktor des Tuners (40 kHz Hub 1 mV HF,



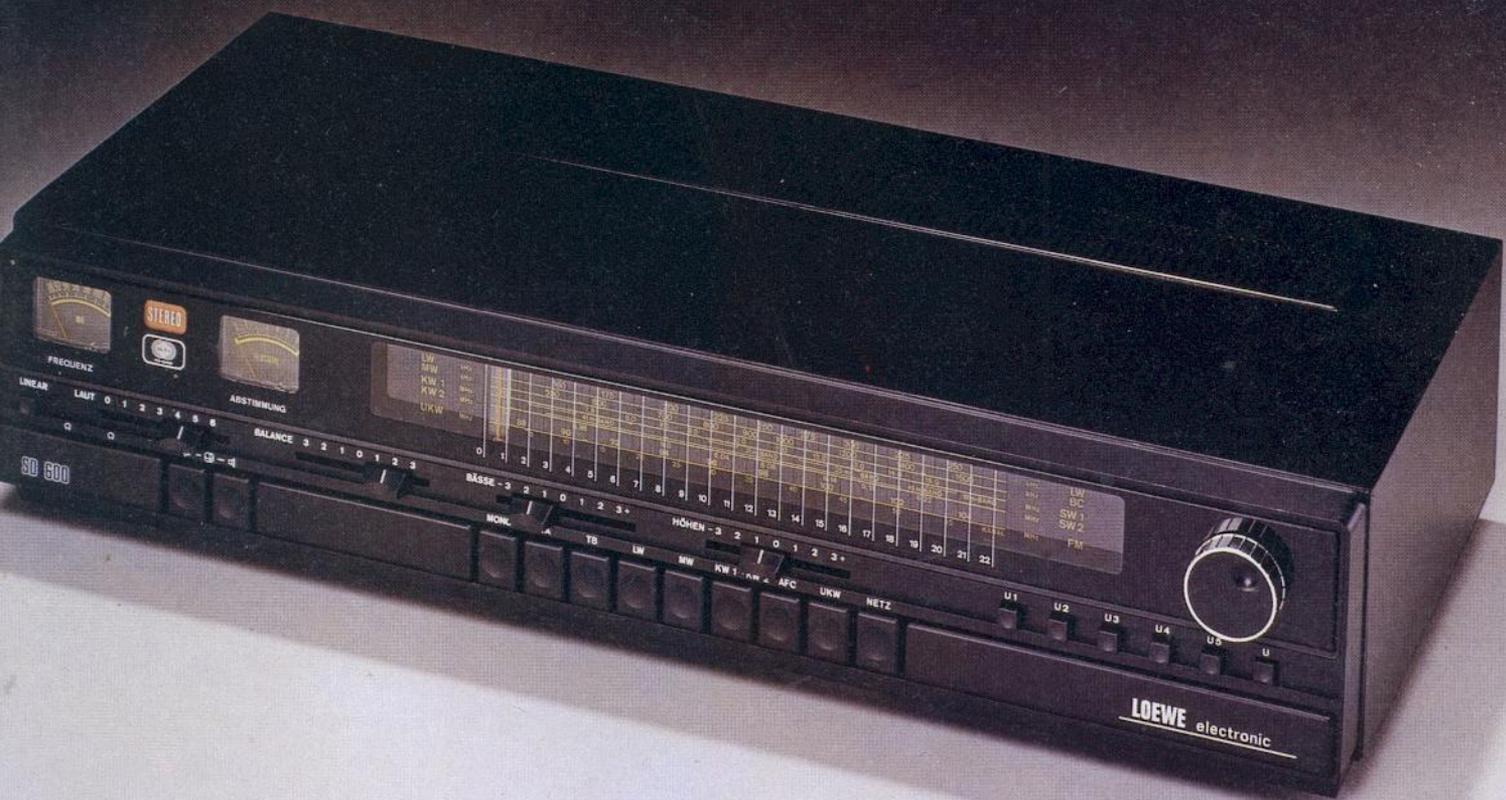

SD 600

## Loewe SD 600

Art.-Nr. 55271

**Ausgangsleistung**  
2 x 40 Watt Musik, 2 x 24 Watt Sinus.

**Empfangsbereiche**  
UKW, KW 1, KW 2 (gespreiztes 49-m-Band), MW + LW.

**Bedienungskomfort**  
5 UKW-Festsender, Leuchtgangtastatur, Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Contour-Linear-Taste.

**Eingänge**  
Plattenspieler Kristall, Keramik und Magnet (über eingebauten Entzerrer-Vorverstärker), Tonband.

**Ausgänge**  
3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppel-Stereo (in zwei Räumen) und Quadrosound

(mit 4 Lautsprecherboxen). 2 Stereo-Kopfhöreranschlüsse frontal.

**Anzeigen**  
2 Instrumente für Frequenz und Abstimmung. Stereo-Leuchtanzeige.

**Qualitätskriterien**  
Leistungsbandbreite 14 Hz - 60.000 Hz. Gesamtklirrfaktor 0,3% (typ 0,07%) bei 2 x 20 Watt.

**Gehäuse-Ausführungen**  
Perl oder Schwarz.

**Abmessungen**  
B x H x T = 58,5 x 12,5 x 27,5 cm.

**Daten-Tabelle**  
Siehe Seiten 50/51.

1 kHz NF) < 0,15%. Tunerbausteine und Verstärker in Modulbauweise aufgebaut.  
**Verstärkerteil**  
Musikleistung: 4 x 50 Watt oder 2 x 70 Watt. Nennausgangsleistung (Sinus): 4 x 35 oder 2 x 50 Watt. Diese Leistungen werden ohne Abfall im gesamten Hörbereich von 20 Hz bis 20 kHz abgegeben. 4 gleichspannungsgekoppelte Endstufen mit einem Klirrfaktor von 0,2% (typ 0,03%) sind mit einer elektronischen Kurzschlußsicherung und Thermoschalter ausgestattet. Es lassen sich 3 Tonbandgeräte anschließen, davon können 2 für Quadrofoniaufnahme bzw. -Wiedergabe sein. 3-stufiger Vorverstärker für Phono- und Mikrofonwiedergabe.



**Anschlüsse**  
4-Kanal- bzw. Stereo-Tape-Monitor. 3 TB-Eingangsbuchsen. Plattenspieler (Magnet/Kristall). 4 Lautsprecherbuchsen. 3 Antennen-Eingänge 75 Ohm + 300 Ohm für FM. 2 Klinken-Kopfhörer-Anschlüsse und 1 Mikrofon-Anschluß frontseitig.

**Zubehör**  
Steckbares Netzkabel, UKW-Dipol-Antenne, MW-Wurfantenne.

**Gehäuse-Ausführung**  
Graphit mit Aluminiumfront.

**Abmessungen**  
B x H x T = 58 x 13 x 35 cm.

**Daten-Tabelle**  
Siehe Seiten 50/51.





OC 470

## Loewe OC 470

Art.-Nr. 55705

### Funktionen

Batterie- und Netzbetrieb. Eingebautes Mikrofon. Aufnehmen und Abspielen in Stereo über Stereoanlage. Abspielen bespielter Cassetten über eingebauten Lautsprecher (Mono) oder Kopfhörer (Stereo). Mikrofonaufnahmen mit eingebautem Mikrofon (Mono) oder Anschlußmikrofon (Mono und Stereo). Überspielen von Stereo-Schallplatten auf Cassette.

### Bedienungskomfort

Umschalten von Normal- auf Chromdioxid-Cassetten. Automatische oder manuelle

Aussteuerung beider Kanäle. Kontroll-Lampe für Aufnahme und Chromdioxid-Band. Kontroll-Pult hochklappbar. Bandzählwerk mit Rückstell-taste. Pausentaste.

### Anschlüsse

3 Norm-Anschlußbuchsen für Überspielung, Kopfhörer und Mikrofon.

### Gehäuse-Ausführungen


Schlagfestes Kunststoffgehäuse: Schwarz mit Metallic-Seiten. Tragegriff versenkbar.


### Abmessungen

B x H x T = 34 x 9 x 22 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.



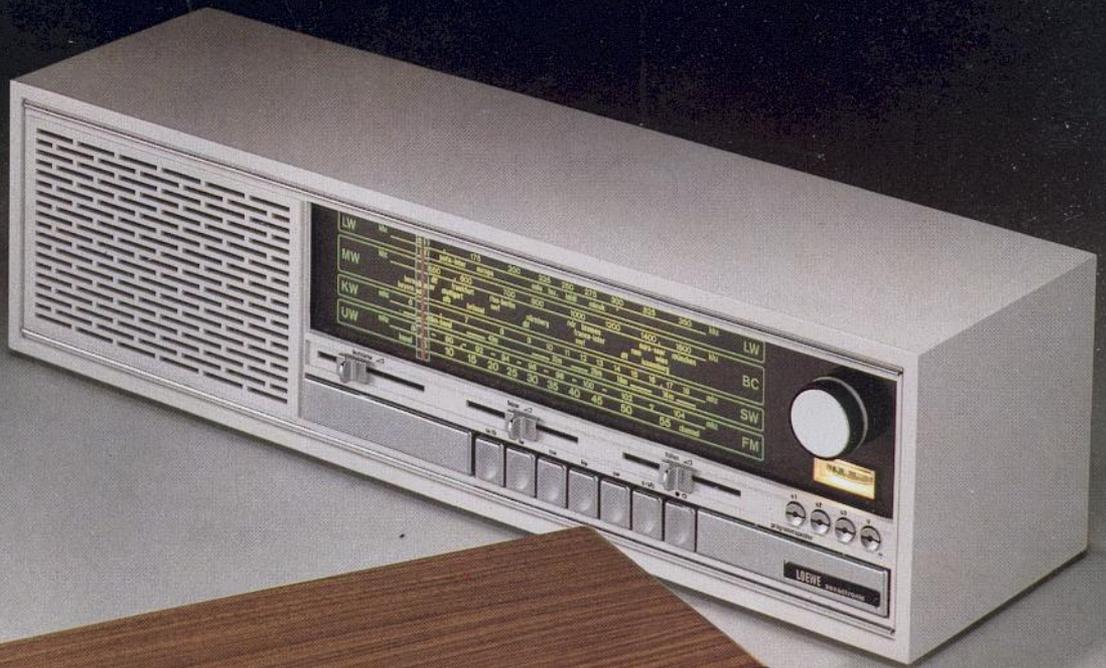

R 144



R 142

## Loewe R 144

Art.-Nr. 54232

**Empfangsbereiche**  
UKW, KW, MW und LW.

### Bedienungskomfort

Verdeckter Programmspeicher zur Programmierung von 3 UKW-Sendern, 3 Programm-Berührungs-Sensoren. 1 UKW-Umschalt-Sensor. Tasten für Wellenbereiche TA/TB, U/AFC und Aus. 3 Flachbahn-Gleitregler. Senderwahl mit Schwungrad. Frequenz-anzeigeelement.

### Anschlüsse

Plattenspieler/Tonband, Außenlautsprecher und Außenantennen.

### Eingebaute Antennen

Ferritstab und Gehäuse-Dipol.

### Gehäuse-Ausführungen

Holzgehäuse: Nußbaumfarbig oder Perl.

### Abmessungen

B x H x T = 60 x 16 x 18 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.

## Loewe R 142

Art.-Nr. 54230

**Empfangsbereiche**  
UKW, KW, MW und LW.

### Bedienungskomfort

Leichtgangtastatur. Flachbahn-gleitregler für Lautstärke und Klang. Sender-Abstimmknopf. UKW-Abstimmautomatik (AFC).

### Anschlüsse

Plattenspieler/Tonband, Außenlautsprecher und Außenantennen.

### Eingebaute Antennen

Ferritstab und Gehäuse-Dipol

### Gehäuse-Ausführungen



Schlagfestes Kunststoffge-häuse: Nußbaumfarbig oder Perl.

### Abmessungen

B x H x T = 49 x 11,4 x 17,2 cm.

### Daten-Tabelle

Siehe Seiten 50/51.



Rundfunkteile der Kombinationen/ Steuergeräte	Leistungsdaten				
	Gerät	SDK 904	SDK 900	SDK 834	SDK 824
Bestückung IC/Trans. (gesamt)	7/95	7/91	4/58	2/62	
UKW-Festsender/Wellenbereiche	8+1/UKML	6+1/UML	5+1/UKML	5+1/UKML	
UKW-Empfindlichkeit (Hub 40 kHz)					
( $\mu$ V an 300 $\Omega$ ) mono (S/R 26 dB)	*0,8	*0,8	2,4	2,4	
(* $\mu$ V an 75 $\Omega$ ) stereo (S/R 46 dB)	*25	*25	70	70	
UKW-Trennschärfe $\pm$ 300 kHz (dB)	58	58	46	46	
Fremdspannungsabstand (dB)	55	55	51	51	
MW-Empfindlichkeit ( $\mu$ V)	15	15	10	10	
Trennschärfe $\pm$ 9 kHz (dB)	38	38	32	32	
NF Musikleistung (W)	2 x 70	2 x 60	2 x 50	2 x 45	
Nennausgangsleistung an 4 $\Omega$					
DIN 45500 Sinus (W)	2 x 50	2 x 40	2 x 30	2 x 30	
Nennausgangslstg. DIN 45324 (W)	-	-	-	-	
Klirrfaktor b. Watt (%)	0,3/2 x 50	0,3/2 x 40	0,3/2 x 27	0,5/2 x 27	
typ. Klirrfaktor (%)	0,06	0,06	<0,1	<0,1	
Übersprechdämpfung (dB)	57	57	51	50	
Leistungsbandbreite (Hz)	21-45000	21-45000	30-25000	30-25000	
Übertragungsbereich (Hz)	17-48000	17-48000	28-23000	39-22000	
Fremdspannungsabstand (dB)					
Nennlstg./50m W TA	65/60	65/60	64/54	63/66	
TB	88/66	88/66	65/55	65/55	
TAM-Anschluß (mV/k $\Omega$ )	2/47	2/47	(2,5/47)	(2,5/47)	
TB-Anschluß (mV/k $\Omega$ )	200/470	200/470	220/470	220/470	
Impedanz Lautsprecher ( $\Omega$ )	4-16	4-16	4-16	4-16	
Kopfhörer ( $\Omega$ )	800-2000	800-2000	200-2000	200-2000	
Netzanschluß (V)	110, 220, 230, 240	110, 220, 230, 240	220	220	
(Watt)	255	220	130	130	
Raumbedarf bei geöffn. Haube					
Breite x Höhe x Tiefe (cm)	82,5 x 51,5 x 41	82,5 x 51,5 x 41	74 x 38 x 41	74 x 38 x 41	
Plattenwechsler/ Plattenspieler der Kombinationen	Modell	<b>DUAL 1239</b>	<b>Lenco L 246</b>	<b>ELAC 817</b>	<b>ELAC 816</b>
	Automatikwechsler/-spieler W/S	W	S	S	S
	Abtastsystem	Shure M 75 D	Shure M 75 D	STS 155-17	STS 155-17
	Empfohlene Auflagekraft (p/mN)	2,5/25	2,5/25	2,5/25	2,5/25
	Plattenteller-Drehzahlen (U/min)	33 $\frac{1}{3}$ /45	33 $\frac{1}{3}$ /45	33 $\frac{1}{3}$ /45	33 $\frac{1}{3}$ /45
	Stroboskop	X	X	X	X
	Gleichlaufschwankungen (%)	< $\pm$ 0,1	< $\pm$ 0,1	< $\pm$ 0,1	< $\pm$ 0,1
	Rumpelfremdspannungsabstand (dB)	>40	>42	>39	>39
	Rumpelgeräuschspannungsabstand (dB)	>60	>60	>58	>58
	Übertragungsbereich (Hz)	20-20000	20-20000	20-20000	20-20000
Recorderteile der Kombinationen	System/Bandgeschwindigkeit (cm/s)	CC/4,76	CC/4,76	CC/4,76	CC/4,76
	Übertragungsbereich Fe-Band (Hz)	30-11000	30-11000	30-11000	40-11000
	FeCr-Band (Hz)	30-14000	30-14000	-	-
	Cr-Band (Hz)	30-14000	30-14000	30-14000	40-12500
	Geräuschspannungsabst. Fe-Band (dB)	*63	*63	*63	+57
	*mit DOLBY NR FeCr-Band (dB)	*66	*66	*66	-
	+ mit DNL Cr-Band (dB)	*64	*64	*64	+58
	Gleichlaufschwankungen (%)	$\pm$ 0,15	$\pm$ 0,15	$\pm$ 0,15	$\pm$ 0,15
	Kub. Klirrfaktor $k_3$ (%)	<2	<2	<2	<3
	Löschdämpfung (dB)	65	65	65	65
Umspulzeit f. Cassette C 60 (s)	60	60	60	60	
Heimempfänger	Gerät	<b>R 142</b>	<b>R 144</b>		
	Geräteart	Heimsuper	Heimsuper		
	Bestückung IC/Transistoren	1/7	2/15		
	UKW-Festsender	-	3		
	Anzeige-Instrument f. FM-Speicher	-	1		
	Höhen- und Tiefenregler getrennt	-	1		
	Netzanschluß (Volt/Watt)	220/17	220/30		
	Musikleistung (W)	4	7		
	Sinusleistung (W)	3	5		

SDK 804	SDK 802	HiFi 77	SK 704	SK 702	SK 700	QR 320-1	SD600
2/44	2/25	5/46	2/38	2/19	2/38	14/150	4/37
5+1/UKML	5+1/UKML	7+1/UKKML	5+1/UKML	5+1/UKML	5+1/UKML	7+1/UM	5+1/UKKML
2,4	2,4	1,4	2,4	2,4	2,4	*0,6	1,4
70	70	60	70	70	70	*18	60
40	40	50	40	40	40	64	50
51	51	50	51	51	51	68	50
10	10	25	10	10	10	10/20 dB	25
30	30	32	30	30	30	40	32
2 x 40	2 x 40	2 x 38	2 x 20	2 x 20	2 x 20	4 x 50 / 2 x 70	2 x 40
2 x 25	2 x 25	2 x 27	-	-	-	4 x 35 / 2 x 50	2 x 24
-	-	-	2 x 13	2 x 13	2 x 13	-	-
0,5 / 2 x 22	0,5 / 2 x 22	0,5 / 2 x 25	-	-	-	0,05 / 4 x 35	0,3 / 2 x 20
<0,1	<0,1	0,07	-	-	-	0,03	0,07
50	50	50	-	-	-	52	52
30 - 25000	30 - 25000	25 - 35000	-	-	-	7 - 70000	14 - 60000
39 - 22000	39 - 22000	25 - 37000	-	-	-	10 - 50000	25 - 55000
63/56	63/56	65/55	-	-	-	72/62	65/55
65/55	65/55	80/55	-	-	-	88/65	78/57
(2,5/47)	(2,5/47)	3,5/47	-	-	-	2,5/47	2/47
220/470	220/470	350/470	-	-	-	300/1,2 MΩ	200/470
4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16
200 - 2000	200 - 2000	4 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000
220	220	110/220	220	220	220	110/220	220
115	105	160	60	55	46	max. 500	150
74 x 38 x 41	60,5 x 38 x 41	74,5 x 41 x 42	74 x 38 x 41	60,5 x 38 x 41	60,5 x 38 x 41	-	-
<b>DUAL 1225</b>	<b>DUAL 1225</b>	<b>DUAL 1226</b>	<b>DUAL PE 3040</b>	<b>DUAL PE 3040</b>	-	-	-
W	W	W	W	W	-	-	-
Shure M 75 D	Shure M 75 D	Shure M 75 D	CDS 660	CDS 660	-	-	-
2,5/25	2,5/25	2,5/25	4,5/45	4,5/45	-	-	-
33 1/3/45	33 1/3/45	33 1/3/45	33 1/3/45	33 1/3/45	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<±0,15	<±0,15	<±0,12	<±0,15	<±0,15	-	-	-
>37	>37	>38	>35	>35	-	-	-
>56	>50	>57	>55	>55	-	-	-
20 - 20000	20 - 20000	20 - 20000	30 - 20000	30 - 20000	-	-	-
CC/4,76	-	-	CC/4,76	-	CC/4,76	-	-
60 - 10000	-	-	63 - 10000	-	63 - 10000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 12000	-	-	(63 - 10000)	-	(63 - 10000)	-	-
+47	-	-	46	-	46	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
+50	-	-	46	-	46	-	-
±0,3	-	-	±0,3	-	±0,3	-	-
<5	-	-	<5	-	<5	-	-
60	-	-	60	-	60	-	-
85	-	-	85	-	85	-	-

<b>Recorder</b>	Gerät	<b>OC 470</b>	
	Übertragungsbereich	Fe-Band (Hz)	80 - 10000
		Cr-Band (Hz)	80 - 10000
	Geräuschspannungsabstand	Fe-Band (dB)	43
		Cr-Band (dB)	43
	Gleichlaufschwankungen	(%)	0,4
	Ausgangslstg. d. eingeb. Verstärkers		2,4 W
	Netzanschluß	(Volt/Watt)	220/6,5
Batterie-Bestückung		6 Baby	

# LOEWE

LOEWE OPTA GMBH - BERLIN/KRONACH

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Printed in the Federal Republic of Germany Nr. K 5/178 400

