
Loewe Präsentation




Loewe - von Anfang an ein I

Die Bedeutung von LOEWE OPTA ist geprägt durch die über 5 Jahrzehnte lange Entwicklung, deren Stationen entscheidende technische Pionierleistungen auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik sind. Die Erfahrungen daraus stecken in jedem LOEWE-Gerät. Sie sind im technischen Grundkonzept genauso festzustellen, wie in den Ausstattungsdetails und im Design, das bei LOEWE stets ästhetisch-funktioneller Rahmen um perfekte Technik

Ob Sie ein Fernsehgerät oder eine HiFi-Anlage erwerben – immer ist es eine Anschaffung für viele Jahre. Die Überzeugung, das richtige Produkt ausgewählt zu haben, sollte deshalb an erster Stelle stehen. Dazu tragen wir durch detaillierte, ausführliche Informationen in Bild, Text und Daten bei.

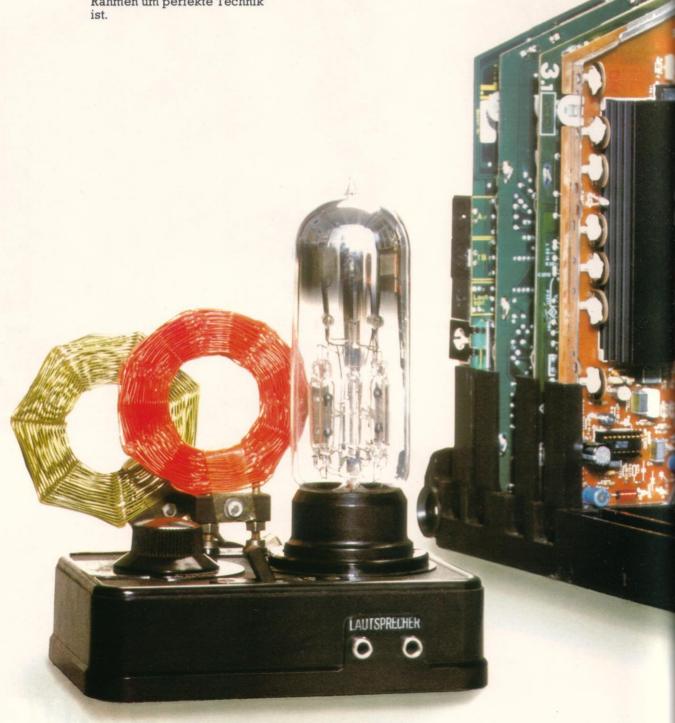

nzept zu Ihrem Vorteil.

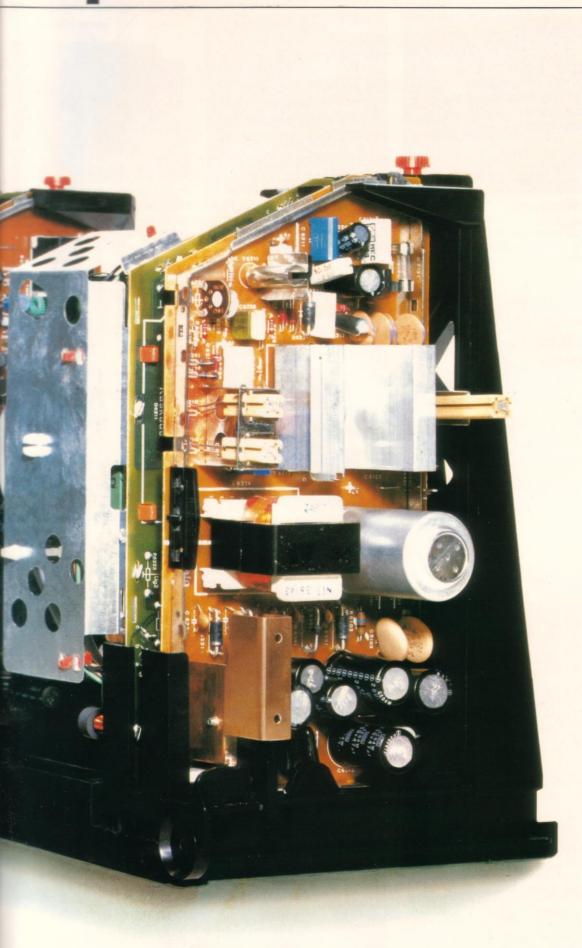

Inhalt

LOEWE

Farbfernseh-Portables 42 cm

Seiten 8-13

LOEWE

Farbfernseh-

Kompaktgeräte 51 cm

Seiten 14-19

Farbfernsehgeräte der Komfortklasse 66 cm

Seiten 20-25

Farbfernsehgeräte der Luxusklasse 66 cm

Seiten 26-33

LOEWE

Video-Cassetten-Recorder

Seiten 34-35

LOEWE

Schwarz/weiß-

Fernsehgeräte

Seiten 36-39

Daten-Tabelle LOEWE

Fernsehgeräte

Seiten 40-41

LOEWE

HiFi-Kompaktanlagen

Seiten 42-47

LOEWE

HiFi-Boxen

Seiten 48-49

LOEWE

Radio-Cassetten-Recorder,

Uhrenradio und Radios

Seiten 50-53

Daten-Tabelle

LOEWE

HiFi- und Rundfunk-

Geräte

Seiten 54-55

Fortschritt in Fernsehen, HiFi und Rund

Der technische Fortschritt macht heute Produkte möglich, die gestern noch nicht denkbar waren. Deshalb ist es wichtig, daß Sie ein Gerät kaufen, das dem neuesten Stand der Technik entspricht.

LOEWE hat die Entwicklung im elektronischen Bereich immer entscheidend mitgeprägt. Das gibt Ihnen die Gewißheit, daß Sie mit jedem Loewe-Gerät modernste Technologie und die Sicherheit einer jahrzehntelangen Erfahrung erwerben.




1926: Die von LOEWE OPTA entwickelte "Dreifach-Röhre" mit integrierter Schaltung macht <u>erstmals</u> betriebssichere Radios möglich.



1931: LOEWE OPTA bringt den ersten elektronischen Fernseh-Empfänger mit Braun'scher Röhre.



1977: LOEWE OPTA integriert erstmals professionelle Studio-Technik in HiFi-Kompaktanlagen.

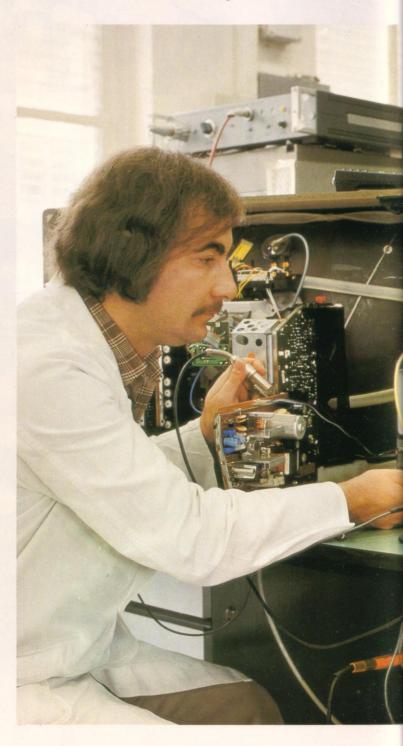

unk.



1978: LOEWE OPTA präsentiert den ersten Farbfernseh-Portable mit digitalem Sendersuchlauf, vollwertiger Fernbedienung und Kontrastautomatik.



1978: LOEWE OPTA entwikkelt die Profi II Technik und setzt für Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit neue Maßstäbe.

Qualität "Made in Germany"

Qualität bedeutet die Verwendung hochwertiger, zuverlässiger Bauteile. Qualität verlangt äußerste Präzision in der Verarbeitung und die Anwendung moderner Fertigungstechnologien. LOEWE OPTA produziert ausschließlich in Berlin und Kronach Fernseh- und Rundfunkgeräte nach Qualitätskriterien, die weit über den gültigen Normen liegen und Ihnen die Sicherheit geben, ein hochwertiges und betriebssicheres Gerät zu kaufen.


Kontrolle sichert den hohen Qualitätsstandard

Jeder 5. Mitarbeiter der Produktion bei LOEWE OPTA ist mit der Überwachung und Sicherung der Qualität beschäftigt. Das dichte, lückenlose Kontrollsystem von der Bauteile- und Fertigungsprüfung bis zur Endkontrolle läßt Fehlern und Schwachstellen keine Chance.

Erst wenn alle diese Stationen ohne Beanstandung passiert wurden, verläßt das Gerät das Werk.

Konsequente Fachhandelsbindung für Beratung und Service

Der Verkauf der Marke LOEWE nur über den Fachhandel stellt sicher, daß die Qualität, die produziert wird, auch erhalten bleibt.

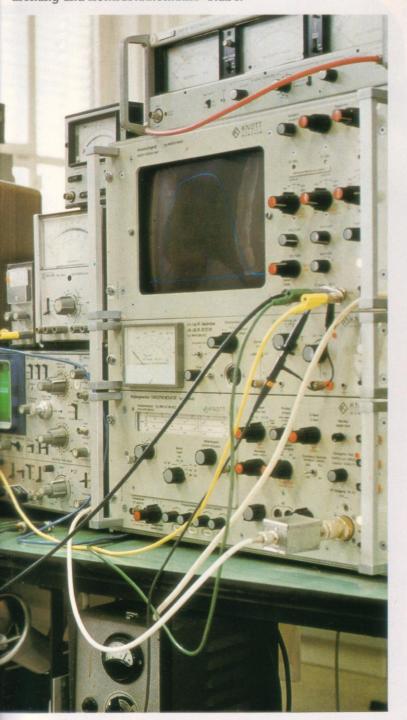

Loewe Farbfernsehgeräte: Ausgereifte Technik und hohe Zuverlä

Das brillante Farbbild

Alle Loewe-Farbfernsehgeräte sind mit der modernen Inline-Farbbildröhre ausgerüstet, die 66 cm-Geräte mit dem System 20 AX HiBri, eine um 70% hellere Bildröhre. Das bedeutet ein naturgetreues, bis in die Randzonen brillantes Farbbild



Kontrastautomatik für vollkommene Bildqualität

Das Problem ist bekannt:
Helles Tageslicht läßt die
Farben eines Fernsehgerätes
blaß und unnatürlich wirken.
Abhilfe schafft nur das Aufdrehen des Kontrastes oder
das Abdunkeln des Raumes.
Am Abend muß dieser Vorgang dann rückgängig gemacht werden, um eine Übersättigung des Farbbildes zu
vermeiden.

vermeiden.
Loewe-Geräte mit Kontrastautomatik stellen sich vollautomatisch auf die jeweilige
Umgebungshelligkeit ein. Das
garantiert ein farbbrillantes,
kontrastreiches Bild bei allen
Lichtverhältnissen. Ein Nachregeln des Kontrastes oder
Abdunkeln des Raumes ist
damit überflüssig geworden.
Durch die soft-flash-Technologie wurden zudem Betriebssicherheit und Lebensdauer
der Geräte verlängert.

Moderne Technologie bei allen Loewe-Fernsehgeräten

Elektronische Basis der Loewe-Farbfernsehgeräte ist das Modul-Chassis. Hierbei sind über 1000 elektronische Bauteile in wenigen Funktionseinheiten zusammengefaßt. Die wichtigsten Vorteile hieraus sind

- die erhöhte Zuverlässigkeit
- die Vereinfachung und Beschleunigung des Service.

Elektronische Schaltkreise schützen wichtige Bauteile und machen das Gerät damit noch sicherer. Eine wichtige Rolle spielt die ausreichende Kühlung temperaturempfindlicher Teile. Durch ein aufwendiges, speziell angeordnetes Kühlsystem wird eine optimale Kühlung erreicht. Das bedeutet Erhöhung der Zuverlässigkeit und Verlängerung der Lebensdauer des Fernsehgerätes.



sigkeit.

Hohe Qualitätsnormen

Hochwertige Technologie und eine präzise Verarbeitung zeichnen jedes Loewe-Fernsehgerät aus. Lückenlose, aufwendige Kontrollen garantieren die Sicherung der hohen Oualität:

 jedes Gerät wird nach den strengen Sicherheitsbestimmungen des VDE und der internationalen Normen gebaut und geprüft





- Fernsehgeräte aus der laufenden Produktion werden einem 240-Stunden-Test unterzogen.
- zusätzlich werden Langzeittests von 1000 Stunden durchgeführt.

Zukunftssicherheit

In Loewe-Farbfernsehgeräten ist die Zukunft schon eingebaut. Je nach Bildschirm- und Komfortklasse sind folgende Anschluß- oder Nachrüstmöglichkeiten gegeben:



- Video-Recorder, Bildplattenspieler und Video-Camera
- PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehen
- Kabelfernsehen
- 4,5 MHz Ton-Adapter für AFN-Fernsehen in Europa
- 60 Hz Bildfrequenz (AFN in Europa)
- Bildschirm-, Video-Text
 Dekoder
- Tonband/Cassetten-Geräte
- Außenlautsprecher
- Kopfhörer

Es können bis zu 16 Programme gespeichert werden.




Loewe Farbportables: Die Kleinen mit der Technik der Große

Loewe Farbportables sind durch die praktischen Maße und das geringe Gewicht ideal für Leute, die viel unterwegs sind. Aber auch als Erstgerät bietet ein Loewe Farbportable vollwertigen Fernsehgenuß – kann es sich doch in technischer Ausstattung und Bedienungskomfort mit den Spitzengeräten der großen Bildschirmklasse durchaus messen.

35% mehr Bild durch 42 cm-Bildröhre

Loewe-Farbportables haben grundsätzlich 42 cm-Bildröhren. Das bedeutet: Wesentlich größeres Farbbild als bei 36 cm-Portables – und doch mobil.



Anspruchsvolle Technik und viel Bedienungskomfort

Wer sich für ein tragbares Loewe Fernsehgerät entscheidet, braucht auf moderne Technik und hohen Bedienungskomfort nicht zu verzichten. Treffen Sie Ihre Wahl zwischen 3 Komfortklassen:

 Farbportable mit 8 Programmspeichern und Sensorbedienung









Häufiger Standortwechsel z.B. auf Reisen oder Campingfahrten macht das Nachstellen der Sender am Gerät erforderlich. Diese Arbeit übernimmt der Sendersuchlauf. Er stellt jeden Sender automatisch über die Fernbedienung ein scharf und "quarzgenau" nach dem Frequenz-Synthese-Prinzip.



Die Loewe-Kontrastautomatik stellt das Farbbild automatisch auf die jeweilige Umgebungshelligkeit ein. Das garantiert ein brillantes, kontrastreiches Bild bei allen Lichtverhältnissen.

Loewe Farbportables sind mit dem bewährten zuverlässigen Modul-Chassis ausgerüstet. Die besonders helle Bildröhre erlaubt eine gute Farbwiedergabe auch bei hellem Tageslicht. Der große Frontlautsprecher produziert ein volles Klangvolumen.

Loewe CP 42

Der 42 cm-Bildschirm, 35% größer als bei 36 cm-Geräten, und die perfekte, ausgereifte Technik sind die Pluspunkte dieses Portables.

Art. 56411

Bildröhre

○ 42 cm/Inline-Farbbildröhre (helle Bildröhre)

Bedienungskomfort

- 08 Programmspeicher
- O Programmsensoren
- O Leuchtziffernanzeige

Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

 ○ Robustes Kunststoffgehäuse in: Perl, Schwarz, Rot und Gelb jeweils mit schwarzer Front
 ○ eingebaute Teleskopantennen




Abmessungen

OBxHxT: 53,6x36x39 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten Seiten 40/41

Loewe CP 42

- 42 cm Inline-Farbbildröhre
- •8 Programmspeicher
- Programmsensoren

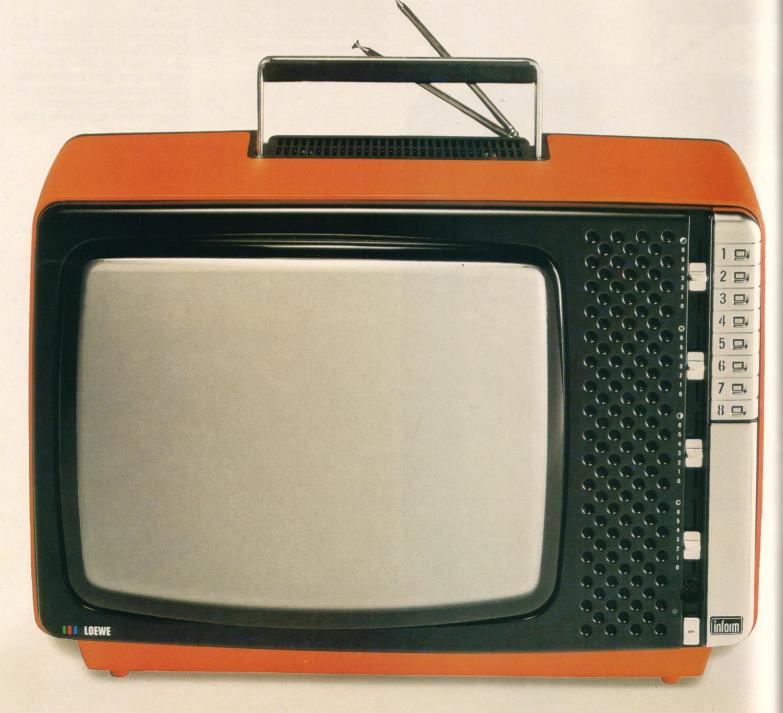

Loewe CP 42 U

Ein besonders angenehmer Komfort ist die Fernbedienung mit der Ein/Aus-Taste. Neben 7 weiteren Funktionen werden 8 gespeicherte Programme über die Fernbedienung abgerufen.

Bildröhre

○ 42 cm/Inline-Farbbildröhre (helle Bildröhre)

Bedienungskomfort

- 08 Programmspeicher
- O Sensorbedienung
- O Leuchtziffernanzeige

Art. 56410

Fernbedienung

- O Ultraschall, mit 17 Funktionen
- O Direktanwahl von 8 Pro-
- grammen O Ein/Aus
- O Lautstärke
- O Helligkeit
- O Farbe
- O Bild und Ton optimal

Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

- O Robustes Kunststoffgehäuse in: Perl, Schwarz, Rot und Gelb, jeweils mit schwarzer Front
- O eingebaute Teleskopantennen




Abmessungen

OBxHxT: 53,6 x 36 x 39 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten Seiten 40/41



- 42 cm Inline-Farbbildröhre
- 8 Programmspeicher
- Fernbedienung mit Ein/Aus-Taste

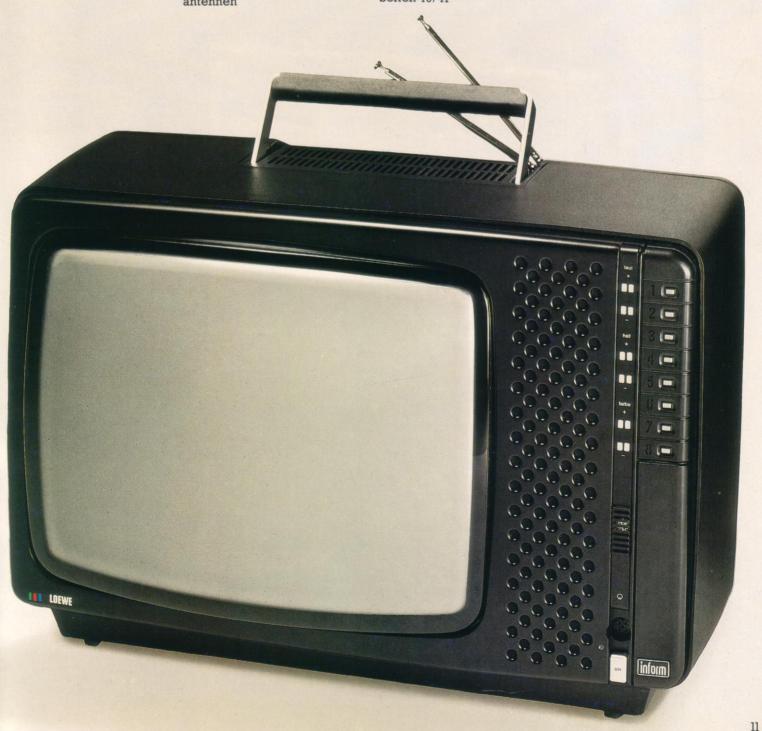

Loewe CP 42 UD

Art. 58410

Portable mit Fernbedienung und Kontrastautomatik. Der besonders exakt arbeitende Sendersuchlauf ist eine wertvolle Hilfe für schnelle Sendersuche auf Reisen.





Bildröhre O 42 cm/Inline-Farbbildröhre (helle Bildröhre)

O Kontrastautomatik

Bedienungskomfort

Ol6 Programmspeicher,

quarzstabil
O Kanal/Programmanzeige im Bildschirm


O Kanalschritt

Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

O Robustes Kunststoffgehäuse in: Schwarz, Perl, Gelb, Schwarz mit Metallic-Front O eingebaute Teleskopantennen



O Ultraschall, mit 30 Funktionen O Direktanwahl von 16 Pro-

grammen O digitaler Sendersuchlauf

O Tonstop

O Kanal/Programmanzeige im Bildschirm

O Lautstärke

O Helligkeit

O Farbe

O Ein/Aus


O Bild und Ton optimal





51 cm-Bildschirmklasse: Die Kompakten lösen Platzprobleme

Kompakte Fernsehgeräte mit 51 cm-Bildschirm sind aktueller denn je, weil sie die praktischen Vorteile geringer Geräte-Abmessungen mit dem technischen Vorteil einer vernünftigen Bildgröße optimal verbinden. Doch dieses "kompakt" darf sich nicht in der Höhe und Breite des Gerätes erschöpfen, sondern muß die Tiefe ebenfalls mit einbeziehen. Denn gerade die Tiefe ist es, die auch bei den variabelsten und modernsten Regal- und Schrank-Wänden festliegt. Meistens mit 40 cm. Die Kompakten von LOEWE mit nur 38,5 cm Tiefe sind dafür maßgeschneidert. Wer zu den Fernseh-Vorteilen eines Großen die Raum-Vorteile eines Kleinen wünscht. hat eigentlich keine andere Wahl.






110°-Ablenkwinkel für 38,5 cm Gerätetiefe

Wie kommt es zu der für ein 51 cm-Bild erstaunlich geringen Geräte-Tiefe? Die Techniker von LOEWE haben eine konsequente Lösung gefunden. Die gewöhnlich mit einer 90° Bildröhre ausgestatteten 51 cm-Geräte haben bei LOEWE eine 110°-Bildröhre. Der Erfolg kann sich sehen und stellen lassen: Nur 38,5 cm Tiefe bei gleich großem Bild. Unübertroffene Bildschärfe und brillante Farben durch die Inline-Farbbildröhre, System 20 AX.

Die Kompakten mit der Technik der Großen

51 cm-Geräte von Loewe besitzen die Vorteile der bewährten Modul-Technik: Hohe Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit. Der große Frontlautsprecher sorgt für optimale Tonabstrahlung und Klangfülle.



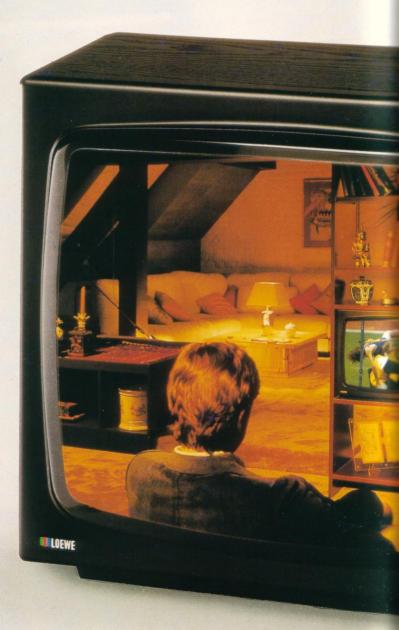

Ganz nach Wunsch

Auch die 51 cm-Bildschirmklasse bietet bei Loewe kompletten Bedienungskomfort. Die Vielseitigkeit der technischen Ausstattung erlaubt eine Auswahl, die ganz auf individuelle Wünsche abgestimmt werden kann:

• 51 cm-Geräte mit 8 Programmspeichern und Sensorbedienung



• 51 cm-Geräte mit vollwertiger Fernbedienung für 8 Programme und Ein/Aus-Taste



• 51 cm-Geräte der Spitzenklasse mit Kontrastautomatik und besonders vielseitig ausgestatteter Fernbedienung: Direktanwahl von 16 Programmen und digitaler Sendersuchlauf.

Der Sendersuchlauf nimmt Ihnen die Arbeit der Sendereinstellung ab. Er sucht jeden Sender automatisch über die Fernbedienung und stellt ihn scharf und "quarzgenau" ein – nach dem Prinzip der Frequenz-Synthese. Die Loewe-Kontrastautomatik reguliert das Farbbild automatisch nach der jeweiligen Raumhelligkeit. Das garantiert ein farbbrillantes, kontrastreiches Bild auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.





Mit nur 38,5 cm Tiefe paßt dieses Gerät frontbündig in Regal- und Schrankwände – ideal für Appartements und Wohnräume mittlerer Größe. Art. 57421

Bildröhre

O 51 cm/110° Inline-Farbbild-röhre

Bedienungskomfort

- 0 8 Programmspeicher 0 Programmsensoren
- O Leuchtziffernanzeige

Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

O Holzgehäuse Softline: Schwarz, Schwarz mit Silbermetallic-Front, Perl, nußbaumfarbig mit schwarzer Front.

Abmessungen

OBxHxT: 63,7 x 43 x 38,5 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten Seiten 40/41

Loewe CT 51

- 51 cm Inline-Farbbildröhre
- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- nur 38.5 cm tief



Loewe CT 51 U

51 cm-Farbfernsehgerät mit den Vorteilen der geringen Gehäusetiefe und den Annehmlichkeiten des Fernbedienungskomforts. Art. 57420

Bildröhre

○ 51 cm/ll0° Inline-Farbbildröhre

Bedienungskomfort

- 08 Programmspeicher
- O Sensorbedienung
- O Leuchtziffernanzeige



Fernbedienung

- O Ultraschall, mit 17 Funktionen
- O Direktanwahl von 8 Programmen
- O Lautstärke
- O Helligkeit
- O Farbe
- O Ein/Aus
- O Bild und Ton optimal

Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse- Ausführungen

Holzgehäuse Softline:
Schwarz, Schwarz mit Silbermetallic-Front, Perl und nußbaumfarbig mit schwarzer
Front


Abmessungen

OBxHxT: 63,7x43x38,5 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten Seiten 40/41

Loewe CT 51 U

- 51 cm Inline-Farbbildröhre
- 8 Programmspeicher
- Fernbedienung mit 17 Funktionen
- nur 38,5 cm tief

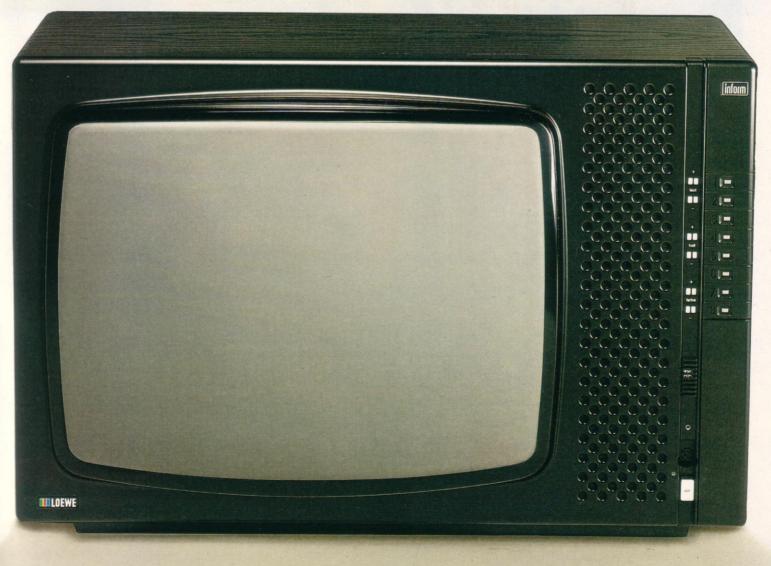

Loewe CT 51 UD

Art. 58420

Das 51 cm-Gerät mit dem Komfort eines Tischgerätes der gehobenen Klasse: Kontrastautomatik, Fernbedienung mit Sendersuchlauf.

Bildröhre

O 51 cm/ll0° Inline-Farbbildröhre

Bedienungskomfort

- Ol6 Programmspeicher, quarzstabil O Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- O Kanalschritt






- Fernbedienung
 O Ultraschall, mit 30 Funktionen O Direktanwahl von 16 Pro-
- grammen Ö digitaler Sendersuchlauf
- Tonstop○ Kanal/Programmanzeige im
- Bildschirm
- O Lautstärke
- O Helligkeit
- O Farbe
- O Ein/Aus
- O Bild und Ton optimal

Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher



Gehäuse-Ausführungen O Holzgehäuse Softline: Schwarz, Schwarz mit Silbermetallic-Front, Perl, nußbaum-

Abmessungen

OBxHxT: 63,7 x 43 x 38,5 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten Seiten 40/41





- 51 cm Inline-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik



Loewe 66 cm-Komfortklasse: Die vielseitige technische Ausstattung

In der Klasse der 66 cm-Bildschirme bieten Loewe-Geräte eine ausgereifte, perfekte Technik und besonders vielseitigen Bedienungskomfort. Wählen Sie zwischen Fernsehgeräten mit und ohne Fernbedienung, Kontrastautomatik und digitalem Sendersuchlauf. Die breite Palette der Gehäuse-Varianten ermöglicht die Abstimmung auf individuelle Wohn- und Einrichtungsstile.

Programm-Tasten

Die Direkt-Bedienung am Gerät – in dieser Klasse durch elektronische Programm-Tasten – ist die wirtschaftliche Alternative zur Fernbedienung.






Fernbedienung

Die Geräte mit Fernbedienung bieten Ihnen optimalen Komfort: 12 bzw. 16 Programme mit der Fernbedienung anwählen, das Gerät ein- oder ausschalten. Insgesamt also viele Funktionen von Ihrem Platz aus steuern.



Fernbedienung mit Sendersuchlauf

Eine besondere Finesse der Komfort-Klasse ist der Sendersuchlauf auf der Fernbedienung: Er nimmt Ihnen die Arbeit der Sendereinstellung ab; sucht also jeden Sender automatisch über die Fernbedienung und stellt ihn "quarzgenau" ein – nach dem Prinzip der Frequenz-Synthese.

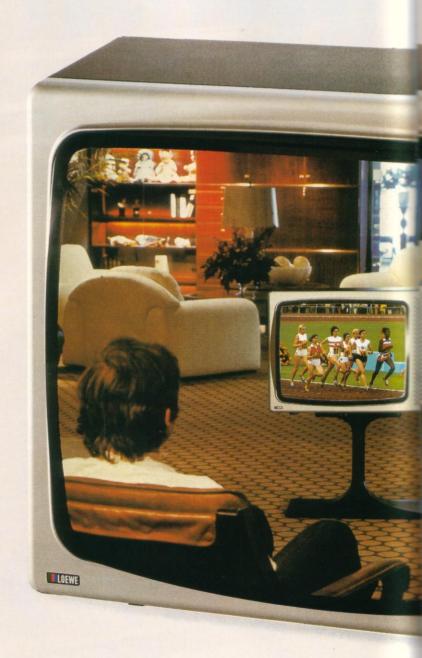

erfüllt jeden Wunsch



Die Loewe-Kontrastautomatik

... stellt das Farbbild automatisch auf die jeweilige Raumhelligkeit ein. Das garantiert ein farbbrillantes, kontrastreiches Bild bei allen Lichtverhältnissen.

Nur 44,5 cm-Gehäusetiefe

Diese für 66 cm-Geräte erstaunlich geringe Gehäusetiefe wird erreicht durch den 110°-Ablenkwinkel der Bildröhre.

Bewährtes Modul-Chassis C 5000

Das bewährte Konzept des Loewe Modul-Chassis C 5000 ist auch in allen Geräten der 66 cm-Bildschirm-Klasse enthalten. Das garantiert die hohe Zuverlässigkeit dieser Fernsehgeräte.

Zubehör:

Rechteckfuß in den Farben Schwarz oder Perl (Höhe 435 mm).





Drehfuß in schwarz oder silbergrau (Höhe 465 mm).



Standfestes Chromgestell mit fünfteiligem Rollfuß (Höhe 550 mm).

Nachrüstbar:

PAL-SECAM-Modul für DDR-Farbfernsehsendungen. Lautsprecherbuchse. AV-Buchse zum Direktanschluß von Video-Recorder (auch ohne Empfangsteil), Video-Kamera oder Bildplattenspieler. Tonbandanschluß mit Adapterkabel.

Anschlüsse bei allen 66 cm-Farbfernseh-Geräten

Kopfhöreranschluß vorn nach DIN.



Ein preisgünstiges 66 cm-Farbfernsehgerät mit 12 Programmspeichern und Kontrastautomatik, die bei allen Lichtverhältnissen ein brillantes Farbbild garantiert. Art. 58431/32

Bildröhre

○ 66 cm/110° Inline-HiBri-Farbbildröhre ○ Kontrastautomatik (schaltbar)

Bedienungskomfort

- 12 Programmspeicher
 Programmtasten
 Leuchtanzeige
- Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen
O Holzgehäuse Softline:
nußbaumfarbig, Perl oder
schwarze Holzstruktur mit
Silbermetallic-Front




Abmessungen ○BxHxT: 75,5 x51x44,5 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten Seiten 40/41

Loewe CT 5033

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik
- 12 Programmspeicher

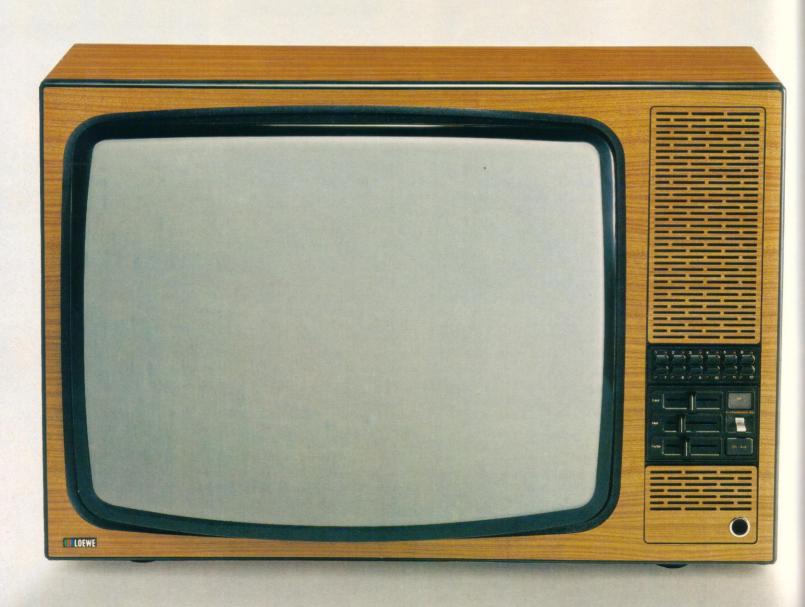

Loewe CT 5067 U Art. 57445/58451

66 cm-Farbfernsehgerät mit 12 Programmspeichern und Fernbedienungskomfort zu einem attraktiven Preis.

Bildröhre

O 66 cm/110° Inline-HiBri-Farbbildröhre

Bedienungskomfort

- O Sensorbedienung
- O 12 Programmspeicher
- O Programm-Leuchtanzeige (LED)

Fernbedienung

- O Ultraschall, mit 21 Funktionen
- O Direktanwahl von 12 Programmen
- O Lautstärke
- O Helligkeit
- O Farbe
- O Ein/Aus
- O Bild und Ton optimal



Gehäuse-Ausführungen

O Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig oder Perl

Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher

Abmessungen

OBxHxT: 75,5 x 51 x 44,5 cm


Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten

Seiten 40/41

Loewe CT 5069 U Loewe CT 5067 U

Art. 58452/53


O 66'cm-Bildröhre mit Kontrastautomatik (schaltbar). O Sonst gleiche Ausstattung wie Loewe CT 5067 U (Bedienung mit Tasten),





- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- 12 Programmspeicher
- Fernbedienung mit 21 Funktionen



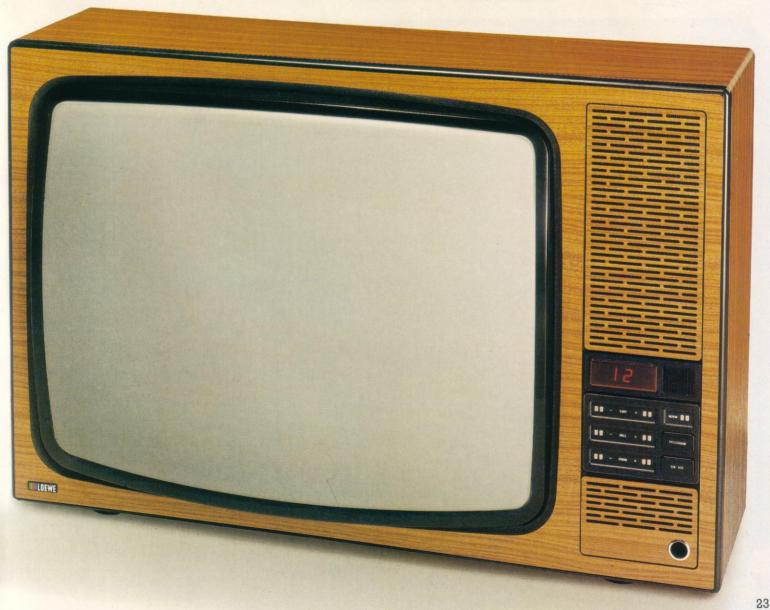

Loewe CT 5171 U Art. 58477

Attraktives Gerät mit echtem Furnier in Eiche oder Nußbaum, vielseitiger technischer Ausstattung und höchstem Bedienungskomfort.

Bildröhre

O 66 cm/ll0° Inline-HiBri-Farbbildröhre ○ Kontrastautomatik (schaltbar)

Bedienungskomfort

Ol6 Programmspeicher, quarzstabil

O Kanalschritt

O Kanal/Programmanzeige im Bildschirm



Fernbedienung

- O Ultraschall, mit 30 Funktionen
- O Direktanwahl von 16 Programmen
- Odigitaler Sendersuchlauf
- O Lautstärke
- O Helligkeit
- O Farbe
- O Bild und Ton optimal
- Tonstop○ Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- O Ein/Aus



Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

O Holzgehäuse mit echtem Furnier: Eiche rustikal, Eiche schwarz gebeizt oder Nußbaum natur

Abmessungen

OBxHxT: 75,5 x 51 x 44,5 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten Seiten 40/41

Loewe CT 5171 U

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher
- Fernbedienung mit Sendersuchlauf
- echtes Holzfurnier





Loewe CT 5181 U Art. 57451

Elegantes Design ist hier kombiniert mit moderner Technik und hohem Bedienungskomfort.

Bildröhre

○ 66 cm/ll0° Inline-HiBri-Farbbildröhre

Bedienungskomfort

- 15 Programmspeicher, quarzstabil
- O Kanalschritt
- O Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- Uhrprogrammierung und Uhranzeige

Fernbedienung

- O Ultraschall, mit 31 Funktionen
- O Direktanwahl von 15 Programmen
- O digitaler Sendersuchlauf
- O Lautstärke
- O Helligkeit
- O Farbe
- O Bild und Ton optimal
- O Tonstop





- O Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- O Uhrzeit im Bild
- O Ein/Aus

Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

O Holzgehäuse Softline: Perl, Schwarz, Schwarz mit Metallic-Front, Montana-Braun

Abmessungen

OBxHxT: 75,5 x51 x 44,5 cm

Loewe CT 5181 U

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- 15 Programmspeicher
- Fernbedienung mit Sendersuchlauf
- Einblendung der Uhrzeit



Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten Seiten 40/41



Bei 66-cm Farbfernsehgeräten der Luxu Die Loewe Profi-II-Technik.


Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen Farbfernsehgeräte vor, denen ein völlig neuartiges technisches Konzept zugrunde liegt: Die Loewe Profi II Technik. In diesem für Fernsehgeräte neuen elektronischen System sind Know how und Erfahrungen der professionellen Computertechnik genutzt. Die wesentlichsten Neuerungen betreffen hierbei den Aufbau des Chassis, also des elektronischen Kernstücks eines Fernsehapparates: Bisher waren die Funktionen des Gerätes auf 12 - 16 Moduln verteilt und auf einer Grundleiterplatte untergebracht. Die Profi II Technik faßt diese Funktionen auf insgesamt 6 einzelnen, austauschbaren Großmoduln zusammen, die untereinander nicht mehr über eine Grund-



leiterplatte, sondern durch eine neuartige Technik mit Steckkontakt verbunden sind. Dieses von Loewe entwickelte System bringt entscheidende Vorteile:

Größere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer

Dies wird erreicht durch die neuartige Verbindungstechnik, durch erheblich verringerte Wärmeentwicklung und eine bessere Wärmeableitung (Kamineffekt). Die geringere Leistungsaufnahme des neuen Chassis und die erheblich verbesserte Kühlung mindern die Beanspruchung wichtiger Bauelemente und erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer beträchtlich.



Auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet

Loewe Fernsehgeräte mit Profi II Technik sind auf künftige Entwicklungen des Fernsehens optimal gerüstet. Die funktionsgerechte Aufteilung des neuen Chassis-Konzeptes ermöglicht die Nachrüstung zum Empfang von Bildschirm-Text und Video-Text. Der eingebaute Euro-Tuner gewährleistet den Empfang von Kabelfernsehen ohne Zusatzeinrichtung. Video-Recorder, Außenlautsprecher, Tonband und Kopfhörer werden an die eingebauten Buchsen angeschlossen – ohne zusätzliche Eingriffe in das Gerät. Auch die zukünftige Euro-Netz-Spannung von 230 Volt ist in diesem Fernsehkonzept berücksichtigt. Nachrüstbar für den Empfang des DDR-Farbfernsehens sind das PAL-Secam-Modul und für das USA-Fernsehen der Adapter für 4,5 MHz Bild-Ton-Abstand sowie die Bildfrequenz von 60 Hz.


Der Service wird erleichtert

Die Zusammenfassung einer kompletten Funktionseinheit auf einer einzigen steckbaren Karte (Großmodul) bietet dem Fachmann einen wesentlichen Vorteil: Im Servicefall ist der Fehler schnell erkannt und das steckbare Großmodul in wenigen Augenblicken ausgetauscht. Dadurch wird die Ausfallzeit auf ein Minimum reduziert.



Ein farbechtes und naturgetreues Bild

Durch den Einsatz neuer RGB-Endstufen wird ein besonders farbechtes und naturgetreues Bild erzielt. Die Übereinstimmung von Original und Fernsehbild ist optimal. Die komfortable Loewe-Kontrastauto-

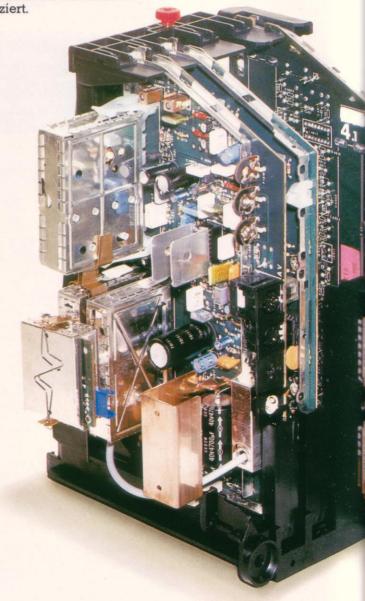

sklasse:

matik stellt das Farbbild automatisch auf die jeweilige Raumhelligkeit ein. Das garantiert ein kontrastreiches, brillantes Bild auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Programmspeicherung nach dem Prinzip der Frequenz-Synthese

16 Programme lassen sich bei den Geräten der Loewe-Spitzenklasse elektronisch speichern und "quarzgenau" auf Lebenszeit über die Fernbedienung abrufen. Das Prinzip der Frequenz-Synthese



garantiert immer ein scharf abgestimmtes Bild. Der automatische Sendersuchlauf und die digitale Kanalanzeige nehmen Ihnen die Arbeit der Sendersuche ab.



Sendersuchlauf auf der Fernbedienung

Ein besonders angenehmer Komfort ist der Sendersuchlauf auf der Fernbedienung bei den Geräten CT 6622 und 6670.




Die gute Tonqualität macht ein Spitzengerät perfekt

Musiksendungen werden erst dann zu einem Genuß, wenn das brillante Farbbild auch durch eine optimale Tonqualität ergänzt wird. Mit den Loewe Farbfernsehgeräten CT 6622 und CT 6670 werden Musiksendungen zu einem Klangerlebnis. 2 Frontlautsprecher verarbeiten eine Tonausgangsleistung von 10 Watt. Die physiologische Lautstärkeregelung paßt bei geringen Lautstärken den Frequenzgang automatisch gehörrichtig an. Bässe und Höhen sind getrennt regelbar. Die Einstellung des Klangbildes für Sprache und Musik erfolgt von der Fernbedienung aus.

Nur 45 cm Gehäusetiefe durch 110°-Ablenkwinkel

Auch Loewe-Farbfernsehgeräte der Spitzenklasse zeichnen sich durch die für 66 cm-Geräte erstaunlich geringe Gehäusetiefe aus.

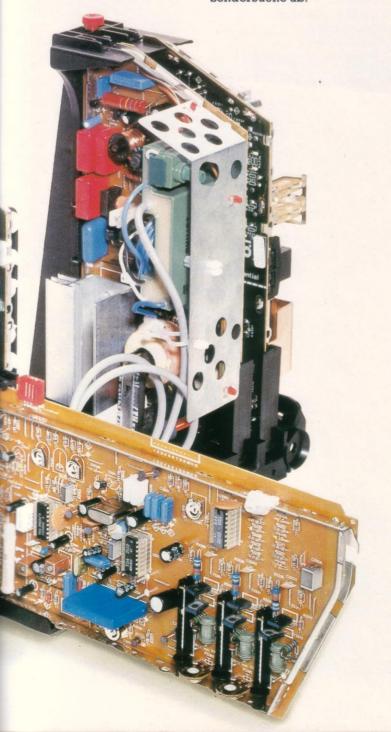

Art. 59451

Farbfernsehgerät der Spitzenklasse mit neuer, zukunftssicherer Profi II Technik, Fernbedienung und Kontrastautomatik.

Bildröhre

○ 66 cm/ll0° Inline-HiBri-Farbbildröhre ○ Kontrastautomatik (schaltbar)

Bedienungskomfort

- O 16 Programmspeicher, quarzstabil
- O Kanalschritt
- O Feinabstimmung
- O Sendersuchlauf
- O Speichertaste
- O Kanal/Programmeinblendung
- O Bild und Ton optimal





Fernbedienung

- O Infrarot, mit 28 Funktionen O Direktanwahl von 16 Programmen
- O Bild und Ton optimal
- O Tonstop
- O Kanal/Programm-
- einblendung O Lautstärke
- O Helligkeit
- O Helligke
 O Farbe
- O Ein/Aus

- Tonwiedergabe
- O Klangvoller Frontlautsprecher, gehörrichtige Lautstärkeregelung

Gehäuse-Ausführungen


Holzgehäuse Softline:
 nußbaumfarbig und schwarze
 Holzstruktur mit SilbermetallicFront

Abmessungen

OBxHxT: 75,5 x 52 x 45 cm

Nachrüstmöglichkeiten, Anschlüsse und Daten Seiten 40/41





- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- zukunftssichere Profi II Technik
- Kontrastautomatik

- 16 Programmspeicher
 Fernbedienung
 gehörrichtige Lautstärkeregelung



Art. 59471

Farbfernsehgerät der Spitzenklasse mit den Vorteilen der Profi II Technik. Die vielseitige Ausstattung, höchster Bedienungskomfort und zwei klangvolle Konzertlautsprecher mit hoher Ausgangsleistung zeichnen dieses Gerät aus.

Bildröhre

O 66 cm/ll0° Inline-HiBri-Farbbildröhre O Kontrastautomatik (schaltbar)

Bedienungskomfort

- O 16 Programmspeicher, quarzstabil
- O Kanalschritt
- O Feinabstimmung
- O Kanal/Programmeinblendung
- O Bild und Ton optimal
- O Baß- und Höhenregelung






Fernbedienung

- O Infrarot, mit 32 Funktionen O Direktanwahl von 16 Programmen
- O Sendersuchlauf
- O Speichertaste
- O Bild und Ton optimal
- Tonstop○ Klang, Lautstärke
- O Helligkeit
- O Farbe
- O Kanal/Programmeinblendung
- O Ein/Aus

Tonwiedergabe


O 2 Klangvolle Frontlautsprecher (10 Watt), gehörrichtige Lautstärkeregelung, getrennte Baß- und Höhenregelung



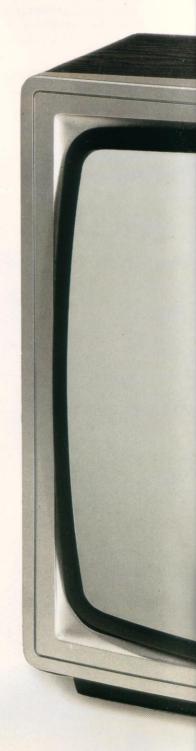



- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- zukunftssichere Profi II Technik
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher
- Fernbedienung mit Sendersuchlauf
 gehörrichtige Laut-stärkeregelung

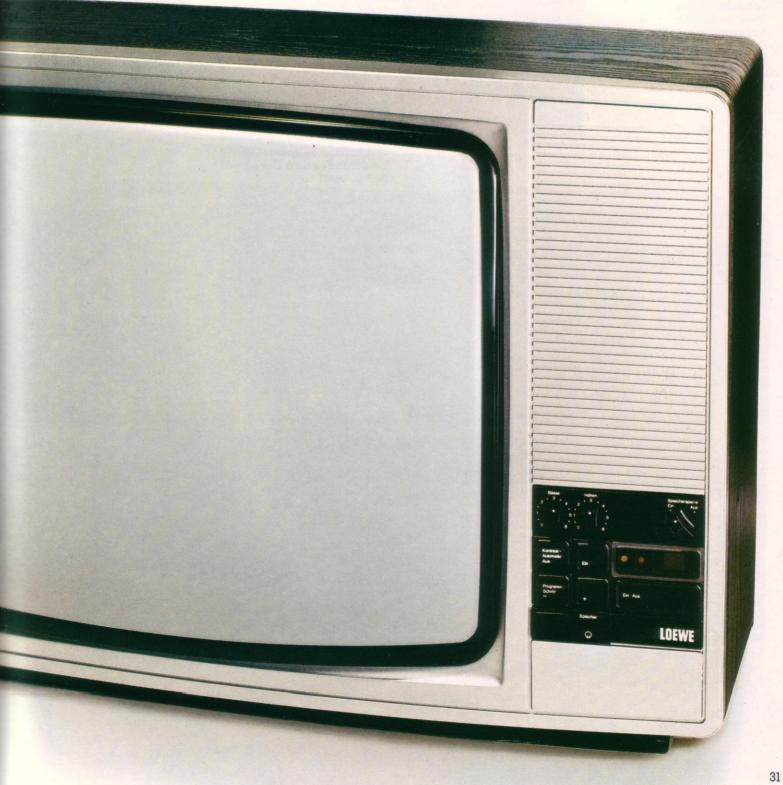

Farbfernsehgerät der Spitzenklasse mit den technischen Eigenschaften des CT 6620, jedoch mit anderer Frontgestaltung

Bildröhre

O 66 cm/ll0° Inline-HiBri-Farbbildröhre O Kontrastautomatik (schaltbar)

Bedienungskomfort

- O 16 Programmspeicher, quarzstabil
- O Sendersuchlauf
- O Speichertaste
- O Kanalschritt
- O Feinabstimmung
- O Kanal/Programmeinblendung
- O Bild und Ton optimal

Art. 59450

Fernbedienung

- O Infrarot, mit 28 Funktionen
- O Direktanwahl von 16 Programmen
 O Bild und Ton optimal

- O Tonstop
 O Kanal/Programm-
- einblendung
- O Lautstärke
- O Helliakeit
- O Farbe
- O Ein/Aus





Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher, gehörrichtige Lautstärkeregelung

Gehäuse-Ausführungen

O Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig und schwarze Holzstruktur mit Silbermetallic-Front

Abmessungen

OB x H x T: 75,5 x 52 x 45 cm

Nachrüstmöglichkeiten, **Anschlüsse und Daten** Seiten 40/41

Loewe CT 6650

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- zukunftssichere Profi II Technik
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher
- Fernbedienung
- gehörrichtige Lautstärkeregelung





Art. 59470

Farbfernsehgerät der Spitzenklasse mit den technischen Eigenschaften des CT 6622, jedoch mit anderer Frontgestaltung.

Bildröhre

- 66 cm/110° Inline-HiBri-
- Farbbildröhre
- Kontrastautomatik (schaltbar)

Bedienungskomfort

- 0 16 Programmspeicher,
- quarzstabil
- Kanalschritt Feinabstimmung
- O Kanal/Programm-
- einblendung
- O Bild und Ton optimal
- O Baß- und Höhenregelung



Fernbedienung

- O Infrarot, mit 32 Funktionen O Direktanwahl von 16 Pro-
- grammen
- O Sendersuchlauf
- O Speichertaste
- O Bild und Ton optimal
- O Tonstop
- O Kanal/Programmeinblendung
- O Klang, Lautstärke
- O Helligkeit
- O Farbe
- O Ein/Aus



Tonwiedergabe

O 2 Klangvolle Frontlautsprecher (10 Watt), getrennte Baß- und Höhenregelung, gehörrichtige Lautstärkeregelung

Gehäuse-Ausführungen

O Holzgehäuse Softline: nußbaumfarbig und schwarze Holzstruktur mit Silbermetallic-Front

Abmessungen

OBxHxT: 75,5 x 52 x 45 cm

Loewe CT 6670

- 66 cm Inline-Farbbildröhre
- zukunftssichere Profi II Technik
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher
- Fernbedienung mit Sendersuchlauf
- gehörrichtige Lautstärkeregelung

Nachrüstmöglichkeiten, **Anschlüsse und Daten** Seiten 40/41



Loewe OC 6010 Art. 57520

Video-Cassetten-Recorder Spielzeit 3 Std.

Ein Gerät vier Möglichkeiten





1. Sie sind nicht zuhause oder können gerade nicht fernsehen? Das Wunschprogramm wird automatisch aufgezeichnet.






2. Es laufen zwei interessante Programme zur gleichen Zeit? Schauen Sie sich eins an und zeichnen Sie das andere auf.





3. Sie wollen das Programm, das gerade gesendet wird, noch öfter sehen? Schauen Sie es an und zeichnen Sie es gleichzeitig auf. (Ideal für Fortbildungsprogramme!)



4. Sie möchten selbst Fernsehen "produzieren". Mit der Video-Camera und einem Mikrofon ist das so einfach, wie mit einer normalen Film-Kamera.

Bedienungskomfort

O Spielzeit bis zu 180 min. O Elektronische Speicherung für 8 Fernsehprogramme O Digital-Schaltuhr mit LED-Anzeige







Automatiken

- O Bandeinzug durch Servo-
- motor O Pegelregelung des Video-Signals und des Tonsignals
- Dropout-Kompensation
- Bandendabschaltung
- Frequenznachstimmung AFT
- Farbregelung
- Sicherheitsautomatiken.
- **Technische Merkmale**
- O System VCR longplay O brillante Bildschärfe durch hohe Bildauflösung und hohe
- Abtastgeschwindigkeit. O Rauschabstand > 40 dB
- O sichtbare Auflösung 3 MHz
- O Bandgeschwindigkeit 6,56 cm/sec.
- O Abtastgeschwindigkeit 8,1 m/sec.
- O Ton: Frequenzgang 80 Hz -12,5 KHz, Störabstand 40 dB
- O Netzspannung 220 V ±10%
- 110/127/240 V \bigcirc Netzfrequenz 50 Hz $\pm 1\%$
- O Leistungsaufnahme 50 W

Anschlüsse

- O Koaxialer Antennen Einund Ausgang 75 Ohm nach DIN 45325.
- Gehäuse-Ausführung
- O Schwarz mit Metallic.

Gewicht

O ca. 16 kg.

Abmessungen \bigcirc BxHxT: 56x16x37 cm.

Loewe OC 6010

- in Europa bewährtes **VCR-System**
- hervorragende Bildqualität
- gute Tonqualität
- 3 Std. Spielzeit



Loewe Schwarz/weiß-Fernsehgeräte. Perfekt in Form und Funktion.

Schwarz/weiß-Geräte sind auch heute, vor allem als Zweitgerät, noch eine aktuelle Alternative zur Farbe. Die Technik ist ausgereift und der Bedienungskomfort läßt keine Wünsche mehr offen. Besonders aber der günstige Preis ist ein gutes Argument. Hier kurz die Vorteile, die Sie bei LOEWE auch in Schwarz/weiß erwarten können:

- Die Technik ist ausgereift und der Bedienungskomfort läßt keine Wünsche mehr offen
- Sie haben die Wahl zwischen Tischgerät und Portable.
- Je nach Einsatz Art, ob als Erst- oder mobiles Zweitgerät, können Sie sich zwischen den drei Bildschirmgrößen 31, 44 und 61 cm entscheiden.
- Alle Geräte bieten mit 8 Programm-Sensoren hohen Bedienungskomfort.
- Zum guten Bild kommt der gute Ton durch große Frontlautsprecher – auch bei den Portables.







Loewe FP 34

Schwarz/weiß-Portable mit vielseitiger Ausstattung und angenehmem Bedienungskomfort. Durch zusätzlichen 12 V-Anschluß ideal für Camping, Boot und Auto (nur 18 Watt Leistungsaufnahme).

Art. 56310

31 cm/110° Bildröhre, schwarz/weiß

Bedienungskomfort

- 08 Programmspeicher
- ProgrammsensorenLeuchtziffernanzeige
- Tonwindorscho

Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

- O Robustes Kunststoffgehäuse in: Perl, Rot und Gelb
 O blend- und reflexfreie
- Kontrastfilterscheibe O eingebaute Teleskopantennen

Loewe FP 34

- 31 cm schwarz/weiß-Bildröhre
- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige
- 12 V-Anschluß



Abmessungen/Gewicht OBxHxT: 40x30x29 cm O8 kg leicht



Loewe FP 4501

Schwarz/weiß-Portable mit 44 cm-Bildschirm, Programmsensoren und Leuchtziffernanzeige. Ideal für Camping, Boot und Auto durch zusätzlichen 12 V-Anschluß (nur 18 Watt Leistungsaufnahme).

Art. 56320

44 cm/110° Bildröhre, schwarz/weiß

Bedienungskomfort

- 8 ProgrammspeicherProgrammsensoren
- O Leuchtziffernanzeige

Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlautsprecher

Gehäuse-Ausführungen

O Stabiles Holzgehäuse: Schwarz oder Perl mit schwarzer Front O eingebaute Teleskop- und Dipolantennen

Abmessungen/Gewicht OBxHxT: 54x36x32 cm


OBxHxT: 54 x 36 x 32 cm O12,5 kg leicht

Anschlüsse und Daten Seiten 40/41



Loewe FP 4501

- 44 cm schwarz/weiß-Bildröhre
- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige
- 12 V-Anschluß

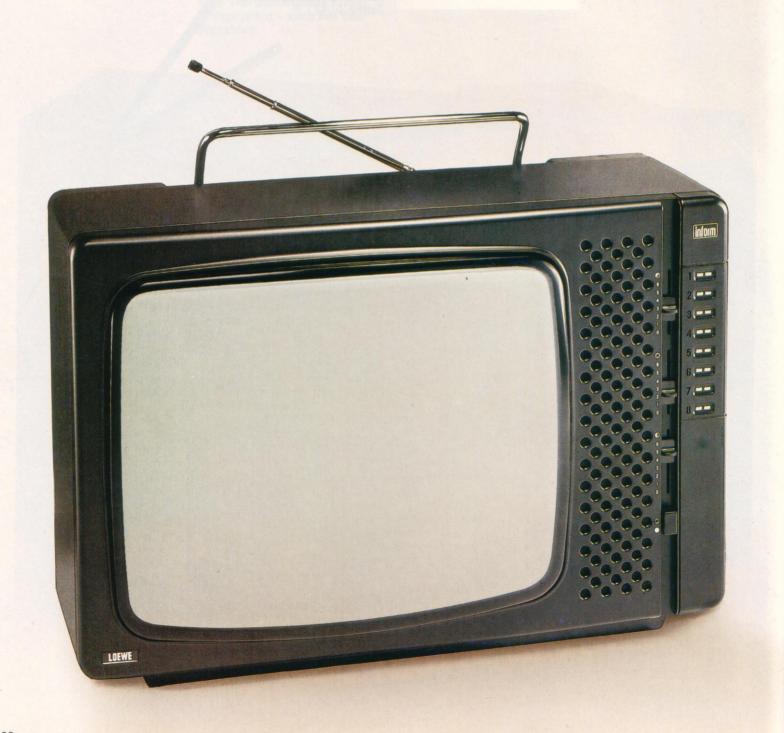

Loewe F 866

Schwarz/weiß-Fernsehgerät mit 8 Programmspeichern und Sensorbedienung.

Art. 58351

61 cm/110° Bildröhre, schwarz/weiß

Bedienungskomfort

- 08 Programmspeicher O Programmsensoren O Leuchtziffernanzeige
- Tonwiedergabe

O Klangvoller Frontlaut-sprecher

Gehäuse-Ausführungen O Holzgehäuse: nußbaumfarbig

Abmessungen


OBxHxT: 70 x 48,5 x 43 cm

Daten

Seiten 40/41

Loewe F 866

- 61 cm schwarz/weiß-Bildröhre
- 8 Programmspeicher
- Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige

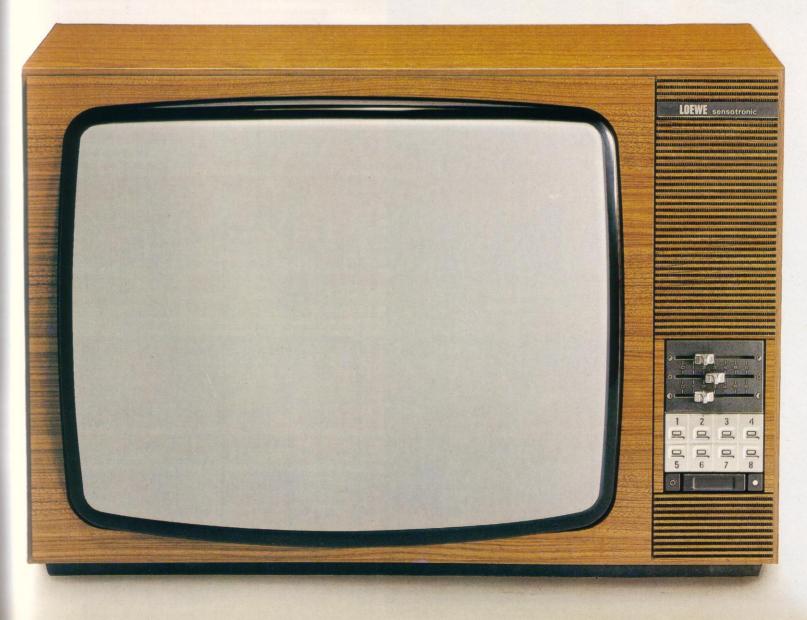

Daten-Tabelle	Geräte-Typen		Farb-	Geräte				
	Gerä		CP 42	CP 42 U	CP 42 UD	CT 51	CT 51 U	CT 51 UD
	bu	Beschreibung u. Abbildung Seite	10	11	12/13	16	17	18/19
	Ausführung	Geräte-Art ® Portable ® Tischgerät Bildröhren-Größe (Diagonale) in cm	® 42	®	P	© 51	51	① 51
	insfi	Modul-Chassis	•	•	•	•	•	•
	R	Profi II-Chassis (Steckkarten) Holz				•	•	•
	9 8	Kunststoff	•	•	•		1 2	
	Gehäuse	Breite cm Höhe cm	54 36	54 36	54 36	64 43	64 43	64 43
	ဗီ	Tiefe cm	39	39	39	38,5	38,5	38,5
		Gewicht kg Abrufbare Programme	17 8	17 8	17	24 8	8	24 16
	n.g	ProgrAnzeige Z = Leuchtziffer L = LED-Segment-Ziffer	Z	z	В	Z	Z	В
	Ausrüstung	Kanal-Anzeige B = Bild-Ziffer E = Leucht-Punkt			В			В
	A	Fernbedien. U — Ultraschall I — Infrarot Ton-Ausgangsleistung in Watt Lautsprecher (Anzahl)	2,7	2,3 1	2,3 1	4,5 1	U 4 1	U 4 1
	er- n	Uhr im Bild Sendersuchlauf			•			•
	Besonder- heiten	Digitale Programm/Kanal-Anzeige Kontrastautomatik			•		-	•
	Be	Euro-Tuner f. alle Sender m. Kabelferns.	0	0		0	0	
		Lautstärke	F F	S	T	F F	S	T
		Helligkeit Farbstärke	F	S	T	F	S	T
	5	Kontrast Kontrastautomatik ein/aus	F	r	r	F	r	r
	nso	Klang						
	d Se	Höhen						
	un un	Bässe Programm	8S	8S	T+/-	88	85	T+/-
	Einsteller, Tasten und Sensoren am Gerät	Normal-Bild und -Ton						
		Regler für Grundeinstellung "Norm" Programm-Kanal-Anzeigen			lr f. Lautst.			lr f. Lautst
		Sendersuchlauf			5000			COLUMN TO SERVICE
		Senderspeicher Kanal-Schritt	8r	8r	t	8r	8r	t
		Feinabstimmung Uhr-Anzeige Ein		,	t+/-		•	t+/-
	Funktionen der Fernbedienung	Aus		•				•
	dien	Programme (Anzahl der Tasten)		8	16		8	16
	paqu	Lautstärke Helligkeit		•	0		•	•
	Fern	Farbstärke		. •	•		•	•
	der	Normal-Bild und -Ton Tonstop		•	0		•	•
	nen	Programm-/Kanal-Anzeige			•	- 1		•
	ktio	Uhr-Anzeige Sendersuchlauf			•			•
	Fun	Senderspeicher						
	H.	Sprache/Musik (Klang) Kopfhörer (von vorn)	•	•	•	•	•	•
	luß- keite	Außenlautsprecher Tonbandgerät				0	0	0
	Anschluß- möglichkeiten	AV (Bild und Ton-Monitorbetrieb)	0	0	0	0	0	0
	An	Video-Recorder, Bildplatte über Antenne Bildschirm-/Video Text	•	•	•	•	•	•
	Stromver-	Nennspannung 220 V ~	•	•	•	•	•	•
	sorgung	Nennspannung 12 V = Antennenanschluß 75 Ohm koaxial	•	•	•	•	•	•
	An- tennen	Teleskopantenne Dipol-Antenne	•	•	•			
ja bzw. vorhanden	s- en t	VDE-Zeichen	•	•	•	•	•	•
O = nachrüstbar	Zulas- sungen	FTZ-Nr. Röntgen-Schutzverordnung	•	0		•	•	•
K = Kippschalter		PAL-SECAM/Ost		•		•		•
F = Flachbahnregler S = Sensor	Nachrüst- möglich- keiten	Lautsprecher-Buchse				•	•	•
T = Taste	ach iögl keit	AV-Buchse (mit Adapter auch Tonband) 4,5 MHz Ton-Adapter	•	•	•	•	•	•
R - Drehregler t - Taste verdeckt		4,5 MHz Ton-Adapter (Amerik. Sender in Europa) Rechteckfuß	•	•	•	•	•	•
r - Drehregler verdeckt	Stand- füße (Zube.)	Rollfuß Drehfuß		W.				

									Schwarz/Weiß- Geräte			
T 5033	CT 5067 U	CT 5069 U	CT 5171 U	CT 5181 U	CT 6620	CT 6622	CT 6650	CT 6670	FP 34	FP 4501	F 866	
22	23	23	24	25	28/29	30/31	32	33	37	38	39	
® 66	® 66	© 66	® 66	① 66	① 66	© 66	© 66	© 66	® 31	P 44	61	
•	•	•	•	•	•		•	•			•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	41	54	70	
51 44,5	51 44,5	51 44,5	51 44,5	51 44,5	52 45	52 45	52 45	52 45	30 29	36	48,5 43	
38	39	39	40	39	37	37	37	37	8	12,5	25	
12	12	12	16	15	16	16	16	16	8	8	8	
E	L	L	В	В	В	В	В	В	Z	Z	Z	
			В	В	В	В	В	В				
	U	U	U	U	I	I	I	I				
4,5	4	4	4	4	4	10	4	10	1	1	2	
1			1	•	1	2	1	2			1	
			•	•	•	•	•	•				
			•	•	•	•	•	•				
0	0	0	•	•	•	•	•				0	
F	S S	T	T	t					F F	F	F F	
F	S	T	T	t						F	r	
I	r	r	r	r ,	r	r	r	r	F	F	F	
K	r	K	K r	r	2T	2T	2T	2T				
						R R		R R				
12T	T	t	T+/-	t+/-	T+/-	T+/-	T+/-	T+/-	8S	8S	88	
	2r f. Lautst.	2r f. Lautst.	lr f. Lautst.	lr f. Lautst.	3r f. Lautst.	3r f. Lautst.	3r f. Lautst.	t 3r f. Lautst.				
	u. Helligkeit	u. Helligkeit	t t	t	Helligk., Farbe	Helligk., Farbe	Helligk., Farbe	Helligk., Farbe				
					t		t					
12r	12r	12r	t	t	t	†	t +	t t	8r	8r	8r	
			t+/-	t+/-	t+/-	t+/-	t+/-	t+/-				
	•	•	•	t ·	•	•	•	•				
			•	•	•	•	•	•	5			
	12	12	16	15	16	16	16	16		3	-	
	•			•	•	•	•					
	•	•	•	•	•	•	•	•				
	•	0	•	•	•	•	•	•				
			•	•	•		•	•				
				•								
			•	•		•		•				
				, ·		•		•				
•	0	0	0	0	•	•	•	•	•			
0	0	0	0	0		•	•	•				
0	0	0	0	0	•	•	•	•				
•	•				•	•	•	•			5	
	•	•	•	•	•	•	•	•	0			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
		1							•	0	-	
	•	•	•	•	beantragt	beantragt	beantragt	beantragt			beantrag	
•	•		•		•	•	•	•	v.			
•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	•	•	•	•				-				
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	CHI STREET									-	
•		•	•			(4)	-		-			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Kompaktanlagen – eine vernünftige Alternative zu Einze

Wer die Anschaffung einer HiFi-Anlage plant, sieht sich vor die Frage gestellt, ob Einzelbausteine oder kompakte Anlagen den Vorzug verdienen. Dabei spielt der Platzbedarf der Geräte oft eine wesentliche Rolle. Kompaktanlagen vereinigen alle HiFi-Elemente in einem Gehäuse. Das spart Platz und bietet zudem noch weitere Vorteile:

● Die HiFi-Elemente sind untereinander mit nur kurzen Leitwegen verbunden – also keine lästigen Kabel und Steckverbindungen

 Die gesamte Änlage ist in ihren Teilen optimal aufeinander abgestimmt.

Durch ihren verhältnismäßig günstigen Preis ist die Kompaktanlage eine vernünftige Alternative zu Einzelbausteinen. Loewe HiFi-Kompaktanlagen bieten eine vielseitige, hochwertige technische Ausstattung und viel Bedienungskomfort. In allen Punkten wird die HiFi-Norm sicher erreicht und von den Spitzengeräten SDK 900 und 904 sogar weit übertroffen.


Loewe Kompaktanlagen: Der perfekte HiFi-Genuß

Die Kompaktanlagen SDK 900 und 904 sind mit vielen technischen Besonderheiten ausgestattet:


● Durch hohe Eingangsempfindlichkeit des Empfängerteils werden auch weit entfernte Sendestationen in guter HiFi-Qualität empfangen. Die ausgezeichnete Trennschärfe sorgt für Unterdrückung von Störgeräuschen aus Nachbarsendern.



• Frequenzanzeige- und Feldstärkeinstrument ermöglichen eine besonders exakte Senderabstimmung



 UKW-Festsendertasten für die schnelle Senderwahl

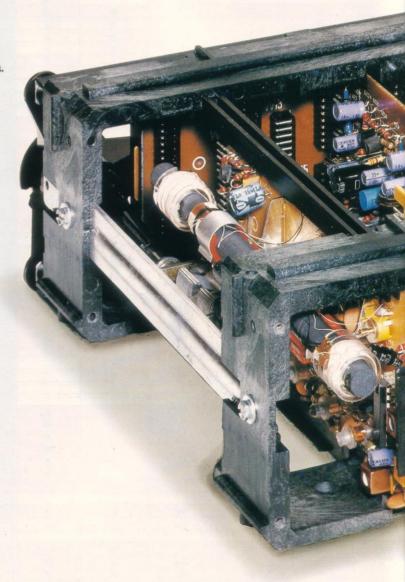

bausteinen

- Die Verstärkerleistung,
 x 50 oder 2 x 40 W Sinus,
 bietet hohe Leistungsreserven
 bei extrem niedrigem Klirrfaktor
- Durch Höhen-, Tiefenfilter und schaltbare gehörrichtige Lautstärkeregelung wird eine optimale Wiedergabequalität erreicht.
- Der hochwertige Automatik-Wechsler (Magnetsystem) arbeitet mit einem besonders rumpelfreien Riemenantrieb





● Das HiFi-Cassenttendeck ist für alle Bandsorten ausgelegt. Die aufwendige Schaltungskonzeption mit Dolby-Rauschunterdrückung* garantiert eine hohe Aufnahme- und Wiedergabequalität.

Loewe Profi I Technik: Erstmals professionelle Technik in HiFi-Kompaktanlagen


Diese zukunftsweisende Technik – bisher nur Tonstudios vorbehalten – ist das elektronische Kernstück der Loewe HiFi-Kompaktanlagen SDK 904 und 900. Die Vorteile dieser professionellen Technik sind:

- sichere, zuverlässigere Elektronik durch kürzere Leitwege
- Optimierung der Steuerung aller HiFi-Funktionen – entscheidend bei Geräten dieser hohen Leistungsklasse
- Servicefreundlich durch enge und klare Abgrenzung der Funktionsgruppen

Das Loewe Modul-Chassis

Dieses bewährte servicefreundliche Chassis ist Basis der HiFi-Anlage SDK 834 und der Stereo-Rundfunkgeräte. Die ausgereifte Technik – erstmals von Loewe in Kompaktanlagen eingesetzt – garantiert hohe Funktionssicherheit aller Bauteile und schnellen, problemlosen Service.


* Dolby-NR-System hergestellt unter Lizenz der DOLBY-Laboratories

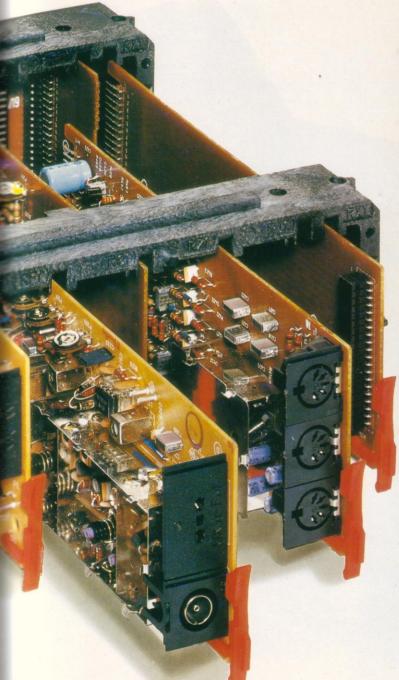

Loewe SDK 904 Art. 56260

3-Weg-Kompaktanlage mit Steuergerät, Plattenspieler und Cassetten-Deck. Die HiFi-Norm wird in allen Punkten weit übertroffen. Hohe Empfindlichkeit und gute Trennschärfe zeichnen den Empfängerteil aus. Der Verstärker, mit 2 x 70 Watt Musikleistung ein richtiges Kraftpaket, bietet einen außergewöhnlich vielseitigen Bedienungskomfort. Ein hochwertiger Plattenspieler und ein Cassetten-Deck mit DNL und Dolby ergänzen diese Kompaktanlage, die aufgrund ihrer aufwendigen Technik zu den Spitzengeräten gehört.





- Klirrfaktor 0,06% (-3 dB) Leistungsbandbreite bei
- O Leistungsbandbreite bei K=1% 21-45 000 Hz (-3 dB)

Plattenwechsler (DIN 45 500)

- O Hochwertiger HiFi-Automatikwechsler DUAL 1239 Belt Drive mit Magnetsystem Shure M 75 D. Riemenantrieb O Drehzahl 33 1/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarm-
- aufsetzpunkt
 O Antiskating-Einstellung
- Gleichlaufschwankungen <±0.1%
- O Rumpelgeräuschspannung > 60 dB

Cassettendeck

(DIN 45500, HiFi)
O getrennt schaltbare DNLund Dolby-Rauschunterdrückung

O getrennte Aussteuerung beider Kanäle

- O Anzeige durch 2 Instrumente
- O Umschaltung für Fe/Fe Cr und Cr-Cassetten
- O Bandzählwerk, Pausentaste O autom. Bandendabschaltung,
- auch bei Netzausfall
 O 2 Mikrofonbuchsen für
 Mono- und Stereoaufnahmen

Gehäuse-Ausführungen

- O Schwarz
- O rauchfarbene Teilhaube über Plattenwechsler

Zubehör

O Rechteckfuß

Abmessungen

- \bigcirc BxHxT = 82,5 x 19,5 x 41 cm \bigcirc bei geöffneter Haube:
- Bx Hx T = $82.5 \times 51.5 \times 41$ cm

Daten-Tabelle

Seiten 54/55

Loewe SDK 904

- ●2 x 70 Watt Musikleistung
- typ. Klirrgrad 0,06%
- ausgezeichnete
 Empfangseigenschaften
- hochwertiger Automatik-Plattenspieler
- Cassettendeck mit DNL und Dolby-NR



Loewe SDK 900 Art. 57233

Steuergerät, Plattenspieler und Cassetten-Deck übertreffen in allen Punkten erheblich die HiFi-Norm. Bedienungskomfort und techn. Details entsprechen im wesentlichen der Kompaktanlage SDK 904. Die Ausgangsleistung beträgt 2 x 60 Watt Musik. Eine HiFi-Anlage für gehobene Ansprüche.

Steuergerät (DIN 45 500)

Ausgangsleistung

O2x40 Watt Sinus, 2x60 Watt Musik

O Empfangsbereiche UKW, MW und LW

Bedienungskomfort

○6+1 UKW-Festsendertasten O Schaltbare AFC (Scharfabstimmung)

O Schalter für: Muting, Contour, Höhen- und Tiefenfilter, Mono, Lautsprechergruppe 1 und 2. Netz

Technik

O UKW-Tuner mit FET-Eingangs- und Mischstufe O PLL-Stereo-Decoder O feldstärkeabhängig gleitende Mono-Stereo-Umschal-

O einstrahlfest nach neuesten Anforderungen

O Modulchassis Profi I Technik

O Magnet-Plattenspieler, 2 Tonbänder/Cassetten-Decks

Ausgänge

O2x2 Lautsprecher für Mono. Stereo, Doppelstereo O 2 Kopfhörer-DIN-Buchsen

Anzeigen

O 2 Instrumente für Feldstärke und Speicherfrequenz O Stereo- und Bereichsanzeige mit LED

Oualitätskriterien weit über **DIN 45500**

O Klirrfaktor 0.06% (-3 dB) O Leistungsbandbreite bei K=1% 21-45000 Hz (-3 dB)

Plattenspieler (DIN 45500) O Hochwertiger HiFi-Automatikspieler Lenco L 246 Belt Drive mit Magnetsystem O Drehzahl 33 1/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarmaufsetzpunkt

O Antiskating-Einstellung

O Gleichlaufschwankungen

O Rumpelgeräuschspannungsabstand > 60 dB

Cassettendeck

(DIN 45 500, HiFi)

O Dolby-Rauschunterdrückung O getrennte Aussteuerung beider Kanäle

O Anzeige durch 2 Instrumente O Umschaltung für Fe/FeCr

und Cr-Cassetten

O Bandzählwerk, Pausentaste O autom. Bandendabschaltung, auch bei Netzausfall

O beleuchtetes Cassettenfach O 2 Mikrofonbuchsen für

Loewe SDK 900

• 2x60 Watt Musikleistung

• typ. Klirrgrad 0,06%

ausgezeichnete Empfangseigenschaften

hochwertiger Plattenspieler

Cassettendeck mit Dolby-NR

Gehäuse-Ausführungen

O Schwarz oder Schwarz mit Metallic-Oberseite O rauchfarbene Teilhaube über Plattenspieler

Zubehör

O Rechteckfuß

Abmessungen

OBxHxT: 82,5 x 19,5 x 41 cm Obei geöffneter Haube: 82.5 x 51.5 x 41 cm

Daten-Tabelle Seiten 54/55



Loewe SDK 834 Art. 57234

Diese 3-Weg-Kompaktanlage mit Steuergerät, Plattenspieler und Cassetten-Deck ermöglicht gute HiFi-Qualität zu einem günstigen Preis. Die Ausgangsleistung von 2 x 50 Watt Musik, der vielseitige Bedienungskomfort, der hochwertige Plattenspieler und das Cassetten-Deck mit Dolby-Rauschunterdrückung sind attraktive Pluspunkte dieser HiFi-Anlage.

Steuergerät (DIN 45 500)

Ausgangsleistung

02x30 W Sinus, 2x50 W Musik

Empfangsbereiche

OUKW, KW (16-49 m), MW und LW

Bedienungskomfort

○5+1 UKW-Festsendertasten

O Schaltbare AFC (Scharfabstimmung)

O Gleitregler

O Contour-Schalter

Eingänge

O Plattenspieler, Tonband

Ausgänge

03x2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppelstereo und Quadrosound

O 2 DIN-Kopfhörerbuchsen

Anzeigen

O 2 Instrumente für Feldstärke und Speicherfrequenz

Plattenspieler (DIN 45500)

ELAC 817 mit Magnetsystem STS 155-17

O Tonarmlift

O Plattendrehzahl 331/3 und 45 U/min.

O Stroboskop zur Drehzahlfeineinstellung

O Antiskating

Cassettendeck

(DIN 45 500, HiFi)

O Dolby-Rauschunterdrückung

Ogetrennte Aussteuerung beider Kanäle

O Anzeige durch 2 Instrumente O Umschaltung Fe/Cr-Cas-

setten

O Bandzählwerk, Pausentaste O autom. Bandendabschaltung,

auch bei Netzausfall

O beleuchtetes Cassettenfach

O Mikrofonanschluß

Gehäuse-Ausführung

O Metallic-Schwarz

O Verstellbare rauchfarbene

Staubschutzhaube

Zubehör

O Rechteckfuß

Abmessungen

OBxHxT: 74x18x33 cm

Obei geöffneter Haube:

74 x 38 x 41 cm

Daten-Tabelle

Seiten 54/55



• 2x50 Watt Musikleistung

typ. Klirrgrad 0,1%


vielseitiger Bedienungskomfort

hochwertiger Plattenspieler

Cassettendeck mit Dolby-NR



Loewe HiFi-Kompaktboxen arbeiten nach dem geschlossenen Prinzip in 2- oder 3-Wege Ausführung. Sie zeichnen sich besonders durch eine neutrale Klangwiedergabe, ihren weiten Übertragungsbereich und das ansprechende Design aus (Softline). Die Schallwände sind abnehmbar, so daß die Boxen auch im "technischen Look" aufgestellt werden können.



Loewe B 35

2-Wege HiFi-Kompaktbox Technische Daten

- 35 Watt Nennbelastbarkeit○ 50 Watt Musikbelastbarkeit
- O 50 Watt Musikbelastbarke
 O Übertragungsbereich
- 50-22000 Hz
- O Nennscheinwiderstand 4 Ohm
- 1 Tieftöner 180 mm Ø○ 1 Kalottenhochtöner 19 mm Ø

Besonderheiten

- O hoher Wirkungsgrad (auch für kleine Verstärkerleistungen)
- O abnehmbare Schallwand

Gehäuse

O Softline: nußbaumfarben oder Schwarz

Maße

OBxHxT: 22 x 33 x 16 cm

Loewe B 45

3-Wege HiFi-Kompaktbox Technische Daten

- 0 45 Watt Nennbelastbarkeit
- O 70 Watt Musikbelastbarkeit
- Übertragungsbereich 40-22000 Hz
- O Nennscheinwiderstand 4 Ohm
- O 1 Tieftöner 203 mm Ø
- O 1 Mitteltöner 100 mm Ø
- ○1 Kalottenhochtöner 25 mm Ø



Loewe B 70

Besonderheiten

hoher Wirkungsgrad abnehmbare Schallwand

Gehäuse

Softline: Schwarz

Maße BxHxT: 24x38x18 cm

3-Wege HiFi-Standbox

Technische Daten

- 70 Watt Nennbelastbarkeit
- O 100 Watt Musikbelastbarkeit
- Übertragungsbereich 35-22000 Hz
- O Nennscheinwiderstand
- 4 Ohm
- ○1 Tieftöner 245 mm Ø
- Ol Kalottenmitteltöner 37 mm Ø
- Ol Kalottenhochtöner 25 mm Ø

Besonderheiten

- Ohoher Wirkungsgrad
- O abnehmbare Schallwand

Gehäuse

O Softline: Schwarz

Maße

OBxHxT: 28 x 48 x 22 cm



Loewe TC 414

Art. 58200

Radio-Cassetten-Recorder Empfangsbereiche

OUKW, MW, LW und KW

Ausstattung

O2 Lautsprecher, 3,5 W Musikleistung

O eingebautes Mikrofon O Kombiinstrument für Feldstärke, Batteriespannungskontrolle und Aussteuerung

OKW-Lupe

O 3-stelliges Zählwerk

O Monitor

O Netz- und Batteriebetrieb

Bedienungskomfort

Ogetrennte Baß- und Höhenregler

O Sleep-Schaltung: Automatische Abschaltung von Radio und Cassette am Bandende

O automatische Aufnahmesteuerung

O Mithörkontrolle

3-stufiger Oszillatorschalter

O Umschaltung auf Fe/Cr-

Cassetten

O automatische Bandendabschaltung

Anschlüsse

O Plattenspieler/Tonband, externes Mikrofon, Außenlautsprecher, 7,5 V Netzteil

Gehäuse-Ausführung

O Schwarz

Abmessungen \bigcirc BxHxT: 36,6x23,4x9,3 cm

Daten-Tabelle Seiten 54/55

Loewe TC 414

2 Lautsprecher3,5 W Musikleistung

 autom. Bandendabschaltung

Umschaltung auf Cr-Cassetten

Sleep-Schaltung



Loewe TC 424

Art. 58201

ladio-Stereo-Cassettenlecorder

mpfangsbereiche UKW, MW, LW, KW

lusstattung

4 Lautsprecher, 2 x 2,5 W Jusikleistung

2 eingebaute Mikrofone AFC Scharfabstimmung

- O Senderfeinabstimmung
- O Stereo-Basisverbreiterung
- O 2 Instrumente für Feldstärke, Batteriespannungskontrolle und Aussteuerung
- O 3-stelliges Zählwerk
- O Monitor

Bedienungskomfort

- O Baß-/Höhenregler
- Mono-/Stereo-Schaltung
 Sleep Schaltung: Automatische Abschaltung von Radio und Cassette am Bandende
- O automatische Aufnahmesteuerung
- Mithörkontrolle
- 3-stufiger Oszillatorschalter
- O Umschaltung für Fe/Cr und FeCr-Cassetten
- O automatische Bandendabschaltung
- O Netz- und Batteriebetrieb

Anschlüsse

O Plattenspieler/Tonband, 2 externe Mikrofone, Kopfhörer, 2 Außenlautsprecher, Außenantenne, 9 V Netzteil

Gehäuse-Ausführung

OSchwarz

Abmessungen

OBxHxT: 46,5 x 29,0 x 10,5 cm

Daten-Tabelle

Seiten 54/55

Loewe TC 424

- 4 Lautsprecher
- 2x2,5 W Musikleistung
- autom. Bandendabschaltung
- Sleep-Schaltung
- Fe/Cr und FeCr-Cassetten



Loewe SX 7570

Art. 58209

Elektronisches Uhrenradio mit 3 Wellenbereichen, großzügigem Bedienungskomfort und einer vielseitigen interessanten Ausstattung.

Empfangsbereiche

OUKW, MW und LW O eingebaute UKW- und AM-

Antenne

Ausstattung O Klangvoller Lautsprecher mit 1,5 W Ausgangsleistung O Netz-Frequenzsynchronisation für exakte Zeitangaben O Warnanzeige bei Netzausfall O Beleuchtung mit Helligkeitsautomatik

Bedienungskomfort

O Wecken durch Radio oder Summton

O 24 Stunden-Weckautomatik 09 Minuten-Nachweckautomatik

O Einschlafautomatik, Abschaltautomatik

O Sicherheitsschalter gegen versehentliches Verstellen

Gehäuse-Ausführung

O Schwarz

Abmessungen

OBxHxT: 31x7x17 cm

Loewe SX 7570

- 24-Stunden-Weckautomatik
- Nachweckautomatik
- Sicherheitsschalter
- Helligkeitsautomatik



Loewe R 142

Art. 54230

Loewe R 144

Art. 54232

Empfangsbereiche UKW. KW. MW und LW

OUKW, KW, MW und LW Ausstattung/Bedienungs-

komfort Leichtgangtastatur

Flachbahn-Gleitregler
UKW-Scharfabstimmung
(AFC)

Anschlüsse

O Plattenspieler/Tonband, Außenlautsprecher, Außenantenne

Eingebaute Antennen

O Ferritstab und Gehäuse-Dipol

Gehäuse-Ausführungen

O Schlagfestes Kunststoffgehäuse, nußbaumfarbig oder Perl

Abmessungen

OBxHxT: 49 x 11,4 x 17,2 cm

Daten-Tabelle

Seiten 54/55

Empfangsbereiche

OUKW, KW, MW und LW

Ausstattung/Bedienungskomfort

- Programmierung von 3 UKW-Sendern
- O 3 Programm-Sensortasten
- O UKW Umschaltsensor
- UKW Scharfabstimmung (AFC)
- O getrennte Baß- und Höhenregler
- O Instrument zur Frequenzanzeige

Anschlüsse

O Plattenspieler/Tonband, Außenlautsprecher, Außenantenne

Eingebaute Antennen

O Ferritstab und Gehäuse-Dipol

Gehäuse-Ausführungen OHolzgehäuse: nußbaum-

O Holzgehäuse: nußbaumfarbig oder Perl

Abmessungen

OBxHxT: 60-x 16 x 18 cm

Daten-Tabelle Seiten 54/55



Run der Kon Steu	abi	na	ti	OI	er	1/
Plat	ter	ıw	ec	h	sle	er
Plat der						

Recorderteile

Kombinationen

der

Leistungsdaten

n/	Gerät		SDK 904	SDK 900	SDK 834
	Bestückung IC/Trans. (ge	samt)	7/95	7/91	4/58
	UKW-Festsender/Wellenb	ereiche	8+1/UKML	6+1/UML	5+1/UKM
	UKW-Empfindlichkeit	(Hub 40 kHz)			
	(μV an 300 Ω) mo	no (S/R 26 dB)	*0,8	*0,8	2,4
	(*μV an 75 Ω) ste	reo (S/R 46 dB)	*25	*25	70
	UKW-Trennschärfe ± 300 l	tHz (dB)	58	58	46
	Fremdspannungsab	stand (dB)	55	55	51
	MW-Empfindlichkeit	(µV)	15	15	20
	Trennschärfe ± 9 kH	Iz (dB)	38	38	32
	NF Musikleistung	(W)	2 x 70	2 x 60	2 x 50
	Nennausgangsleistu	ng an 4 Ω			
	DIN 45500 Sinus	(W)	2 x 50	2 x 40	2 x 30
	Klirrfaktor bei N-3	dB (%)	0,06	0,06	<0.3
	Übersprechdämpfur		57	57	51
	Leistungsbandbreite		21-45000	21-45000	30-25000
	Übertragungsbereic		17-48000	15-50000	28-23000
	Fremdspannungsab		11-10000	10-00000	20-20000
	Nennlstg./50 m W	TA	65/60	65/60	64/54
	Weiningty.	TB	88/66	88/66	65/55
	TA _M -Anschluß	(mV/kΩ)	2/47		
	TB-Anschluß			2/47	(2,5/47)
		(mV/kΩ)	200/470	200/470	220/470
		autsprecher (Ω)	4-16	4-16	4-16
		opfhörer (Ω)	800-2000	800-2000	200–2000
	Netzanschluß	(V)	110, 220, 230, 240	110, 220, 230, 240	220
		(Watt)	255	220	130
	Raumbedarf bei geöffneter				
	Breite x Höhe x Tiefe	(cm)	82,5 x 51,5 x 41	82,5 x 51,5 x 41	74 x 38 x 4
er/	Modell		DUAL 1239	Lenco L 246	ELAC 817
	Automatikwechsler/-spiele	er W/S	W	S	S
	Abtastsystem		Shure M 75 D	Shure M 75 G -2	STS 155-17
n	Empfohlene Auflagekraft	(p/mN)	2,5/25	1/10	2,5/25
	Plattenteller-Drehzahlen	(U/min)	33 1/3/45	331/3/45	33 1/3/45
	Stroboskop		X	X	X
	Gleichlaufschwankungen	(%)	<±0,1	<±0,1	<±0,1
	Rumpelfremdspannungsab	stand (dB)	>40	>42	>39
	Rumpelgeräuschspannung	sabstand (dB)	>60	>60	>58
	Übertragungsbereich	(Hz)	20-20000	20–20000	20-20000
	System/Bandgeschwindigk	ceit (cm/s)	CC/4,76	CC/4,76	CC/4,76
	Übertragungsbereich	Fe-Band (Hz)	30-11000	30–11000	30-11000
n		FeCr-Band (Hz)	30-14000	30-14000	
		Cr-Band (Hz)	30-14000	30-14000	30-14000
	Geräuschspannungsabst.	Fe-Band (dB)	*62	*62	*62
	*mit DOLBY NR	FeCr-Band (dB)	*66	*66	*66
		Cr-Band (dB)	*62	*62	*62
	Gleichlaufschwankungen	(%)	± 0,14	± 0,14	± 0,14
	Kub. Klirrfaktor k ₃	(%)	<2	<2	<2
					~
	Löschdämpfung	(dB)	65	65	65

Radio-Cassetten-Recorder

Leist	ungsdaten	TC 414	TC 424 Stereo		
Welle	nbereiche	UKW, KW, MW, LW,	UKW, KW, MW, LW		
Teles	kop- und Ferritantenne	eingebaut	eingebaut		
Batteriekontrolle/Aussteuerungs- und Abstimmanzeigeinstrument		1 Kombiinstrument	2 Kombiinstrumente		
Spure	n	2	4		
Ausst	euerung	automatisch	automatisch		
einge	bautes Mikrofon	1	2		
Mithö	rkontrolle bei Aufnahme	stufenlos	stufenlos		
Oszill	ator-Schalter	3-stufig	3-stufig		
Bands	sorten-Umschaltung	automatisch für Fe/Cr	3-stufig schaltbar für Fe/Cr/FeCr		
Bandl	ängen-Zählwerk	3-stellig	3-stellig		
Band-	Endabschaltung	für alle Funktionen	für alle Funktionen		
Übertragungsbereich		70-10000 Hz	70-10000 Hz		
Geräuschspannungsabstand		>41 dB	>43 dB		
Gleichlaufschwankungen		±0,35%	±0,35%		
Löschdämpfung		>60 dB	>60 dB		
Klang	-Einstellung	getrennte Baß- und Höhenregelung	Klangwaage		
Lautsp	orecher	1 Mittelton 120 mm Ø, 1 Hochton 50 mm Ø	2 Mittelton 120 mm Ø, 2 Hochton 50 mm		
Sende	erfeinabstimmung	für KW	für alle Wellenbereiche		
Sterec	o-Basis-Verbreiterung	schaltbar	schaltbar		
Schlur	nmer-Automatik	schaltbar	schaltbar		
Musikleistung Sinusleistung		3,5 Watt 2,5 Watt	2 x 2,5 Watt 2 x 1,8 Watt		
	Kopfhörer		Stereo-DIN		
se	Lautsprecher	1	2		
ılüs	TA/TB	1	1		
Anschlüsse	Mikrofone	1	2		
	Außenantenne		75 Ω		
	externe Stromversorgung	7,5 V	9 V		
Integriertes Netzteil		eingebaut	eingebaut		
Strom	versorgung	Monozellen 5 x 1,5 Volt / 220 V ~ automatische Umschaltung	Monozellen 6 x 1,5 Volt / 220 V ~ automatische Umschaltung		
Abme	essungen	(B x H x T) 33,6 x 23,4 x 9,3 cm	(B x H x T) 47,5 x 33 x 12 cm		

Uhrenradio

Leistungsdaten	SX 7570
Wellenbereiche	UKW, MW, LW
Leuchtziffern	LED
Sensoren	2
Automatiken	24-Stunden Weckautomatik Einschlafautomatik Nachweckautomatik
autom. Helligkeitsregelung	eingebaut
Weckwiederholung	9 Minuten 24 Stunden
Lautsprecher	1
Ausgangsleistung	1,5 Watt
Ferritantenne	eingebaut
UKW-Antenne	eingebaut
Weckuhr	elektronisch
Netzteil	220 V ~, 50/60 Hz
Maße	(B x H x T) 31 x 7 x 17 cm

Heimempfänger

Leistungsdaten	R 142	R 144
Geräteart	Heimsuper	Heimsuper
Bestückung IC/Transistoren	1/7	2/15
UKW-Festsender		3
Anzeige-Instrument f. FM-Speicher		1
Höhen- und Tiefenregler getrennt		1
Netzanschluß (Volt/Watt)	220/17	220/30
Musikleistung (W)	4	7
Sinusleistung (W)	3	5

Der Fachhandel sichert die Qualität

GERÄTEPASS


Am Anfang steht die Beratung

Die Wahl des für Sie "maßgeschneiderten" Geräte-Typs, die Erklärung der Funktionen und Besonderheiten macht eine fundierte Beratung unersetzlich. Diese Beratung kann Ihnen nur der Fachhändler geben.

Nach dem Kauf kommt der Service

An erster Stelle steht die Sicherheit einer schriftlichen Garantie, für deren Einhaltung der Fachhandel bürgt. Er schließt Ihr Loewe-Gerät an, stellt es auf die Fernsehkanäle ein und programmiert die Fernbedienung. Er gibt Ihnen Bedienungshinweise und versteht sich wie wir als Ihr Partner, der immer für Sie da ist.

Auch noch nach Jahren. Diese Sicherheit kaufen Sie bei jedem Loewe-Gerät mit. Dort wo Qualität in guten Händen ist: Beim Fachhandel.



Printed in the Federal Republic of Germany Nr. K6/2 78 450 LOEWE

LOEWE OPTA GMBH -BERLIN/KRONACH