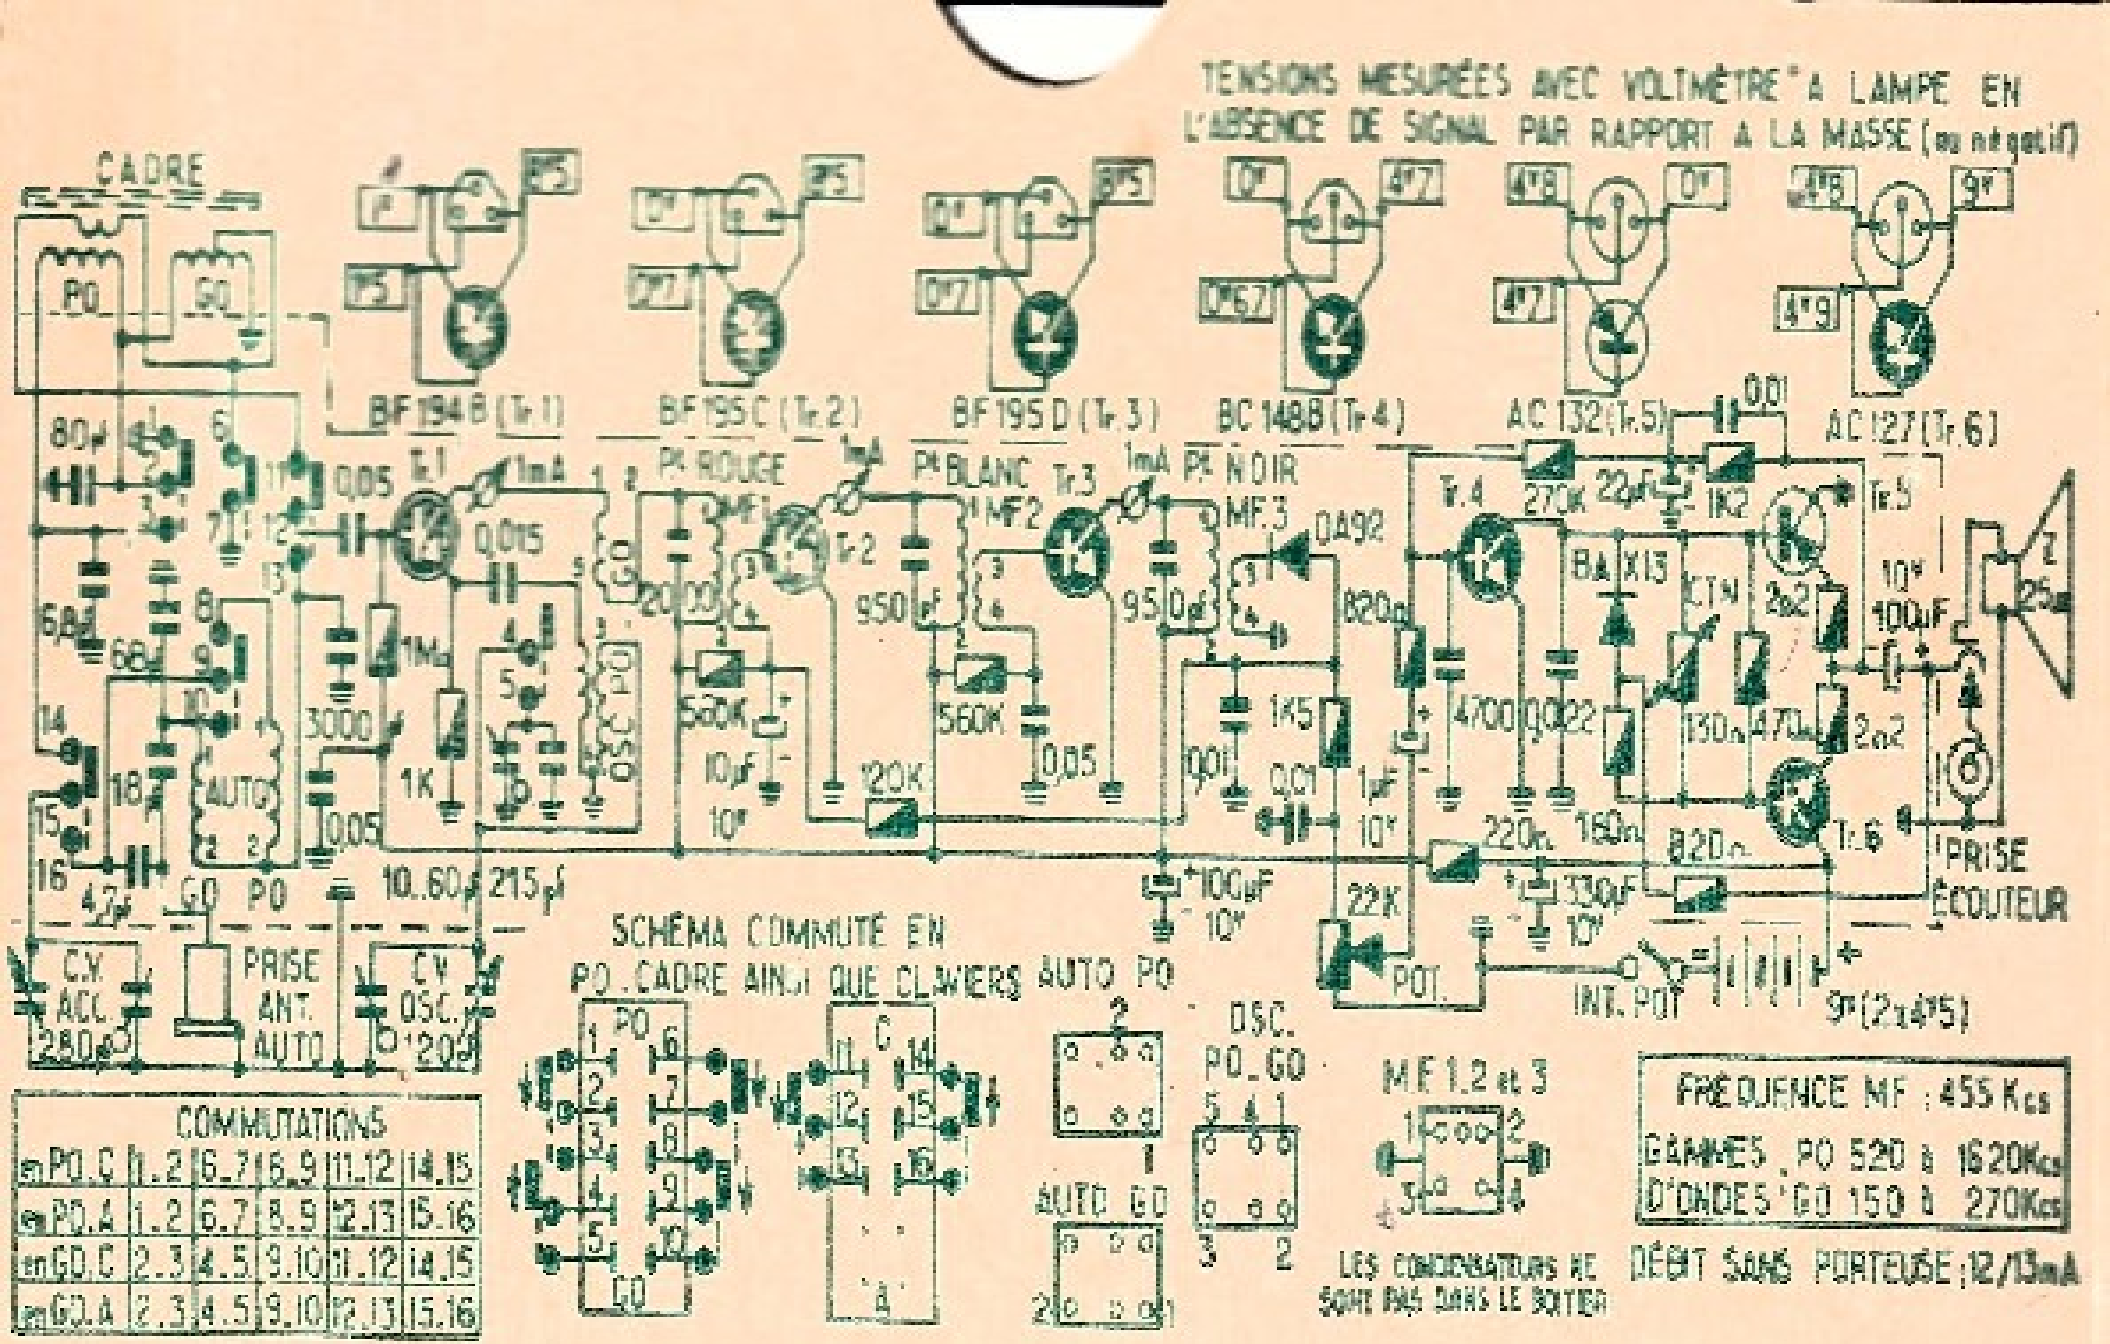

COMMUTATIONS					
en PO.C	1.2	6.7	6.9	11.12	14.15
en PO.A	1.2	6.7	8.9	12.13	15.16
en GO.C	2.3	4.5	9.10	11.12	14.15
en GO.A	2.3	4.5	9.10	12.13	15.16

FRÉQUENCE MF : 455 Kcs

GAMMES D'ONDES : PO 520 à 1620 Kcs
GO 150 à 270 Kcs

DÉBIT SANS PORTEUSE : 12/13 mA

RECEPTEUR ST JAMES AUTO TYPE S.2

PILES : respecter le sens des lames sous peine d'accident

OPTALIX FRANCE