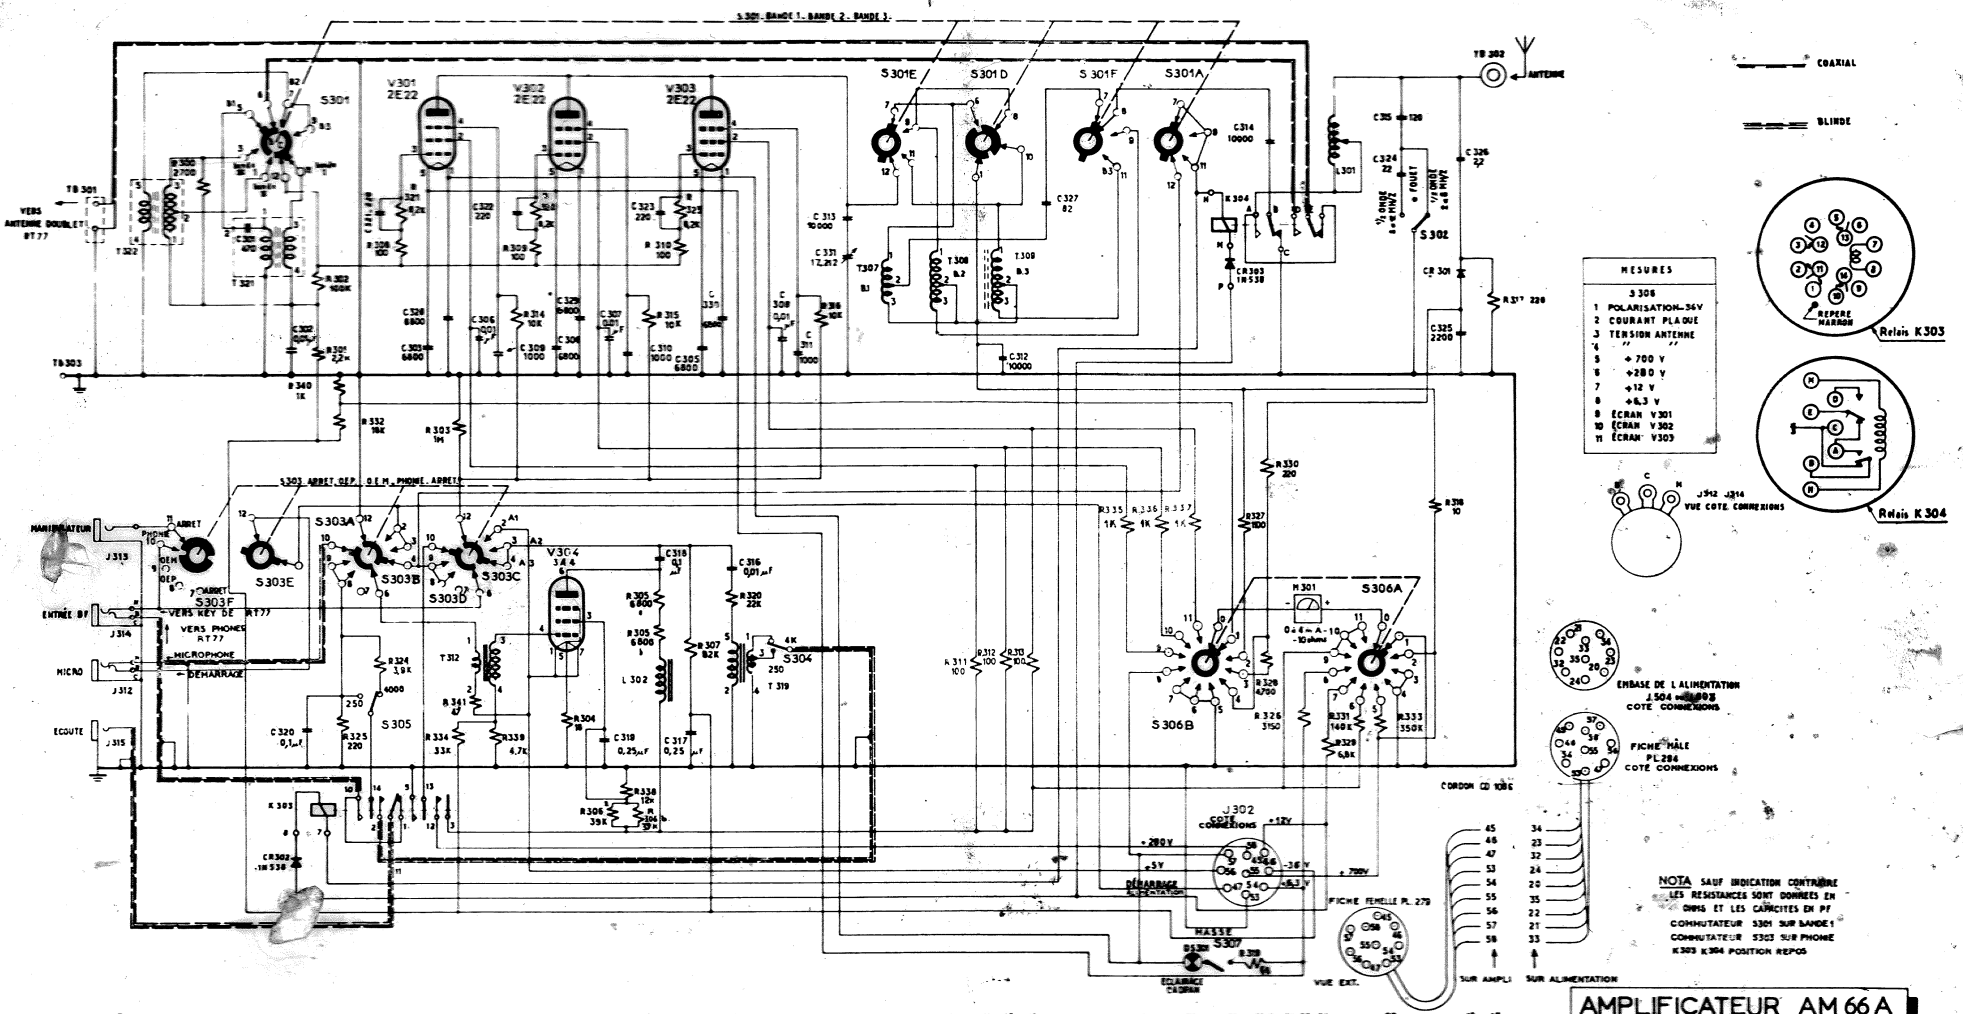
S301 BANDE 1 - BANDE 2 - BANDE 3
S301
V301 2E22
V302 2E22
V303 2E22
S301E
S301D
S301F
S301A
TB 302
ANTENNE
COAXIAL
BLINDE
VERS ANTENNE DOUBLET RT77
TB 301
TB303
S302
CR 301
S303 ARRET, DEP, DEM, PHONE, ARRET
MANIPULATEUR
ENTRÉE BF
MICRO
ECOUTE
J313
J314
J312
J315
S303E
S303A
S303B
S303C
S303D
S303F
VERS KEY DE RT77
VERS PHONES RT77
MICROPHONE
DEMARRAGE
V304 3A4
S304
S305
K303
CR302 1N538
S306A
S306B
M301
0 = 4 - A - 10
- 10 ohms
J302
CORDON CD 1036
+200 V
+5V
DÉMARRAGE ALIMENTATION
-36 V
+6,3 V
+700V
+12V
MASSE
S307
DS301
ECLAIRAGE CADRAN
FICHE FEMELLE PL 279
VUE EXT.
SUR AMPLI
SUR ALIMENTATION
MESURES
S 306
1 POLARISATION -36V
2 COURANT PLAQUE
3 TENSION ANTENNE
4 " "
5 +700 V
6 +200 V
7 +12 V
8 +6,3 V
9 ECRAN V301
10 ECRAN V302
11 ECRAN V303
REPERE MARRON
Relais K303
Relais K304
J312 J314
VUE COTE CONNEXIONS
EMBASE DE L'ALIMENTATION
J 504 N° 903
COTE CONNEXIONS
FICHE MÂLE
PL 284
COTE CONNEXIONS
NOTA SAUF INDICATION CONTRAIRE
LES RESISTANCES SONT DONNEES EN OHMS ET LES CAPACITES EN PF
COMMUTATEUR S301 SUR BANDE 1
COMMUTATEUR S303 SUR PHONE
K303 K304 POSITION REPOS
R
C
DIVERS
AMPLIFICATEUR AM 66 A
POUR RT 77/GRC 9
SCHÉMA : 1

FA 14301-1/6-J