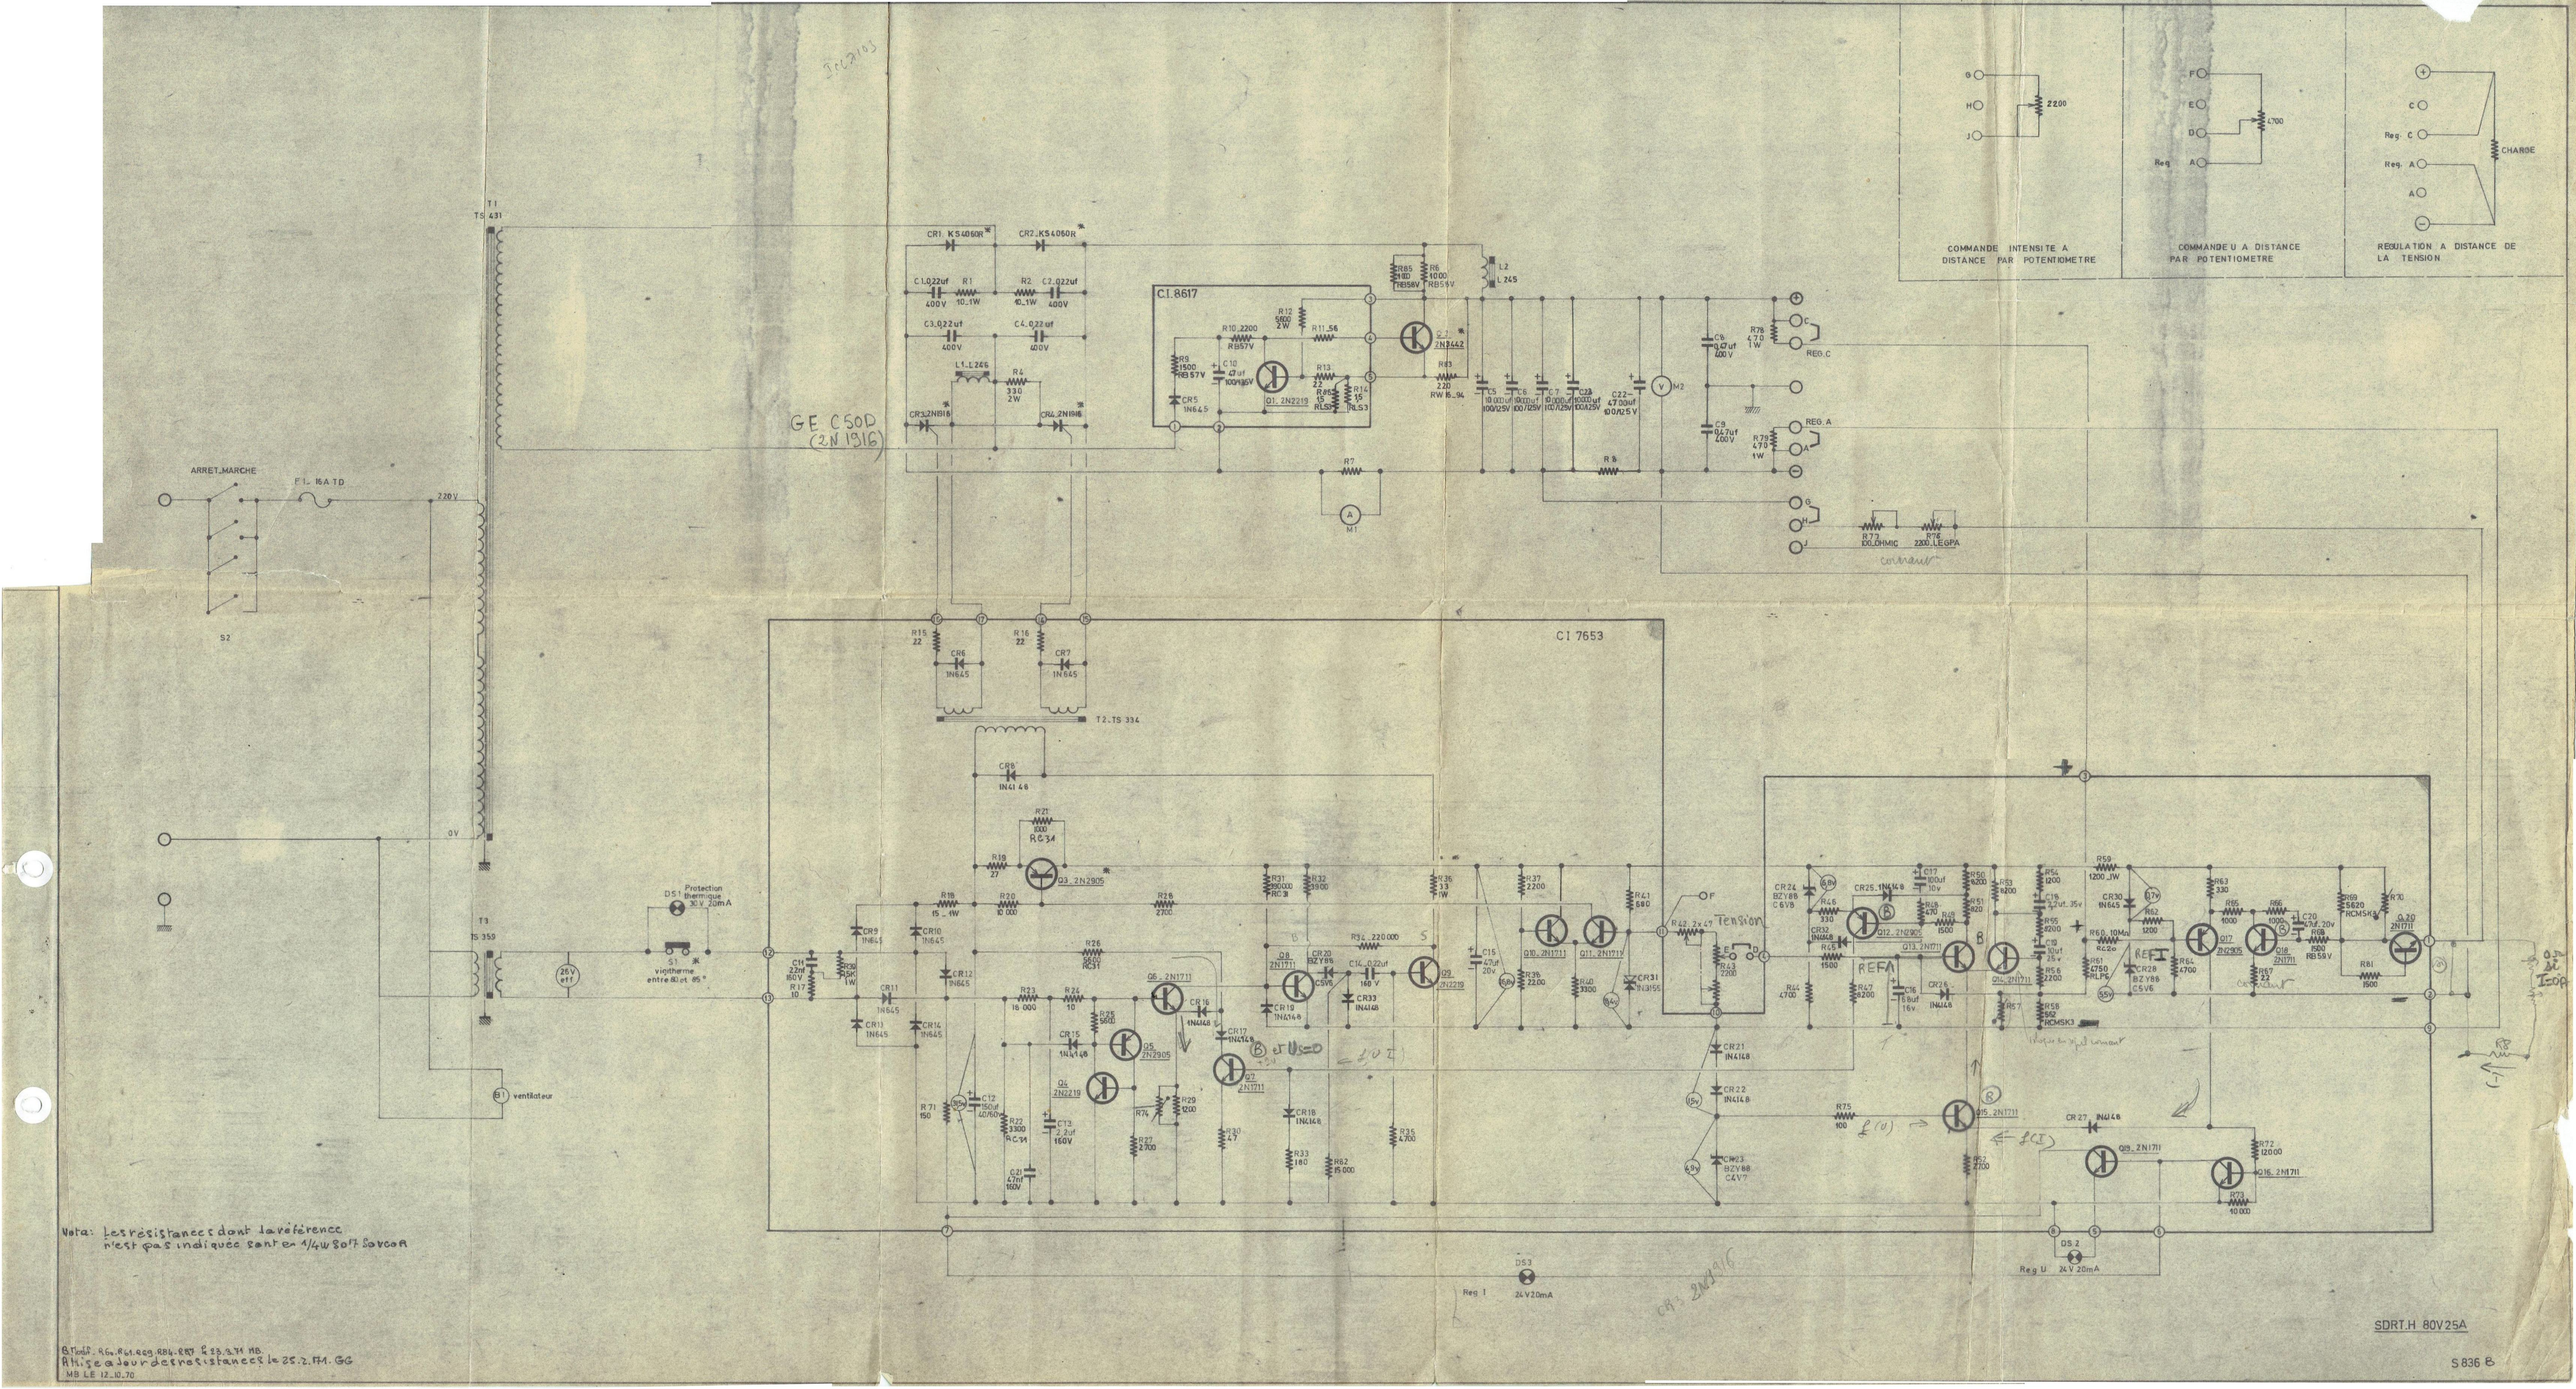
COMMANDE INTENSITE A DISTANCE PAR POTENTIOMETRE
COMMANDE U A DISTANCE PAR POTENTIOMETRE
REGULATION A DISTANCE DE LA TENSION
CHARGE
CI 8617
CI 7653
GE C50D (2N1916)
ARRET MARCHE
F1 16A TD
220V
0V
T1 TS 431
T2 TS 334
T3 TS 359
26V eff
Protection thermique 30V 20mA
S1 vigitherme entre 80 et 85°
B1 ventilateur
REG.C
REG.A
R77 100 OHMIC
R76 2200 LEGPA
correcteur
Tension
REFA
REFI
DS3 Reg I 24V 20mA
DS2 Reg U 24V 20mA
SDRT.H 80V25A
S 836 B
Note: Les résistances dont la référence n'est pas indiquée sont en 1/4W 5% ft Sovcor
B.Tech. R64.R61.R69.R84.R87 R23.R74 MB
Mise a jour des resistances le 25.2.71. GG
MB LE 12.10.70