


PHONOLA 529

- V1 **6X2** (ottodo) oscillatrice - sovrappositrice
- V2 **6F9** (selettodo) amplificatrice di media frequenza
- * V3 **EBC3** (duodiodo-triodo) rivelatrice - regolatrice automatica di volume
- * V4 **EL3** Amplificatrice di potenza
- * V5 **WE 54** Rettificatrice

* Nelle prime serie gli apparecchi sono equipaggiati con valvole equivalenti

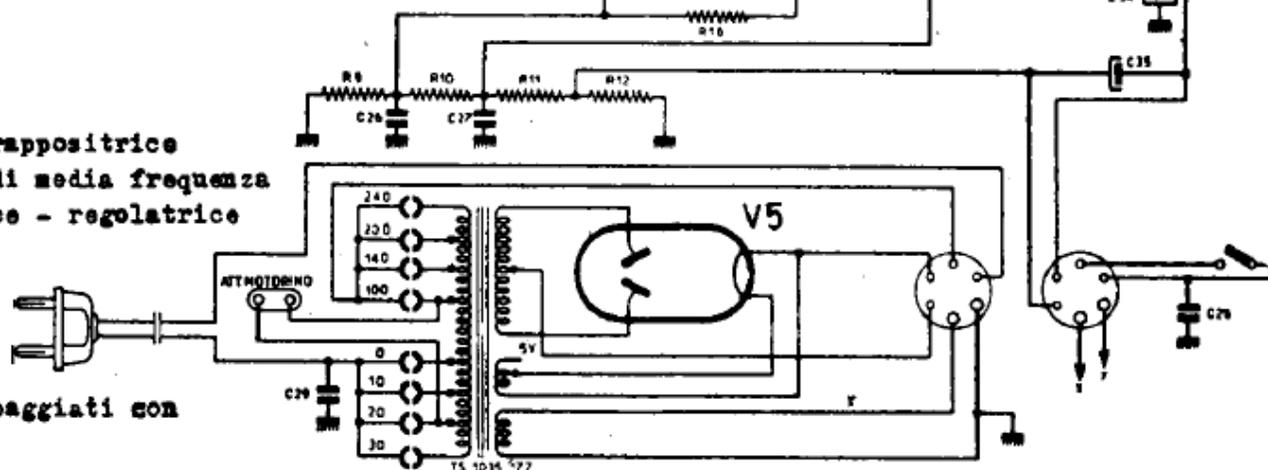

PHONOLA (S. A. FIMI). — Mod. « 529-530 ». (V. caratteristiche e valori a pagina seguente. — Produzione 1939-40.
 ■ Media frequenza: 470 kHz.