


RECEPTEURS A TRANSISTORS

TR 576

MENUET - MANILLE

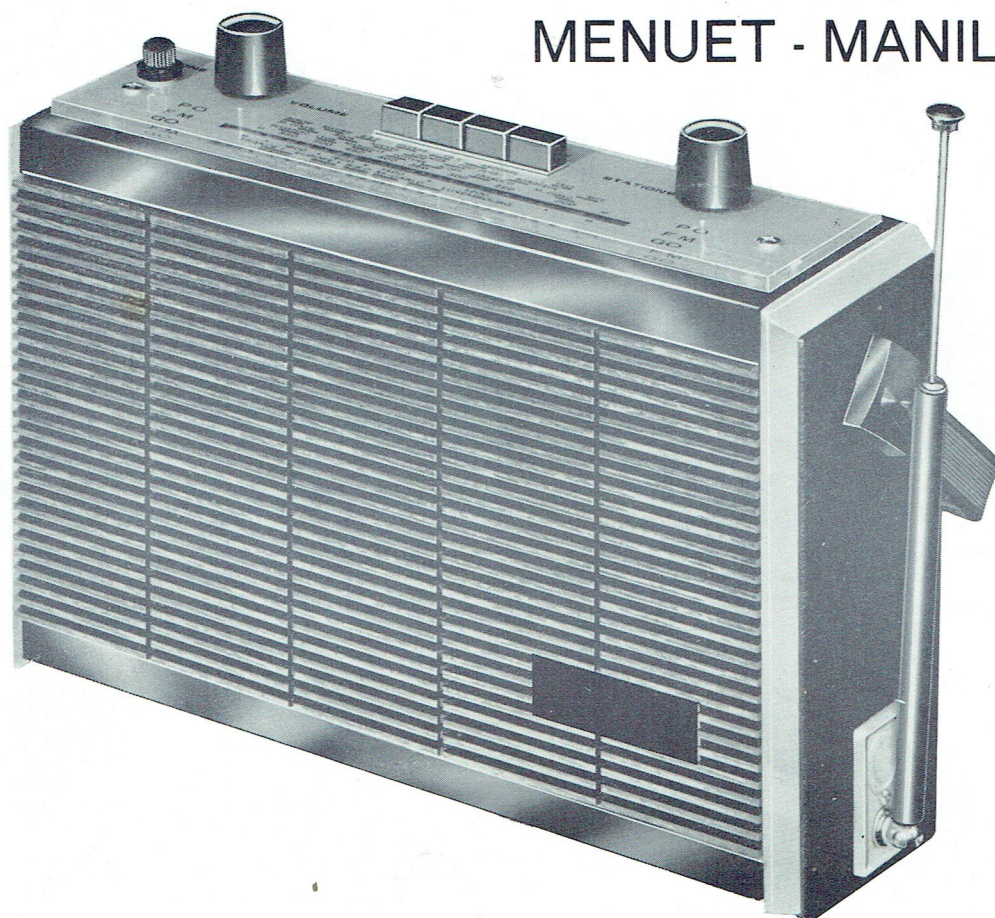

CARACTERISTIQUES GENERALES

ALIMENTATION
CONSOMMATION
NOMBRE DE TRANSISTORS
NOMBRE DE DIODES
HAUT-PARLEUR
FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE
GAMMES D'ONDES

TONALITÉ
PRISE ANTENNE VOITURE

2 piles de 4,5V en série
au repos 11 à 13 mA
9
4
 $Z = 8 \ \omega$
480 kHz
PO - 1620 à 520 kHz (185 à 577m)
GO - 280 à 150 kHz (1070 à 2000m)
FM - 90 à 103 MHz
Réglable par potentiomètre
Commutable

