


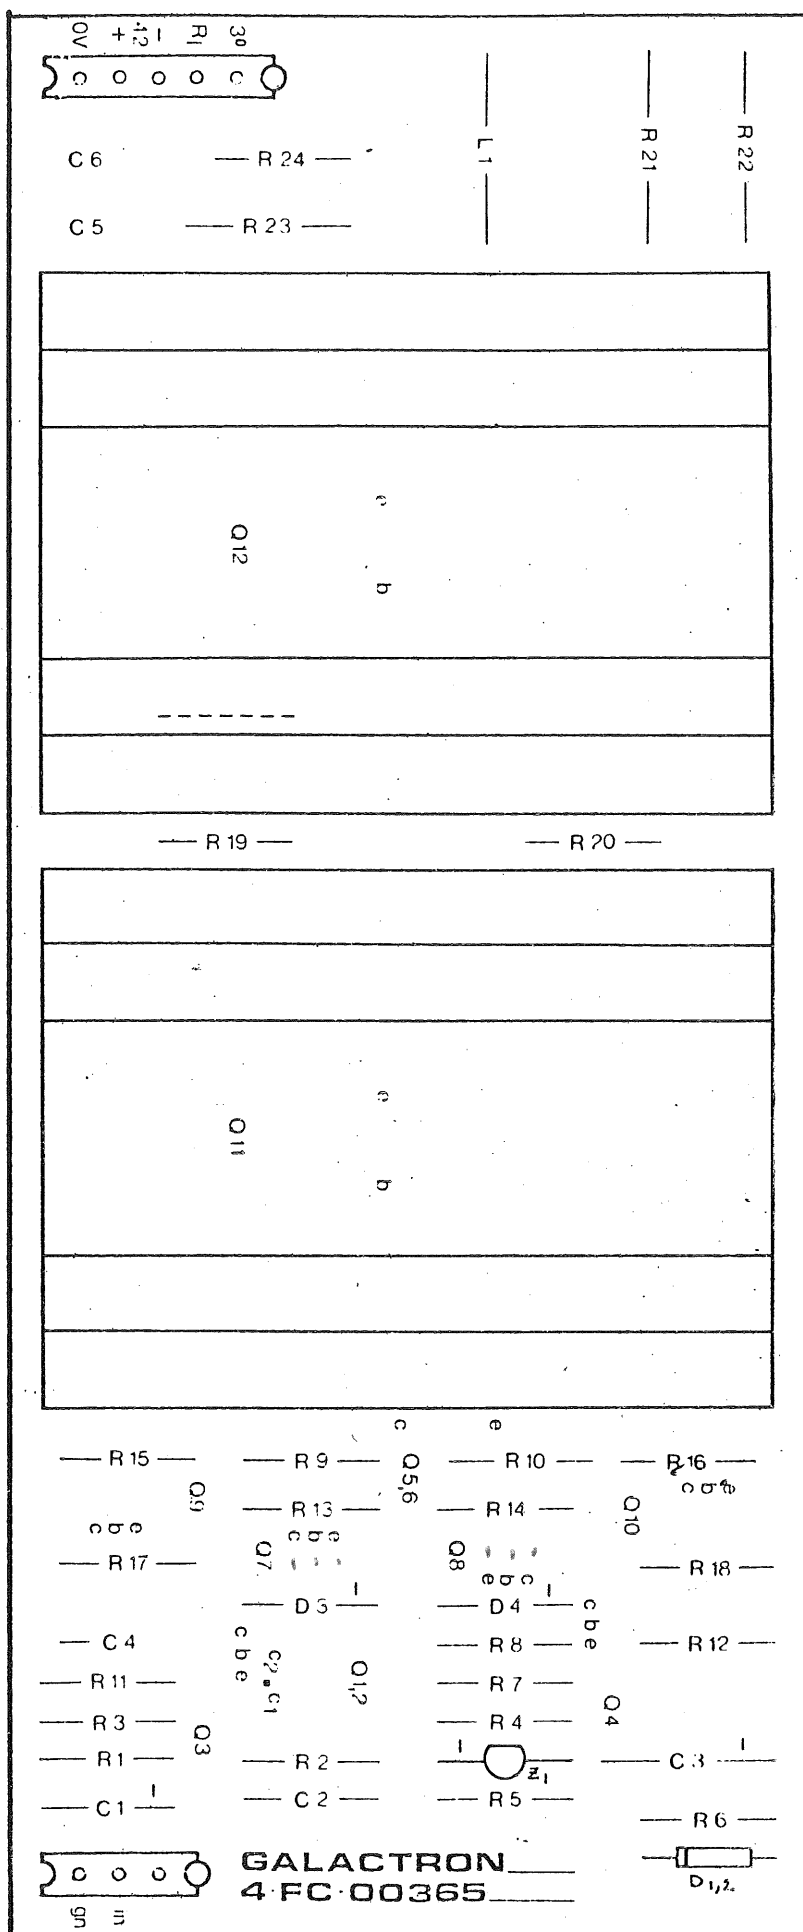

Schema elettrico 4IA00240

Rif.	Descrizione						qt.	Dis. (Code)	
R1	Resist.	4,7	Kohm	5%	$\frac{1}{2}$ W		1		
R2	"	15	"	"	" "		1		
R3	"	680	"	"	" "		1		
R4	"	4,7	Kohm	"	" "		1		
R5	"	8,2	"	"	" "		1		
R6	"	330	"	"	" "		1		
R7	"	33	Kohm	"	" "		1		
R8	"	15	"	"	" "		1		
R9	"	1	"	"	" "		1		
R10	"	1,2	"	"	" "		1		
R11	"	10	Ohm	"	" "		1		
R12	"	56	Ohm	"	" "		1		
R13	"	330	"	"	" "		1		
R14	"	330	"	"	" "		1		
R15	"	8,2	Kohm	"	" "		1		
R16	"	8,2	"	"	" "		1		
R17	"	1,2	"	"	" "		1		
R18	"	1,2	"	"	" "		1		
R19	"	120	Ohm	"	" "		1		
R20	"	120	Ohm	"	" "		1		
R21	"	0,27	Ohm	"	7 " (C.G.S.)		1		
R22	"	0,27	"	"	7 " "		1		
R23	"	18	"	"	1 "		1		
R24	"	1,5	Kohm	"	$\frac{1}{2}$ "		1		
C1	Condens.	10 microF/10 + 16 V 10 V						1	
C2	"	270 pF ceramico 50 V min.						1	
C3	"	50 microF/10 + 40 V 10 V						1	
C4	"	68 pF ceramico 50 V min.						1	
C5	"	0,1 nF poliest. passo mm/10, 63 V min.						1	
C6	"	0,1 nF	"	"	"	"	1		
C7	"	68 pF ceramico, 50 V min.						1	
L1	Induttore in aria						1	4FA00112	

Rif.	Descrizione	qt.	Dis. (Code)
Q1,Q2	Transistor doppio tipo MD 8003 2xNPN Motorola	1	
Q3	" " MPS U.57 PNP	1	
Q4	" " MPS U.07 NPN	1	
Q5,Q6	Trans. Darlington " MPS A.13 NPN+NPN	1	
Q7	" " MPS A.05/BC337 NPN	1	
Q8	" " MPS A.55/BC327 PNP	1	
Q9	" " MPS U.07 NPN / H13 / 2144	1	
Q10	" " MPS U.57 PNP / 526 / 154	1	
Q11	" " 2N 5629 NPN	1	
Q12	" " 2N 6029 PNP	1	

Z1	Diodo tipo MZ	92 - 10/IN 5856B	1
D 1/2	" " MZ	2361	1
D3	" " BA	128/FDH 900	1
D4	" " BA	128/FDH 900	1

VARIE

Rif.	Descrizione	qt.	Dis. (Code)
1	Circuito stampato	1	4FA00361
2	Conn. maschio a 3 vie tipo Chaume	1	4CG00205.03
3	Conn. " " 5 " " "	1	4CG00205.05
4			
5	Radiatore (in 3 elementi)	2	0EB00146
6	Radiatore per "UNIWATT"	4	4EB00374
7			
8	Conn. pozzetto tipo AMP	4	4EB00207
9	Terminale Ø 3,2 L=10 nich. (rif. 5)	2	4CF00580.03
10			
11	Rond. dent. est. Ø int. 3,2 acc. inox (rif. 5)	8	4CD3C20E4X
12			
13	Vite TCP M3x20 ott., a taglio UNI 6107-67 (rif. 5)	4	4CA3A020FX
14			
15			
16	Dado esag. M3 PG ott. DIN 934 (rif. 5)	8	4CB3F05X5X
17			
18	Occhiello unificato OU 3030 (rif. 6)	4	4EB00611.34

29

Rif.	Descrizione	qt.	Dis. (Code)
19	Squadruccia di fissaggio	2	4EB00503
20	Tranciato isolante (rif. 19)	2	4EB00504
21	Occhiello unificato OU3045 (rif. 19)	4	4EB00611.37

Altra documentazione da consultare:

- Dettaglio con istruzioni di assiemaggio

OLC00708

VARIANTE	RIF.	ERA	RIF.	DIVENTA
0007/16.1.74	15	Vite TCP M3x4 acc. nich. a taglio cod. 4CA3A04EOH qt. 4	15	Eliminato
	17	Dado esag. M3PG acc. nich. cod. 4LB3F05X5H qt. 8	17	Eliminato
			18	Occhiello unif. OU3030 cod. 4EB00611.34 qt. 4
0019/7.3.74	R12	Resistore 120 Ohm 1/2W 5%	R12	Resistore 56 ohm 1/2W 5%
	4	Colonnine perspex cod. 4EZ00145, qt. 2	4	Eliminato
	12	Rond. dent. Ø int. 3.2, acc. inox cod. 4CD3C20EAX	12	Eliminato
	14	Vite TCB M3x16 acc. nich. a croce cod. 4CA3ED16EH, qt. 4	14	Eliminato
	17	Dado esag. acc. nich. M3PG cod. 4CB3F05X5H	17	Eliminato
			19	Squadruccia di fissaggio cod. 4EB00503, qt. 2
			20	Tranciato isol. per rif. 19 cod. 4EB00504, qt. 2
0019/7.3.74			21	Rivetto semiforato Ø 3x4.5 cod. 4FC00430.01 qt. 4
0021/2.4.74			G7	Cond. 68 pF ceramico
0026/11.4.74	18	Occhiello unif. OU3030 cod. 4EB00611.34 qt. 4	18	Occhiello OU3040 o OU3045 qt. 4

VARIANTI

Finale MK10/100

4FC 00365



foglio 6

segue "

VARIANTE	RIF.	ERA	RIF.	DIVENTA
0027/6.5.74	7	Molletta bronzo fosforoso cod. 4EB00161.01 qt. 1	7	Eliminato
0044/2.10.74	21	Rivetto semiforeto Ø 3x4,5 cod. 4E000430.01 qt. 4	21	Occhiello unif. DU3045 cod. 4EB00611.37 qt. 4
0068/3.2.75	10	Rond. a sella Ø int. 3.2 acc. brunito cod. 4QD3E20A5B qt. 8	10	Eliminato

7

22

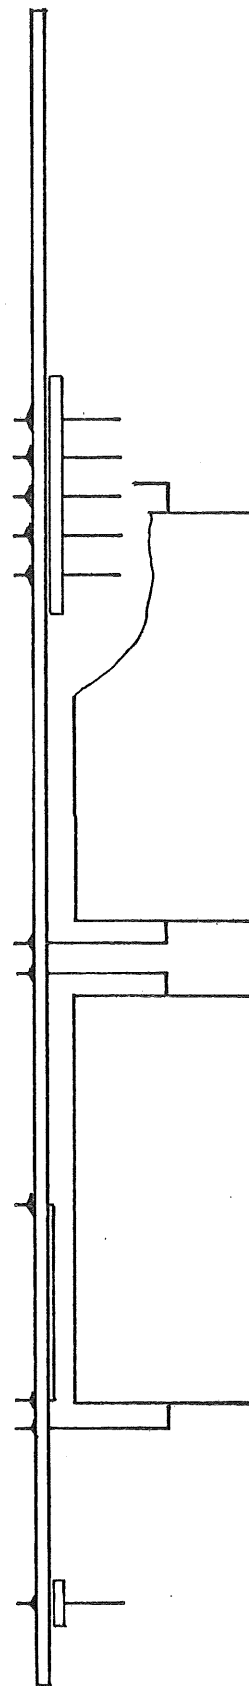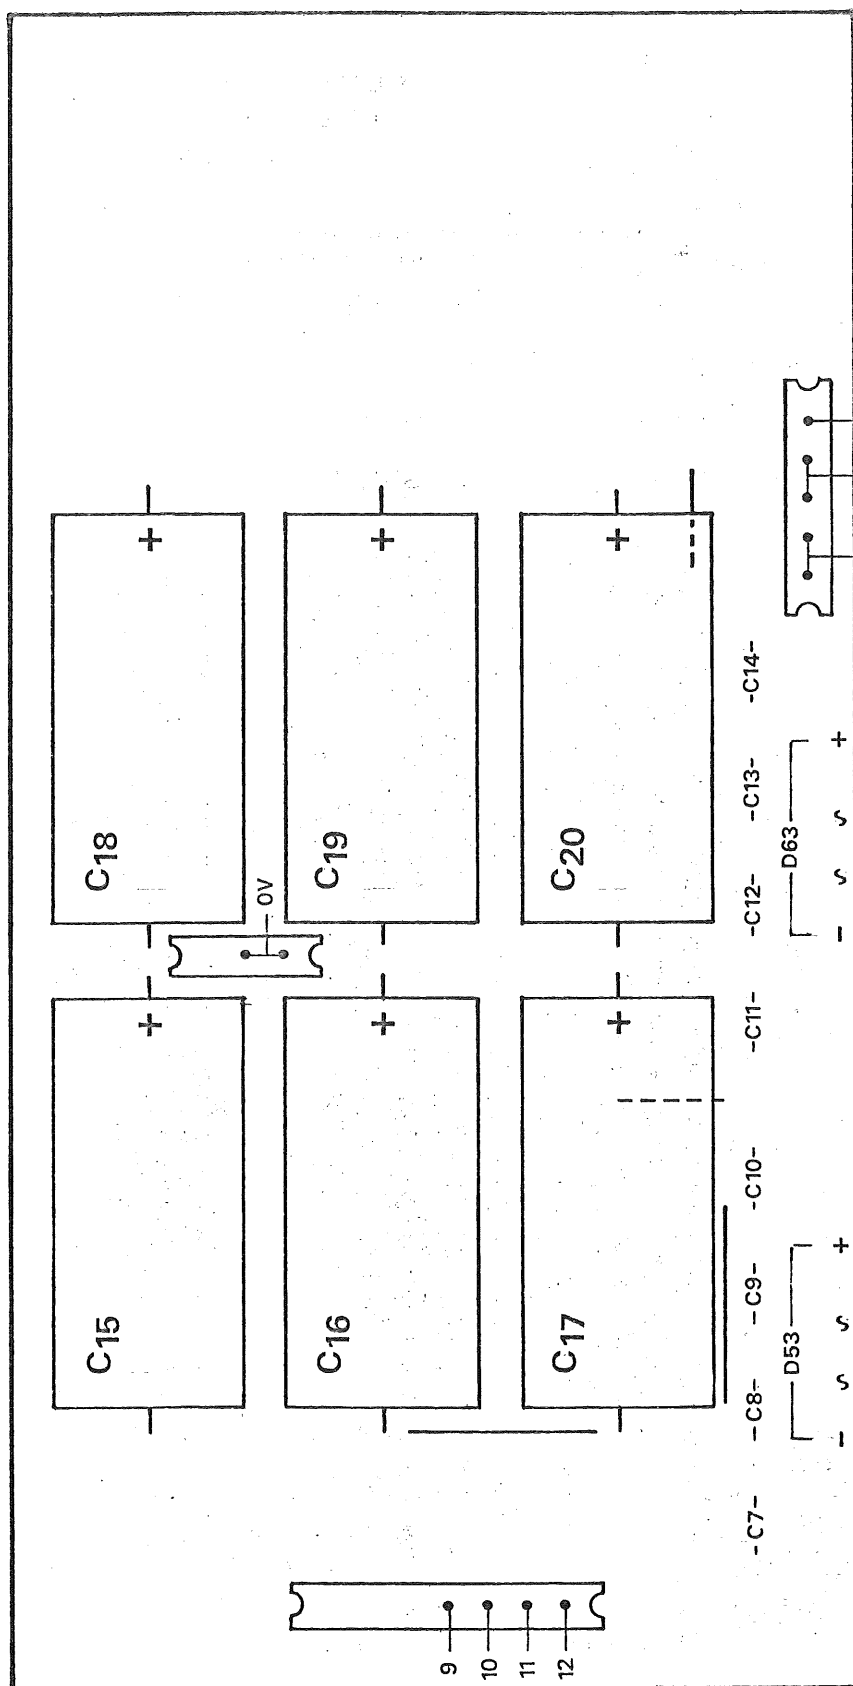

VARIANTI

FOGLIO 1

SEGUE FOGLIO 2

GALACTRON _____ s.r.l. _____ roma _____ propr. riservata		
Descrizione	Data	Dis. n°
Piano di montaggio alimentatore MK 100	29-7-74 <i>fore</i>	4 FC 00654 .02

INSIEME SCHEDA 4FC00654.02


Scheda alimentatore MK100

Lista componenti - V. schema 4IA00655

Rif.	Descrizione					qt.	Dis. (Code)
C7	Cond. ceramico		10K	pF/100V		1	
C8	=	=	=	=		1	
C9	=	=	=	=		1	
C10	=	=	=	=		1	
C11	=	=	=	=		1	
C12	=	=	=	=		1	
C13	=	=	=	=		1	
C14	=	=	=	=		1	
C15	=	elettrolitico	2200	μF/50V min.		1	
C16	=	=	=	=	=	1	
C17	=	=	=	=	=	1	
C18	=	=	=	=	=	1	
C19	=	=	=	=	=	1	
C20	=	=	=	=	=	1	
D53	Ponte B80/C5000	Siemens				1	
D63	=	=	=			1	


VARIE

Rif.	Descrizione					qt.	Dis. (Code)
1	Insieme circuito stampato					1	4FA00650.
2	Connettore CHAUME maschio					1	4CG00205.03
3	=	=	=	"		1	4CG00205.05
4	=	=	=	"		1	4CG00205.07

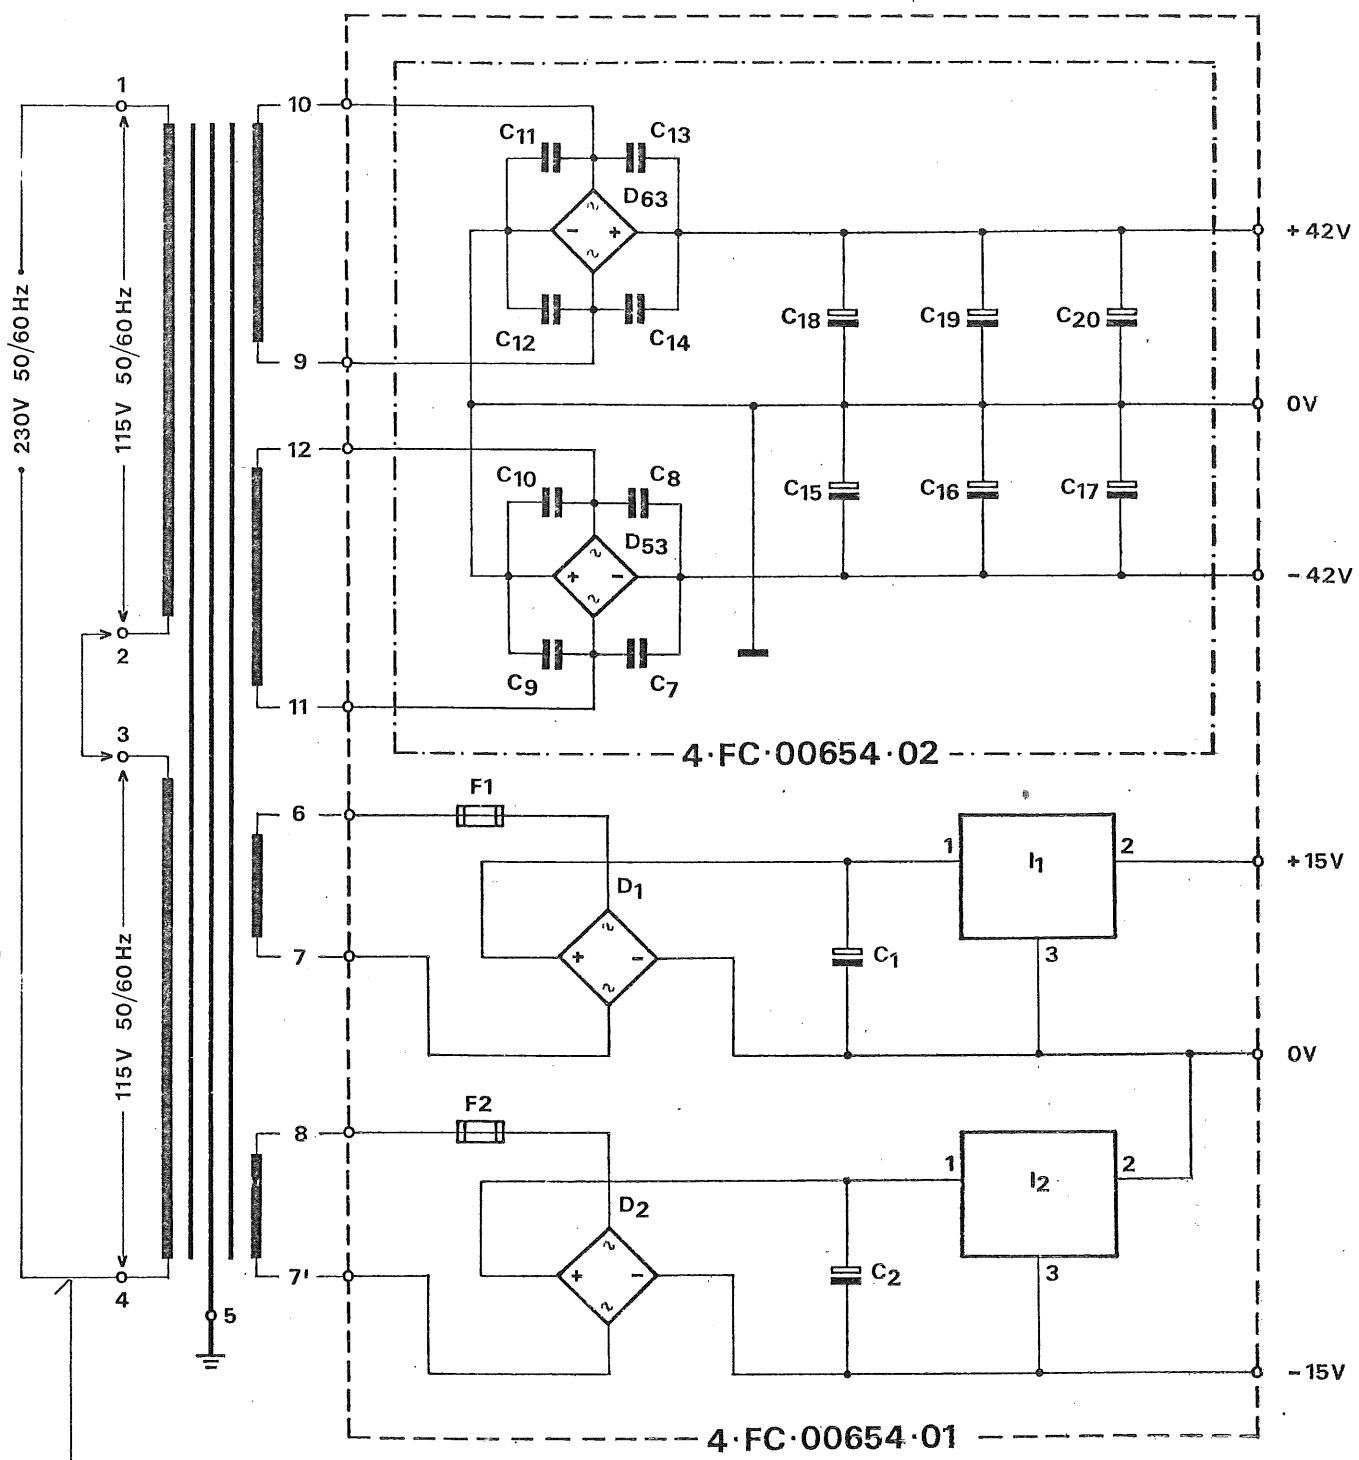


GALACTRON _____ s.r.l. _____ roma _____ propr. riservata		
Descrizione	Data	Dis. n°
Schema elettrico scheda 4-FC-00654/01/02	12-7-74 <i>Love</i>	4 IA 00655

PIANO DI MONTAGGIO 1106

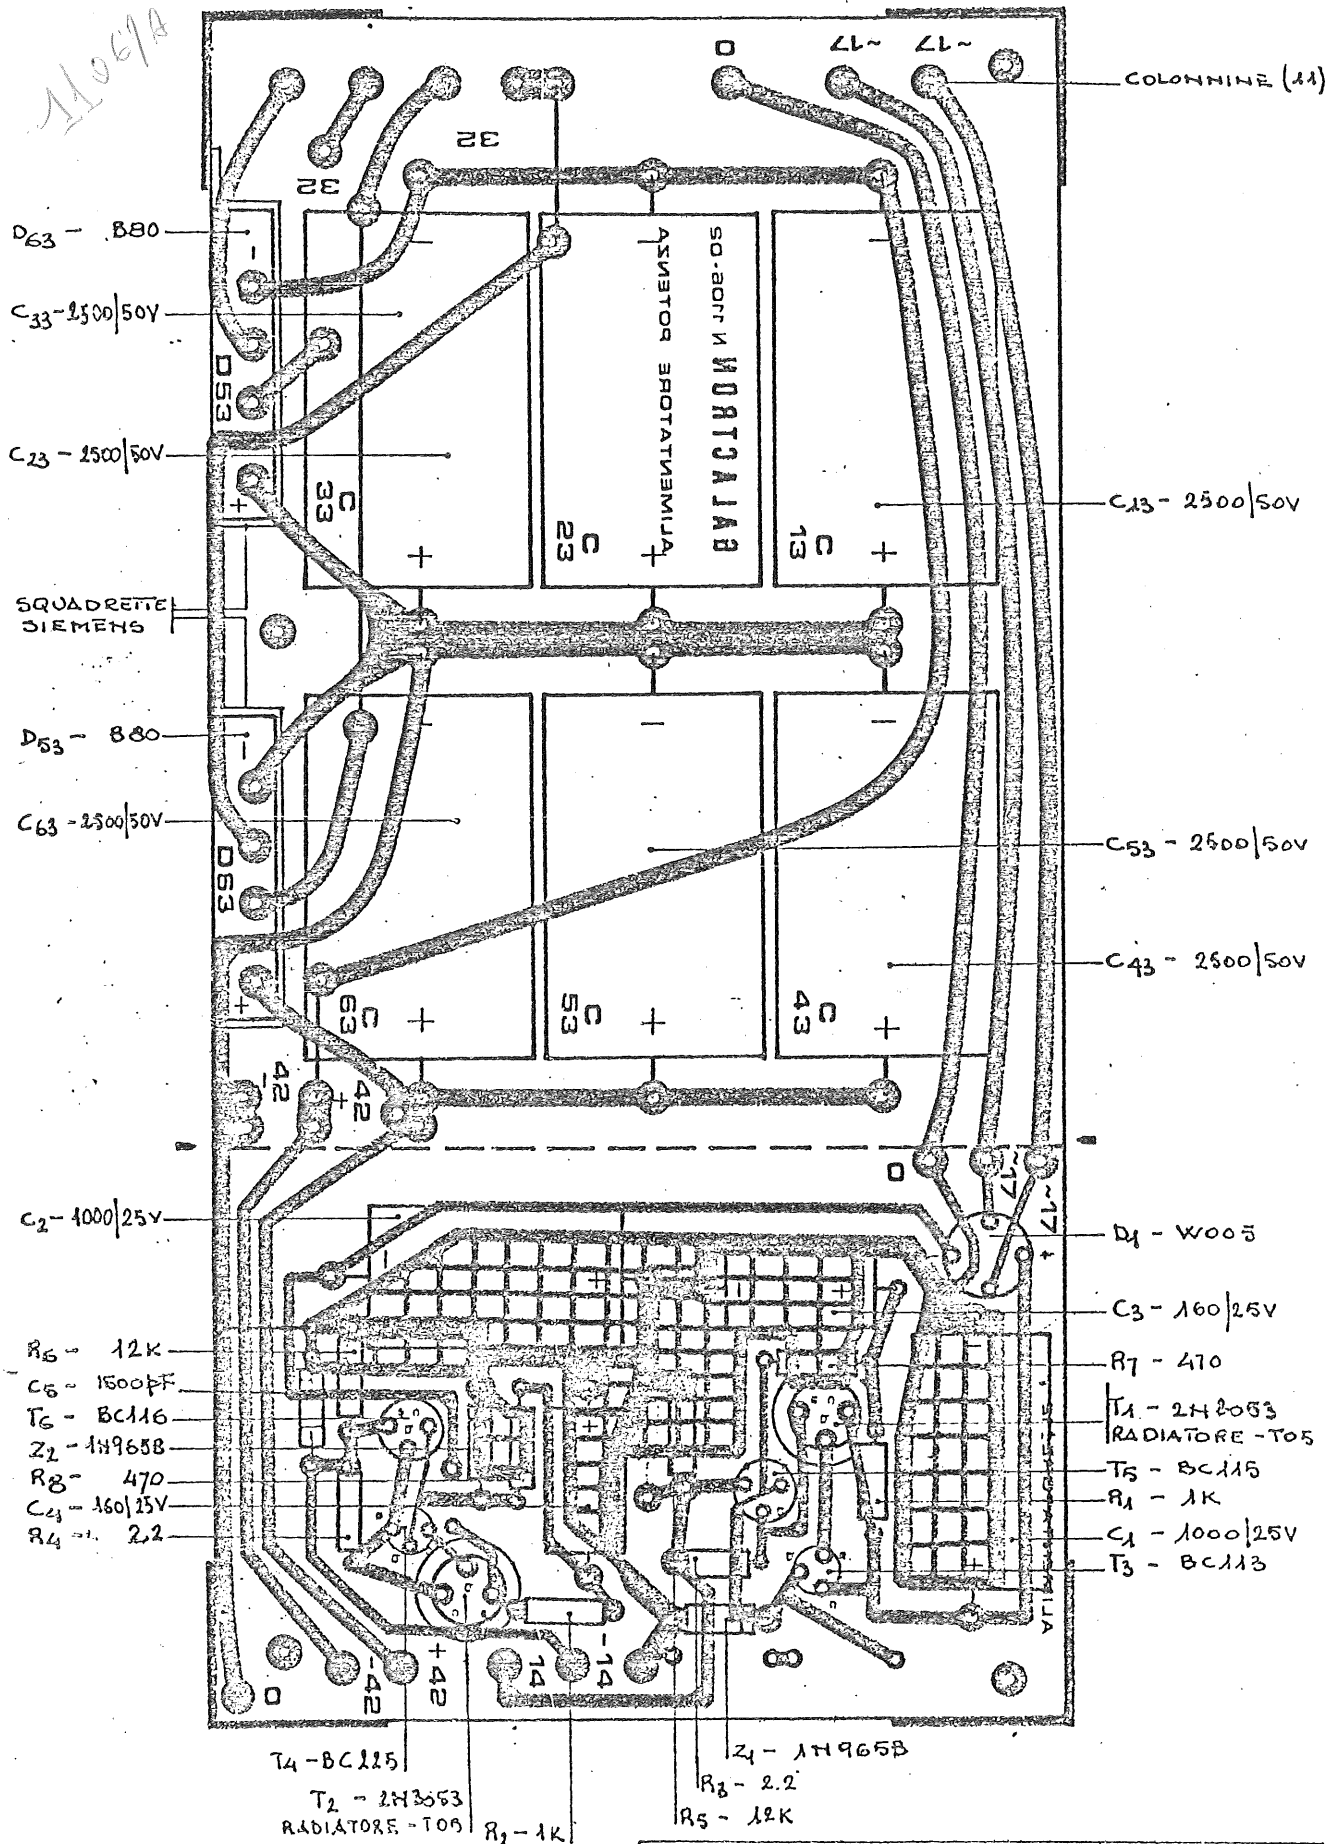

GALACTRON-ROMA

DESCRIZIONE	DATA	PAG. IN
PIANO DI MONTAGGIO	1/9/71	56
1106		

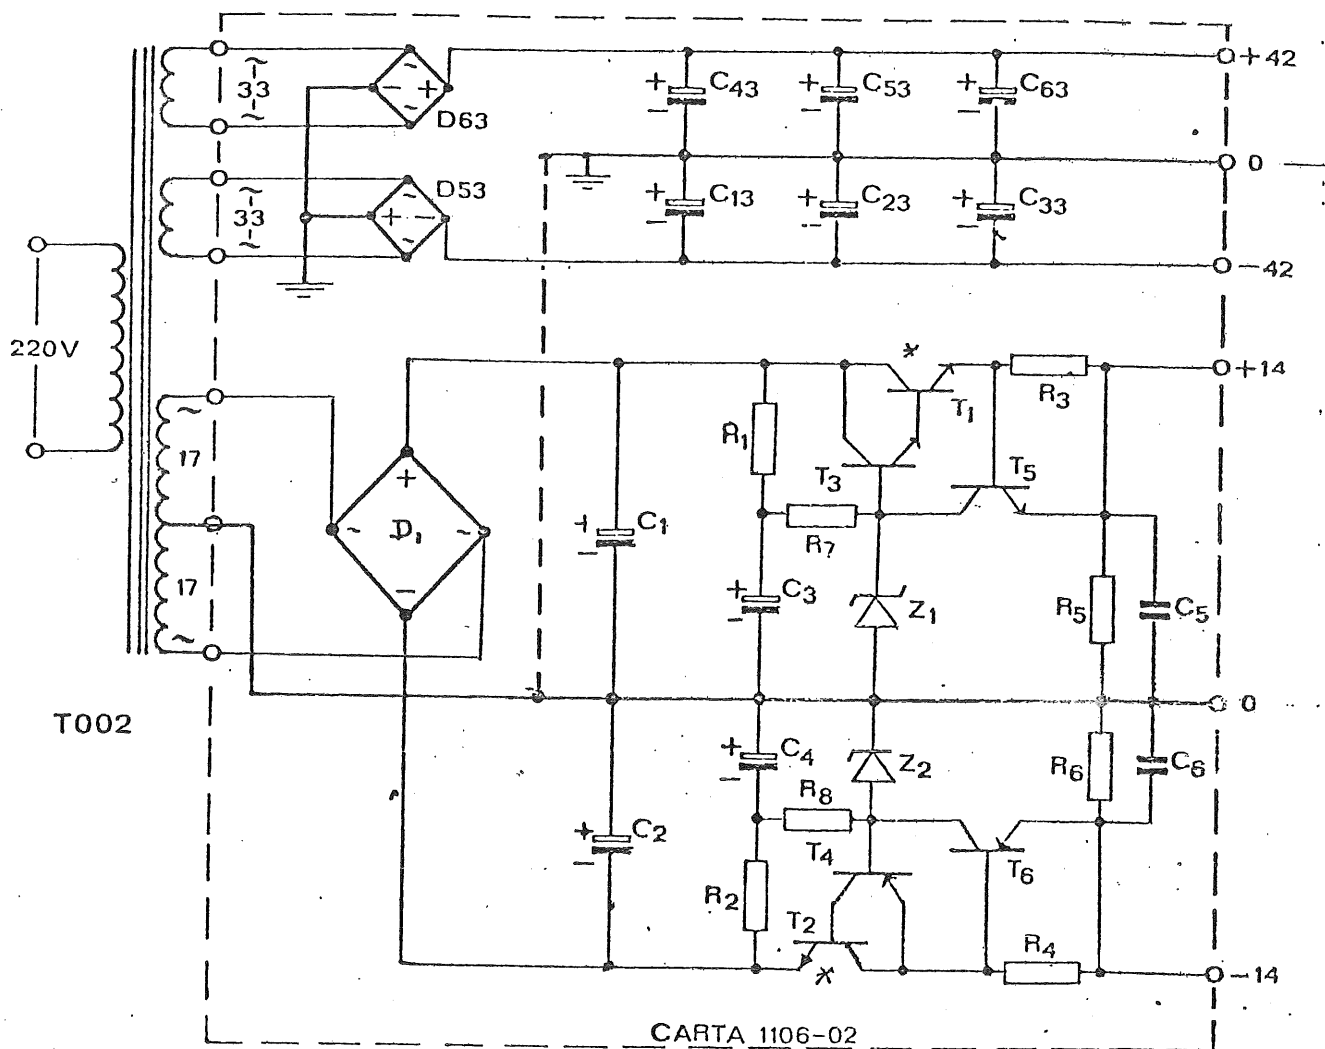

ALIMENTATORE MODIFICATO (sezioni basse tensioni stabilizzate) IMPIEGATO A PARTIRE DALLA COMM. P.022/71


CORRENTE MAX. STABILIZZATA : 250 mA

CORRENTE DI CORTO CIRCUITO : 320 : 360 mA

* : RADIATORE

GALACTRON-ROMA


DESCRIZIONE	DATA	DIS. N°
Schema elet. alimenta- tore MK10 1106-02/A	19/5/71 1/2/72	X010

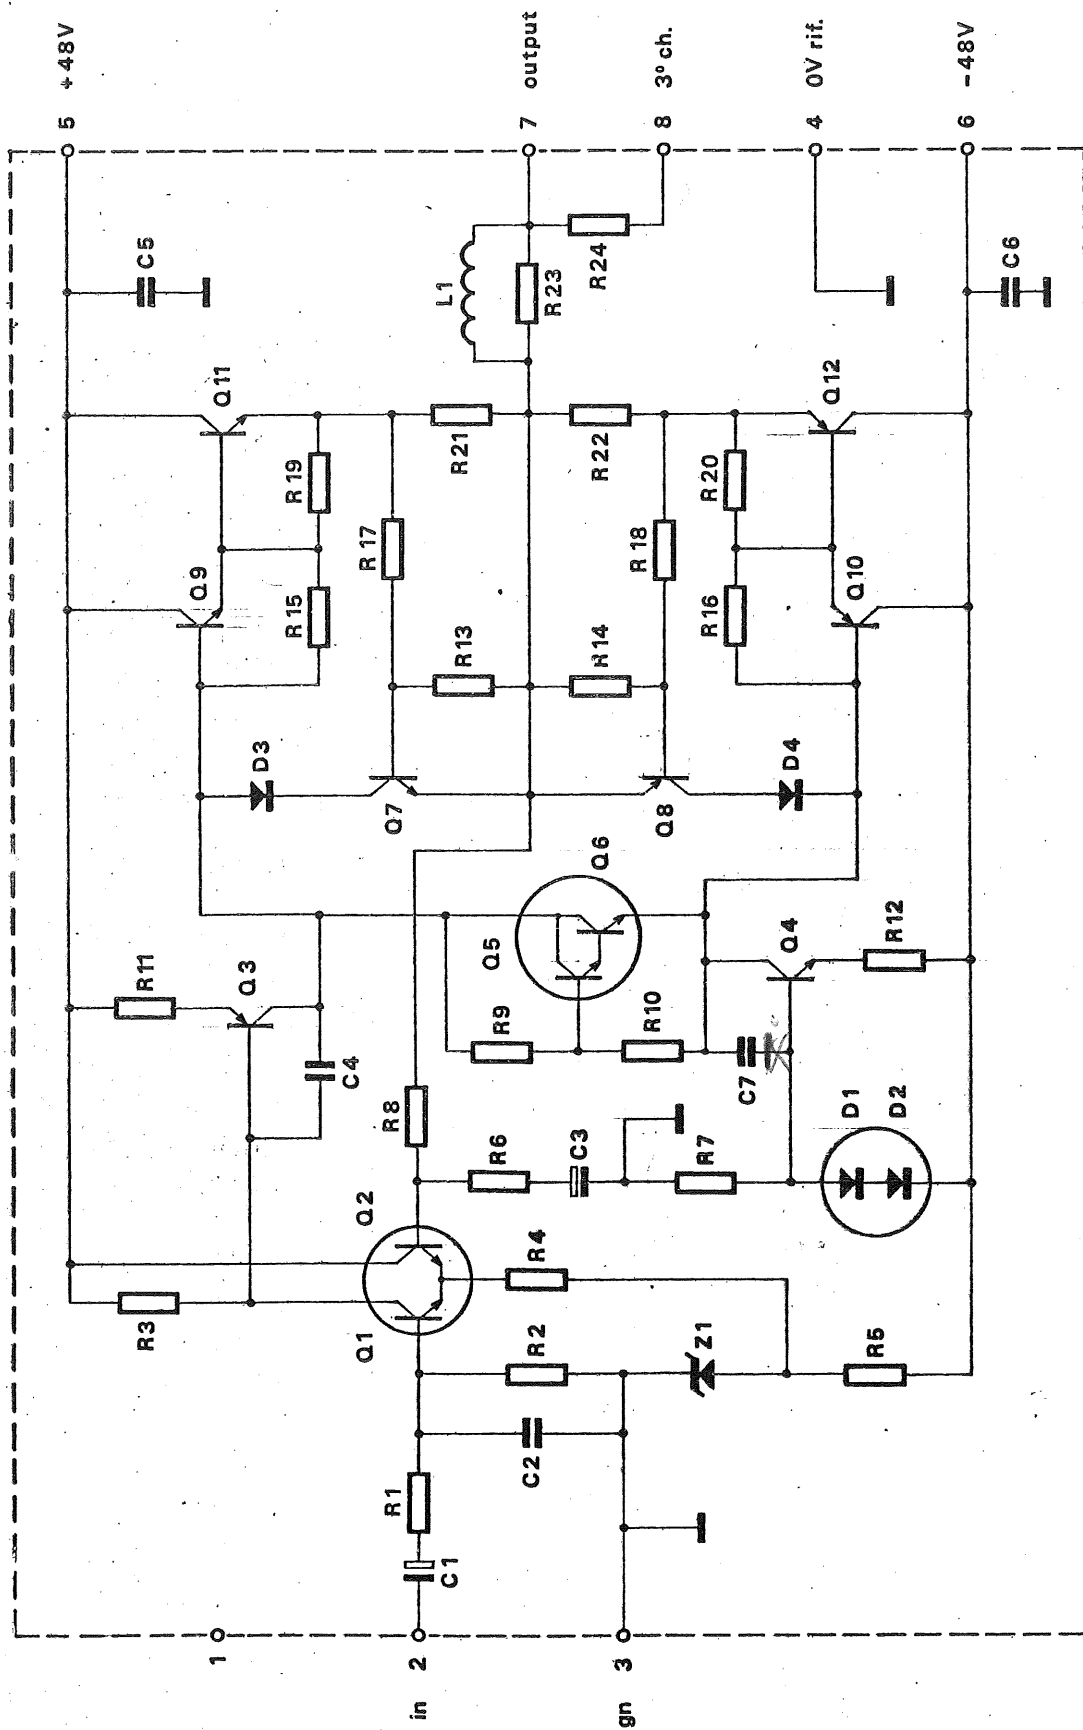

GALACTRON		s.r.l. — roma	prop. riservata
Descrizione	Data	Dis. n°	
4-FC-00365 11-01	7-8-73 <i>[Signature]</i>		
4.1A.00420			

VARIANTI

29.5.74 — aggiunto C7

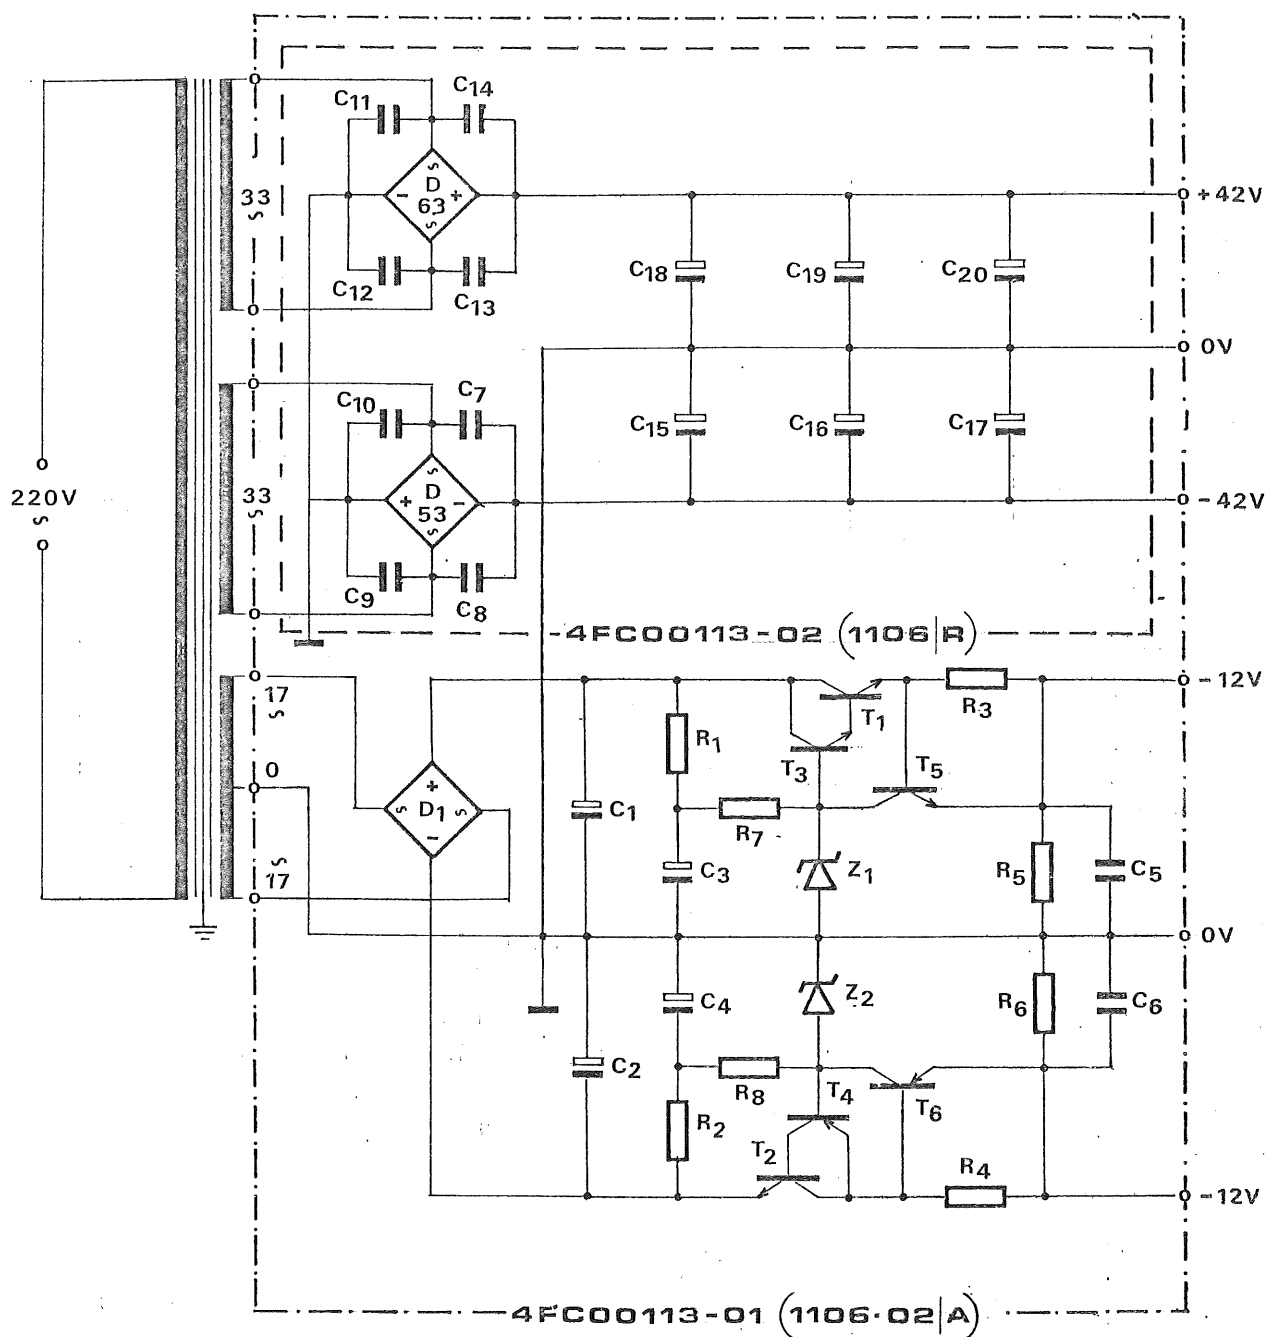


USCITA $\pm 12V$

- max. corrente stabilizzata 250 mA
- corrente di corto circuito ≥ 320 mA

VALIDO A PARTIRE DALLA MATRICOLA 8055

GALACTRON - s.m. ROMA			prop. riservata
Descrizione	Data	Dis. No	
Schema elettrico 1106	29/3/73 <i>Fre</i>	41A-00288	

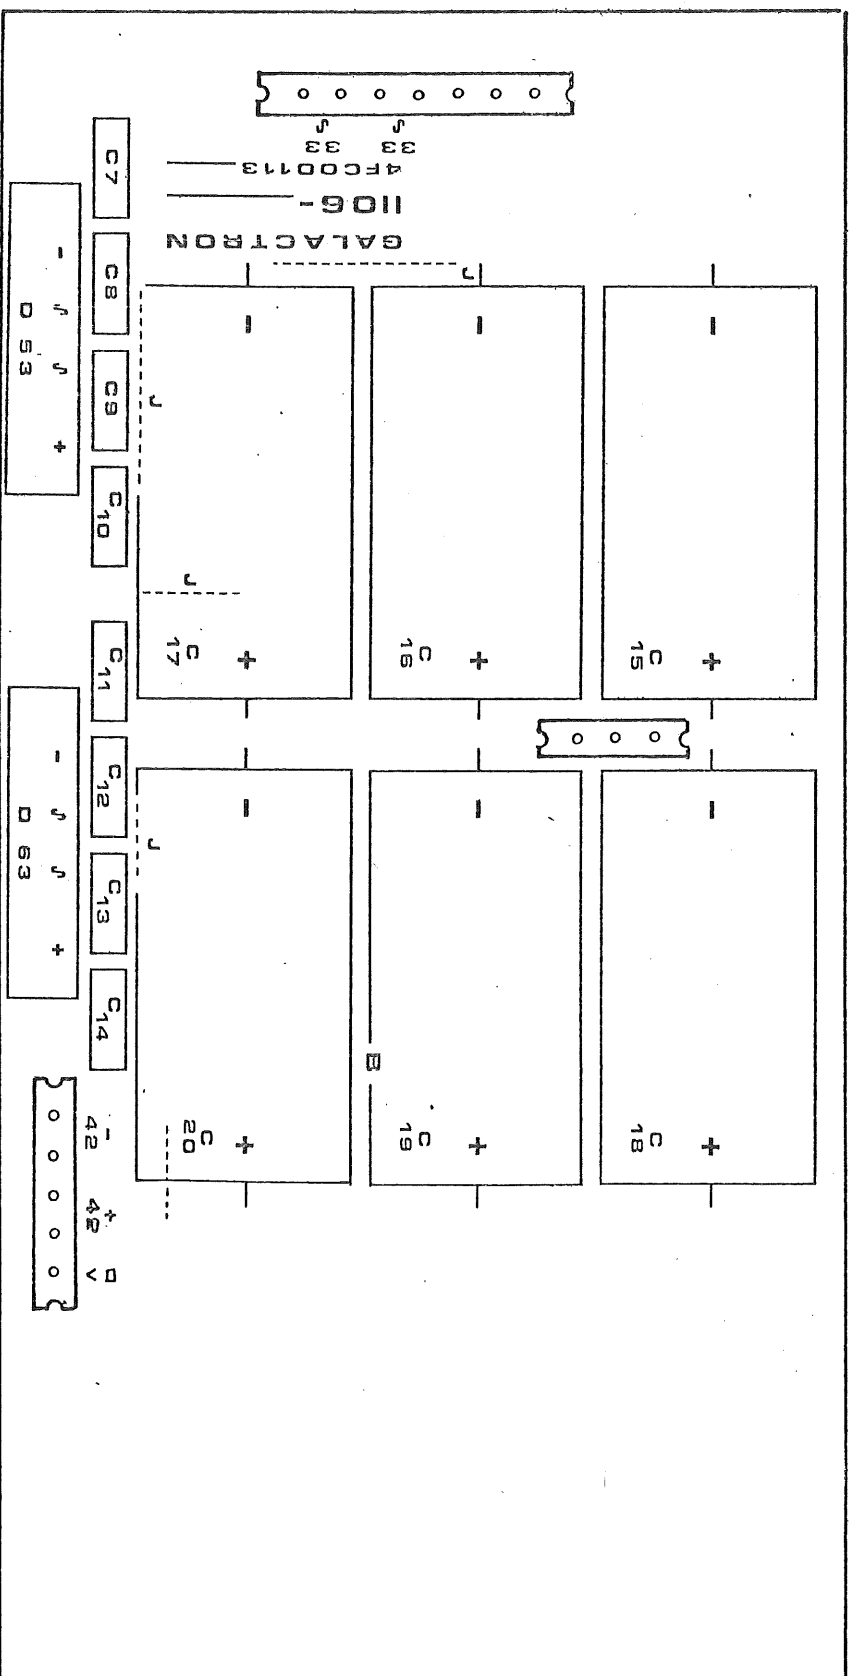

NOTE

-IL PRESENTE DISCINO È INDICATIVO,
IN SEDE DI MONTAGGIO VEDERE IL
CAMPIONE

-VALIDO A PARTIRE DALLA MATRICOLA
155

GALACTRON - S.r.l. ROMA			prop. riservata
Descrizione	Data	Dis. No	
Piano di montaggio alimentatore MK100	13/4/73	4.FC.00113.02	

Foglio 1
Segue Foglio 2

4FC00113/02

SCHEDA 1106 R

Rif. chema	Descrizione	Valore - Tensione			N°Disegno	Quant.x1
C ₇	Condensatore	10KpF	-	100V		1
C ₈	"	10KpF	-	100V		"
C ₉	"	10KpF	-	100V		"
C ₁₀	"	10KpF	-	100V		"
C ₁₁	"	10KpF	-	100V		"
C ₁₂	"	10KpF	-	100V		"
C ₁₃	"	10KpF	-	100V		"
C ₁₄	"	10KpF	-	100V		"
C ₁₅	"	2500/μF	-	50V		"
C ₁₆	"	2500/μF	-	50V		"
C ₁₇	"	2500/μF	-	50V		"
C ₁₈	"	2500/μF	-	50V		"
C ₁₉	"	2500/μF	-	50V		"
C ₂₀	"	2500/μF	-	50V		"

Rif. Schema	Descrizione	Tipo	N°Disegno	Quant.x1
D ₆₃	Ponte	B80-C5000		1
D ₅₃	"	B80-C5000		"


4FC00113/02

SCHEDA 1106/R


VARIE

Rif.	Descrizione	Tipo	N°Disegno	Quant.x1
1.	Ins.circ.stamp.		4FA00104	1
2	Connettore		4CG00205/03	1
3	Connettore	"	4CG00205/05	1
4	Connettore	"	4CG00205/07	1
5	Stagno autosald.			q.b.



Collegamento degli accessori a richiesta / optional arrangement

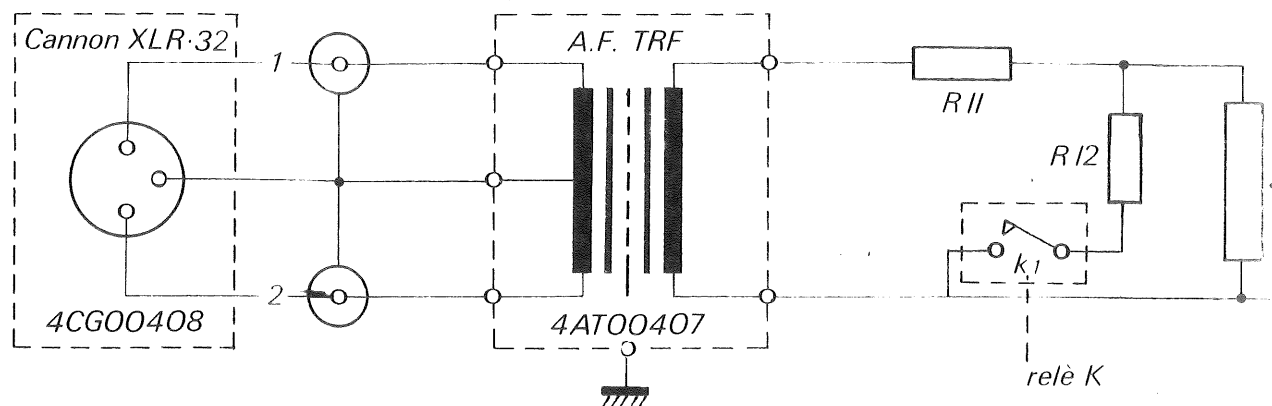



Ch. A
canale sinistro
left channel

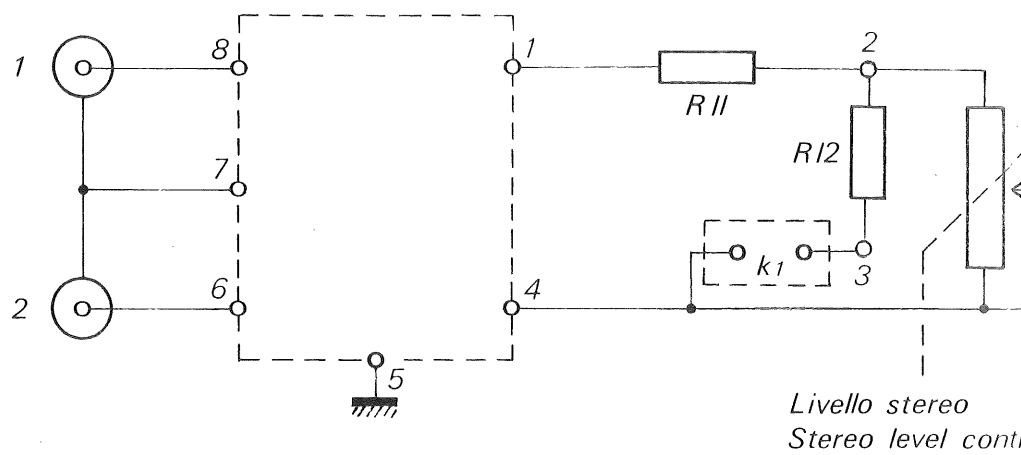


Ch. B
canale destro
right channel

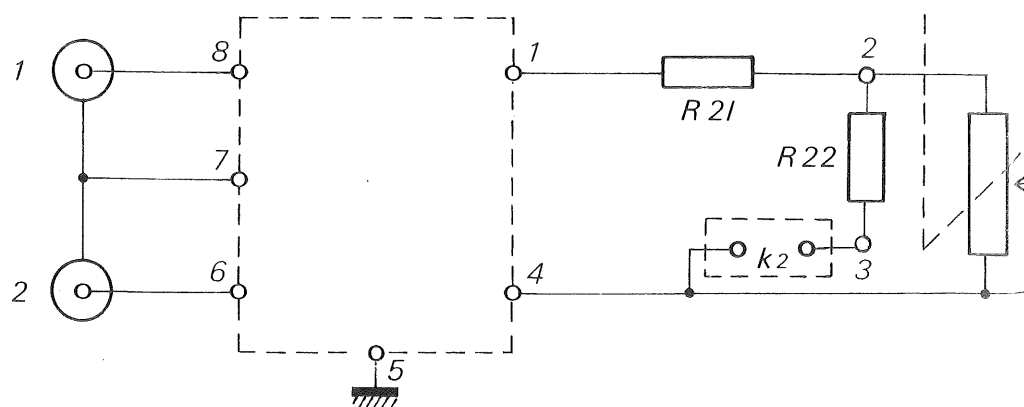

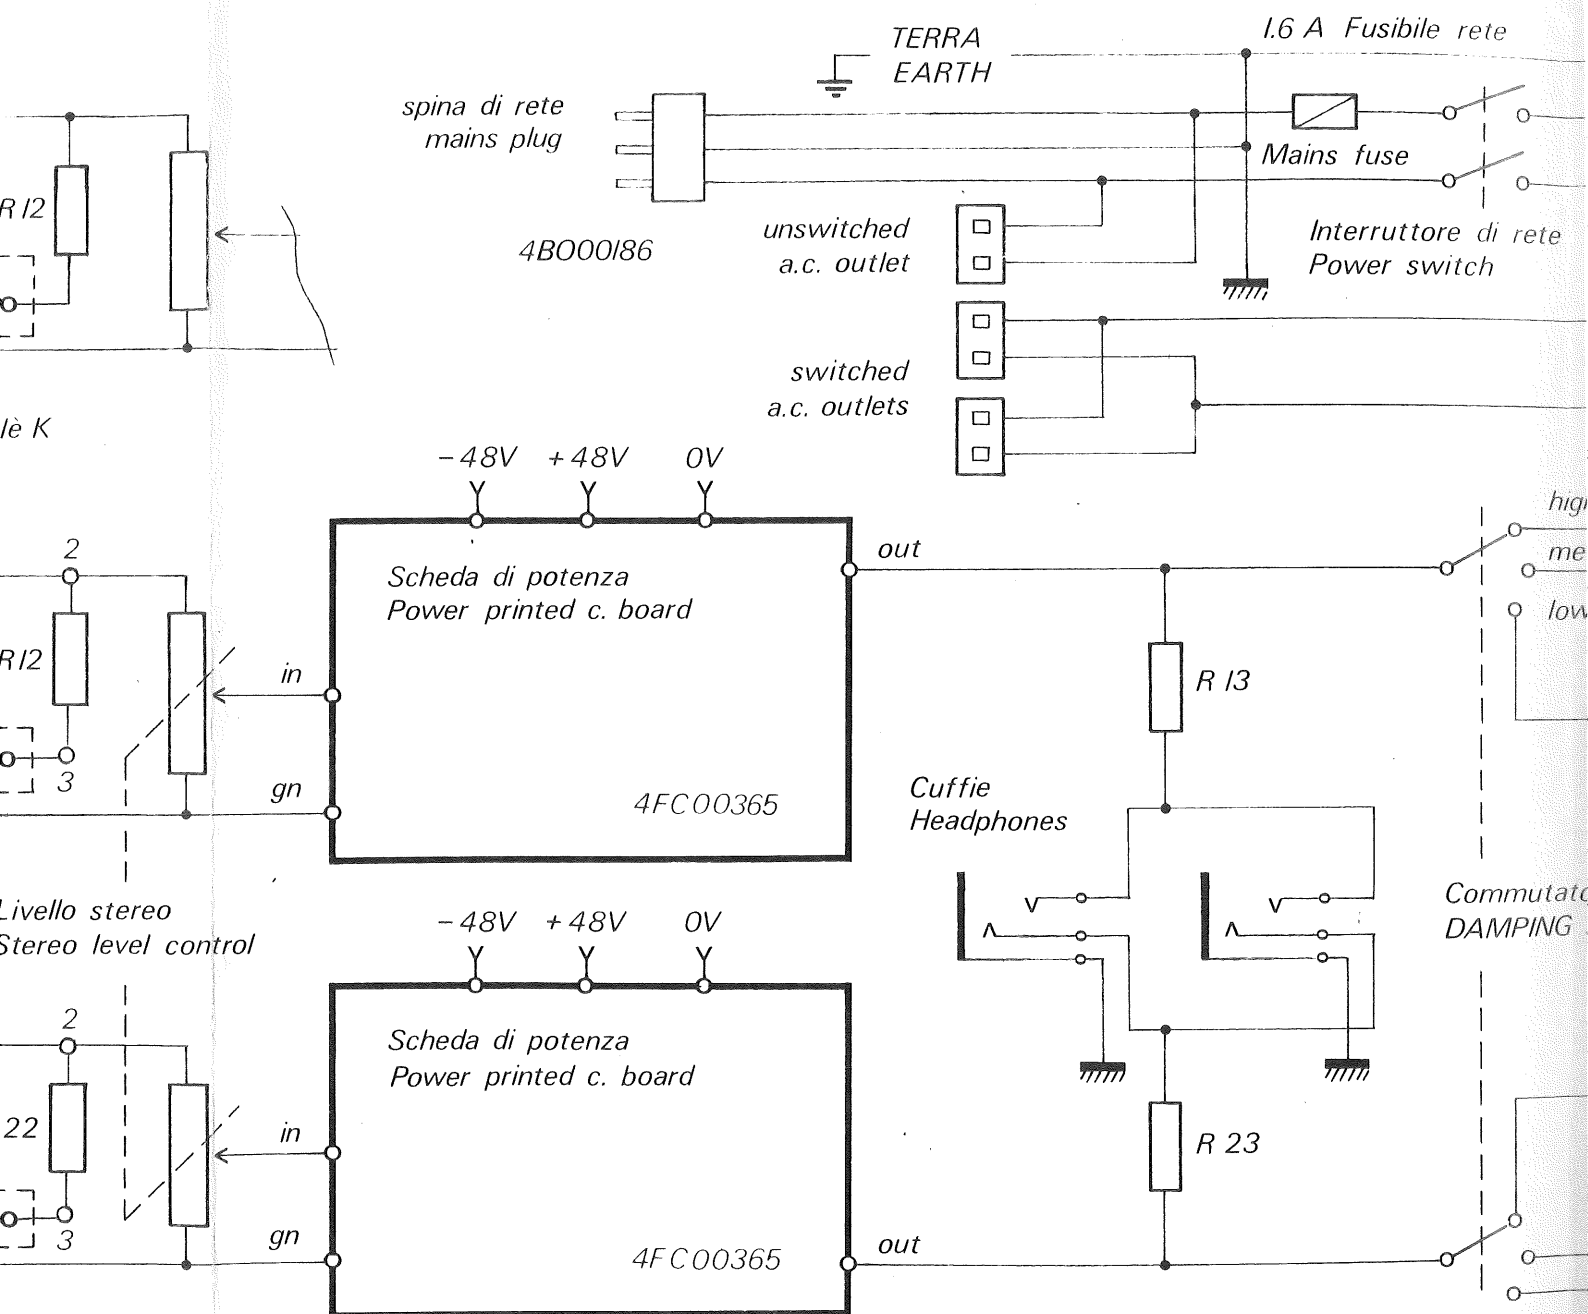


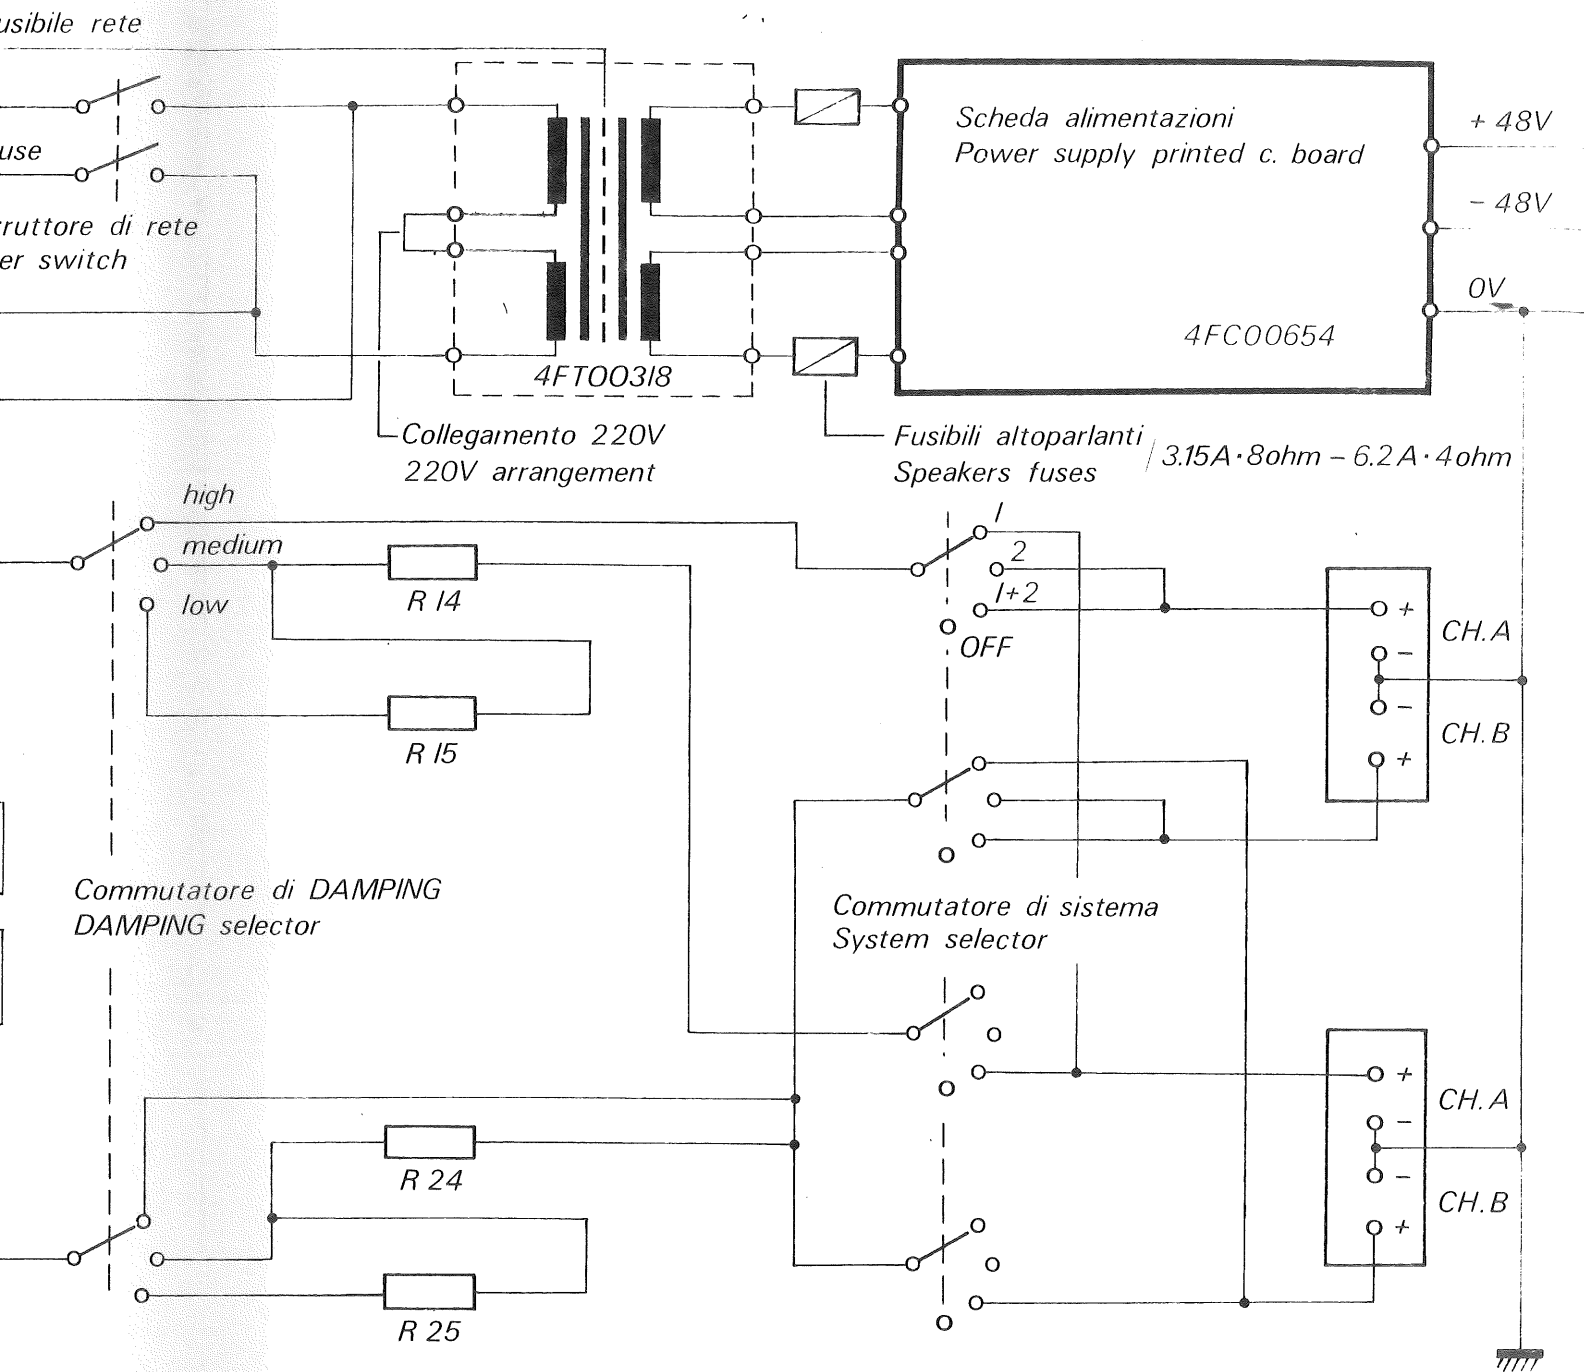

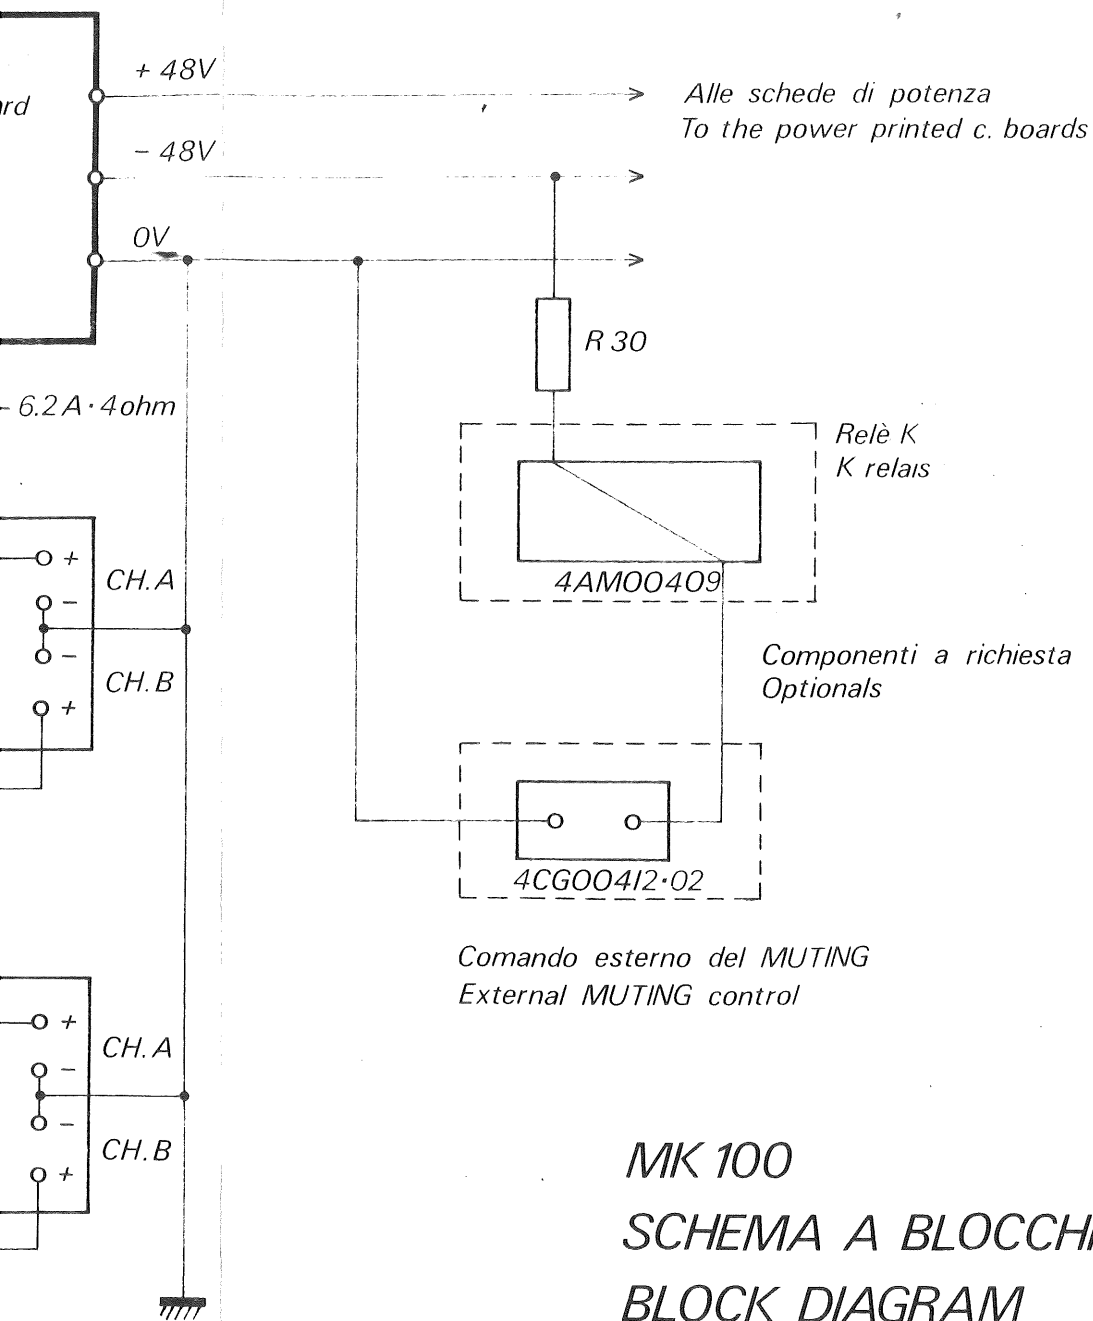


MK 100
SCHEMA A BLOCCHI
BLOCK DIAGRAM
O-IC-00457

Collegamento degli accessori a richiesta / optional arrangement


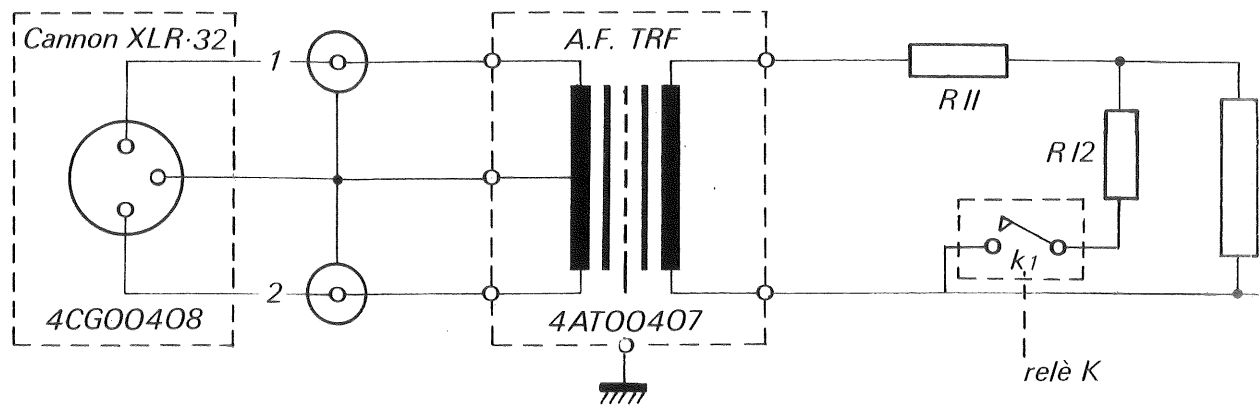



Ch. A
canale sinistro
left channel

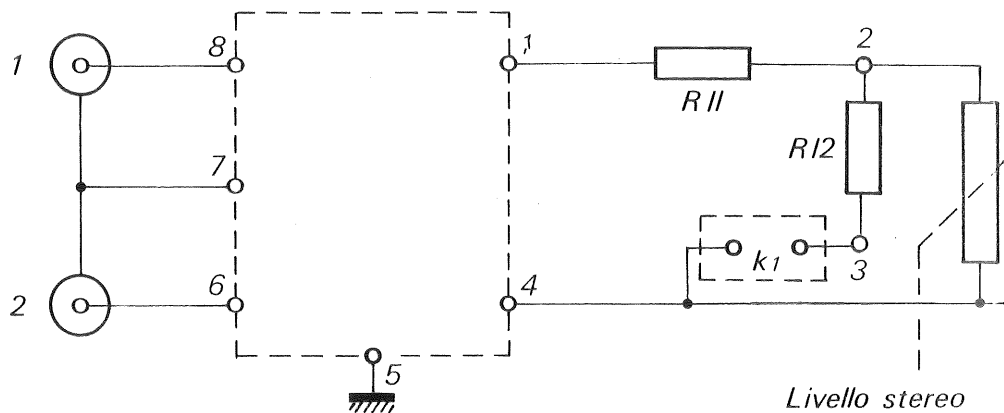

Livello stereo
Stereo level con

Ch. B
canale destro
right channel

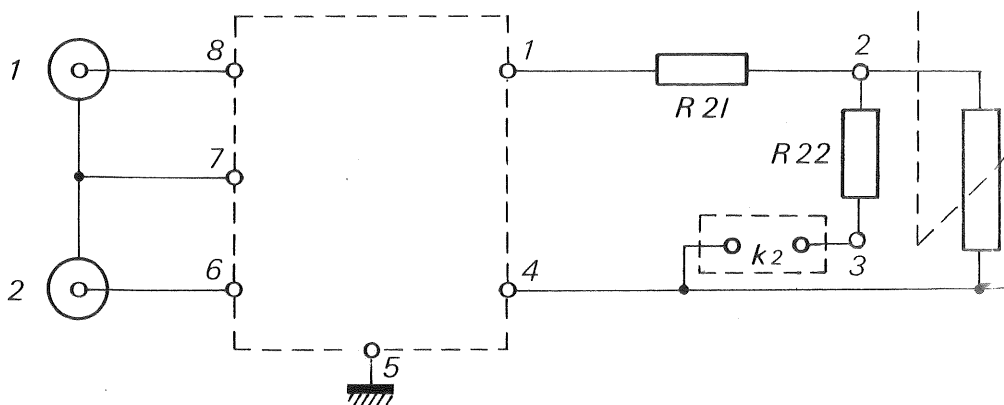


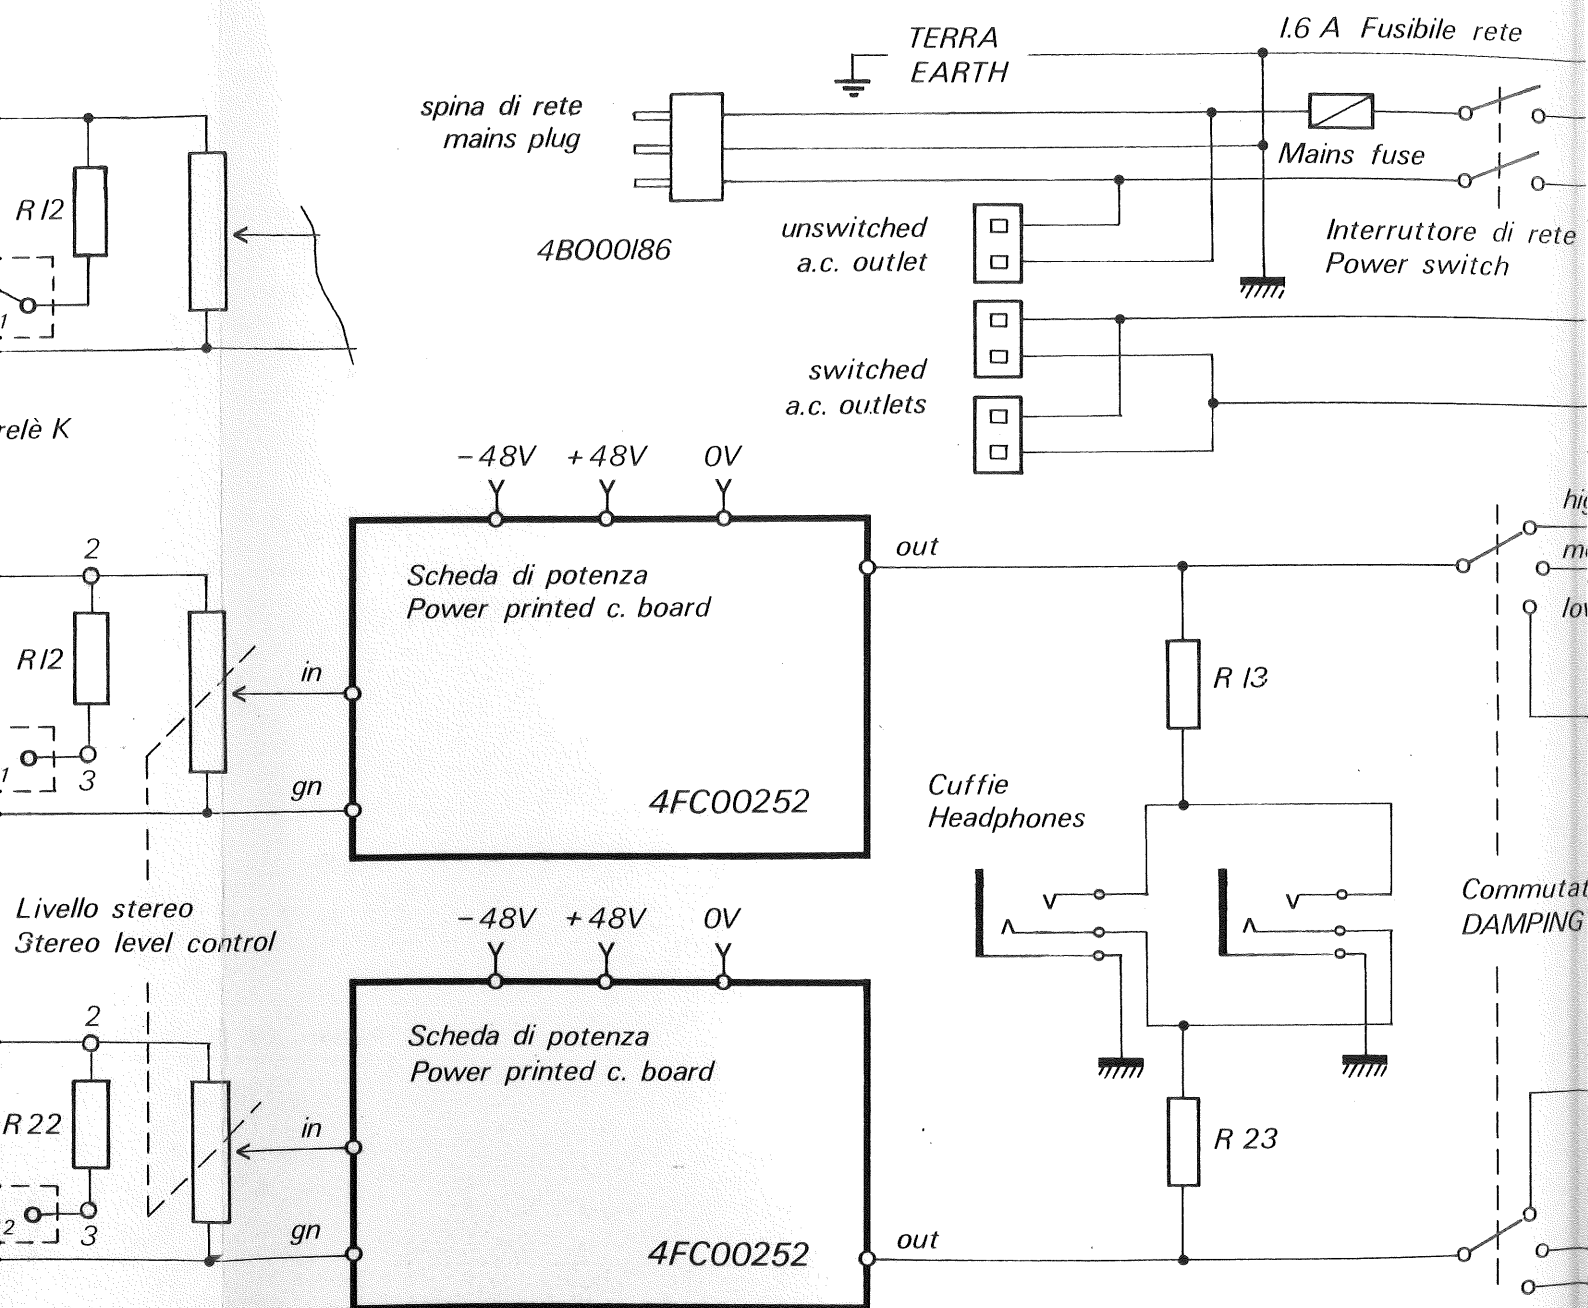


...sibile rete

...use

...ruttore di rete
...er switch

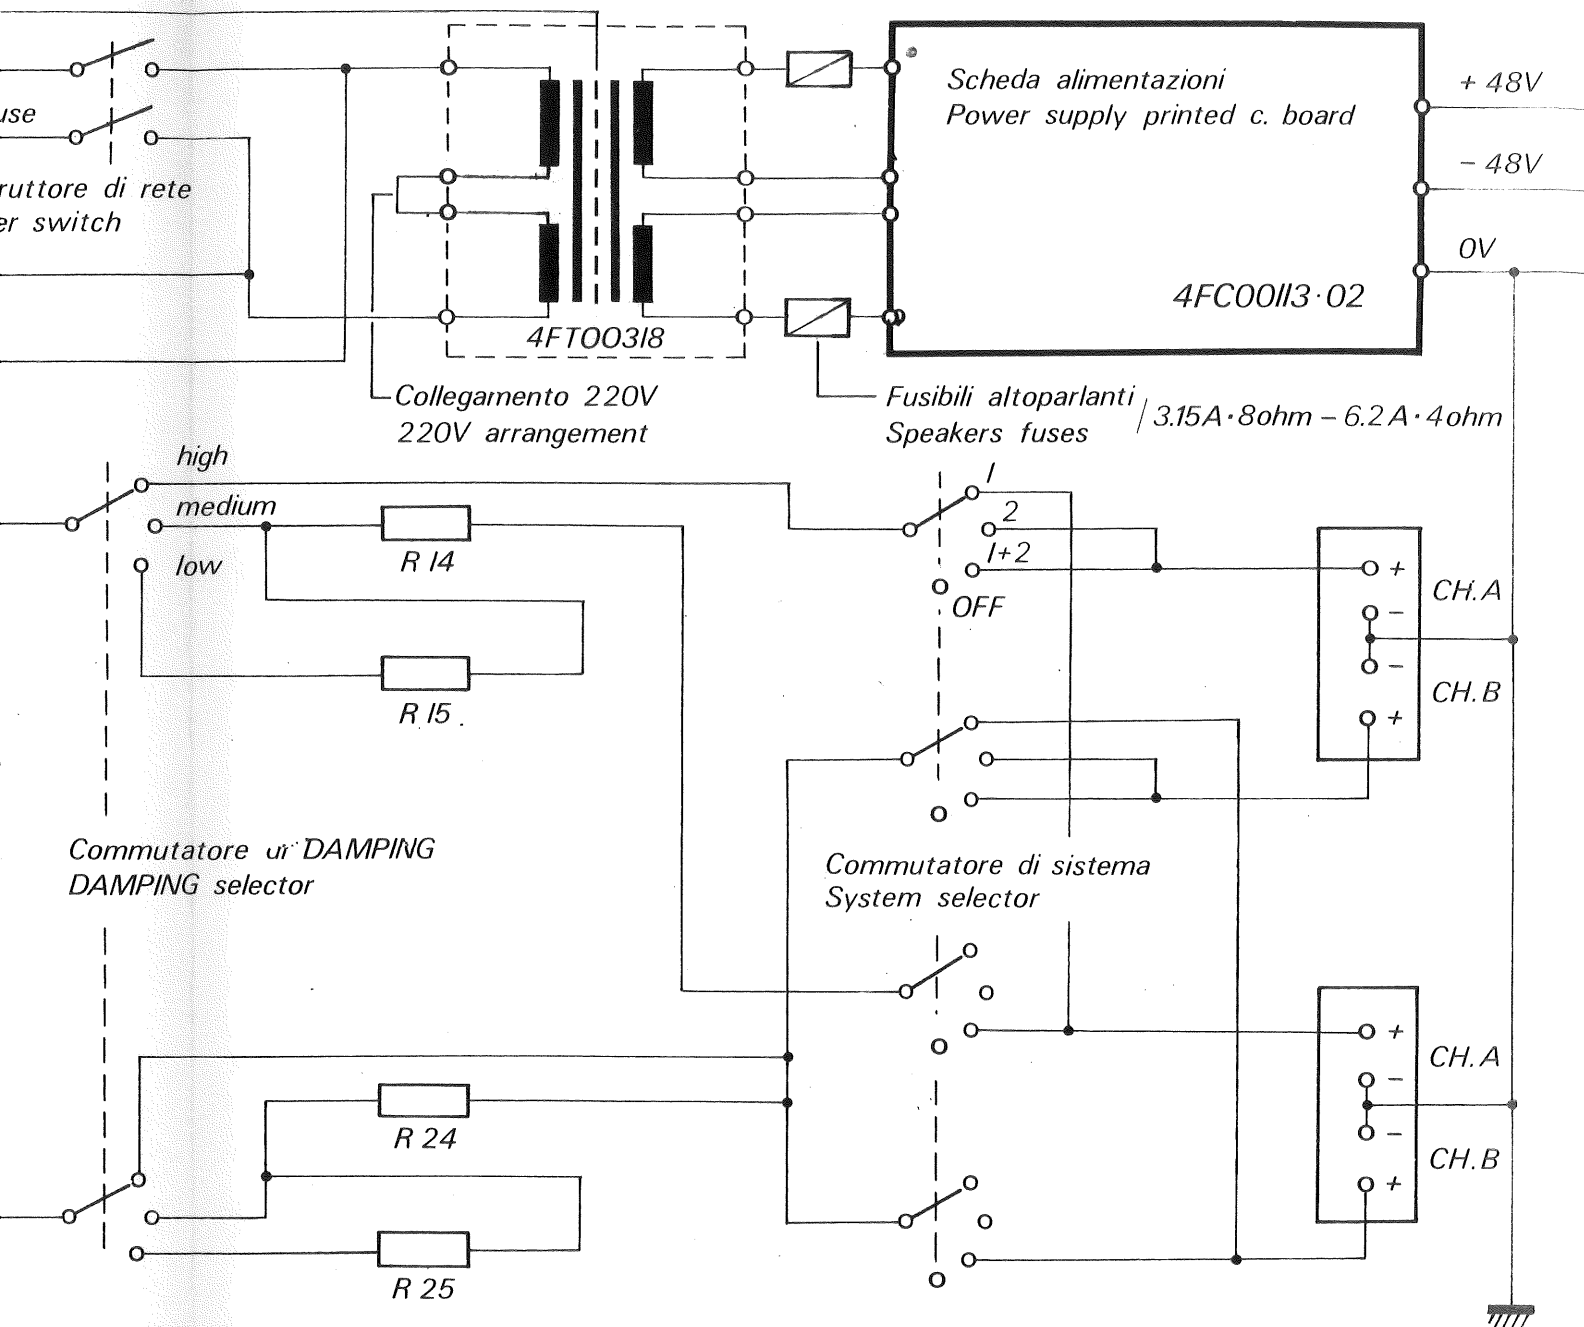

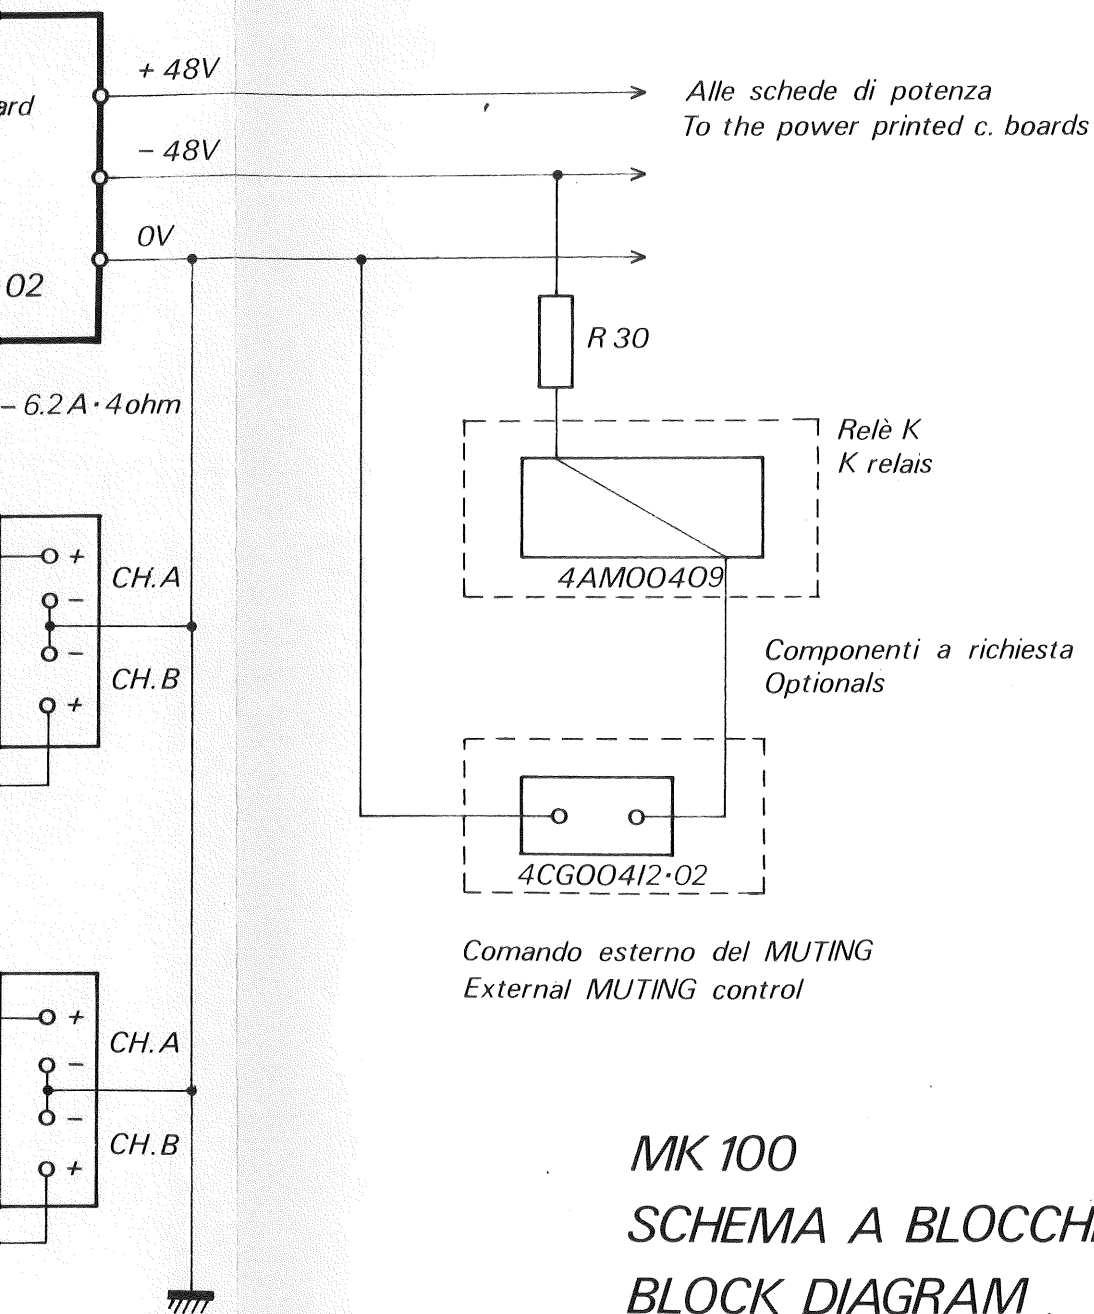

MK 100

SCHEMA A BLOCCHI

BLOCK DIAGRAM

O-IC-00457