



Continental Edison

Service Après-vente BP 110 - 91302 MASSY

SCHEMA ET LISTES DES PIECES DETACHEES DES TELE JEUX JV2701/JV 2703

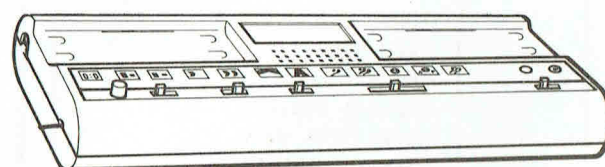

JV2701

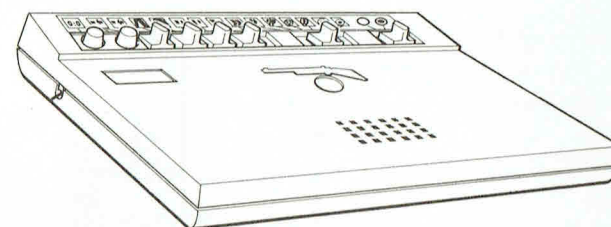

JV2703

A) PUPITRE

CODE	DESIGNATION	JV2701	JV2703	REPERE SCHEMA
<u>PIECES DE CHASSIS</u>				
114 TX 5001	FICHE ANTENNE 75Ω	X	X	
580 TX 0191	HAUT-PARLEUR Ø 57mm Z : 8Ω	X	X	
207 TX 0524	POTENTIOMETRE 1MΩ A (BOITIER TELECOMMANDE)	X	X	P1/2
101 TX 2376	PRISE CONTACTS PILE	X	X	
136 TX 0957	RESSORT A LAME (CONTACT REMISE A ZERO)	X		
<u>PLATINE GENERATEUR DE FONCTIONS</u>				
101 TX 2377	BOBINE	X		S1
101 TX 2378	BOBINE		X	L1
276 TX 0194	CIRCUIT INTEGRE AY3-8500	X	X	
276 TX 0195	CIRCUIT INTEGRE HEF4011	X	X	
240 TX 0085	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1000μF 16V	X		C8
240 TX 0085	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1000μF 16V		X	C1
207 TX 0257	CONDENSATEUR TANTALE 10μF 25V	X		C4/7
207 TX 0257	CONDENSATEUR TANTALE 10μF 25V		X	C2/6
101 TX 2379	CONTACTEUR (REMISE A ZERO ET MANUEL)	X		T1/2
101 TX 2380	COMMUTATEUR (SELECTION DES JEUX)	X		S5

CODE	DESIGNATION	JV2701	JV2703	REPERE SCHEMA
273 TX 0200	DIODE 1N4148	X		D1 à 8
273 TX 0200	DIODE 1N4148		X	D1 à 6
273 TX 0507	DIODE ZPY7V5	X	X	Z1
101 TX 2381	INVERSEUR (MARCHE/ARRET ET FONCTIONS)		X	S1à4/6
503 TX 0023	MODULATEUR UHF	X	X	
101 TX 2382	PRISE DIN 5 BROCHES INSERABLE		X	
101 TX 2383	PRISE JACK FEMELLE Ø 2,5	X	X	
101 TX 2141	SUPPORT CIRCUIT INTEGRE 2 X 14 VOIES	X	X	
270 TX 0264	TRANSISTOR BC238A	X		T1à3/5
270 TX 0264	TRANSISTOR BC238A		X	T1 à 4
<u>PIECES DE PRESENTATION</u>				
614 TX 0640	BOITIER SUPERIEUR TELECOMMANDE	X	X	
614 TX 0641	BOITIER INFERIEUR TELECOMMANDE	X	X	
166 TX 0389	BOUTON (BOITIER TELECOMMANDE)	X	X	
600 TX 0120	COFFRET INFERIEUR PUPITRE	X		
600 TX 0121	COFFRET INFERIEUR PUPITRE		X	
600 TX 0122	COFFRET SUPERIEUR PUPITRE	X		
600 TX 0123	COFFRET SUPERIEUR PUPITRE		X	
101 TX 2384	COUVERCLE DU BAC A PILE	X	X	
614 TX 0642	ENJOLIVEUR DE TABLEAU DE COMMANDES	X		
614 TX 0643	ENJOLIVEUR DE TABLEAU DE COMMANDES		X	
166 TX 0390	MANETTE AVEC CONTACT (MARCHE/ARRET ET SELECTION DES JEUX)	X		
166 TX 0391	MANETTE (MARCHE/ARRET ET SELECTION DES JEUX)		X	
166 TX 0392	TOUCHE (REMISE A ZERO)	X		
166 TX 0393	TOUCHE (REMISE A ZERO ET MANUELLE)		X	
152 TX 0762	VIGNETTE DE MARQUE "JV2701"	X		
152 TX 0765	VIGNETTE DE MARQUE "JV2703"		X	


LEGENDES ET CONDITIONS DE MESURES

○ : POINT DE RACCORDEMENT DU CIRCUIT IMPRIME

□ : TENSIONS CONTINUES RELEVÉES PAR RAPPORT A LA MASSE AVEC UN VOLTMETRE DE 20k Ω /V

□ : TENSIONS CONTINUES RELEVÉES PAR RAPPORT A LA MASSE AVEC UN VOLTMETRE ELECTRONIQUE

APPAREIL : ALIMENTÉ PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ADAPTATEUR 220V $\sim$ 9V/Continu

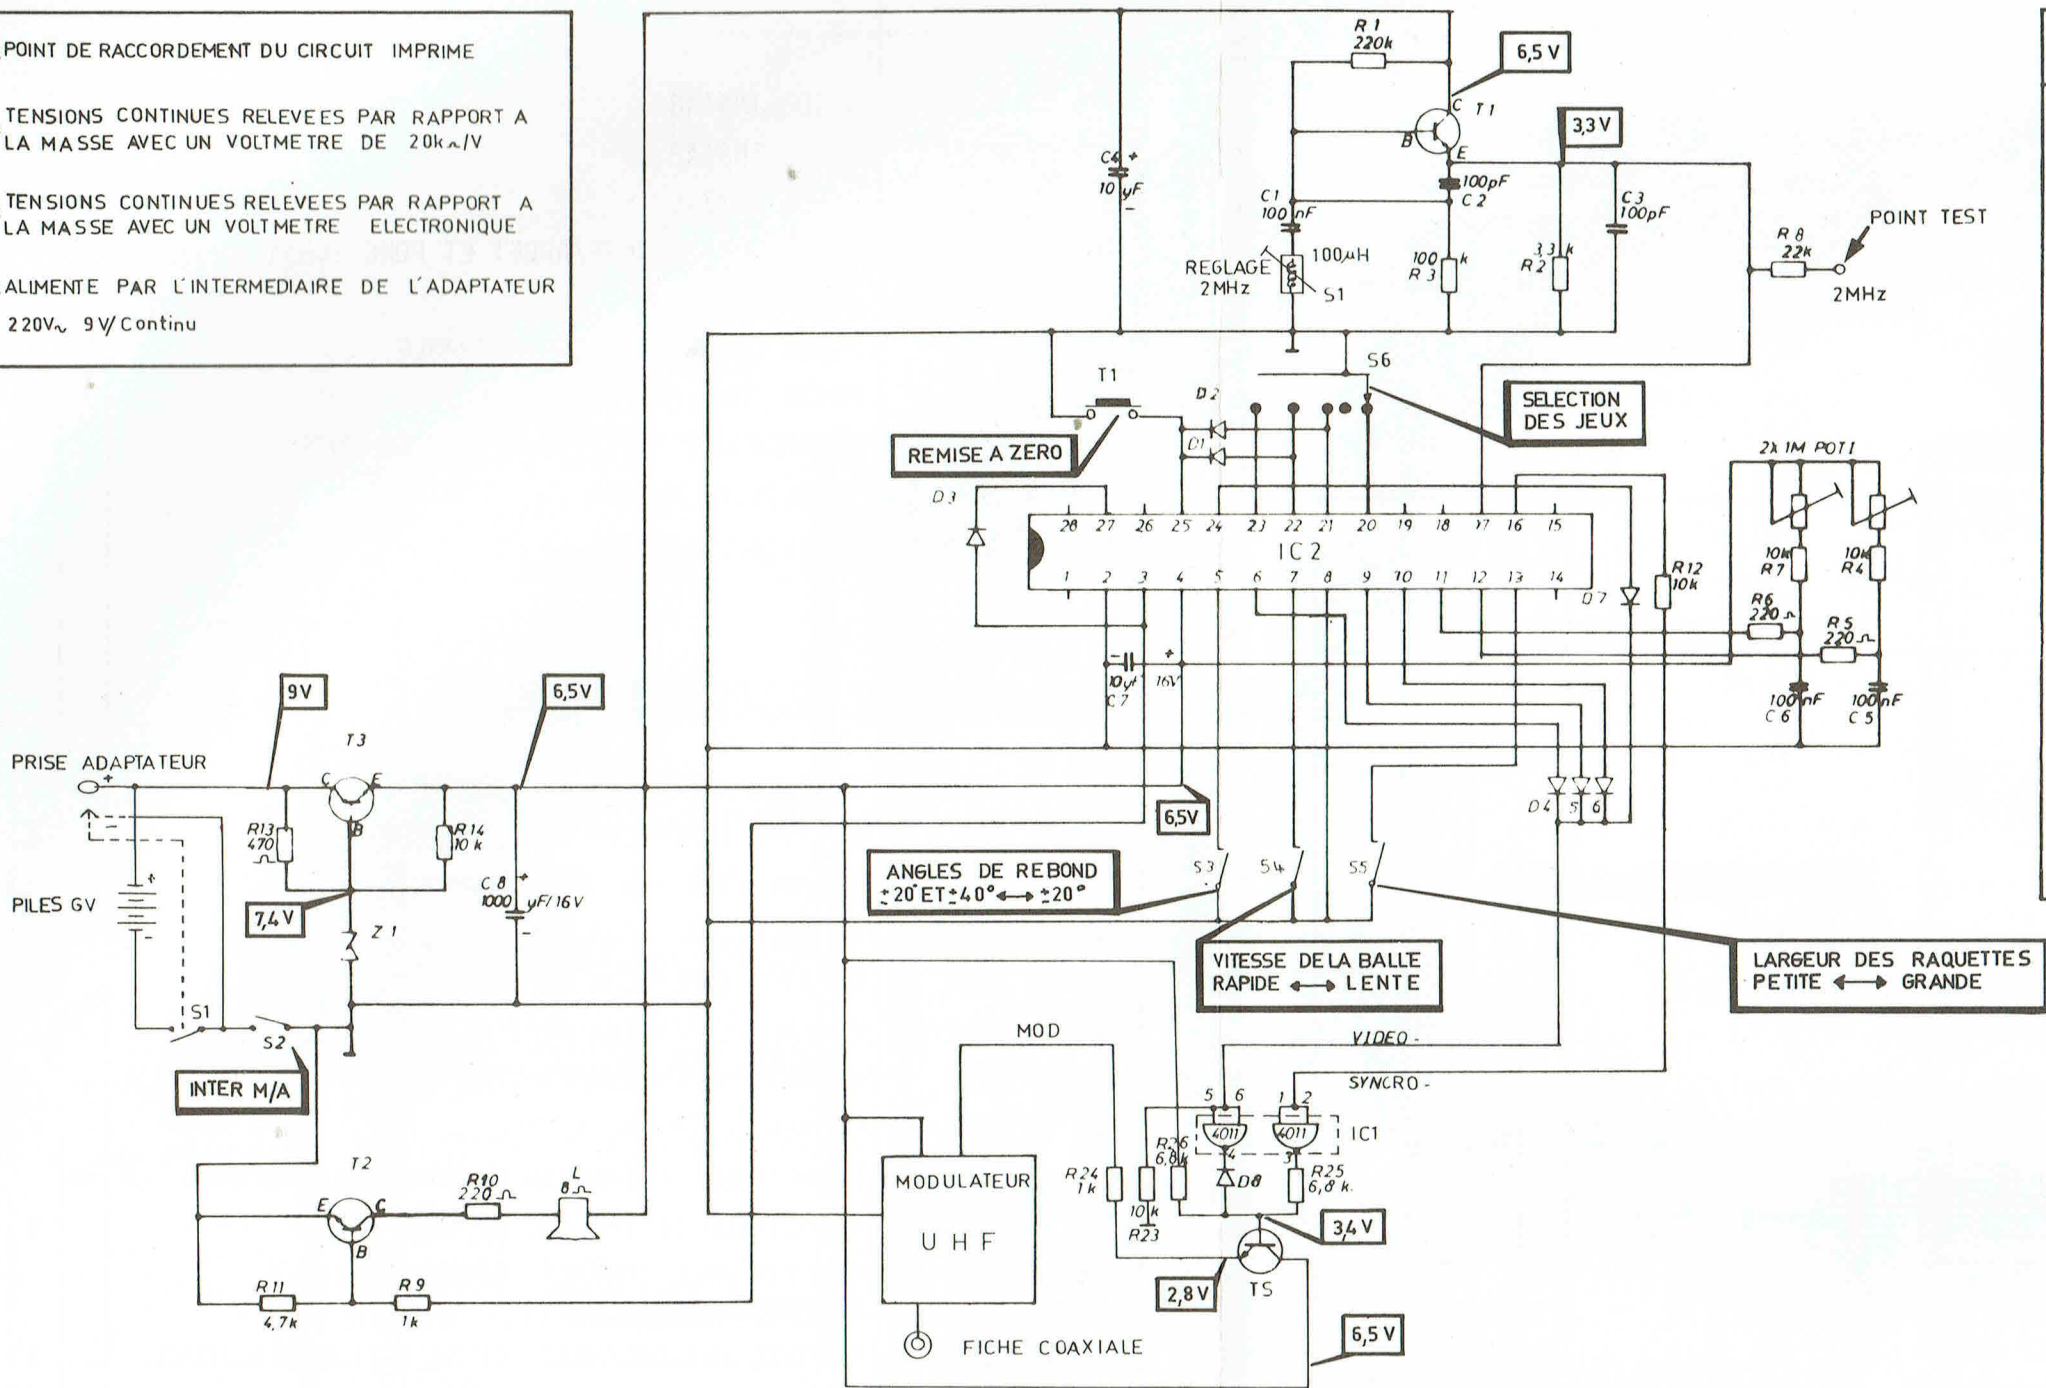

IC2 Les designations sur fond trame sont spécifiques à l'ensemble 6 jeux


BROCHE	FONCTION
2	Masse
3	Signal Sonore
4	Alimentation de IC2
5	Angles de Rebond
6	Signal Vidéo "balle"
7	Vitesse
8	Service manuel automatique ou masse
9	Signal vidéo de la raquette droite
10	Signal vidéo de la raquette gauche
11	Signal d'entrée de la raquette droite
12	Signal d'entrée de la raquette gauche
13	Largeur des raquettes
16	Signal de synchronisation
17	Entrée horloge 2MHz
18	Tir sur cible à déplacement irrégulier
19	Tir sur cible à déplacement régulier
20	Tennis
21	Football
22	Pelote 2 joueurs
23	Pelote 1 joueur
24	Signal vidéo score + champs
25	Remise à zéro
26	Tir
27	Tir réussi

TABEAU DES SEMI-CONDUCTEURS



REPERES SCHEMA	T1 a T5	IC1	IC2	D1 a D8	Z1
SEMI-CONDUCTEURS GERES	BC 238 A	HEF 4011	AY3-8500	1N 4148	ZPY 7,5V
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT					

BROCHAGE DES SEMI-CONDUCTEURS

COTE SOUDURES



COTE ELEMENTS

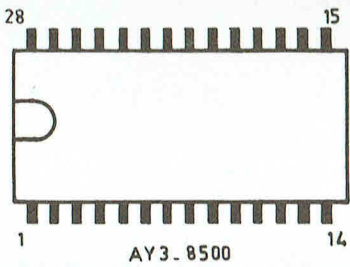

LEGENDES ET CONDITIONS DE MESURES

—○— : POINT DE RACCORDEMENT DU CIRCUIT IMPRIME

☒ : TENSIONS CONTINUES RELEVÉES PAR RAPPORT A LA MASSE AVEC UN VOLTMETRE DE 20k Ω /V

TENSIONS CONTINUES RELEVÉES PAR RAPPORT A LA MASSE AVEC UN VOLTMETRE ELECTRONIQUE

APPAREIL : ALIMENTE PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ADAPTATEUR

220V_~ 9 V/Continu

POSITION DES COMMANDES

- SELECTEUR DES JEUX (SS) SUR LE JEU: TIR SUR

CIBLE A DEPLACEMENT IRREGULIER

- FUSIL BRANCHE A LA PRISE J2


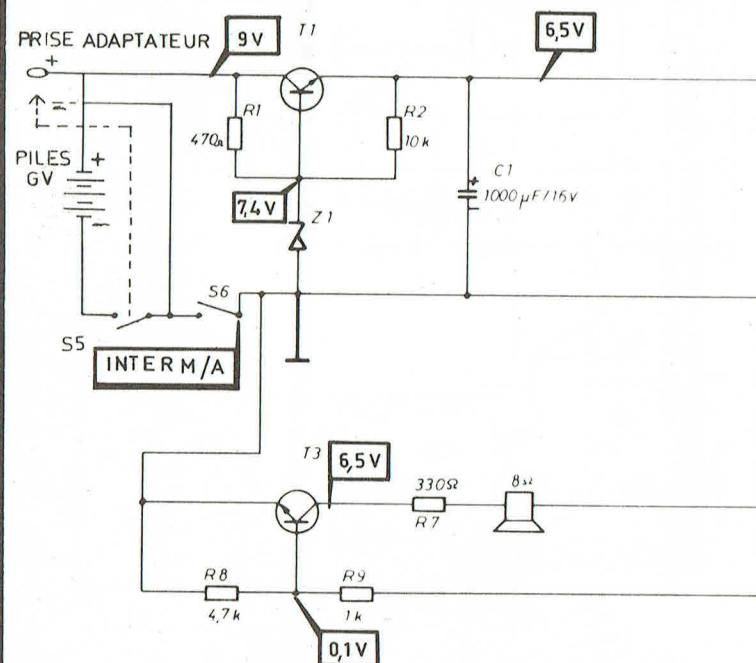


TABLEAU DES SEMI-CONDUCTEURS

REPERES SCHEMA	T1 à T3	Ic1	Ic2	D1 à D6	Z1
SEMI-CONDUCTEURS GERES	BC 238 A	HEF 4011	AY3-8500	1N 4148	ZPY 7,5V
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT					

1277-JV601-A 335

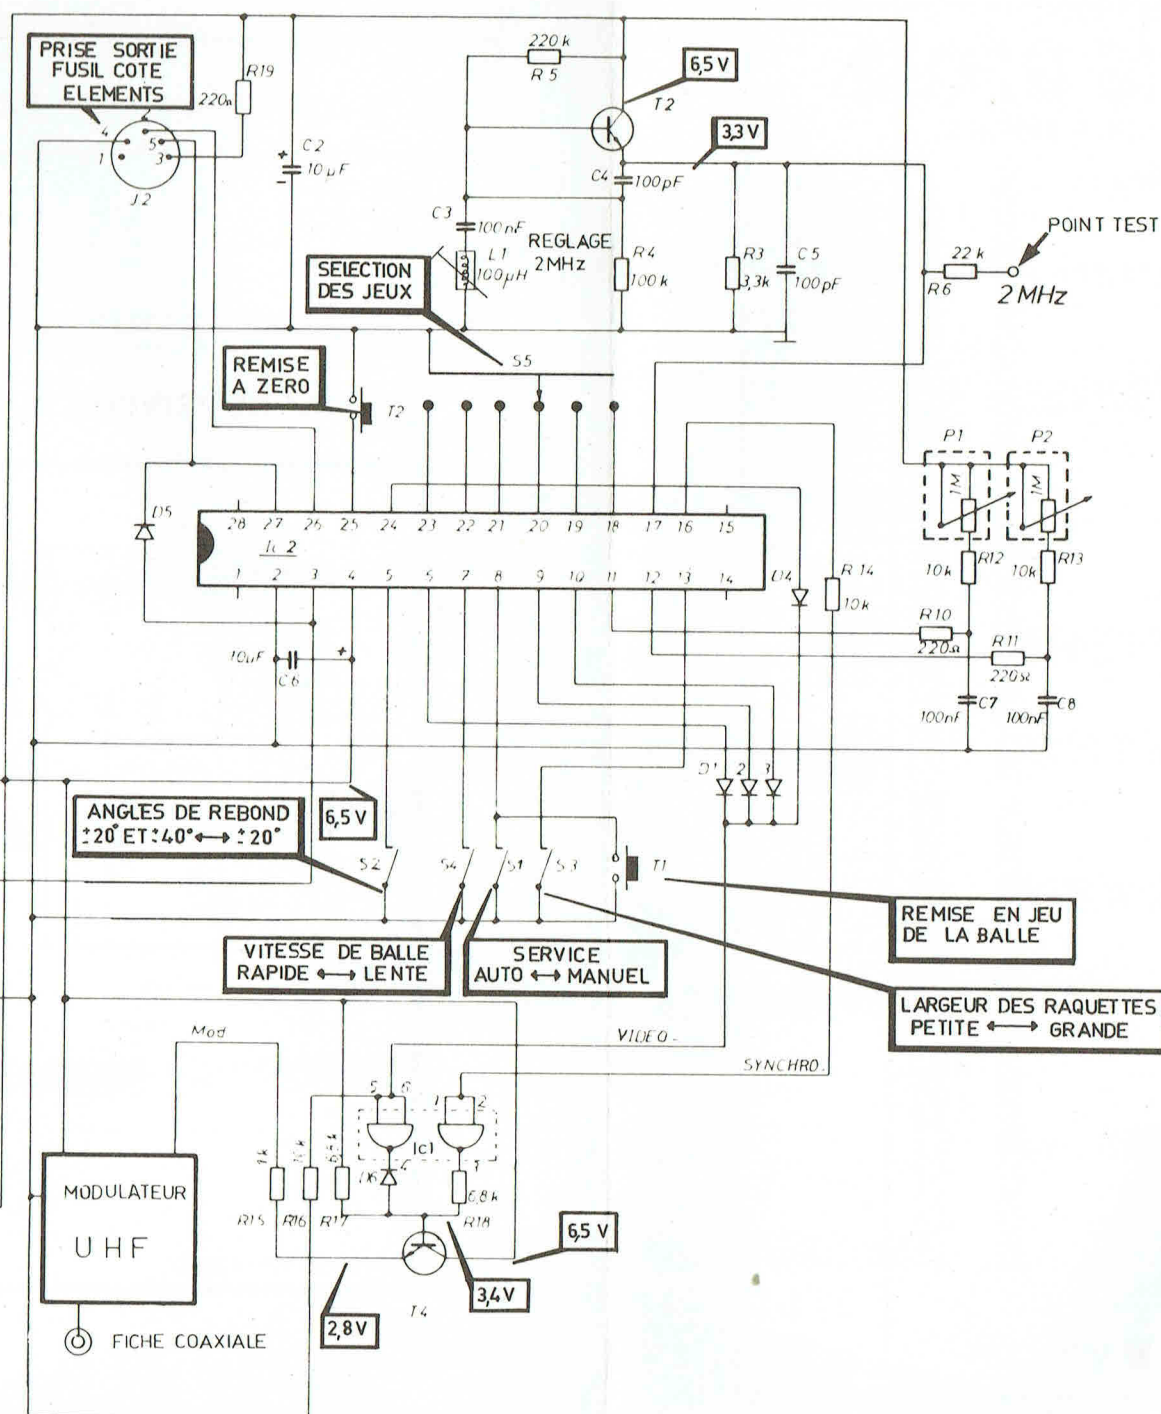


IC2 Les désignations sur fond trame sont spécifiques à l'ensemble 6 jeux



BROCHE	FONCTION
2	Masse
3	Signal Sonore
4	Alimentation de IC2
5	Angles de Rebond
6	Signal Vidéo "balle"
7	Vitesse
8	Service manuel automatique ou masse
9	Signal vidéo de la raquette droite
10	Signal vidéo de la raquette gauche
11	Signal d'entrée de la raquette droite
12	Signal d'entrée de la raquette gauche
13	Largeur des raquettes
16	Signal de synchronisation
17	Entrée horloge 2MHz
18	Tir sur cible à déplacement irrégulier
19	Tir sur cible à déplacement régulier
20	Tennis
21	Football
22	Pelote 2 joueurs
23	Pelote 1 joueur
24	Signal vidéo score + champs
25	Remise à zéro
26	Tir
27	Tir réussi

BROCHAGE DES SEMI-CONDUCTEURS

COTE SOUDURES



COTE ELEMENTS



B) FUSIL

CODE	DESIGNATION	REPERE SCHEMA
824 TX 0012	CORDON LIAISON EQUIPEE (PRISE DIN 5 BROCHES)	FR1
101 TX 2385	GUIDE PLASTIQUE (PHOTO-RESISTANCE)	
101 TX 2386	LENTILLE	
101 TX 2387	SUPPORT PLASTIQUE (PHOTO-RESISTANCE)	
273 TX 0508	PHOTO-RESISTANCE RPY58A	
136 TX 0958	RESSORT A BOUDIN (RAPPEL DETENTE)	
196 TX 0413	PLATINE DETECTION EQUIPEE	IC1 C2/4 C3/5 D1/2 S1 R4 T1 à 3
276 TX 0196	CIRCUIT INTEGRE CD4011	
243 TX 0003	CONDENSATEUR TANTALE 1µF 25V	
207 TX 0257	CONDENSATEUR TANTALE 10µF 25V	
273 TX 0200	DIODE 1N4148	
101 TX 2388	INTERRUPTEUR A LAMES	
207 TX 0525	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 1MΩ A	
270 TX 0264	TRANSISTOR BC238A	
PIECES DE PRESENTATION		
614 TX 0644	CANON	
600 TX 0124	CROSSE FUSIL	
600 TX 0125	CROSSE PISTOLET DROIT	
600 TX 0126	CROSSE PISTOLET GAUCHE	
101 TX 2389	DETENTE	
101 TX 2390	GUIDON	
147 TX 0100	VIS MOLETEE (FIXATION CROSSE FUSIL)	

C) ACCESSOIRES

CODE	DESIGNATION	JV2701	JV2703
925 TX 0041	ADAPTATEUR SECTEUR 220/9V	X	X

SCHÉMA DE PRINCIPE DU FUSIL

