

SAVEMA

Société d'Après-Vente **ElectroMénager, Audiovisuel**





Référence SAVEMA
RR 344

DOCUMENTATION TECHNIQUE

RÉCEPTEURS RADIO-REVEILS RR 344

RR 344 T
RR 434 V
RR 5279

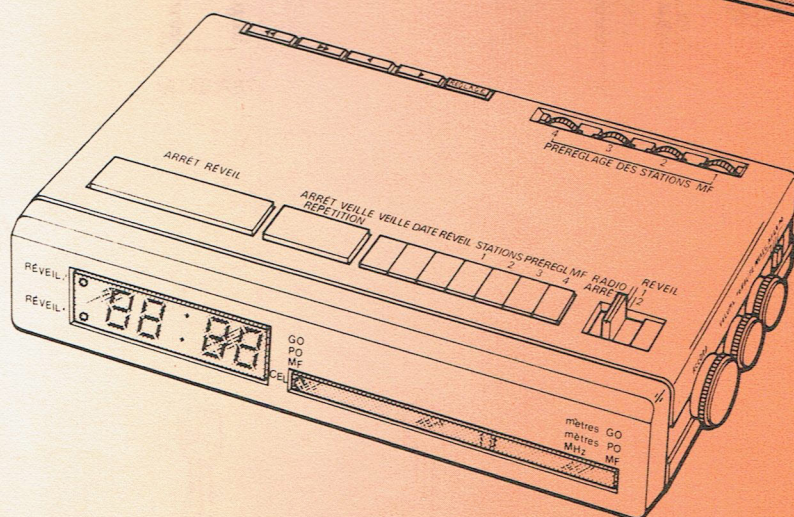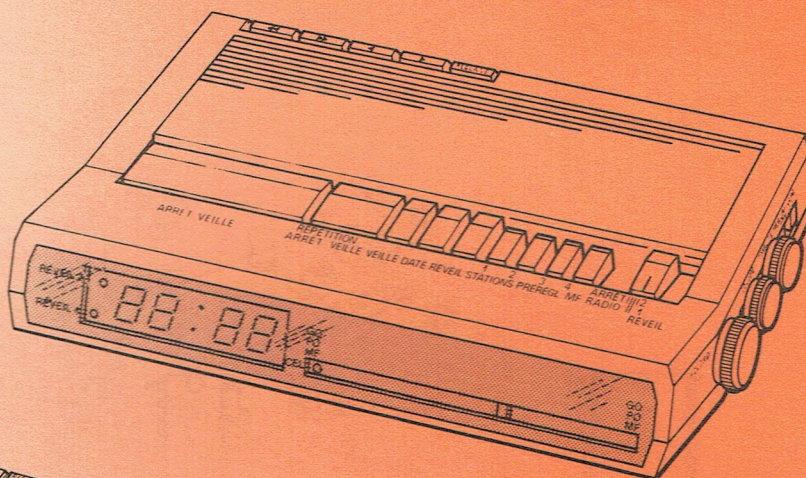

◁ RH 731

Brouil

SAVEMA

166, rue du Landy
93200 SAINT-DENIS



BP 68

93202 SAINT-DENIS CEDEX 1













(1) 820.61.15


TELEX

SAV GEN 611 740

TECHNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES - TECHNISCHE DATEN CARACTERISTICAS DEL APARATO - DATI TECNICI


Type of set : 3 Band clockradio Type d'appareil : Radio réveil 3 gammes d'ondes Geräteart : 3 Band Uhrenradio mit Gangreserve Tipo de aparato : Radio despertador 3 bandas Tipo d'apparecchio : Radio Sveglia 3 gamme d'onde		 	
Power supply : Alimentation : 220 V 50 Hz Stromversorgung : 220 V 50 Hz Alimentación : 7 W Alimentazione : 7 W		Nominal output power : Puissance nominale de sortie : 650 mW $Z_s = 8 \Omega$ Nennausgangsleistung : Potencia nominal de salida : Potenzia nominale di uscita :	
 FM 87,5 MHz 108 MHz FI-FM 10,7 MHz PO 506 kHz 1 630 kHz GO 150 kHz 260 kHz FI-AM 460 kHz		Sensitivity : Sensibilité : FM $4 \mu V$ S/B = 26 dB $\Delta f = 75$ kHz Empfindlichkeit : PO $350 \mu V/m$ Sensibilidad : GO $800 \mu V/m$ } S/B = 20 dB Sensibilità :	

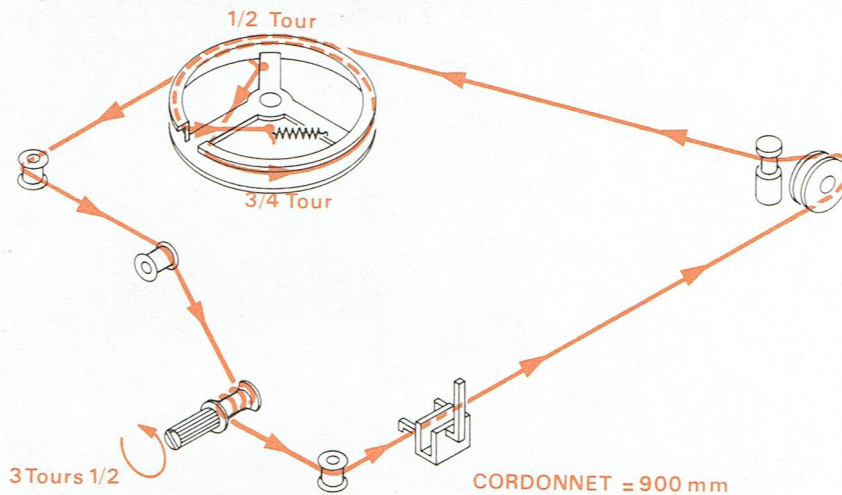

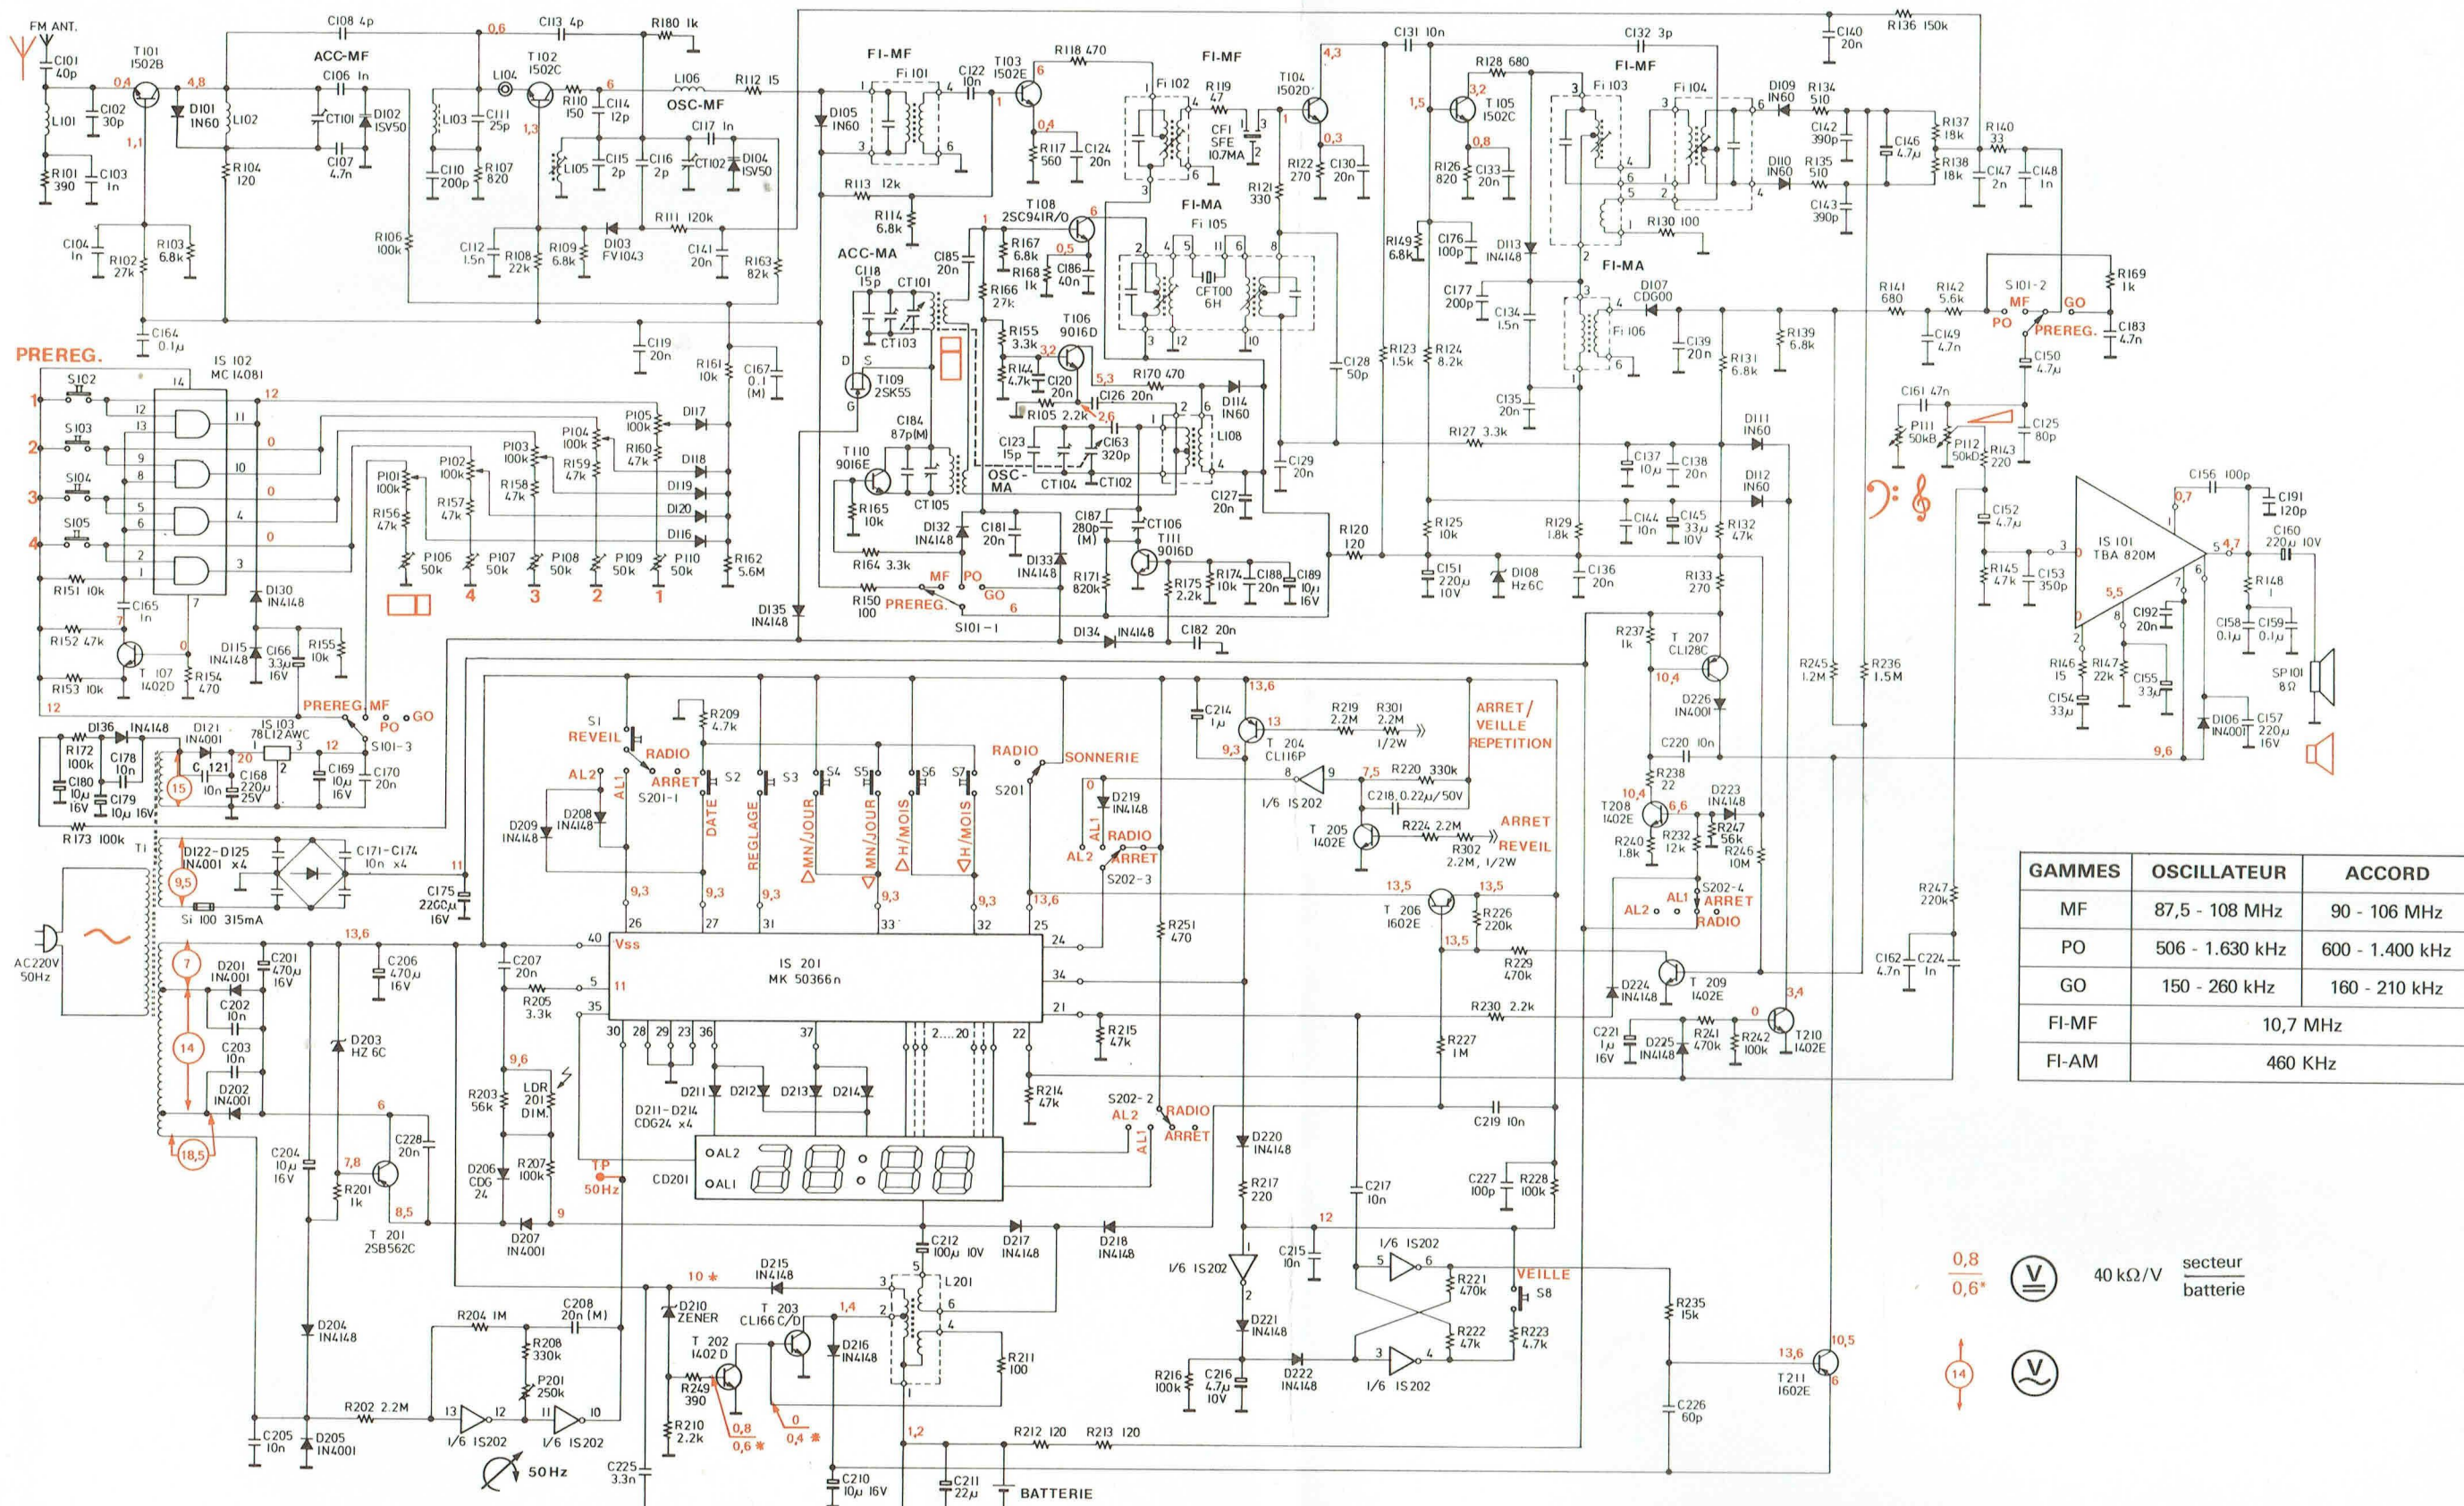

GAMMES	OSCILLATEUR	ACCORD
MF	87,5 - 108 MHz	90 - 106 MHz
PO	506 - 1.630 kHz	600 - 1.400 kHz
GO	150 - 260 kHz	160 - 210 kHz
FI-MF	10,7 MHz	
FI-AM	460 KHz	

$\frac{0,8}{0,6^*}$ ∇ 40 k Ω /V secteur
 ∇ batterie

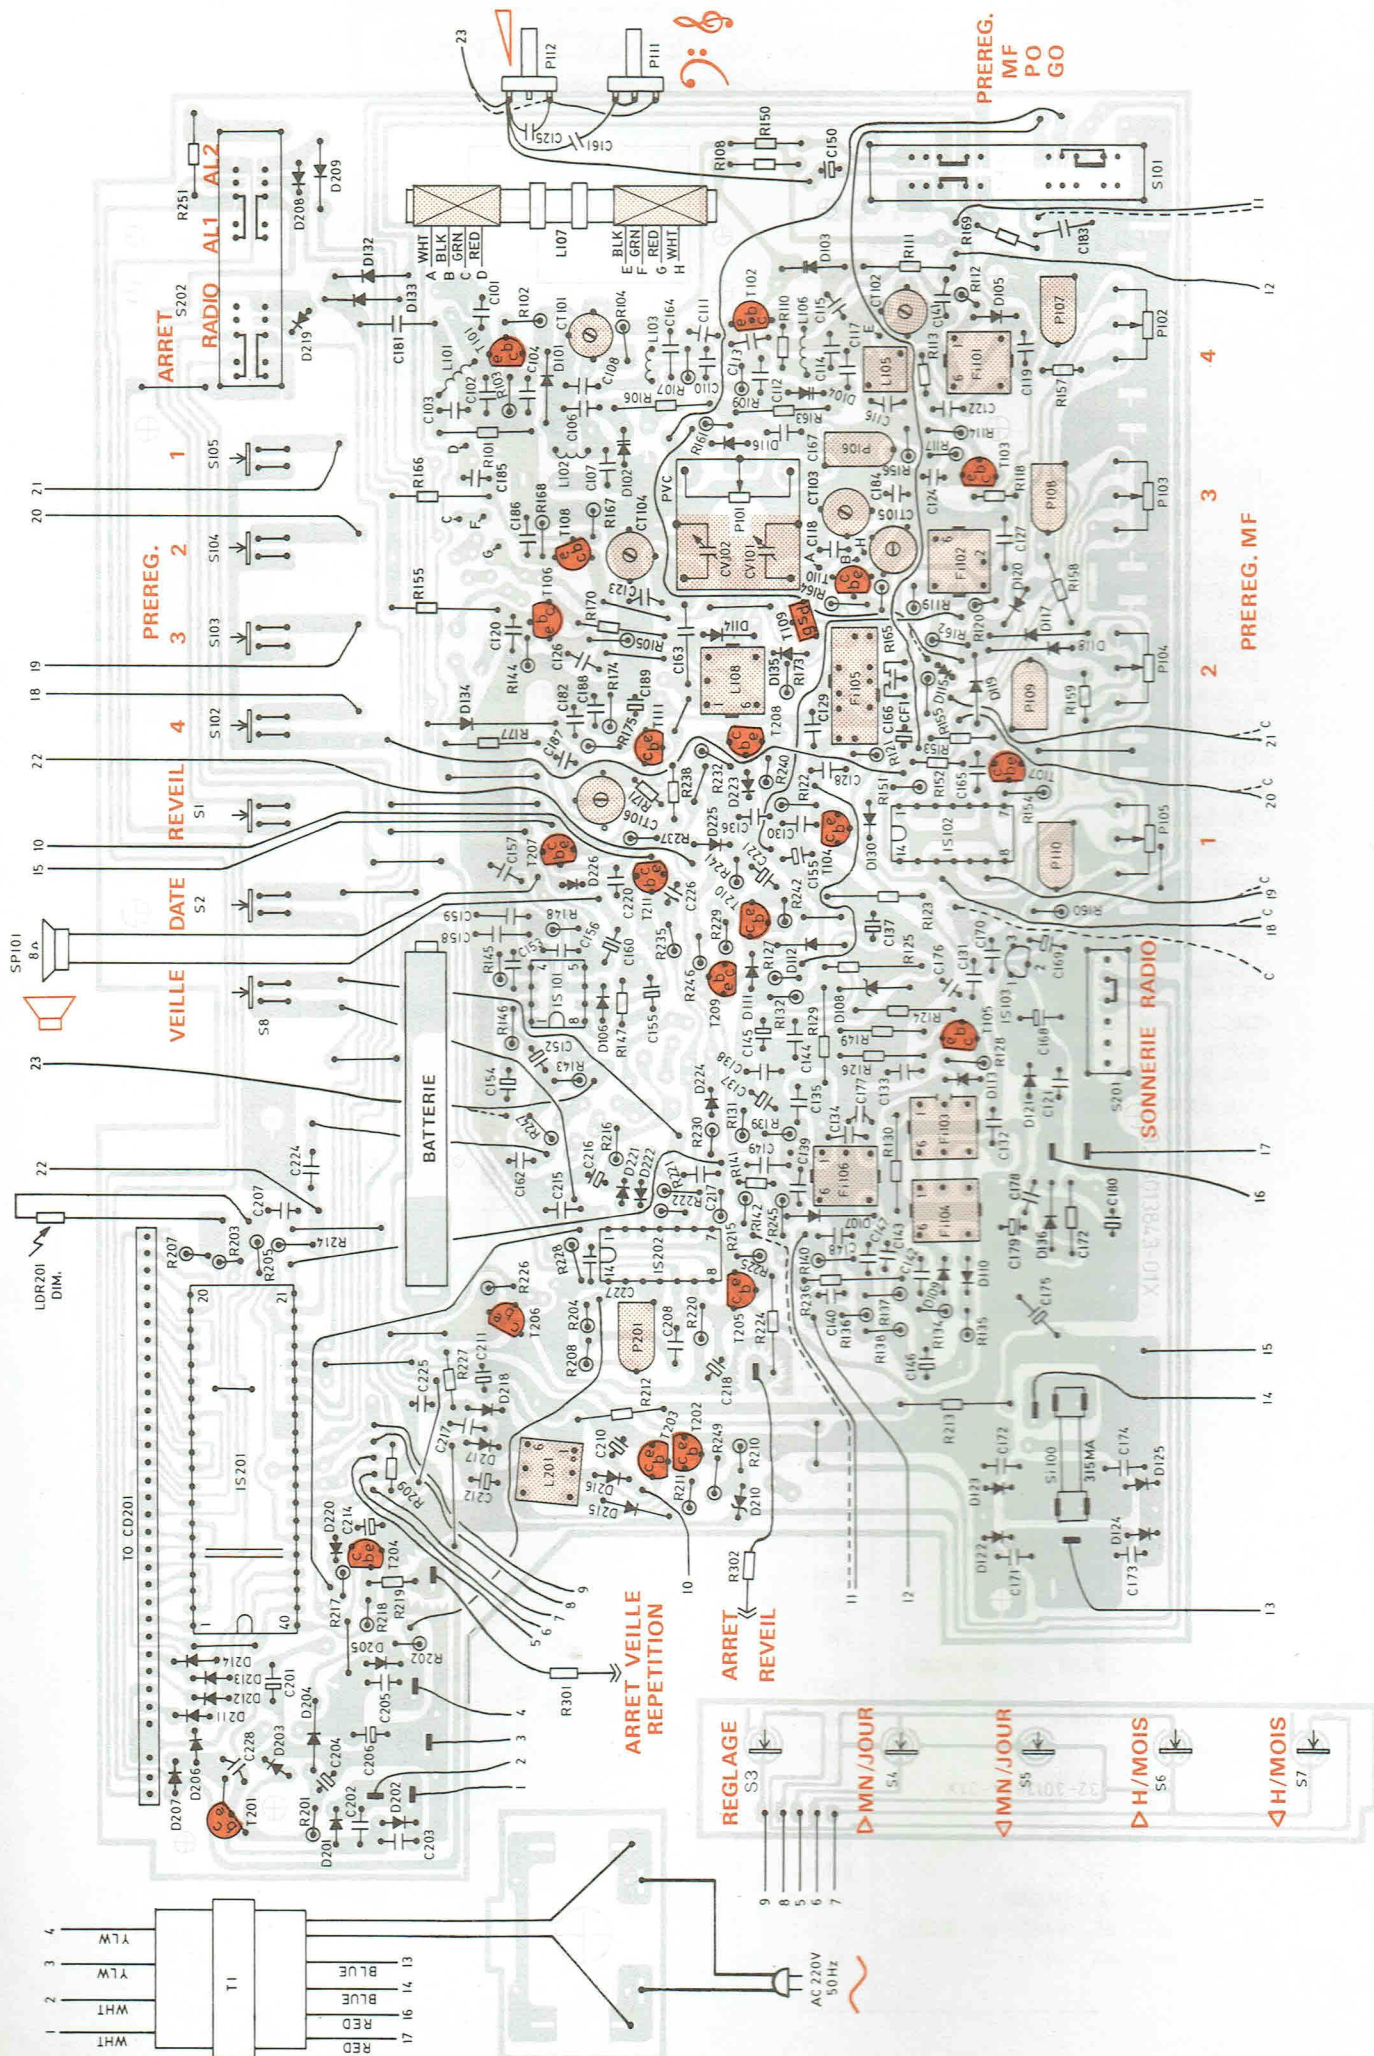

LISTES DES PIECES DETACHEES


A) PIECES DE CHASSIS ET DE PRESENTATION (VUE ECLATEE)

REP	DESIGNATION	CODE
1	TOUCHE (SELECTION MF - RR344T/RR434V/RR5279)	166 TX 2804
2	RESSORT A BOUDIN (RAPPEL TOUCHES 1)	136 TX 2524
3	COFFRET SUPERIEUR (RR5279)	600 TX 0634
3	COFFRET SUPERIEUR (RR344T)	600 TX 0635
3	COFFRET SUPERIEUR (RR434V)	600 TX 0636
4	BOUTON (VOLUME/TONALITE - RR344T/ RR434V/ RR5279)	166 TX 2807
5	BOUTON (STATIONS - RR344T/RR434V/RR5279)	166 TX 2809
6	PLAQUETTE CAOUTCHOUC (CONTACT TOUCHES 49 - RH731)	102 TX 1591
6	PLAQUETTE CAOUTCHOUC (CONTACT TOUCHES 1/58 - RR344T/RR434V/RR5279)	102 TX 1591
7	HAUT-PARLEUR Ø77 mm Z8 Ω	580 TX 0346
8	PONTET METALLIQUE (FIXATION HAUT-PARLEUR 7)	101 TX 6684
9	MANETTE (RADIO/REVEIL - RR344T/RR434V/RR5279)	166 TX 2810
10	SUPPORT PLASTIQUE (FIXATION CADRE 11)	102 TX 1587
11	CADRE EQUIPE	614 TX 3541
12	AXE METALLIQUE (BOUTON STATIONS)	102 TX 1589
13	AIGUILLE (RR344T/RR434V/RR5279)	152 TX 3423
14	MOLETTE (ACCORD PRESELECTIONS - RH731)	166 TX 2818
15	POTENTIOMETRE 100k Ω B (PREREGLAGE MF - RH731)	208 TX 0050
15	POTENTIOMETRE 100k Ω B (PREREGLAGE MF - RR344T/RR434V/RR5279)	208 TX 0176
16	MANETTE (MF/PO/GO/PREREGLAGE - RH731)	166 TX 2812
16	MANETTE (MF/PO/GO/PREREGLAGE - RR344T/ RR434V/RR5279)	166 TX 2812
17	POULIE PLASTIQUE (CORDONNET)	102 TX 1585
18	POULIE PLASTIQUE (DEMUTLIFICATION DU CONDENSEUR VARIABLE)	102 TX 1584
19	RESSORT A BOUDIN (TENSION CORDONNET)	136 TX 2522
20	CORDON SECTEUR NOIR	824 TX 0051
21	COFFRET INFERIEUR (RR344T/RR5279)	600 TX 0639
21	COFFRET INFERIEUR (RR434V)	600 TX 0640
22	CADRAN STATION DECOREE (RR344T/ RR434V/ RR5279)	614 TX 3522
23	PIED CAOUTCHOUC	102 TX 1594
24	COFFRET INFERIEUR (RH731)	600 TX 0638
25	FACADE DECOREE (RH731)	614 TX 3524
26	GLACE CADRAN (RH731)	614 TX 2653
27	GLACE AFFICHEUR (RH731)	614 TX 2678
28	ATTACHE PLASTIQUE DU CORDON SECTEUR	102 TX 1588
29	SUPPORT PLASTIQUE (TRANSFORMATEUR 30)	102 TX 1593
30	TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION	433 TX 0410
31	POULIE PLASTIQUE (CORDONNET)	102 TX 1586
32	PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE (RH731)	796 TX 0656
32	PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE (RR344T/ RR434V/ RR5279)	796 TX 0657
33	MANETTE (RADIO/SONNERIE)	166 TX 2811
34	FUSIBLE VERRE 315mA TEMPORISE	291 TX 0016
35	POULIE PLASTIQUE (CORDONNET)	102 TX 1586
36	AIGUILLE (RH731)	152 TX 3000
37	AFFICHEUR TLG4202 (RH731)	276 TX 1117
38	CONTRE FACADE (RH731)	614 TX 2714
39	POTENTIOMETRE 50k Ω D (VOLUME)	208 TX 0052
40	ADAPTEUR PLASTIQUE (MANETTE 41 - RH731)	102 TX 2859
41	MANETTE (RADIO/REVEIL - RH731)	166 TX 2333

REP	DESIGNATION	CODE
42	POTENTIOMETRE 50k Ω B (TONALITE)	208 TX 0051
43	AFFICHEUR TLG4202 (RR344T/RR434V/RR5279)	276 TX 1117
44	CONTRE FACADE (RR344T/RR434V/RR5279)	614 TX 3526
45	COFFRET SUPERIEUR (RH731)	600 TX 0633
46	TOUCHE SENSITIVE (ARRET REVEIL - RH731)	166 TX 2816
47	TOUCHE SENSITIVE (ARRET VEILLE REPETITION - RH731)	166 TX 2814
48	RESSORT A BOUDIN (RAPPEL TOUCHES 49 - RH731)	136 TX 2524
49	TOUCHE (VEILLE-DATE-REVEIL-SELECTIONS MF - RH731)	166 TX 2803
50	RESSORT A BOUDIN (RAPPEL TOUCHES 51 - RH731)	136 TX 2523
51	TOUCHE (MISE A L'HEURE/DATE - RH731)	166 TX 2801
52	BOUTON (STATIONS - RH731)	166 TX 2808
53	BOUTON (VOLUME/TONALITE - RH731)	166 TX 2806
54	CIRCUIT IMPRIME NU (REGLAGE MISE A L'HEURE)	102 TX 1569
55	PLAQUETTE CAOUTCHOUC (CONTACT TOUCHES 51 - RH731)	102 TX 1590
55	PLAQUETTE CAOUTCHOUC (CONTACT TOUCHES 61 - RR344T/RR434V/RR5279)	102 TX 1590
56	TOUCHE SENSITIVE (ARRET REVEIL - RR344T/ RR434V/RR5279)	166 TX 2817
57	TOUCHE SENSITIVE (ARRET VEILLE REPETITION - RR344T/ RR434V/RR5279)	166 TX 2815
58	TOUCHE (VEILLE/DATE/REVEIL - RR344T/ RR434V/ RR5279)	166 TX 2805
59	RESSORT A BOUDIN (RAPPEL TOUCHES 58 - RR344T/ RR434V/RR5279)	136 TX 2524
60	RESSORT A BOUDIN (RAPPEL TOUCHES 61 - RR344T/ RR434V/RR5279)	136 TX 2523
61	TOUCHE (MISE A L'HEURE/DATE - RR344T/ RR434V/RR5279)	166 TX 2802

B) AUTRES PIECES DE CHASSIS

CODE	DESIGNATION	REPERE
796 TX 0656	PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE (RH731)	
796 TX 0657	PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE (RR344T/RR434V/RR5279)	
908 TX 0527	BATTERIE AU CADMIUM-NICKEL 1,2V 450mA	
102 TX 1581	BOBINE	FI101
102 TX 1582	BOBINE	FI102
102 TX 1579	BOBINE	FI103
102 TX 1580	BOBINE	FI104
102 TX 1578	BOBINE	FI106
102 TX 1575	BOBINE	L105
102 TX 1577	BOBINE	L108
102 TX 1576	BOBINE	L201
614 TX 3541	CADRE EQUIPE	L107
208 TX 0053	CELLULE PHOTO-RESISTANCE P7227R	LDR201
276 TX 0471	CIRCUIT INTEGRE TBA820M	IS101
276 TX 0230	CIRCUIT INTEGRE MC14081BCP	IS102
276 TX 1118	CIRCUIT INTEGRE 78L12AWC	IS103
276 TX 0750	CIRCUIT INTEGRE MK50366N	IS201
276 TX 0777	CIRCUIT INTEGRE MC14069UB	IS202
207 TX 2018	CONDENSATEUR AJUSTABLE 0/10pF	CT101 à 106
207 TX 1203	CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7µF 25V	C146-150-152-216
240 TX 0164	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10µF 16V	C137

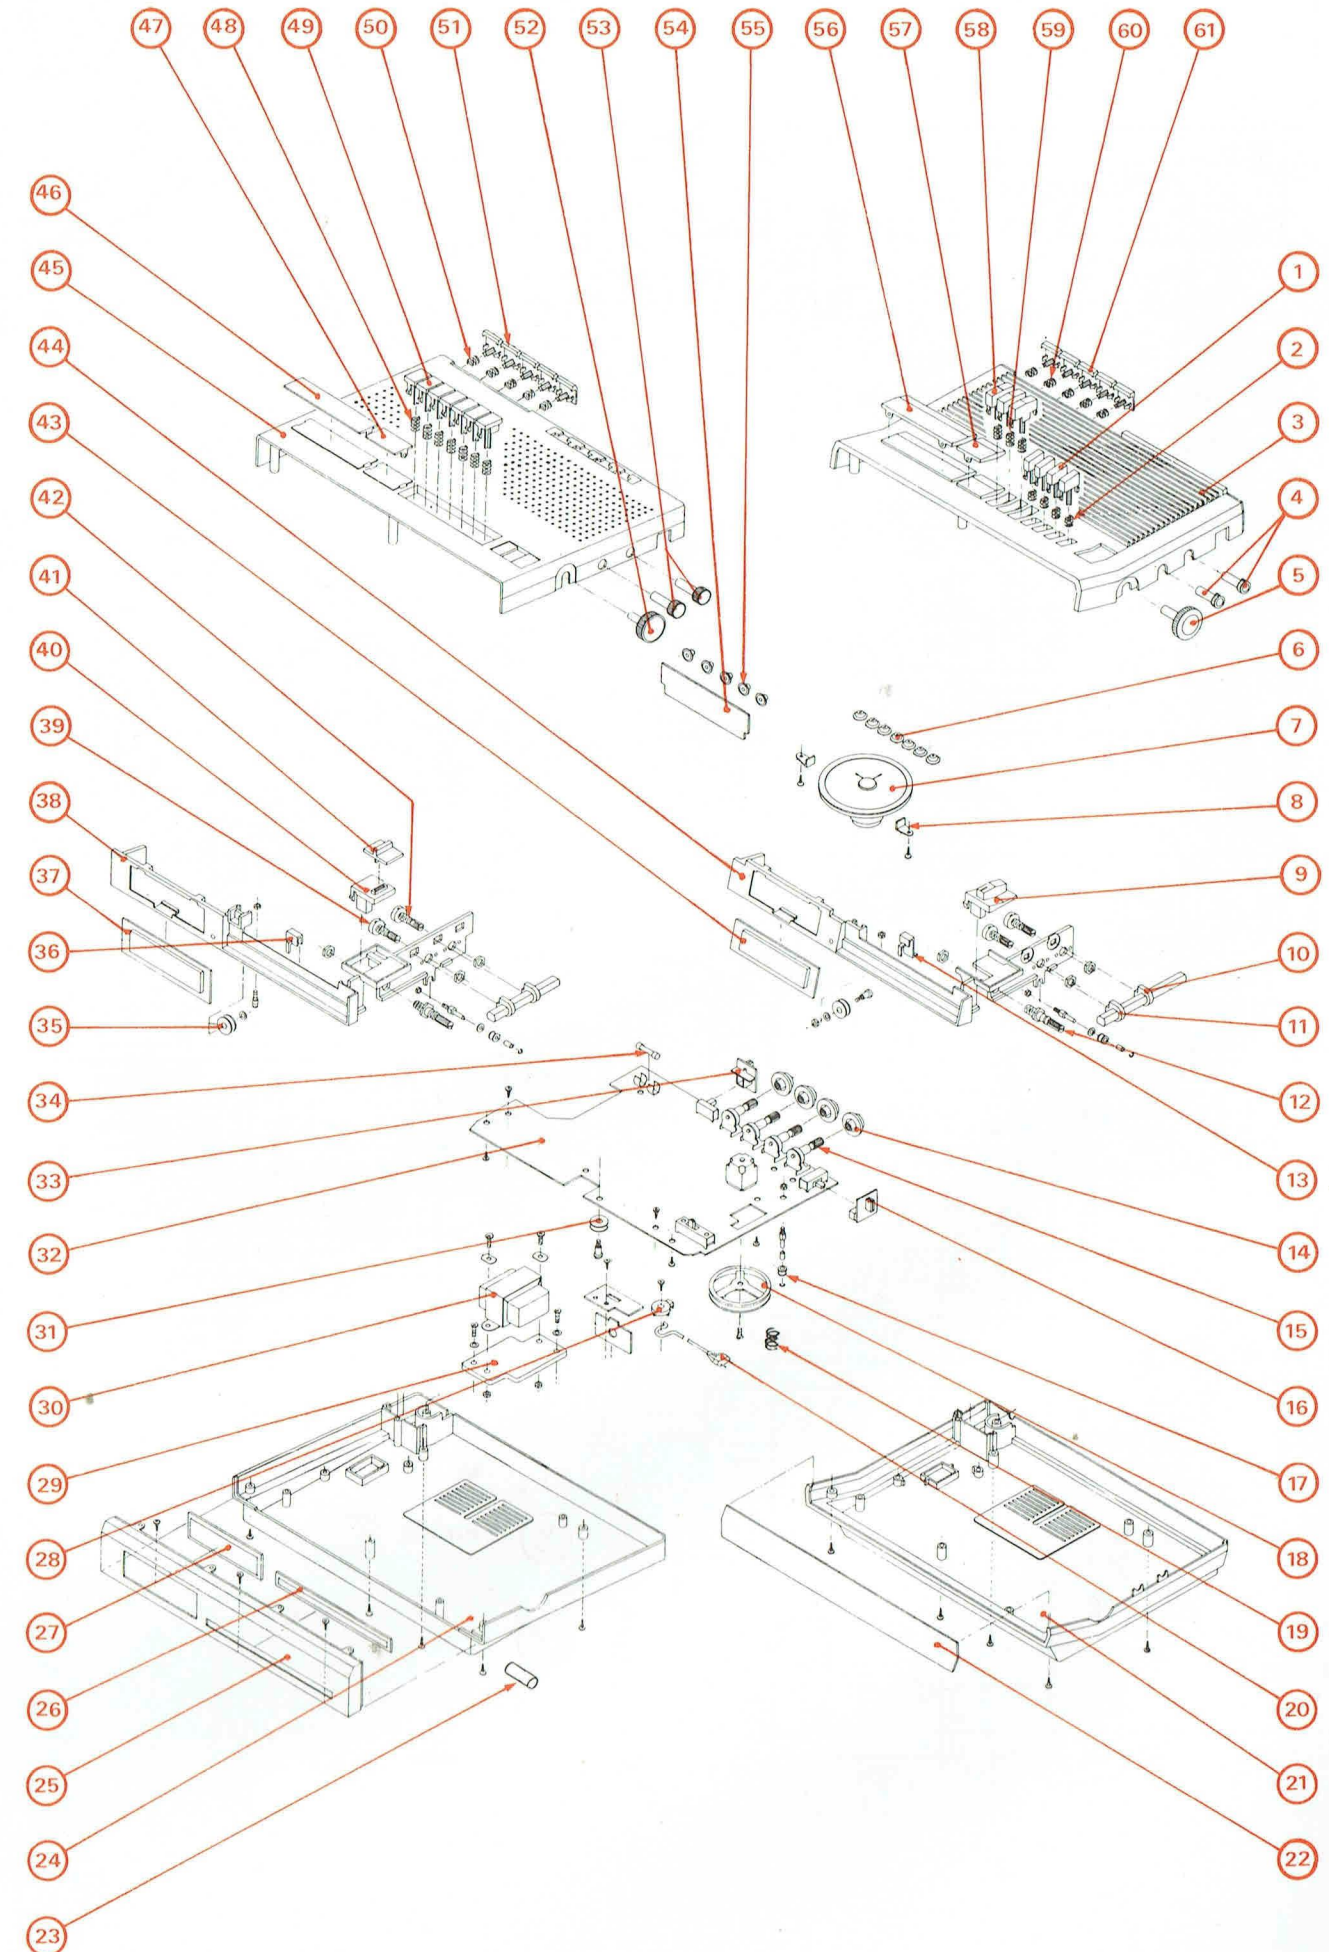

CODE	DESIGNATION	REPERE
240 TX 0171	CONDENSATEUR CHIMIQUE 33 μ F 10V	C145-154-155
207 TX 1245	CONDENSATEUR CHIMIQUE 220 μ F 10V	C151-160
240 TX 0229	CONDENSATEUR CHIMIQUE 220 μ F 16V	C157
207 TX 0941	CONDENSATEUR CHIMIQUE 3,3 μ F 50V	C166
207 TX 1313	CONDENSATEUR CHIMIQUE 220 μ F 25V	C168
240 TX 0164	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10 μ F 16V	C169-179-180-189-204-210
207 TX 1118	CONDENSATEUR CHIMIQUE 2200 μ F 16V	C175
240 TX 0170	CONDENSATEUR CHIMIQUE 470 μ F 16V	C201-206
240 TX 0212	CONDENSATEUR CHIMIQUE 22 μ F 10V	C211
240 TX 0215	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 μ F 10V	C212
240 TX 0163	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1 μ F 25V	C214-221
240 TX 0232	CONDENSATEUR CHIMIQUE 0,22 μ F 25V	C218
208 TX 0054	CONDENSATEUR VARIABLE	
273 TX 0052	DIODE 1N60	D109-110
273 TX 0052	DIODE 1N60	D101-105-109-110-111-112-114
273 TX 1276	DIODE 1SV50	D102-104
273 TX 0626	DIODE FV1043	D103
273 TX 0025	DIODE 1N4001	D106-121 à 125-201-202-205-207-226
273 TX 0625	DIODE CDG00	D107
273 TX 0591	DIODE HZ6C	D108-203
273 TX 0200	DIODE 1N4148	D113-115 à 120-130-132 à 136-204-208-209-215 à 225

CODE	DESIGNATION	REPERE
273 TX 0900	DIODE CDG24	D206-211 à 214
273 TX 0196	DIODE BZX83C10	D210
102 TX 1573	ENSEMBLE FILTRES	FI105
102 TX 1583	FILTRE CERAMIQUE	CF1
102 TX 1570	INVERSEUR (RADIO/ALARME/AUTO)	
102 TX 1571	INVERSEUR (RADIO/SONNERIE)	
102 TX 2877	INVERSEUR (STATIONS-PO-GO-MF)	
238 TX 0077	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 50k Ω	P106 à 110
207 TX 2122	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 300k Ω	P201
101 TX 4971	SUPPORT CIRCUIT INTEGRE 2X20 VOIES	
101 TX 1705	SUPPORT FUSIBLE	
270 TX 1520	TRANSISTOR JE1502B	T101
270 TX 1521	TRANSISTOR JE1502C	T102-105
270 TX 1522	TRANSISTOR JE1502E	T103
270 TX 1422	TRANSISTOR JE1502D	T104
270 TX 1515	TRANSISTOR JE1402E	T205-208 à 210
270 TX 1523	TRANSISTOR ST9016D	T106-111
270 TX 1514	TRANSISTOR JE1402D	T107-202
270 TX 1116	TRANSISTOR 2SC941Y	T108
270 TX 1602	TRANSISTOR 2SK54C	T109
270 TX 1601	TRANSISTOR S9016E	T110
270 TX 1162	TRANSISTOR 2SB562C	T201
270 TX 1518	TRANSISTOR CL166D	T203
270 TX 1519	TRANSISTOR CL116P	T204
270 TX 1516	TRANSISTOR JE1602E	T206-211
270 TX 1517	TRANSISTOR CL128C	T207

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.