

**MALLE MÉTALLIQUE,
ampli 50 W dissipés
avec tourne-disques et P.U. type 41**

Equipement :

L1 : A414K } dans préampli
L2 : A415 } 2780
L3 : B405 } avec tension
L4 : 4384 } anodique 3002

Plus accu de 6 V pour chauffage des tubes et excitation du micro.

L1 : E415 }
L2 : MC1/50 ou }
MB1/50 } Partie ampli
L3 : 2769 } 2761 et 2762
L4 : 2753 }
L5 : 370 ou 4370 }

Alimentation : Réseau \approx 110 à 227 V 50 Hz

Consommation : 170 W


Entrée : P.U. incorporé
Micro charbon

Sortie : Par transformateur à prises pour HP

Dimensions : 810 \times 650 \times 430 mm

Poids : 120 kg

Observations : Le modèle 780 est analogue aux types 761/762 mais ne comporte pas de plateau tourne-disques.

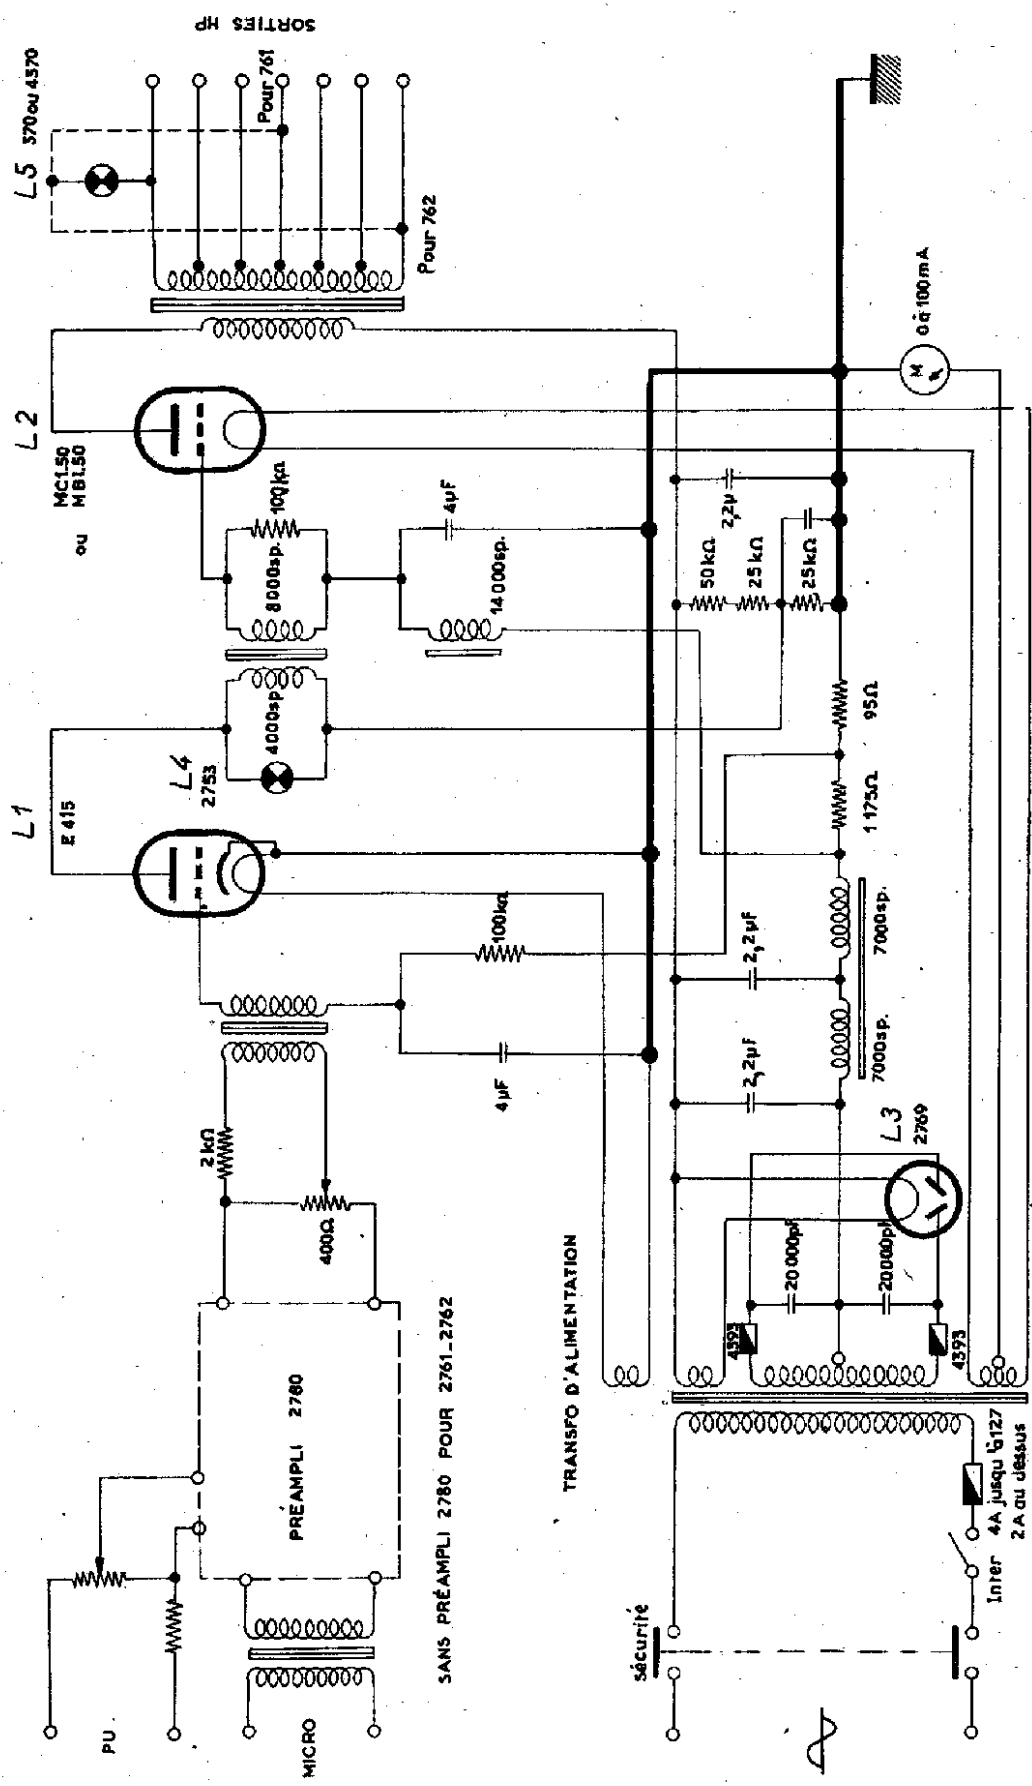

SANS PRÉAMPLI 2780 POUR 2761-2762

TRANSFO D'ALIMENTATION

761-762-780