


LISTES DES PIECES DETACHEES

A) PIECES DE CHASSIS ET DE PRESENTATION (VUE ECLATEE)

REP	DESIGNATION	CODE
1	ENJOLIVEUR DE POIGNEE	614 TX 2399
2	POIGNEE	614 TX 2400
3	ENTRETOISE PLASTIQUE (POIGNEE)	101 TX 9591
4	VIS CHROMEE (FIXATION POIGNEE)	147 TX 0345
5	PRISE ALIMENTATION EXTERIEURE (6V-WZZ03)	101 TX 9592
6	PLAQUETTE CONTACTS PILES	101 TX 9593
7	LEVIER PLASTIQUE (ENTRAINEMENT DU CONDENSATEUR VARIABLE)	101 TX 9594
8	CADRE EQUIPE	614 TX 2401
9	SUPPORT PLASTIQUE DU CADRE	101 TX 9595
10	COFFRET ARRIERE EQUIPE (R725/RT321/RV321)	600 TX 0373
10	COFFRET ARRIERE EQUIPE (TR5311)	600 TX 0625
11	MANETTE (PO/GO/MF)	166 TX 1757
12	BAC A PILES	101 TX 9596
13	COUVERCLE DU BAC A PILES	101 TX 9597
14	ANTENNE TELESCOPIQUE	925 TX 0210
15	RESSORT A BOUDIN (TENSION CORDONNET)	136 TX 2163
16	POULIE PLASTIQUE (DEMULTIPLICATION DU CONDENSATEUR VARIABLE)	101 TX 9598
17	POULIE PLASTIQUE (CORDONNET)	101 TX 9599
18	FOND DE CADRAN EQUIPE	152 TX 2706
19	BOUTON (STATIONS)	166 TX 1758
20	AIGUILLE (R725/RT321/RV321)	152 TX 2707
20	AIGUILLE (TR5311)	152 TX 3400
21	CADRAN STATIONS DECORE (R725/RT321/RV321)	152 TX 2708
21	FOND DE CADRAN JAUNE (TR5311)	614 TX 3497
22	HAUT-PARLEUR Ø6,5cm Z8 Ω	580 TX 0394
23	COFFRET AVANT DECORE RT321	600 TX 0475
23	COFFRET AVANT DECORE RV321	600 TX 0476
23	COFFRET AVANT DECORE R725	600 TX 0374
23	COFFRET AVANT DECORE TR5311	600 TX 0624
24	GLACE DECOREE (R725/RT321/RV321)	614 TX 3523
24	GLACE/CADRAN STATIONS DECORE (TR5311)	614 TX 3496

B) AUTRES PIECES DE CHASSIS

CODE	DESIGNATION	REPERE
596 TX 0986	PLATINE AMPLIFICATEUR/HF/FI EQUIPEE	
101 TX 9602	BOBINE	D304
101 TX 9609	BOBINE	F1-2
101 TX 9612	BOBINE	F3-4
101 TX 9613	BOBINE	F5
101 TX 9608	BOBINE	F6
101 TX 9607	BOBINE	L4
101 TX 9601	BOBINE	S301
166 TX 1759	BOUTON (VOLUME)	
276 TX 0875	CIRCUIT INTEGRE UL1111	IC1
276 TX 0876	CIRCUIT INTEGRE UL1482K	IC2
101 TX 9604	COMMUTATEUR (PO/GO/MF)	
207 TX 1797	CONDENSATEUR VARIABLE	C7-8-19-20-39-40-52-53
240 TX 0164	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10µF 16V	C27-68
240 TX 0174	CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7µF 25V	C36
207 TX 0750	CONDENSATEUR AJUSTABLE 5/20pF	C37-47
240 TX 0215	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 10V	C59-67
240 TX 0194	CONDENSATEUR CHIMIQUE 220µF 10V	C60-63
207 TX 0498	CONDENSATEUR CHIMIQUE 470µF 10V	C64
273 TX 0827	DIODE BAP794	D1-2
273 TX 0253	DIODE AAP152	D3-6
273 TX 0382	DIODE AAP153	D4-5
101 TX 9600	FILTRE CERAMIQUE	F1
207 TX 1796	POTENTIOMETRE 47k Ω B AVEC INTERRUPTEUR	R37
101 TX 9605	PRISE JACK INSERABLE Ø3,5mm (ECOUTEUR)	GS28
239 TX 0074	RESISTANCE AJUSTABLE 100k Ω	R8
101 TX 9603	SELF	L1
101 TX 9606	SELF	L2
270 TX 0298	TRANSISTOR BF195	T1-2
270 TX 0098	TRANSISTOR BF194	T3

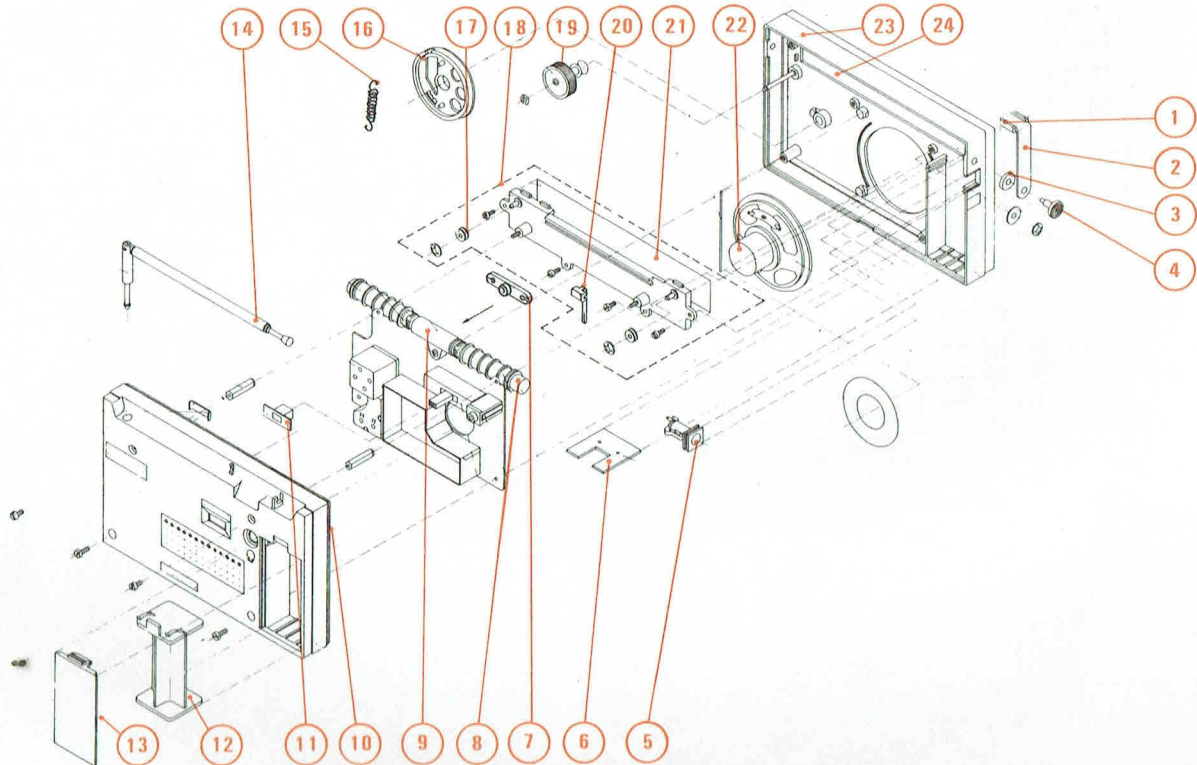

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

SAVEMA SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 35.000.000 F
SIÈGE SOCIAL : 166, RUE DU LANDY - 93200 SAINT-DENIS
RCS PARIS B 321193 625
LOCATAIRE GÉRANTE DE : S.D.R.M. RCS PARIS B 592 006 696
SODAME RCS PARIS B 552 137 028
SURMELEC RCS PARIS B 652 019 155

SAVEMA

Société d'Après-Vente ElectroMénager, Audiovisuel




référence SAVEMA
ROUN 01

DOCUMENTATION
TECHNIQUE

RECEPTEUR
DE RADIODIFFUSION

ROUN 01 < R 725
RT 321
RV 321
TR 5311

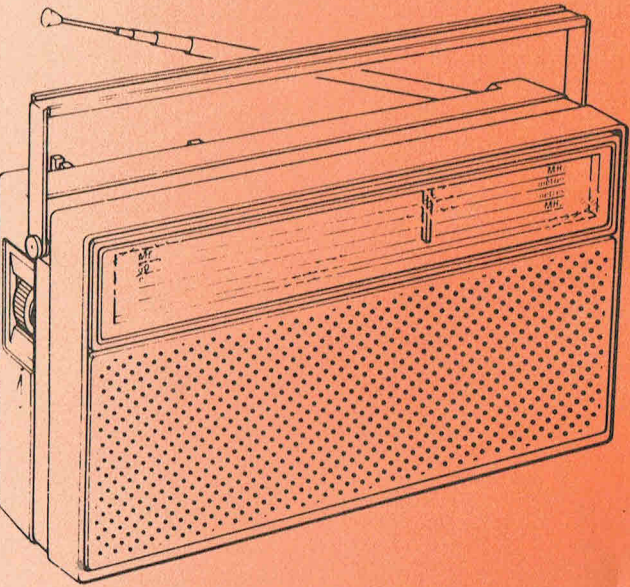

SAVEMA

166, rue du Landy
93200 SAINT-DENIS

BP68

93202 SAINT-DENIS CEDEX 1



(1) 820.61.15
TELEX SAV GEN 611 740

TECHNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES - TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTICAS DEL APARATO - DATI TECNICI

Type of set Type d'appareil Geräteart Tipo de aparato Tipo d'apparecchio	Portable radio Récepteur radio portable Koffergerät Receptor radio portatil Radioricivente portatile	 165 mm 100 mm 41 mm	 500 g
Power supply Alimentation Stromversorgung Alimentación Alimentazione	4 x 1,5 V R6	LW.GO MW.PO AM.FI FM FM.FI	150 - 285 kHz 525 - 1625 kHz 465 kHz 87,5 - 108 MHz 10,7 MHz
	250 mW Zs = 8 Ω	Sensitivity Sensibilité Empfindlichkeit Sensibilidad Sensibilità	LW.GO 700 μV/m MW.PO 600 μV/m FM 2 μV

GAMMES	OSCILLATEUR	ACCORD
MF	87,5 - 108 MHz	90 - 106 MHz
PO	525 - 1 625 kHz	600 - 1 400 kHz
GO	150 - 285 kHz	160 - 210 kHz
FI-MF	10,7 MHz	
FI-AM	465 KHz	

