

RADAR - TÉLÉCOMMANDE - SERVO-MÉCANISMES - PYROMÉTRIE


RÉSISTANCE SEMI-FIXE BOBINÉE

POUR TOUS RÉGLAGES DE PRÉCISION



CORPS EN STÉATITE
DÉPLACEMENT DU CURSEUR
PAR SYSTÈME VIS ET ÉCROU
VARIATION DE RÉSISTANCE
FINE ET LINÉAIRE

*Précise
Stable
Indéréglable*

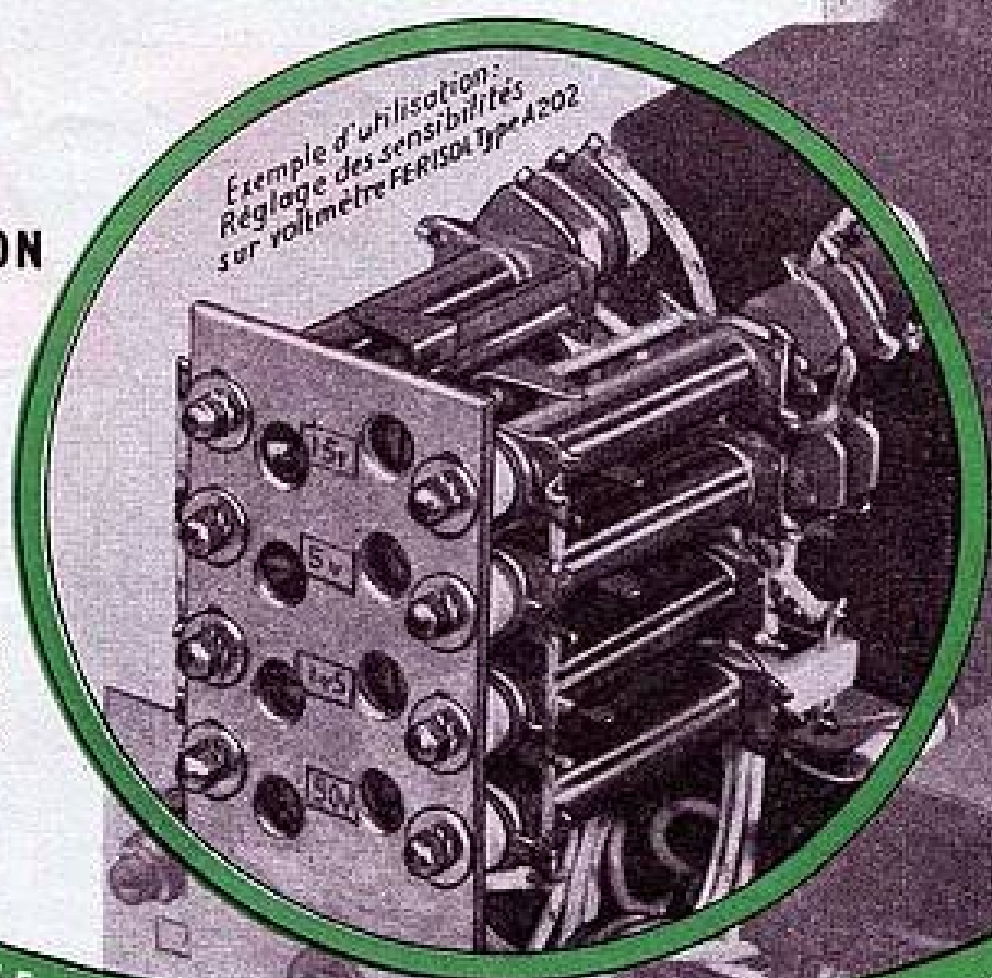

FACILITÉ DE FIXATION
par tige filetée de 3 mm.

★ FAIBLE ENCOMBREMENT
57 25 x 12 mm. (hors tout)

★ MATÉRIEL TROPICALISÉ

TYPE A 4198

Puissance admissible : 3 Watts
Variation totale obtenue pour
100 tours de vis



Echelle 1/1

Prix spéciaux par quantité

ÉMISSION - RÉCEPTION - MESURES - RADIO - TÉLÉVISION

E. GEFFROY ING[°] DOCTEUR
CONSTRUCTEUR

7 & 9, Rue des CLOYS - PARIS 18^e



S.A. CAP. 72.192.000 FRS

R.C. SEINE 54 B 1150

Téléph. MON. 44-65 (3 lignes)

CENTRE DE PRODUCTION : 18, Avenue Poul-Vaillant-Coururier - TRAPPES (S.-et-O.) - MAN. 97-36 & 97-31

10.000 - 10-55

SALON DE LA PIÈCE DÉTACHÉE - ALLÉE E - STAND 14

Valeur en ohms (... 10 Ω)		Prix unitaire (T. V. A. comprise)		
		100 pièces	10 pièces	à l'unité
4 Ω	410 Ω	Frs 441	Frs 529	Frs 588
7,5	500			
10	600			
30	680			
41	800			
50	960			
100	1000			
210	1250			
250	1500	Frs 493	Frs 590	Frs 655
300				
1800 Ω	3000 Ω			
2100	4100	Frs 540	Frs 648	Frs 720
2500	5000			
6000 Ω	10000 Ω			
7000	12000			
8300				

Fil résistant utilisé : cuivre en-dessous de 10 ohms, "constantan" de 10 ohms à 410 ohms, "chrome-nickel" de 500 ohms à 12000 ohms.

Matériel agréé par les grandes Administrations (Air, Guerre, Marine) les Stés Aéronautiques : SNCASE, SNCASO, etc., les organismes d'ETAT : Onera, Energie Atomique, etc.