


# Continental Edison

Service Après-vente BP 110 - 91302 MASSY

## SCHEMA ET LISTES DES PIECES DETACHEES DU RECEPTEUR RADIO TR5710

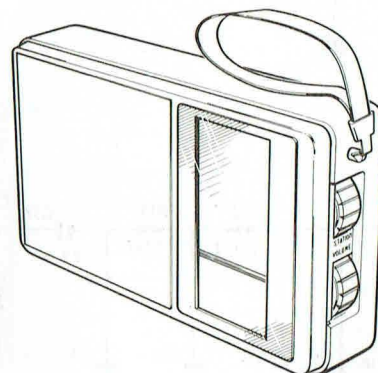

### A) PIECES DE CHASSIS


| CODE        | DESIGNATION                                                              | REPERE<br>SCHEMA |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 111 TX 3045 | CLIP HAUT-PARLEUR                                                        |                  |
| 111 TX 3041 | CONTACT PILE NEGATIF                                                     |                  |
| 111 TX 3047 | CONTACT PILE POSITIF                                                     |                  |
| 580 TX 0117 | HAUT-PARLEUR 8 X 12 Z : 6Ω                                               |                  |
| 120 TX 0350 | PION RENVOI CIRCULAIRE                                                   |                  |
| 101 TX 1610 | POULIE PLASTIQUE (DEMULTIPLICATION DU<br>CONDENSATEUR VARIABLE)          |                  |
| 136 TX 0067 | RESSORT A BOUDIN (TENSION FICELLE)<br><u>PLATINE AMPLIFICATEUR/HF-FI</u> |                  |
| 327 TX 0034 | CADRE EQUIPE                                                             |                  |
| 276 TX 0023 | CIRCUIT INTEGRE TBA820                                                   | C1               |
| 207 TX 0318 | CONDENSATEUR AJUSTABLE 10/60pF                                           | C2               |
| 240 TX 0174 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7μF 25V                                          | C9               |
| 240 TX 0167 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 100μF 10V                                          | C15              |
| 207 TX 0050 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 47μF 10V                                           | C19              |
| 240 TX 0194 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 220μF 10V                                          | C22/23           |
| 257 TX 0029 | CONDENSATEUR VARIABLE                                                    |                  |
| 273 TX 0063 | DIODE 46P1                                                               | D                |
| 101 TX 1611 | INVERSEUR (PO/GO)                                                        |                  |
| 101 TX 1613 | LEVIER PLASTIQUE (ENTRAINEMENT CONDENSATEUR<br>VARIABLE)                 |                  |
| 207 TX 0319 | POTENTIOMETRE 47kΩ B (AVEC INTERRUPTEUR)                                 |                  |
| 101 TX 1612 | PRISE JACK INSERABLE (ECOUTEUR)                                          |                  |
| 310 TX 0032 | SELF CHOC                                                                | L                |
| 120 TX 0042 | SUPPORT DE CADRE                                                         |                  |

| CODE        | DESIGNATION                      | REPERE<br>SCHEMA |
|-------------|----------------------------------|------------------|
| 330 TX 0001 | TRANSFORMATEUR FI                | FI1/2            |
| 330 TX 0002 | TRANSFORMATEUR FI                | FI3              |
| 330 TX 0068 | TRANSFORMATEUR OSCILLATEUR PO/GO |                  |
| 270 TX 0001 | TRANSISTOR BF233-3               | T1               |
| 270 TX 0079 | TRANSISTOR BF233-4               | T2               |
| 270 TX 0013 | TRANSISTOR BC238B                | T3               |



### B) PIECES DE PRESENTATION

| CODE        | DESIGNATION                          |
|-------------|--------------------------------------|
| 101 TX 1615 | AIGUILLE                             |
| 166 TX 0274 | BOUTON MOLETTE (STATIONS)            |
| 166 TX 0275 | BOUTON MOLETTE (VOLUME)              |
| 614 TX 0439 | CADRAN STATIONS DECORE               |
| 600 TX 0107 | COFFRET ARRIERE NOIR                 |
| 600 TX 0098 | COFFRET ARRIERE BLANC                |
| 600 TX 0101 | COFFRET ARRIERE JAUNE                |
| 600 TX 0100 | COFFRET ARRIERE ORANGE               |
| 600 TX 0099 | COFFRET ARRIERE ROUGE                |
| 101 TX 1626 | COUVERCLE DU BAC A PILES NOIR        |
| 101 TX 1616 | COUVERCLE DU BAC A PILES BLANC       |
| 101 TX 1619 | COUVERCLE DU BAC A PILES JAUNE       |
| 101 TX 1618 | COUVERCLE DU BAC A PILES ORANGE      |
| 101 TX 1617 | COUVERCLE DU BAC A PILES ROUGE       |
| 101 TX 1625 | CROCHET METALLIQUE (ATTACHE POIGNEE) |
| 614 TX 0440 | FACADE NOIRE                         |
| 614 TX 0441 | FACADE BLANCHE                       |
| 614 TX 0444 | FACADE JAUNE                         |
| 614 TX 0443 | FACADE ORANGE                        |
| 614 TX 0442 | FACADE ROUGE                         |
| 614 TX 0435 | FOND DE CADRAN NOIR                  |
| 614 TX 0446 | POIGNEE (SANGLE)                     |
| 101 TX 2219 | POIGNEE (DRAGONNE)                   |
| 160 TX 0305 | VIGNETTE DE MARQUE                   |

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. Elles seront incluses après mise à jour éventuelle, dans la documentation technique en préparation.

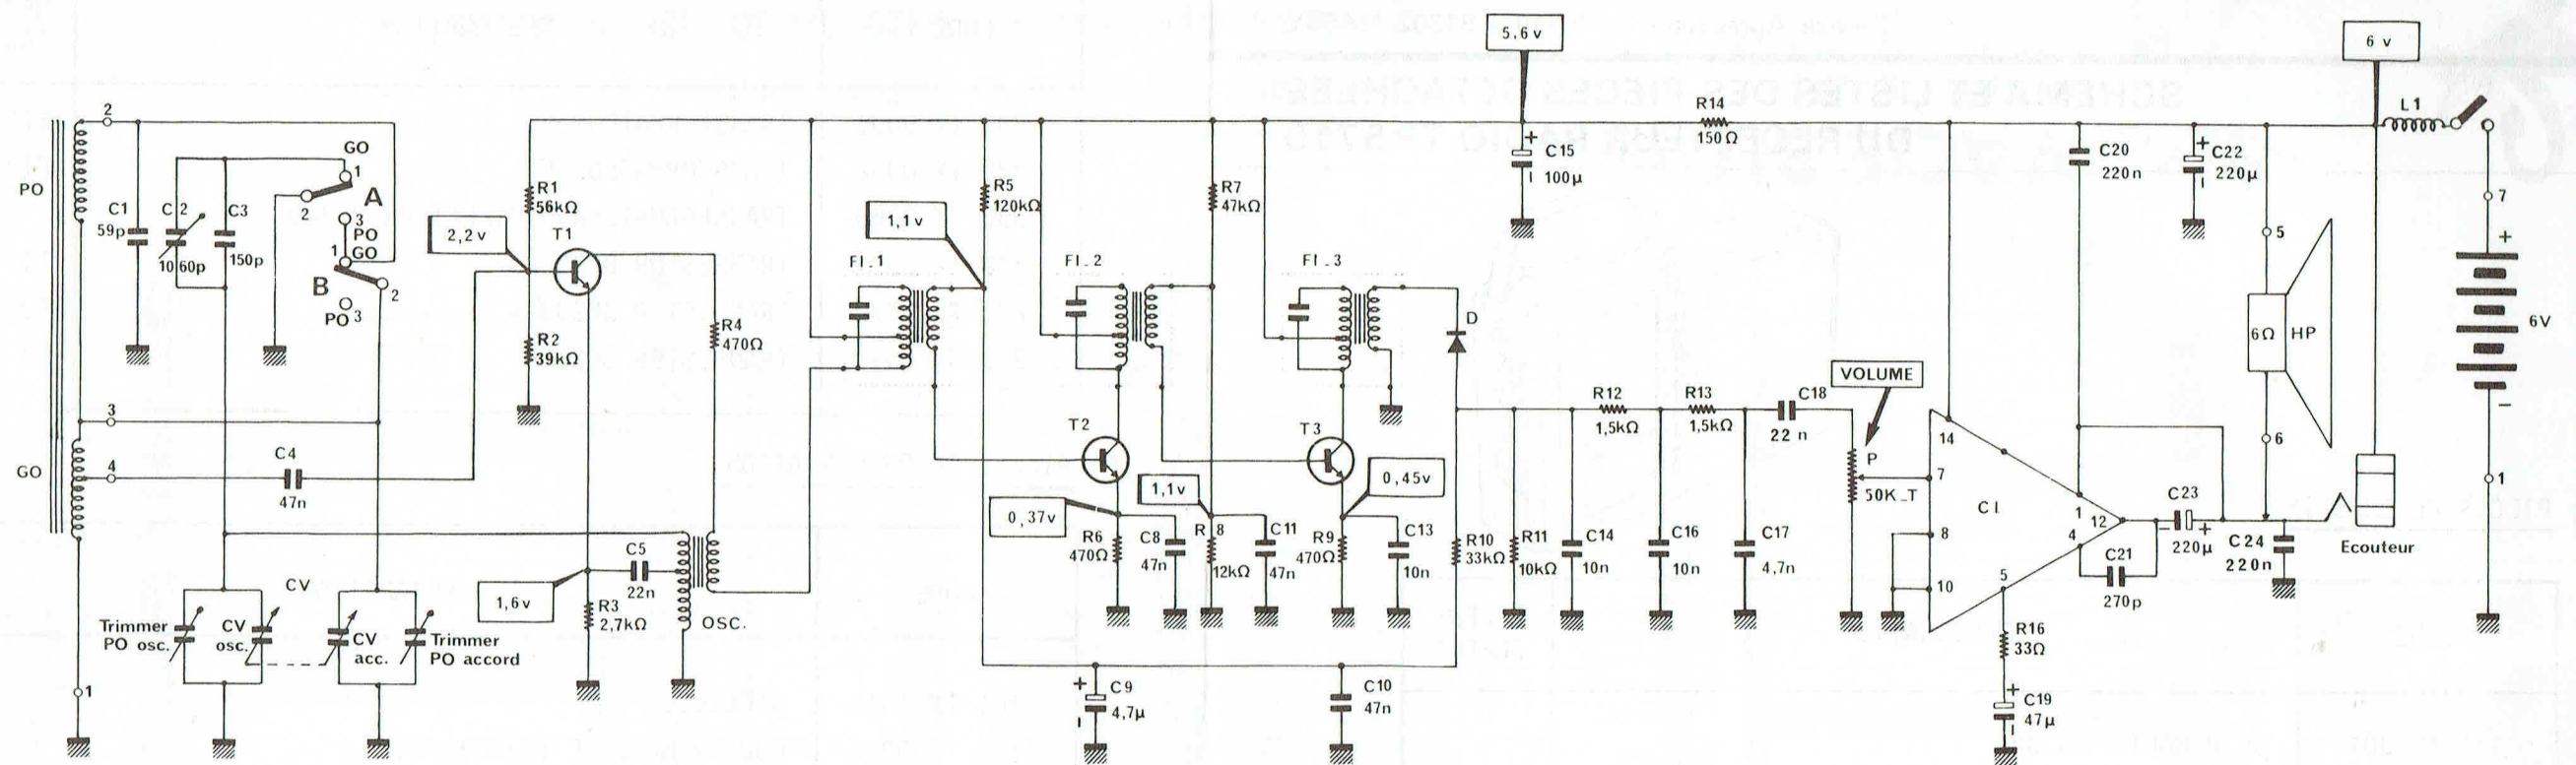



# LEGENDES ET CONDITIONS DE MESURES

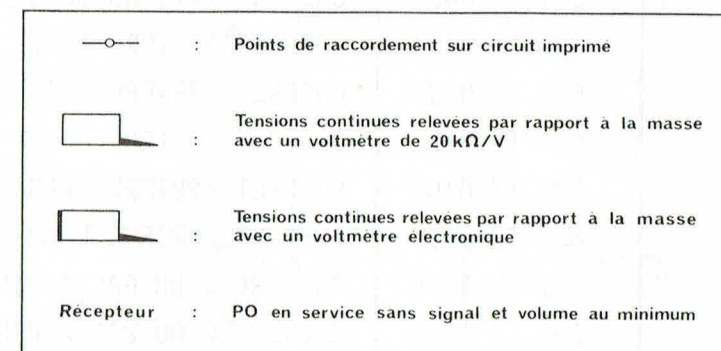


## TABLEAU DES SEMI-CONDUCTEURS

| REPÈRES SCHEMA                   | T1          | T2          | T3      | D     | C1     |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------|-------|--------|
| SEMI-CONDUCTEURS GERES           | BF 233 C1 5 | BF 233 C1 4 | BC238 B | 46 P1 | TBA820 |
| SEMI CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT |             |             |         |       |        |

## BROCHAGE DES SEMI-CONDUCTEURS



## EMPLACEMENT DES REGLAGES

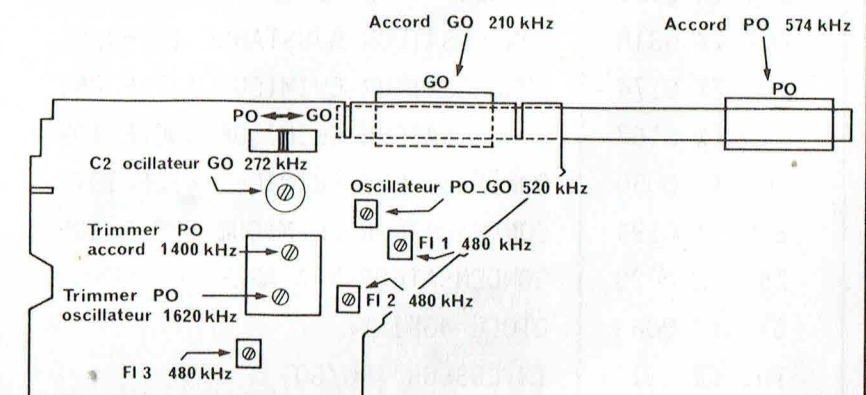

## Continental Edison

OBJET : RECEPTEUR RADIO TR 5710

### POTENTIOMETRE ET BOUTON MOLETTE (VOLUME)

Pour des raisons d'approvisionnement, deux modèles de potentiomètres et boutons molette, non interchangeables, ont été successivement utilisés sur ces appareils.

#### 1er modèle

- Le potentiomètre de 47k $\Omega$ B avec interrupteur possède un axe  $\varnothing$  4mm à méplat.  
Il porte le code 230 TX 0139.
- le bouton molette adapté à cet axe le code 166 TX 0543.

#### 2ème modèle

- Le potentiomètre de 47k $\Omega$ B avec interrupteur possède un axe  $\varnothing$  6mm.  
Il porte le code 207 TX 0319 et le bouton molette le code 166 TX 0275.