




RÉCEPTEUR A TRANSISTORS

TR 3992

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ALIMENTATION	: Par trois piles 1,5 V Leclanché type R 14 ou secteur 220 V à travers l'adaptateur AC-885 E
NOMBRE DE TRANSISTORS	: 11
NOMBRE DE DIODES	: 8
PUISSANCE SONORE	: 500 mW maximum - 800 mW en utilisant l'enceinte acoustique
FREQUENCES INTERMÉDIAIRES	: En AM - 455 kHz, en FM - 10,7 MHz
GAMMES D'ONDES	PO 530 à 1 600 kHz GO 150 à 300 kHz FM 88 à 108 MHz
ANTENNES	PO-GO : cadre ferrite FM : antenne télescopique
PRISES	Ecouteur Raccordement récepteur - adaptateur et enceinte acoustique
ACCESSOIRES	Enceinte acoustique type TSS 885 Adaptateur secteur type AC 885 Housse de transport Ecouteur Piles
DIMENSIONS	Récepteur : H. 52 mm - L. 180 mm - P. 120 mm Adaptateur secteur : H. 55 mm - L. 180 mm - P. 55 mm Enceinte : H. 285 mm - L. 203 mm - P. 185 mm
POIDS	Récepteur : 1 kg Adaptateur secteur : 0,45 kg Enceinte : 2,25 kg


PLATINE HF + FI
VUE COTÉ CUIVRE

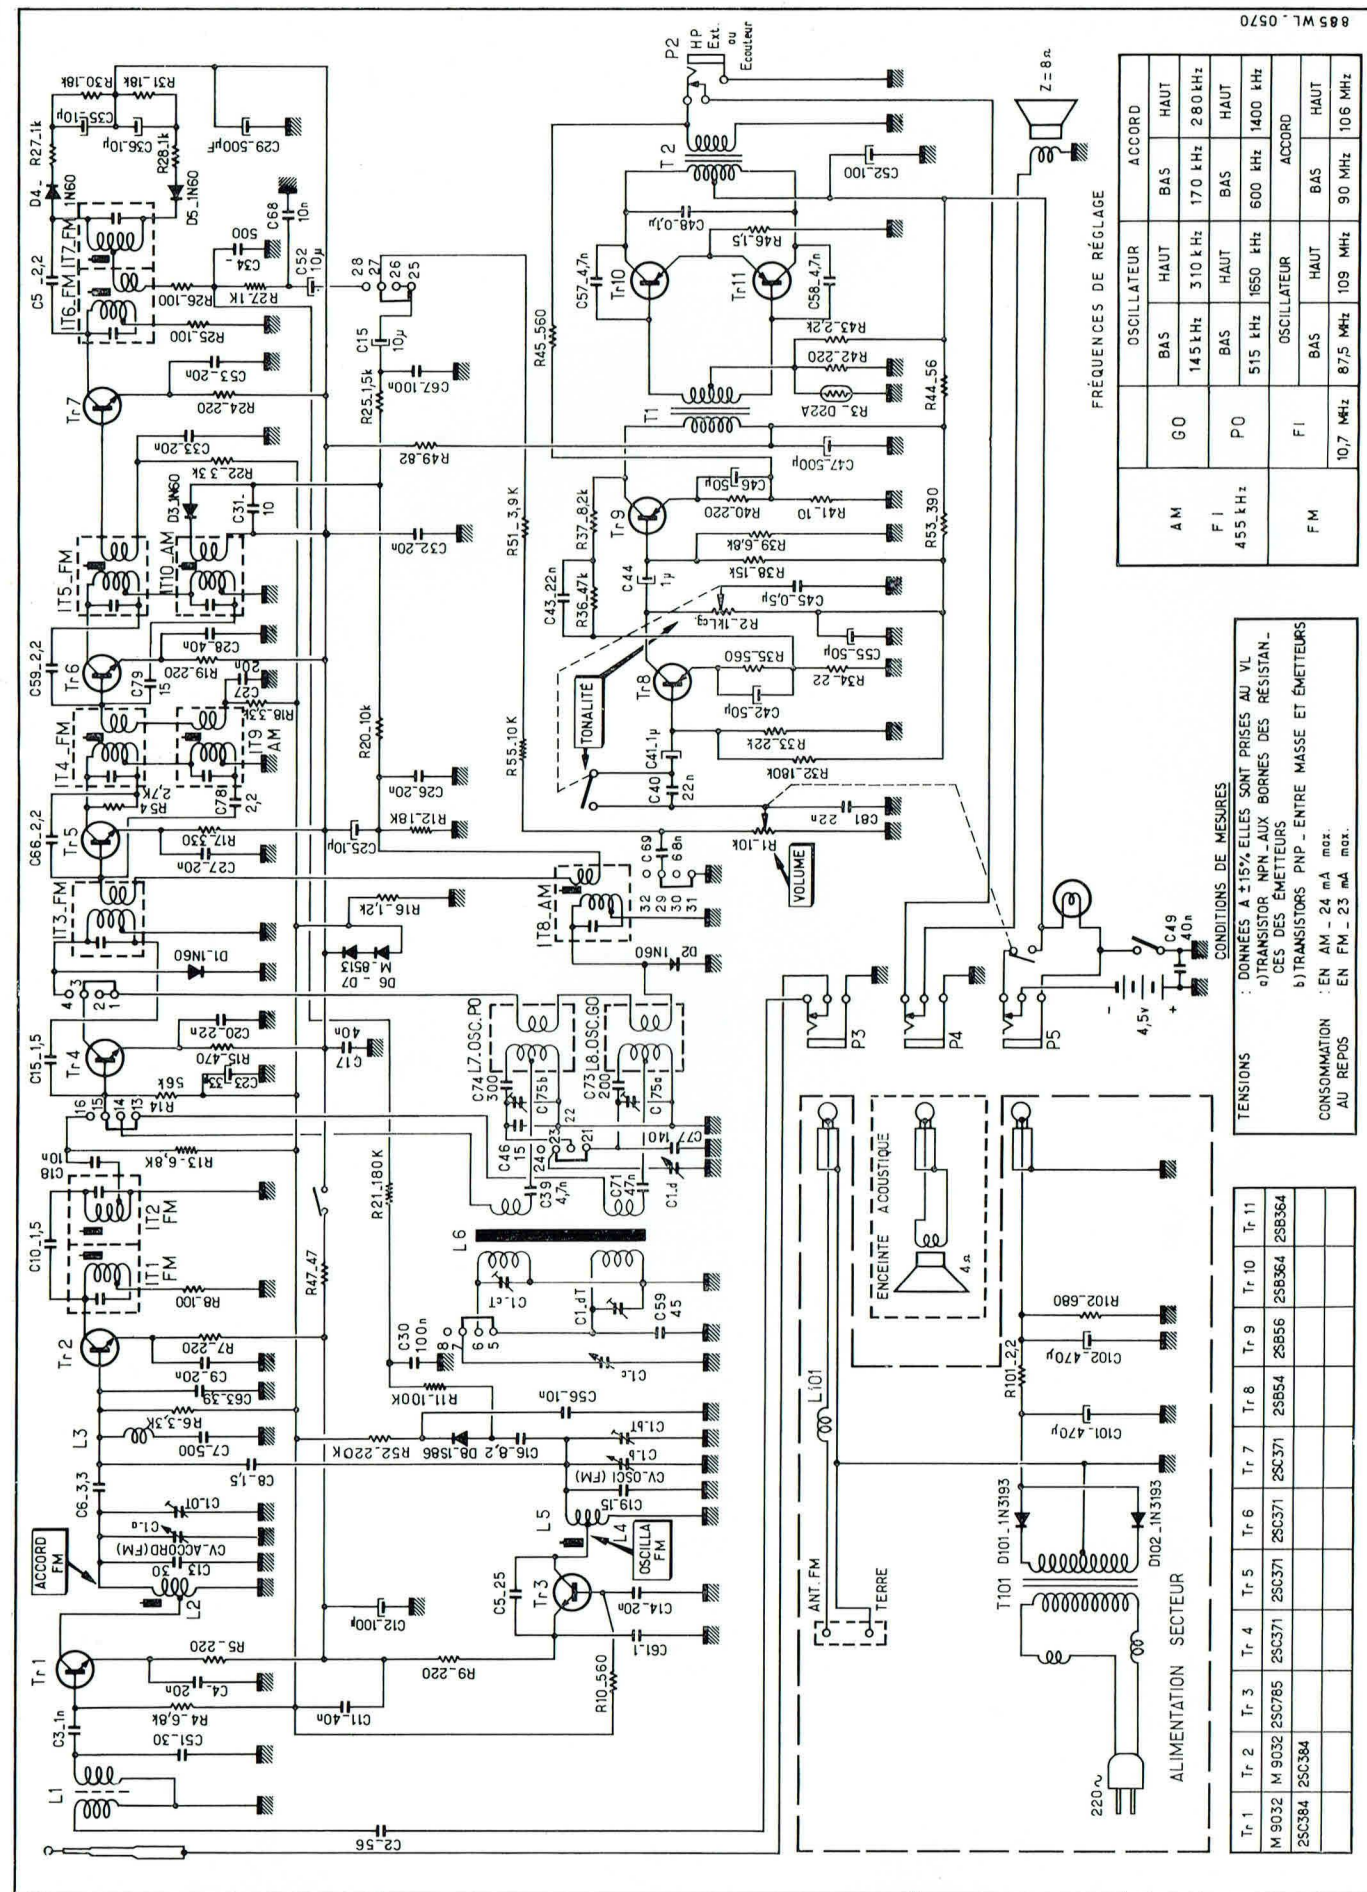

AM	GO	OSCILLATEUR		ACCORD		
		BAS	HAUT	BAS	HAUT	
	F I	P O	145 kHz	310 kHz	170 kHz	280 kHz
			BAS	HAUT	BAS	HAUT
455 kHz	F I	OSCILLATEUR		ACCORD		
		BAS	HAUT	BAS	HAUT	
	F M	10,7 MHz	515 kHz	1650 kHz	600 kHz	1400 kHz
			BAS	HAUT	BAS	HAUT
F M	10,7 MHz	87,5 MHz	109 MHz	90 MHz	106 MHz	
		BAS	HAUT	BAS	HAUT	

CONDITIONS DE MESURES

TENSIONS	: DONNÉES $\pm 15\%$ ELLES SONT PRISES AU VL a) TRANSISTOR NPN - AUX BORNES DES RESISTAN - CES DES ÉMETTEURS b) TRANSISTORS PNP - ENTRE MASSE ET ÉMETTEURS
CONSUMMATION AU REPOS	: EN AM - 24 mA max. EN FM - 23 mA max.

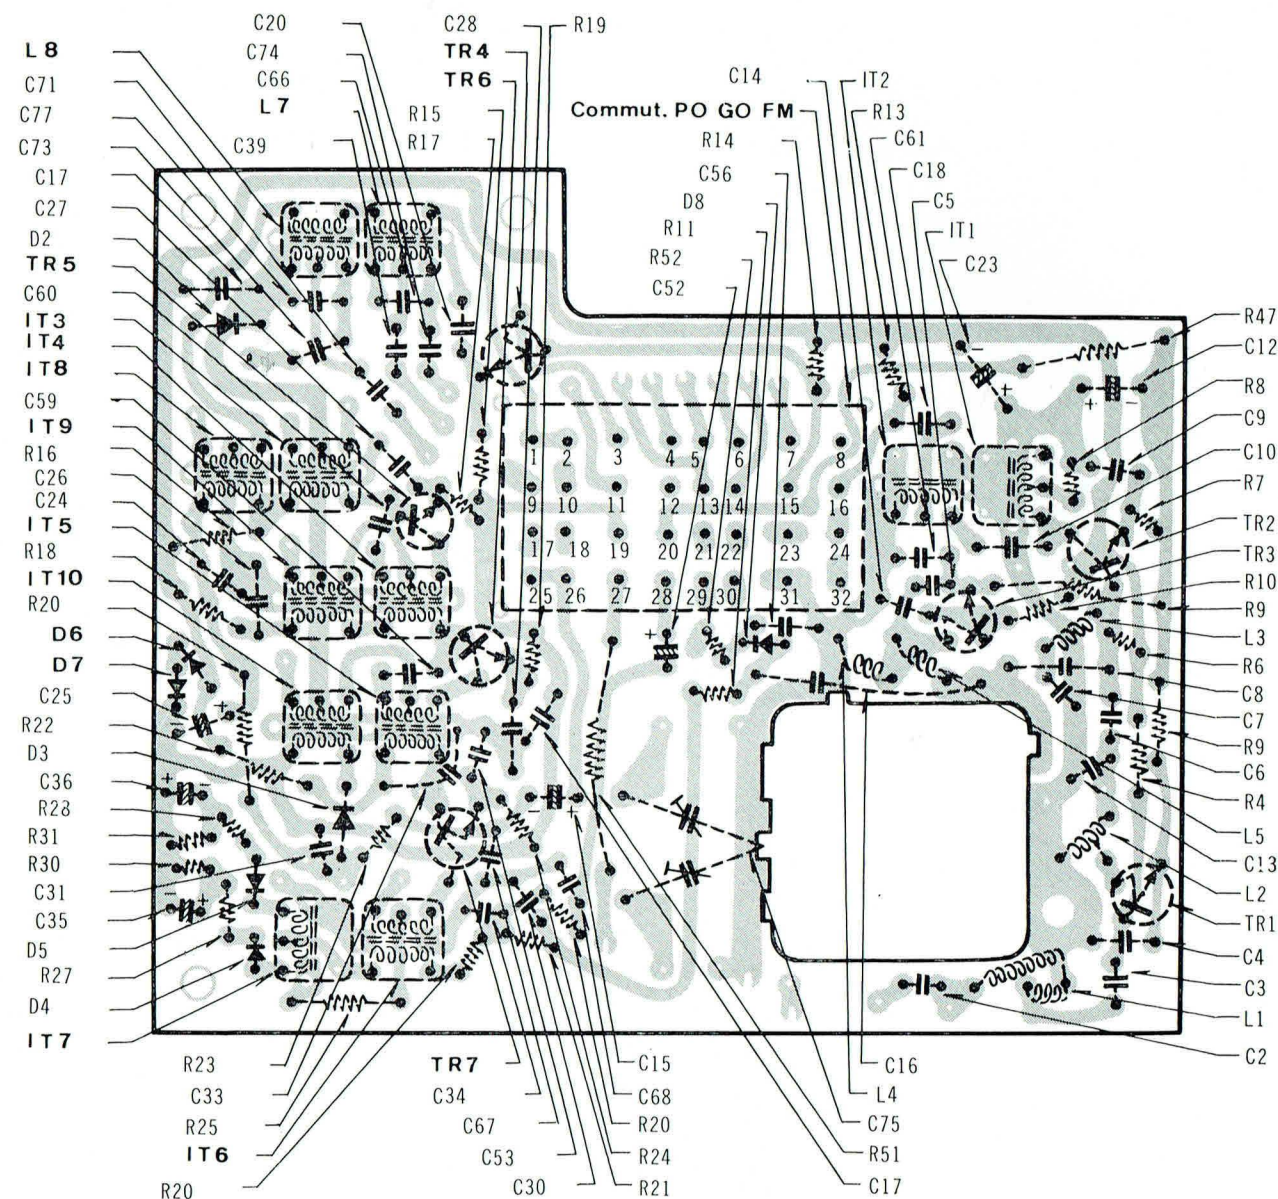[illegible]

PLATINE BF
VUE COTÉ CUIVRE

RECTIFICATIONS A PORTER SUR LE SCHÉMA

- C61 : lire 15 pF au lieu de 1 pF.
C5 (réaction de l'oscillateur FM) : lire 22 pF au lieu de 25 pF.
R54 (amortissement primaire IT4) : lire 27 K Ω au lieu de 2,7 K Ω .
C31 (détection AM) : lire 10 nF au lieu de 10 pF.
C32 : lire 40 nF au lieu de 20 nF.
C52 (découplage d'alimentation) : lire 100 μ F au lieu de 100 pF.

