


**DEPARTEMENT  
SERVICE**

70, r. Joseph-de-Maistre  
PARIS-18<sup>e</sup>

# Radiola

# RA 482 A

Année de lancement : 1953



**S. A.  
LA RADIOTECHNIQUE**

CAPITAL UN MILLIARD DE FRANCS


Siège social :

9, AVENUE MATIGNON  
PARIS - VIII<sup>e</sup>

R. C. SEINE 208.374 B

STRICTEMENT  
CONFIDENTIEL

Exclusivement réservé pour le  
"Service" par les Revendeurs.  
REPRODUCTION INTERDITE

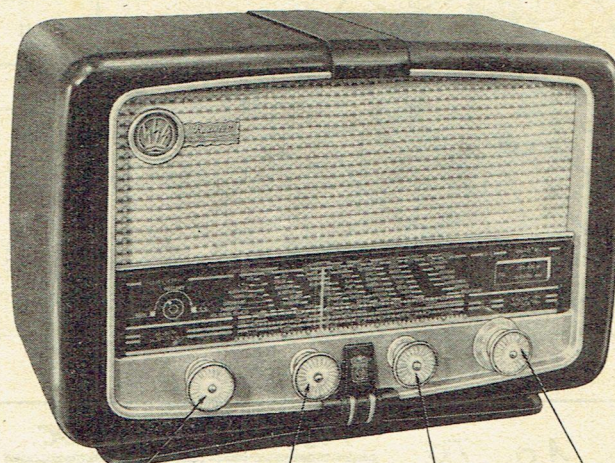

Inter-réseau et  
Tonalité

Contrôle de  
volume et P.U.

Syntonisation

Gammes d'ondes

## Documentation de base

## RA 452 A

### GÉNÉRALITÉS

A 1

**TYPE :** RA 482 A, pour courant alternatif 50 Hz ; RA 482 A/25, pour courant alternatif 25 Hz.

**DESCRIPTION :** Plaque antenne pour récepteur des O.C. Cadre ferroxcube incorporé pour P.O. et G.O.

### RÉGLAGES

C 1

### NOMENCLATURES DES PIÈCES MÉCANIQUES

O 1

- P.O.** 1<sup>o</sup> à 4<sup>o</sup> comme RA 452 A.  
5<sup>o</sup> Placer l'aiguille en fin de gamme (CV fermé).  
6<sup>o</sup> Appliquer un signal de 524 kHz.  
7<sup>o</sup> Régler S 9 au maximum de sortie.  
8<sup>o</sup> Reprendre les points 2 à 7.  
9<sup>o</sup> Placer l'aiguille sur 484 m.  
10<sup>o</sup> Appliquer un signal de 1530 kHz.  
11<sup>o</sup> Régler S 25 au MINIMUM de sortie.  
12<sup>o</sup> Reprendre ensuite les points 2 à 11.

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Coffret .....                              | FK 317 07/01 |
| Panneau arrière 50 Hz .....                | FK 413 95    |
| Panneau arrière 25 Hz .....                | FK 413 96    |
| Baffle complet .....                       | FK 841 98    |
| Cadran .....                               | FK 916 58    |
| Ressort fixation bobine (filtre P.O. S 25) | A3 652 75    |
| Contact blindage du cadre .....            | FR 801 98    |
| Galette commutateur HF .....               | FK 843 66    |

### NOMENCLATURE DES PIÈCES ÉLECTRIQUES

O 4

### PIÈCES ÉLECTRIQUES (Branchement)


O 3

#### CONDENSATEURS


|      |          |       |                     |
|------|----------|-------|---------------------|
| C 3  | 3.000 pF | 500 V | FM L3 003 3/17 x 28 |
| C 4  | 22 pF    | 500 V | 48 201 05/22 E      |
| C 5  | 80 pF    | 500 V | FM L2 008 1/10 x 20 |
| C 17 | 27 pF    | 500 V | 48 203 05/27 E      |
| C 18 | 370 pF   | 500 V | FM L1 037 1/14 x 28 |
| C 35 | 370 pF   | 500 V | FM L1 037 1/14 x 28 |
| C 36 | 105 pF   | 500 V | FL L1 105 0/10 x 20 |
| C 37 | 390 pF   | 500 V | FL L1 039 1         |
| C 42 | 40 pF    | 500 V | FM L1 004 1/10 x 20 |
| C 43 | 145 pF   | 500 V | FM L1 145 0         |

#### BOBINAGES

|      |                            |           |
|------|----------------------------|-----------|
| S 1  | } Bobine accord O.C.       | FK 843 67 |
| S 2  |                            |           |
| S 3  |                            |           |
| S 4  |                            |           |
| S 5  | Cadre ferroxcube P.O.-G.O. | FK 841 17 |
| S 25 | Filtre image P.O.          | FK 841 14 |



FK 843 67



FK 841 14




RA 482 A

S 1

RM/MC  
25.05.53


# Pièces électriques (schéma)

**Radiola**  
SERVICE

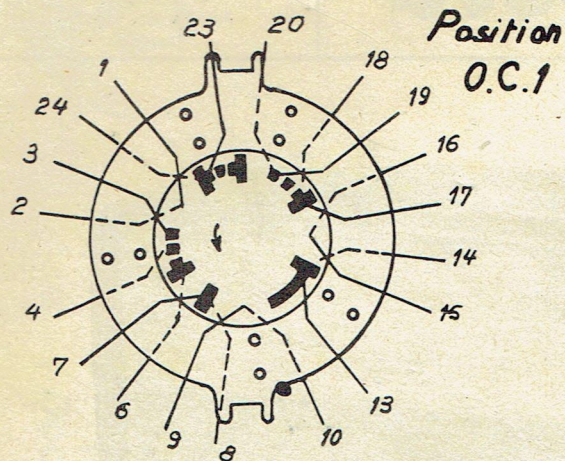

FK 843 66

*Cadre P.O.-G.O.*

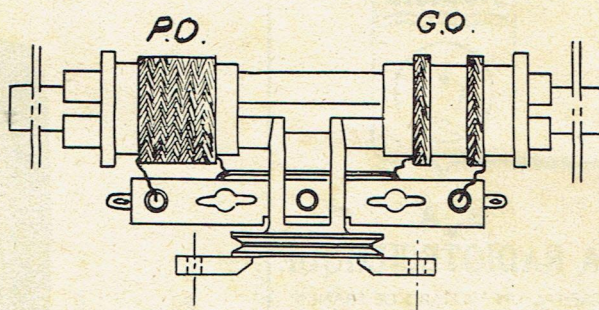

FK 841 17

