


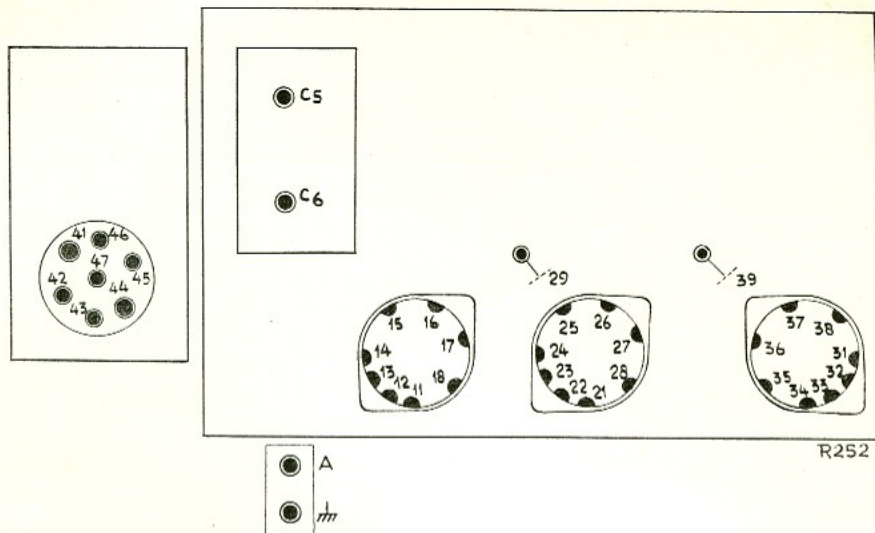

RÉSISTANCE

12	12/13	32/33	14	24	11	21	4 x A				4 x G5				41/44	42/43
	5		5	5	5	5	120	210	360	460	5	35	145	415	330	30
12	47															
	10	140														
11	18	34	37	38												
	290	390	285	380												
10	15	16	17	28							25	26	27	19	29	39
	275	150	180	130						9	220	250	340	65	110	165

CAPACITÉ

12	4 x C6									10						
	180	60	25	20												
11	17	27								9	37	34				
	330	435									470	480				

Tous les contacts du support du vibreur et les deux pinces de câbles interconnectés.
Régulateur de volume et de la tonalité au maximum.
Commutateur d'économie à „Normale”.

¹⁾ Commutateur d'économie à „Economie”.
Les numéros des supports de lampes s'accordent avec les numéros dans le schéma de câblage.