TABLEAU DE MESURE

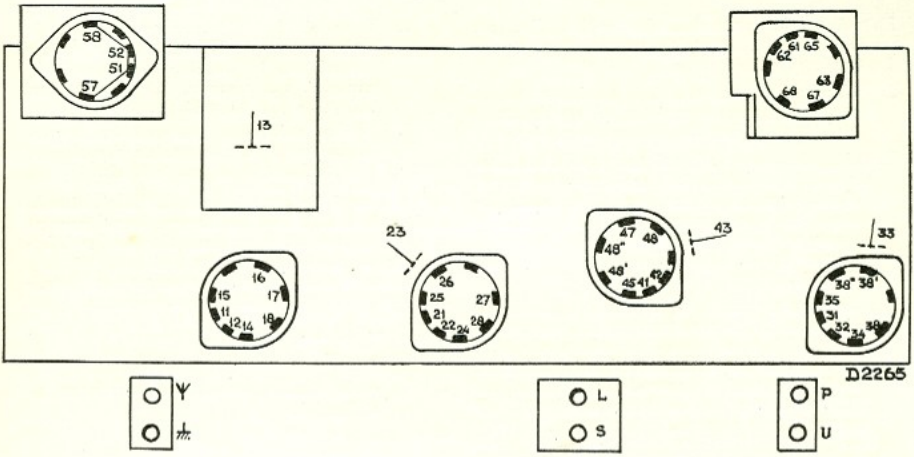

RESISTANCES

12	11/12	—	61/62	11	14	24	34	45	4×Y				U	*** L/S			
	5	5	5	5	5	5	5	5	125	365	467	500	5	44			
11	15	18	25	26	28	47	48	57	58	65	67	** L/S					
	360	392	353	338	390	382	416	282	282	363	372	355					
10	16	17	19	27	35	38′	51										
	143	250	332	210	448	450	170										
9	4×13				23	33	38	38″	43	48′	48″	63	68	P*			
	500	108	108	500	65	143	395	223	158	212	115	115	43	213			

CAPACITE

12	13	16	38/43	48′					10	** L/S							
	355	398	225	117						298							
11	17	23	27	48″	63				9	18	4×19				35	51	
	326	149	293	290	146					355	470	58	58	0	500	387	

App. dans pos. O.L.
Minimum de sélectivité } Monobouton ↗
Reg. de vol. sur max.

*) Commutateur dans la pos. pick-up.
**) Addaptation avec impédance forte.
***) „ „ impédance basse