

LIFETEC

LT-8201VT

MODEL

SERVICE MANUAL

Chassis TV 17

Grundchassis PAL und Multi-Standard mit den Optionen »PiP« und »Virtual Surround«

Main chassis PAL and multi standard with options »PiP« and »Virtual Surround«


Inhaltsverzeichnis

Abgleichanweisung	3-5
Bedienungshilfe	2
Hinweise zur Ersatzteilbestellung	30
Blockschaltbild Ablenkung	10
Blockschaltbild HF/ZF/VIDEO ...	8
Blockschaltbild Netzteil - High Power	9
Blockschaltbild Netzteil - Low Power	9
Ersatzteilliste elektrische Teile	30-34
Bildrohrplatine	24
Feature-Box Platine	25
Grundplatine	11-12
PIP-Platine	29
Virtual Surround Platine	28
ZF-Platine Multi	22
Schaltbild Ablenkung	20
Schaltbild Bildrohrplatine	23
Schaltbild Feature-Box	26
Schaltbild Netzteil/NF-Endstufe	15
Schaltbild Option »PiP«	29
Schaltbild Option »Virtual Surround«	27
Schaltbild Scart-/PiP-/NL-Schalter	14
Schaltbild System-Controller ...	16
Schaltbild Tuner/ZF/Bedienteil	13
Schaltbild ZF Multi	21

Table of contents

Alignment instructions	5-7
Assistance for operation	2
Hints for ordering spare parts	30
Block diagram deflection	10
Block diagram HF/IF/VIDEO ...	8
Block diagram power supply - High power	9
Block diagram power supply - Low power	9
Feature box P.C. board	25
IF P.C. board multi	22
Main P.C. board	11-12
Pichtrue tube P.C. board	24
PiP P.C. board	29
Virtual Surround P.C. board	28
Schematic diagram »Pip« option	29
Schematic diagram »Virt. Sur.« option	27
Schematic diagram deflection	20
Schematic diagram feature box	26
Schematic diagram IF multi	21
Schematic diagram picture tube board	15
Schematic diagram power supply ...	19
Schematic diagram scart-/PiP/LF-switch	14
Schematic diagram system control ...	16
Schematic diagram tuner/IF/control	13
Spare parts list electrical parts	30-34

Bedienungshilfe Assistance for operation

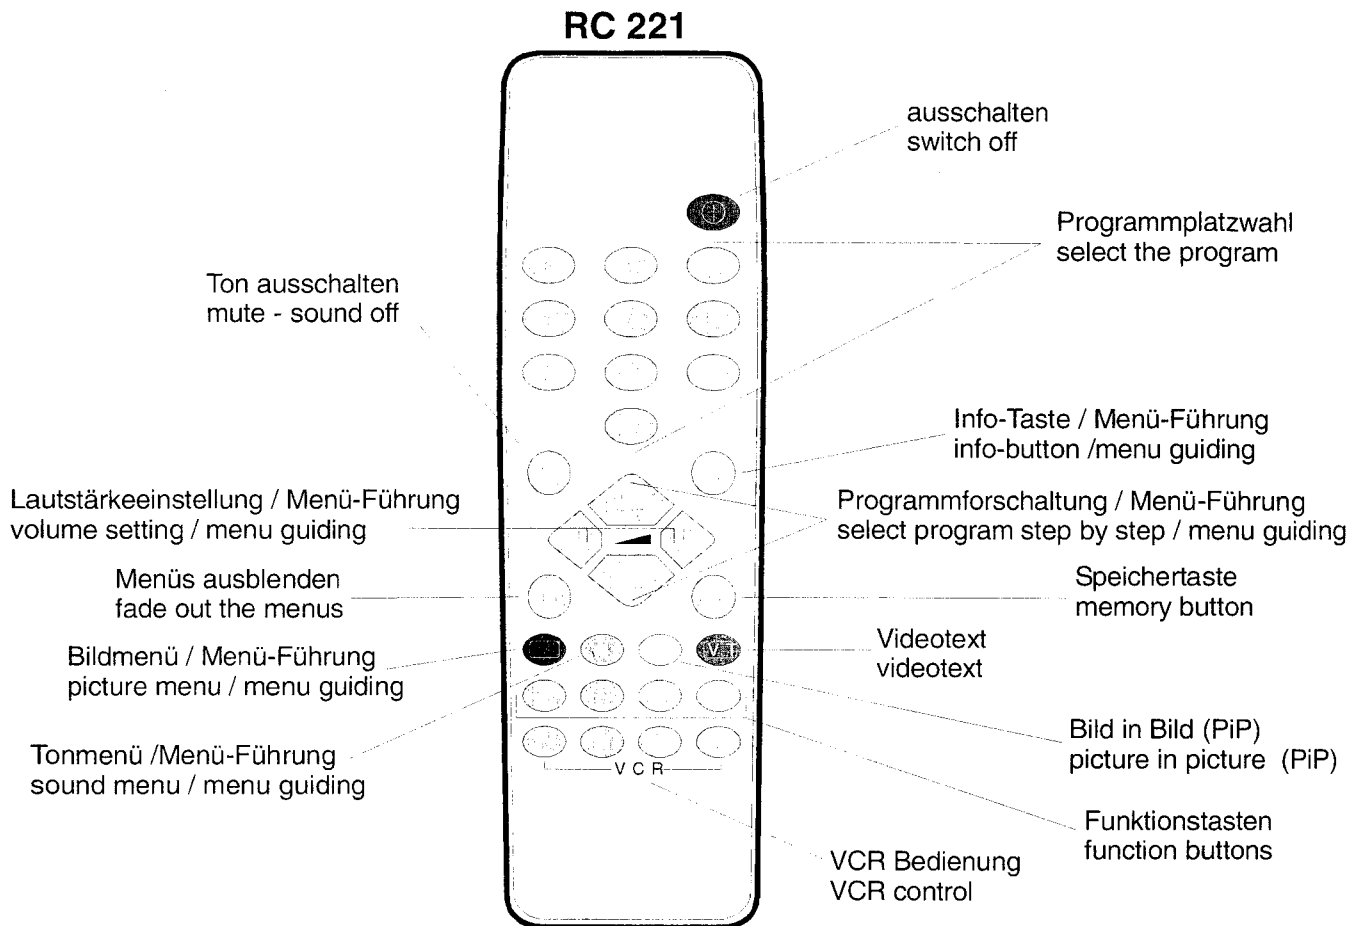

Durch Drücken der Info-Taste » i « 18 erscheint auf der linken Bildschirmseite das **Info-Menü**. Rechts neben dem Info-Menü erscheint das angewählte Untermenü.

The **Info Menu** appears on the left side of the screen by pressing the » i « 18 information key. The selected sub-menu appears to the right next to the information menu.

Info-Menü Abschnitt der Bedienungsanleitung

Bild und Ton	Bild und Ton
Programme einstellen	Programme einstellen
Bild im Bild (PiP)	Bild im Bild (PiP)
Dolby Tonübertragung	Dolby Tonübertragung
Sonderfunktionen	Sonderfunktionen

Info menu Section of operating instructions

Picture and sound	Picture and sound
Programme setting	Programme setting
Picture in picture (PiP)	Picture in picture (PiP)
Dolby sound transmission	Dolby sound transmission
Special functions	Special functions

Mit den Tasten »▲ / ▼« 19 wird die grüne Markierung zum Thema der entsprechenden Untermenüs geführt. Durch Drücken der Taste »►« 12 gelangt die Markierung in das gewählte Untermenü.

The green marker is moved to the relevant sub-menu item with the »▲ / ▼« 19 buttons. The marker moves to the selected sub-menu by pressing the »►« 12 button.

Um aus den verschiedenen Untermenüs zurück zum Info-Menü zu gelangen mit den Tasten »▲ / ▼« 19 < **zurück** anwählen. Durch Drücken der Taste »◀« 12 gelangt die Markierung zurück ins Info-Menü.

Select < **back** with the »▲ / ▼« 19 buttons to return to the info menu from the various sub-menus. The marker moves back to the info menu by pressing the »◀« 12 button.

Zum Speichern die Taste » OK « 20 drücken; die Einblendung ♦ OK.. speichern ♦ wird kurz rot. » TV «-Taste 13 drücken um das Menü zu verlassen.

To store a setting, press the » OK « 20 button; ♦ OK.. save ♦ is temporarily displayed in red. Press the » TV «-button 13 to leave the menu.

Abgleichanweisung

Allgemeine Hinweise:

Achtung! Im Falle einer Reparatur unbedingt einen Trenntrafo benutzen und die gültigen Sicherheitsvorschriften beachten! Die üblichen Vorschriften **zum Schutz statischer Aufladungen** müssen unbedingt eingehalten werden!

Röntgenverordnung: Die Hochspannung liegt im zulässigen Bereich, wenn die Betriebsspannung bei minimalem Strahlstrom 145V beträgt. Im Servicefall ist diese Spannung zu überprüfen und gegebenenfalls auf Sollwert einzustellen. Die angegebenen "Grundwerte" können aufgrund von technischen Änderungen, geänderten Spezifikationen und Toleranzen abweichen!

Änderungen vorbehalten!

Betriebsspannung +145V:

Kontrast und Helligkeit auf Minimum (minimalen Strahlstrom) stellen. Meßpunkt: Kathode von Diode D 202 gegen Sekundärmasse (GND). Mit R 211 die gemessene Spannung auf +145V ($\pm 0,5V$) einstellen.

Abgleich ZF-Modul:

Hinweis:

Bitte zuerst die Einstellung der AFC und erst danach die der AGC, der Offset-Kompensation und des L'-Frequenz-Offsets durchführen.

AFC-Spannung:

Im Band III (Kanal 8) ein B/G -Pal-Testbild mit einem Antenneneingangspegel von 70 dB μ V an 75 Ω einspeisen. An Pin 10 (AFC) und Pin 3 (GND) der ZF-Schnittstelle ein Voltmeter anschließen und mit der Spule Z 1307 (auf ZF Modul) eine Spannung von 2,5 V ($\pm 0,1V$) DC einstellen.

AGC-Spannung:

Im Band III (Kanal 8) ein B/G -PAL-Testbild mit 70 dB μ V Antenneneingangspegel an 75 Ω einspeisen und Gerät per direkter Kanalwahl auf diesen Kanal einstellen. An Pin 1 (AGC) und Pin 3 (GND) des Tuners ein Voltmeter anschließen und mit dem Poti R 1314 eine Spannung von 2,6V ($\pm 0,1V$) DC einstellen.

Frequenz-Offset Bildträger-Kreis für L':

»Diese Information bezieht sich nur auf Multi-Standard-Geräte!« Auf Kanal 4 ein L'-Secam -Testbild mit einem Antenneneingangspegel von 60 (± 5) dB μ V einspeisen und Gerät per direkter Kanalwahl auf den betreffenden Kanal einstellen (Normumschaltung auf L'!). An Pin 10 (AFC) und Pin 3 (GND) der ZF-Schnittstelle ein Voltmeter anschließen und mit dem Poti R 1324 (auf ZF Modul) eine Spannung von 2,5V ($\pm 0,1V$) DC einstellen.

Service-Mode:

Vor Service-Mode-Aktivierung geeignetes Testbild einstellen. Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Schärfe, Rauschen und Bildmodus auf Mittelwert stellen.

Für den Geometrie-Abgleich ist grundsätzlich ein normgerechtes 4:3 Testbild erforderlich. Bei den Chassis TV 17.3 und TV 17.4 muß im Decoder-Modus zusätzlich ein 4:3 Testbild flächendeckend eingestellt werden, wobei eine horizontale Streckung (liegenden Ellipsen) entsteht.

»Rote« und »Blaue« Taste am Fernbedienungsgeber gleichzeitig drücken und wieder loslassen. Innerhalb von 5 Sekunden die Tasten »P-« und »+« an der Nahbedienung gleichzeitig drücken und wieder loslassen. Am Bildschirm erscheint das **Menü Service-Mode**.

»rote« Taste	Menü-Zeile anwählen
Tasten »  /  «	weiterer Einstellpunkte anwählen
Tasten »   «	ändern der Werte
Taste »OK«	Änderungen speichern
Taste »TV«	Service-Mode verlassen

Einstellungen im Menü Service-Mode:

Im **Menü Service-Mode** können folgende Einstellungen vorgenommen werden. Zum Anwählen der Menü-Zeilen die »rote« Taste drücken.

- ♦ **Neu-Initialisierung der NVM Werte**, ohne Veränderung der Geometrie-Einstellungen.

Hierfür muß die Versionsnummer verändert, abgespeichert und anschließend das Gerät mit dem Netzschalter aus- und wieder eingeschaltet werden.

- ♦ **NVM-Reset** auf Ein stellen, abspeichern und aus-/ einschalten bewirkt eine Initialisierung der NVM Werte mit Geometrie-Werten.

Die folgenden Einstellungen müssen nach jeder Initialisierung kontrolliert und evtl. wieder richtig gesetzt werden:

♦ TV Type	4:3 oder 16:9
♦ MSP-Type	B/G oder Multi
♦ Funktionstasten	1-4 (Anzahl der F-Tasten auf der Fernbedienung)
♦ VGA Modus	Ein/Aus
♦ Front AV	Ein/Aus

Folgende Einstellungen sind außerdem möglich:

- ♦ **KISI-Suchlauf** Ein/Aus
 - Aus: Die Programme für welche die KISI aktiviert sein soll, müssen vom TV-Käufer einzeln festgelegt werden.
 - Ein: Während des Suchlaufs werden alle Programme für ein evtl. Aktivieren der KISI „vorbereitet“.

- ♦ **Testmode-Daten** betrifft nur die betriebsinterne Fertigung.
- ♦ **VPS/PDC Daten** Ein/Aus
Damit kann man durch Drücken der gelben Taste den reinen Zahlencode anzeigen (für Testzwecke).
- ♦ **Testbild** Ein/Aus
Es können verschiedene nützliche SW- und Farb-Testbilder eingeblendet werden.
- ♦ **auto. Formatumschaltung** Ein/Aus
Für 16:9 Geräte kann die Wirkung der Schaltspannung bzw. der WSS-Umschaltung ein- oder abgeschaltet werden.

Weitere Service-Mode Einstellungen:

Folgende Service-Mode Einstellpunkte mit den Tasten »▲ / ▼« anwählen

Format	Auswählen des notwendigen Bildschirmformates zum Geometrie-Abgleich
Vertical Amplitude	Vertikale Bildhöhe justieren
Vertical Position	Vertikale Bildlage justieren
S-Correction	Vertikale Linearität justieren
Vertical Symmetry	Vertikale Symmetrie einstellen (S-Correction und Vertikal Symmetry müssen wechselseitig optimiert werden)
Vertical Bow	Verbiegungen der senkrechten Linien des ganzen Testbildes und im selben Richtungssinn, gerade ausrichten.
Vertical Angle	Senkrechte Linien parallel zu den Bildröhren-Rändern vertikal ausrichten um eine evtl. „Drehung“ des Bildes zu vermeiden.
Horizontal Pos. RGB	Horizontale Bildlage einer RGB-Quelle justieren
Horizontal Position	Horizontale Bildlage justieren
Horizontal Amplitude	Bildbreite justieren
Cushion	O/W-Kissenentzerrung kompensieren
Trapeze	Die vertikalen Linien des Testbildes parallel zueinander einstellen
Upper Corner	Senkrechte Linien in den oberen Ecken justieren.
Lower Corner	Senkrechte Linien in den unteren Ecken justieren.
Blanking Phase Left	Die Austastung des Horizontal-Rücklaufs (links) justieren (Grundwert 340)
Blanking Phase Right	Die Austastung des Horizontal-Rücklaufs (rechts) justieren (Grundwert 250)
Chroma Delay	Chroma-Signal mit Luma-Signal in Deckung bringen

Luma Delay Luma-Signal mit Chroma-Signal in Deckung bringen. Hinweis: Es muß nur ein Parameter (Chroma- oder Luma-Delay) abgeglichen werden.

Newline Zusätzliche Möglichkeit die horizontale Bildlage zu verändern. Beim Abgleich dieses Parameters dürfen nur ungerade Zahlenwerte eingestellt werden. (Grundwert 61)

DVCO Die Farbhilfsträger-Frequenz stellt sich automatisch auf Ihren Sollwert ein

G2 Siehe G2-Abgleich

Cutoff Siehe Schwarz-Weiß-Abgleich

White Drive Siehe Schwarz-Weiß-Abgleich

Hinweis: Die Einstellungen SVM G1 und SVM Delay sind nur bei der Geräteversion Chassis TV 17.4 SVM möglich.

SVM G1 Die Schärfe wird bestmöglichst eingestellt.

SVM Delay Die Schärfe wird maximal eingestellt.

Kisi rücksetzen Um die Kindersicherung zu deaktivieren wird der Wert 1 eingestellt und abgespeichert. Nach erneutem Einschalten mit dem Netzschalter ist die Kindersicherung ausgeschaltet.

Vertical Pos. Videotext Vertikale Bildlage der Videotext-Anzeige justieren

Horizontale Pos. Videotext Horizontale Bildlage der Videotext-Anzeige justieren

Rand (16:9) rechts Einstellen des rechten schwarzen Balkens eines 4:3 Bildes welches mit einem 16:9 Gerät dargestellt wird.

Rand (16:9) links Wie oben, aber Einstellen des linken schwarzen Balkens.

Edit Laufschrift

Wird Wert 1 eingestellt, können bis zu 200 Zeichen für die Laufschrift festgelegt werden.

- das gewünschte Zeichen mit den Tasten »▲ / ▼« einstellen. (Während der Auswahl eines Zeichens kann mit der »grünen« Taste der erweiterte Zeichensatz aufgerufen werden!)
- mit der »roten« Taste zum nächsten Buchstaben weiterschalten.

Hinweis: Als Abschluß für den eingestellten Text muß immer der »rote Würfel« gesetzt werden.

Zum Aktivieren der Laufschrift ...

- Taste »i« der Fernbedienung drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Info-Menü.
- Mit »▲ / ▼« **System** anwählen und durch Drücken der Taste »►« die grüne Markierung ins **System-Menü** bewegen.
- Die »rote« und »blaue« Taste gleichzeitig drücken.
- Zum Abbrechen eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken.

Modus

Am Bildschirm erscheint das Menü Modus zur 4fach, 12fach, oder 16fach Multi-Pip-Geometrie-Einstellung. Zum Anwählen der Menü-Zeilen die »rote« Taste drücken. Mit »◀ / ▶« die Geometrie-Werte verändern.

NVM addr.

Mit der »roten« Taste auf der Fernbedienung können die verschiedenen Einstellpositionen der NVM-Adresse und des NVM-Datas angewählt, und mit den Lautstärke-Tasten »◀ / ▶« verstellt werden. Jede Adressenänderung muß **einzel**n mit der Taste »OK« gespeichert werden.

Achtung: Das Ändern anderer Adressen kann zu Fehlern des Gerätes führen.

G2-Abgleich:

Mit dem G2-Regler (nach ca. 30 Minuten Betriebsdauer) die Kathode mit dem größten Wert (measured) so einstellen, daß der gemessene Wert gerade vom einstelligen in den zweistelligen Zahlenbereich wechselt.

Focus-Einstellung:

Geeignetes Testbild einspeisen. Helligkeit, Farbsättigung und Kontrast auf Nominalwert nach Sicht einstellen. 1x »i«-Taste drücken (Menü erscheint). Mit Focus-Einsteller (oberer Einsteller des Zeilentrafos) das Bild auf eine optimale Allgemeinschärfe einstellen.

Alignment instructions

General information:

When servicing, the set should be connected to an isolation transformer and observe valid safety precautions!

Precautions against static discharge should be taken.

X-ray regulations: The HT voltage is in the permissible range if the operating voltage is 145V with minimum beam current. When a set has been serviced check that the HT voltage is correct. The "basic values" given in the adjustment procedures may differ due to circuit amendments, revised specification and tolerances.

Subject to changes!

Operating voltage +145V:

Set contrast and brightness to minimum (minimum beam current!). Check point: Cathode diode D 202 against secondary ground. Set with R 211 the measured voltage to +145V ($\pm 0.5V$).

Alignment IF module:

Note:

Please at first carry out the settings for AFC and then for AGC, for offset compensation and for L'-frequency offset.

Cutoff / White Drive (Schwarz-Weiß-Abgleich):

Cutoff: Die drei Cutoff-Werte sind so einzustellen, daß die dunklen Graufächen unbunt werden. Die Grundwerte der Cutoff-Einstellpunkte betragen 50. Der Wert der Kathode mit dem mittleren "controlled" - Wert wird belassen, die beiden anderen Kathoden werden eingestellt.

White Drive: Die Grundwerte der White Drive-Einstellpunkte betragen 140. Erscheint das Bild zu "kalt", wird der Einstellpunkt White Drive Blue verringert. Erscheint das Bild zu "warm" wird der Einstellpunkt White Drive Red zurückgeregelt.

Rücksetzen der Kindersicherung:

Rücksetzen ohne Service-Mode

- Taste »i« der Fernbedienung drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Info-Menü.
- Mit »▲ / ▼« **Kisi** anwählen und durch Drücken der Taste »▶« die grüne Markierung ins **Kisi-Menü** bewegen. Auf dem Bildschirm erscheint die Code-Abfrage.
- Die »rote« und »blaue« Taste gleichzeitig drücken.
- Innerhalb von 5 Sekunden die Tasten »P - « und »◀ + « an der Nahbedienung gleichzeitig drücken.
- Die Taste »OK« der Fernbedienung drücken.

Der Sicherungscode der Kindersicherung ist nun zurückgesetzt.

AFC-voltage:

In range III (channel 8) feed in a B/G-PAL-test pattern with an antenna input level of 70 dB μ V at 75 Ω and set television per direct channel selection to this channel. At IF interface pin10 (AFC) and pin3 (GND) connect a voltmeter and set with coil Z 1307 (at IF module) a voltage of 2.5V (± 0.1 V) DC.

AGC-voltage:

In range III (channel 8) feed in a B/G-PAL-test pattern with an antenna input level of 70 dB μ V at 75 Ω and set television per direct channel selection to this channel. At tuner pin1 (AGC) and pin3 (GND) connect a voltmeter and set with resistor R 1314 a voltage of 2.6V (± 0.1 V) DC.

Frequency offset image carrier circuit for L':

»This information obtain only units with Multi standard!«
On channel 4 feed in an L'-Secam-test pattern with an antenna input level of 60 (± 5) dB μ V and set the television per direct channel selection to the respective channel (standard conversion to L'!). At IF interface pin10 (AFC) and pin3 (GND) connect a voltmeter and set with resistor R 1324 (at IF module) a voltage of 2.5V (± 0.1 V) DC.

Service mode:

Before activating service mode set suited test pattern. Set medium brightness, colour, contrast, sharpness, noise and picture mode.

A standard 4:3 test pattern is necessary for the geometry adjustment. The TV 17.3 and TV 17.4 chassis require a 4:3 test pattern covering the entire area to be set in the decoder mode, thus creating a horizontal extension (horizontal ellipses).

Simultaneously press and then release the »red« and »blue« button on the transmitter. Simultaneously press within five seconds the buttons »P – « and » ◀ + « at the local control panel. On Screen appear menu Service mode.

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| »red« button | Select menu line |
| Buttons »▲ / ▼« | Select further parameters |
| Buttons »◀ ▶« | Change parameters |
| »OK« button | Store the changes |
| »TV« button | Leave Service Mode |

Settings in service mode menu:

The following settings can be carried out in the service mode menu. To select the menu line press the »red« button.

- ♦ **New initialisation of the NVM values**, without adjusting the geometry settings.

In order to do so, the version number must be changed and stored. Subsequently the TV has to be switched off and on again using the mains switch.

- ♦ **Setting the NVM reset** to on, storing and switching on/off initialises the NVM values with geometry values.

The following settings should be checked after each initialization and, where necessary, set properly again:

- | | |
|---------------------------|---|
| ♦ TV type | 4:3 or 16:9 |
| ♦ MSP type | B/G or multi |
| ♦ Function buttons | 1-4 (number of the F buttons on the remote control) |
| ♦ VGA mode | On/Off |
| ♦ Front AV | On/Off |

The following settings are also possible:

- ♦ **CHILD search** On/Off
Off: The channels for which the childproof lock should be activated have to be individually set by the TV purchaser.
On: During the search operation all channels are "prepared" for a possible activation of the childproof lock.
- ♦ **Test mode data** is only relevant for internal factory production.
- ♦ **VPS/PDC data** On/Off
By pressing the yellow button, the pure number code will be displayed (for testing purposes).

- ♦ **Test pattern** On/Off
There are various useful black/white and colour test patterns which can be faded in.
- ♦ **Auto. format conversion** On/Off
For 16:9 units the effect of switching voltage or WSS conversion can be switched on or off.

Additional service mode settings:

Select the following service mode setting points with the »▲ / ▼« buttons

- | | |
|-----------------------------|--|
| Format | Select the screen format necessary for geometry adjustment |
| Vertical Amplitude | Adjust vertical image height |
| Vertical Position | Adjust vertical image position |
| S-Correction | Adjust vertical linearity |
| Vertical Symmetry | Set vertical symmetry (S-Correction and Vertical Symmetry must be optimized either way) |
| Vertical Bow | Adjust the distortion of the vertical lines of the entire test pattern in the same direction until they are straight. |
| Vertical Angle | To avoid a possible "rotation" of the picture, adjust vertical lines vertically parallel to the cathode ray tube edges. |
| Horizontal Pos. RGB | Adjust horizontal image orientation of a RGB source |
| Horizontal Position | Adjust horizontal image position |
| Horizontal Amplitude | Adjust image width |
| Cushion | Compensate E/W-negative distortion |
| Trapeze | Set the vertical lines of the test pattern parallel to each other |
| Upper Corner | Adjust vertical lines in the upper corners |
| Lower Corner | Adjust vertical lines in the lower corners |
| Blanking Phase Left | Adjust the scanning of the horizontal rewind (left)
(def. value 340) |
| Blanking Phase Right | Adjust the scanning of the horizontal rewind (right)
(def. value 250) |
| Chroma Delay | Register Chroma-Signal with Luma-Signal |
| Luma Delay | Register Luma-Signal with Chroma-Signal. <u>Note:</u> Only one parameter (Chroma or Luma Delay) needs to be balanced. |
| Newline | Additional option for changing the horizontal image orientation. When balancing this parameter set odd numerical values only.
(def. value 61) |
| DVCO | The auxiliary colour carrier frequency automatically adjusts to its reference value |

G2	see G2 adjustment
Cutoff	see black-white adjustment
White Drive	see black-white adjustment

Note: The settings SVM G1 and SVM Delay are available for the set version Chassis TV 17.4 SVM only.

SVM G1 Set the definition as best as possible.

SVM Delay Set the definition to its maximum.

Resetting childproof lock To deactivate the childproof lock, set value 1 and store. After switching on with the mains switch again, the childproof lock is switched off.

Vertical Pos. Videotext Adjust the videotext display's vertical picture

Horizontal Pos. Videotext Adjust the videotext display's horizontal picture

Boundary (16:9) right Setting the right-hand black bar of a 4:3 picture shown on a 16:9 television.

Boundary (16:9) left As above, only this adjusts the black bar on the left.

Edit light writing

When it is set to value 1, up to 200 characters can be set for light writing.

- set the character desired with the »▲ / ▼« buttons. (An additional set of characters can be called up during the selection of a character using the »green« button!)
- Proceed to the next letter using the »red« button.

Note: The »red dice« must always be used to close the text setting.

To activate the light writing ...

- Press »i« on the remote control. The info menu appears on the screen.
- Make a selection using »▲ / ▼« **System** and move the green marking into the **System menu** by pressing the »▶« button.
- Press the »red« and »blue« buttons simultaneously.
- To cancel, press any button on the remote control.

Mode

Menu Mode appears on the display in the 4-, 12- or 16-fold Multi PIP (picture-in-picture) geometry setting.

To select the menu lines press the »red« button. Change the geometry values with »◀ / ▶«.

NVM addr.

Press the »red« button on the remote control to select the various setting positions of the NVM address and the NVM data and press the volume buttons to »◀ / ▶« change them. Each change of address must be stored **separately** by pressing the button »OK«.

Attention: Changing other addresses may cause fault in the set.

G2 balancing:

After an operating time of approx. 30 min. actuate the G2 controller to set the cathode with the largest value (measured) in such a way that the measured value only just changes from a single digit numerical value to a two digit value.

Setting the focus:

Feed in appropriate test picture. Set brightness, colour saturation and contrast to nominal value according to your estimation. Press »i« button once (menu appears). Set picture to an optimal general definition with the focus adjuster (top adjuster of the line output transformer).

Cutoff / White Drive (black-white balance):

Cutoff: Set the three cutoff values so that the darker grey areas turn achromatic. The basic values of the cutoff setting points are 50. Leave the value of the cathode with the middle controlled value as it is, set the two other cathodes.

White Drive: The basic values of the White Drive setting points are 140. If the picture seems too „cold“ reduce the White Drive Blue setting point. If the picture seems too „warm“ turn the White Drive Red setting point back.


Resetting the childproof lock:

Resetting without the service mode


- Press »i« on the remote control. The info menu appears on the screen.
- Select **Child** using »▲ / ▼« and move the green marking into the **Child menu** by pressing the »▶« button. The code inquiry appears on the screen.
- Press the »red« and »blue« buttons simultaneously.
- Within 5 seconds press the »P – « and »▲ + « buttons on the near operation simultaneously.
- Press the »OK« button on the remote control.

The childproof lock safety code has now been reset.


Blockschaltbild HF / ZF / INTC / NF / SCART / VIDEO / μ C **Block diagram HF / IF / INTC / VLF / SCART / VIDEO / μ C**

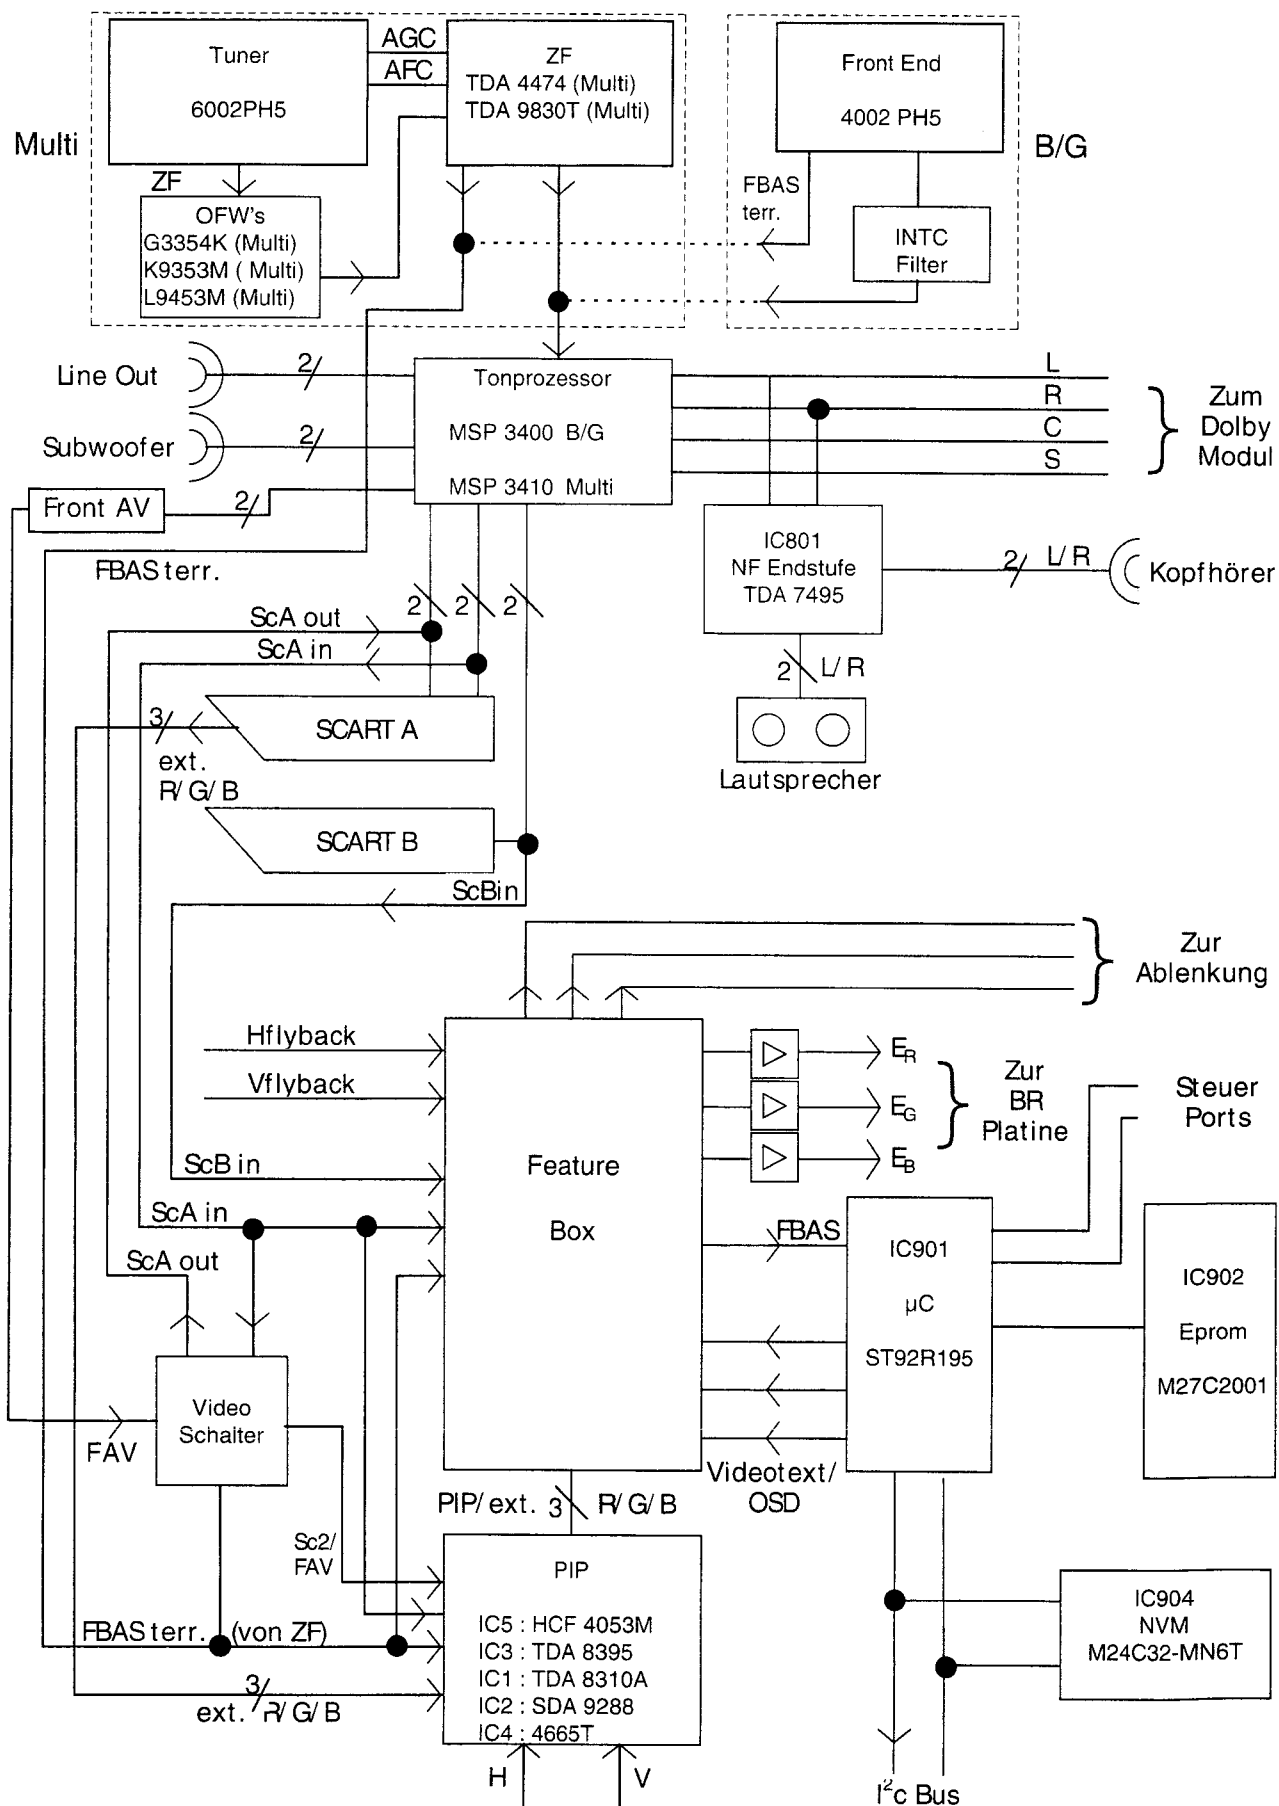


Blockschaltbild Netzteil - High Power-Standby **Block diagram power supply - high power standby**

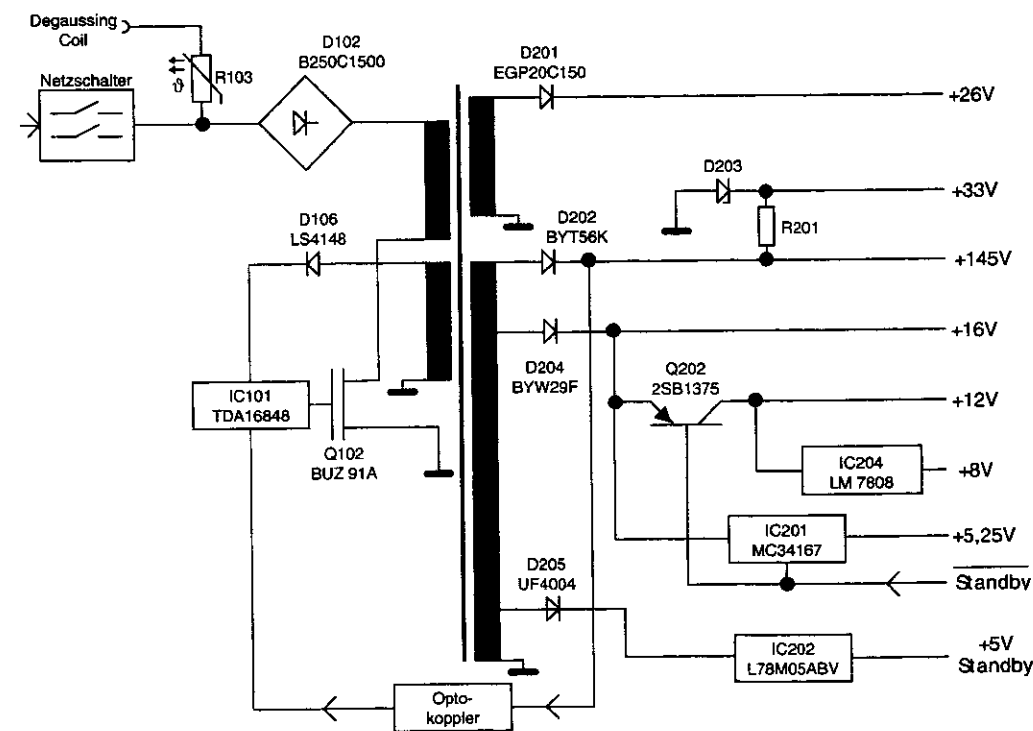

Blockschaltbild Netzteil - Low Power-Standby **Block diagram power supply - low power standby**

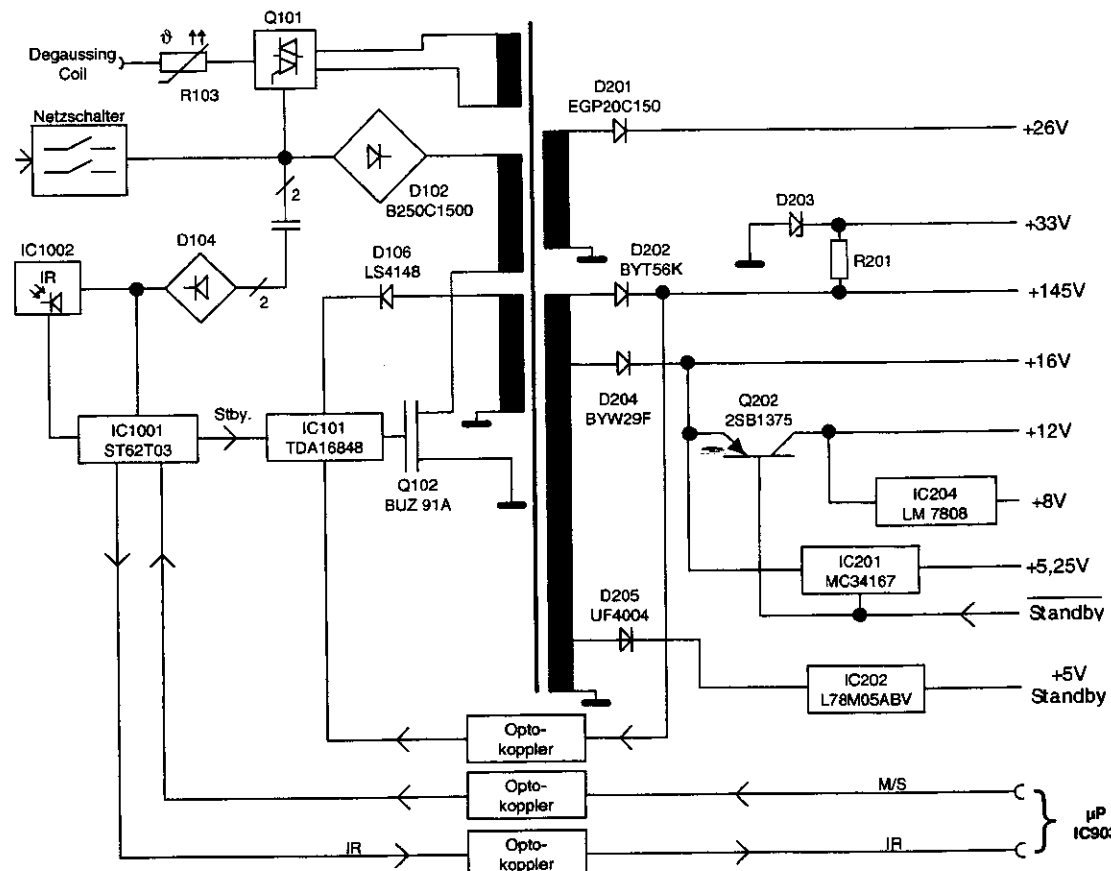

Blockschaltbild Horizontal- und Vertikal-Ablenkung **Block diagram horizontal and vertical deflection**

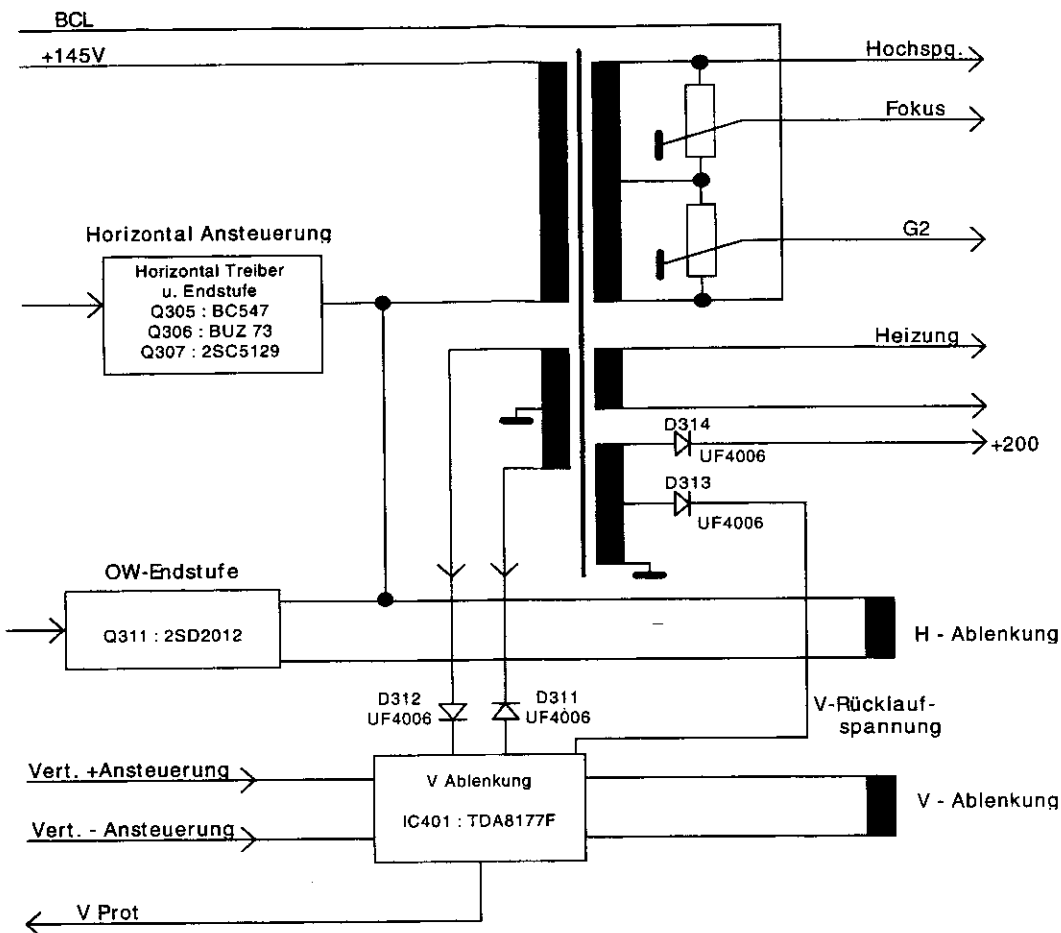



Bestückungsseite/Top view



Schaltbild Tuner/ZF/Bedienteil


Schematic diagram tuner/IF/control

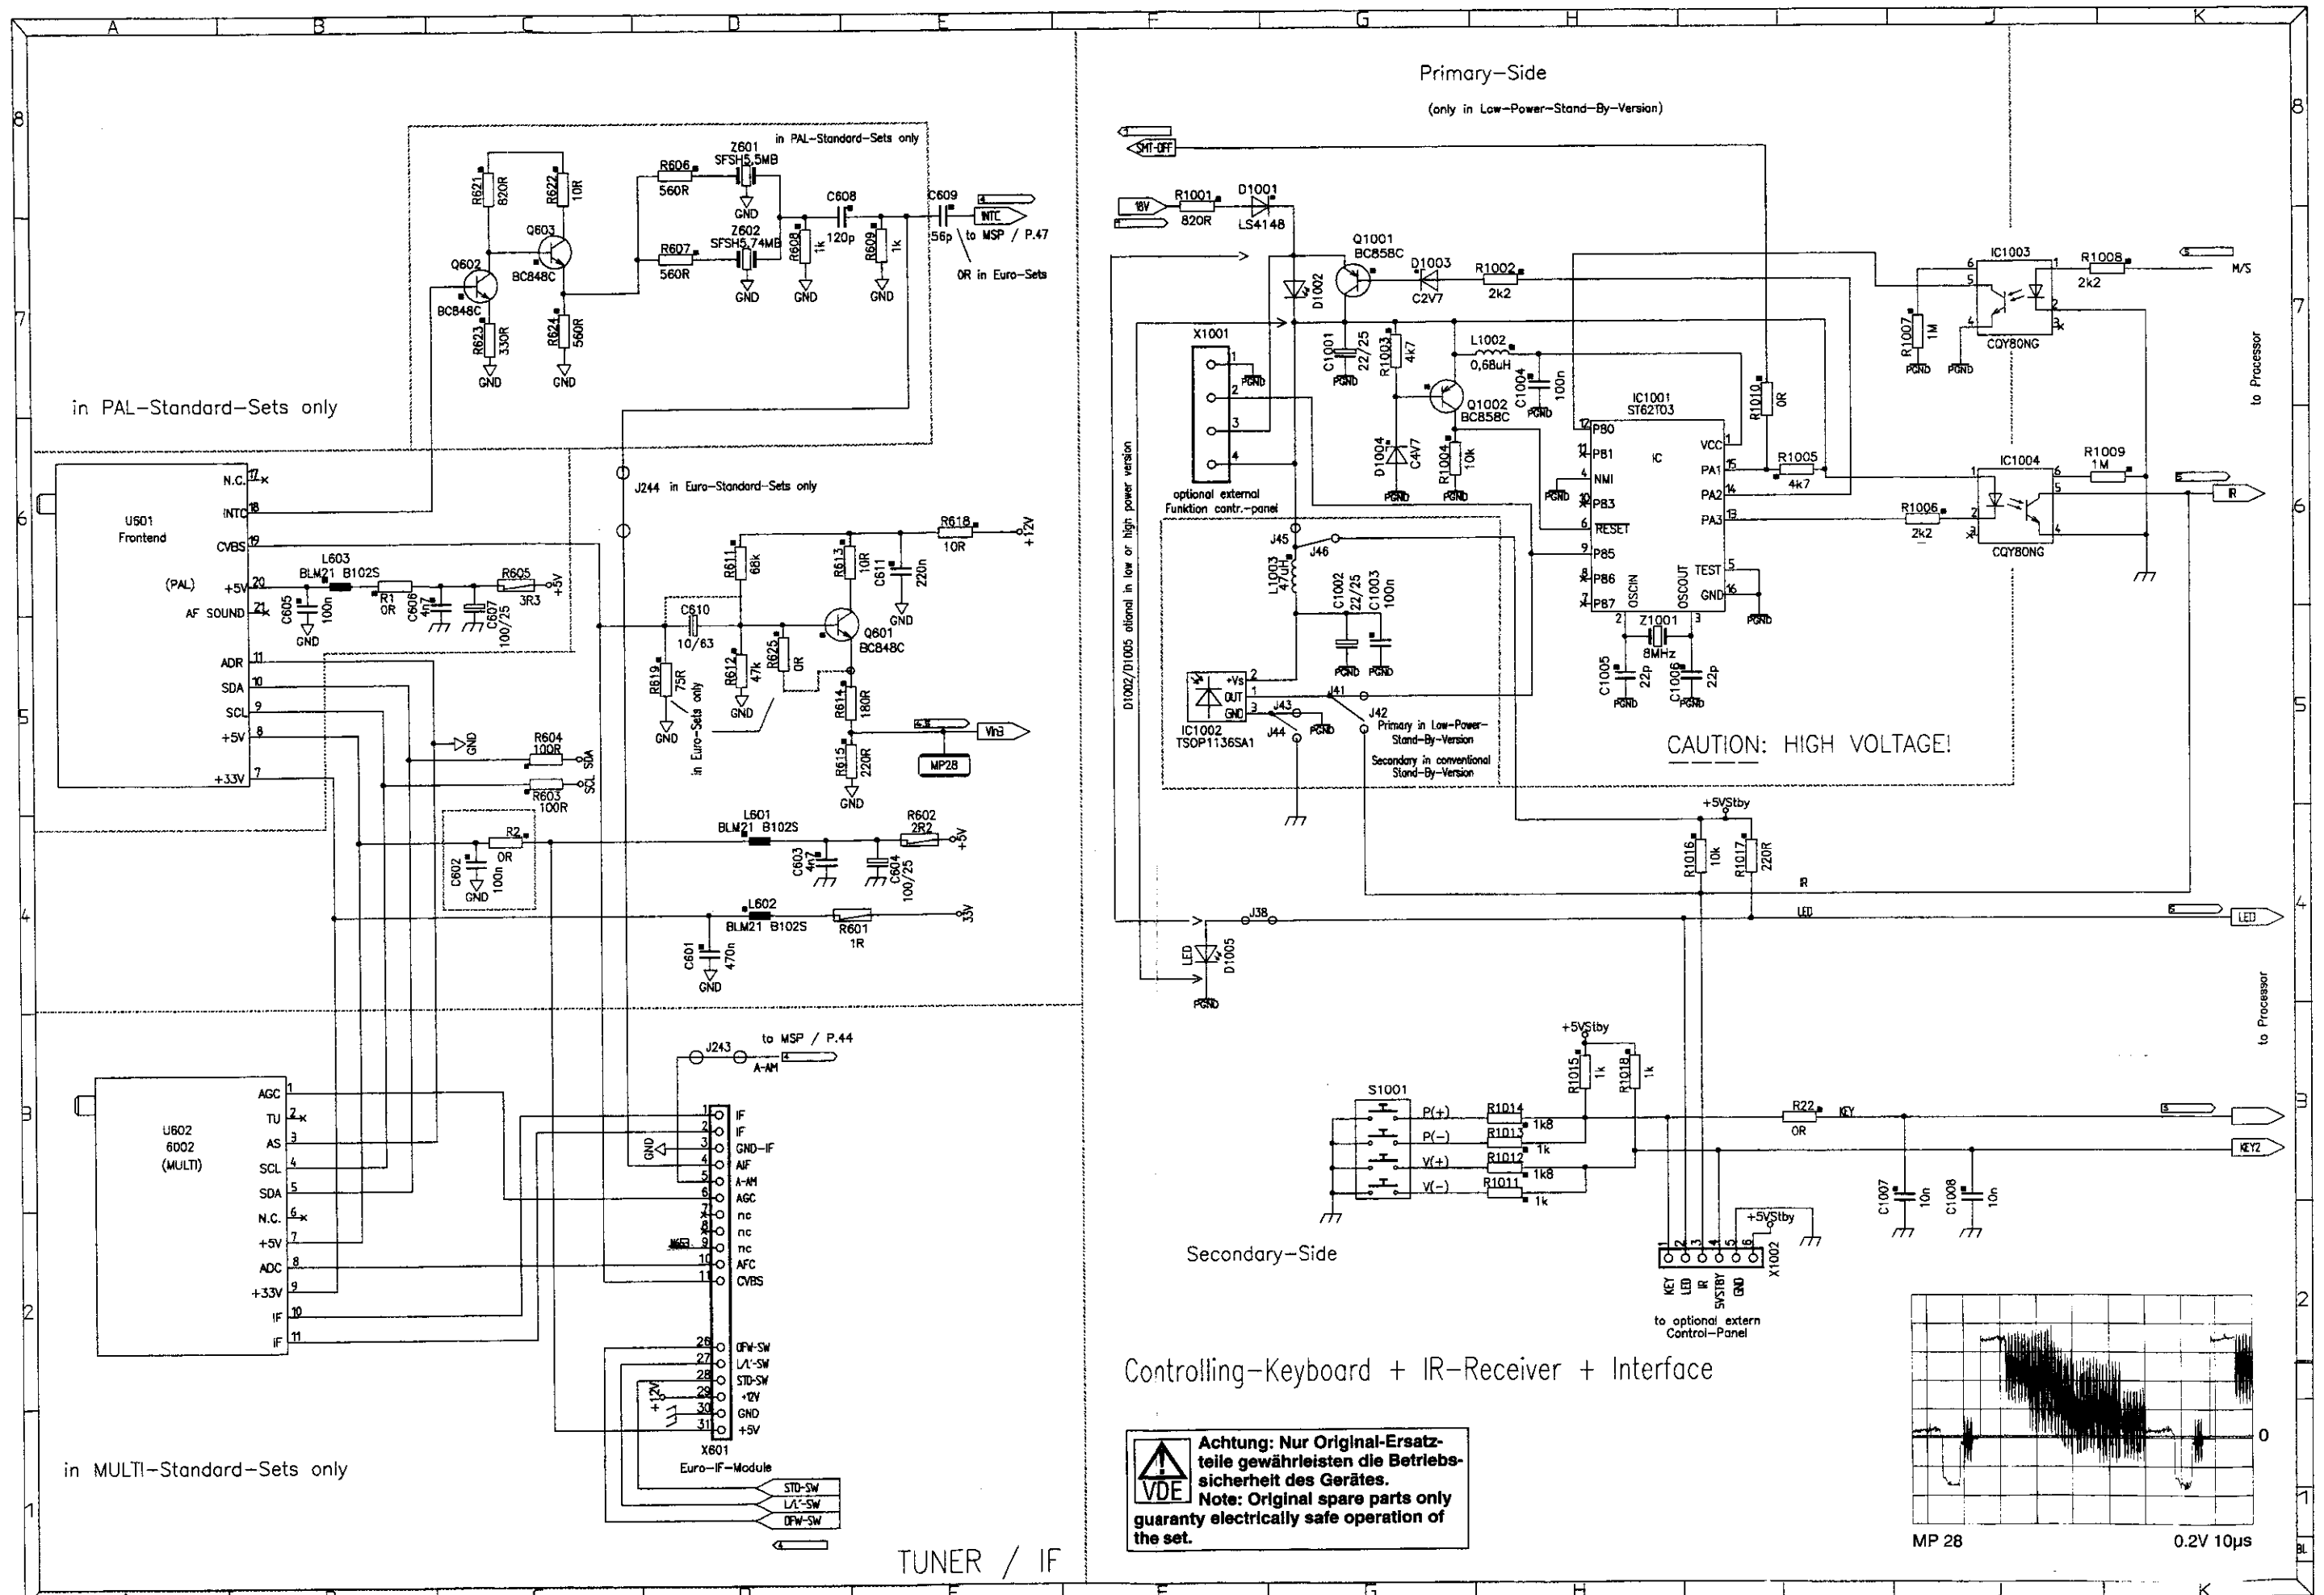

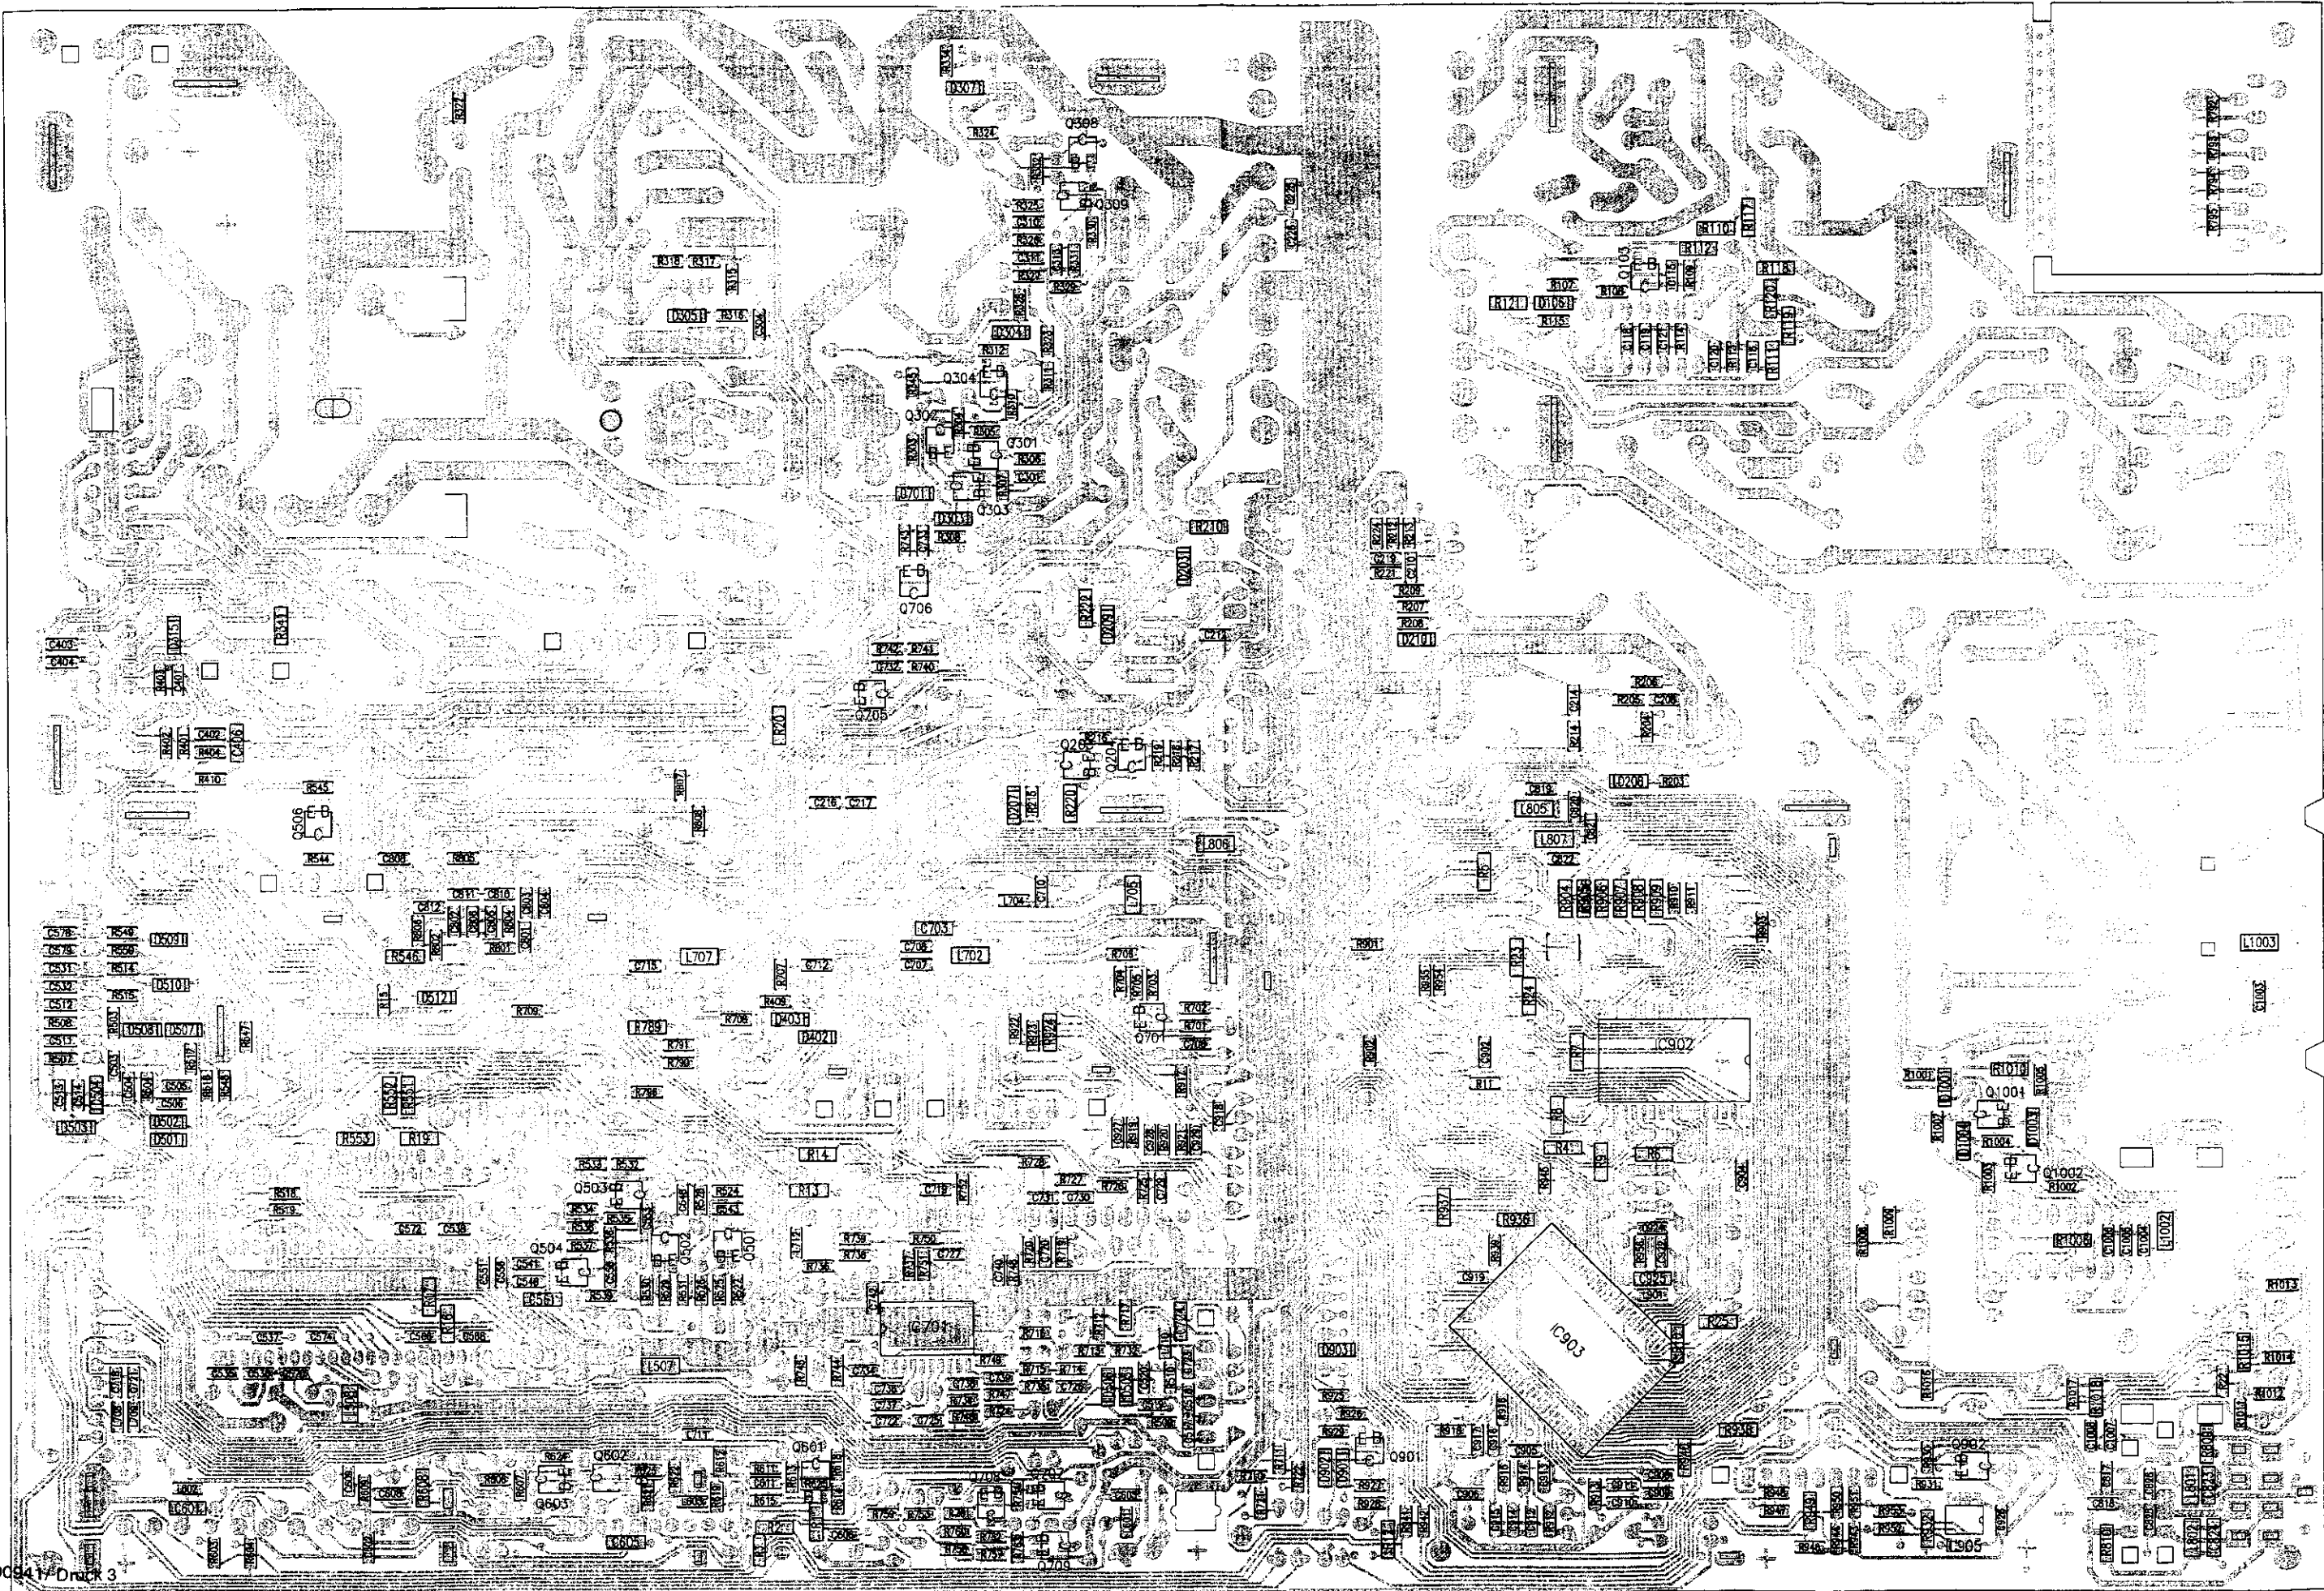


Schaltbild Scart-/PiP-/NF-Schalter


Schematic diagram scart-/PiP-/LF-switch

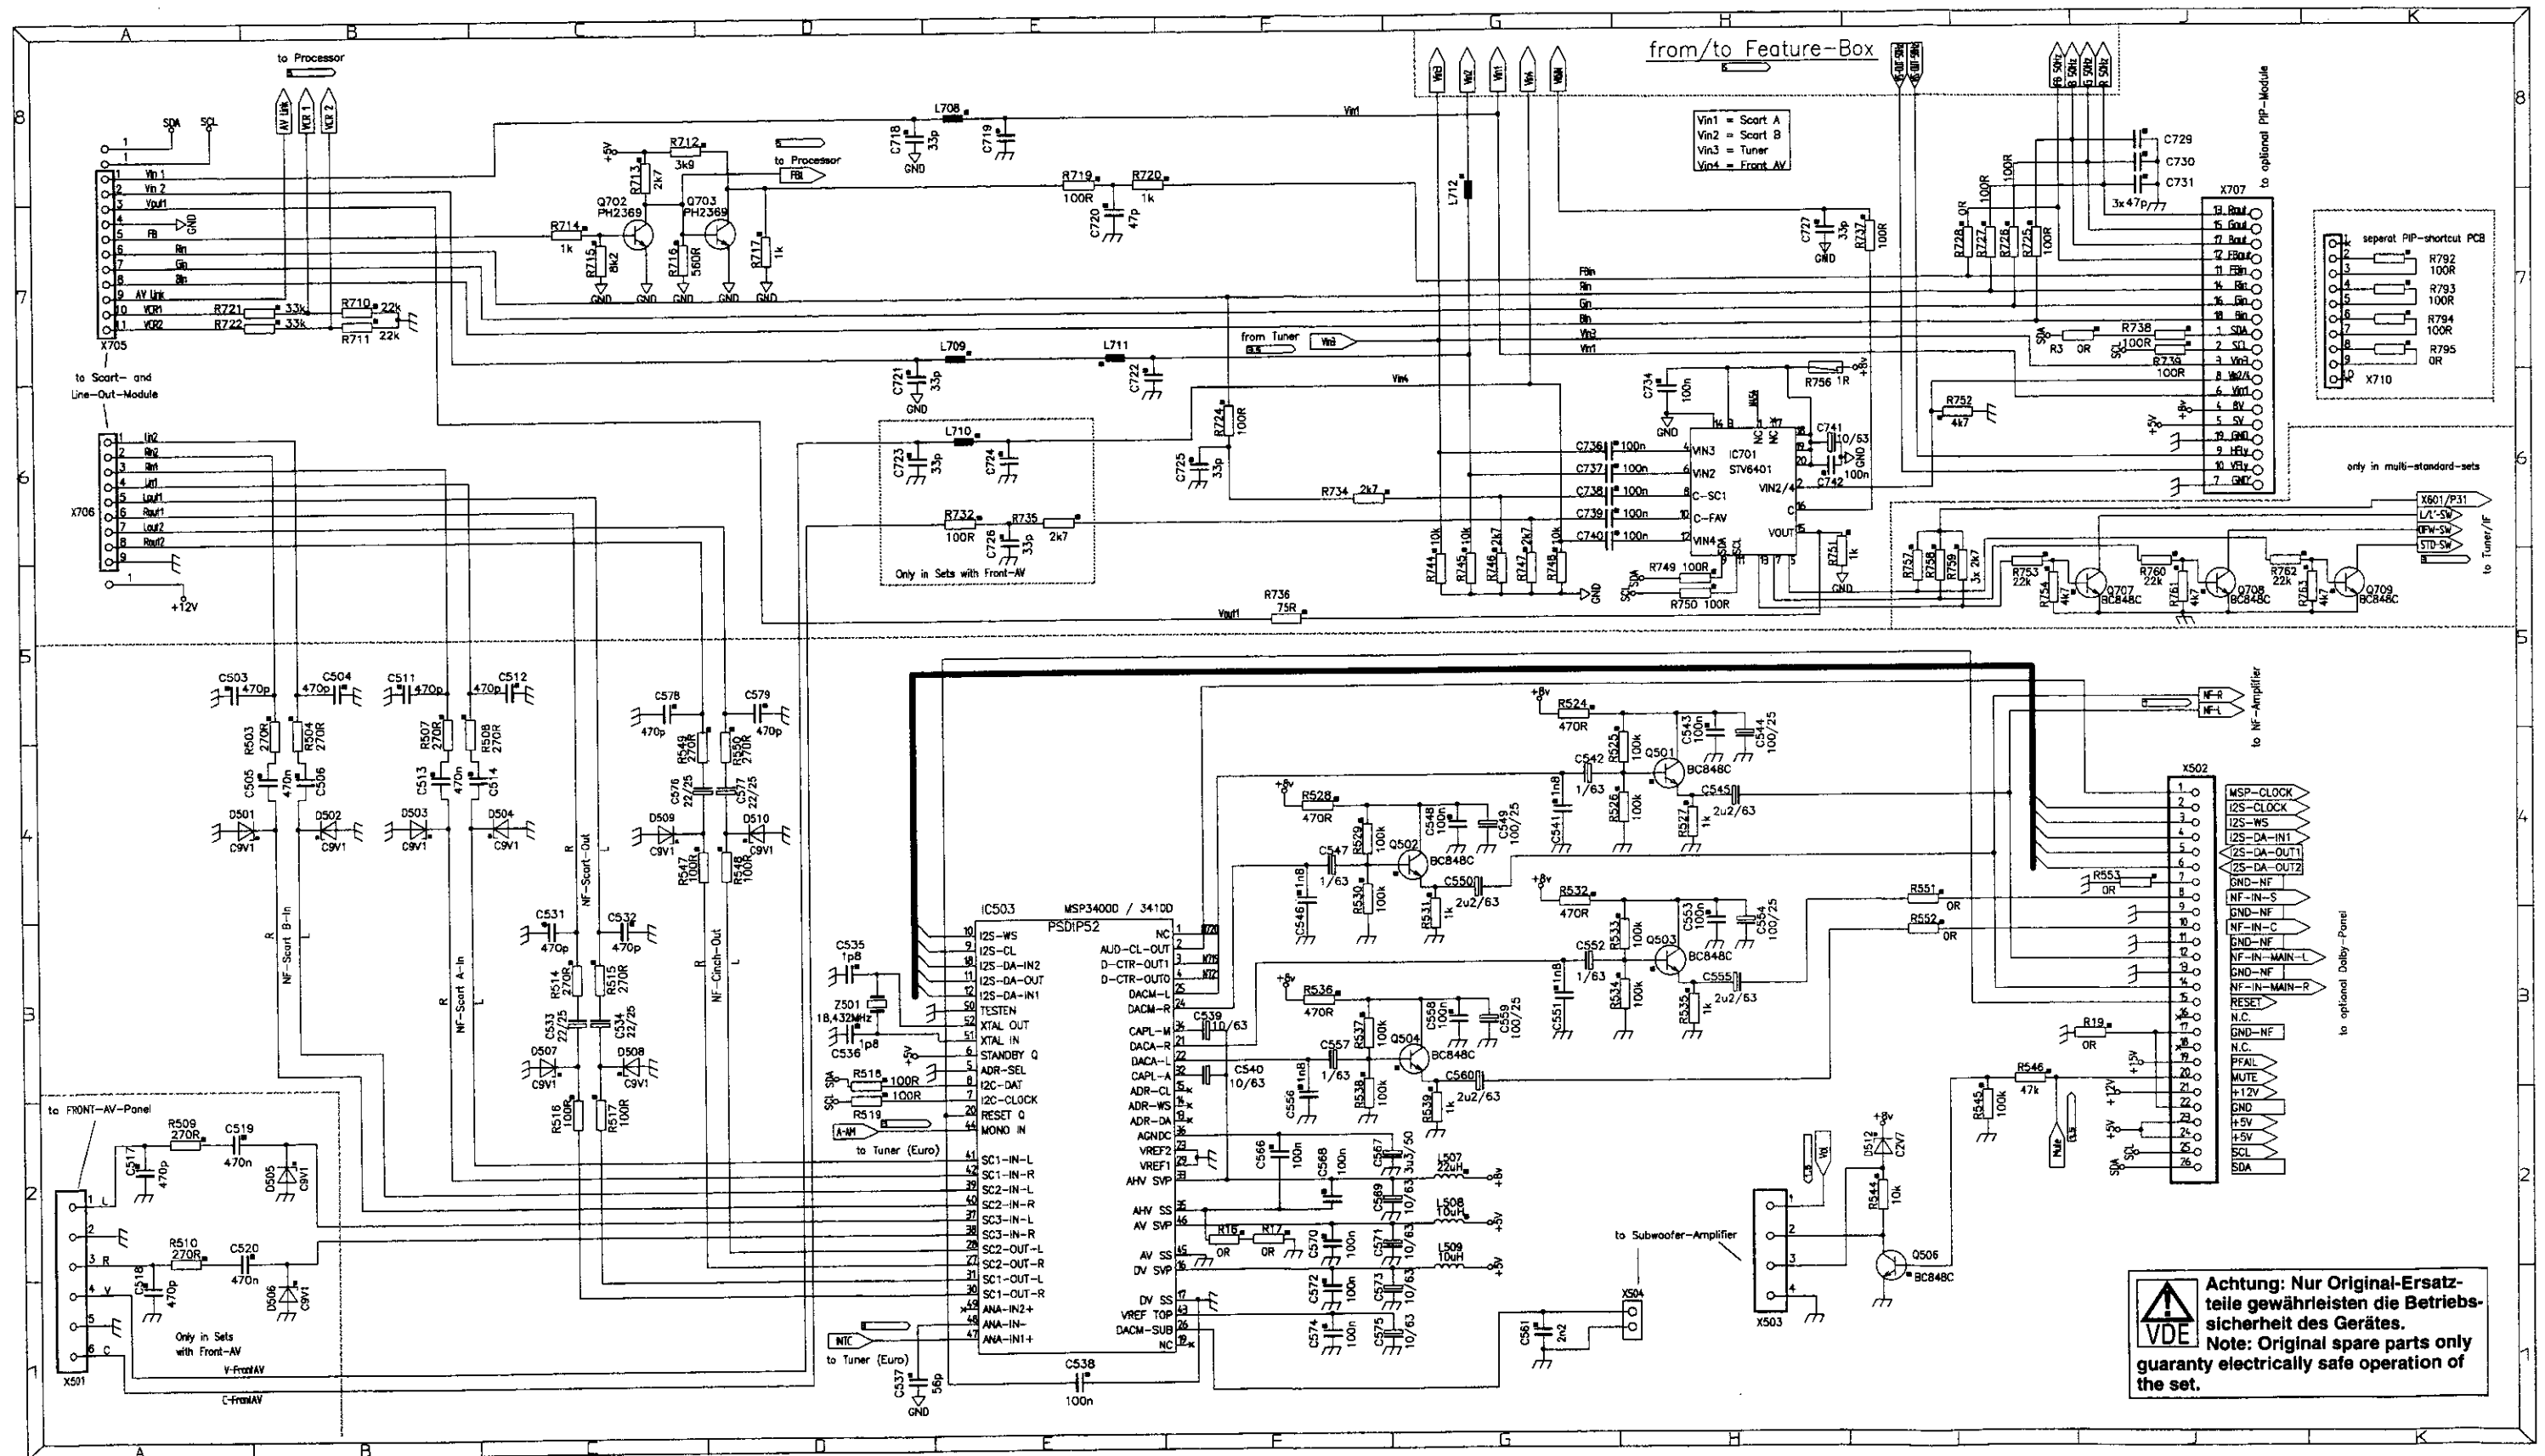

Schaltbild Netzteil/NF-Endstufe
Schematic diagram power supply/LF-amplifier

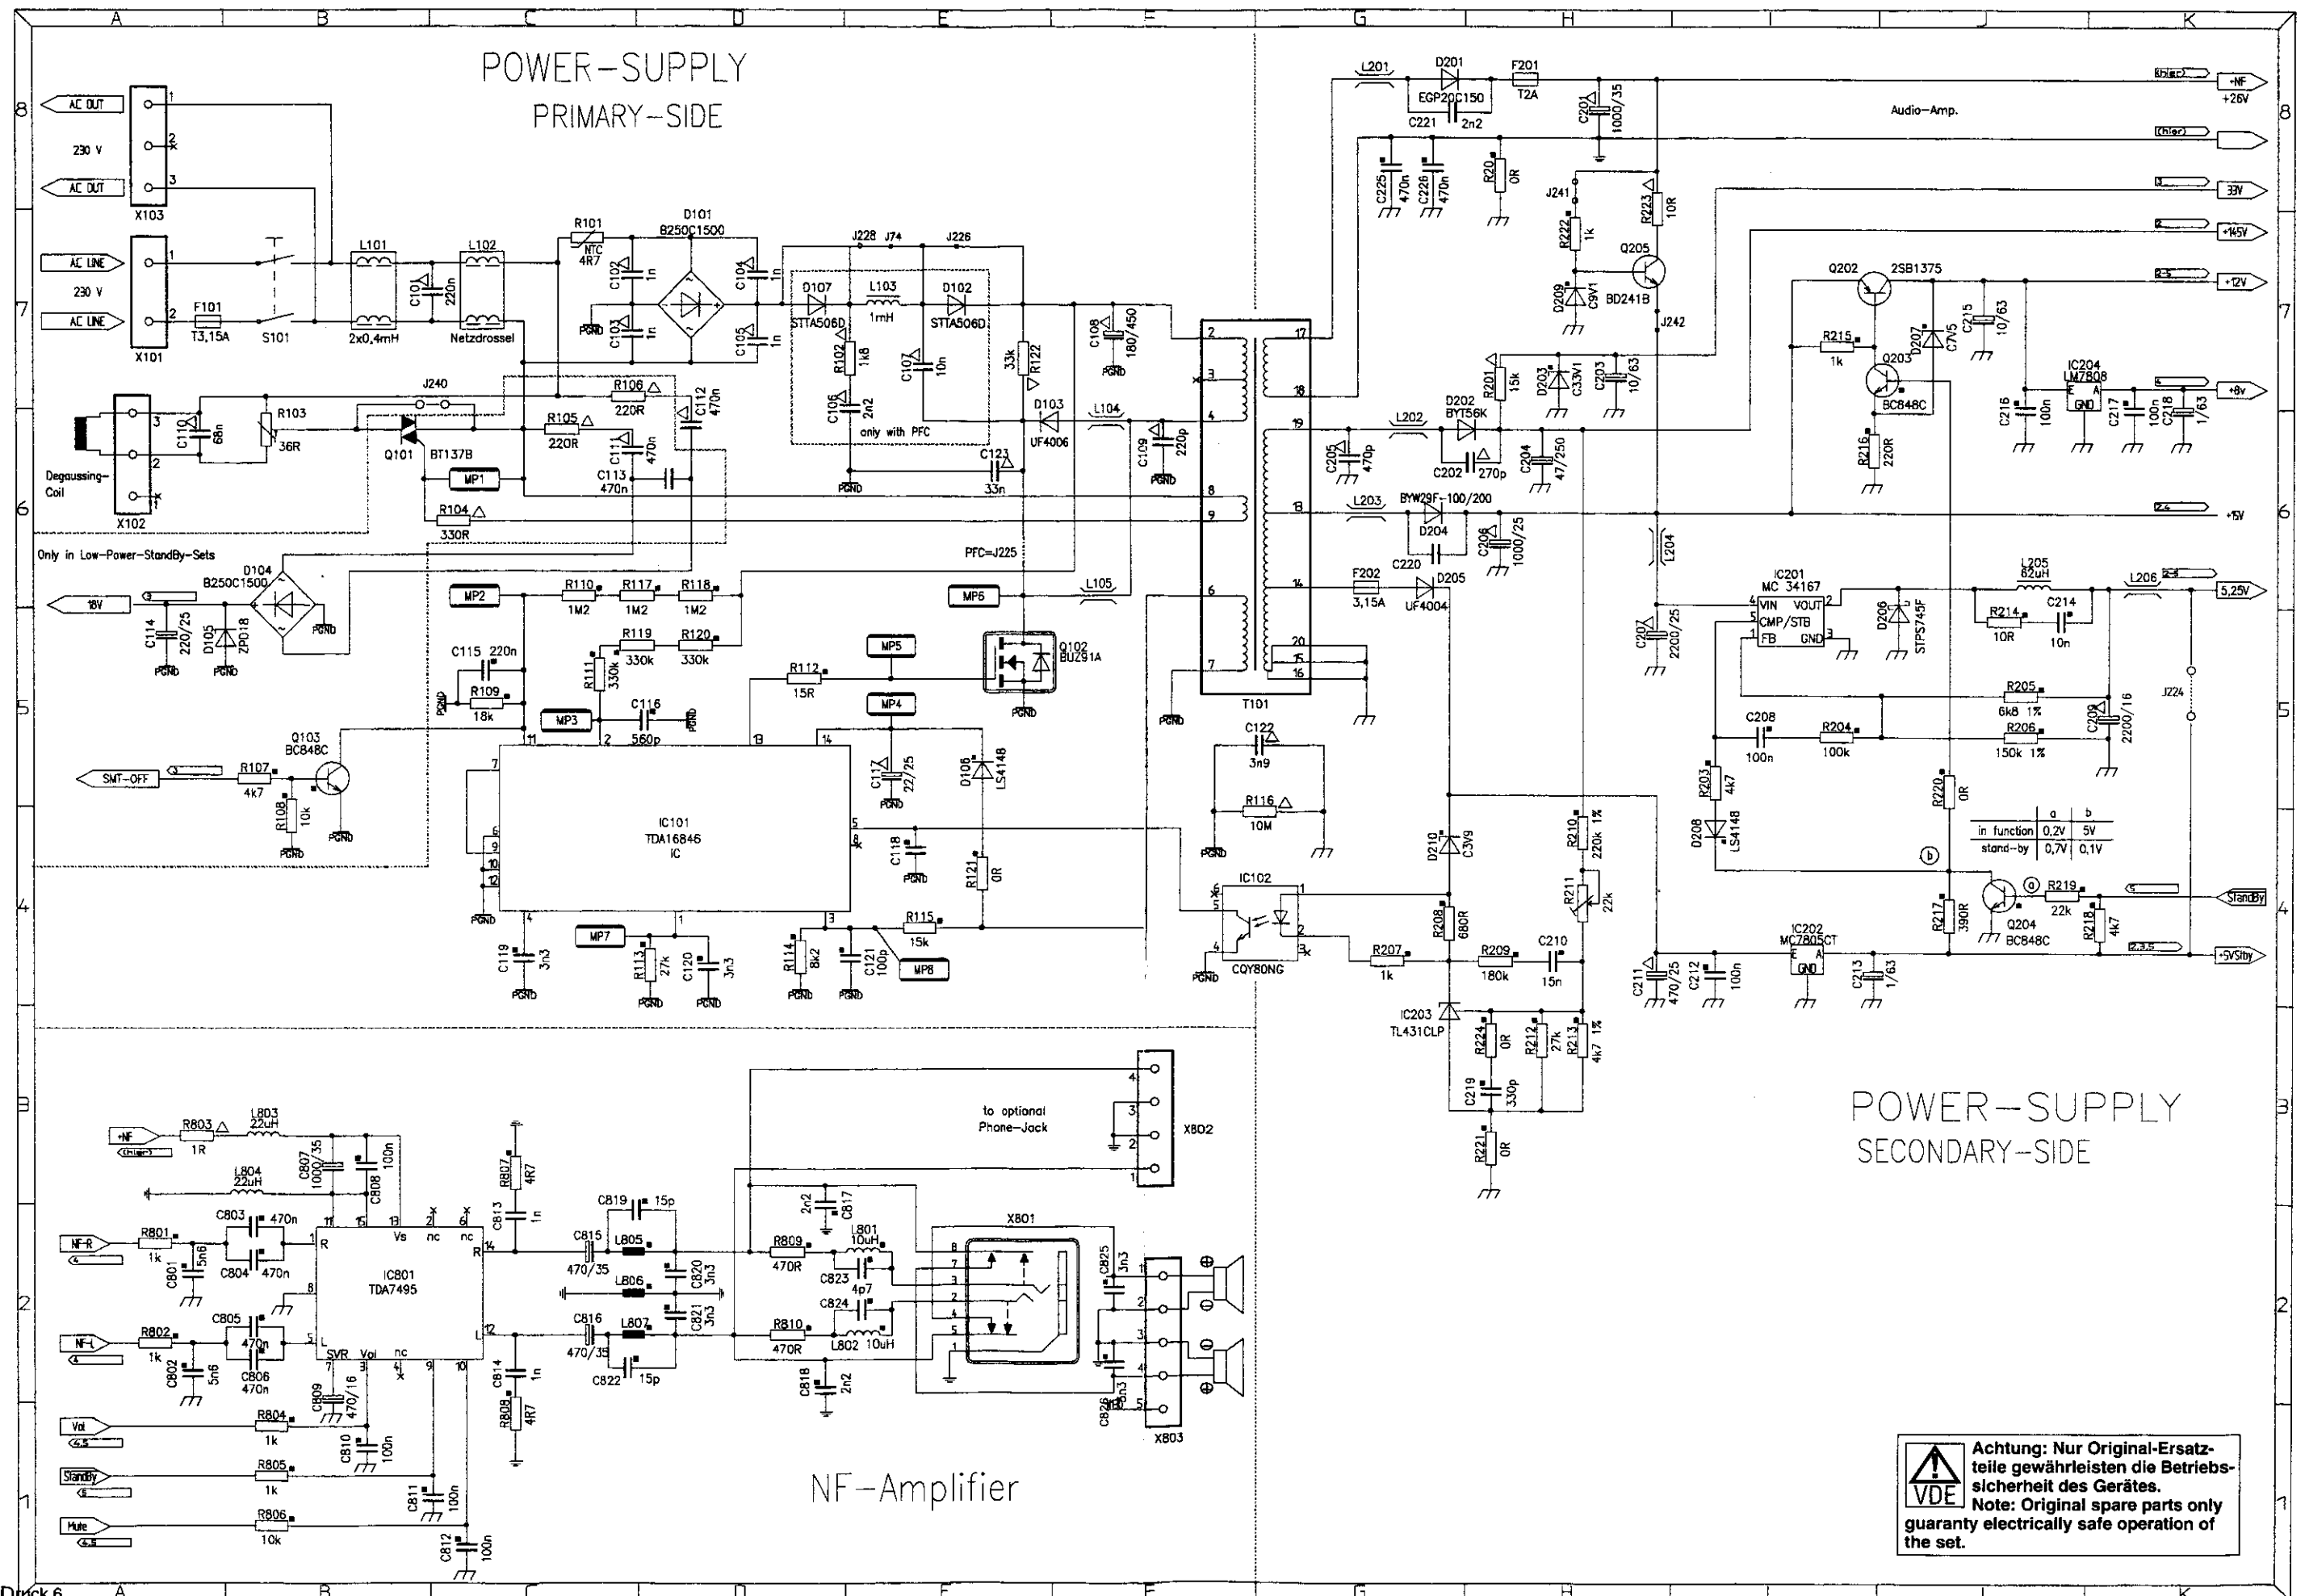



Schaltbild System-Controller/Schnittstelle Feature-Box
Schematic diagram system control/interface feature box

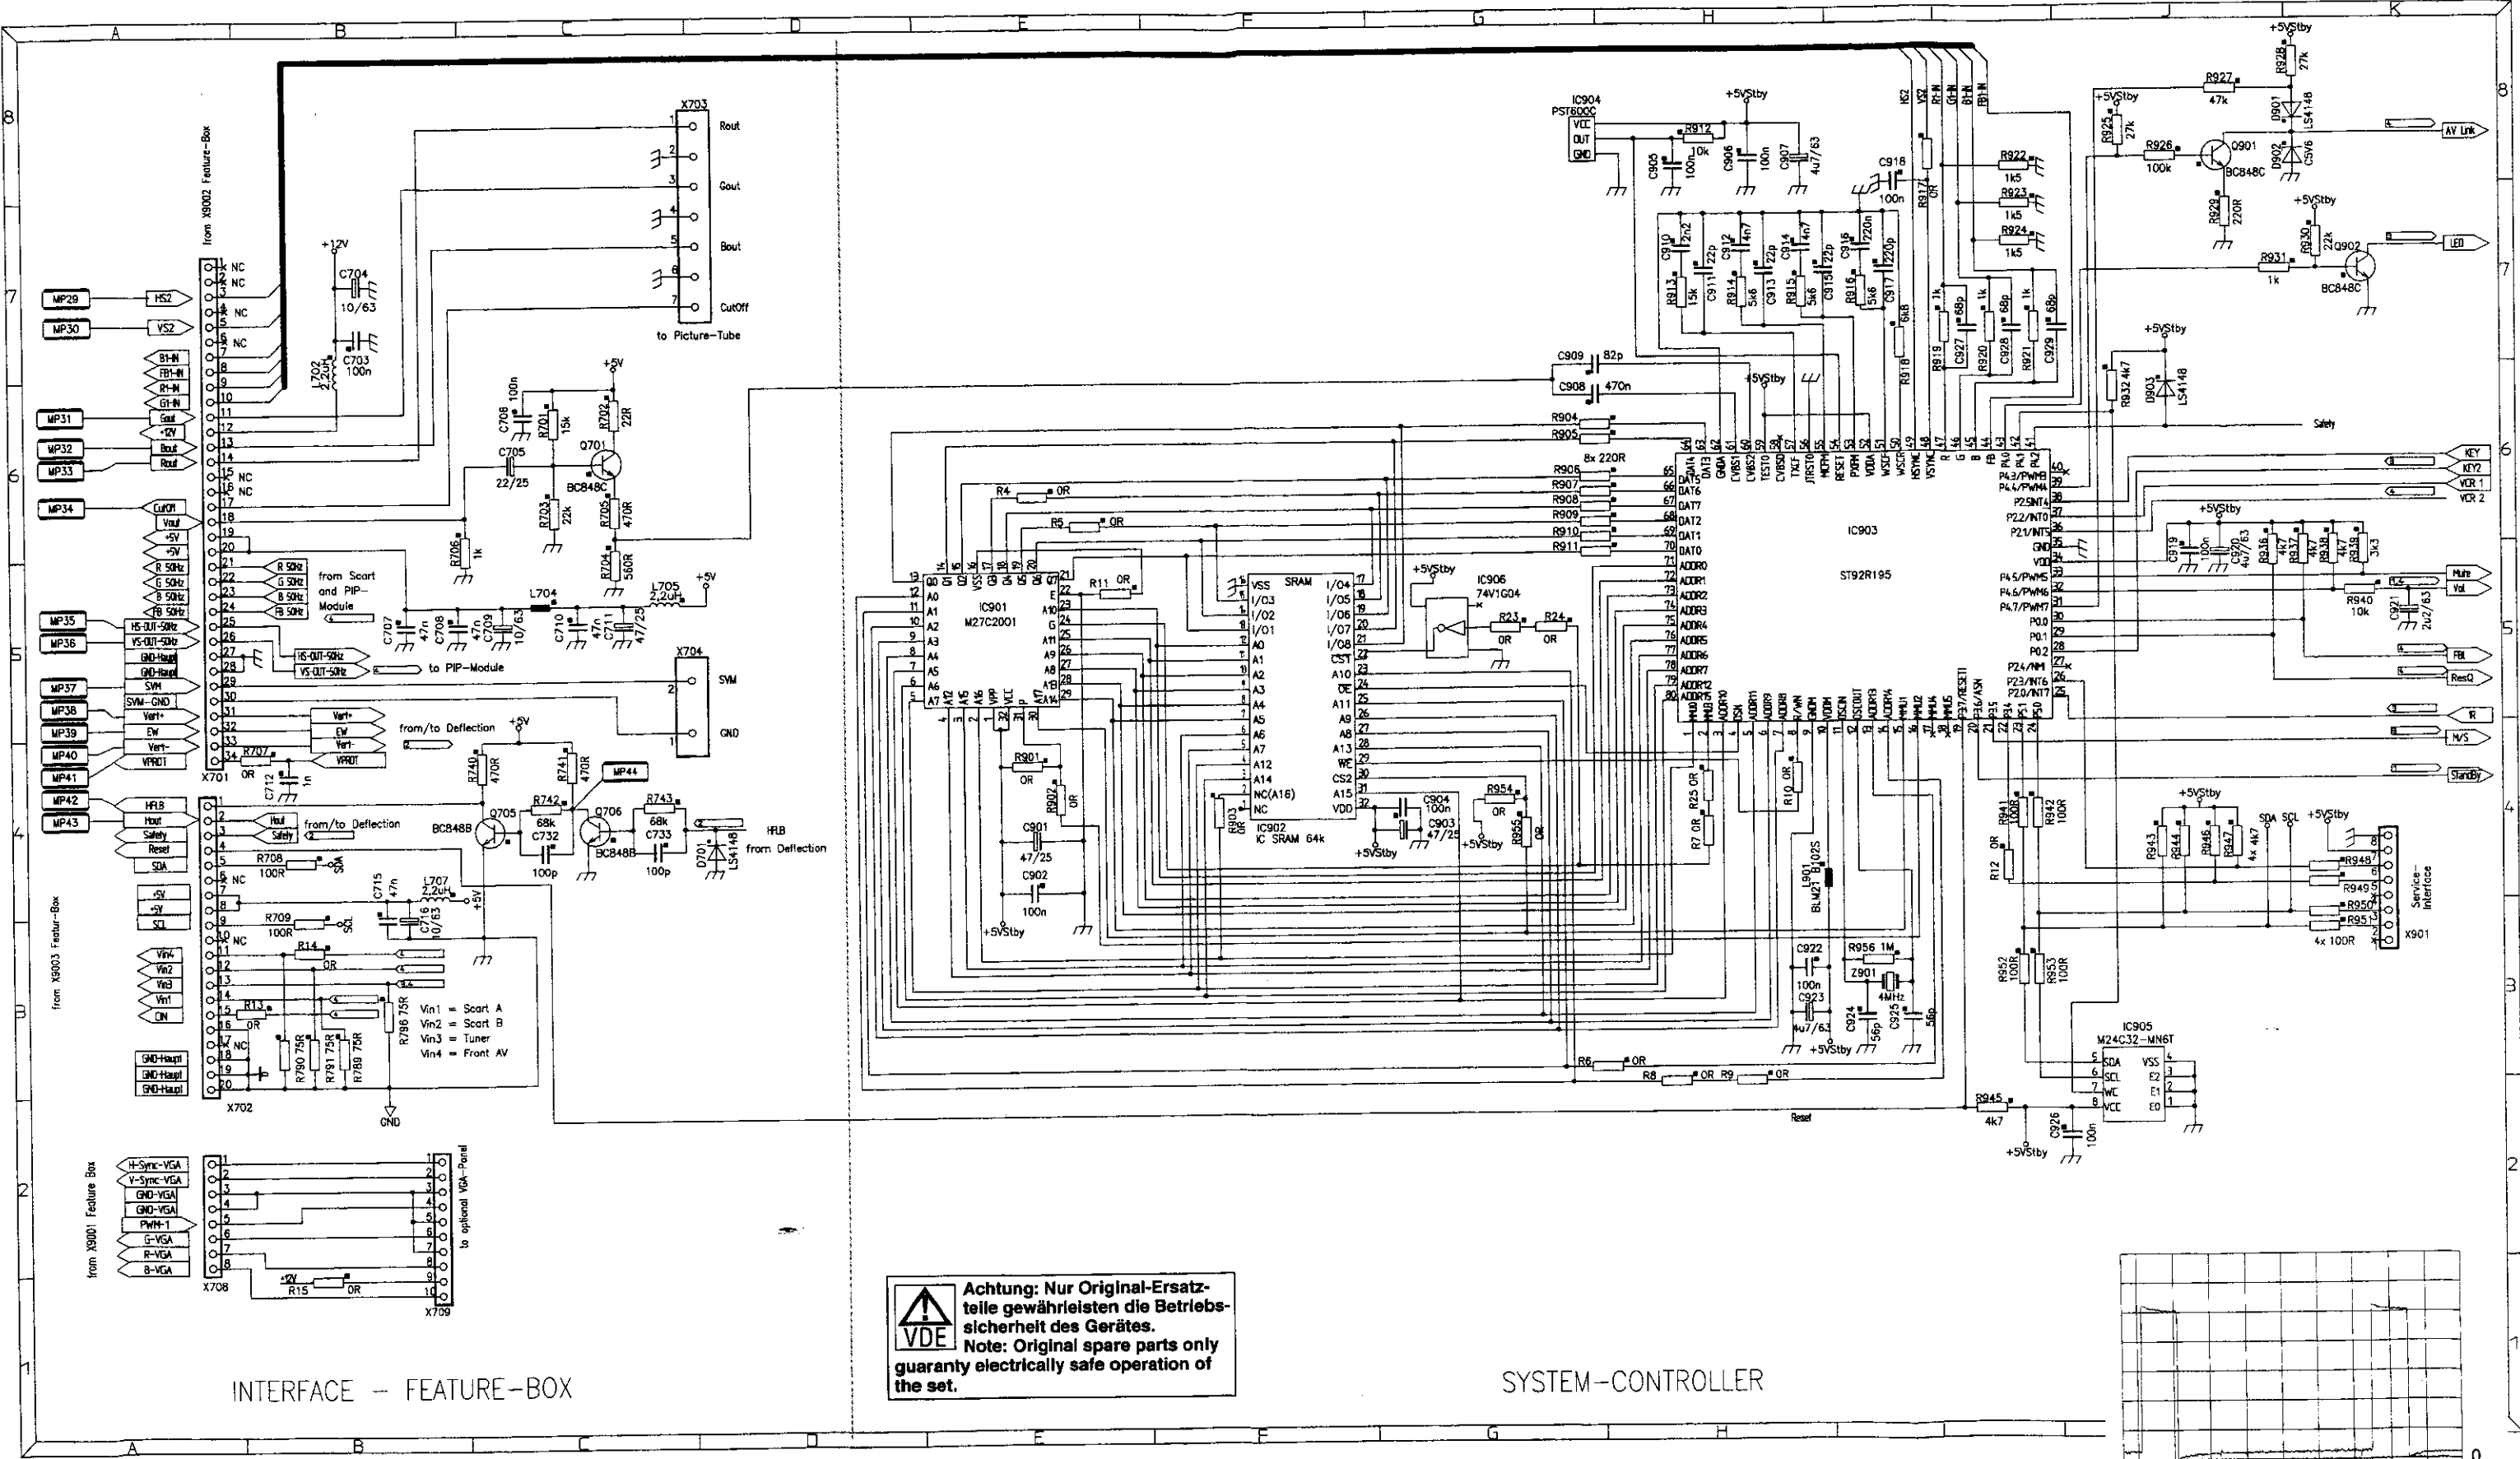

Achtung: Nur Original-Ersatzteile gewährleisten die Betriebssicherheit des Gerätes.
Note: Original spare parts only guaranty electrically safe operation of the set.


Oszillogramme: Testbild: Farbbalken
Meßart: DC
Oscillograms: Test pattern: color bar
measured: DC

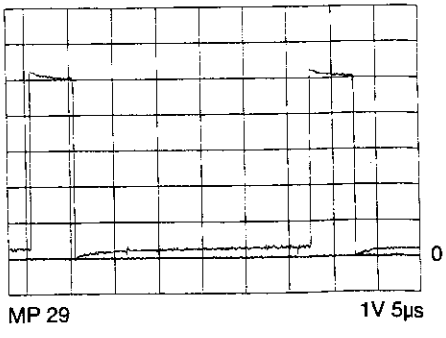

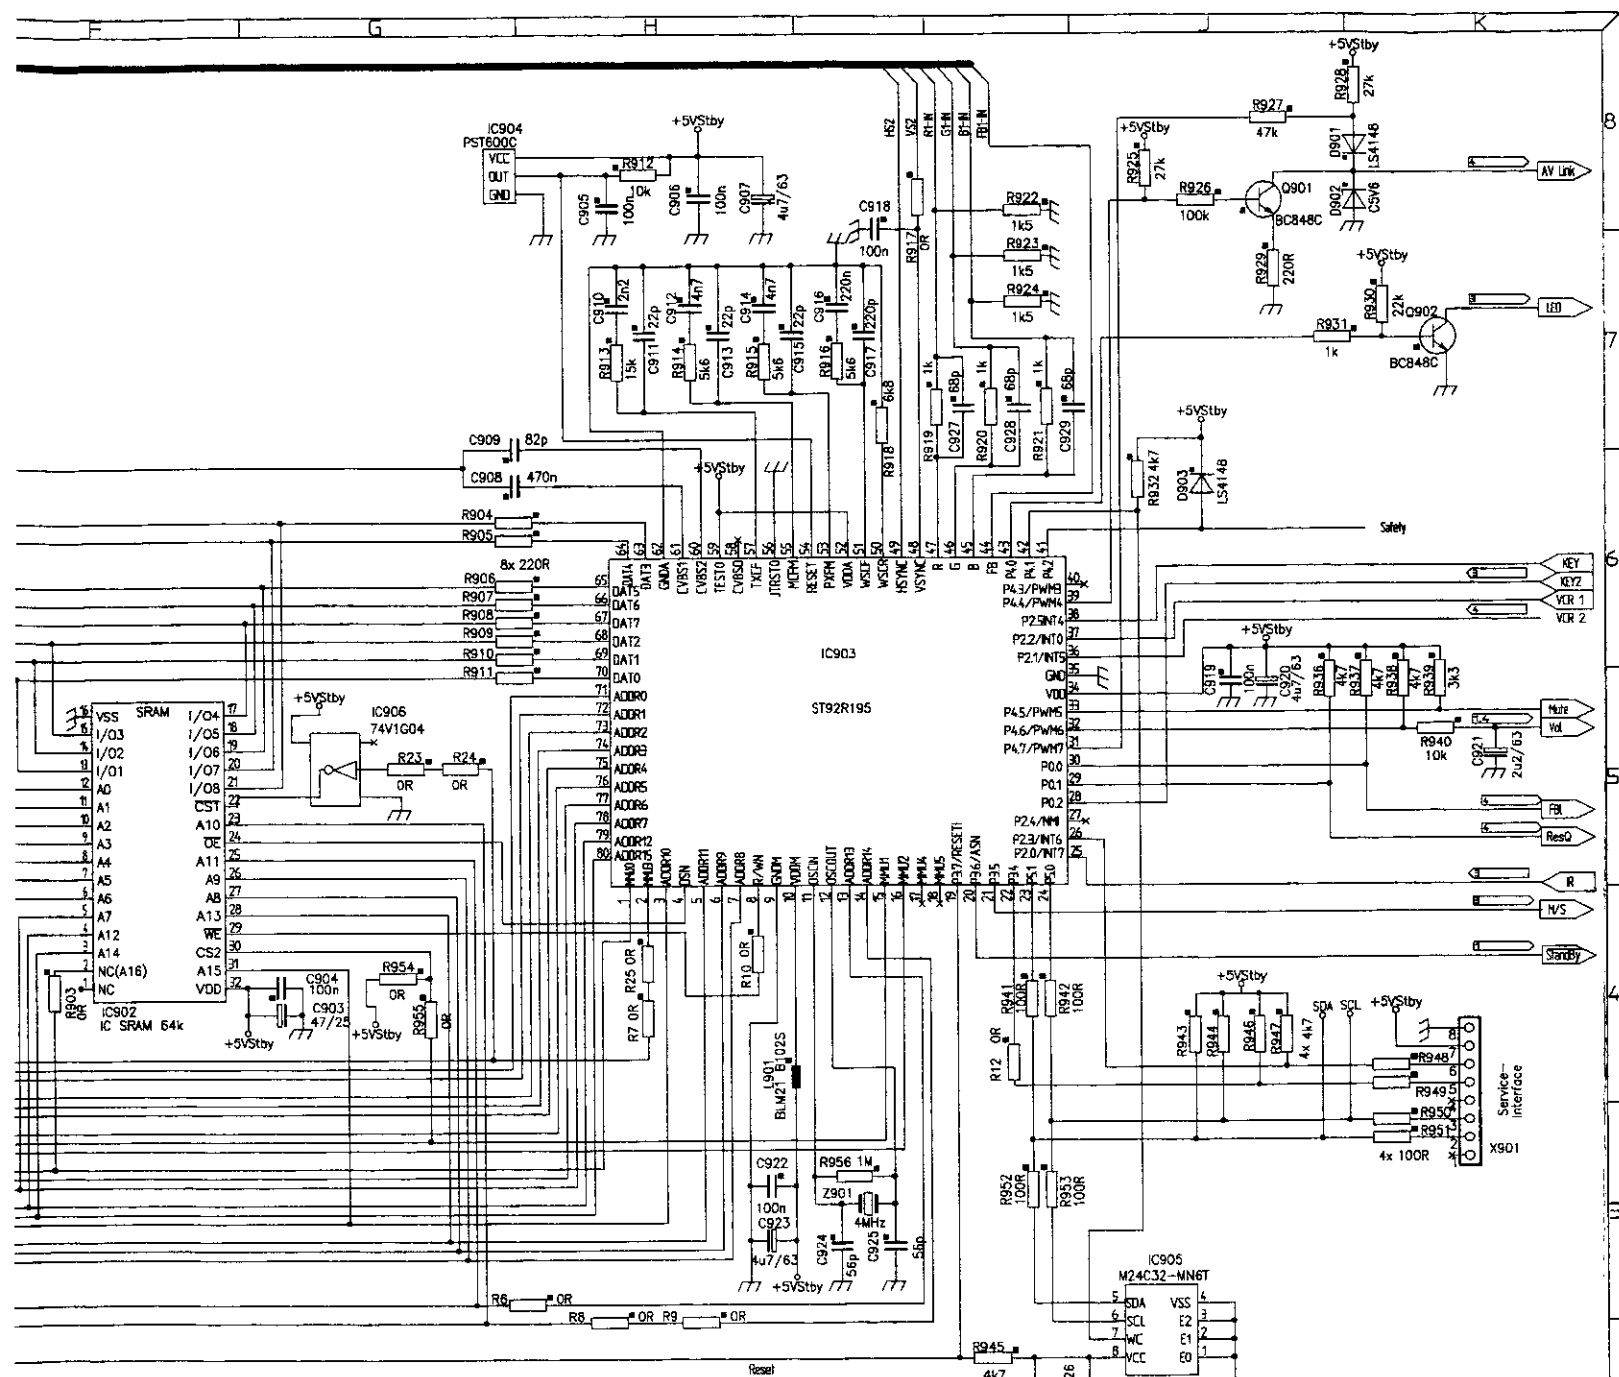


SYSTEM-CONTROLLER

Farbbalken DC Oscillograms: Test pattern: color bar
DC measured: DC

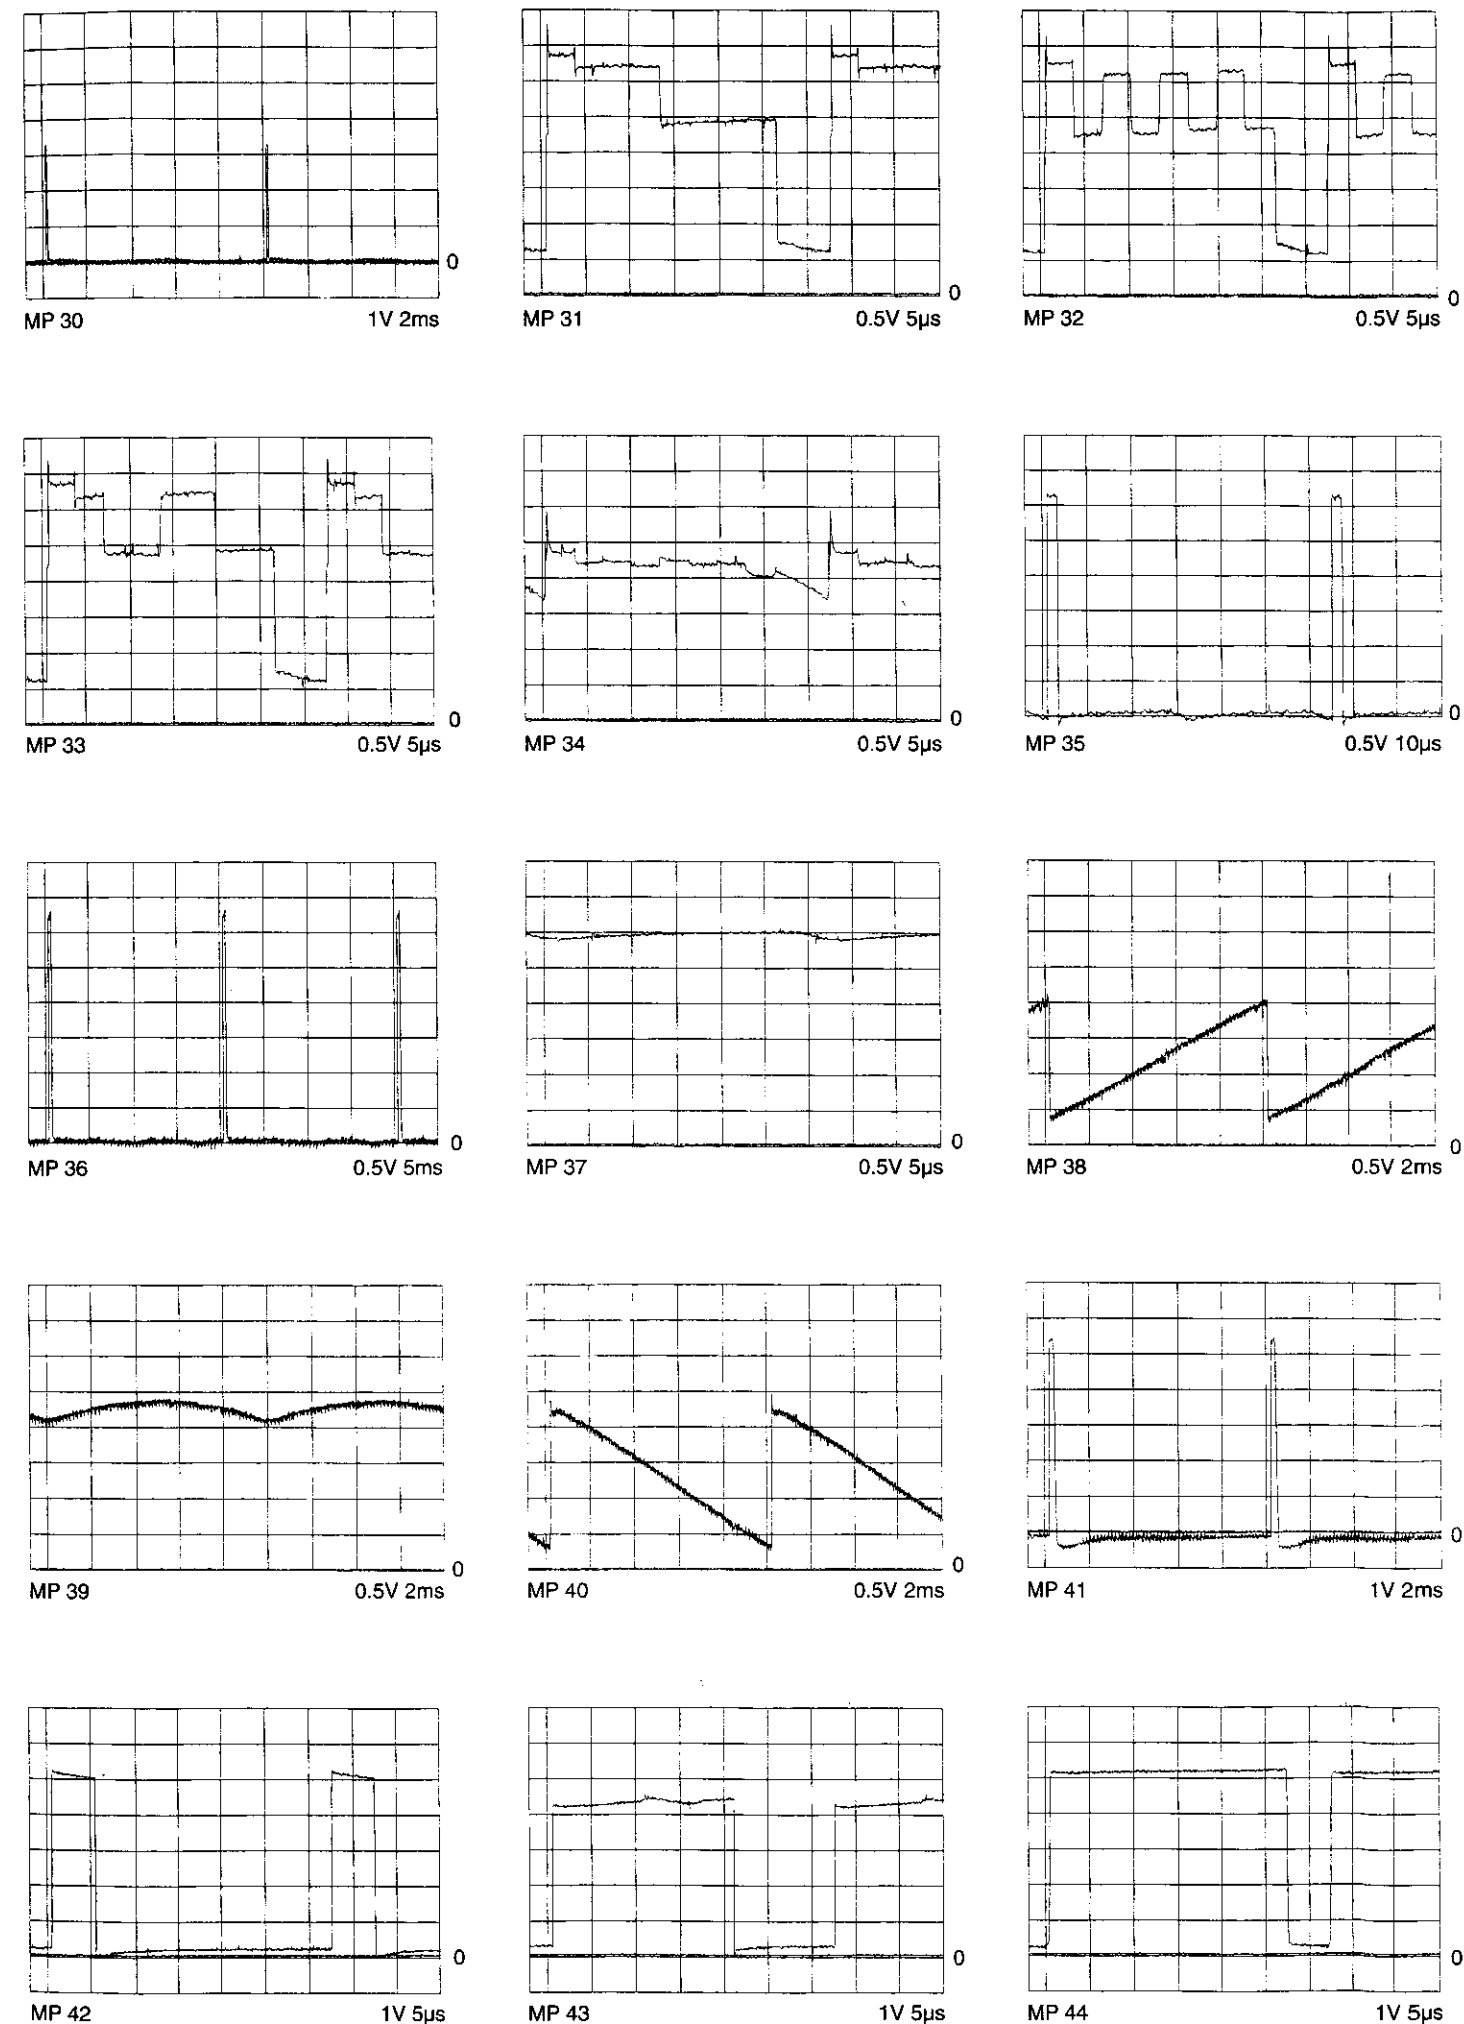

Schaltbild Ablenkung



Schematic diagram deflection

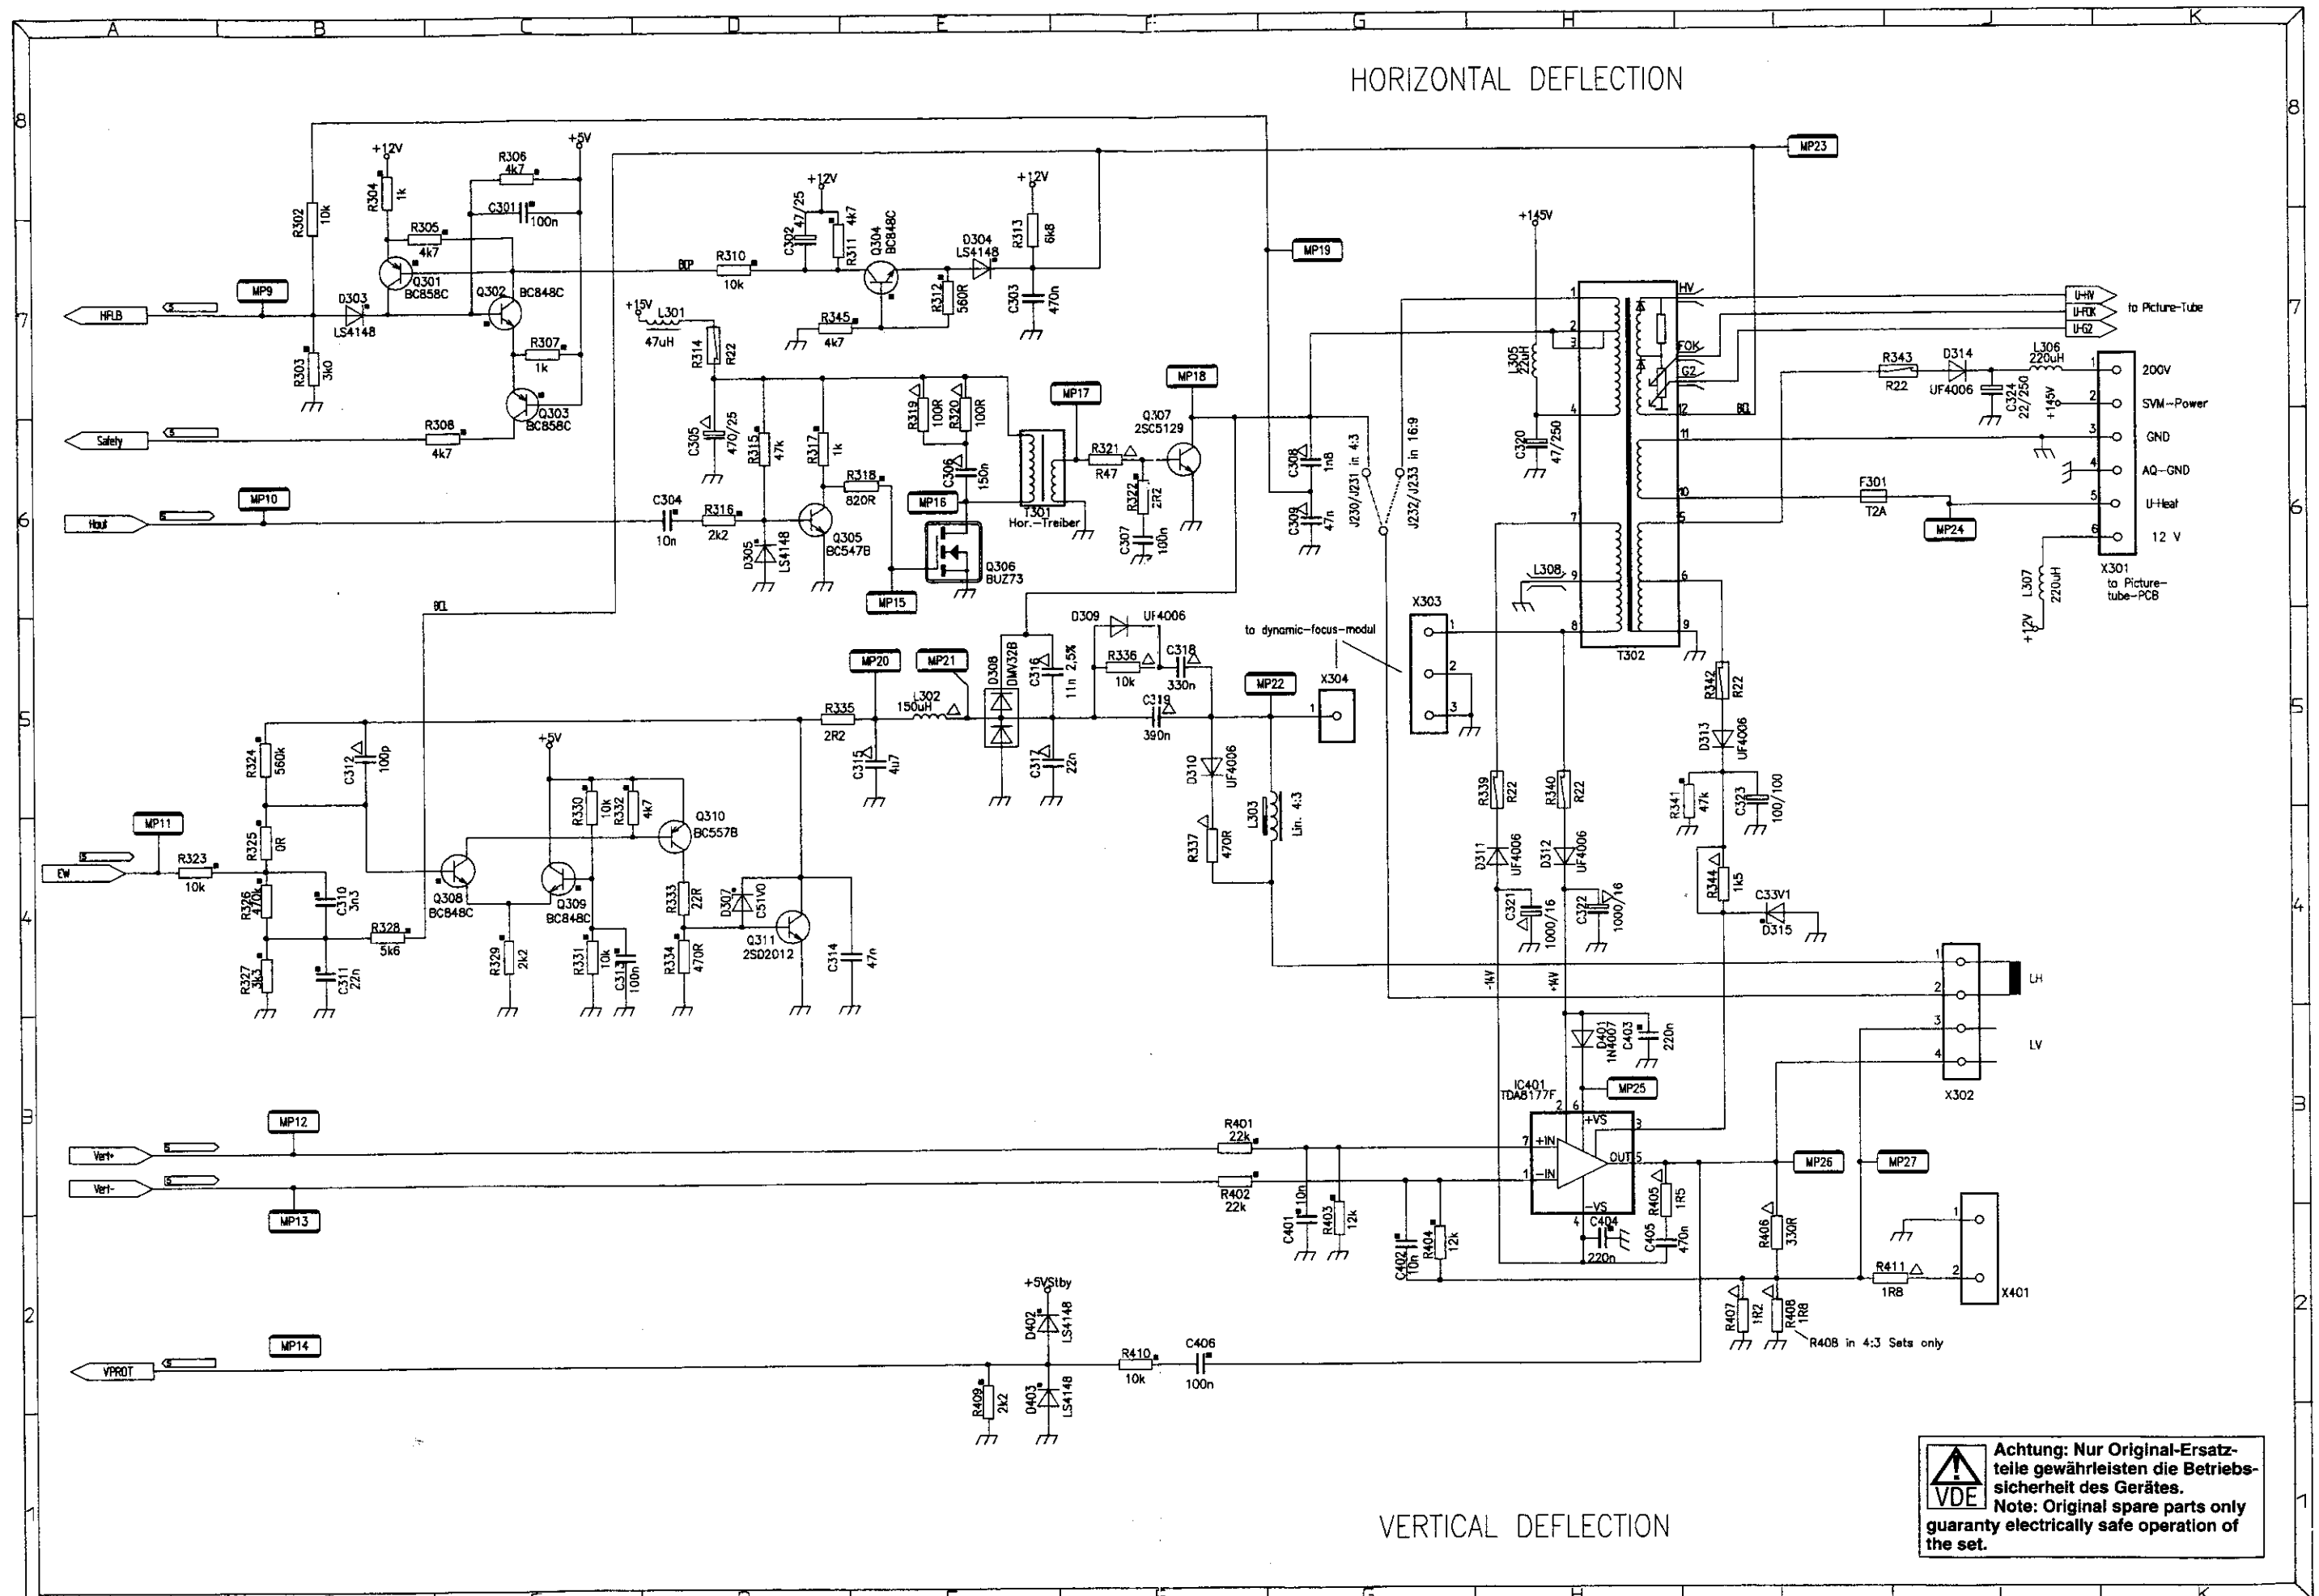

Oszillogramme Netzteil/NF-Endstufe
Oscillograms power supply/LF-amplifier



Achtung: Oszillogramm MP1 ist nicht gegen GND (Masse gemessen)

Caution: Oscillogram MP1 is measured not contrary GND (Ground)

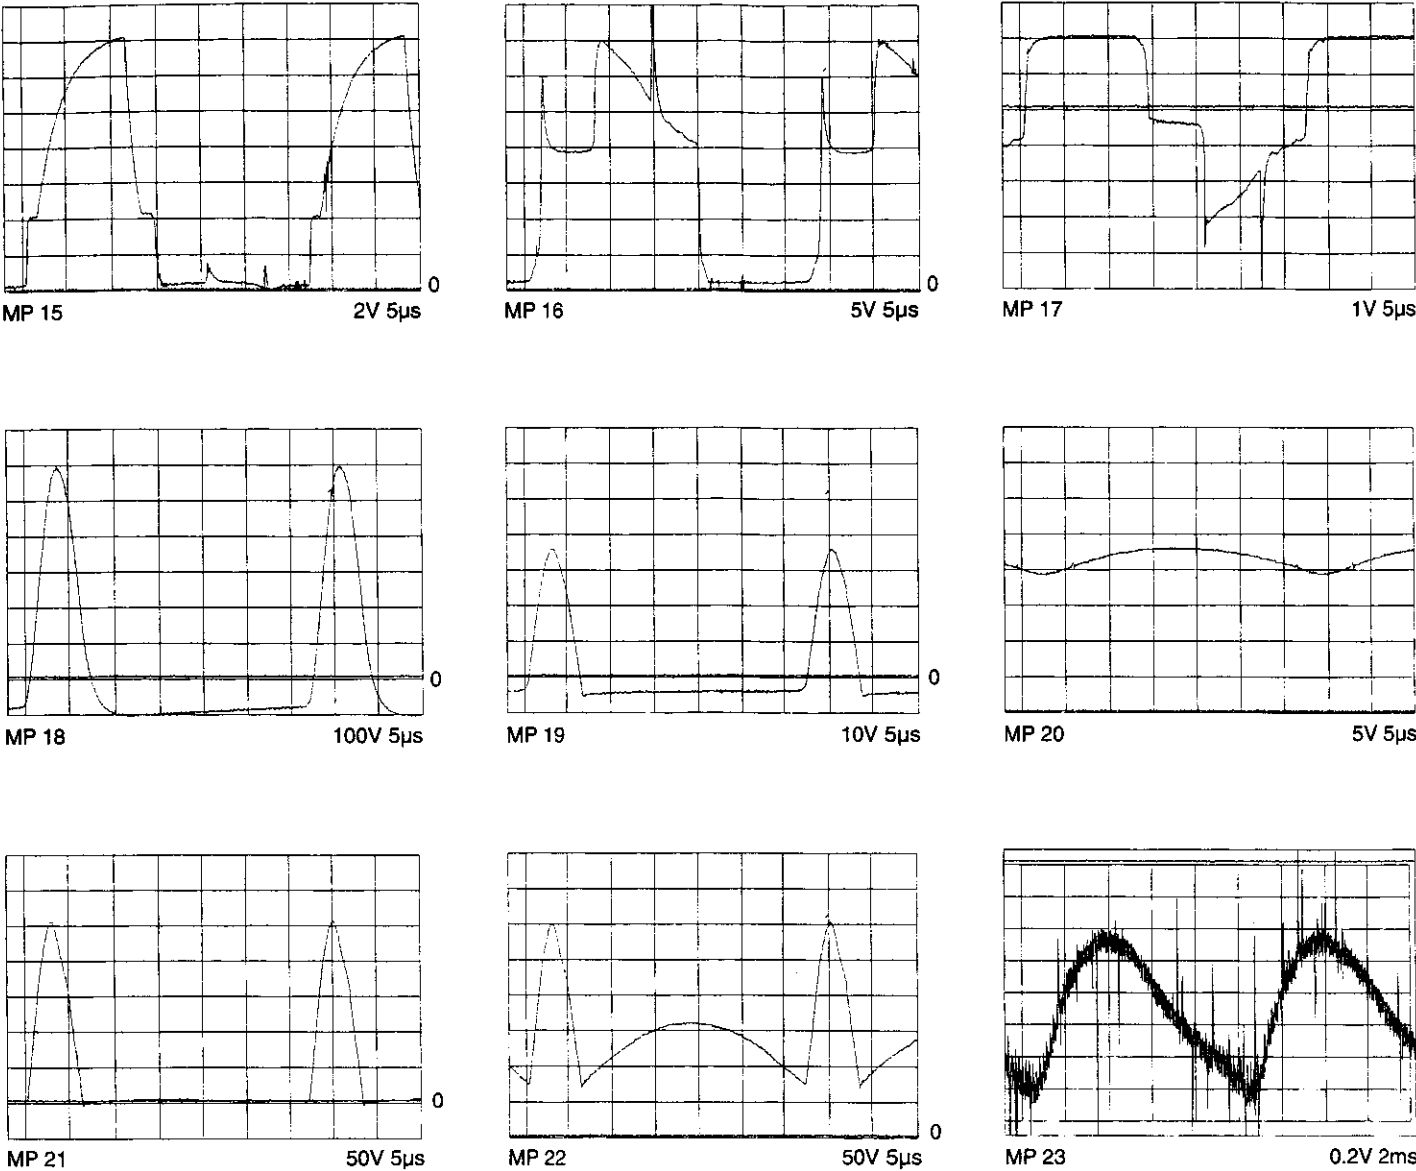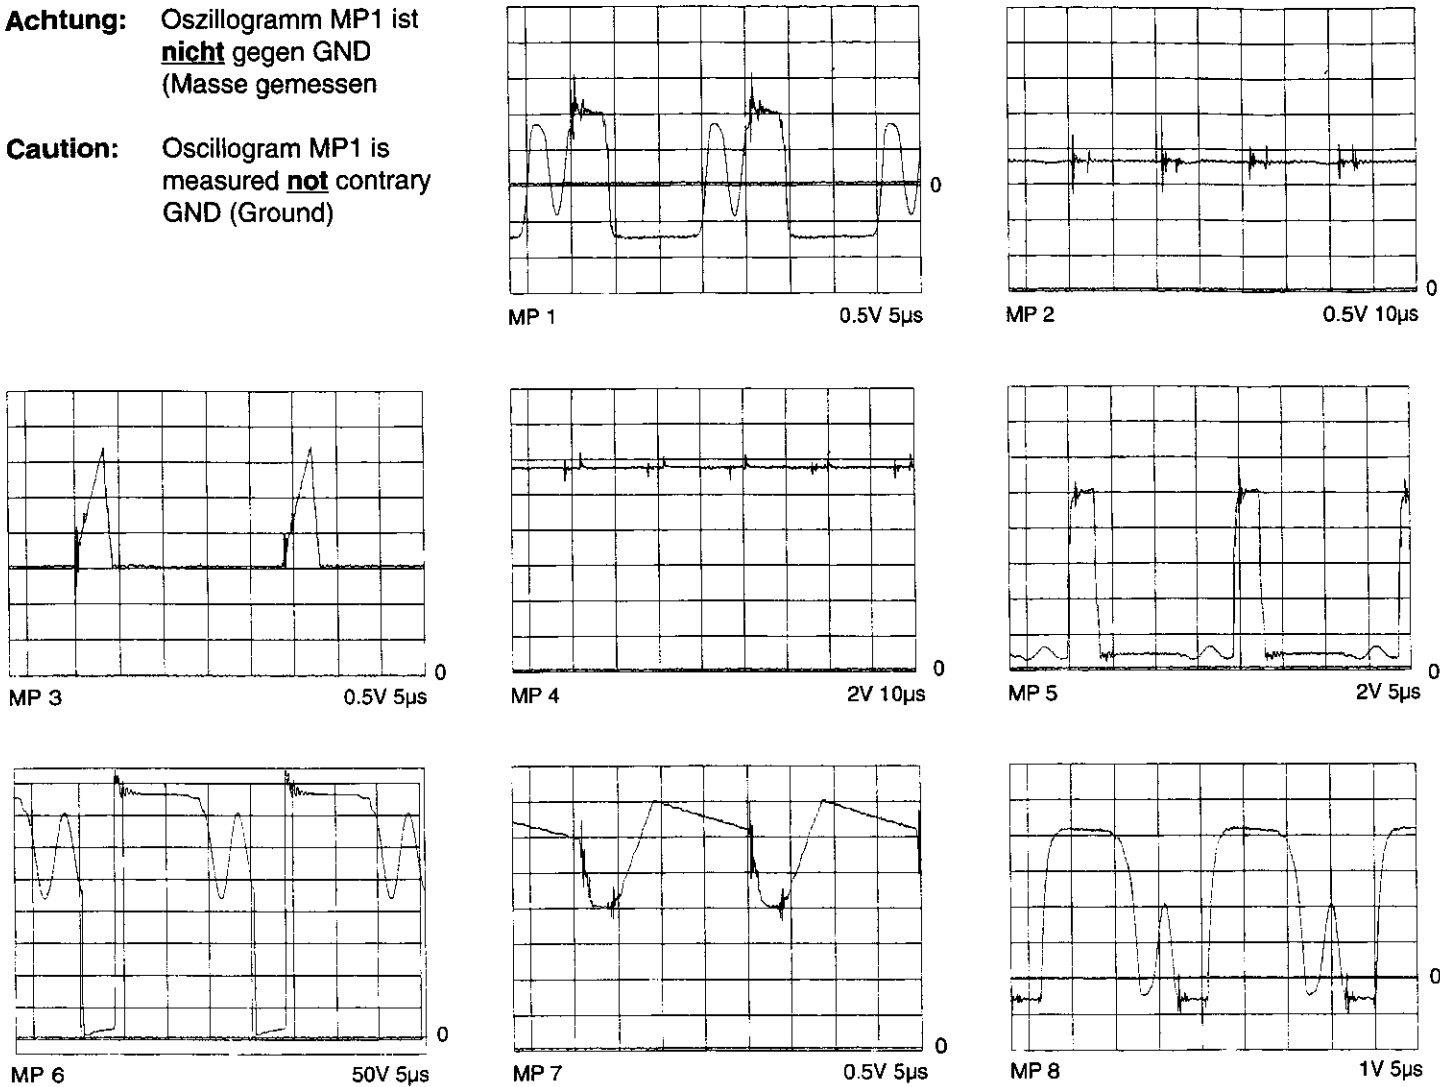

Oszillogramme: Testbild: Farbbalken
Meßart: DC

Oscillograms: Test pattern: color bar
measured: DC

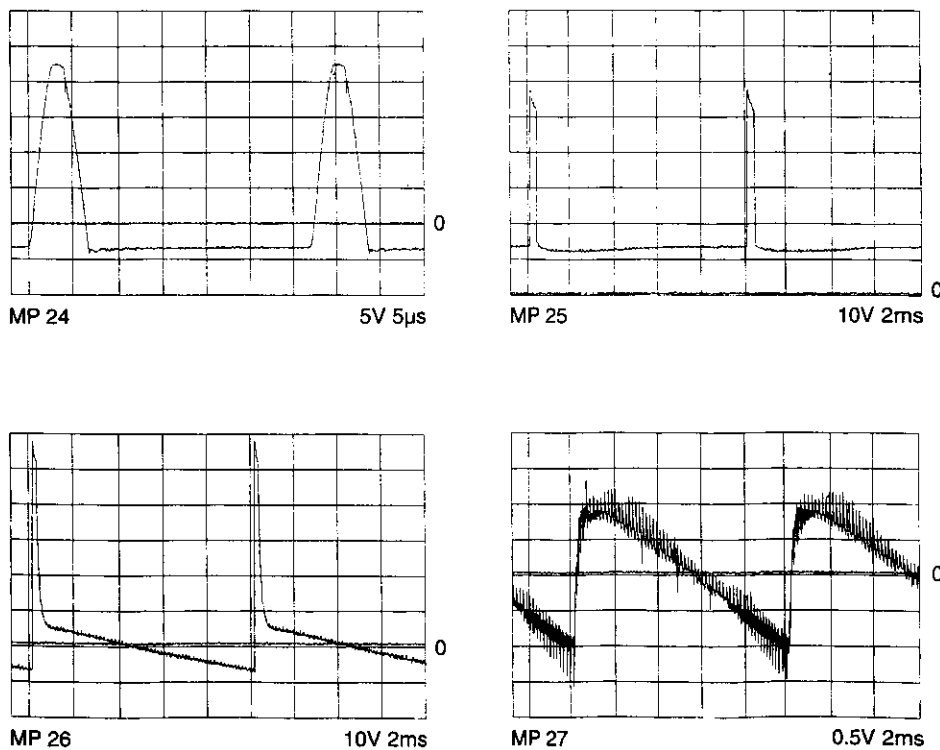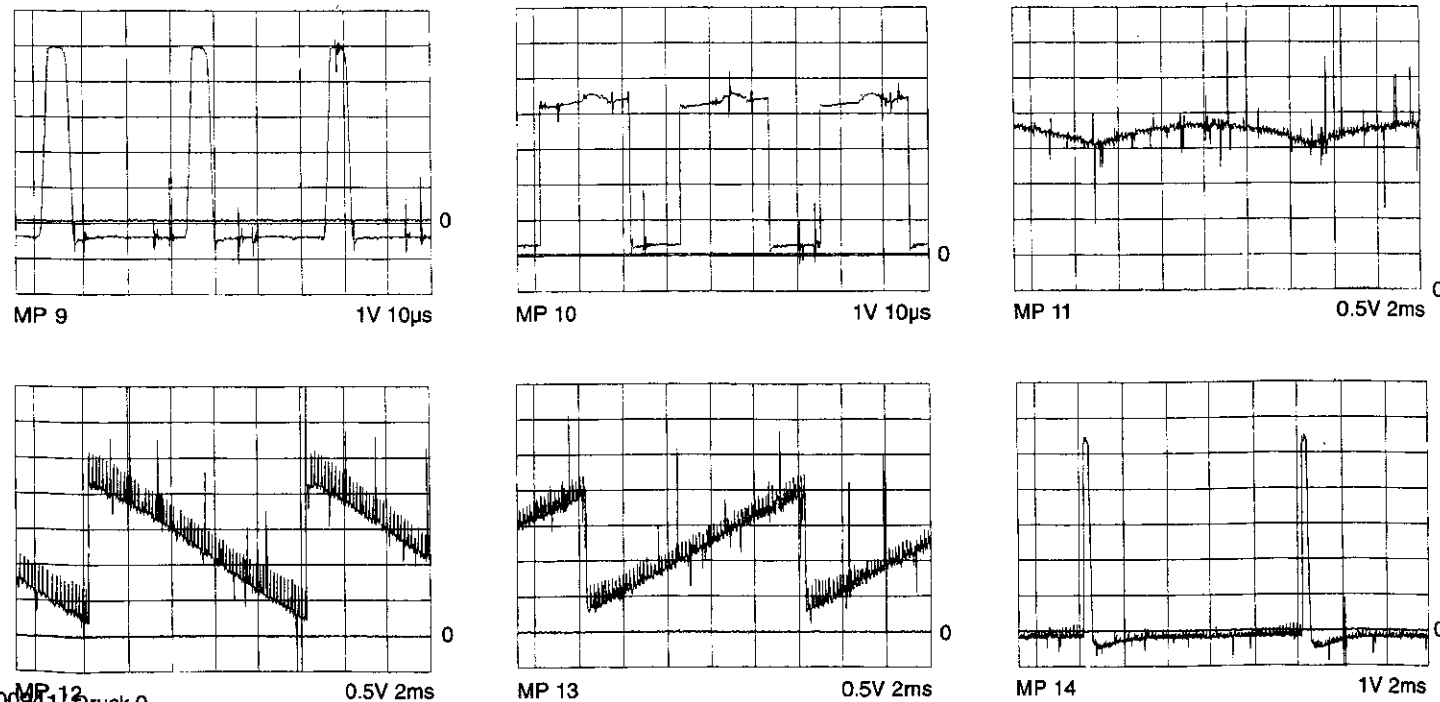

Schaltbild ZF Multi


Schematic diagram IF multi




Achtung: Nur Original-Ersatzteile gewährleisten die Betriebssicherheit des Gerätes.
Note: Original spare parts only guaranty electrically safe operation of the set.

Norm	P26	P27	P28
B/E	H	L	L
D/K, I	H	L	H
L	L	L	L
L'	L	L	X

TV17 MULTI-ZF

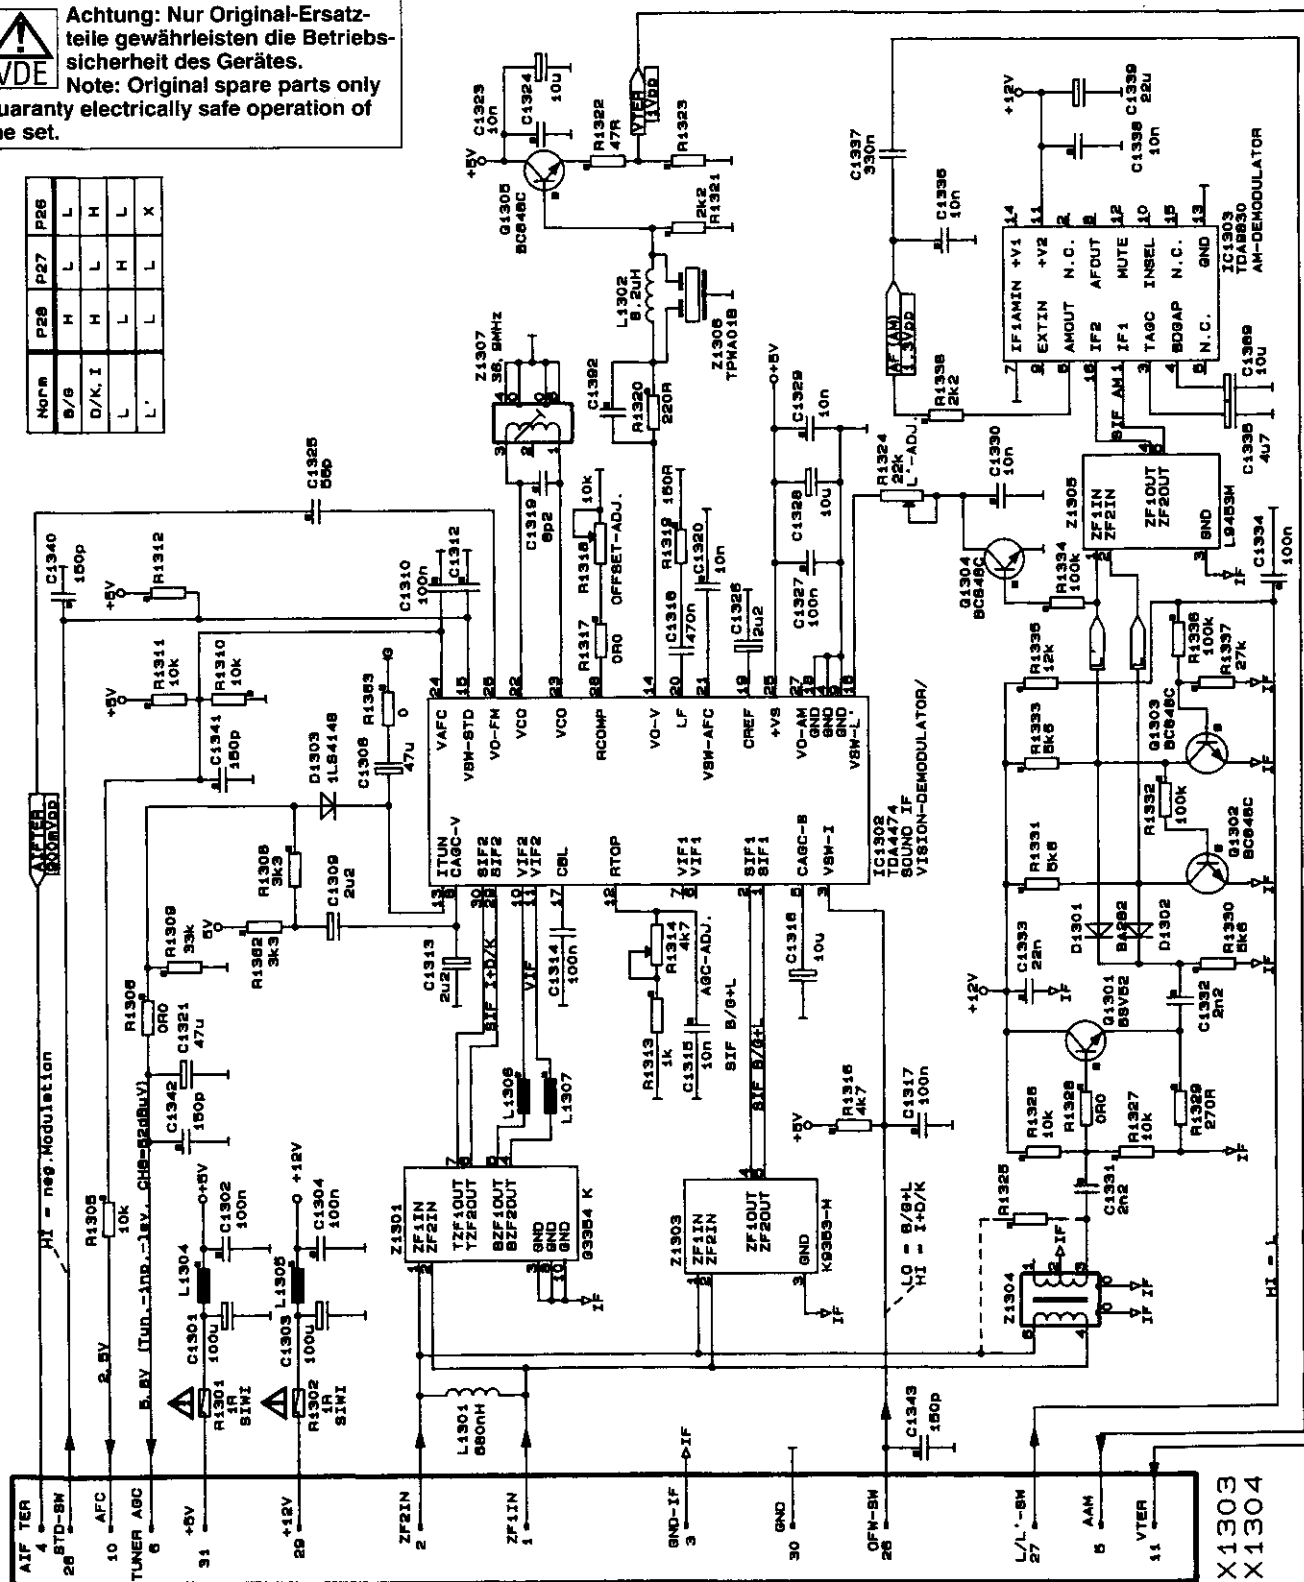

Schematic diagram picture tube board





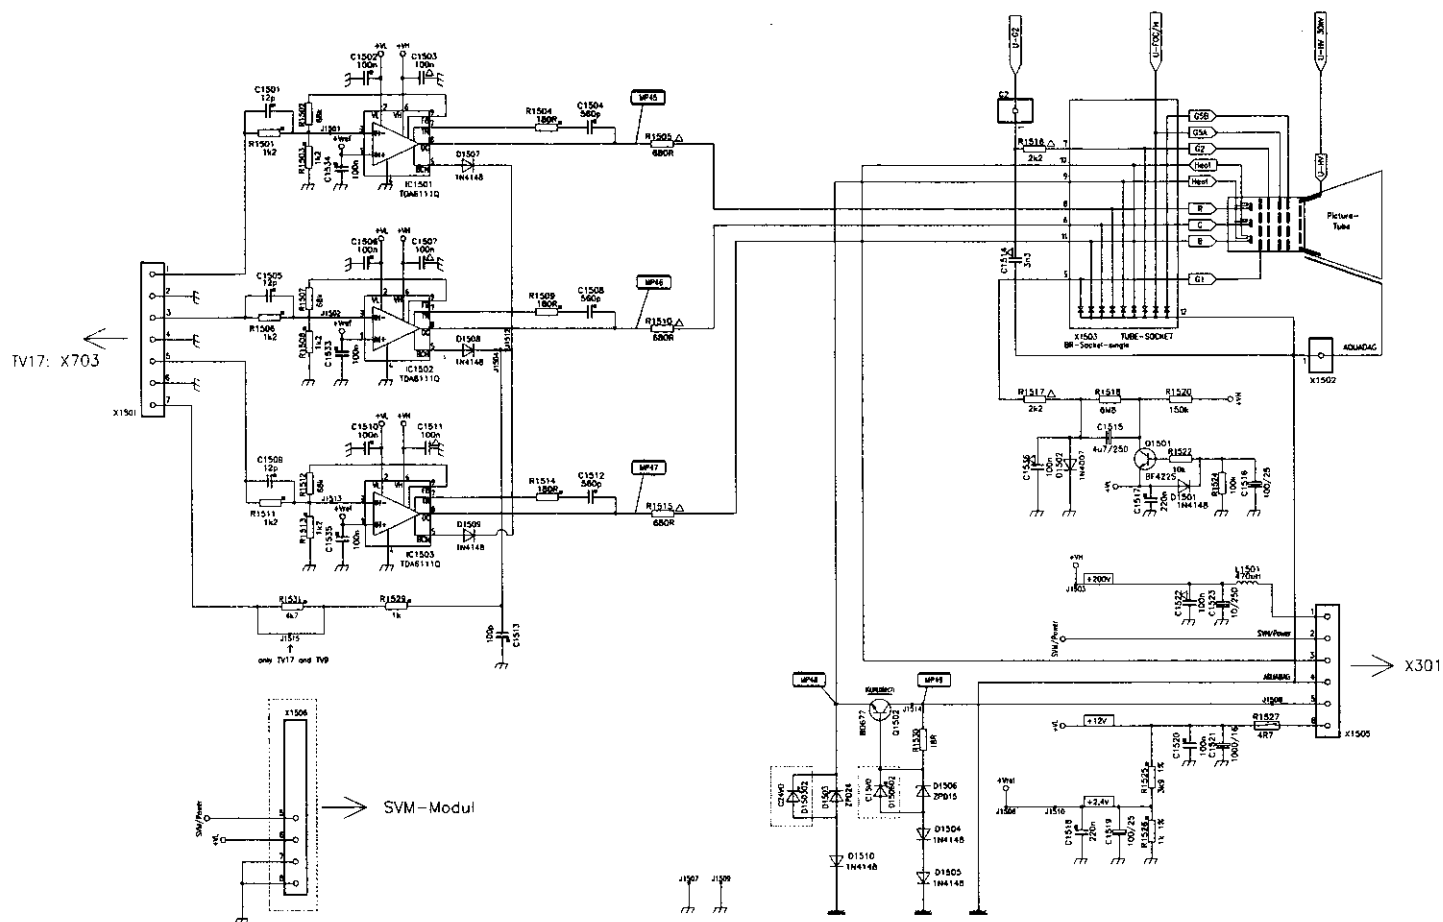


Oszillogramme:

Testbild: Farbbalken
Meßart: DC

Oscillograms:


Test pattern: color bar
measured: DC

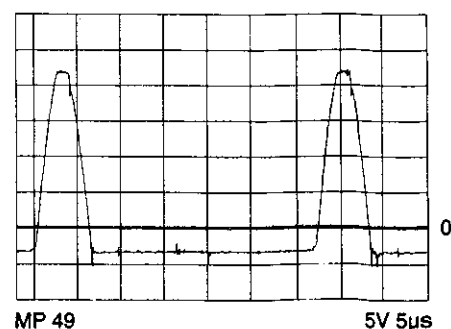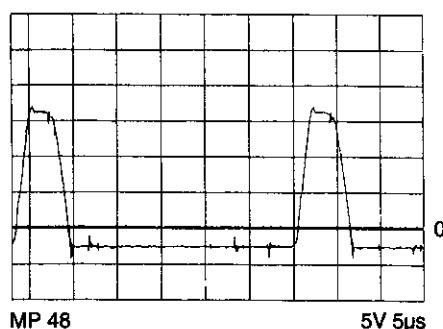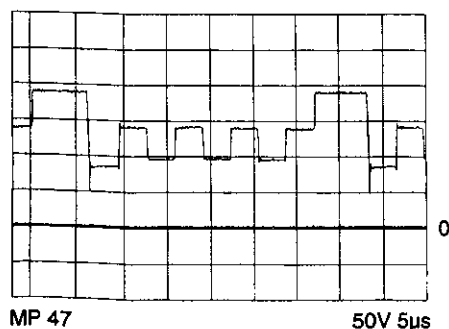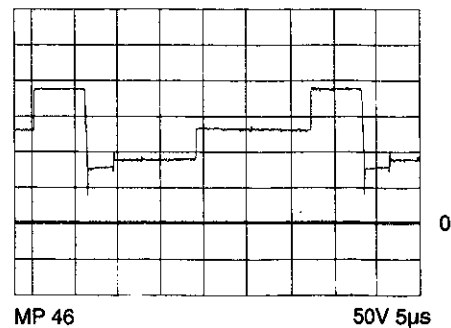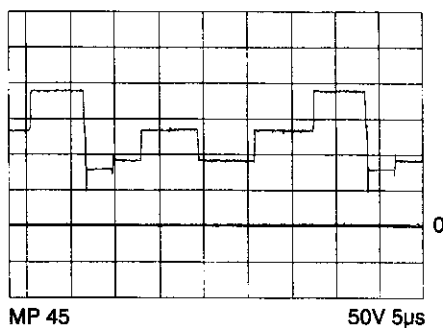


ZF-Platine Multi (ZF-LP)

IF P.C. board multi

Bestückungsseite/
Top view

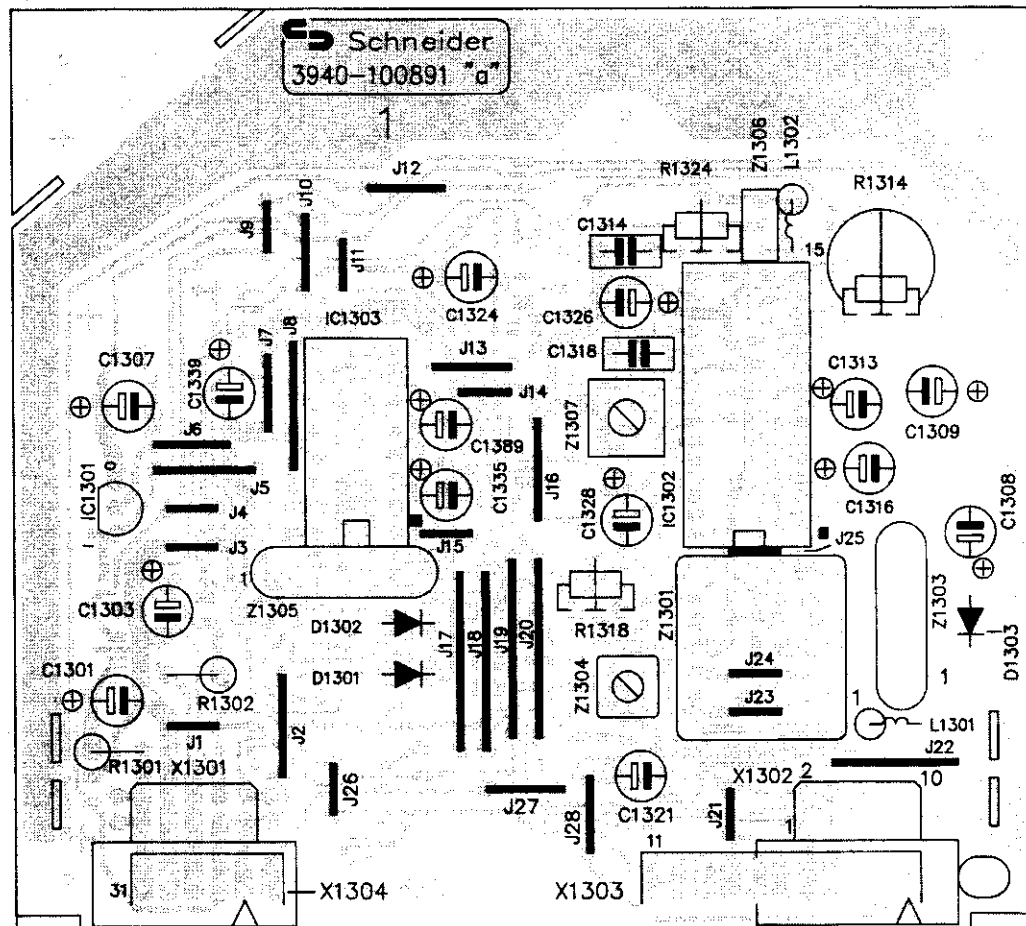


Leiterbahnseite/
Bottom view

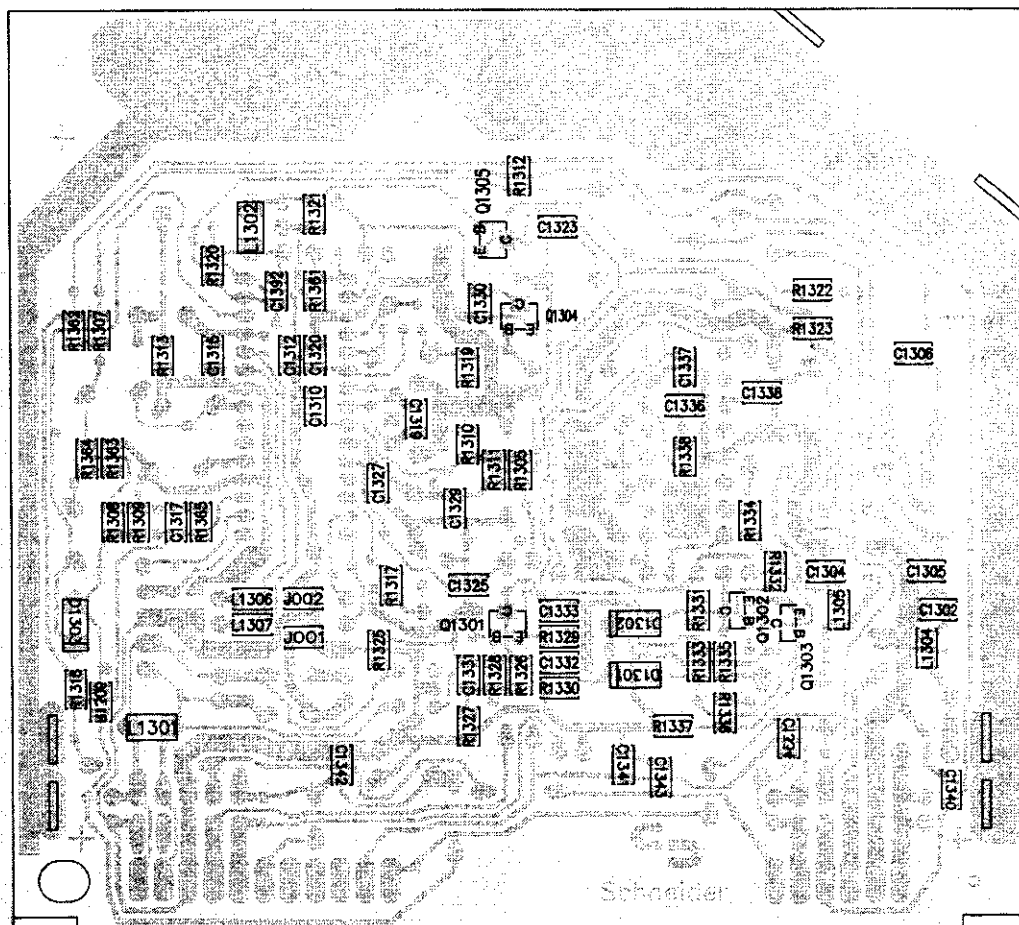


Bildrohrplatine (BR-LP) **Picture tube P.C. board**

Bestückungsseite/Top view

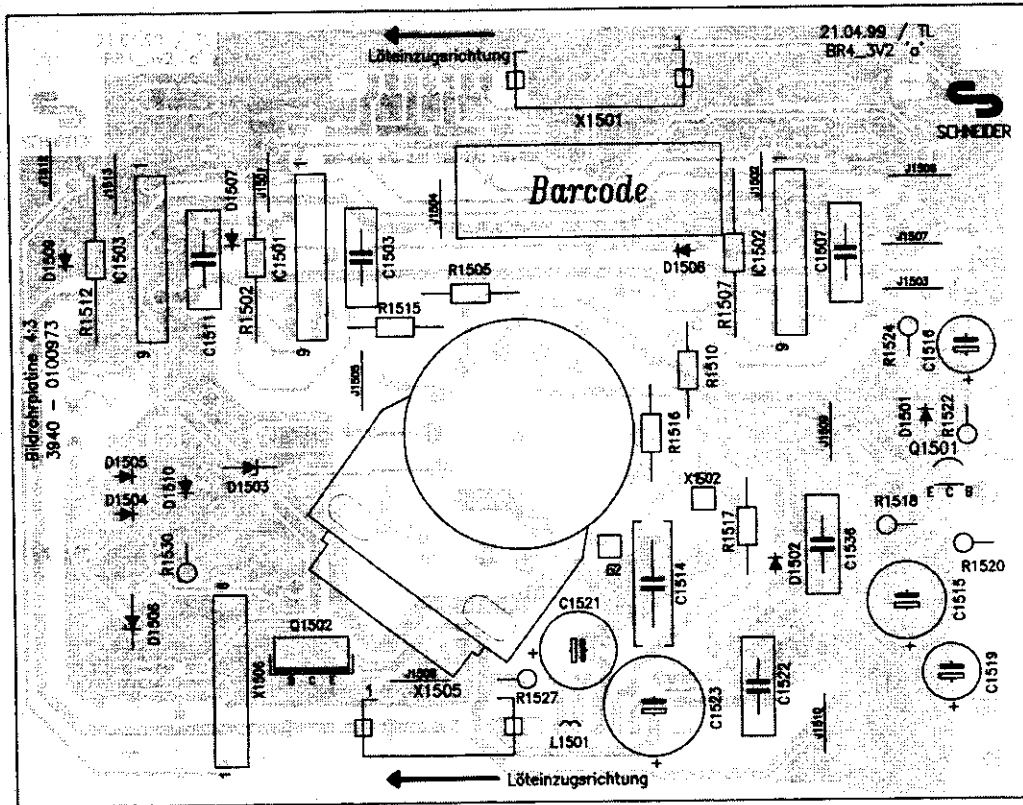

Leiterbahnseite/Bottom view

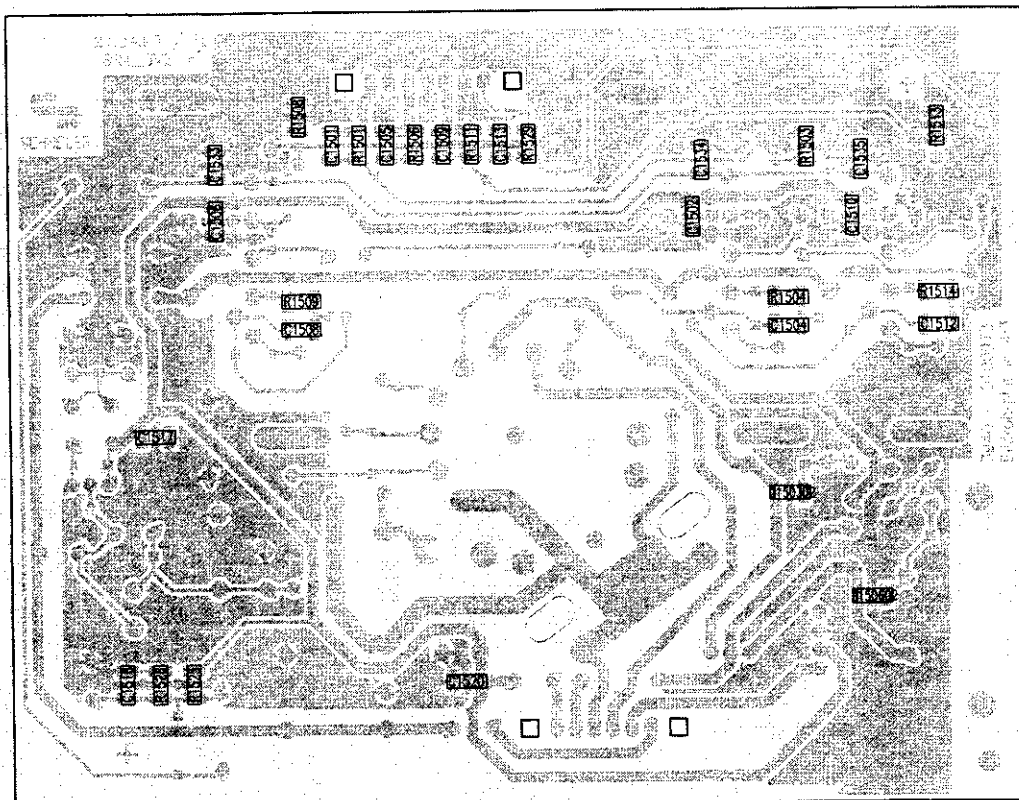


Bestückungsseite/Top view




Schaltbild Feature-Box

Schematic diagram feature box

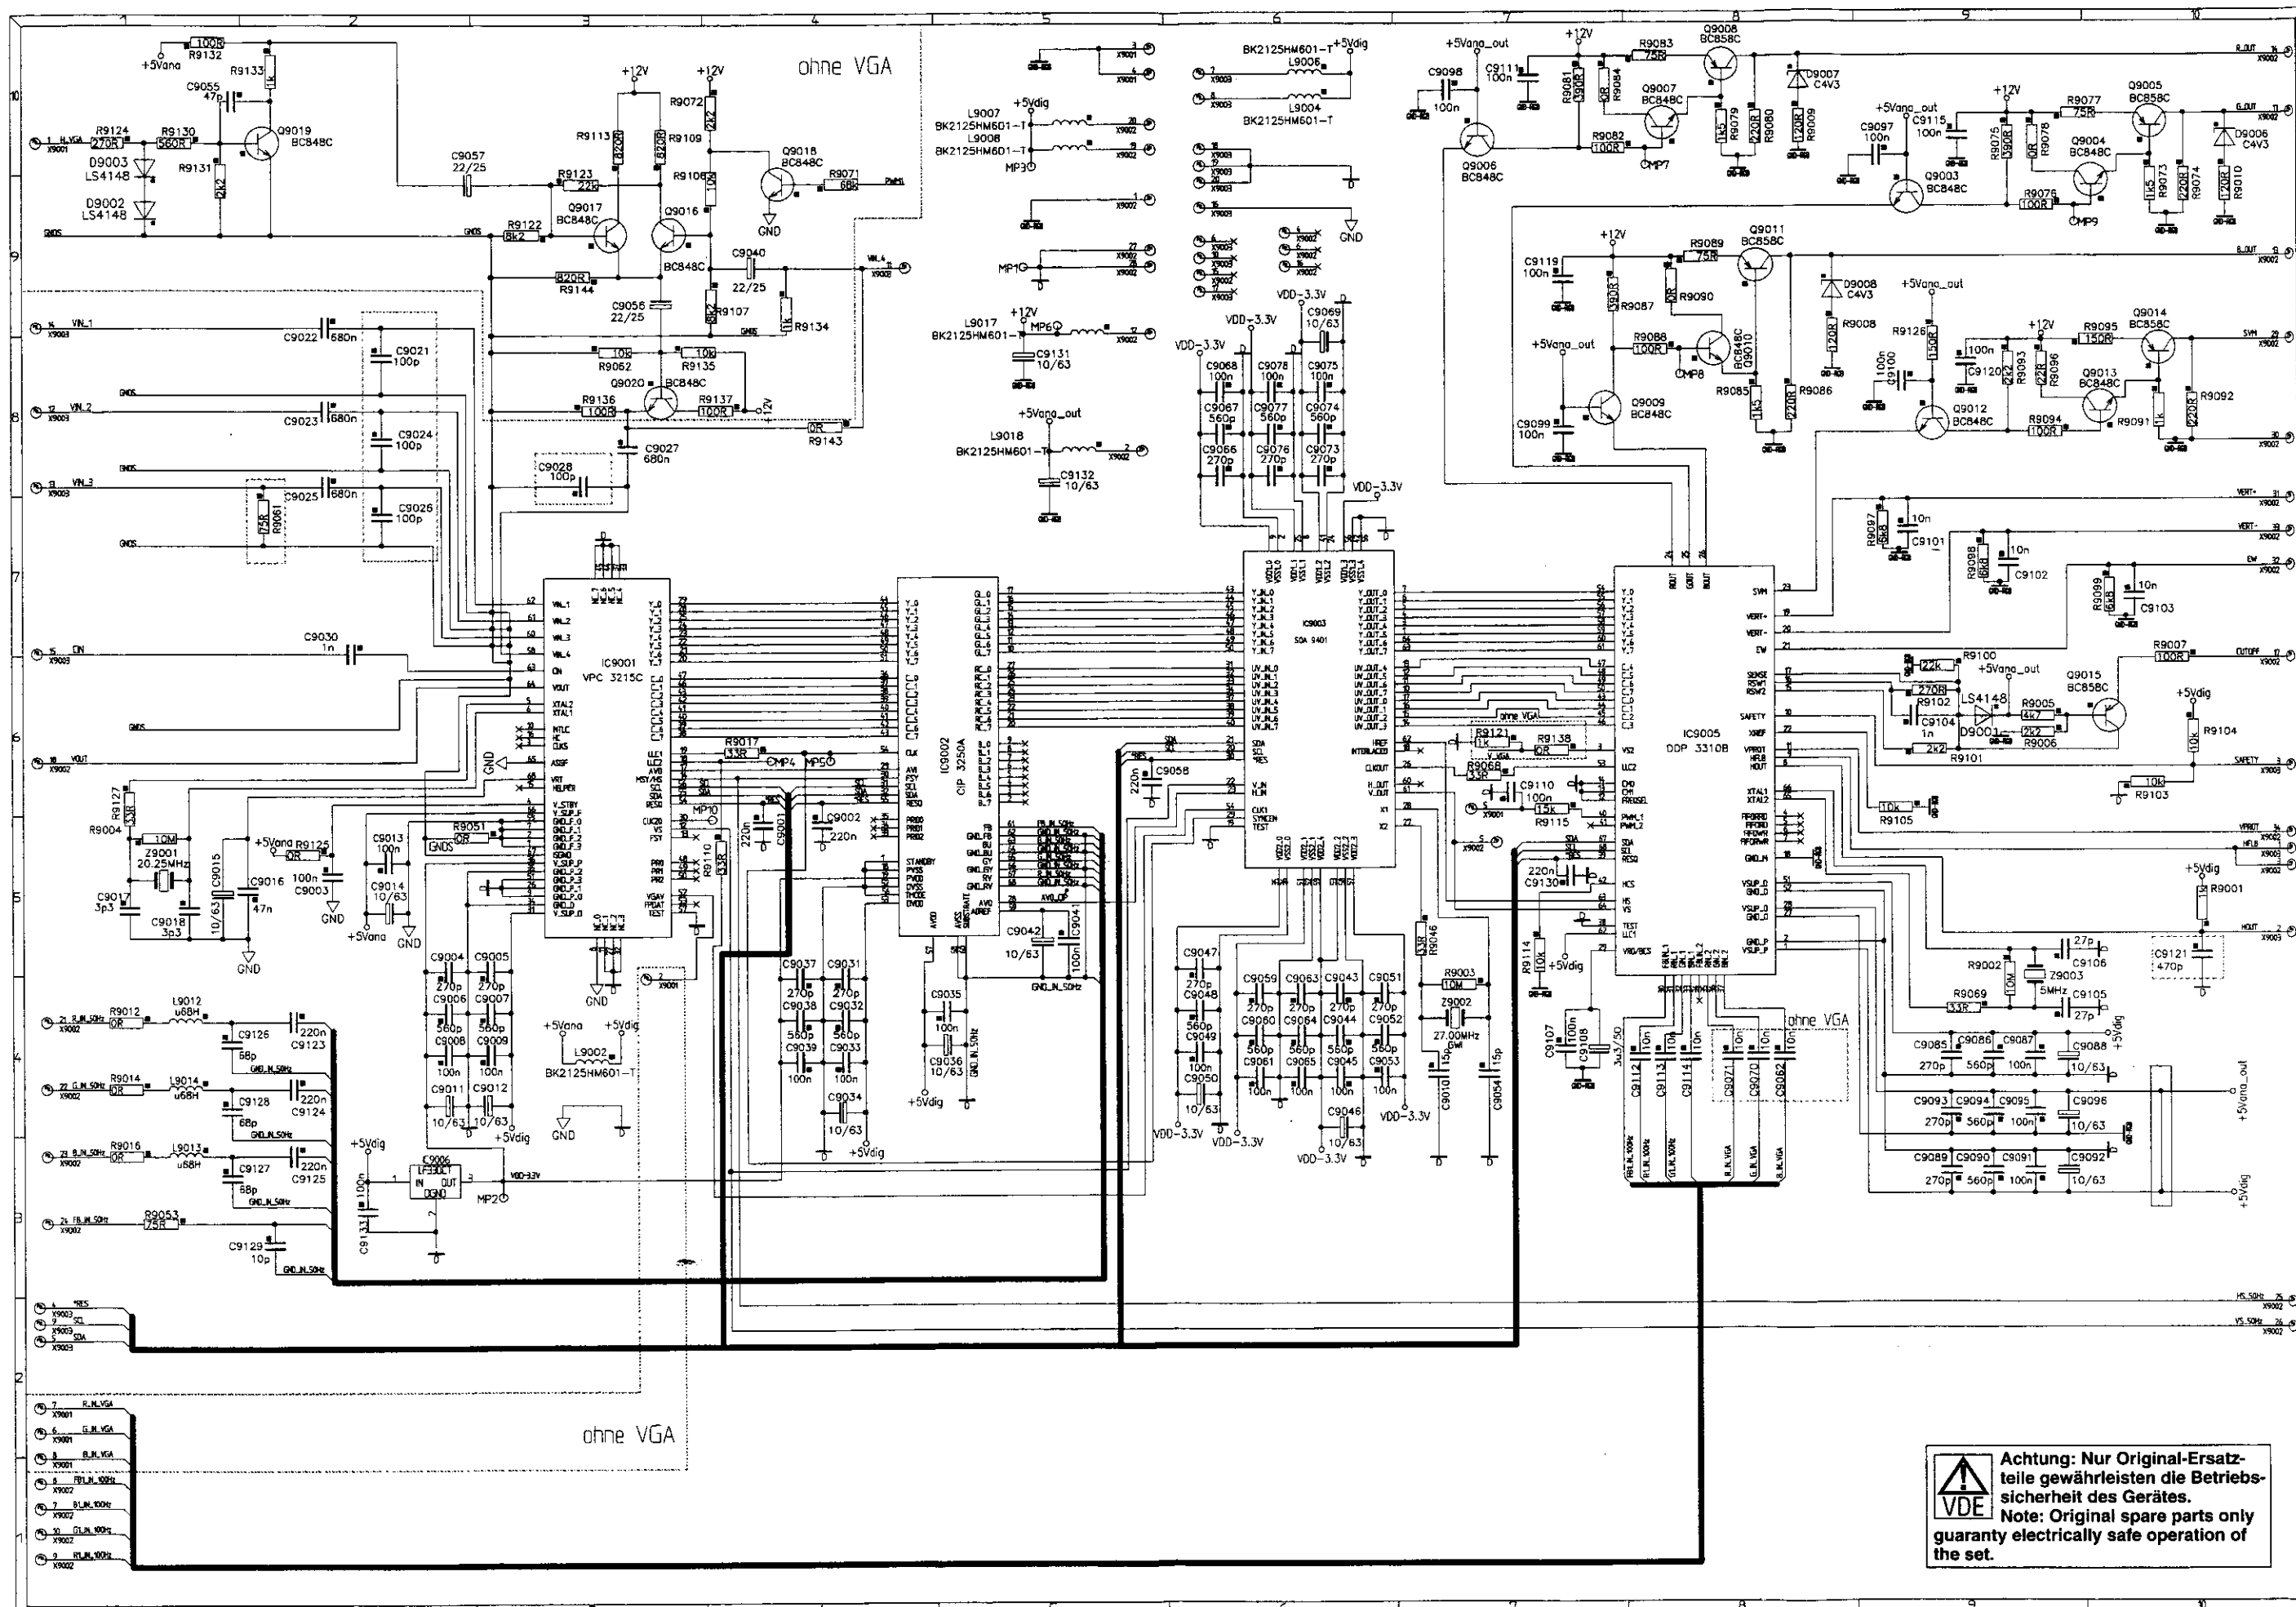


Achtung: Nur Original-Ersatzteile gewährleisten die Betriebssicherheit des Gerätes.
Note: Original spare parts only guaranty electrically safe operation of the set.

Schaltbild Option »Virtual Surround«
Schematic diagram »Virtual Surround« option

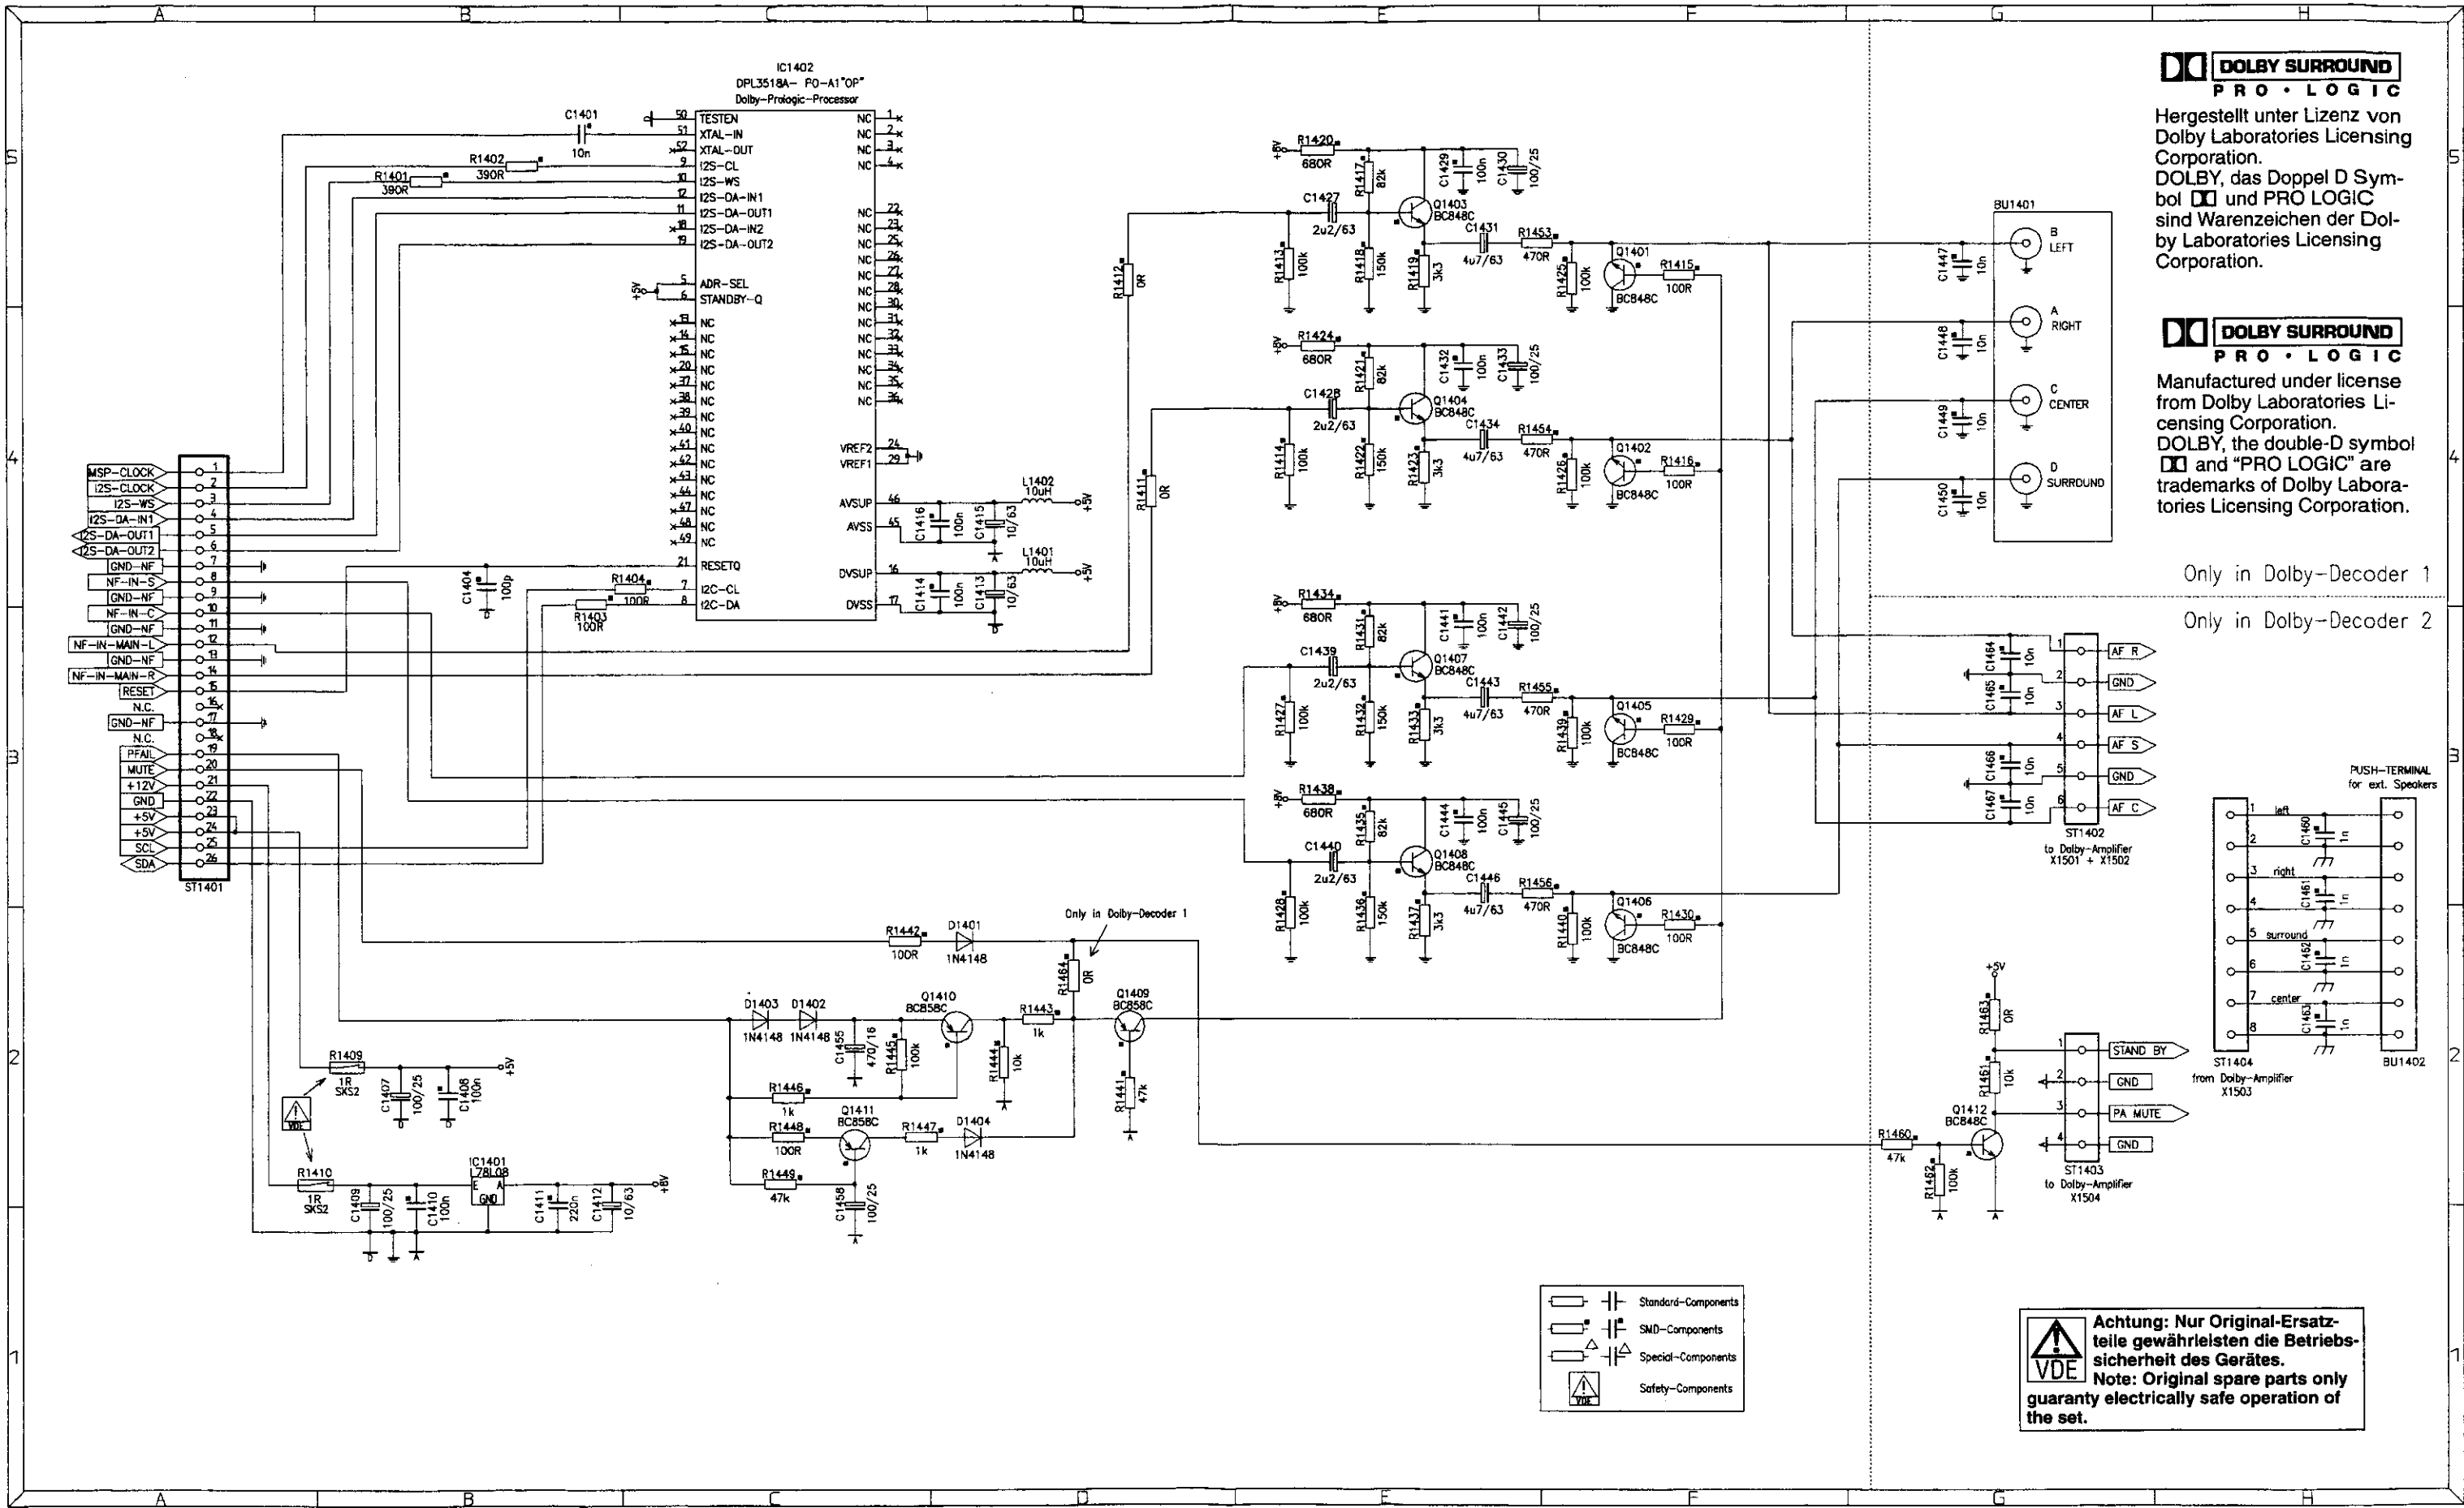


Schaltbild Option »PiP« Schematic diagram »PiP« option

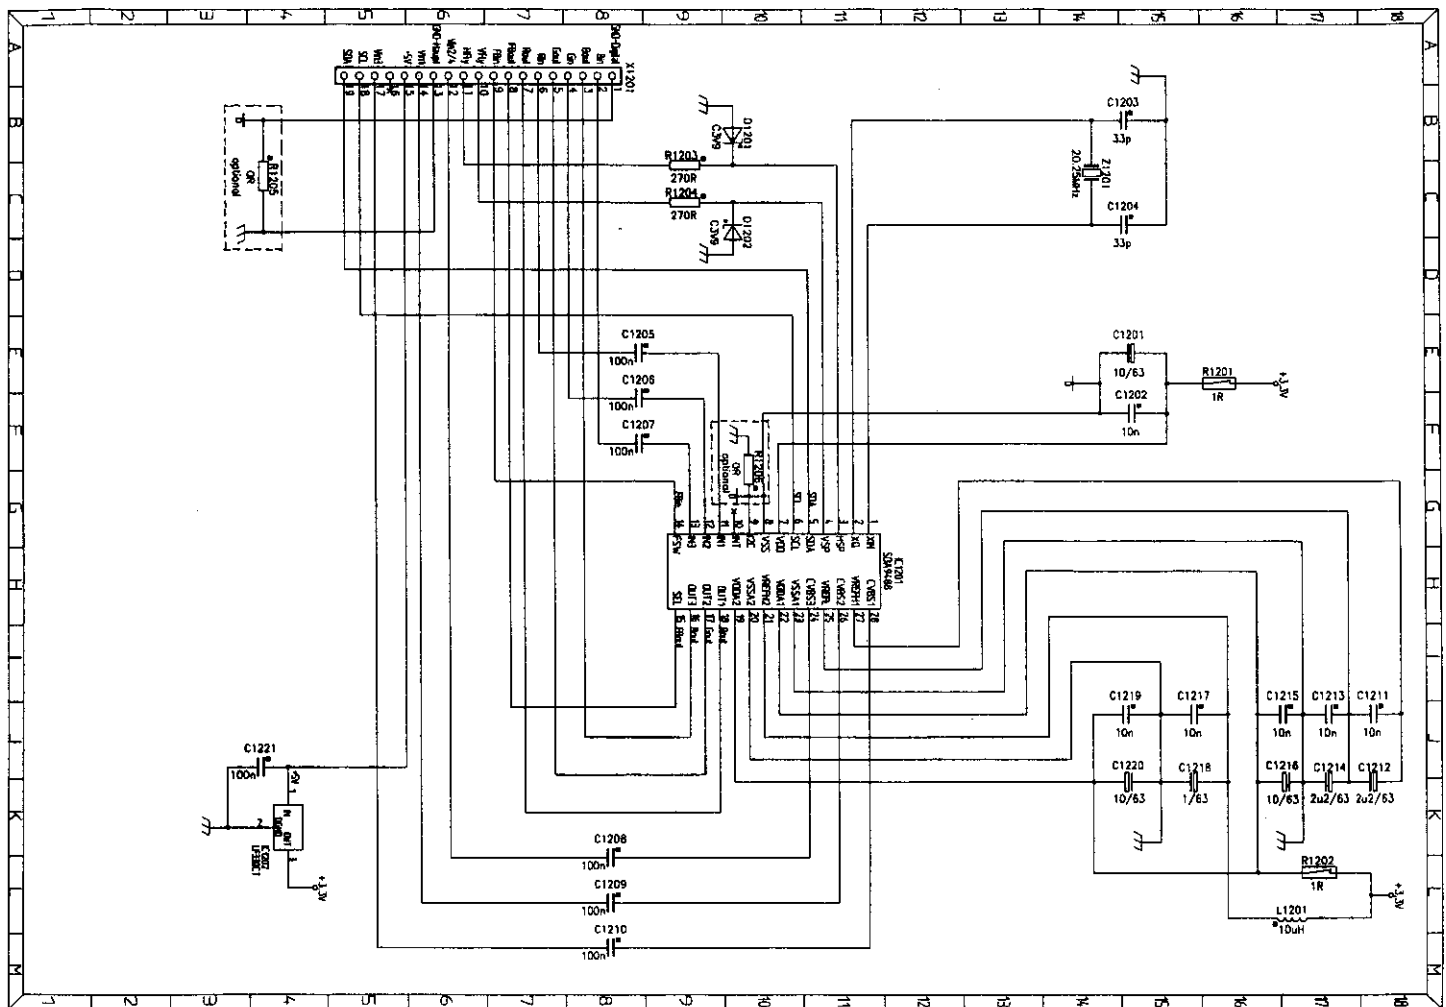


Achtung: Nur Original-Ersatzteile gewährleisten die Betriebssicherheit des Gerätes.
Note: Original spare parts only guaranty electrically safe operation of the set.

Pip-Platine (PIPLP) PIP P.C.board

Bestückungsseite/Top view

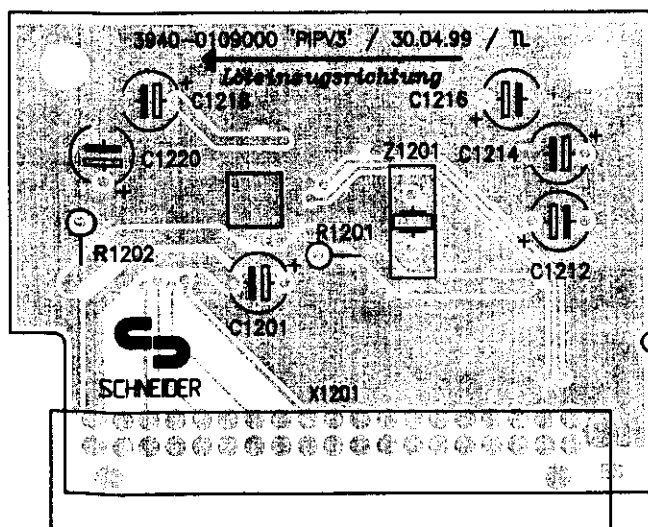


Chip-Seite/Chip view

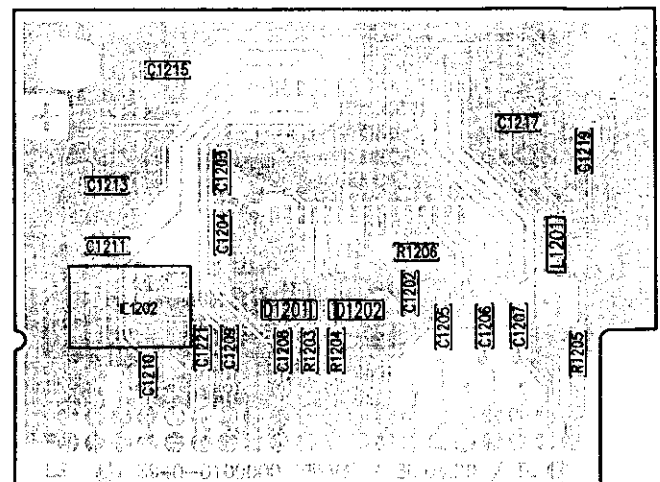


Virtual Surround P.C. board

Bestückungsseite/Top view

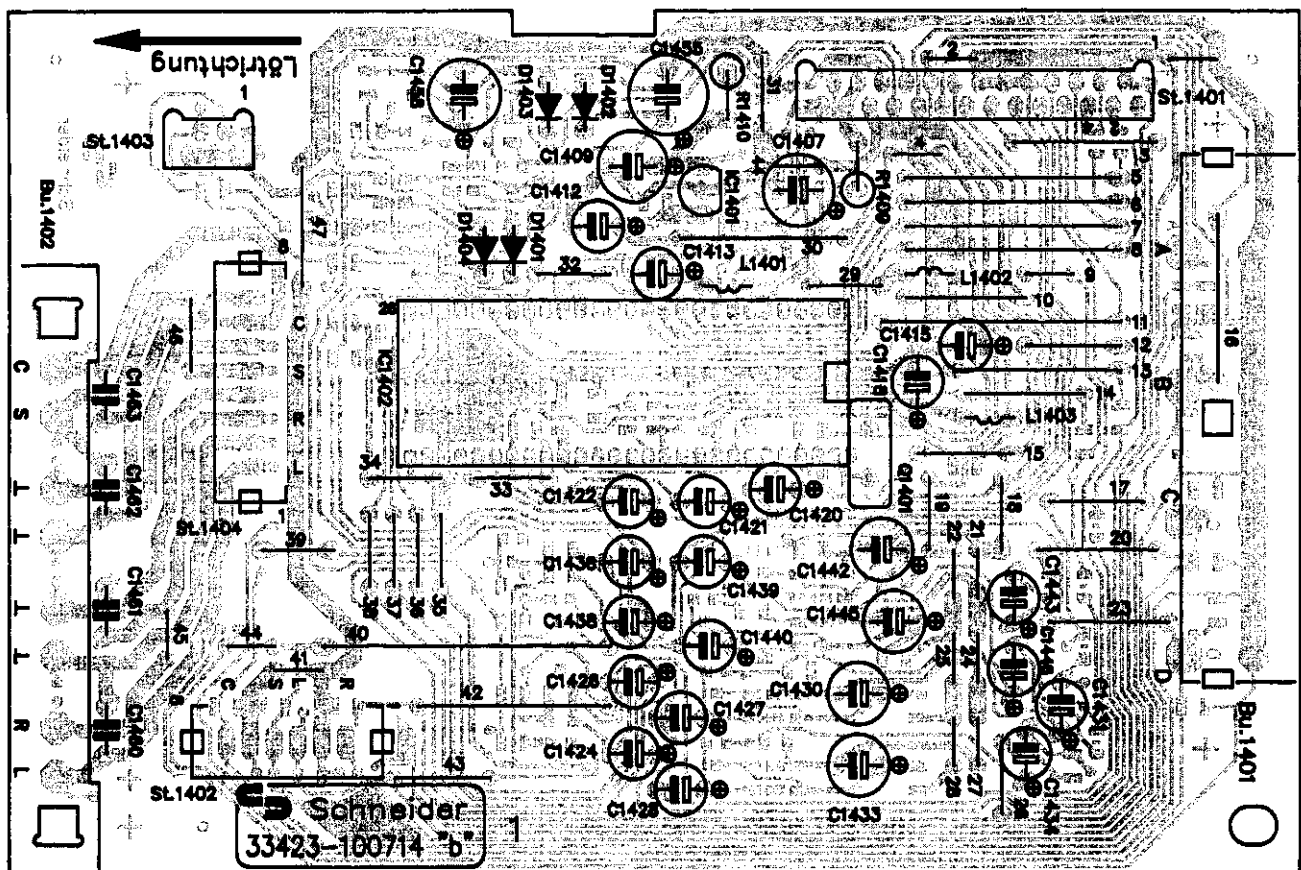

Leiterbahnseite/Bottom view

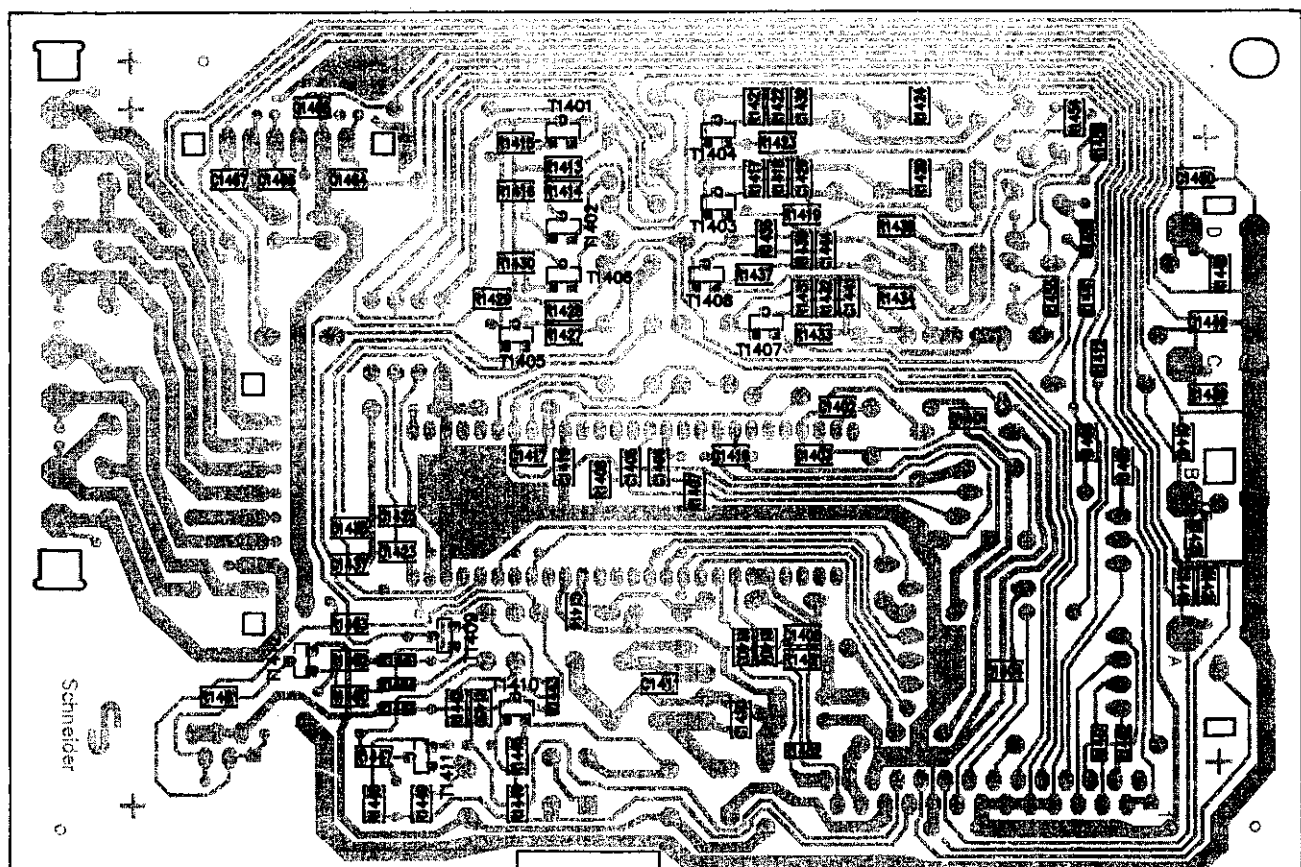

Hinweise zur Ersatzteilbestellung

Hints for ordering spare parts

Bitte bei Ersatzteilbestellung die genaue Bezeichnung und **Ident-Nr.** des Gerätes (siehe Typenschild auf Geräterückseite) sowie Bestell-Nummer und Positions-Nummer des Ersatzteils angeben.

Bei Ersatzteilen ohne Bestellnummern und bei Gehäuseteilen ist zusätzlich eine **konkrete Ersatzteilbezeichnung** erforderlich.

For ordering of spare parts please state the exact description and **Ident no.** of unit (see rating label on the backside of unit) as well as part no. and position no. of the required spare part.

For spare parts without part number and housing parts a **detailed description** is absolutely necessary, too.

Ersatzteilliste elektrische Teile

Spare parts list electrical parts

Index	Best-Nr. Part no.	Bezeichnung	Description	Pos.	Preisgruppe Price key
	00 278 21	Antennenkabel geschirmt	Antenna cable		--
	***	Lautsprecher	Speaker		--
	***	Frequenzweiche	Deplexer		--
	***	Farbbildröhre	Picture tube		--
	***	Entmagnetisierungsspule	Demagnetizing coil		--
	***	Hochspannungsleitung	High voltage cable		--
	***	Grundplatine	Main P.C. board		
	01 009 16	IC TDA 16846	IC TDA 16846	IC 101	A4
	00 384 46	IC CQY 80 NG	IC CQY 80 NG	IC 102	A6
	01 002 19	IC MC 34167 TV	IC MC 34167 TV	IC 201	B3
	00 237 01	IC MC 7805 CT Stabi +5V	IC MC 7805 CT Stabi +5V	IC 202	B1
	00 448 35	IC TL 431 CLP	IC TL 431 CLP	IC 203	B3
	00 618 40	IC LM 7808 Stabi +8V	IC LM 7808 Stabi +8V	IC 204	A2
	01 005 00	IC TDA 8177 F	IC TDA 8177 F	IC 401	B0
M	01 004 77	IC MSP 3410 D-PO	IC MSP 3410 D-PO	IC 503	D6
P	01 009 74	IC MSP 3400 D-PO	IC MSP 3400 D-PO	IC 503	C6
	01 009 10	IC STV 6401 DT	IC STV 6401 DT	IC 701	A6
	01 007 66	IC TDA 7495	IC TDA 7495	IC 801	A8
	01 015 20	IC 27C2001 programmiert	IC 27C2001 programmed	IC 901	C3
	01 008 64	IC W 24512 AS 35	IC W 24512 AS 35	IC 902	B0
	01 009 76	IC ST 92 R 195 BO	IC ST 92 R 195 BO	IC 903	C8
	00 618 66	IC PST 520 C / 600 C	IC PST 520 C / 600 C	IC 904	B5
	01 007 63	IC M 24C32 Eeprom	IC M 24C32 Eeprom	IC 905	A8
	01 090 13	IC 74 V1T04 STR	IC 74 V1T04 STR	IC 906	A2
	01 004 39	IC TSOP 1136 SA1 IR-Empfänger	IC TSOP 1136 SA1 IR receiver	IC 1002	A5
M	01 003 51	Transistor BUZ 91A /91	Transistor BUZ 91A /91	Q 102	B2
	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 103	A2
	00 616 41	Transistor 2 SB 1375	Transistor 2 SB 1375	Q 202	A0
	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 203,204,302	A2
	00 234 27	Transistor BC 858 C chip	Transistor BC 858 C chip	Q 301,303	A2
	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 304,308,309	A2
	00 239 64	Transistor BC 547 B	Transistor BC 547 B	Q 305	A2
	00 389 05	Transistor BUZ 73	Transistor BUZ 73	Q 306	B1
	01 003 89	Transistor 2 SC 5129	Transistor 2 SC 5129	Q 307	B2
	00 318 49	Transistor BC 557 B	Transistor BC 557 B	Q 310	A2
	00 617 13	Transistor 2 SD 2012	Transistor 2 SD 2012	Q 311	A0
	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 501-504	A2
	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 601-603,701	A2
	00 615 08	Transistor PH 2369	Transistor PH 2369	Q 702,703	A4

Wichtiger Bestellhinweis:

Index P = Ersatzteil nur für „PAL“-Ausführung
 Index M = Ersatzteil nur für „MULTI“-Ausführung
 Index V = Ersatzteil nur für Geräte mit „VGA“
 Index X = Ersatzteil nur für Geräte ohne „VGA“

Important note for ordering:

Index P = spare part only for „PAL“ model
 Index M = spare part only for „MULTI“ model
 Index V = spare part only for models with „VGA“
 Index X = spare part only for models without „VGA“

Index	Best-Nr. Part no.	Bezeichnung	Description	Pos.	Preisgruppe Price key
M	00 234 22	Transistor BC 848 B chip	Transistor BC 848 B chip	Q 705,706	A2
	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 707-709	A2
	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 902	A2
	00 610 16	Diode UF 4006/16	Diode UF 4006/16	D 103,205	A3
	01 007 51	Diode LS 4148 chip	Diode LS 4148 chip	D 106,208	A0
	00 233 94	Diode EGP 20C 150	Diode EGP 20C 150	D 201	A6
	00 612 01	Diode BYT 56 K	Diode BYT 56 K	D 202	A5
	01 008 24	Zenerdiode BZT 55C 33,0V	Zener diode BZT 55C 33.0V	D 203	A0
	01 002 56	Diode BYW 29F-100	Diode BYW 29F-100	D 204	A2
	01 002 57	Diode STPS 745 F	Diode STPS 745 F	D 206	A3
	01 007 86	Zenerdiode BZT 55C 7,5V	Zener diode BZT 55C 7.5V	D 207	A0
	01 006 83	Zenerdiode BZT 55C 3,9V	Zener diode BZT 55C 3.9V	D 210	A0
	01 007 51	Diode LS 4148 chip	Diode LS 4148 chip	D 303-305	A0
	01 008 33	Zenerdiode BZT 55C 51,0V	Zener diode BZT 55C 51.0V	D 307	A0
	01 007 71	Diode DMV 32 BF5	Diode DMV 32 BF5	D 308	A6
	00 610 16	Diode UF 4006/16	Diode UF 4006/16	D 309,311-314	A3
	00 318 11	Diode 1 N 4007 GPE/16	Diode 1 N 4007 GPE/16	D 401	A2
	01 007 51	Diode LS 4148 chip	Diode LS 4148 chip	D 402,403,701	A0
	01 007 90	Zenerdiode BZT 55C 9,1V	Zener diode BZT 55C 9.1V	D 501-510	A0
	00 610 84	Leuchtdiode rot	LED red	D 1005	A5
	00 617 29	Gleichrichter B 250	Rectifier B 250	D 101	A8
	00 389 10	NTC-Widerstand 4R7	NTC resistor 4R7	R 101	A9
	00 154 33	PTC-Widerstand 36R	PTC resistor 36R	R 103	A5
	00 619 82	Metall-Oxid-Widerstand 33K 1W	Metal oxide resistor 33K 1W	R 122	A0
	01 001 60	Metall-Oxid-Widerstand 15K 1W	Metal oxide resistor 15K 1W	R 201	A0
	00 613 46	Trimpoti 22K	Semi-fixed-resistor 22K	R 211	A9
	01 006 99	Sicherungs-Widerstand R22 ¼W	Fuse resistor R22 ¼W	R 314,339,340	A0
	01 007 05	Metall-Oxid-Widerstand 100R 1W	Metal oxide resistor 100R 1W	R 319,320	A0
	01 003 35	Metall-Oxid-Widerstand R47 1W	Metal oxide resistor R47 1W	R 321	A0
P	00 614 26	Kohleschicht-Widerstand 2R2 ¼W	Carbon resistor 2R2 ¼W	R 335	A0
	01 006 99	Sicherungs-Widerstand R22 ¼W	Fuse resistor R22 ¼W	R 342,343	A0
	00 612 68	Sicherungs-Widerstand 1R ¼W	Fuse resistor 1R ¼W	R 601,756	A2
	01 009 97	Sicherungs-Widerstand 2R2 ¼W	Fuse resistor 2R2 ¼W	R 602	A0
P	01 009 98	Sicherungs-Widerstand 3R3 ¼W	Fuse resistor 3R3 ¼W	R 605	A0
	00 384 12	Metall-Oxid-Widerstand 1R 1W	Metal oxide resistor 1R 1W	R 803	A3
	00 185 64	Foko 0,22 µF / 250 V	Foko 0.22 µF / 250 V	C 101	A7
	01 003 54	Kerko 1000 pF / 1000 V	Kerko 1000 pF / 1000 V	C 102-105	A0
	01 008 98	Elko 180 µF / 450 V rad.	Elko 180 µF / 450 V rad.	C 108	B1
	00 615 64	Foko 0,22 nF / 1600 V	Foko 0.22 nF / 1600 V	C 109	A0
	00 347 80	Foko 0,068 µV / 400 V	Foko 0.068 µV / 400 V	C 110	A0
	01 009 64	Foko 0,470 µF / 275 V	Foko 0.470 µF / 275 V	C 112	A0
	01 002 68	Kerko 3900 pF / 400 V VDE	Kerko 3900 pF / 400 V VDE	C 122	A0
	00 611 06	Foko 0,033 µF / 630 V	Foko 0.033 µF / 630 V	C 123	A4
	01 009 93	Kerko 270 pF / 1000 V	Kerko 270 pF / 1000 V	C 202	A4
	00 612 84	Elko 47 µF / 250 V rad.	Elko 47 µF / 250 V rad.	C 204,320	A2
	01 009 92	Foko 2200 pF / 250 V	Foko 2200 pF / 250 V	C 221	A0
	01 004 94	Foko 0,15 µF / 100 V	Foko 0.15 µF / 100 V	C 306	A1
	00 231 64	Foko 1800 pF / 1600 V	Foko 1800 pF / 1600 V	C 308	A0
	01 008 25	Foko 0,047 µF / 100 V	Foko 0.047 µF / 100 V	C 309	A0
	00 385 78	Kerko 100 pF / 100 V	Kerko 100 pF / 100 V	C 312	A1
	01 008 45	Foko 0,011 µF / 2000 V	Foko 0.011 µF / 2000 V	C 316	A1
	00 230 65	Foko 0,022 µF / 1000 V	Foko 0.022 µF / 1000 V	C 317	A3
	01 007 03	Foko 0,33 µF / 250 V	Foko 0.33 µF / 250 V	C 318	A0
	01 009 58	Foko 0,39 µF / 250 V	Foko 0.39 µF / 250 V	C 319	A1
	00 618 46	Elko 100 µF / 100 V rad.	Elko 100 µF / 100 V rad.	C 323	A0
	00 618 47	Elko 22 µF / 250 V rad.	Elko 22 µF / 250 V rad.	C 324	A0

Wichtiger Bestellhinweis:

Index P = Ersatzteil nur für „PAL“-Ausführung
 Index M = Ersatzteil nur für „MULTI“-Ausführung
 Index V = Ersatzteil nur für Geräte mit „VGA“
 Index X = Ersatzteil nur für Geräte ohne „VGA“

Important note for ordering:

Index P = spare part only for „PAL“ model
 Index M = spare part only for „MULTI“ model
 Index V = spare part only for models with „VGA“
 Index X = spare part only for models without „VGA“

Index	Best-Nr. Part no.	Bezeichnung	Description	Pos.	Preisgruppe Price key
P	00 619 84	Quarz 18,432 MHz	Crystal 18.432 MHz	Z 501	A6
	01 008 30	Keramik-Filter 5,50 MHz	Ceramic filter 5.50 MHz	Z 601	A1
	01 008 31	Keramik-Filter 5,74 MHz	Ceramic filter 5.74 MHz	Z 602	A1
	00 317 87	Quarz 4,000 MHz	Crystal 4.000 MHz	Z 901	A8
P	00 387 22	Netz-Drossel 2x 0,4 mH / 2,6 A	Line filter 2x 0.4 mH / 2.6 A	L 101	B0
	01 009 26	Netz-Drossel 2x 39 mH / 1,1 A	Line filter 2x 39 mH / 1.1 A	L 102	A6
	01 003 63	Drossel 62 µH	Coil 62 µH	L 205	A3
	01 001 68	Spule O/W-Brücke 150 µH	Coil 150 µH E/W bridge	L 302	A7
P	01 001 69	Spule Linearität	Coil linearity	L 303	A2
	01 009 62	Trafo Switch-Mode	Transformer switch mode	T 101	B8
	01 001 67	Trafo Treiber horizontal	Transformer horizontal drive	T 301	A6
	01 009 15	Trafo Dioden-Splitt	Transformer diode split	T 302	D6
P	01 004 26	Netzschalter	Power switch	S 101	A7
	00 619 20	Tastatur 4-fach	Tact switch 4x	S 1001	A3
	00 617 70	Sicherung 3,15 A / 250 V IEC	Fuse 3.15 A / 250 V IEC	F 101	A0
	00 617 27	Sicherung 2,00 A / 250 V Minifuse	Fuse 2.00 A / 250 V mini fuse	F 201,301	A0
P	01 002 37	Sicherung 3,15 A / 250 V Minifuse	Fuse 3.15 A / 250 V mini fuse	F 202	A0
	01 008 60	Klinkenbuchse 3,5 mm	Headphone jack 3.5 mm	X 801	A2
	01 009 18	Tuner Hyperband 4002 FH5-3X7643	Tuner hyperband 4002 FH5-3X...	U 601	D8
	01 009 94	Tuner Hyperband 6002 PH5-357679	Tuner hyperband 6002 PH5-35...	U 602	D9
M	01 016 48	Adapterplatine f. PiP	Adapter board PiP	X 707	B1
	01 008 04	IC-Fassung 32-pol.	IC socket 32pin	IC 901	A1
	00 313 31	Montageclip TO-220	Clip TO-220	IC 201, Q 102,202	A0
	00 313 31	Montageclip TO-220	Clip TO-220	IC 204, D 204,206	A0
M	00 612 16	Montageclip	Clip	IC 401,801	A0
	01 002 49	Montageclip	Clip	Q 307	A0
	00 746 79	Montageclip	Clip	Q 311, D308	A0
	01 008 44	Silikonfolie 18 x 15 x 0,2	Silicon foam 18 x 15 x 0.2	IC 401	A0
M	01 002 36	Silikonfolie 20 x 28 x 0,2	Silicon foam 20 x 28 x 0.2	IC 801	A0
	01 007 64	Silikonfolie 16 x 25 x 0,2	Silicon foam 16 x 25 x 0.2	Q 102	A0
	01 008 63	Silikonfolie 145 x 14,5 x 0,3	Silicon foam 145 x 14.5 x 0.3	Kühlblech	A2
	00 611 47	Stiftgehäuse 2-pol.	Pin base 2pin	X 101	A9
M	00 611 48	Stiftgehäuse 3-pol.	Pin base 3pin	X 102	A2
	00 610 87	Stiftgehäuse 6-pol.	Pin base 6pin	X 301	A2
	01 007 06	Stiftleiste 4-pol.	Pin socket 4pin	X 302	A0
	01 004 66	Stiftgehäuse 6-pol.	Pin base 6pin	X 501	A0
M	01 004 31	Messerleiste 26-pol.	Male multi-point connector 26pin	X 502	A5
	00 610 23	Buchsenleiste 2,54 34-pol.	Socket 2.54 34pin	X 701	B1
	00 610 81	Buchsenleiste 2,54 20-pol.	Socket 2.54 20pin	X 702	A2
	00 613 67	Stiftgehäuse 7-pol.	Pin base 7pin	X 703	A0
M	01 008 74	Stiftgehäuse 19-pol.	Pin base 19pin	X 707	A1
	01 008 77	Steckverbinder 10-pol.	Plug connector 10pin	X 710	A0
	00 610 90	Stiftgehäuse 5-pol.	Pin base 5pin	X 803	A0
	00 384 26	Stiftgehäuse 8-pol.	Pin base 8pin	X 901	A6
M	01 016 37	Scart-Modul	Scart module	19 ..	D0
	01 004 16	Scart-Buchse blau	Scart socket blue	X 1901	A3
	01 002 04	Scart-Buchse schwarz	Scart socket black	X 1902	A4
	01 009 70	Stiftleiste 28-pol.	Pin socket 28pin	X 1904	A0

Wichtiger Bestellhinweis:

Index P = Ersatzteil nur für „PAL“-Ausführung
 Index M = Ersatzteil nur für „MULTI“-Ausführung
 Index V = Ersatzteil nur für Geräte mit „VGA“
 Index X = Ersatzteil nur für Geräte ohne „VGA“

Important note for ordering:

Index P = spare part only for „PAL“ model
 Index M = spare part only for „MULTI“ model
 Index V = spare part only for models with „VGA“
 Index X = spare part only for models without „VGA“

Index	Best-Nr. Part no.	Bezeichnung	Description	Pos.	Preisgruppe Price key
X	01 016 62	Feature-Box ohne VGA	Feature box without VGA	90 ..	G1
V	01 015 10	Feature-Box mit VGA	Feature box with VGA	90 ..	G3
	01 009 32	IC VPC 3215 C-PT	IC VPC 3215 C-PT	IC 9001	D6
	01 009 33	IC CIP 3250 A-PS	IC CIP 3250 A-PS	IC 9002	C2
X	01 009 27	IC SDA 9401 B11	IC SDA 9401 B11	IC 9003	E5
V	01 090 02	IC SCA 9400 B11	IC SCA 9400 B11	IC 9003	F0
	01 009 34	IC DDP 3310 B-PT-D3X	IC DDP 3310 B-PT-D3X	IC 9005	D4
	01 008 48	IC LF 33 CD Stabi +3,3V	IC LF 33 CD Stabi +3.3V	IC 9006	A3
	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 9003,9004,9006	A2
	00 234 27	Transistor BC 858 C chip	Transistor BC 858 C chip	Q 9005,9008	A2
	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 9007,9009,9010	A2
	00 234 27	Transistor BC 858 C chip	Transistor BC 858 C chip	Q 9011,9014,9015	A2
	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 9012,9013	A2
V	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 9016-9020	A2
	01 007 51	Diode LS 4148 chip	Diode LS 4148 chip	D 9001	A0
V	01 007 51	Diode LS 4148 chip	Diode LS 4148 chip	D 9002,9003	A0
	01 008 49	Zenerdiode BZT 55C 4,3V	Zener diode BZT 55C 4.3V	D 9006-9008	A0
	01 007 99	Quarz 20,250 MHz	Crystal 20.250 MHz	Z 9001	A2
	01 009 75	Quarz 27,000 MHz	Crystal 27.000 MHz	Z 9002	A1
	01 008 82	Quarz 5,000 MHz	Crystal 5.000 MHz	Z 9003	A0
V	01 009 68	Stiftgehäuse 8-pol.	Pin base 8pin	X 9001	A1
	00 610 37	Stiftgehäuse 34-pol.	Pin base 34pin	X 9002	A3
	00 610 79	Stiftgehäuse 20-pol.	Pin base 20pin	X 9003	A2
	01 008 89	Abschirmbecherdeckel Feature-Box	Cover shieldingtumbler	Feature-Box	A3
M	01 016 52	ZF-Platine Multi	IF board Multi	13 ..	E6
	01 001 62	IC TDA 4474	IC TDA 4474	IC 1302	B5
	00 619 48	IC TDA 9830	IC TDA 9830	IC 1303	A8
	01 001 61	Transistor BSV 52 chip	Transistor BSV 52 chip	Q 1301	A0
	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 1302-1305	A2
	01 008 07	Diode BA 982 chip	Diode BA 982 chip	D 1301,1302	A0
	01 007 51	Diode LS 4148 chip	Diode LS 4148 chip	D 1303	A0
	00 612 68	Sicherungswiderstand 1R ¼W	Fuse resistor 1R ¼W	R 1301,1302	A2
	00 614 55	Trimmpoti 4K7	Semi fixed resistor 4K7	R 1314	A0
	01 009 13	Trimmpoti 10K	Semi fixed resistor 10K	R 1318	A0
	01 009 14	Trimmpoti 22K	Semi fixed resistor 22K	R 1324	A0
	00 617 68	Filter OFW G 3354 K	Filter OFW G 3354 K	Z 1301	B5
	00 619 87	Filter OFW K 9353 M	Filter OFW K 9353 M	Z 1303	B1
	01 002 74	Spule 34 MHz	Coil 34 MHz	Z 1304	A1
	00 619 49	Filter OFW L 9453 M	Filter OFW L 9453 M	Z 1305	B1
	01 090 31	Keramik-Filter 6,000 MHz	Ceramic filter 6.000 MHz	Z 1306	A0
	00 617 62	Spule 292 XNS-4051 Z	Coil 292 XNS-4051 Z	Z 1307	A0
	01 009 82	Stiftleiste 11-pol.	Pin socket 11pin	X 1303	A0
	01 009 84	Stiftleiste 6-pol.	Pin socket 6pin	X 1304	A0
	***	Bildrohrplatine	Picture tube board	15 ..	--
	01 002 13	IC TDA 6111 Q /N4C	IC TDA 6111 Q /N4C	IC 1501-1503	B1
	00 316 76	Transistor BF 422 S	Transistor BF 422 S	Q 1501	A9
	00 154 66	Transistor BD 677	Transistor BD 677	Q 1502	A7
	00 385 41	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	D 1501,1504,1505	A0
	00 318 11	Diode 1 N 4007	Diode 1 N 4007	D 1502	A2

Wichtiger Bestellhinweis:

Index P = Ersatzteil nur für „PAL“-Ausführung
 Index M = Ersatzteil nur für „MULTI“-Ausführung
 Index V = Ersatzteil nur für Geräte mit „VGA“
 Index X = Ersatzteil nur für Geräte ohne „VGA“

Important note for ordering:

Index P = spare part only for „PAL“ model
 Index M = spare part only for „MULTI“ model
 Index V = spare part only for models with „VGA“
 Index X = spare part only for models without „VGA“

Index	Best-Nr. Part no.	Bezeichnung	Description	Pos.	Preisgruppe Price key
	01 009 99	Zenerdiode ZPD 24V	Zener diode ZPD 24V	D 1503	A0
	01 009 90	Zenerdiode ZPD 15V	Zener diode ZPD 15V	D 1506	A0
	00 385 41	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	D 1507-1510	A0
	01 002 76	Kohlemasse-Widerstand 680R	Carbon resistor 680R	R 1505,1510,1515	A0
	00 614 54	Kohlemasse-Widerstand 2K2	Carbon resistor 2K2	R 1516,1517	A0
	00 612 69	Sicherungswiderstand 4R7 ¼W	Fuse resistor 4R7 ¼W	R 1527	A1
	***	Heizwiderstand (Metox)	Heating resistor (metox)	R 1545	--
	00 619 97	Drossel 470 µH / 1R7 / 350 mA	Coil 470 µH / 1R7 / 350 mA	L 1501	A0
	00 230 09	Foko 0,100 µF / 250 V	Foko 0.100 µF / 250 V	C 1503,1507,1511	A2
	00 389 21	Foko 3300 pF / 1500 V	Foko 3300 pF / 1500 V	C 1514	A2
	00 615 66	Elko 4,7 µF / 250 V rad.	Elko 4.7 µF / 250 V rad.	C 1515	A3
	00 230 09	Foko 0,100 µF / 250 V	Foko 0.100 µF / 250 V	C 1522,1536	A2
	00 387 14	Elko 1 0 µF / 250 V rad.	Elko 1 0 µF / 250 V rad.	C 1523	A4
	00 613 67	Stiftgehäuse 7-pol. SN+RA	Pin base 7pin SN+RA	ST 1501	A0
	00 231 51	Flachstecker	Connector flat	ST 1502	A0
	00 618 89	Röhrensockel Wafer Base	Socket CPT wafer base	ST 1503	B0
	00 610 87	Stiftgehäuse 6-pol. SN+RA	Pin base 6pin SN+RA	ST 1505	A2
	01 014 26	PiP-Modul	PIP module	12 ..	F0
	01 008 36	IC TDA 8311 A/N1	IC TDA 8311 A/N1	IC 1201	C9
	01 001 80	IC SDA 9288 X	IC SDA 9288 X	IC 1202	D9
	00 612 38	IC TDA 8395 P/N2	IC TDA 8395 P/N2	IC 1203	C2
	01 008 70	IC HEF 4053 BT	IC HEF 4053 BT	IC 1205	A2
	01 008 76	IC TDA 4665 TV5	IC TDA 4665 TV5	IC 1206	A7
	01 007 51	Diode LS 4148 chip	Diode LS 4148 chip	D 1201,1202	A0
	00 612 68	Sicherungs-Widerstand 1R ¼W	Fuse resistor 1R ¼W	R 1207,1231	A2
	00 613 46	Trimpoti 22K	Semi-fixed-resistor 22K	R 1232	A0
	00 618 70	Sicherungs-Widerstand R47 ¼W	Fuse resistor R47 ¼W	R 1234	A0
	00 618 38	Quarz 20,480 MHz	Crystal 20.480 MHz	Z 1201	A3
	01 002 86	Quarz 4,433 MHz	Crystal 4.433 MHz	Z 1202	A4
	01 002 87	Quarz 3,579 MHz	Crastal 3.579 MHz	Z 1203	A4
	01 014 35	VS-Decoder	VS decoder	14 ..	E9
	00 619 65	IC L 78L08 Stabi +8V	IC L 78L08 Stabi +8V	IC 1401	A1
	01 004 29	IC DPL 3518 A-PO	IC DPL 3518 A-PO	IC 1402	D9
	00 237 06	Transistor BC 848 C chip	Transistor BC 848 C chip	Q 1401-1408	A2
	00 234 27	Transistor BC 858 C chip	Transistor BC 858 C chip	Q 1409-1411	A2
	00 385 41	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	D 1401-1404	A0
	00 612 68	Sicherungs-Widerstand 1R ¼W	Fuse resistor 1R ¼W	R 1409-1410	A2
	01 004 20	Cinch-Buchse 4-fach	RCA jack 4pin	BU 1401	A4
	01 004 31	Messerleiste 26-pol.	Male multi-point connector 26pin	P 1401	A5

Wichtiger Bestellhinweis:

Index P = Ersatzteil nur für „PAL“-Ausführung
Index M = Ersatzteil nur für „MULTI“-Ausführung
Index V = Ersatzteil nur für Geräte mit „VGA“
Index V = Ersatzteil nur für Geräte ohne „VGA“

Important note for ordering:

Index V1 = spare part only for „PAL“ model
Index V2 = spare part only for „MULTI“ model
Index 4:3V = spare part only for models with „VGA“
Index 4:3V = spare part only for models without „VGA“