


Ecart max. de la cote principale non tol.	— 0,5	0,5 — 6	6 — 18	18 — 80	80 — 250	250 — 800	800 —
est tolérée		± 0,12	± 0,12	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8


▽ ébauche ▽▽ fini normal ▽▽▽ fini soigné 18 casser tous les angles 0,2 x 45°

Gr. 70-22

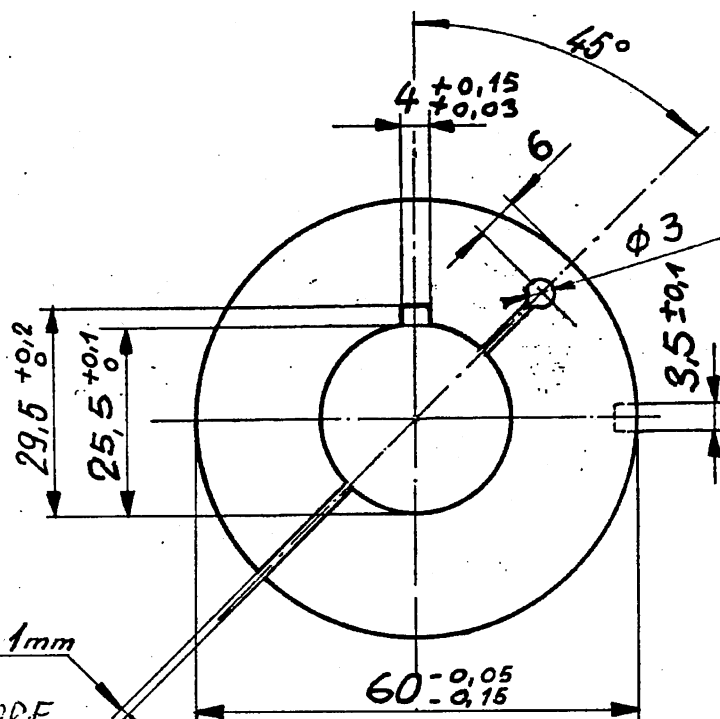

ép. fraise 1mm

FAIRE FRAISURE
POUR RÉALISATION
EN DELRIN

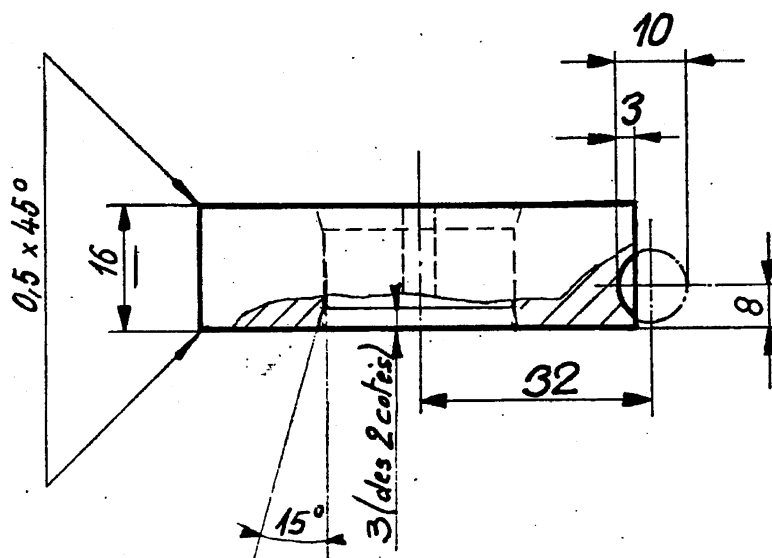

ALU

		Manchon intermédiaire Kodak		Delrin 150		Cellpack - Wohlen	
Nbr. pièces	Spécification			Pos.	Matière	Modèle	Observations
II	I	Modifications:	1 3.2.76 f. 0581 2 - 923	3	961	4	Remplacé par:
		5	6	7	8	9	Remplace:
Groupe: Fixation des bobines						Ech.: 1:1	Dessiné 3.1.79 Vérifié Bongiorno
PRODUITS PERFECTONE S.A. Manufacture d'appareils électro-acoustiques, Bienne						4 - 62770-M1	

Microfilm
20. Juli 1970

ORTF35
EP35