


1898

1949

DUCRETET THOMSON


premier en date et en qualité

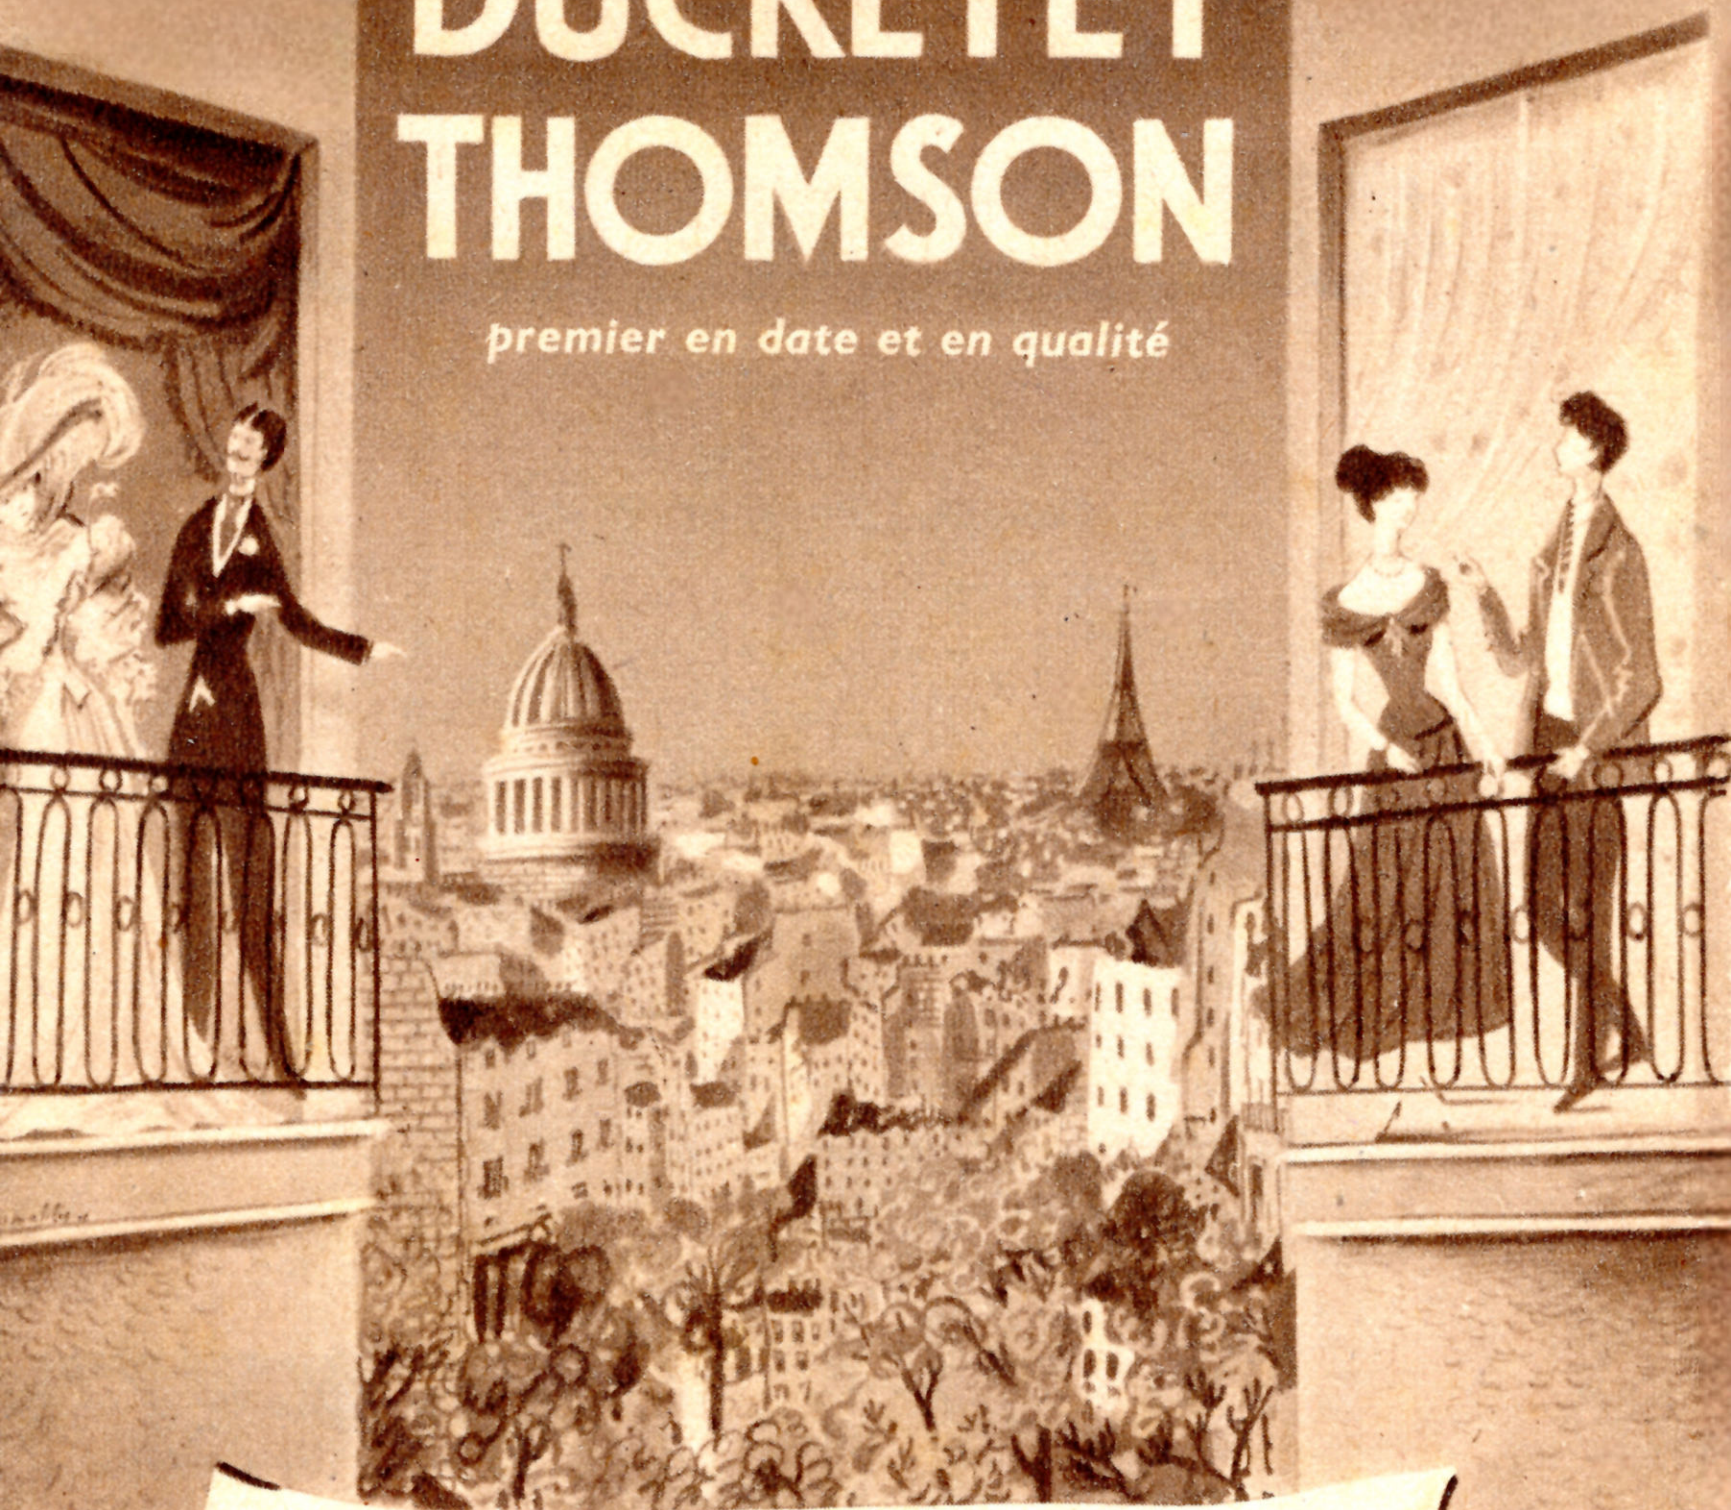

5 NOVEMBRE 1898

*Première liaison radioélectrique
entre la Tour Eiffel et le Panthéon
réalisée par DUCRETET*

UN DEMI SIÈCLE D'EXPÉRIENCE EN T.S.F

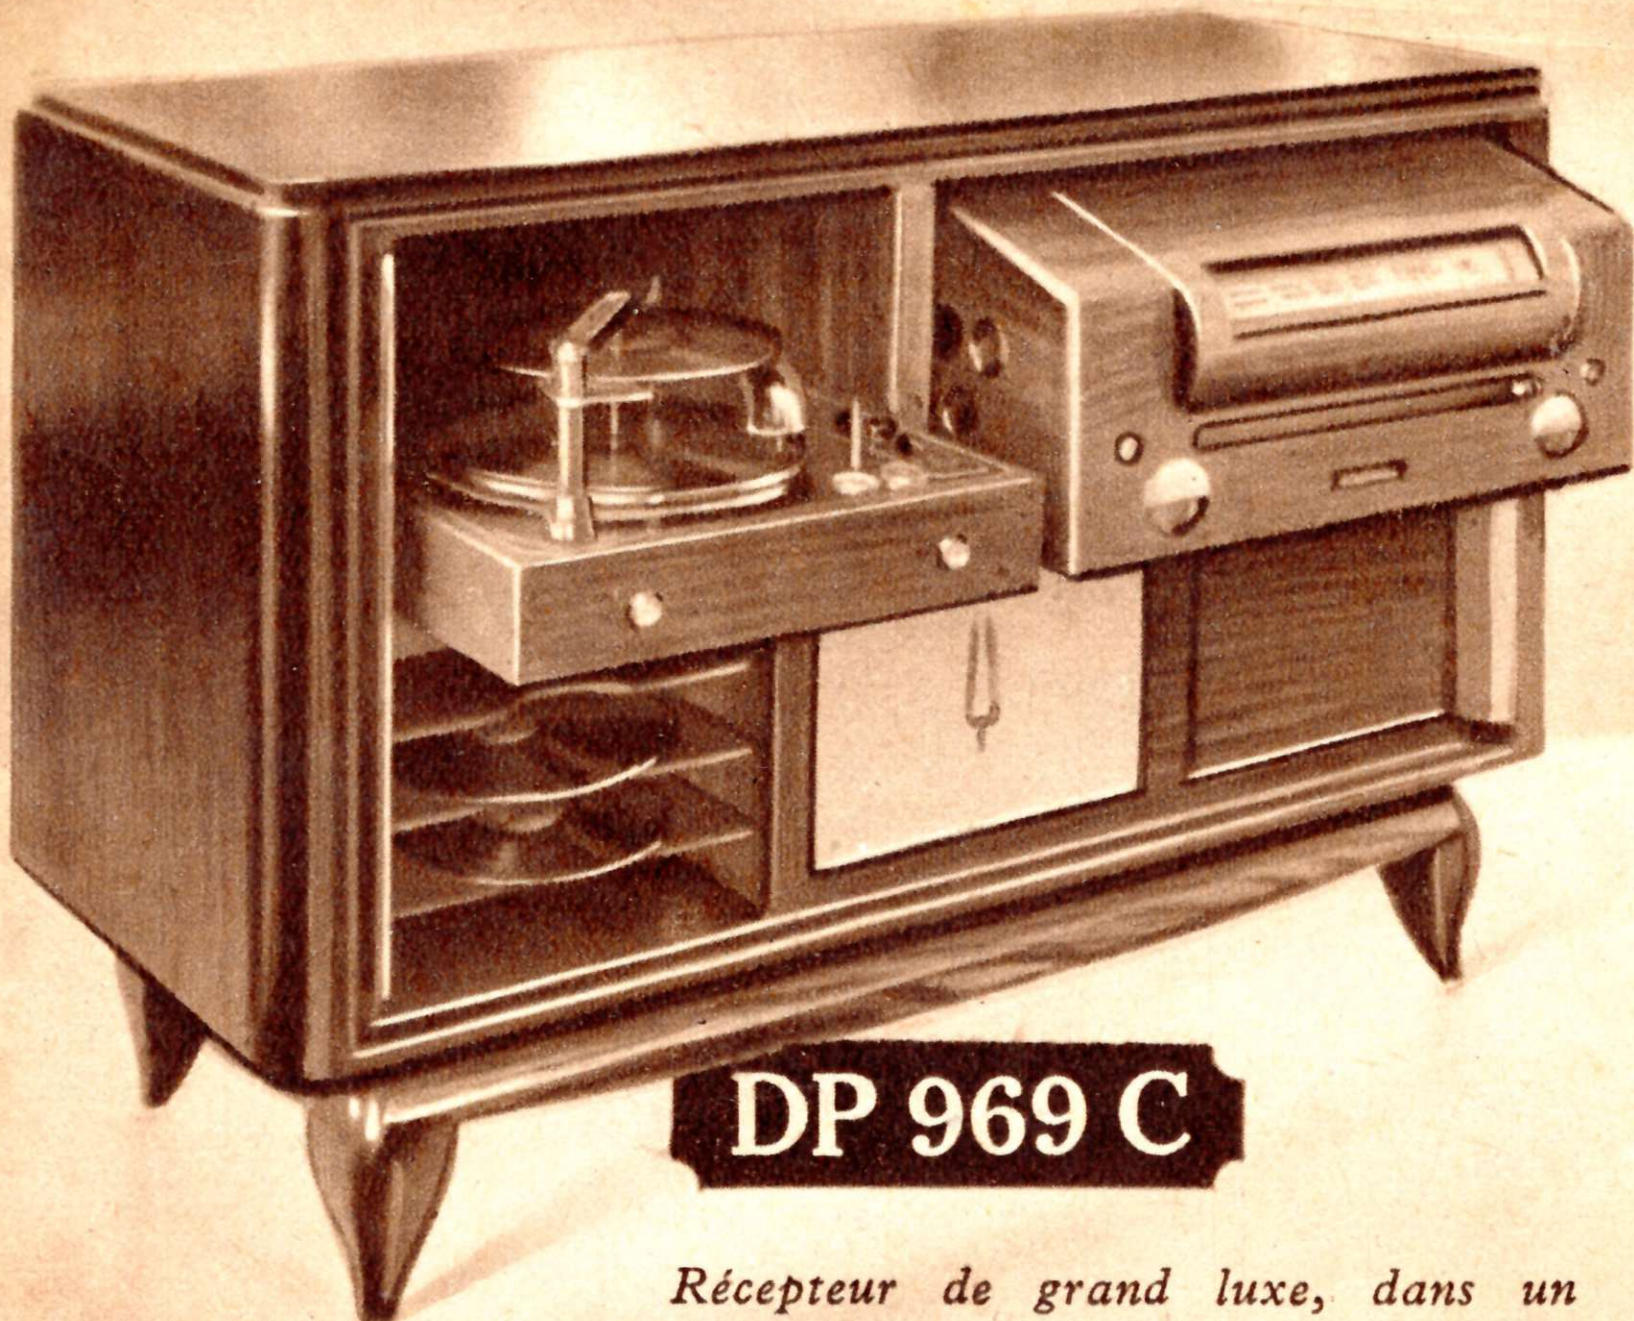

DP 969 C

Récepteur de grand luxe, dans un meuble de grande classe, combiné avec un électrophone à changeur de disques automatique. – Exclusivement pour courants alternatifs toutes tensions.


Caractéristiques : Changeur de fréquence OC. PO. GO. 7 gammes. – 9 lampes. – 8 circuits accordés. – Préamplification haute fréquence sur toutes les gammes. – Cadran tubo-sélecteur. – Cadre monospire blindé antiparasites orientable. – Bloc de bobinages à barillet. – Démultiplication brevetée combinée avec l'accord silencieux. – Sélectivité variable et commande de tonalité combinées comprenant 4 positions : sélectivité, parole, musique, haute fidélité. – Prise de haut-parleur supplémentaire. – Puissance modulée 10 W. – Haut-parleur de 29 cm. à aimant permanent. – Changeur de disques automatique sur tiroir. – Pick-up Thomson à haute-fidélité. – Largeur : 1 m. 35. – Hauteur : 0 m. 90. – Profondeur : 0 m. 48. – Poids du meuble : 75 kg.

LE RADIO-MEUBLE COMBINÉ

1898

DUO 50 A

LES POSTES FAMILIAUX

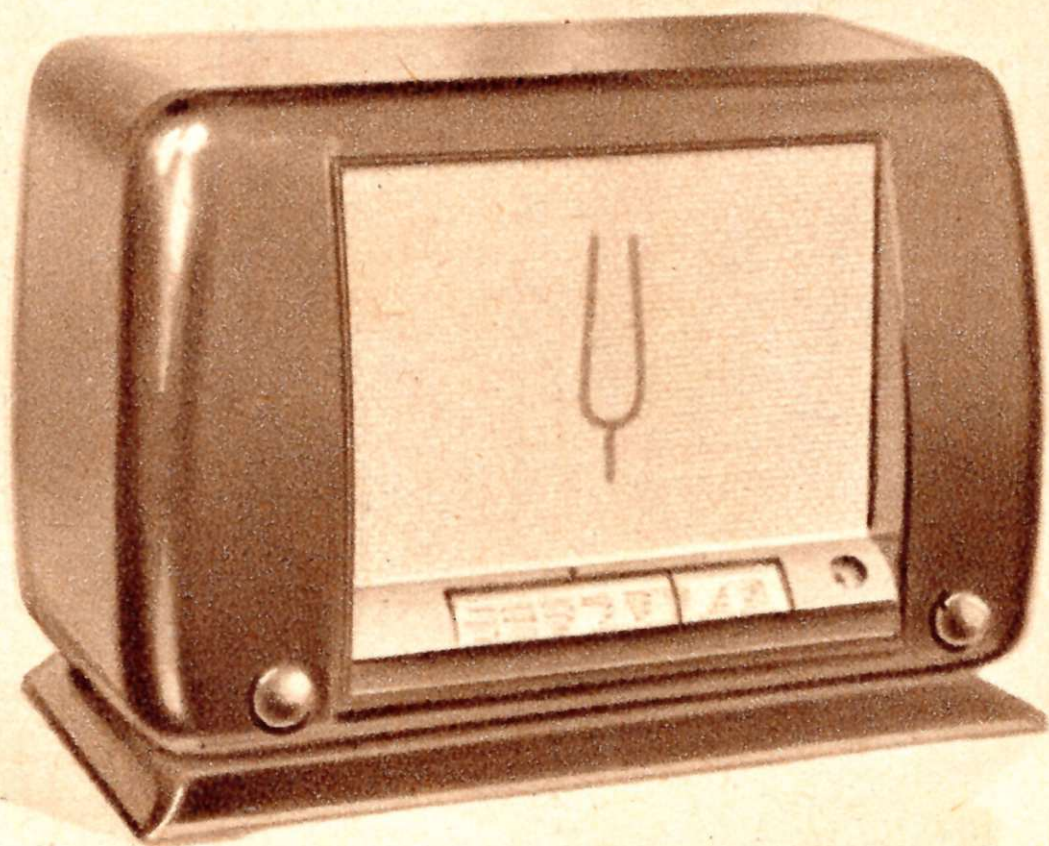


D 736

Récepteurs types d'appartement, sensibles, musicaux, robustes. – Auditions remarquables par leur fidélité, aussi bien pour la musique que pour la parole. – Exclusivement pour courants alternatifs toutes tensions.

Présentation : D 736 : coffret matière moulée marron. – Hauteur : 330 mm. – Largeur : 460 mm. – Profondeur : 220 mm. – Poids en coffret : 11 kg. – D 836 : ébénisterie de luxe vernie. – D 836 L : ébénisterie sycomore vernie. – Hauteur : 320 mm. – Largeur : 480 mm. – Profondeur : 225 mm. – Poids en ébénisterie : 7 kg. 800.

Caractéristiques : Changeur de fréquence OC. PO. GO. – 6 lampes dont une valve et un indicateur visuel d'accord. – Cadran à lecture directe turbo-sélecteur. – Contre-réaction sélective. – Prise pick-up commutée avec filtre de bruit d'aiguille. – Contrôle de tonalité « parole-musique ». – Prise de haut-parleur supplémentaire. – Puissance modulée 3 W.

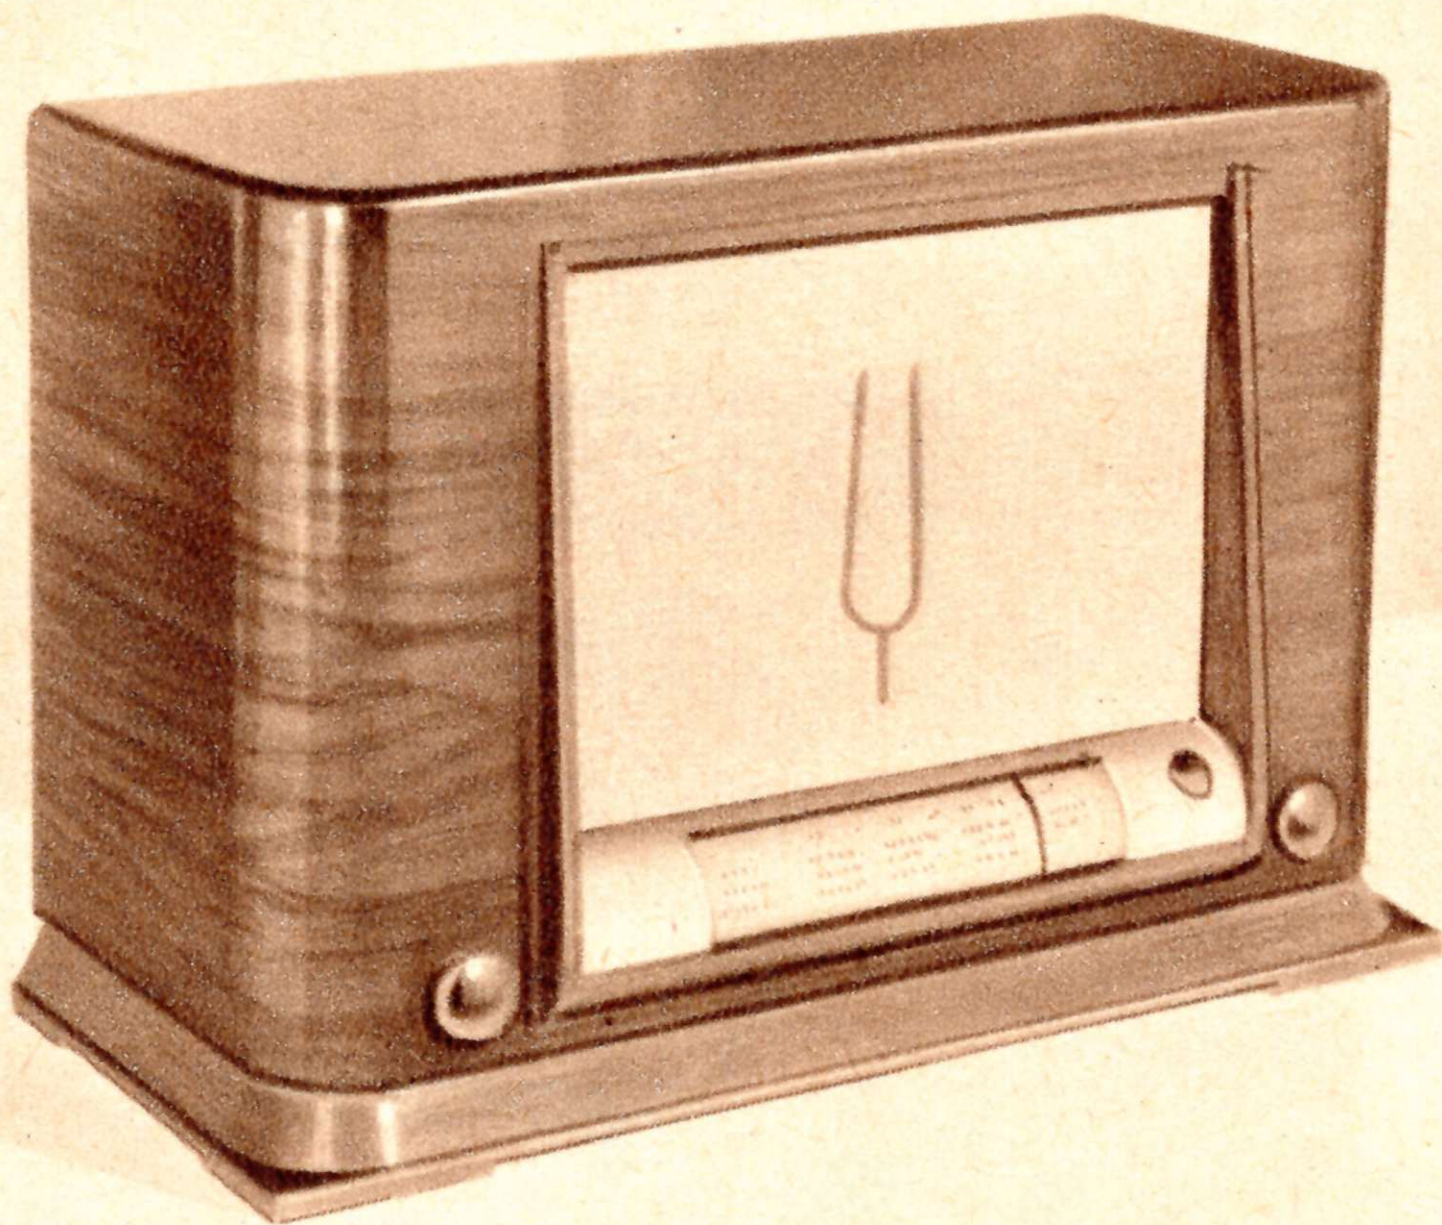


D 836

CRETET-THOMS

NS D'EXPÉRIENCE EN

LE POSTE FAMILIAL SUR ACCUS

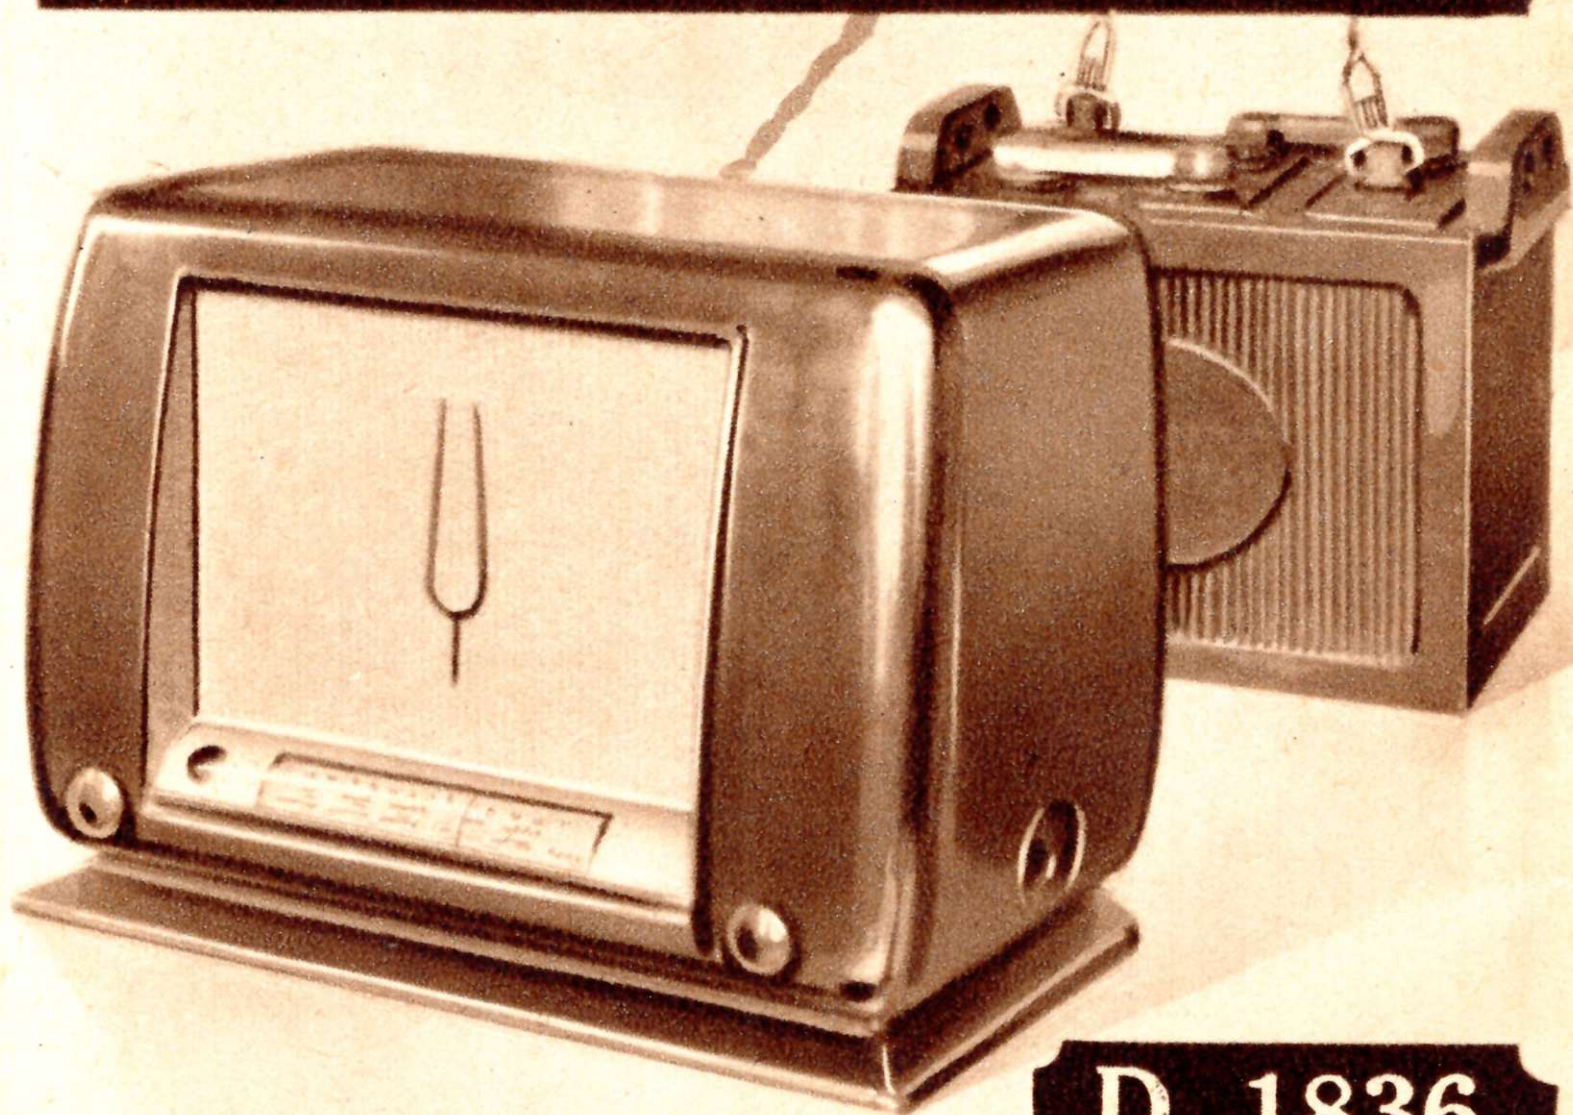

D 1836

Possède les qualités des postes familiaux D 736 et D 836, mais fonctionne sur accumulateurs 6 ou 12 V. – Utilisable en tous endroits où l'électricité n'est pas distribuée.

Coffret matière moulée marron. – Hauteur : 360 mm. – Largeur : 460 mm. – Profondeur : 220 mm. – Poids en coffret : 11 kg. (sans accus).

LES COFFRETS TOURNE-DISQUES

*Reliés à la prise
« P.U. » des postes
Ducretet - Thomson,
ces coffrets permettent
l'audition des disques
dans d'excellentes con-
ditions. - Ils sont pré-
vus pour l'utilisation
soit avec un récepteur
« familial » (coffret
T.D.1) soit avec un
récepteur semi-profes-
sionnel (coffret T.D.2)*


*Caractéristiques : Moteur
électrique alternatif avec
arrêt automatique. - Bras
de pick-up Thomson. -
Impédance 3.800 ohms. -
Tension de sortie 0,5 V. -
Ébénisterie de luxe vernie.*



SON
T. S. F.

1949

POSTES " SEMI - PROFESSIONNELS "

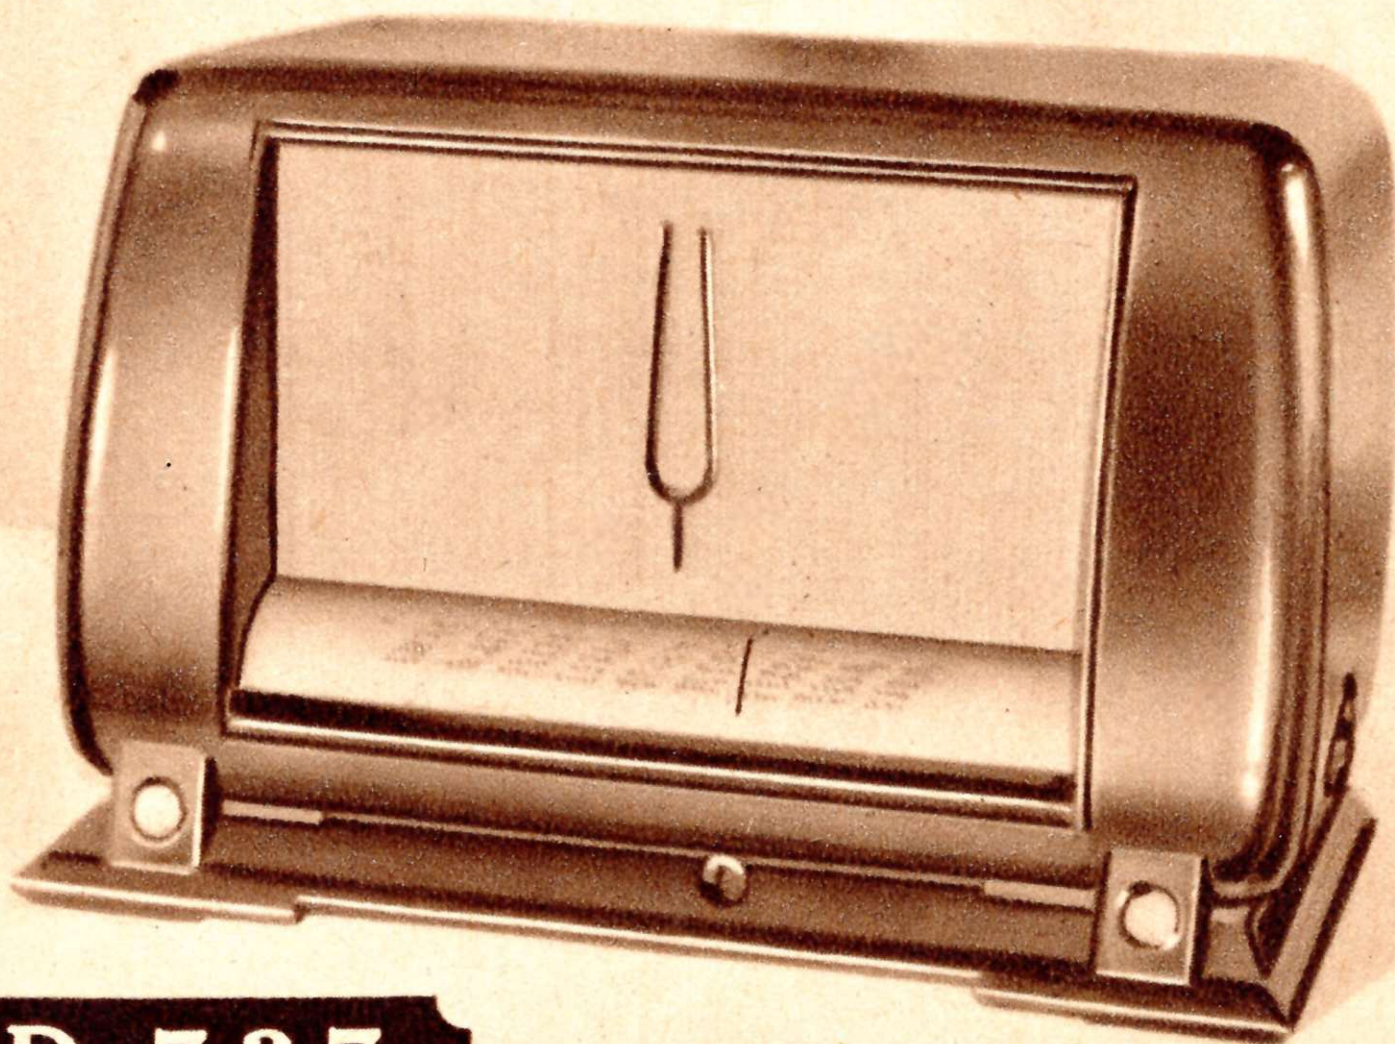


D 737

Récepteurs aux performances poussées, possédant un ensemble de perfectionnements qui leur confère une classe analogue à celle des postes professionnels utilisés pour le trafic international. – Exclusivement pour courants alternatifs toutes tensions.

Présentation : D 737 : coffret matière moulée marron. – Hauteur : 360 mm. – Largeur : 560 mm. – Profondeur : 330 mm. – Poids en coffret : 16 kg. 500. – D 837 : ébénisterie de luxe vernie. – Hauteur : 360 mm. – Largeur : 560 mm. – Profondeur : 330 mm. – Poids en ébénisterie : 17 kg.


Caractéristiques : Changeur de fréquence OC. PO. GO. – 5 gammes – 6 lampes. – Cadran tubo-sélecteur. – Bloc de bobinages à barillet. – Démultiplication brevetée avec accord silencieux. – Sélectivité variable et commande de tonalité à 4 positions : sélectivité, parole, musique, haute fidélité. – Prise pick-up commutée et signalisée. – Prise de haut-parleur supplémentaire. – Puissance modulée 3 W.

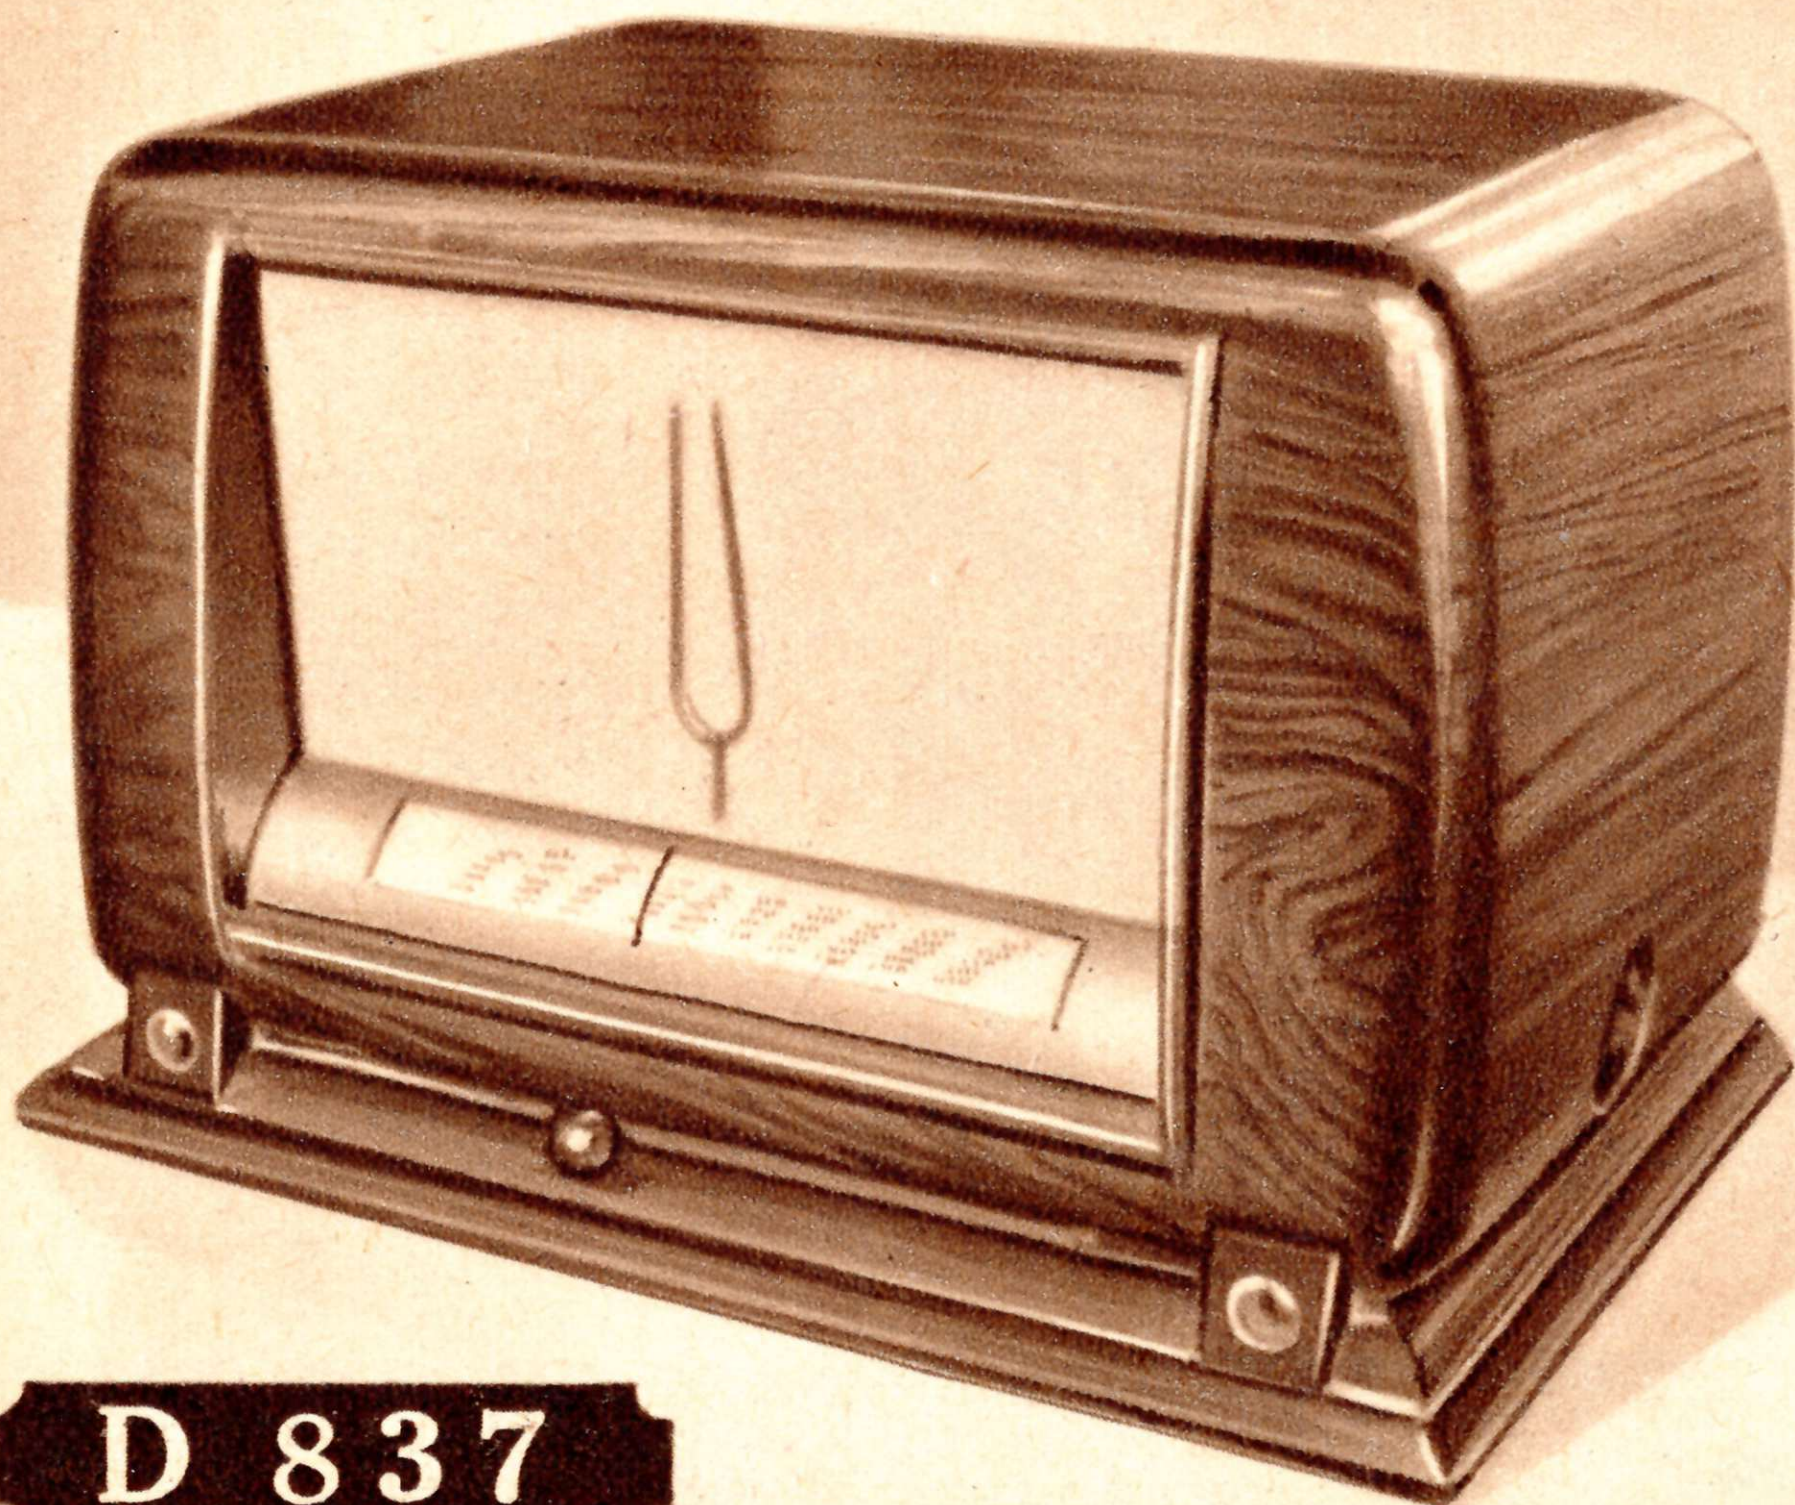

D 837


POSTES PORTATIFS ALTERNATIFS

Excellents récepteurs de faible consommation, robustes, musicaux, d'un prix avantageux. – Possèdent toutes les qualités techniques des récepteurs classiques de plus grandes dimensions. – Exclusivement pour courants alternatifs toutes tensions.

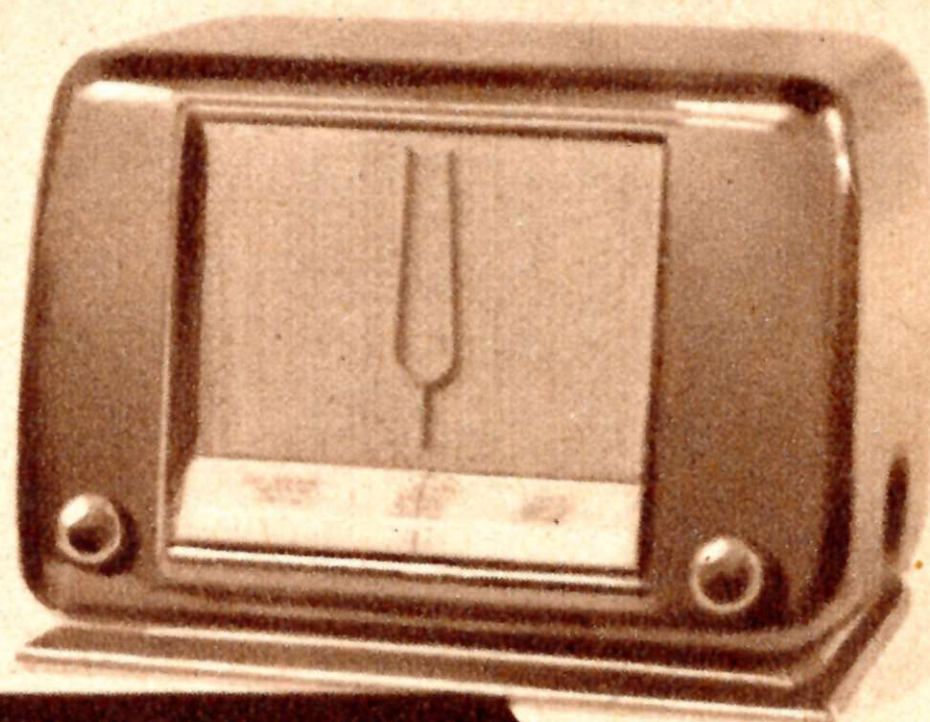


D 824 A

Présentation : D 824 A : coffret matière moulée marron. – Hauteur : 190 mm. – Largeur : 290 mm. – Profondeur : 190 mm. – Poids en coffret : 5 kg. – D 824 B : ébénisterie de luxe vernie. – Hauteur : 239 mm. – Largeur : 362 mm. – Profondeur : 214 mm. – Poids en ébénisterie : 4 kg. 900. – Caractéristiques : Changeur de fréquence OC. PO. GO. – Filtre antibrouillages. – 5 lampes. – Cadran tubo-sélecteur. – Puissance modulée 1,5 W. – Haut-parleur à aimant permanent. – Contre-réaction. – Compensation de ronflement.

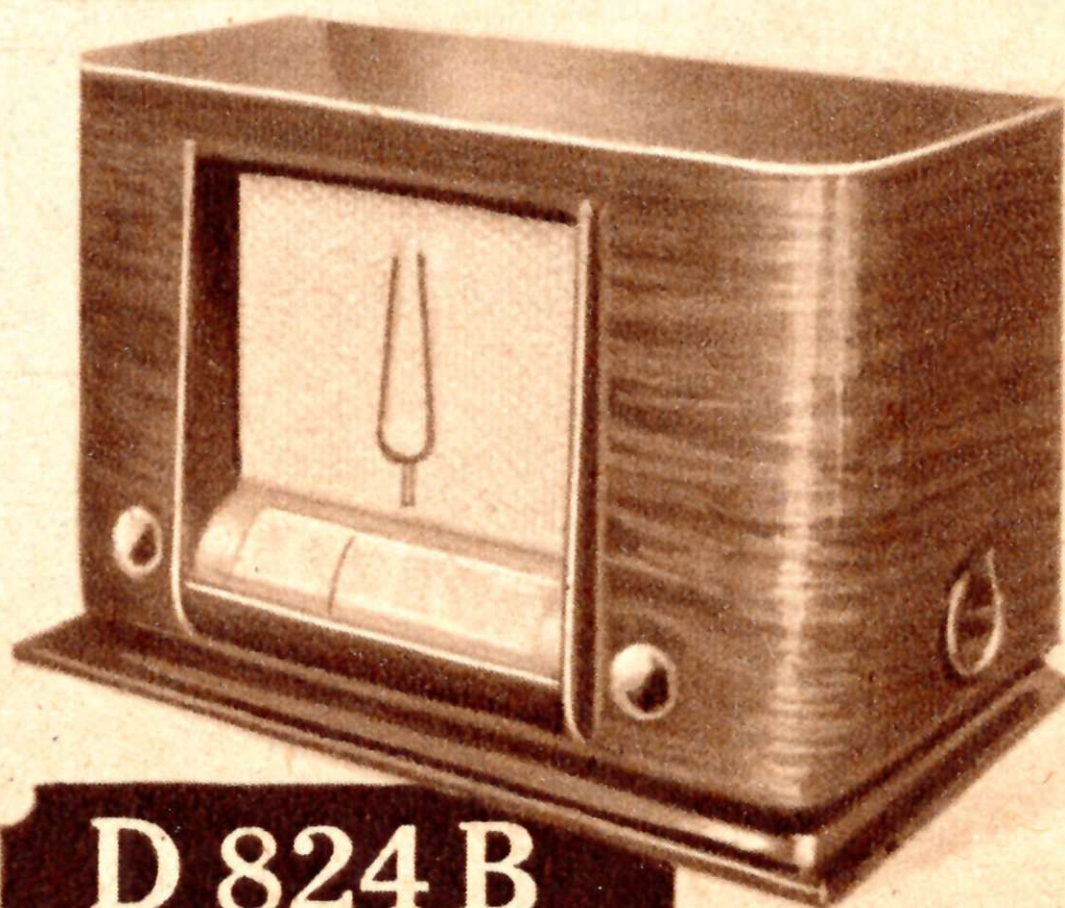

D 824 B

D 820 SC

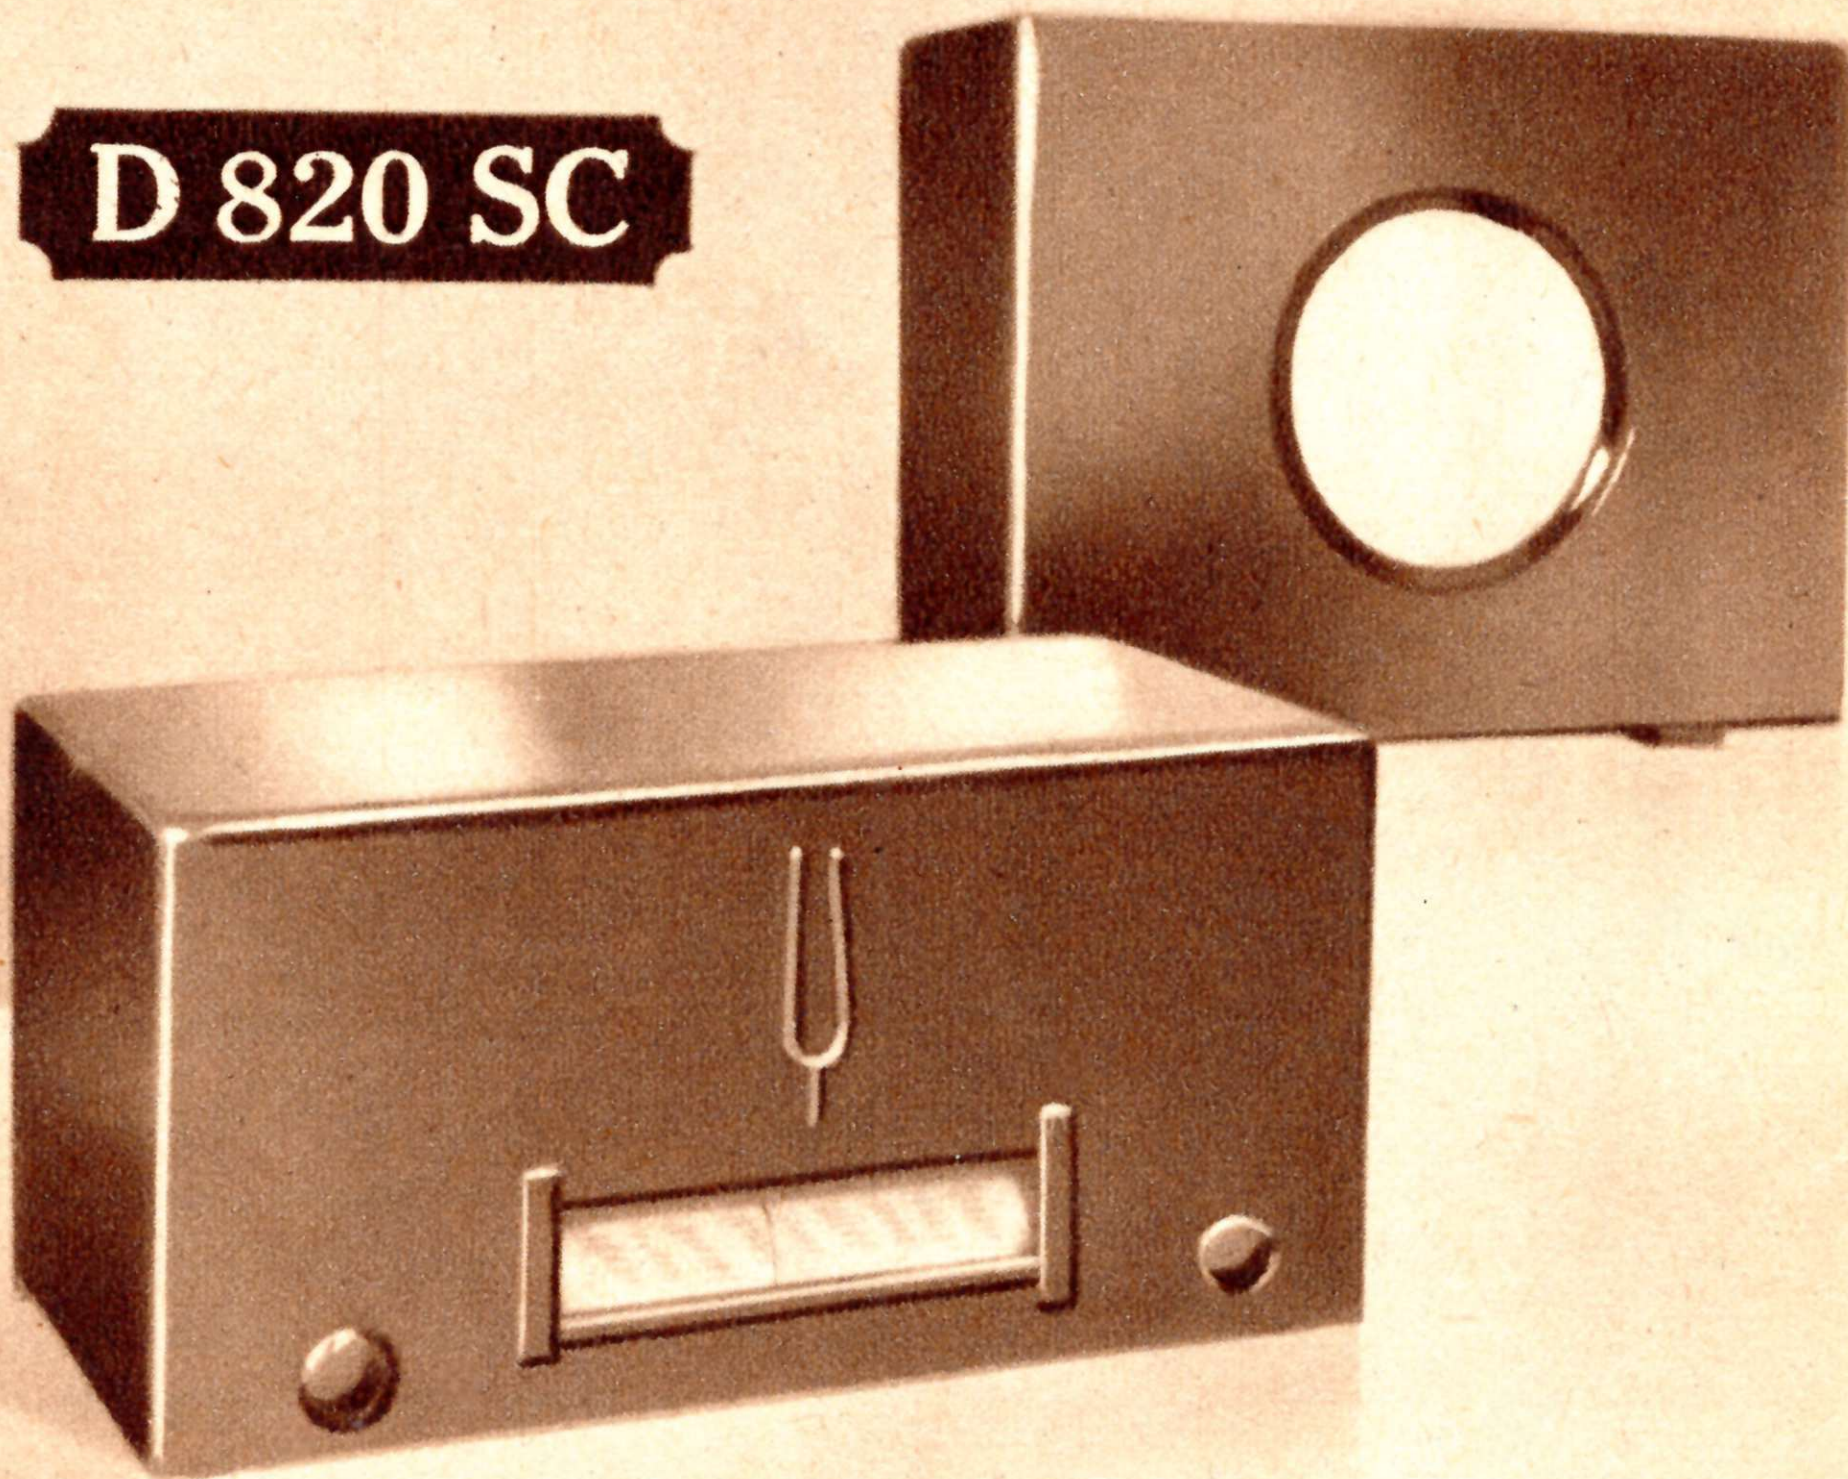


Récepteur dérivé du modèle « familial », réalisé pour le ministère de l'Education nationale. Convient aussi à tous lieux publics.

Caractéristiques : Changeur de fréquence PO. GO. – 5 lampes. – Cadran à lecture directe tubo-sélecteur. – Puissance modulée 3 W. – Haut-parleur séparé. – Contre-réaction sélective. – Prise pick-up commutée avec filtre de bruit d'aiguille. – Contrôle de tonalité « parole-musique ».

LE POSTE SCOLAIRE


POSTES PORTATIFS TOUS COURANTS

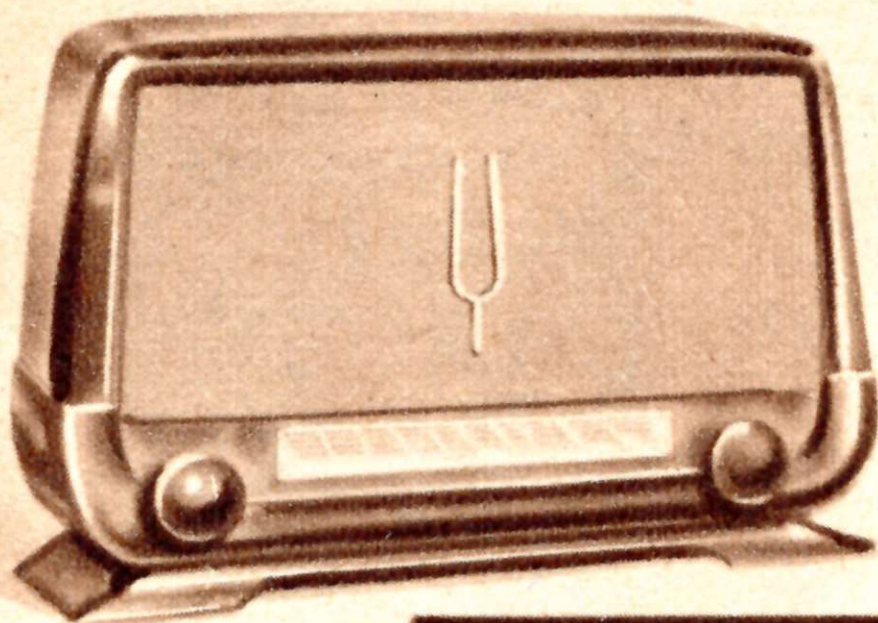

D 2823

Le portatif « miniature » peut fonctionner sur toute prise de courant, au besoin sans antenne.

Présentation : coffret matière moulée couleur variée. – Hauteur : 130 mm. – Largeur : 190 mm. – Profondeur : 130 mm. – Poids : 1 kg. 600. – Caractéristiques : Changeur de fréquence PO. GO. – 5 lampes miniature. – Puissance modulée 0,8 W. – Commutateur de gammes automatique.

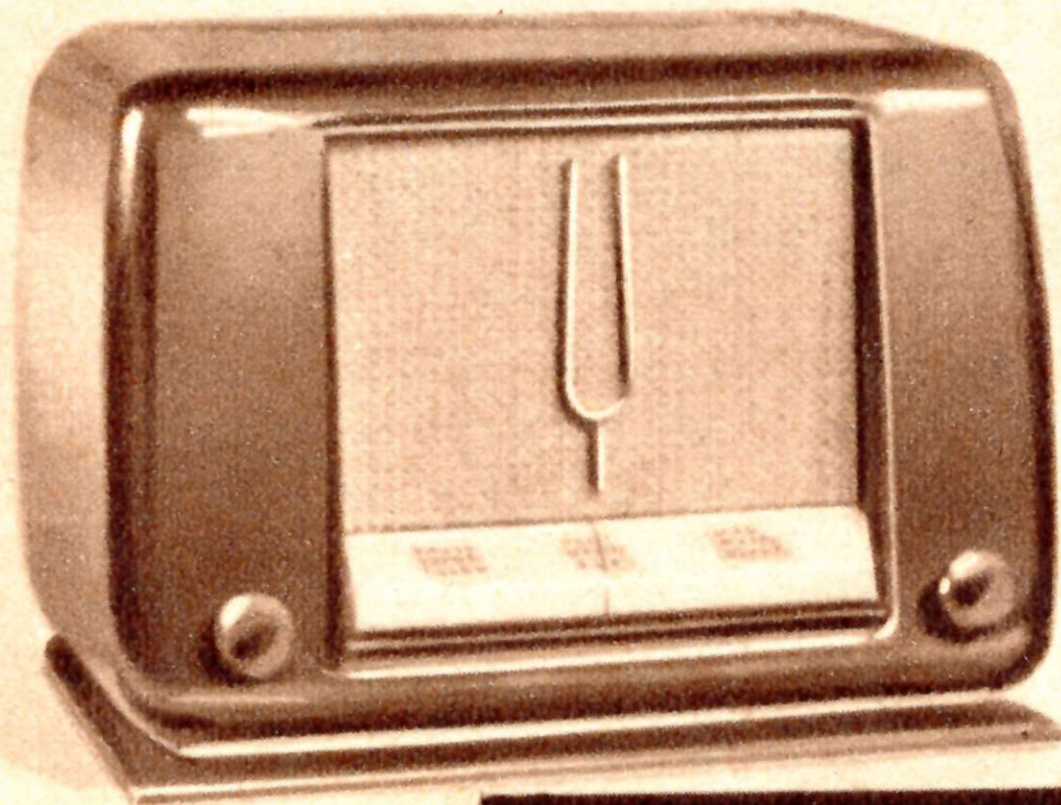

D 2724

Appareils de grande classe. – Alimentation sur tous courants et toutes tensions.

Présentation : coffret matière moulée marron et coffret luxe matière moulée ivoire. – Hauteur : 190 mm. – Largeur : 290 mm. – Profondeur : 190 mm. Poids en coffret : 4 kg. 340. – Caractéristiques : Changeur de fréquence OC. PO. GO. – Puissance modulée 1 W. – Haut-parleur de 12 cm. à aimant permanent.



E 5 novembre 1898, Eugène DUCRETET réalisait, avec du matériel sorti de ses ateliers, la première liaison radioélectrique entre le Panthéon et la Tour Eiffel. On a pu dire que la T.S.F. entrait ce jour-là dans la voie des réalisations décisives.

L'étape initiale était en effet victorieusement franchie. Il restait à délivrer des limbes de la pensée créatrice tous les perfectionnements en puissance qui allaient peu à peu transformer le dispositif original en ce merveilleux compagnon sonore que nous trouvons aujourd'hui si parfaitement installé dans notre existence.

Seul DUCRETET-THOMSON peut faire état d'une expérience qui remonte aux sources mêmes de la T.S.F.

« Premier en date et en qualité », cette affirmation n'est pas qu'une devise publicitaire. C'est la constatation permanente d'un fait positif; c'est aussi l'attestation du plus fécond des principes d'action.

GRUNDIGPASSION

