



PHILIPS *Service*

AM-/FM- Wechselstrom-Super mit
gedruckter Schaltung

B3D32A

Philetta de Luxe

Technische Daten:

Wellenbereiche :	FM - UKW : 87,5 - 104 MHz
	AM - KW : 5,95 - 12,2 MHz
	MW : 517 - 1612 kHz
	LW : 150 - 260 kHz
Schaltung :	FM : 10 Kreise
	AM : 6 Kreise
Demodulation :	FM : Ratiodetektor
	AM : Diode
Zwischenfrequenz :	FM : 10,7 MHz
	AM : 460 kHz
Netzspannung :	110-127 V/ 220 V 50 Hz
Sicherung :	250 mA mittelträge bei 220 V
	500 mA mittelträge bei 110 V
Skalenlampen :	2 x 7999 D/00 6,3 V ; 0,1 A
Leistungsaufnahme :	35 Watt
Lautsprecher :	AD 2460 D/01 Z = 5 Ω
Röhren :	ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, EM 84
Dioden :	2 - AA 119
Gleichrichter :	WE 732 71
Anschlüsse :	FM/AM-Antenne, TA, TB, Lautspr. 5 Ω
Abmessungen :	Breite : 321 mm
	Höhe : 185 mm
	Tiefe : 180 mm
Gewicht :	ca. 3,3 kg
Fertigungsjahr :	1963/64



B3D33A


Philetta modern



Bedienungsknöpfe von links nach rechts:


Kleiner Knopf :	Lautstärkeregler
Großer Knopf :	Klangregler
Drucktasten :	Aus, LW, KW, MW, UKW, TA = LW + KW
Kleiner Knopf :	FM-Abstimmung
Großer Knopf :	AM-Abstimmung

Seilführungsplan

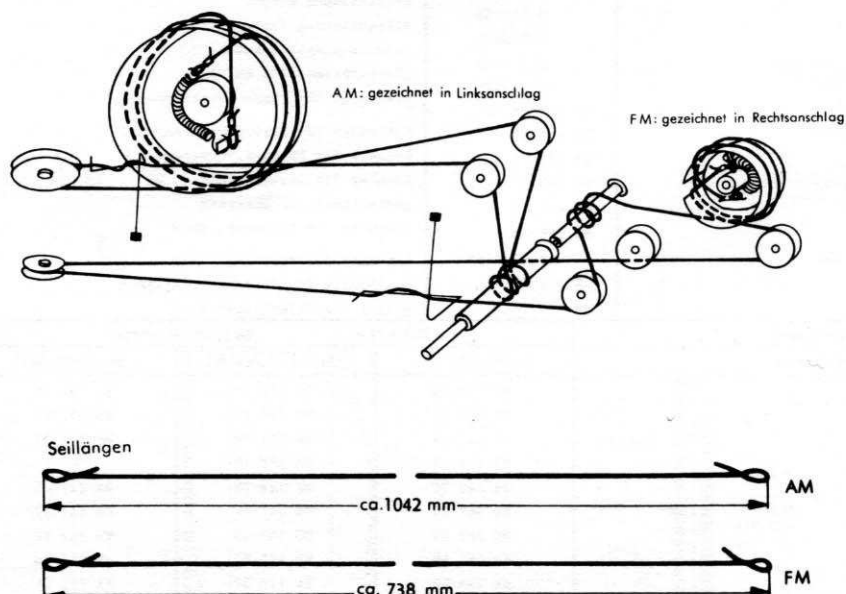



S	9	10	11	12		13	14	16	17	22	21	23		24	25	26	27
R				10		11		12	13	14		15		16	17	20	21
C	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27

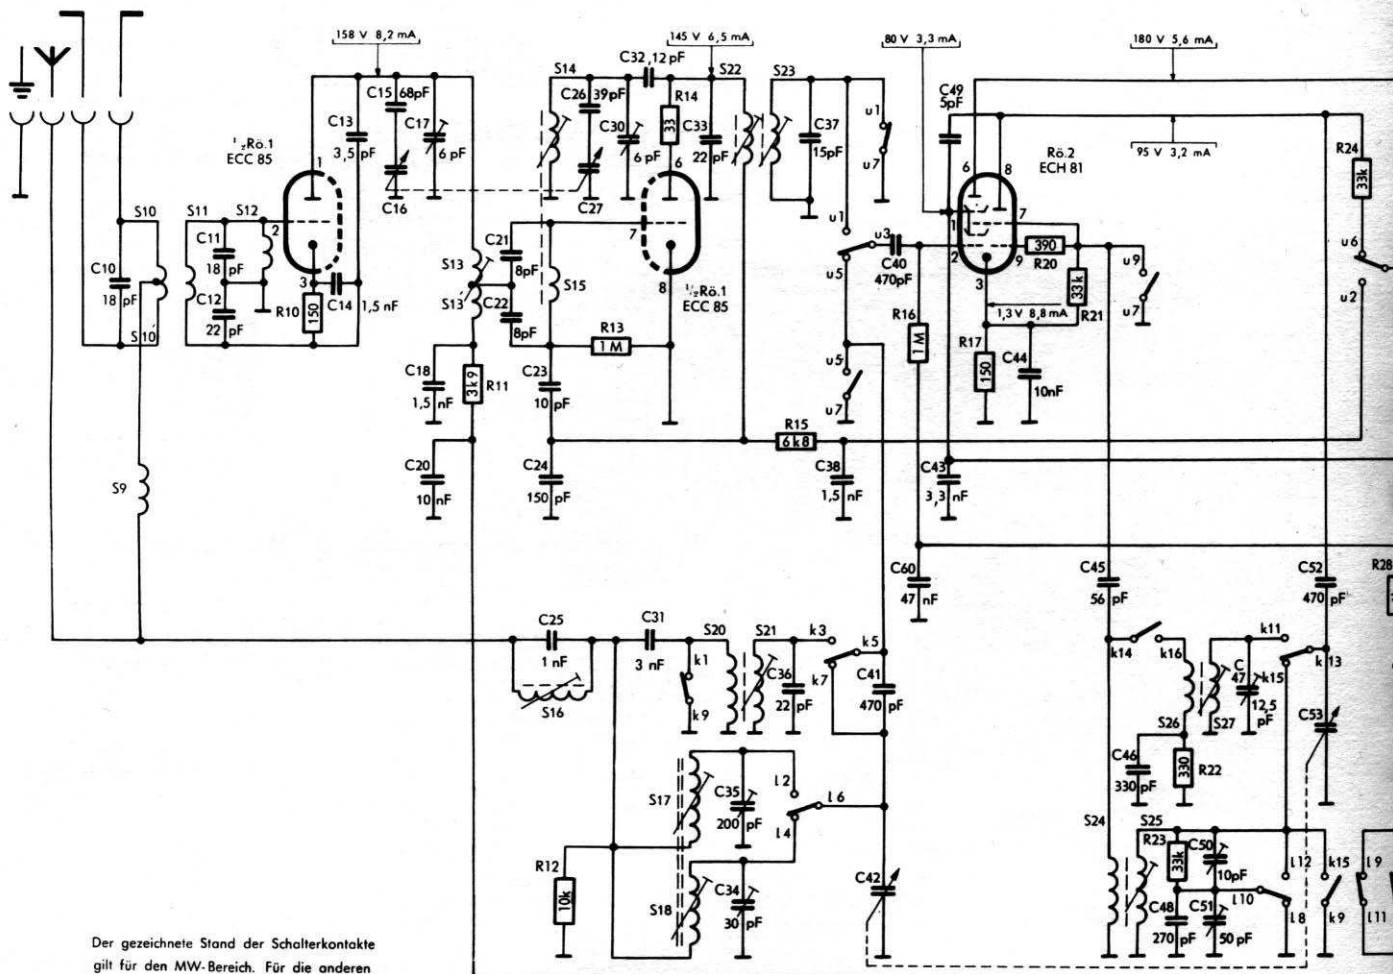

Der gezeichnete Stand der Schalterkontakte gilt für den MW-Bereich. Für die anderen Wellenbereiche sind die jeweils zugehörigen Kontakte umgeschaltet zu betrachten.

UKW-Kontakte u


KW-Kontakte k

LW-Kontakte l

Für den Stand „Tonabnehmer“ müssen KW- und LW-Taste gleichzeitig betätigt sein.



ANSCHLÜSSE DER VALVO-ROHREN



Rö 1 - Rö 5

Trimmpflan

