


**DÉPARTEMENT
SERVICE
CENTRAL**

20, AVENUE HENRI-BARBUSSE
BOBIGNY (Seine)

PHILIPS

BF 331 U

Année de lancement : 1953



S. A. PHILIPS

CAPITAL 2 MILLIARDS DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL :

50, AVENUE MONTAIGNE


PARIS-VIII^e

R. C. SEINE 76 380

**STRICTEMENT
CONFIDENTIEL**

Exclusivement réservé pour le
"Service" par les Revendeurs.

REPRODUCTION INTERDITE

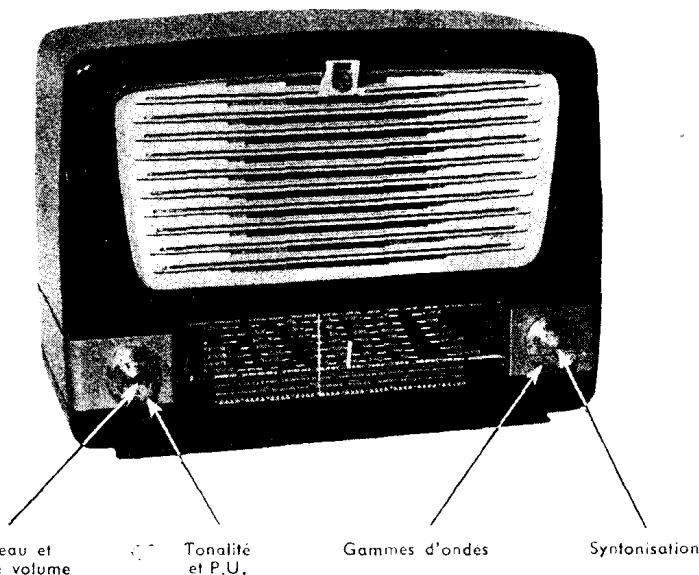

Documentation de base

BF 331 A

GÉNÉRALITÉS

A 1

NOMENCLATURE DES PIÈCES MÉCANIQUES

O 1

TYPE :

BF 331 U pour courant alternatif et continu.

ALIMENTATION :

C.A. ou C.C. 110-127-220 Volts.

TUBES UTILISÉS

L 7 - 8097 D-00 Eclairage du cadran

L 8 - 8097 D-00 Régulateur filament pour DM 70

Bouton volume et syntonisation . FK 842 63

Bouton volume et syntonisation luxe FK 843 02

Dos FK 413 26 01

Dos luxe FK 413 26 02

Commutateur de tension FK 840 27

O 5

NOMENCLATURE DES PIÈCES ÉLECTRIQUES

CONDENSATEURS

C 1	4.700 pF	1.500 V	FP Q5 047 2
C 2	15.000 pF	1.500 V	FP Q5 015 3
C 9	47.000 pF	1.500 V	FP Q5 047 3
C 37	4.700 pF	1.500 V	FP Q5 047 2
C 38	15.000 pF	1.500 V	FP Q5 015 3
C 39	820 pF	750 V	FP P5 082 1,8×35

TUBES

L 7 Éclairage cadran 19 V-97 mA 8097 D-00

L 8 Régul. filament DM 70-19 V-97 mA 8097 D-00

RÉSISTANCES

R 10	330 Ω	1/2 W	FX 3 12 033 1
R 11	43 Ω	1/2 W	FX 3 12 043 0
R 15	500.000 Ω	Pot.	FK 508 49
R 22	730 Ω	Bob. 10 W	FK 508 33
R 23	70 Ω		
R 24	270 Ω	à prise 5W	FK 508 34
R 25	110 Ω	NTC	FK 508 58
R 26	850 Ω	Bob. 10 W	FK 508 35
R 27	27.000 Ω	1 4 W	FC 4 14 027 3
R 28	82.000 Ω	1/4 W	FC 4 14 082 3

BOBINAGES

S 17 Self de choc. FK 825 36

BF 331 U

S 1

RM/MC
24.09.53

Schéma

PHILIPS
Dép. Service Central

