


**DÉPARTEMENT
SERVICE
CENTRAL**

20, AVENUE HENRI-BARBUSSE
BOBIGNY (Seine)

PHILIPS

BF 336 A

Année de lancement : 1954



S.A. PHILIPS

CAPITAL 2 MILLIARDS DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL :

50, AVENUE MONTAIGNE


PARIS-VIII^e

R. C. SEINE 76.380



**STRICTEMENT
CONFIDENTIEL**

Exclusivement réservé pour le
" Service " par les Revendeurs
REPRODUCTION INTERDITE

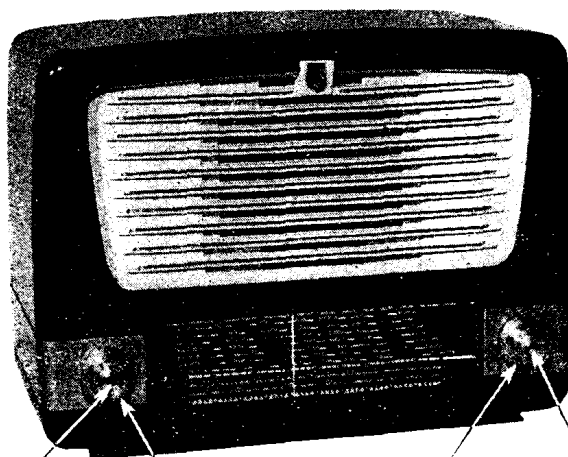

Inter-réseau et
Contrôle de volume

Tonalité
et P. U.

Gammes d'ondes

Syntonisation

Documentation de base

BF 331 A

GÉNÉRALITÉS

A 1

TYPE

BF 336 A pour courant alternatif 50 Hz.

BF 336 A/25 pour courant alternatif 25 Hz.

Modèle avec haut-parleur de 160 mm. à aimant
Ticonal, type 1630 X ($Z=5 \Omega$).

ALIMENTATION

C. A. 110-130-220-240 V. 50 Hz (ou 25 Hz).

DIMENSIONS

	Nu	Emballé
Longueur.....mm.	370	510
Hauteur.....mm.	270	360
Profondeur.....mm.	171	270
Poids.....kg.	5,5	7,5

NOMENCLATURE DES PIÈCES MÉCANIQUES

O 1

	BF 336 Ord.	BF 336 Luxe
Coffret.....	FR 802 38.1	FR 802 39.1
Bouton-gammes.....	FK 844 44	FK 844 48
Bouton PU-Radio.....	FK 844 45	FK 844 49
Petit bouton.....	FK 848 67	FK 848 69
Dos.....	FK 415 86	FK 415 87

BF 336 A

Pièces électriques et schéma (Alimentation et HF)

PHILIPS

Dép' SERVICE Central

O 5-S 1RB/MG
05.03.54

Transfo alimentation 50 Hz.	FK 847 92	C 40 47.000 pF.....	A9 999 06/47K
— — 25 Hz.	FK 848 76	C 41 18 pF.....	A9 999 04/18E
Cadre ferroxcube.	FK 847 33	Eclairage 10 V. 200 mA	8034 D/00 (2x)
R 2 100 Ω.	A9 999 01/100E		

