


SERVICE
CENTRAL

20, AVENUE HENRI-BARBUSSE
BOBIGNY (Seine)

PHILIPS

BF 413 A

Année de lancement : 1951



S.A. PHILIPS

CAPITAL 1.650 MILLIONS DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL :


50, AVENUE MONTAIGNE

PARIS-VIII^e

R. C. SEINE 76.380

STRICTEMENT
CONFIDENTIEL

Exclusivement réservé pour le
"Service" par les Revendeurs
REPRODUCTION INTERDITE

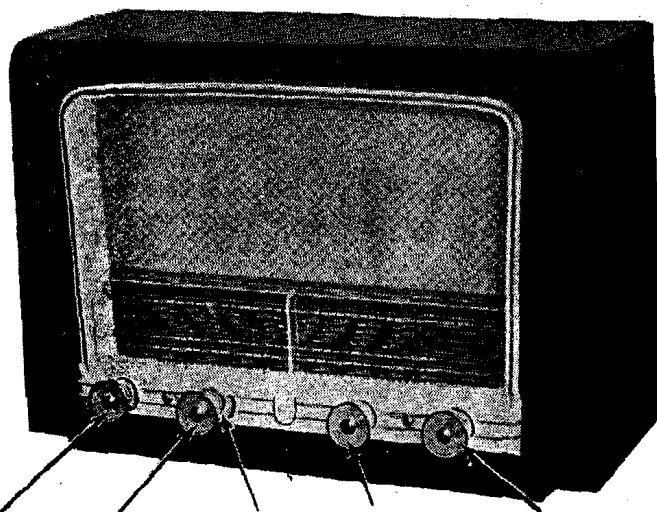

Inter-réseau
et tonalité

Contrôle
de volume

P.U. Radio
et Parole

Sintonisation

Gamme d'ondes

Documentation de base

BF 411 A

GÉNÉRALITÉS

A 1

GAMMES COUVERTES

O.C.1	— 16 à 51 m. (18,75 à 5,88 Mc).
O.C.2 (Chalutier)	— 82 à 186 m. (3,65 à 1,613 Mc).
P.O.	— 185,2 à 575 m. (1.620 à 521,7 Kc).
G.O.	— 1.100 à 1.950 m. (272,7 à 154 Kc).

RÉGLAGES

C 1

OC 2 — (Chalutier)

Placer l'aiguille sur 176,5 m. — Signal de 1,7 Mc. à la borne antenne.
Régler S 25 - S 27 au maximum de sortie.
Vérifier le calage et la sensibilité à 3,3 Mc.

NOMENCLATURE DES PIÈCES MÉCANIQUES

O 1

Tambour indicateur de gammes	FK 316 57
CADRAN	FK 911 75
Dos	FK 410 43
Galette complète (SK1)	FK 833 56
Noyau de réglage (bobines chalutier)	FK 105 94

BF 413 A


O 4

RM/MMB
17.10.51


Pièces Électriques (Branchement)

PHILIPS


SERVICE Central




FK 833 86



FK 833 62



FK 833 63



FK 833 56

O 5

NOMENCLATURE DES PIÈCES ÉLECTRIQUES

CONDENSATEURS

C 4- 33 pF - céram. 500 v. 48 201 05/33E
C 9- 80 pF - mica 500 V. - FM L6 008 1
C17- 18 pF - céram. 500 v. 48 201 05/18E
C43- 1785 pF - mica 500 v - FK 504 65/17x28
C44- 68 pF - mica 500 v - FM L6 068 0

RÉSISTANCES

R 38 - 1.000 Ω - 1/4 W - FC4 14 001 3

BOBINAGES

S 1 }
S 2 } Bobine accord..... FK 833 86
S 3 }
S 4 }
S17 }
S24 } Bobine accord chalut. FK 833 62
S25 }
S26 } Bobine oscil. chalut. FK 833 63
S27 }

S 1

SCHÉMA

