PHILIPS

RÉCEPTEUR PORTATIF

11 RL 184/00 R

Documentation diffusée par

Service S.A.

Siège Social : 20, Avenue Henri-Barbusse

93 - BOBIGNY

Tél. : **845-27-47**

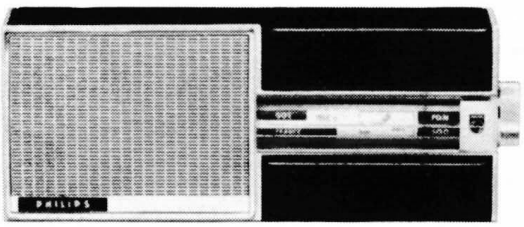

Saison : 1968-1969
Classeur : 12

Commandes : Commutateur PO-GO
Syntonisation
Commande puissance + interrupteur

Raccordements : Prise pour écouteur AF 9120/10

Dimensions : 224 × 90 × 58

Poids : nu sans piles 700 g.

Alimentation : 7,5 V par 5 piles de 1,5 V en série
1,5 V par une pile de 1,5 V

Consommation : Sans signal environ 14 mA

Haut-parleur : ∅ 80 mm Z = 25 Ω

Distorsion : à 1 000 Hz pour 300 mW de puissance de sortie (2,74 V sur 25 Ω)
D < 10 %

Gammes d'ondes :

PO	187 m à 572 m	525 à 1635 kHz
GO	1150 m à 1950 m	154 à 260 kHz

Fréquence intermédiaire : 455 kHz

INFORMATIONS SERVICE										

PHILIPS

PHILIPS "Éclairage - Radio - Ménager" — Société Anonyme au Capital de 100 Millions de Francs

SIÈGE SOCIAL : 50, AVENUE MONTAIGNE - PARIS - VIII[e] — Registre du Commerce Seine 62 B 5173

Strictement confidentiel - *Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips* - **Reproduction interdite**

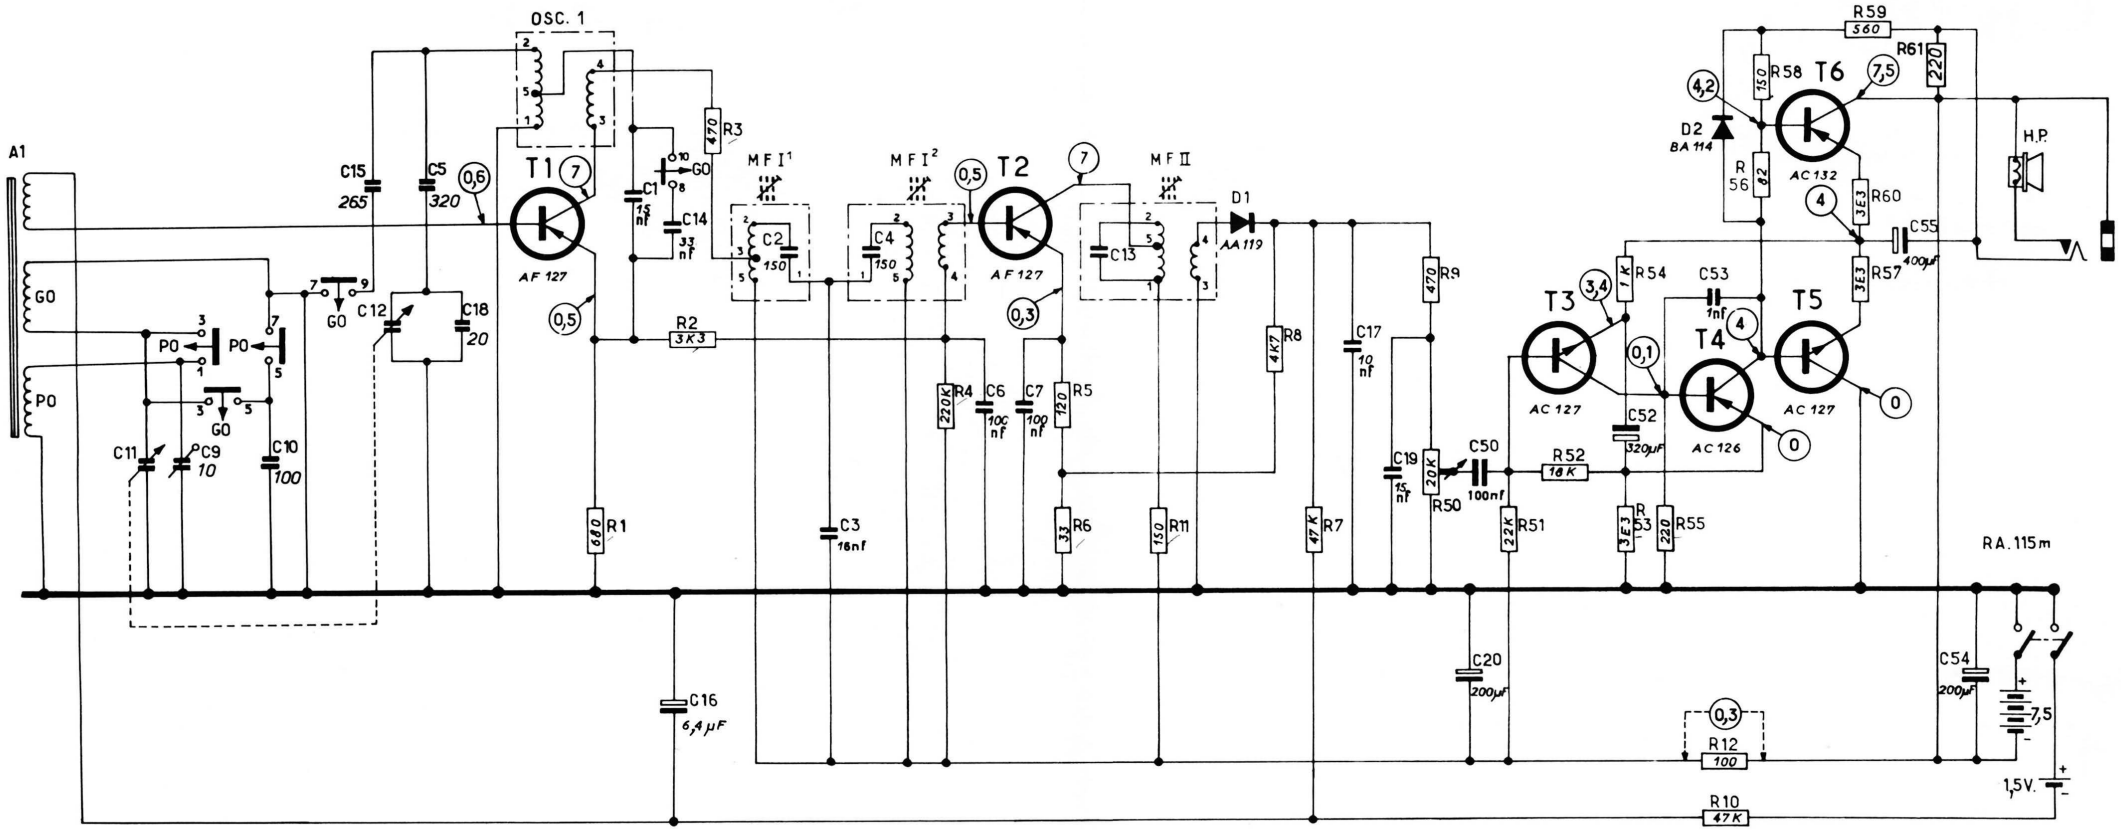

LES TENSIONS INDIQUÉES ONT ÉTÉ MESURÉES AVEC UN VOLTMÈTRE DE 40 000 Ω/V. PAR RAPPORT AU +

CABLAGE - PLATINE VUE CÔTÉ IMPRIMÉ

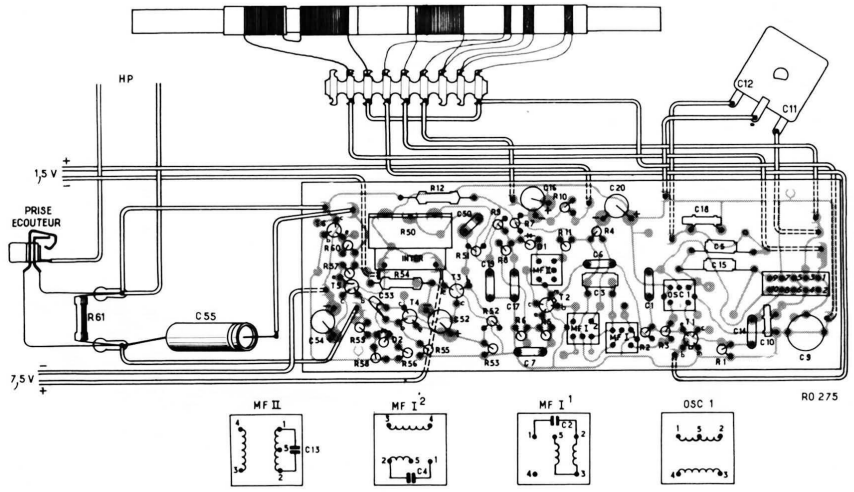

RÉGLAGES - CONTROLES

Circuits FI : Gamme PO. CV ouvert

— Appliquer un signal de 455 Khz modulé à 30% par 400 Hz sur la base de T1.

— Amortir le circuit MF 1² par une résistance de 3 Ω découplée, placée entre base de T2 et masse.

— Régler au maximum de tension de sortie les circuits MF2, MF1¹, MF1² après avoir enlevé l'amortissement.

Circuits RF : Appliquer le signal au cadre FXC au moyen d'une boucle de couplage.

Gamme	CV	Signal	Régler
GO	Max.	154 kHz	OSC 1
PO	Min.	1635 kHz	C 9