


BK376A



R1289

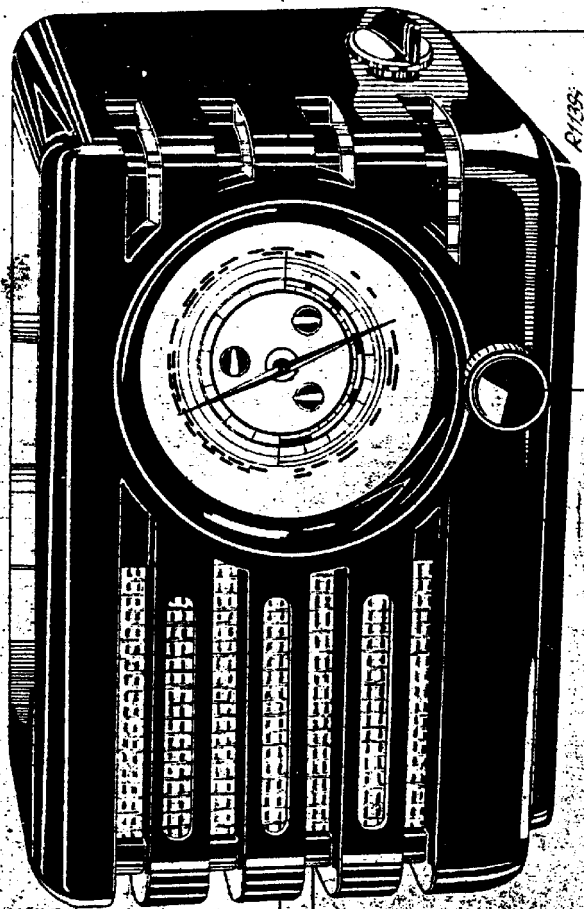

VOL. ~ ~ ~

250A
BX376A

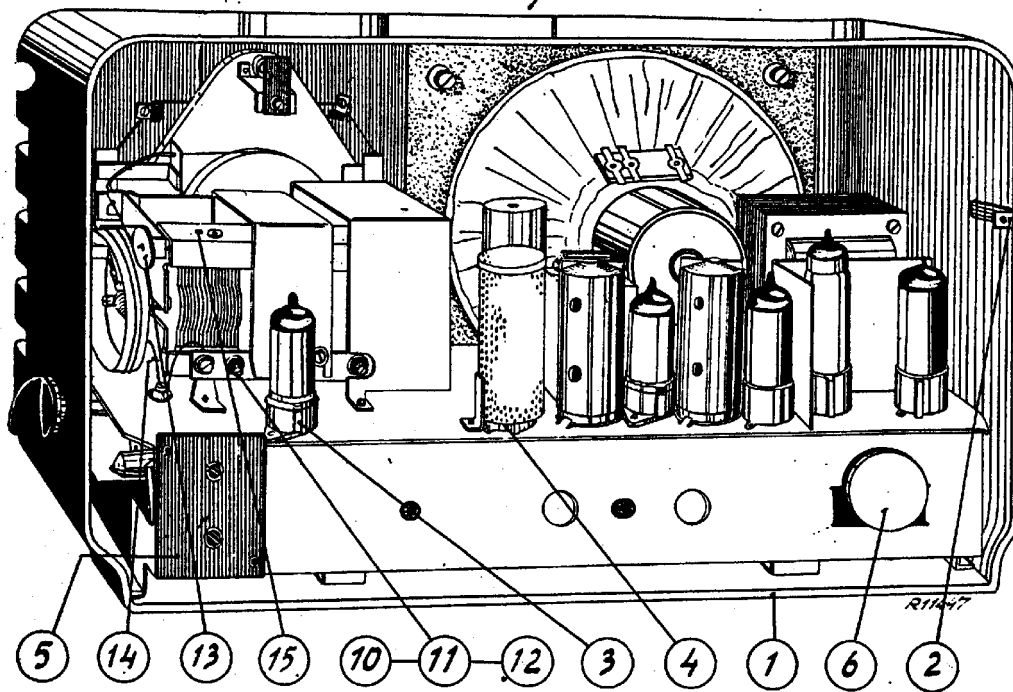


Fig. 7

Eigendom der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven (Holland), welke zich des Rechs verbeholdt jegens alle Personen rechtlich und strafrechtlich zu verfolgen, durch welche die beschriebene Erfindung an Dritte gelangen. — Propriété de la N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken à Eindhoven (Hollande) qui se réserve le droit de poursuite civile et pénale contre toute personne responsable du fait que des renseignements y relatifs parviennent à des tiers. — Property of the N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken (Holland), which reserves its right to pursue either penalty or civilly those responsible of disclosure in this connection to third parties.


ALG. GEG.	Schematyps	Supernet	
	Spann. en voeding	A 110-125-145-200-220-245 V.	
	Golfgelied in m KG 1	13.5 - 17.5	
	" " KG 2	17.5 - 60	
	" " KG 3	60 - 200	
	" " MG		
	" " LG		
	Mark	Philips	
	Luidspr. basis type	9726 2%	
	Extra luidspr. aansl.		
Luidspr. uitschakeibaar			
Gram. opn. aansl.			
Gram. schakelaar			
Kwatteltstand			
Speerschakelaar			
Tegenkoppeling	Ja (niet afged. B in kathode eindbuis)		
Toonregeling	Ja, cont.		
Var. bandbreedte			
Afstemindinnetje			
Hulphantenne			
Netzaaf	Netsmoorspoelers		
Zulg/Sparkring	Vast: Facult.:		
Fijnregeling			
Temp. veiligheid			
Veiligheidscontact			
Spanningsafzetting	Car.		
Uitvoering	Stral. vrij. Met goedkoopere spen.		
Medelevering			
ELECTR. GEGEVENS	Aant. H.F. kringen	1 + 1 + 1	
	" M.F. "	2 + 2	
	MF in kHz	452	
	Selectiviteit (S9)	MF 70x	
	Gevoeligheid KG 1	6.5 μV (x 3.5) (13m 5μV - 16m 5μV)	
	" KG 2	ca 5. (< 5.5 MC 20 μV)	
	" KG 3	ca 5.	
	" MG		
	" LG		
	B 1.6	4.5 KC	
Spiegelverh. MG			
" LG			
Verbruik	110V ~	125V ~	220V ~ 44W
Electr. uitsagsvermogen	110V ~	125V ~	220V ~ 2 W
Acoust. "	110V ~	125V ~	220V ~ 40 mY.
BUISSEN	H.F.-buis H	UF41	
	Mengbuis C		
	Osc. buis O	UCH41	
	M.F.-buis M		
	Det. buis D	UAF41	
	L.F.-buis L	UAF41	
	Eindbuis E	UL41	
	Golfrichtbuis G	UY41	
	Weerst. buis F		
	Afstembuis A		
Verl. lampje(s) V	8045D.00		
SCHAAL	Materiaal	Papier, m/glas afgedekt.	
	Verlichting	van boven	
	Ijking	namen en meters	
	Verloop	ong. freq. lin.	
	Stag	180°	
	Wijzer	metaal.	
	Schaalopening		
IND	Golfgelieden	knopst. op schaal.	
	Kast	Philite kl. 1175	
UITERLIJK	Schaalvenster		
	Doek	06 601 93	
	Knoppen	kl. 1175	
	Embleem	op schaal.	
	Sierstrip		
	Bijzonderheden		

AFGELEIDE APPARATEN

H250A als BX376A, doch:
Kast en knoppen kl. 5042 (kersrood)
Schaal met gouden bies
Gouden bies in knoppen. Wijzer kersrood.
Achterwand en steker in worm kleur.
Met N.S.F. merkspijker.

H251A als BX376A, echter:
Kast als M230A.
Met N.S.F. merkspijker.

H250A-08 als H250A, doch:
Kast philite kleur 5117



- 1 Netschak. + vol. reg. (voor)
- 2 Toonregeling (achter)
- 3 Afstemming.
- 3 Golfl. schak.

Afm. 390 x 239 x 162

ONTVANGER 47./48.

SPECIFICATIE

TYPE-VOLG. CODE-NR.

BX376A

BL. P.-SIT 41
VERV.-REMP. ERS.-SUPERS.

6

DAI 20.7.49
DAI 22.8.49