

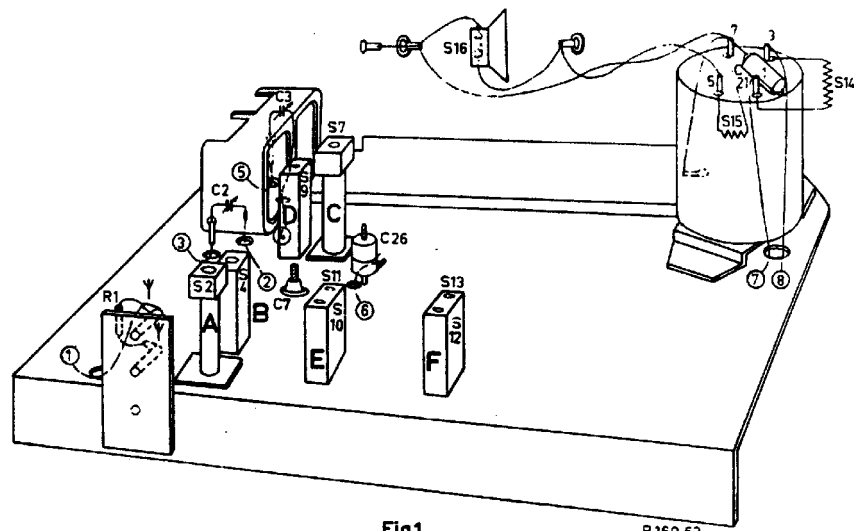


Fig.1

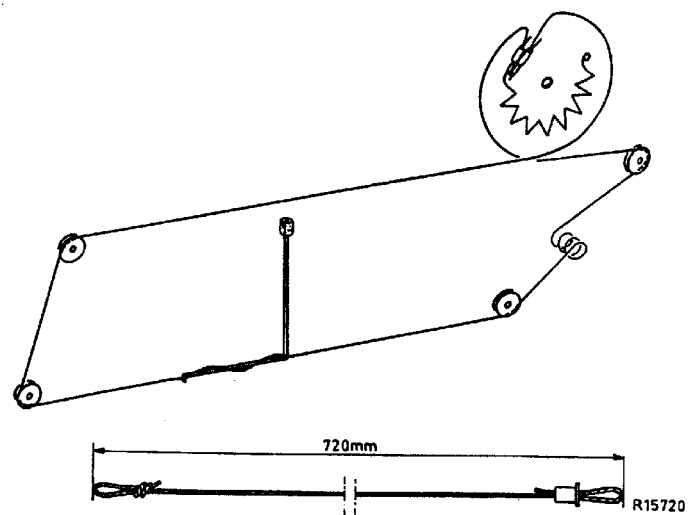


Fig2

S:	19.	20.	22.	18.	27.	17.	16.	25.	12	7	5.	D.	5.	B.A.	5.
C:	19.	20.	22.	18.	27.	17.	16.	25.	12	7	5.	D.	5.	B.A.	5.
R:	14.	13.	9.	8.	11.	12.	10.	7.	6.	5.	4.	2.			



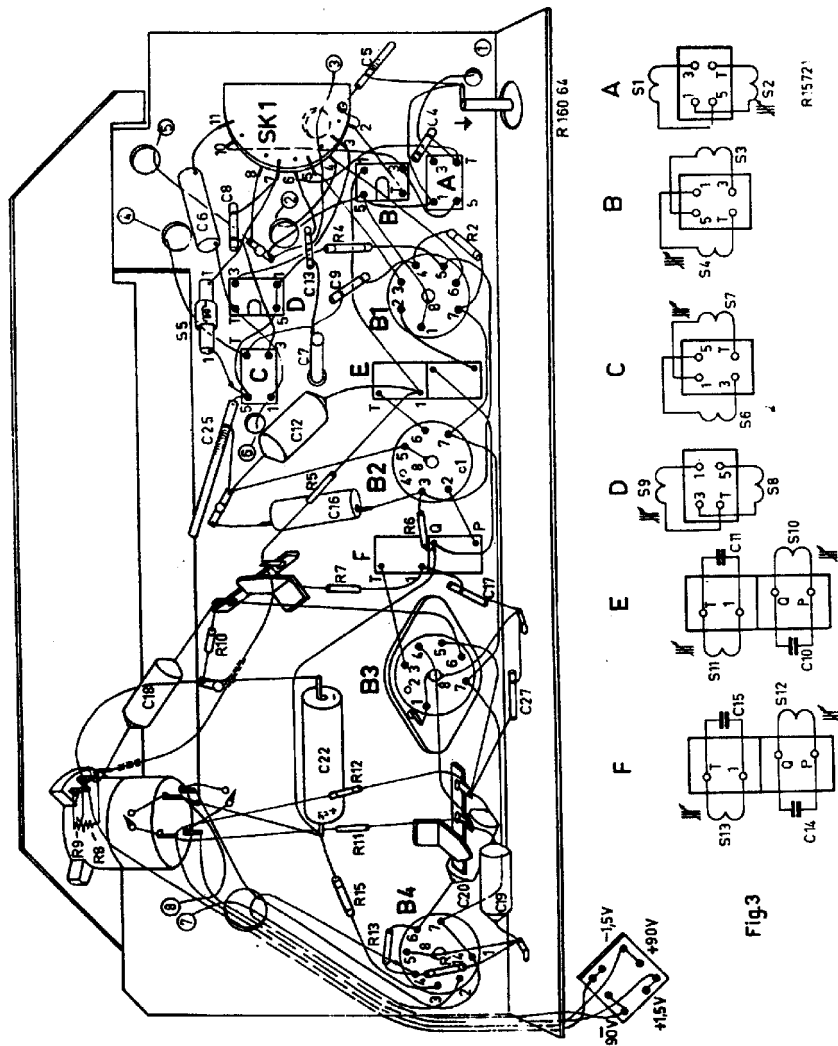


Fig.3

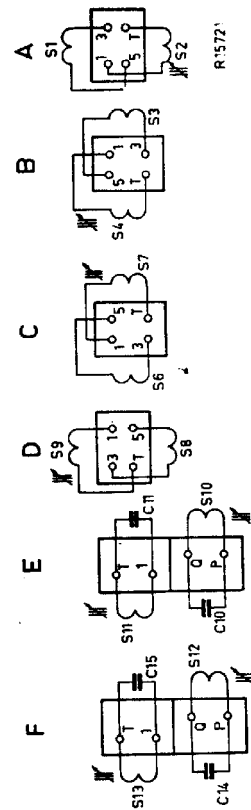

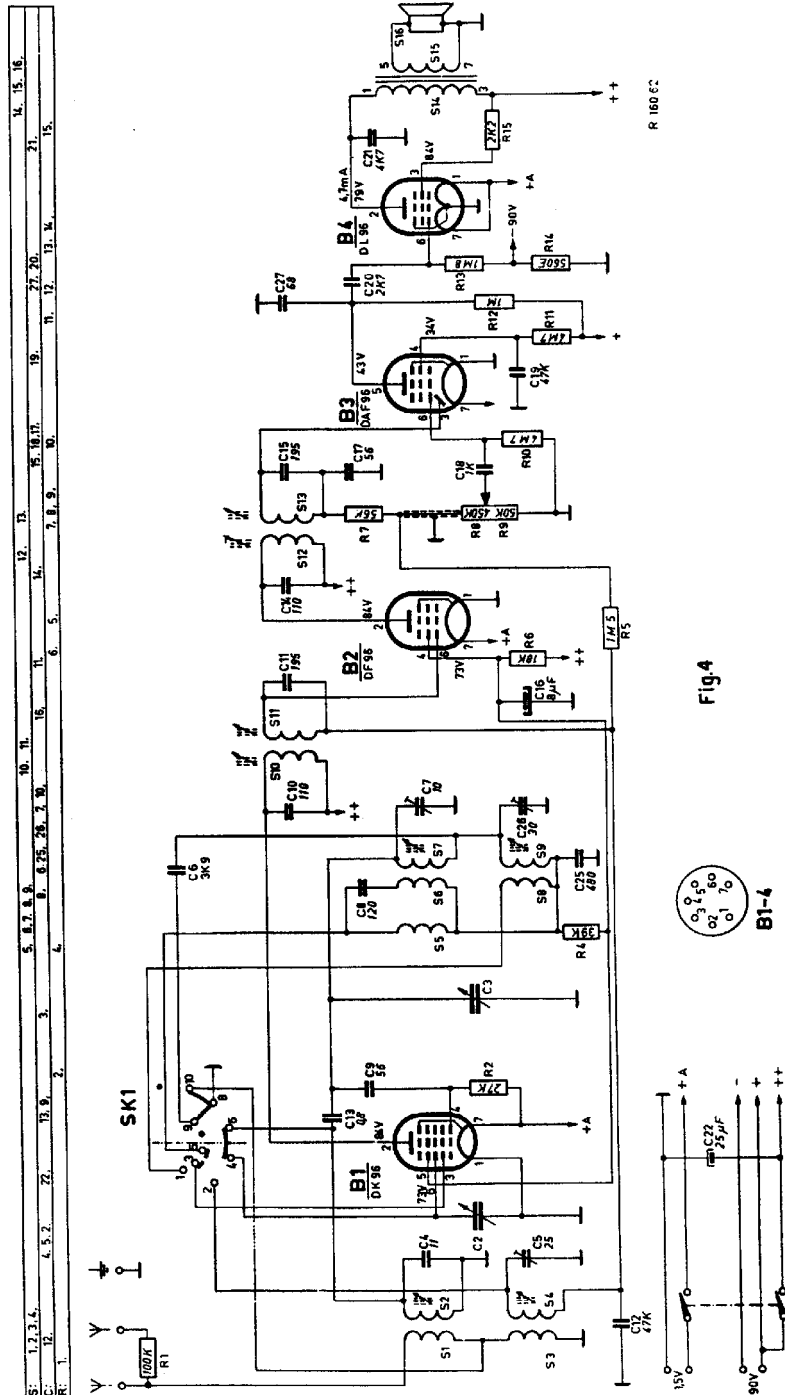

IV

BX 236 B-75-95

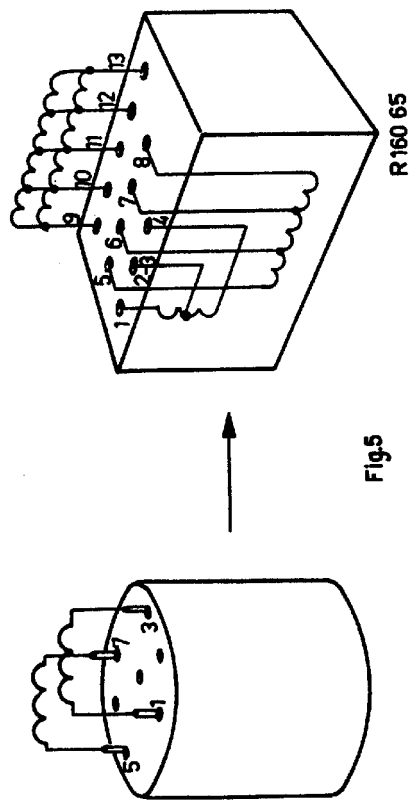


Fig. 5

N.V. PHILIPS GLOEIAMPEN- FABRIEKEN EINDHOVEN	Service Information	No. Ba 184
CENTRAL SERVICE DIVISION		11-9-1956
GROUP: Apparatus ARTICLE: Radio TYPE: BX236B-75	WM/JG	
ALREADY PUBLISHED:		
RE: If in the abovementioned set parasitic oscillation occurs, this can be remedied by connecting a resistor of 18 kΩ (A9 999 00/18K) between the aerial socket and the chassis. ----- Si dans l'appareil susmentionné il se produit des oscillations parasites on peut y remédier en intercalant une résistance de 18 kΩ (A9 999 00/18K) entre la douille d'antenne et le châssis. ----- Si en el aparato mencionado arriba se produce una alimentación de oscilaciones no deseadas, esto puede remediarse intercalando una resistencia de 18 kΩ (A9 999 00/18K) entre la hembrilla de antena y el chasis. ----- CENTRAL SERVICE DIVISION A. van Heulen.		

STRICTLY CONFIDENTIAL

For Philips
Service Dealers only
Copyright

Published by
THE CENTRAL SERVICE DIVISION
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven

PHILIPS

SERVICE NOTES

for the receiver

BX 236 B-77

1955. For battery supply.

Controls

At the left - battery switch +
volume control
At the right - tuning
Right side panel - waverange switch.

I.F. : 452 kc/s.

Battery voltages

Vf = 1.5 V
Vb = 90 V

Waveranges

S.W.3 : 40.6 - 136.4 m (7.4 - 2.2 Mc/s)
S.W.2 : 13.6 - 40.6 m (22 - 7.4 Mc/s)

Consumption

Ia = 10 mA (90 V)
If = 125 mA (1.4 V)

Valves

B1 : DK96
B2 : DF96
B3 : DAF96
B4 : DL96

Dimensions

Width : 26.1 cm
Height : 17.4 cm
Depth : 13.7 cm

Loudspeaker

Type 9742 Z (Z = 5 Ω).

93 983 81.1.05