

LIJST VAN ONDERDELEN EN GEREEDSCHAPPEN

Bij bestelling steeds vermelden:

- a. codenummer
- b. omschrijving
- c. typennummer van het apparaat.

Omschrijving	Codenummer
Kast	A3 364 91.0
Wijzer	A3 691 19.0
Schaal (N)	A3 221 49.0
Tulle voor bevestiging van chassis in kast	A3 327 14.0
Sierstrip (schaal)	A3 619 08.0
Achterwand	A3 691 30.0
Knop (afstemming en toon/grammof.schak.	A3 365 15.0
Knop (golfschakelaar en volumeregelaar)	A3 366 33.0
Bladveer (bevestiging schaal)	A3 649 09.0
Aansluitplaat (ant.-aarde)	A3 381 28.0
Wiel voor aandrijving (klein) (111)	23 644 75.0
Wiel voor aandrijving (groot) (111)	23 644 40.2
Afstemas	A3 333 42.0
Trekveer (in trommel van var.cond.)	A3 646 26.0
Trekveer (wijzer snaar)	A3 646 14.0
As (golfschakelaar)	A3 190 09.0
Bladveer (golfschakelaar)	A3 648 42.0
Bevestigingsplaat (voor bladveren)	A3 661 82.0
As (volumeregelaar)	A3 430 15.0
As met arrêtvuur (toenschakelaar)	A3 661 48.0
Plaat met penen (carrousel)	A3 227 79.0
Omschakelknop voor deze plaat	A3 227 00.0
Tulle voor achterwand	23 011 24.0
Hoekstuk	23 658 32.0

Luidspreker

Conus met speel	49 981 22.0
Papieren ring	28 452 69.0
Felsring	25 873 41.0
Linnen stofschijsje	49 976 04.0
Fles lijm voor luidsprekerreparatie	X 006 89/04
Celluloid strip	09 994 15.0

Gereedschappen

Service Meetzender	GM2882-GM2883
	GM2884
Universeel meetapparaat	GM4256 of GM4257
Trimtransformator	09 992 22.0
Scheidingstransformator	E4 848 03.0
Smeltmassa voor het aflakken van MF- transformatoren	X 009 47.0

BX400 U

WEERSTANDEN-RESISTANCES-RESISTANCES-WIDERSTÄHNDE-RESISTENCIAS

R1	1200 ohm	49 379 79/8	R17	2.2 Mohm	48 425 10/2M2
R2	270/2 ohm	48 427 10/270E	R18	1.5 Mohm	48 425 10/1M3
R3	0.22 Mohm	48 426 10/220K	R19	0.1 Mohm	48 425 10/100K
R4	1.5 Mohm	48 425 10/1M5	R20	0.1 Mohm	48 552 10/100K
R5	22000 ohm	48 425 10/22K	R21	0.56 Mohm	48 425 10/560K
R6	10000 ohm	48 427 10/10K	R22	1000 ohm	48 425 10/1K
R7	22000 ohm	48 427 10/22K	R23	0.22 Mohm	48 425 10/220K
R8	1.5 Mohm	48 425 10/1M5	R24	180 ohm	48 468 10/180E
R9	8.2 Mohm	48 427 10/8M2	R25	75 ohm	49 364 61.0
R10	47000 ohm	48 425 10/47K	R26	260 ohm	49 379 67.3
R11	0.33 Mohm	48 425 10/330K	R27		49 379 67.3
R12	68000 ohm	48 425 10/68K	R28		48 494 10/180E
R13	2 Mohm	49 500 97.0	R29	180 ohm	49 379 62.0
R14	0.65 Mohm		R30	220 ohm	48 425 10/100K
R15	68000 ohm	48 425 10/68K	R31	0.1 Mohm	48 425 10/100E
R16	47000 ohm	48 425 10/47K	R34	100 ohm	

CONDENSATOREN-CONDENSERS-CONDENSATEURS-KONDENSATOREN-CONDENSADORES

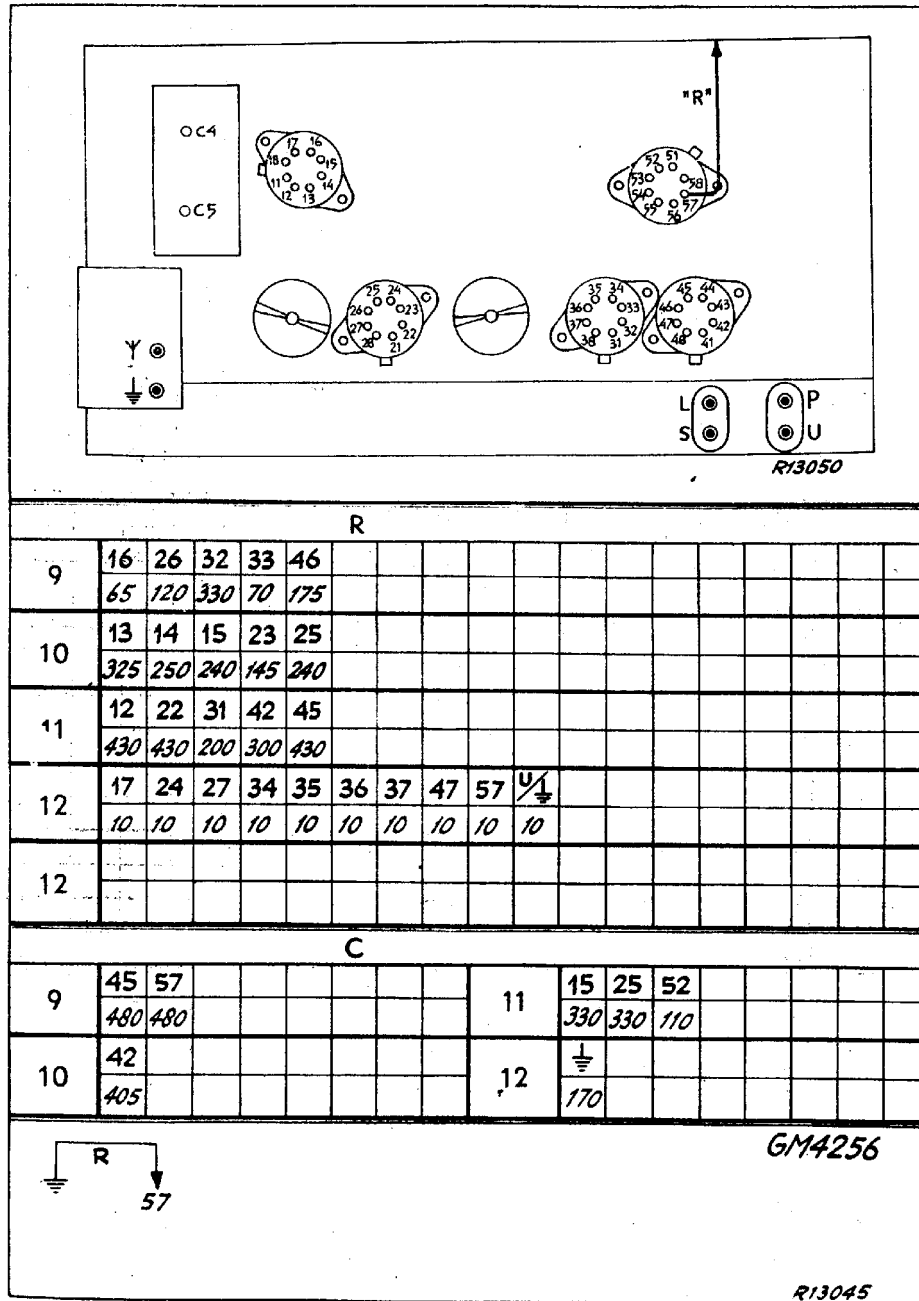
C1	50 uF	48 317 08/50+50	C26	190 pF	48 429 01/190E
C2	50 uF		C27	115 pF	Spoelen-Coils
C3	100 uF	48 313 22/100	C28	115 pF	Bobines-Spulen
C4	11-500 pF	49 001 42.0	C29	115 pF	Bobinas
C5	11-500 pF		C30	115 pF	
C6	47000 pF	48 752 20/47K	C31	1000 pF	48 751 20/1K
C7	30 pF	28 212 36.4	C32	47000 pF	48 750 20/47K
C8	200 pF	48 601 01/200E	C33	0.22 uF	48 751 20/220K
C9	175 pF	49 005 52.2	C34	82 pF	48 601 10/82E
C10	15 pF	48 601 05/15E	C35	390 pF	48 601 10/390E
C11	25 pF	49 005 49.1	C36	3300 pF	48 751 20/3K3
C12	25 pF	49 005 49.1	C37	10000 pF	48 750 20/10K
C13	25 pF	49 005 49.1	C38	22000 pF	48 750 20/22K
C14	220 pF	48 601 20/220E	C39	56 pF	48 601 10/56E
C15	56 pF	48 601 10/56E	C40	10000 pF	48 751 10/10K
C16	330 pF	48 601 20/330E	C41	0.1 uF	48 751 20/100K
C17	175 pF	49 005 52.2	C42	4700 pF	48 758 20/4K7
C18	175 pF	49 005 52.2	C43	120 pF	48 601 10/120E
C19	30 pF	28 212 36.4	C44	220 pF	48 601 20/220E
C20	30 pF	28 212 36.4	C45	4700 pF	48 757 20/4K7
C21	400-575 pF	49 005 55.0	C46	1000 pF	48 757 20/1K
C22	175 pF	49 005 52.2	C47	10 pF	48 601 20/10E
C23	30 pF	28 212 36.4	C48	4700 pF	48 757 20/4K7
C24	39 pF	48 601 10/39E	C49	150 pF	48 601 20/150E
C25	30 pF	28 212 36.4			

EX400 U

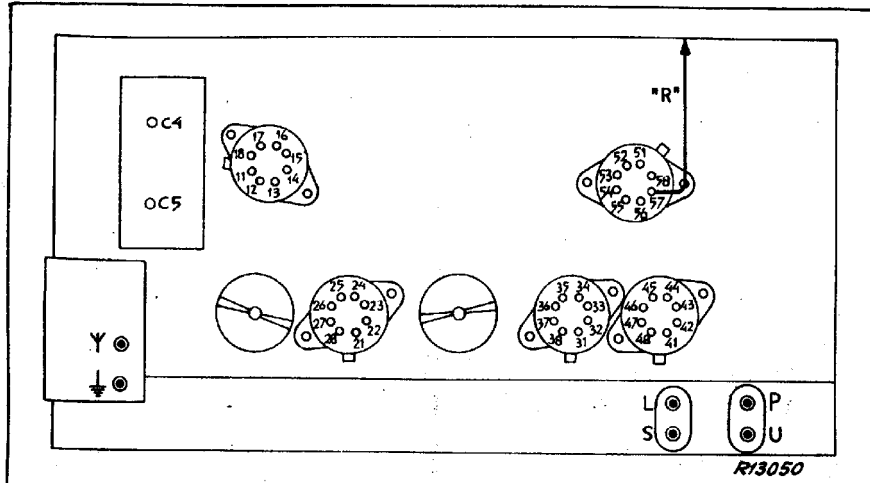

SPOLEN-COILS-BOBINES-SPULEN-BOBINAS

S1)	5	ohm	A1 000 34.0	S19)	3.5	ohm	
S2)	5	ohm		S20)	4.8	ohm	
Z1			08 100 96.1	S21)	3	ohm	A3 121 94.2
S5	30	ohm	A3 110 60.1	S22)	4.8	ohm	
S6)	2	ohm		C27)	115	pF	
S7)	1	ohm	A3 123 36.0	C28)	115	pF	
S8)	120	ohm		S23)	3	ohm	
S9)	5	ohm		S24)	4.8	ohm	
S10)	180	ohm		S25)	3	ohm	A3 121 94.2
S11)	42	ohm		S26)	4.7	ohm	
S11a)	6.5	ohm	A3 123 37.0	C29)	115	pF	
S12)	1	ohm		C30)	115	pF	
S13)	1	ohm		S27)	320	ohm	
S14)	2	ohm		S28)	26	ohm	
S15)	3	ohm		S29)	0.8	ohm	A3 151 87.0
S16)	7.5	ohm	A3 123 39.0	S30)	0.8	ohm	
S17)	5.5	ohm		S31)	10.5	ohm	
S18)	20	ohm					

BX 400U



BX 400U

[illegible][illegible]

GM4257

R13046