

LIJST VAN ONDERDELEN EN GEREEDSCHAPPEN

Bij bestelling van onderdelen altijd vermelden:

1. Omschrijving en kleurcode
2. Codenummer
3. Type nummer van het apparaat.

Omschrijving	Codenummer
Kast (kleur 047)	P4 065 07.0
Stationsnamenschaal (N)	A3 224 45.0
Rubbertulle onder schaal (2x)	A3 642 24.0
Bladveer voor bevestiging van schaal	A3 649 40.2
Achterwand	A3 693 88.0
Wijzer	A3 693 18.0
Knop (kleur 047) 3x	23 952 88.2
Knop (kleur 047) golfgebiedschakelaar	23 607 10.0
Kruk (radio-grammofoonchakelaar)	23 952 95.4
Antenne aansluitplaat	A3 381 10.0
Spanning omschakelaar	A3 228 85.0
Rubbertulle onderchassis	A3 327 14.0
Radiogrammofoonchakelaar	A3 402 44.0
Variabele condensator	zie condensatoren
Philite snaarschijf	P4 095 01.0
Schaalverlichtingslamphouder	A3 360 01.0
Trekveer voor wijzersnaar	A3 646 14.0
Trekveer in trommel van variabele condensator	A3 646 26.0
Veer voor bevestiging spoelen (4x)	A3 652.58.2
Buishouder (5x)	49 231.84.1
<u>Luidspreker</u> Type 9744X	
<u>Gereedschappen</u>	
Service oscillator	GM 2882
	GM 2883
	GM 2884
Universeel meetapparaat	GM 4256
	GM 4257
Vaseline Smeltmassa	X 009 47.0

S1	65	ohm		C1)	50	uF	
S2	500	ohm	A3 141 63.2	C2)	50	uF	48 317 09/50+50
S3	1	ohm		C3	30	pF	28 212 36.4
S4	1	ohm		C4	25	pF	49 005 49.2
S7	40	ohm		C5	11-500	pF	49 001 56.1
S8	2,7	ohm	A3 124 60.0	C6	11-500	pF	
S30	1,5	ohm		C7	270	pF	48 203 05/270E
S31	1	ohm		C8	30	pF	28 212 36.4
S5	14	ohm		C9	39	pF	48 203 10/39E
S6	23	ohm	A3 124 72.0	C10	25	pF	49 005 49.2
S9	7,8	ohm		C11	220	pF	48 203 20/220E
S26	47	ohm		C12	470	pF	48 203 10/470E
S11	1	ohm		C13	56	pF	48 203 10/56E
S12	2,8	ohm	A3 124 73.0	C14	82	pF	48 203 02/82E
S28	5	ohm		C15	30	pF	28 212 36.4
S29	24	ohm		C16	30	pF	28 212 36.4
S13	11	ohm		C17	1350	pF	48 429 01/1K35
S14	4	ohm		C18	30	pF	28 212 36.4
S23	1	ohm	A3 124 59.0	C19	440	pF	48 203 01/440E
S33	1	ohm		C20	1800	pF	48 751 20/1K8
S34	1	ohm		C21			zie spoelen
S15	2,9	ohm		C22			voir bobines
S16	4,8	ohm		C23	47000	pF	48 750 20/47K
S17	2,9	ohm	A3 121 94.2	C24	0,1	uF	48 751 20/100K
S18	4,8	ohm		C25			zie spoelen
C21	115	pF		C26			voir bobines
C22	115	pF		C27	82	pF	48 203 10/82E
S19	2,9	ohm		C28	12000	pF	48 750 10/12K
S20	4,8	ohm		C29	15000	pF	48 750 20/15K
S21	2,9	ohm	A3 121 94.2	C30	8200	pF	48 750 20/8K2
S22	4,8	ohm		C31	2700	pF	48 751 20/2K7
C25	115	pF		C32	3300	pF	48 751 20/3K3
C26	115	pF		C33	6800	pF	48 758 20/6K8
S23	900	ohm		C34	0,1	uF	48 751 20/100K
S24	1	ohm	A3 152 18.0	C35	100	pF	49 005 51.2
S27	1	ohm		C36	116	pF	48 203 01/116E
S25	3,8	ohm		C40	1800	pF	48 751 10/1K8
Z2	71	mA	08 142 25.0				

Weerstanden

-

Resistances.

R1	1200 ohm	49 379 78.0
R2	12000 ohm	48 555 10/12K
R3	8200 ohm	48 555 10/8K2
R4	0,82 Mohm	48 555 10/820K
R5	33000 ohm	48 555 10/33K
R6	33000 ohm	48 557 10/33K
R7	1,5 Mohm	48 555 10/1M5
R8	56000 ohm	48 557 10/56K
R9	47000 ohm	48 555 10/47K
R10	1 Mohm	48 555 10/1M
R11	27000 ohm	48 555 10/27K

R12)	0,05 Mohm	49 500 34.0
R13)	0,45 Mohm	
R14	1800 ohm	48 555 10/1K8
R15	0,12 Mohm	48 557 05/120K
R16	50000 ohm	49 472 49.0
R17	10000 ohm	48 555 10/10K
R18	0,1Mohm	48 555 10/100K
R19	0,68 Mohm	48 555 10/680K
R20	1000 ohm	48 555 10/1K
R21	150 ohm	48 556 10/150E
R22	39000 ohm	48 555 05/39K

BX310A-64

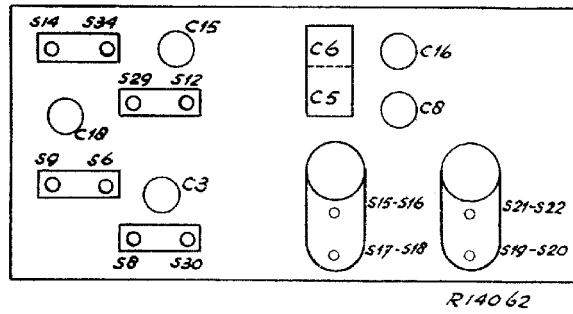


Fig.1





Fig.2



SK1-SK2

R13890

Fig.4

BX310A-64

//
//

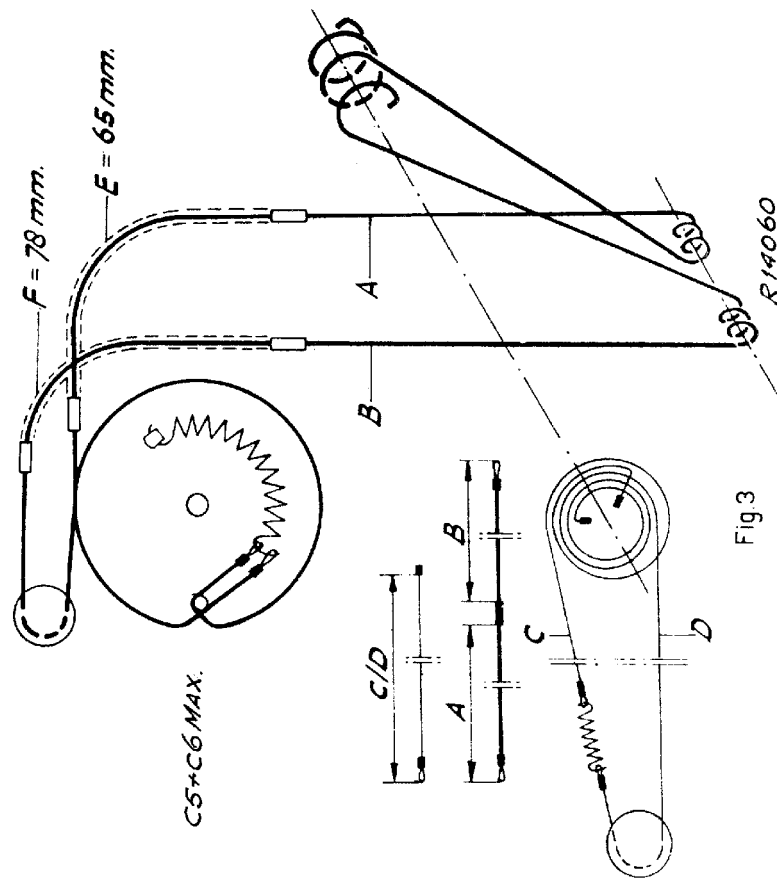


Fig 3

A = 423 mm.
B = 506 mm.
C = 405 mm.
D = 675 mm.