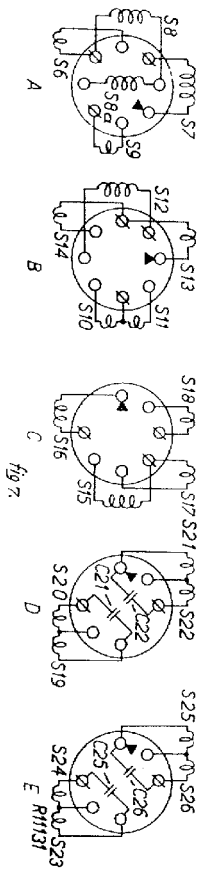
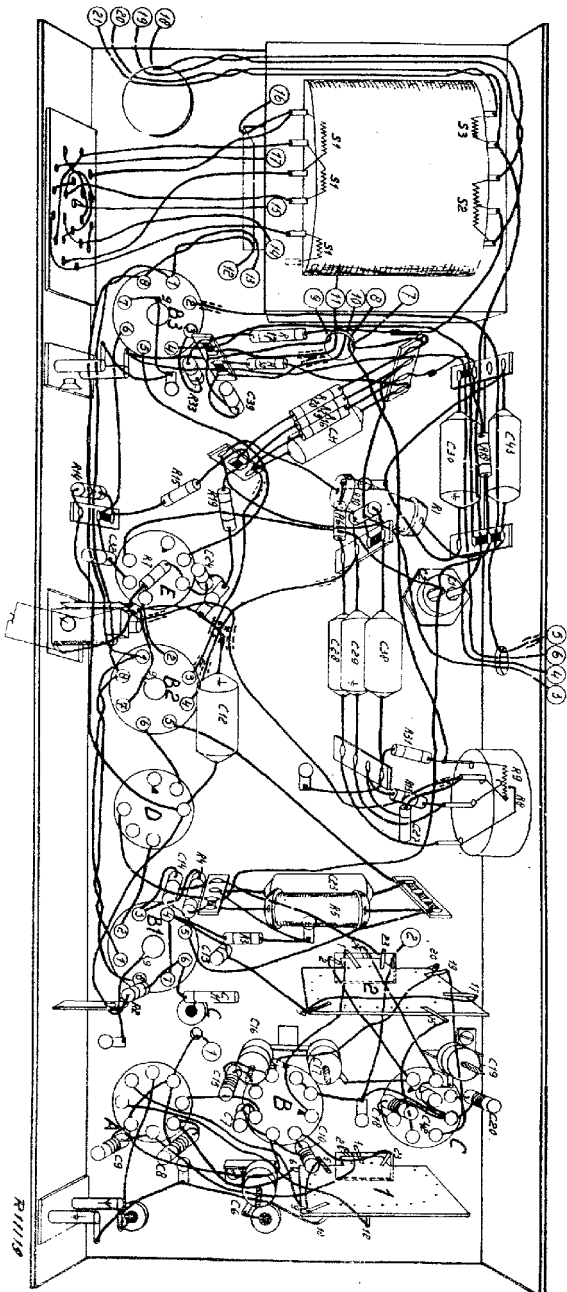


BX380A

S		E		D		C, B, A	
3	1, 2	29	31, 40	12	24, 12	27	23, 14
4		30, 17, 20, 22, 45, 51, 52	1, 15, 16, 19, 20, 1	12	31, 9, 8, 13	13	11, 2
							7, 16, 18, 21, 22, 23, 6



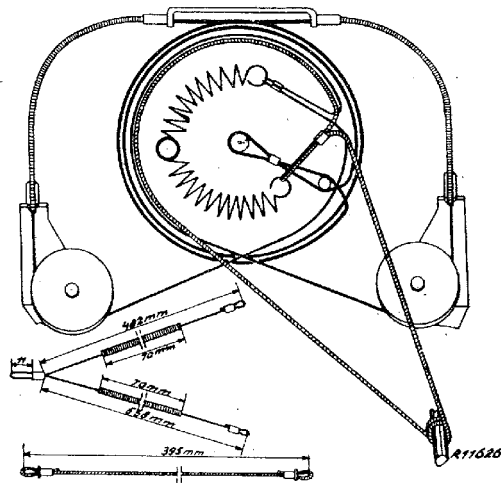


fig 3




fig 4.

STROMEN EN SPANNINGEN.

TENSIONS AND CURRENTS

TENSIONS ET COURANTS.

	Va Volt.	Vg2(+g4) Volt.	Ia mA.	Ig2(+g4) mA.
B1	H 230 T 140	85	H 2 T 3,8	1,6
B2	H 230 T 45	85	H 5,4 T 1	3,8
B3	240	230	27	2,8

VC1,C2 = -5,4. Iprim. = 195 mA.
VC1 = 260.
VC2 = 230.

STRENG VERTROUWELIJK.

Alleen voor Philips
Service Handelaren.

PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE
voor het apparaat

BX 380A

Uitv.: -06.

1949. Voor voeding uit wisselstroomnetten.

Voor gegevens, welke hier niet vermeld zijn, raadplege men de documentatie voor het apparaat BX 380 A.

BANDBREEDTE.

- a. De M.F. bandbreedte (1:10) is ca. 12 kHz, gemeten vanaf g₁ van buis B1.
b. De overall bandbreedte (1:10), gemeten vanaf de antennebus is bij 1000 kHz en bij 250 kHz ca. 11 kHz.

In dit apparaat is een M.F. bandfilter van een nieuw type toegepast. Bij eventueel solderen aan dit filter moet men voorzichtig zijn, daar de smeltmassa tijdens het verhitten der contacten uit de spoelbus kan vloeien.

Het afregelen van de M.F. bandfilters is gelijk aan die van de BX 380 A, doch:

de 3e kring is spoel E, S23.)
de 4e kring is spoel E, S24.) zie fig. 3.

WEERSTANDEN.

No.	Waarde	Codenummer
R15	10 MOhm	48 427 10/10M

SPOELEN.

No.	Waarde	Codenummer.
S23	280 Ohm)	A3 122 84.0
S24	280 Ohm)	
C25	110 pF)	
C26	110 pF)	

Veer voor bevestiging van S23, S24

A A3 625 42.0

BX 380 A-06

S. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.	12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.	23.24.	27.28.29.
C. 6.7.8.9.10.11.4.	1.13.14.2.5.15.16.42.20.17.18.19.43.21.22.23.	24.25.26.27.28.29.32.38.30.31.39.3.40.33.	
R. 1.3.4.	5.	6.7.8.9.13.10.14.	15.16.17.18.20.30.21.33.

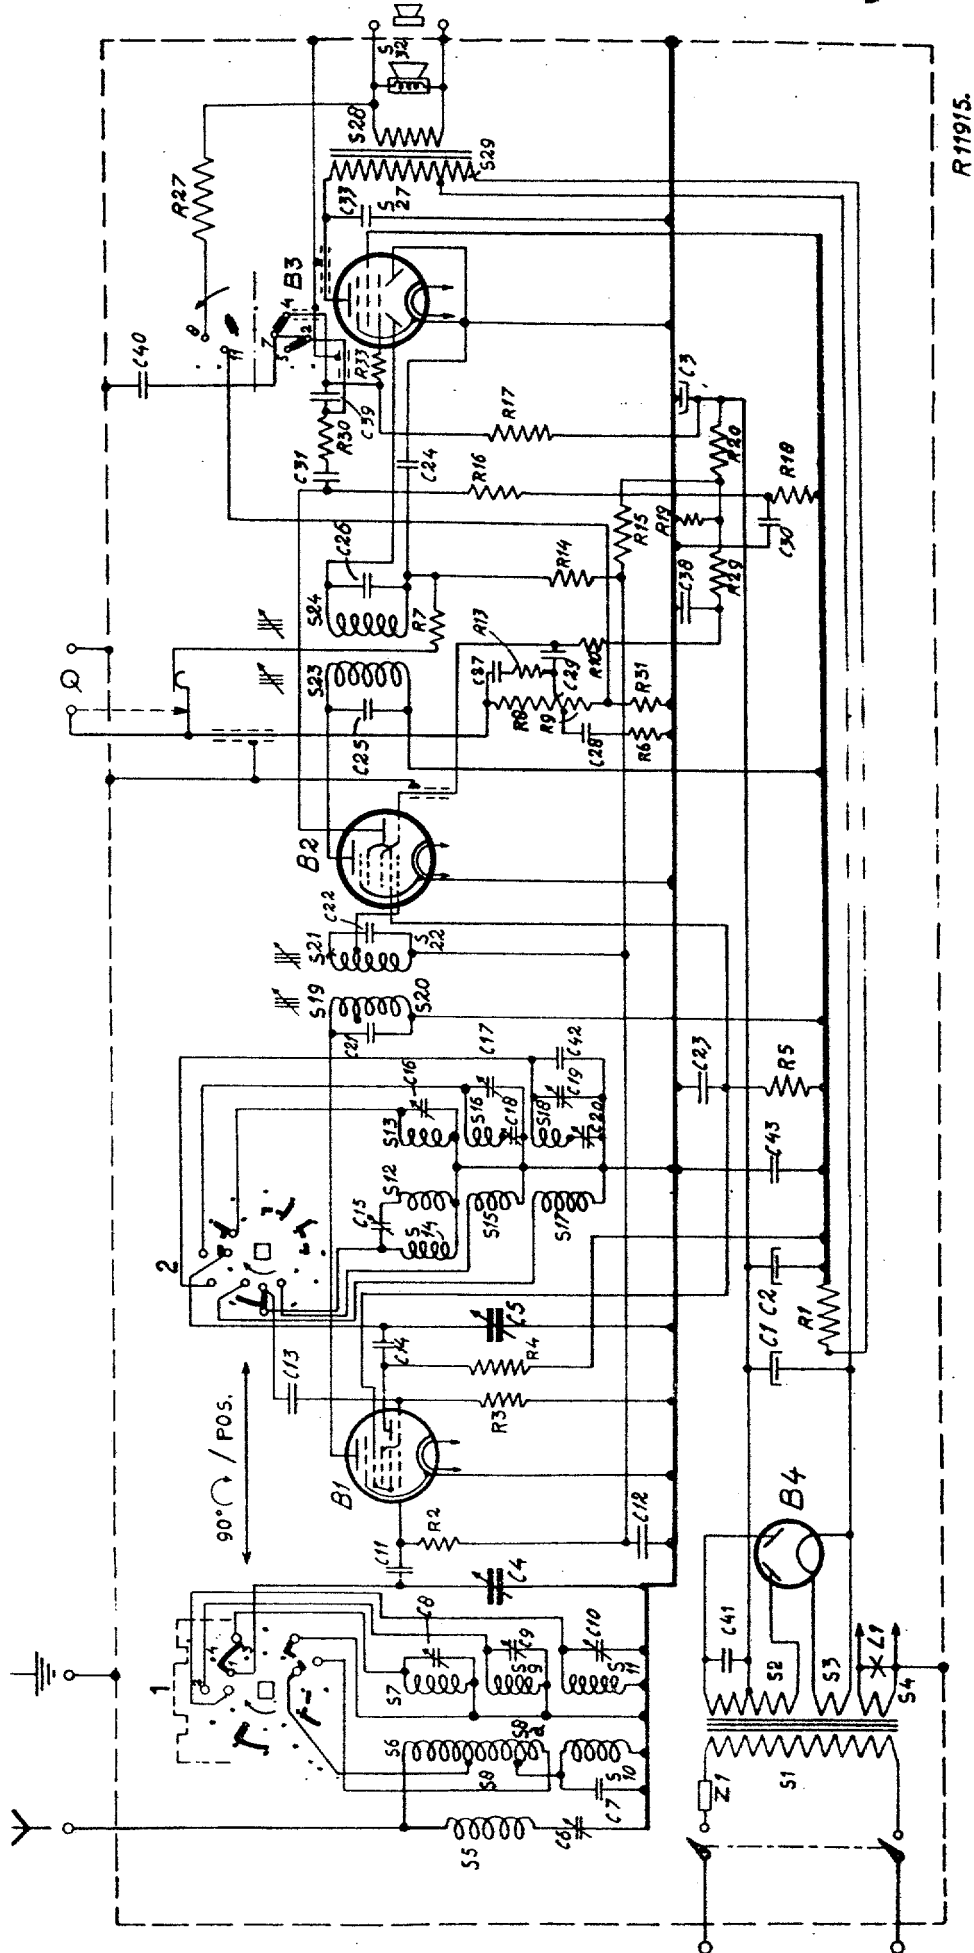


Fig. 1

BX 380 A-06

II

