

LIJST VAN ONDERDELEN EN GEREEDSCHAPPEN

Bij bestelling steeds vermelden:

1. Codenummer en kleur
2. Omschrijving
3. Typenummer van het apparaat

Omschrijving	Codenummer
Kast	A3 364 91.0
Wijzer	A3 691 19.0
Sierstrip (schaal)	A3 619 08.0
Achterwand	A3 251 34.0
Knop (afstemming+kwaliteitsschakelaar)	A3 365 15.1
Knop (volumeregeling+golfsgebiedschakelaar)	A3 366 33.0
Rubber tule (bevestiging chassis)	A3 327 14.0
Stationsnamenschaal	A3 221 85.0
As (afstemming)	A3 333 42.0
As (golfsgebiedschakelaar)	A3 190 09.0
As (volumeregelaar)	A3 430 15.0
As met arret veer (kwaliteitsschakelaar)	A3 661 48.0
Schakelaar voor antennefilter	A1 133 22.0
Aansluitplaat (antenne - aarde)	A3 381 29.0
Plaat van spanningscaroussel	A1 354 86.0
Knop van spanningscaroussel	28 855 29.1
Bladveer (schaalbevestiging)	A3 649 09.0
Trekveer in trommel van varco	A3 646 26.0
Trekveer (wijzeraandrijving)	A3 646 14.0
Bladveer (golfsgebiedschakelaar)	A3 648 42.0
Bevestigingsplaat voor bladveren	A3 661 82.0
Philite aandrijftrommel (111) (grote trommel)	23 644 75.0
Philite aandrijftrommel (111) (kleine trommel)	23 644 40.2
Regelstiften voor K.G.-spoelen	A3 599 56.0
<u>Luidspreker (9738 X)</u>	
Conus met spoel	49 981 22.0
Papierring	28 452 69.0
Fels ring	25 873 41.0
Stofkapje	49 976 04.0
<u>Gereedschap</u>	
Service oscillator	GM 2882 of GM 2883 of GM 2884.
Universeel meetapparaat	GM 4256 of GM 4257
Vaseline smeltmassa	X 009 47.0

SPOELEN-COILS-BOBINES-BOBINAS

-7-

S1)	25	ohm		S19)	3	ohm	
S2)	260	ohm		S20)	4,5	ohm	
S3)	1	ohm	A3 141 68.0	S21)	3	ohm	
S4)	1	ohm		S22)	4,5	ohm	A3 121 94.2
S5)	36	ohm	A3 110 60.1	C27)	115	pF	
S8)	7,2	ohm		C28)	115	pF	
S9)	1,2	ohm		S23)	3	ohm	
S10)	100	ohm	A3 123 65.0	S24)	4,5	ohm	
S11)	5,2	ohm		S25)	3	ohm	
S35)	1	ohm		S26)	4,5	ohm	A3 121 94.2
S36)	1	ohm	A3 111 33.0	C29)	115	pF	
S12)	1	ohm		C30)	115	pF	
S13)	1	ohm	A3 110 95.0	S27)	750	ohm	
S15)	1	ohm		S28)	1	ohm	A3 168 95.0
S16)	1	ohm		S29)	1	ohm	
S17)	3,4	ohm	A3 123 66.0	S32)	4	ohm	49 981 22.0
S18)	7	ohm		S33)	1	ohm	
				S34)	1	ohm	A3 123 64.0


WEERSTANDEN-RESISTORS-RESISTANCES-RESISTENCIAS

R1	1200	ohm	49 379 78.0	R13	0,65 Mohm)	
R2	180	ohm	48 427 10/180E	R14	2 Mohm)	49 500 97.0
R3	0,56 Mohm		48 425 10/560K	R15	68000 ohm	48 425 10/68K
R4	1,5 Mohm		48 425 10/1M5	R16	47000 ohm	48 425 10/47K
R5	47000 ohm		48 425 10/47K	R17	2,2 Mohm	48 425 10/2M2
R6	33000 ohm		48 427 10/33K	R18	1,5 Mohm	48 425 10/1M5
R7	23500 par. ohm		48 427 10/47K	R19	0,1 Mohm	48 425 10/100K
R8	1,5 Mohm		48 425 10/1M5	R20	0,1 Mohm	48 426 10/100K
R9	6,8 Mohm		48 427 10/6M8	R21	0,56 Mohm	48 425 10/560K
R10	47000 ohm		48 425 10/4 K	R22	1000 ohm	48 425 10/1K
R11	0,33 Mohm		48 425 10/330K	R23	0,22 Mohm	48 425 10/220K
R12	68000 ohm		48 425 10/68K	R33	27000 ohm	48 427 10/27K

CONDENSATOREN-CONDENSERS-CONDENSATEURS-CONDENSADORES


C1	50	uF		C24	30	pF	28 212 36.4
C2	50	uF	48 317 09/50+50	C25	4700	pF	48 751 20/4K7
C3	100	uF	48 313 22/100	C27	115	pF)	Zie "Spoelen"
C4	12-492	pF		C28	115	pF)	See "Coils"
C5	12-492	pF	49 001 42.0	C29	115	pF)	Voir "Bobines"
C6	22000	pF	48 758 20/22K	C30	115	pF)	Véase "Bobinas"
C7	30	pF	28 212 36.4	C31	1000	pF	48 751 20/1K
C8	111	pF	48 601 01/111E	C32	47000	pF	48 750 20/47K
C9	182	pF	48 601 01/182E	C33	0,22	uF	48 751 20/220K
C10	260	pF	48 429 01/260E	C34	82	pF	48 601 10/82E
C12	25	pF	49 005 49.0	C35	390	pF	49 601 10/390E
C13	25	pF	49 005 49.0	C36	3300	pF	48 751 20/3K3
C14	220	pF	48 601 20/220E	C37	10000	pF	48 750 20/10K
C15	33	pF	48 601 10/33E	C38	22000	pF	48 750 20/22K
C16	470	pF	48 601 20/470E	C39	56	pF	48 601 10/56E
C17	25	pF	49 005 49.0	C40	10000	pF	48 751 20/10K
C18	120	pF	48 429 01/120E	C41	0,1	uF	48 751 20/100K
C19	30	pF	28 212 36.4	C42	4700	pF	48 758 20/4K7
C20	30	pF	28 212 36.4	C47	10	pF	48 601 20/10E
C21	2200	pF	48 429 02/2K2	C48	150	pF	48 601 20/150E
C22	400-575	pF	49 005 55.0	C56	150	pF	48 601 10/150E
C23	30	pF	28 212 36.4	C60	795	pF	48 601 01/395E
				C61	285	pF	48 429 01/285E

BX 405A

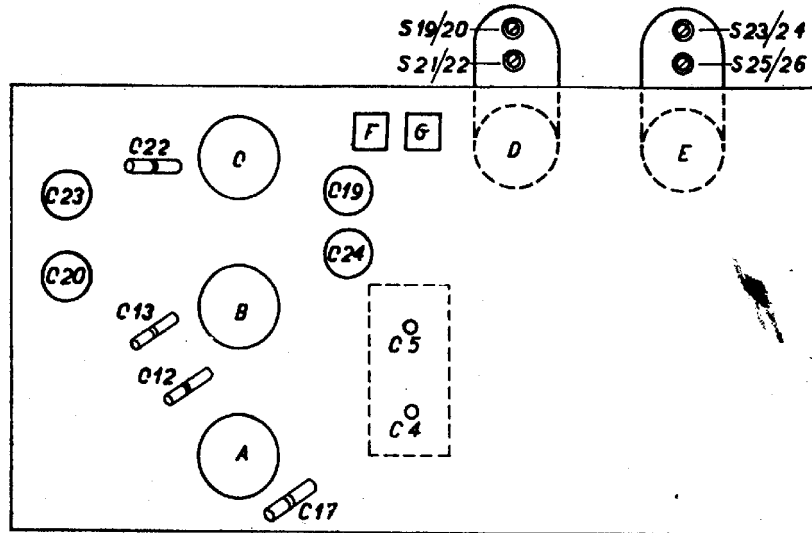

R.12888

FIG. 1

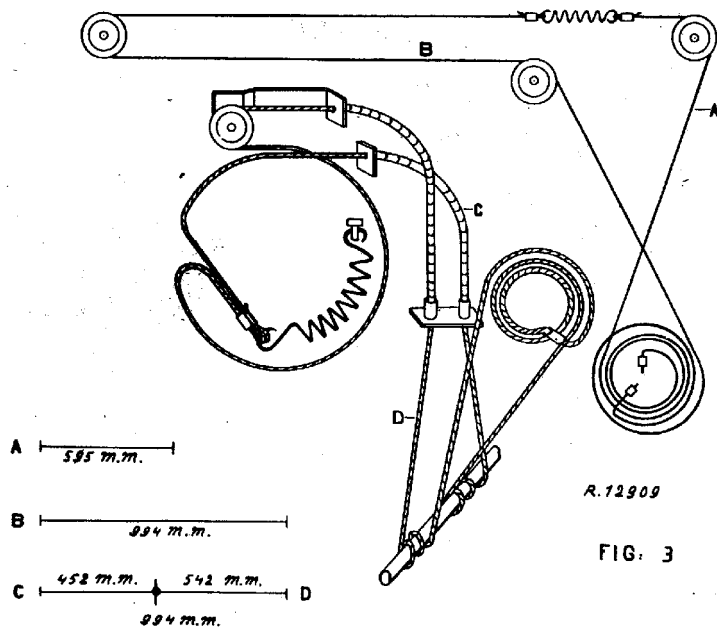

R.12909

FIG. 3

R																		
9	16	23	26	32	33	P												
	50	240	100	325	60	250												
10	13	14	15	25														
	100	150	120	120														
11	Y/1	12	22	42	45	52	52											
	4																	
	155	420	420	390	420	290	295											
12	U	L	S		Y/1													
				1	2	3												
	10	35	10	55	55	190												
12	11	17	18	21	24	27	28	31	34	35	36	37	38	41	47	48	57	58
	15	10	10	10	10	10	15	10	10	10	10	10	15	10	10	15	20	10
C																		
9																		
10	45	58																
	20	420																
11																		
12																		

GM4256

R12911

x1	11	17	18	21	24	27	28	31	34	35	36	37	38	41	47	48
	485	495	495	495	495	485	495	495	495	495	495	495	485	495	495	485
x1	57	58	U	L	S	+/-										
	470	495	495	440	495	1	2	3								
x10	470					396	395	270								
	770															
x10 ²	12	22	42	45	52	56										
	150	150	200	150	315	310										
x10 ³																
x10 ⁴	13	14	15	23	25	32										
	300	260	235	260	235	100										
x10 ⁵	26	46	PM													
	150	165	295													
5x10 ⁵	16	33														
	240	255														

x10 ⁻³								x1								
x10 ⁻²	15	25						x10	45	58						
	405	405							175	175						
x10 ⁻¹	42															
	265															

↑ R ↓ 58

GM4257

• gramophone

R12912