

Het verwisselen van een golfschakel-sectie

1. Verwijder de zijplaten van het golfschakelunit, door de bevestigings-schroeven los te draaien en de getordeerde lippen voorzichtig recht te buigen.
2. Door de geleidingsplaat, welke zich aan de achterzijde van het druk-knopunit bevindt, naar achteren te schuiven, kan deze verwijderd worden.
3. De golfschakelaar-secties zijn nu vrijgekomen.

EX 434 A

LIJST VAN ONDERDELEN EN GEREEDSCHAPPEN

Bij het bestellen altijd vermelden:

1. Omschrijving en kleurcode.
2. Codenummer.
3. Typenummer van het apparaat.

	Omschrijving	Codenummer
	Kast (hout)	WE 000 27.0
	Schaal (N)	WE 217 69.0
	Embleem	A3 357 12.1
	Tule (chassisbevestiging)	A3 642 18.0
	Buishouder (EM34)	B1 505 26.1
	Philite varco-trommel	WE 713 25.0
	Veer in trommel variabele condensator	A3 646 26.0
	Veer voor ferroceptor aandrijving	A3 646 14.0
	Knop (ferroceptor toonregelaar)	WE 713 26.0
	Knop (afstemming volume regelaar)	WE 713 27.0
	Buishouder	B1 505 22.0
	Spanningscarrousel	A3 228 85.0
	Verlichtingslamphouder	A3 359 16.1
	Veer voor spoelbevestiging (8x)	A3 652 58.3
	Druktoets	WE 713 18.0
	Contactlippen } Golfschakelsectie	A9 021 73.0
	Contactmessen }	A9 021 74.0
	Twinlead snoer	R 210KN/03AA
	Spoelkern	WE 324 00.0
	<u>GEREEDSCHAPPEN</u>	
	Service oscillator	GM 2882 of GM 2883 of GM 2884
	Universeel Meetapparaat	GM 4256 of GM 4257
	Diode voltmeter	GM 6004 of GM 7635
	Vaseline smeltmassa	X 009 47.0

BX 434 A

C1	50	μF	48 317 57/50+	C60	1000	PF	A9 999 06/1K
C2	50	μF	50	C61	33000	PF	A9 999 06/33K
C3	10000	PF	A9 999 04/10K	C62	100	LF	AC 55 40/100
C5	hoge tonenluidspr		St H7	C63	2200	PF	A9 999 06/2K2
C8	47	PF	zie spoelen	C64	33000	PF	A9 999 06/33K
C9	47	PF		C65	1200	PF	A9 999 06/1K2
C10				C66	3000	PF	A9 999 05/3K
C11				C67	275	PF	A9 999 07/45E-
C12			49 001 82.0				275E
C13				C68	18	PF	A9 999 04/18E
C14	30	PF	28 212 36.4	C69	10000	PF	A9 999 04/10K
C15	10000	PF	A9 999 04/10K	C70	56	PF	A9 999 04/56E
C16	47	PF	A9 999 04/47E	C71			
C17	1500	PF	A9 999 04/1K5	C72	10000	PF	A9 999 04/10K
C18			zie spoelen	C73			
C19	3,3	PF	A9 999 04/33E	C75	390	PF	A9 999 05/390E
C20			zie spoelen	R1	1000	Ω	48 494 05/1K
C21	15	PF	A9 999 04/15E	R10	27000	Ω	A9 999 00/27K
C22	1000	PF	A9 999 05/1K	R11	150	Ω	A9 999 00/15E
C23	1000	PF	A9 999 05/1K	R12	100	Ω	A9 999 00/100E
C24	10000	PF	A9 999 04/10K	R13	1	MΩ	A9 999 00/1M
C25	390	PF	A9 999 05/390E	R14	3900	Ω	A9 999 00/39K
C26	30	PF	28 212 36.4	R15	18000	Ω	A9 999 00/18K
C27				R16	220	Ω	A9 999 00/220E
C28	360	PF	A9 999 05/360E	R17	1	MΩ	A9 999 00/1M
C29	30	PF	28 212 36.4	R18	150	Ω	A9 999 00/150E
C30	30	PF	28 212 36.4	R19	33000	Ω	A9 999 00/33K
C31	22	PF	A9 999 04/22E	R20	27000	Ω	A9 999 00/27K
C32	10000	PF	A9 999 04/10K	R21	33000	Ω	A9 999 00/33K
C33	10000	PF	A9 999 04/10K	R22	220	Ω	A9 999 00/220E
C34	56	PF	A9 999 04/56E	R23	1	MΩ	A9 999 00/1M
C35	30	PF	28 212 36.4	R24	82000	Ω	A9 999 00/82K
C36	470	PF	A9 999 04/470E	R25	220	Ω	A9 999 00/220E
C37	285	PF	A9 999 05/300E	R26	1,5	MΩ	A9 999 00/1M5
C38	50	PF	A9 999 07/10E-50E	R27	0,22	MΩ	A9 999 00/220K
C39	15	PF	zie spoelen	R28	15000	Ω	A9 999 00/15K
C40	15	PF		R29	0,1	MΩ	A9 999 00/100K
C41	10000	PF	A9 999 06/10K	R30	33000	Ω	A9 999 00/33K
C42	22	PF	A9 999 04/22E	R31	4,7	MΩ	A9 999 00/4M7
C43	110	PF	zie spoelen	R32	0,18	MΩ	A9 999 00/180K
C44	110	PF		R33	1,8	MΩ	WE 362 95.0
C45	1500	PF	A9 999 04/1K5	R33'	0,2	MΩ	
C46	47000	PF	A9 999 06/47K	R45	0,2	MΩ	
C47	10000	PF	A9 999 04/10K	R34	0,22	MΩ	A9 999 00/220K
C48	110	PF	zie spoelen	R35	0,1	MΩ	A9 999 00/100K
C49	110	PF		R36	0,39	MΩ	A9 999 00/390K
C50	33	PF	zie spoelen	R37	0,33	MΩ	A9 999 00/330K
C51	4700	PF	A9 999 04/4K7	R38	150	Ω	A9 999 00/150E
C52	68	PF	A9 999 04/68E	R39	1	MΩ	A9 999 00/1M
C53	330	PF	A9 999 04/330E	R40	1	MΩ	A9 999 00/1M
C54	330	PF	A9 999 04/330E	R41	2,7	MΩ	A9 999 00/2M7
C55	5	μF	AC 5546 2/5	R42	2,7	MΩ	A9 999 00/2M7
C56	4700	PF	A9 999 06/4K7	R43	0,39	MΩ	A9 999 00/390K
C57	12000	PF	A9 999 06/12K	R44	47000	Ω	A9 999 00/47K
C58	33000	PF	A9 999 06/33K	R45			zie R33-45
C59	0,1	μF	A9 999 06/100K	R46	15000	Ω	A9 999 00/15K

BX 434 A

R47	4700	Q	A9 999 00/4K7	S27						
R48	27	Q	A9 999 00/27E	S28						WE 110 92.0
R49	10000	Q	A9 999 00/10K	S29						
R50	120	Q	A9 999 00/120E	S30						WE 110 93.0
B51				S31						
B52	0,56 MΩ		A9 999 00/560K	S32						
B34	0,22 MΩ		A9 999 00/220K	C39						WE 120 43.0
R35	0,1 MΩ		A9 999 00/100K	C40						
S1				C43						
S2				C44						
S3				S33						
S4			A3 141 37.5	S34						WE 120 48.0
S7				C43						
S7'				C44						
S8				S35						
S10			WE 110 60.0	S36						
S11			WE 110 60.0	S36'						WE 120 29.0
S13				S37						
S13'			WE 110 77.0	C50		33	PF			
S14				S38						
S15				S39						
S15'			WE 110 61.0	C48						WE 120 48.0
S19				C49						
S24			WE 110 82.0	S40						
S20				S41						
S21			WE 110 91.0	S41'						WE 151 24.0
S22				S42						
S22'				S43						WE 120 46.0
S23			WE 358 08.0	S45		47	PF			
S23'				S46		47	PF			
S25				C8		47	PF			WE 120 35.0
S25'				C9		47	PF			
S26			WE 120 49.0	S48						10 windingen.

WM/MZ

BX 434 A

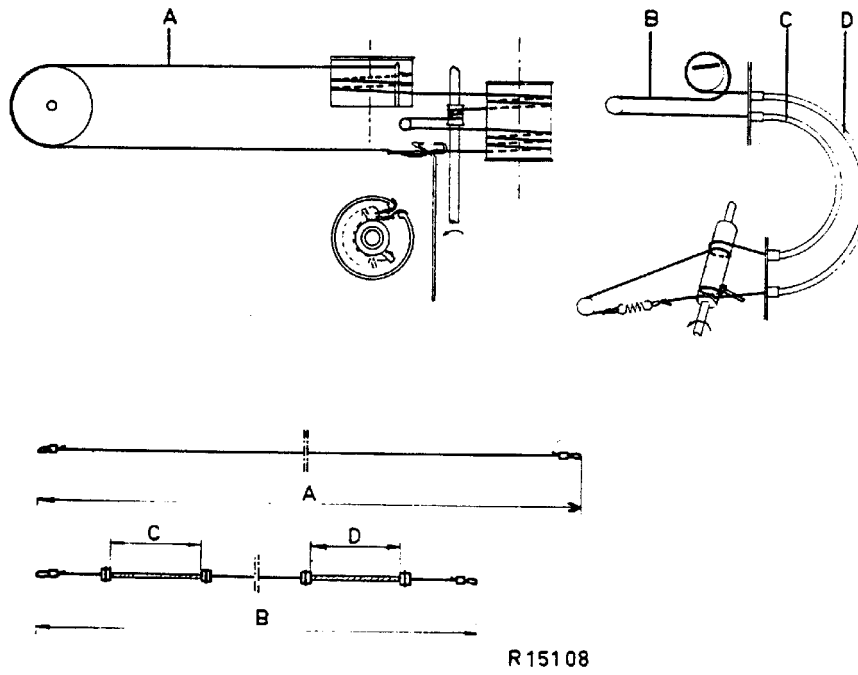


Fig.1

A = 1290 mm
 B = 900 "
 C = 150 "
 D = 175 "

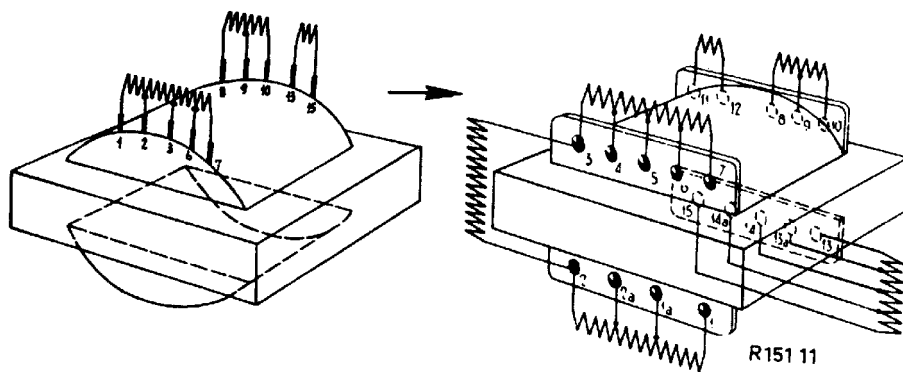


Fig.2

BX 434 A

II

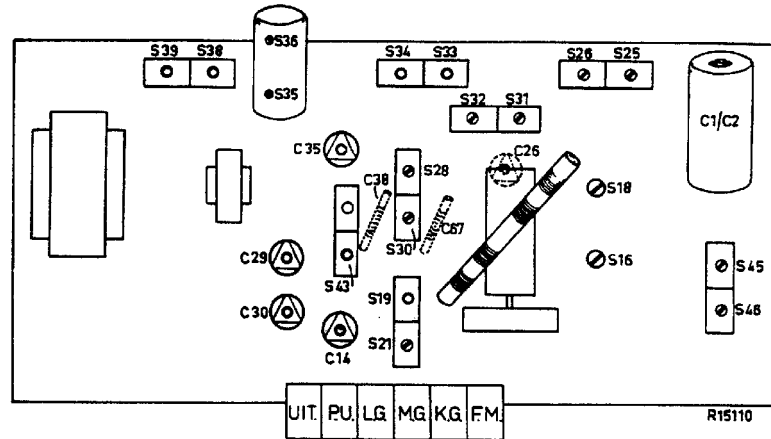


Fig. 3

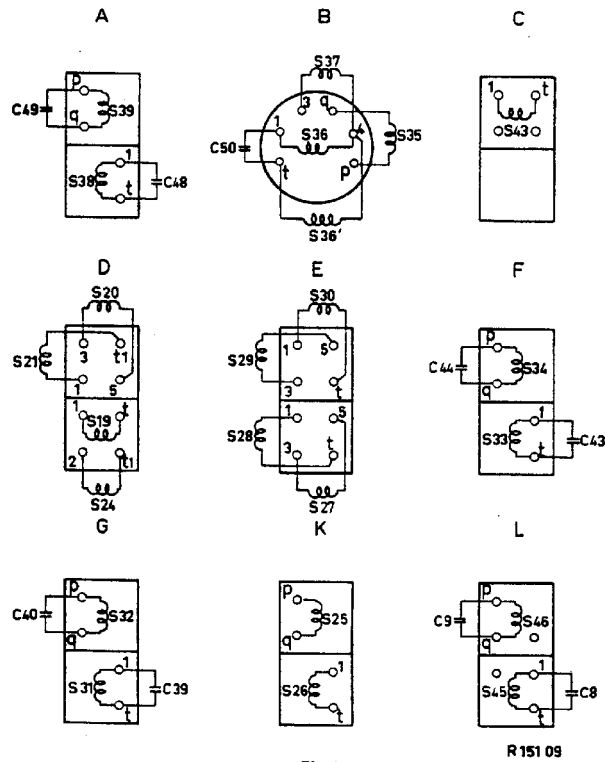


Fig 4

