

BX526A

S:	20	6A	613A	21	32	34	2A	24	2712	13	474212133741	35	42	40	7	C	GA	E	B	F
C:	11	13	12	621013	21A	12	14	18	24	4	3	5	7	4	7	7	48A	77	42	46
R:	11	13	12	621013	21A	12	21	20	24	4	3	5	7	4	7	7	34	34	34	34

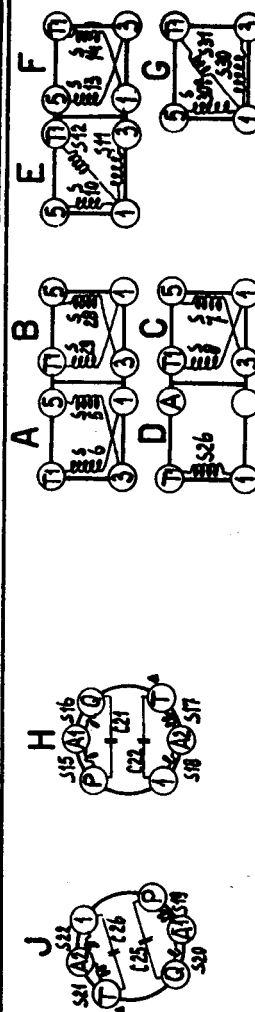
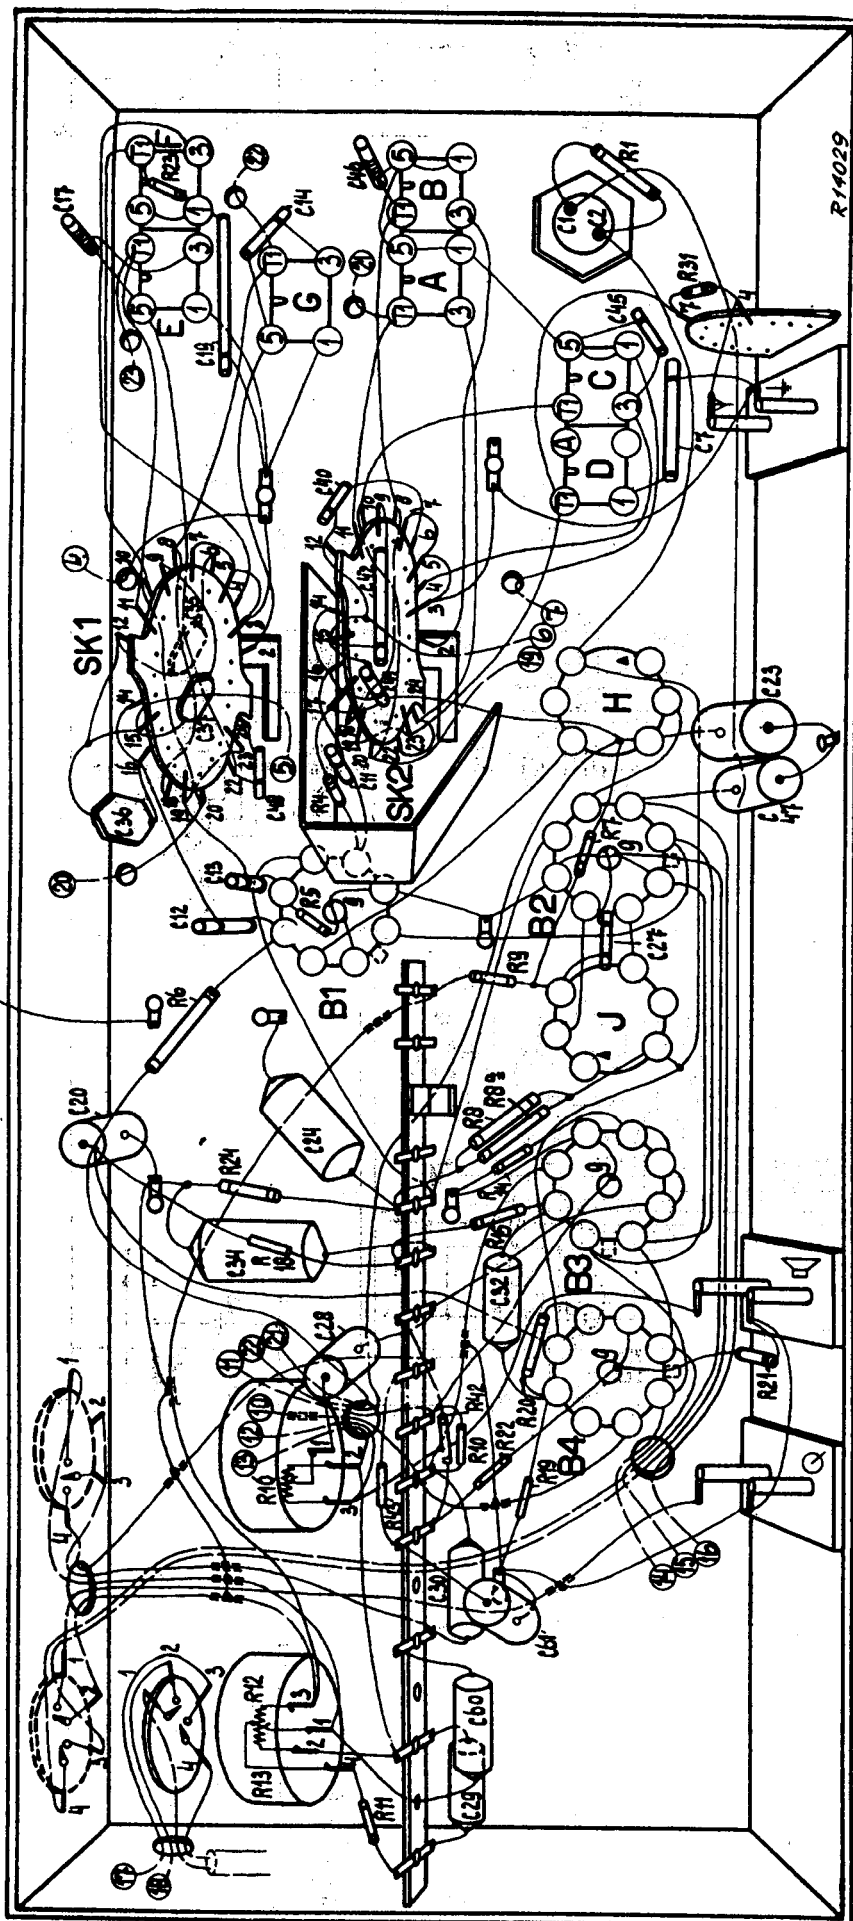


Fig. 6

PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

voor de ontvanger

BX526A-21

1952 voor voeding uit wisselstroom netten

Deze uitvoering van de ontvanger is gelijk aan de BX 526 A behoudens:

Golfgebied kg3 is geworden:

1. kg3: 40,8 - 133,3 (7,35 - 2,24 MHz)
2. De volgende codenummers zijn gewijzigd:


Nieuw codenummer:

S5, S6, S28, S29 ant.sp. kg2 + kg3	A3 124 68.0
S30, S31 osc. sp. kg3	A3 124 69.0
C14 keram. cond. 1810 pF 1%	48 429 01/1KB1
Schaal (Indonesië)	A3 225 16.0


3. Trimvoorschrift voor kg3 wordt:


Trimfrequentie 3,3 MHz wordt: 2,35 MHz (127,6 m)
" 10,1 MHz wordt: 7,4 MHz (40,5 m)

4. Principe schema als volgt wijzigen:

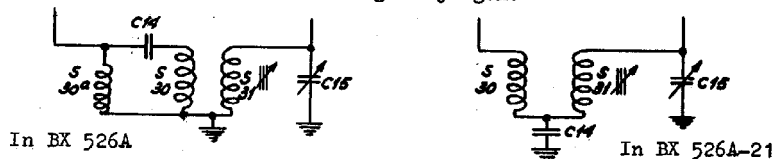


5. Bedradingsschema als volgt wijzigen:

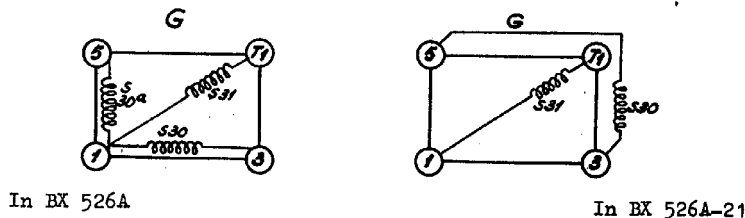

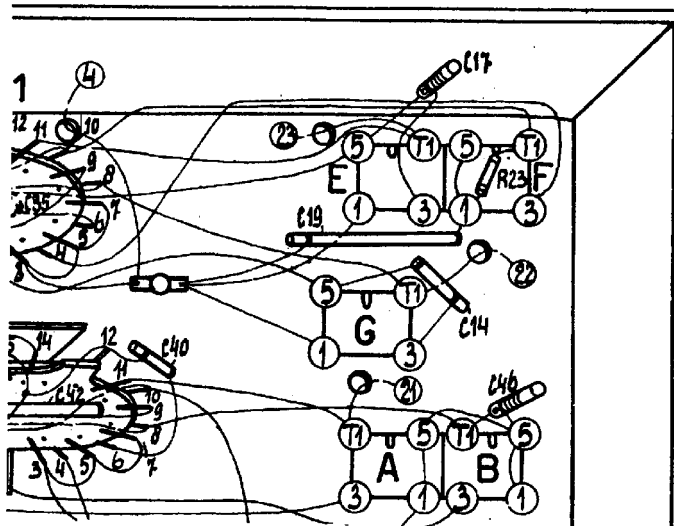

BX526A

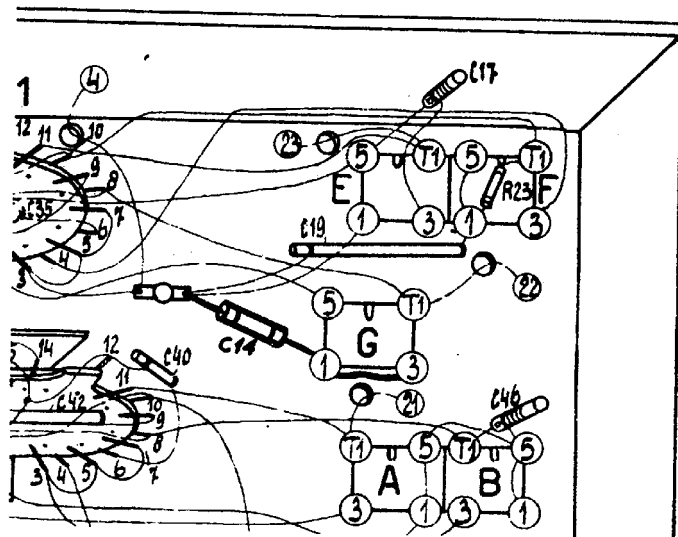

BX526A-21

UITLEENBIBLIOTHEEK
PHILIPS NEDERLAND N.V.
Technische Dienst